
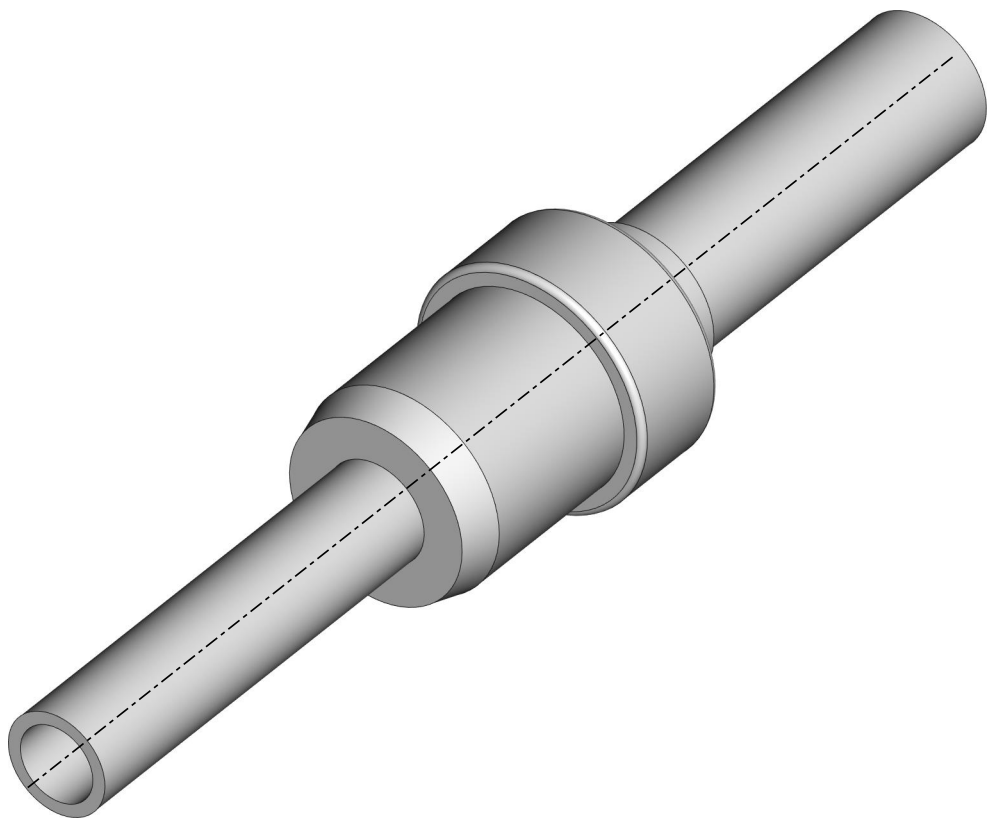


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

ГД 180-14-4_L Деталь

2.5/
√(✓)

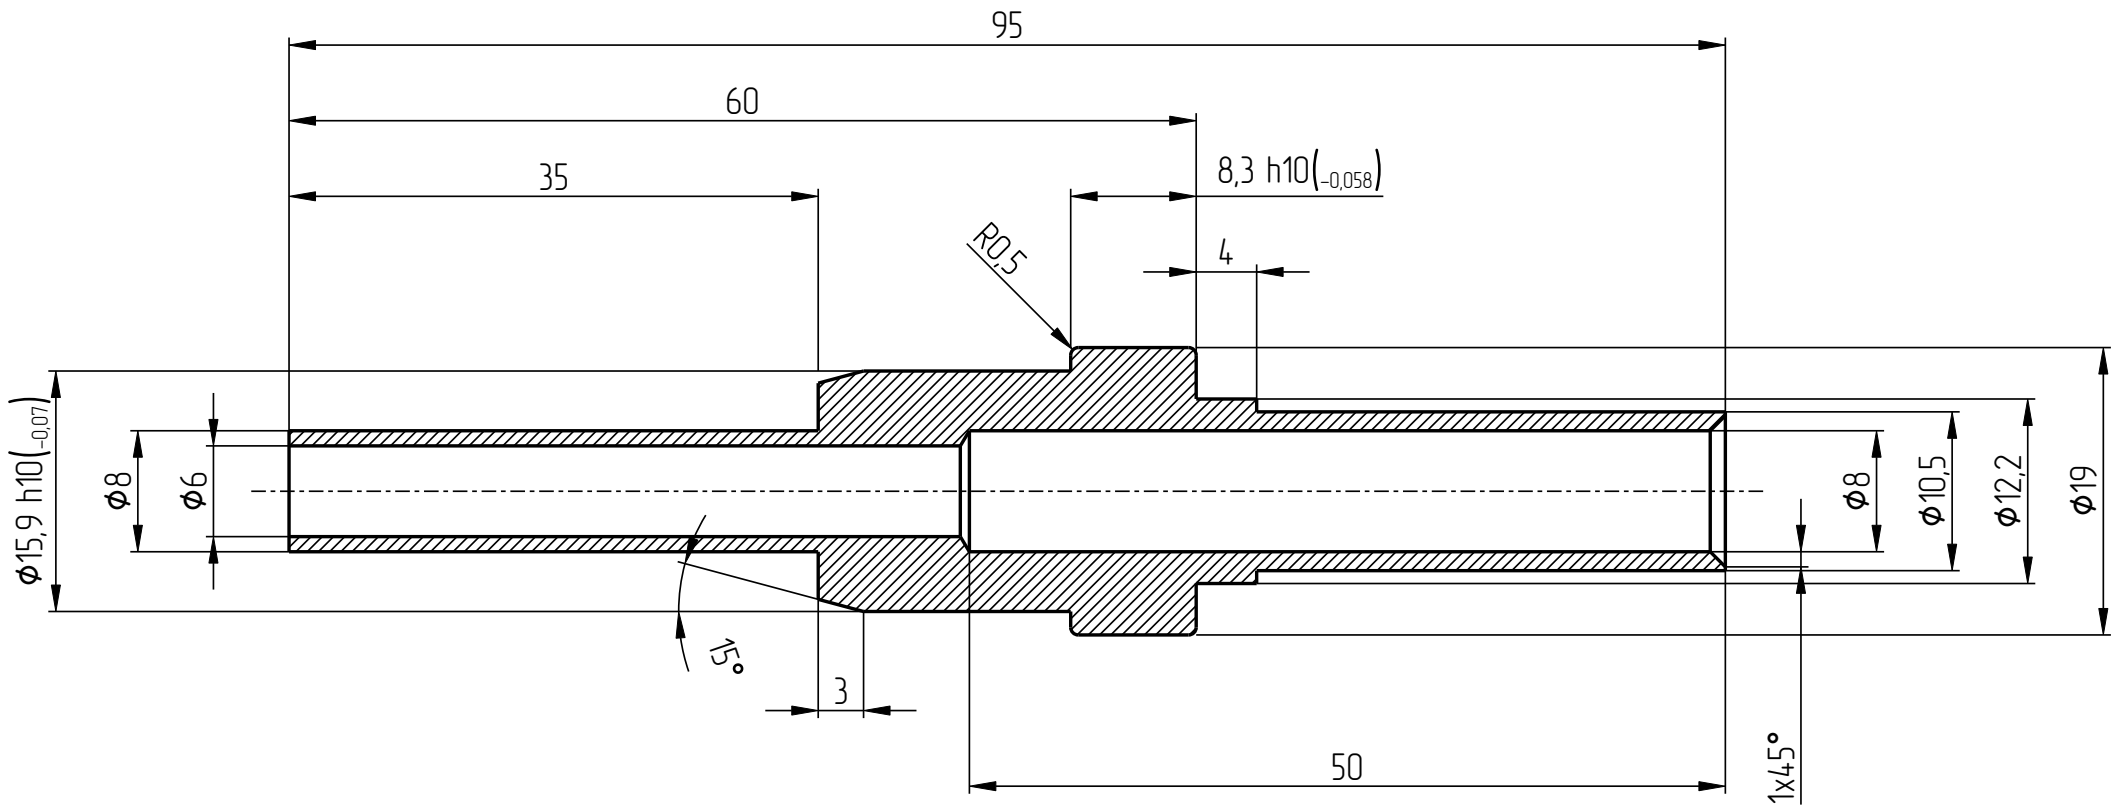

- * – размеры для справок;
- Предельные отклонения по H12; h12; $\pm IT12/2$;
- Неуказанные фаски – $0.5 \times 45^\circ$, радиусы – R0.5 мм;
- Острые кромки притупить $0.5 \times 45^\circ$, R0.5 мм.
- Покрывтие: Хим.окс.

					GD_180-14-4_L Деталь							
					Трубка (Удлиненная)			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							52,7 г	2:1
Разраб.		Арзамасов В.В.		14.08.25								
Пров.												
Т.контр.								Лист	1	Листов	1	
Нач.отд.					Сталь 40Х ГОСТ4593-71			ООО "ПТО"				
Н.контр.												
Утв.												