
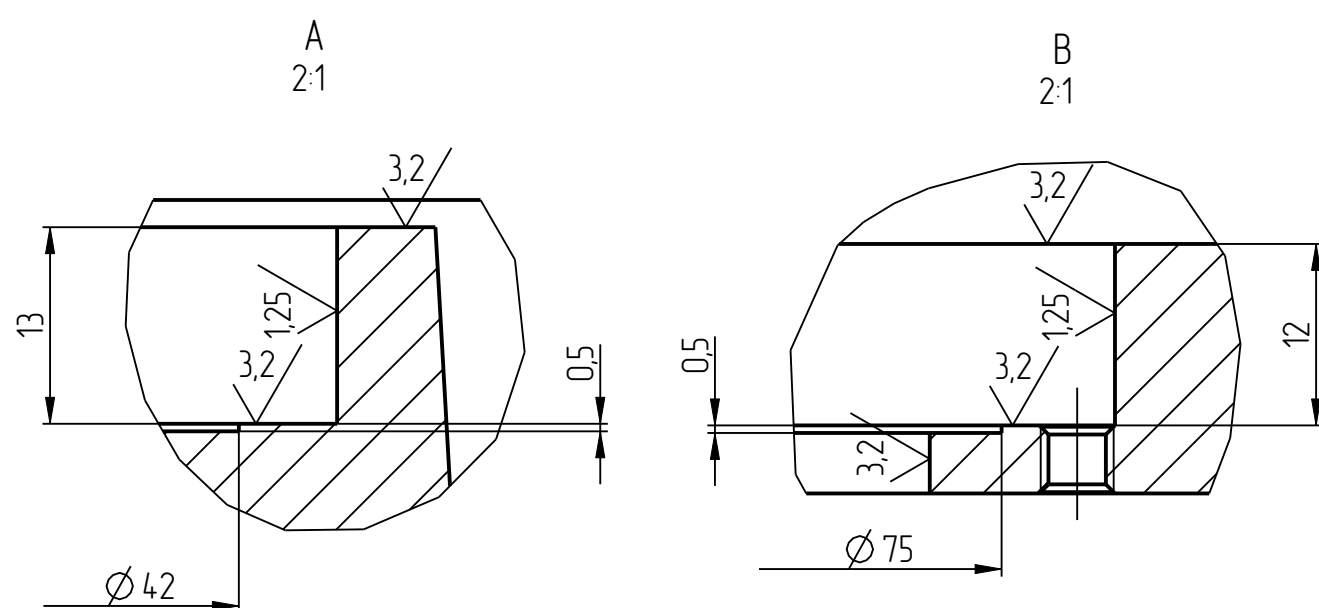


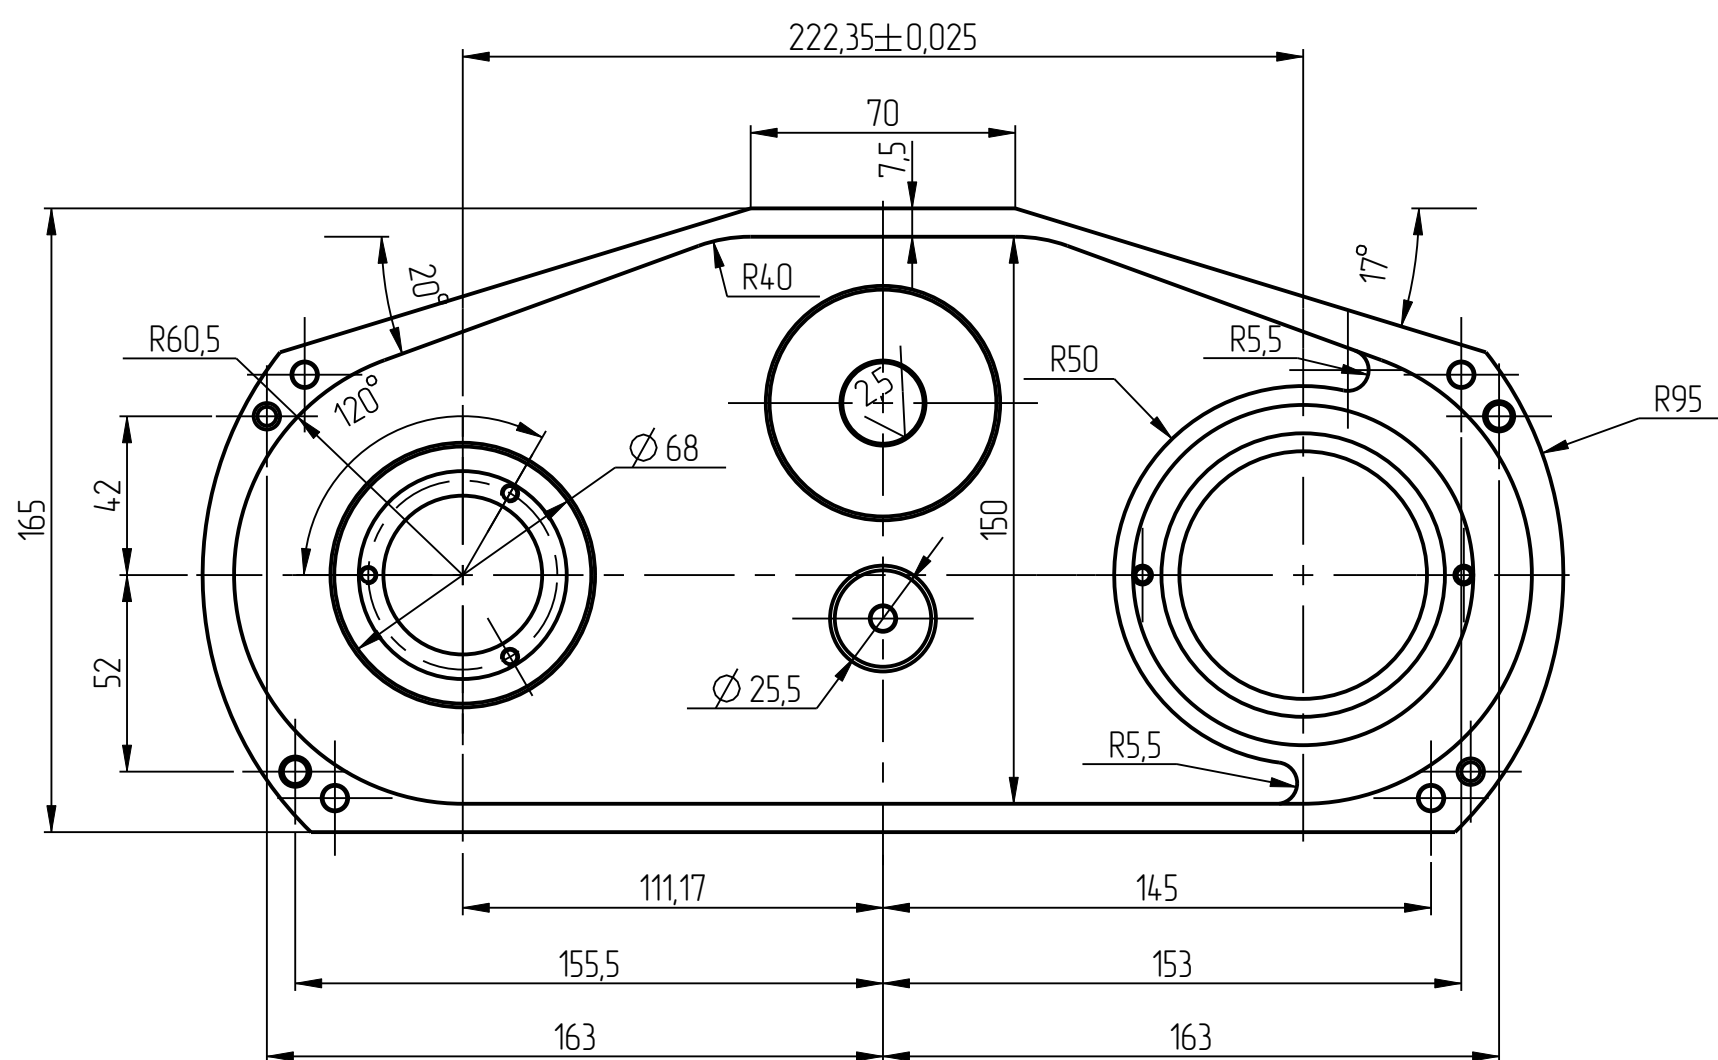

1. H12, h12,  $\pm$  IT12/2;
2. Гравировать ширина 0,4 мм, глубиной 0,6 мм;
3. Неуказанные фаски 0,5x45° и радиусы 0,5 мм.

|          |      |          |       |          |  |                                        |           |  |          |         |  |
|----------|------|----------|-------|----------|--|----------------------------------------|-----------|--|----------|---------|--|
|          |      |          |       |          |  | HB72551_16_08_02                       |           |  |          |         |  |
|          |      |          |       |          |  | Крышка редуктора<br>5 1/2"<br>HB 72551 | Лит.      |  | Масса    | Масштаб |  |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата     |  |                                        |           |  | 1,6      | 1:2     |  |
| Разраб.  |      |          |       | 18.08.16 |  |                                        |           |  |          |         |  |
| Проб.    |      |          |       |          |  |                                        |           |  |          |         |  |
| Т.контр. |      |          |       |          |  |                                        |           |  |          |         |  |
| Нач.отд. |      |          |       |          |  |                                        | Лист 1    |  | Листов 1 |         |  |
| Н.контр. |      |          |       |          |  | Сплав Д16 ГОСТ 4784-97                 | ООО "ПТО" |  |          |         |  |
| Утв.     |      |          |       |          |  |                                        |           |  |          |         |  |