



04 /

Токарые цанговые патроны. Аксессуары

www.osnastik.ru

04 / СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА



4.1. Механизированные цанговые патроны	102
--	-----



4.2. Ручные цанговые патроны	105
------------------------------	-----



4.3. Разжимные оправки	108
------------------------	-----





4.4. Цанги токарные по DIN 6343, люнетные цанги, Rubber-Flex, цанги 5C	110
--	-----

4.1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ

Гидравлические цанговые патроны CL



- Высокая точность зажима, высокая скорость и высокая жесткость;
- Установка такая же как «обычный токарный патрон со сквозным отверстием», они взаимозаменяемые. Не нужно менять цилиндр и тяговую трубу;
- Защищен от попадания стружки и СОЖ;
- Цанги по DIN 6343.

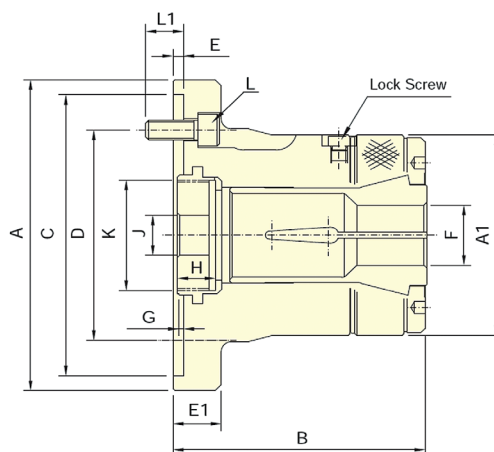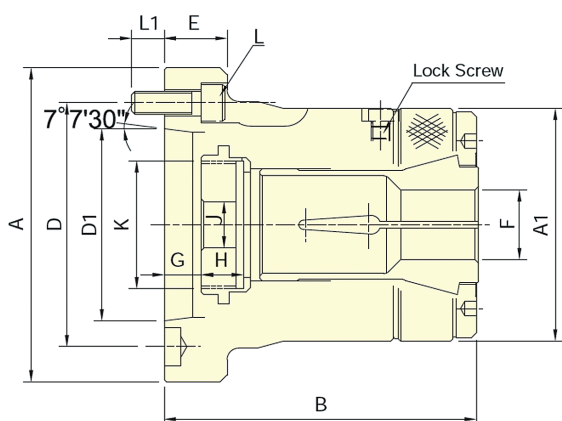

Исполнение с цилиндрической посадкой

Тип	Тип крепления	Ход плунжера, мм	Макс. диапазон зажима, мм			Макс. усилие тяги, kgf	Макс. зажимное усилие, kgf	Макс. скорость, об/мин	Момент инерции, kg.m ²	Вес, кг	Подходящие цанги	Подходящий гидро-цилиндр	Макс. давление (kgf/cm ²)	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
CL-26	A4	4,5	3~26	4~22	4~18	17,6(1800)	37,9(3870)	8000	0,040	4,2	161E	TK-A533	2,4(24)	04 01 001	по запросу
CL-30	A4	4,5	3~30	4~26	4~20	19,6(2000)	42,1(4300)	8000	0,038	4,1	163E	TK-A533	2,7(27)	04 01 002	по запросу
CL-36	A5	6	3~36	6~32	6~26	22,5(2300)	48,5(4950)	6000	0,058	6,3	171E	TK-C643	2,3(23)	04 01 003	по запросу
CL-42	Cyl. 140	6	3~42	6~36	6~29	24,5(2500)	52,9(5400)	6000	0,060	6,9	173E	TK-C643	2,5(25)	04 01 030	по запросу
CL-42	A5	6	3~42	6~36	6~29	24,5(2500)	52,9(5400)	6000	0,057	6,1	173E	TK-C643	2,5(25)	04 01 004	по запросу
CL-42	A6	6	3~42	6~36	6~29	24,5(2500)	52,9(5400)	6000	0,061	7,5	173E	TK-C643	2,5(25)	04 01 005	по запросу
CL-52	Cyl. 170	6	5~52	8~45	7~36	27,4(2800)	59,0(6020)	6000	0,101	14,3	177E	TK-A853	2,0(20)	04 01 031	по запросу
CL-52	A6	6	5~52	8~45	7~36	27,4(2800)	59,0(6020)	6000	0,093	13,8	177E	TK-A853	2,0(20)	04 01 006	по запросу
CL-6017	Cyl. 170	6	5~60	8~52	7~42	29,4(3000)	63,7(6500)	5000	0,098	14,1	185E	TK-1068	1,8(18)	04 01 032	по запросу
CL-6022	Cyl. 220	6	5~60	8~52	7~42	29,4(3000)	63,7(6500)	5000	0,126	16,3	185E	TK-1068	1,8(18)	04 01 033	по запросу
CL-60	A6	6	5~60	8~52	7~42	29,4(3000)	63,7(6500)	5000	0,091	13,5	185E	TK-1068	1,8(18)	04 01 007	по запросу
CL-60	A8	6	5~60	8~52	7~42	29,4(3000)	63,7(6500)	5000	0,104	14,5	185E	TK-1068	1,8(18)	04 01 008	по запросу
CL-80	A8	6	20~80	18~69	15~56	34,3(3500)	71,5(7300)	4000	0,120	19,8	193E	TK-A1287	1,6(16)	04 01 009	по запросу

Тип	Тип крепления	A	A1	B	C(H6)	D	D1	E	E1	F max.	F min.	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1
CL-26	A4	110	85	108	-	82,6	63,51	25	-	26	3	9,5	5	15	12	M40x1,5	3~M10x30	15
CL-30	A4	110	85	108	-	82,6	63,51	25	-	30	3	9,5	5	15	12	M40x1,5	3~M10x30	15
CL-36	A5	135	100	130	-	104,8	82,56	27	-	36	3	14	8	17,5	20	M55x2	4~M10x30	14
CL-42	Cyl. 140	155	100	120	140	104,8	-	5	23	42	3	7	1	17,5	20	M55x2	4~M10x25	18
CL-42	A5	135	100	130	-	104,8	82,56	27	-	42	3	14	8	17,5	20	M55x2	4~M10x30	14
CL-42	A6	165	100	130	-	133,4	106,38	32	-	42	3	16	11	17,5	20	M60x2	4~M12x30	16
CL-52	Cyl. 170	185	130	145,5	170	133,4	-	5	27	52	5	9	3	24	45	M60x2	6~M12x30	20
CL-52	A6	170	130	154	-	133,4	106,38	27	-	52	5	10,5	4,5	24	45	M60x2	4~M12x35	20
CL-6017	Cyl. 170	185	130	145,5	170	133,4	-	5	27	60	5	9	3	24	45	M75x2	6~M12x30	20
CL-6022	Cyl. 220	234	130	142	220	171,5	-	5	32	60	5	13	7	24	45	M85x2	6~M16x30	20
CL-60	A6	170	130	154	-	133,4	106,38	27	-	60	5	10,5	4,5	24	45	M75x2	4~M12x35	20
CL-60	A8	210	130	147,5	-	171,5	139,72	35	-	60	5	3,5	-2,5	24	45	M85x2	4~M16x40	22
CL-80	A8	210	156	175	-	171,5	139,72	35	-	80	20	7,5	1,5	24	45	M100x2	6~M16x40	22





Стр. 110

Гидравлические цанговые патроны СВ тянущего типа



- Высокая точность зажима, высокая скорость и высокая жесткость;
- Установка такая же как «обычный токарный патрон со сквозным отверстием», они взаимозаменяемые. Не нужно менять цилиндр и тяговую трубу;
- Защищен от попадания стружки и СОЖ.

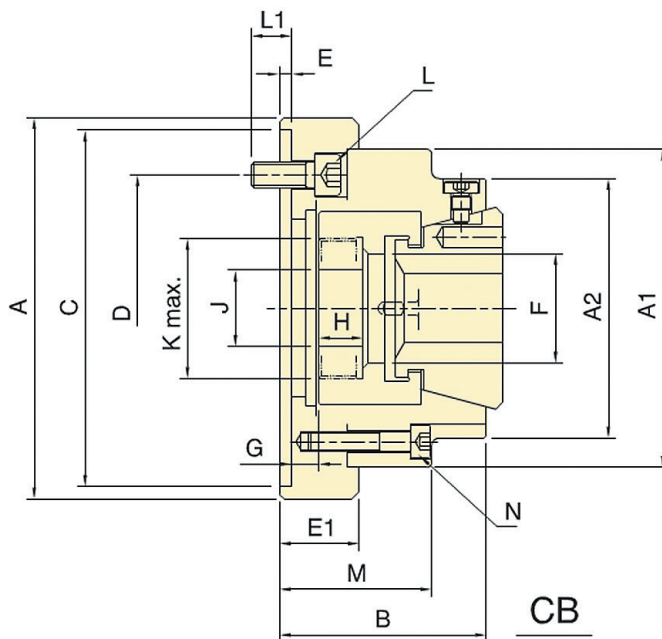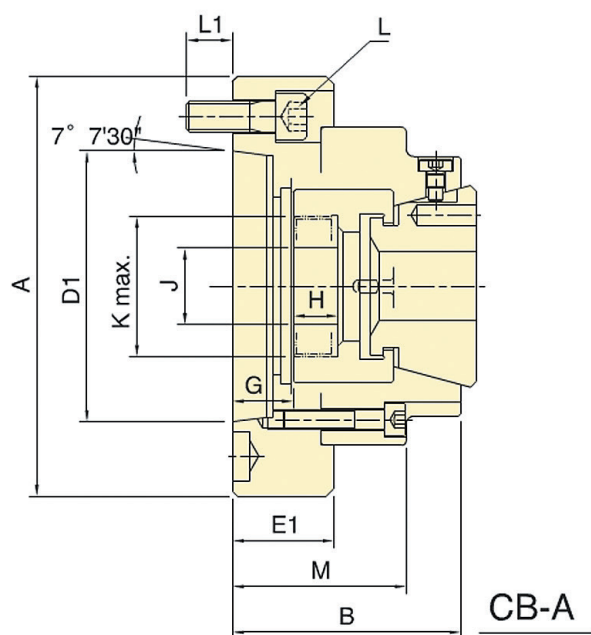


Тип	Ход плунжера, мм	Макс. диапазон зажима, мм			Макс усилие тяги, kgf	Макс. зажимное усилие, kgf	Макс. частота вращения, об/мин	Вес, кг	Подходящие цанги	Подходящий гидроцилиндр	Макс. давление (kgf/cm ²)	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
		Круглые	Шести-гранные	Квадратные									
CB-42	4,5	4~42	7~30	7~36	34,3(3500)	78,4(8000)	7000	6,5	GT42	TK-846	2,8(28)	04 01 010	по запросу
CB-42A5	4,5	4~42	7~30	7~36	34,3(3500)	78,4(8000)	7000	6,2	GT42	TK-846	2,8(28)	04 01 011	по запросу
CB-42A6	4,5	4~42	7~30	7~36	34,3(3500)	78,4(8000)	7000	7,4	GT42	TK-846	2,8(28)	04 01 012	по запросу
CB-65	4,5	4~65	8~46	8~56	44,1(4500)	103(10500)	5500	15,0	GT65	TK-1068	3,0(30)	04 01 013	по запросу
CB-65A6	4,5	4~65	8~46	8~56	44,1(4500)	103(10500)	5500	13,6	GT65	TK-1068	3,0(30)	04 01 014	по запросу
CB-65A8	4,5	4~65	8~46	8~56	44,1(4500)	103(10500)	5500	17,6	GT65	TK-1068	3,0(30)	04 01 015	по запросу
CB-80	6	5~80	8~56	8~68	50,0(5100)	115(11730)	5500	19,0	GT80	TK-1287	2,3(23)	04 01 016	по запросу
CB-80A8	6	5~80	8~56	8~68	50,0(5100)	115(11730)	5500	19,0	GT80	TK-1287	2,3(23)	04 01 017	по запросу


Тип	A	A1	A2	B	C(H6)	D	D1	E	E1	F	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1	M	N
CB-42	150	125	102	81,5	140	104,8	-	5	31	43	10,5	6	17,5	30	M55x2	3~M10x25	11	60	4~M8
CB-42A5	140	125	102	91,5	-	104,8	82,56	-	41,5	43	25,5	21	17,5	30	M55x2	4~M10x25	12	70	4~M8
CB-42A6	165	125	102	91,5	-	133,4	106,38	-	45	43	29	24,5	17,5	30	M55x2	4~M12x35	18	73,5	4~M8
CB-65	185	145	120	100	170	133,4	-	6	50	66	13,5	9	21,5	32	M75x2	6~M12x40	20	73,5	4~M8
CB-65A6	165	145	120	111	-	133,4	106,38	-	61	66	30,5	26	21,5	32	M75x2	4~M12x40	20	84,5	4~M8
CB-65A8	207	145	120	107	-	171,4	139,72	-	57	66	26,5	22	21,5	32	M75x2	4~M18x40	24	80,5	4~M8
CB-80	235	175	150	112	220	171,4	-	5	37	82,5	14	8	25	32	M85x2	6~M16x30	22	87	6~M10
CB-80A8	210	175	150	125	-	171,4	139,72	-	50	82,5	27	21	25	32	M85x2	6~M16x50	24	100	6~M10



Пневматические цанговые патроны

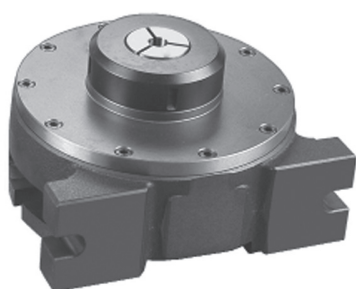

- Пневматический зажим;
- Точное центрирование заготовки;
- Для горизонтального и вертикального исполнения.

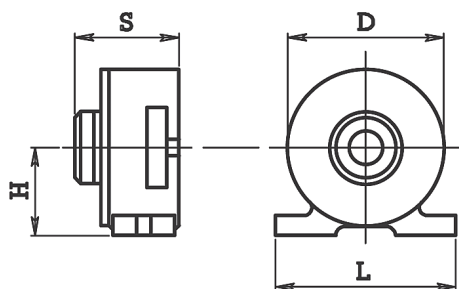

Для цанг	D, мм	L, мм	H, мм	S, мм	Зажимное усилие на 6 bar	Зажимное усилие на 8 bar	Зажимное усилие на 10 bar	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
161E (2-26)	152	170	77	97	5 kN	7 kN	9 kN	04 01 020	по запросу
173E (3-42)	165	180	85	117	6 kN	8 kN	10 kN	04 01 021	по запросу



4.2. РУЧНЫЕ ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ



Рычажный цанговый патрон QUADRO SSF



- Зажимной патрон готов для установки на шпиндель и может использоваться с цангами DIN6343 и Rubber-Flex;
- Зажим производится вручную, с помощью рычага. Зажимная сила передается на блокирующую втулку посредством шариковых блокираторов;
- При использовании цанг Rubber-Flex, возможна компенсация точности диаметра заготовки до 0,7 мм. без регулировки передней крышки;
- Простой дизайн подходит для шпинделей с увеличенной скоростью вращения;
- Патрон может быть автоматизирован с помощью использования пневмоцилиндра (опция, информация предоставляется под запрос).
- Для крепления патрона на шпинделе станка требуются дополнительные комплектующие, зависящие от параметров станка (не входят в комплект поставки). Перед заказом необходимо будет уточнить информацию для правильного подбора комплектующих.

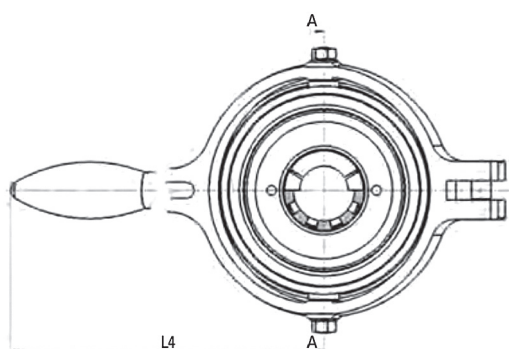

ТИП	Зажимной диапазон	Тип посадки	Тип цанги Rubber-Flex	Тип стандартной цанги	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4**	Макс. частота вращения*, об/мин	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
SSF 16 Z	1-16	Z 42	RFC 12	140 E	69	52	57	4xM5	69,5	9	4	270	5000	04 02 101	по запросу
SSF 20 Z	2-24	Z 54	RFC 18	148 E	88	66	74	6xM6	90	11	4	336	5000	04 02 102	по запросу
SSF 30/5	2-30	A2-5	RFC 24	163 E	135	82	104,8	4xM10	115,2	25	-	406	4000	04 02 103	по запросу
SSF 30 Z	2-30	Z 72	RFC 24	163 E	105	82	90	6xM6	103	12	4	406	4000	04 02 104	по запросу
SSF 40/5	3-42	A2-5	RFC 36	173 E	135	100	104,8	4xM10	119	24	-	477	4000	04 02 105	по запросу
SSF 40/6	3-42	A2-6	RFC 36	173 E	170	100	133,4	4xM12	122	27	-	477	4000	04 02 106	по запросу
SSF 40 Z	3-42	Z 88	RFC 36	173 E	122	100	107	8xM6	107	12	4	477	4000	04 02 107	по запросу
SSF 60/6	4-60	A2-6	RFC 52	185 E	170	120	133,4	4xM12	140,2	27	-	550	3000	04 02 108	по запросу
SSF 60/8	4-60	A2-8	RFC 52	185 E	220	120	171,4	4xM16	143	30	-	550	3000	04 02 109	по запросу
SSF 60 Z	4-60	Z 115	RFC 52	185 E	150	120	131	8xM8	127	14	4	550	3000	04 02 110	по запросу
SSF 80 Z	20-80	Z 130	-	193 E	178	149	158	8xM8	151	15	5	577	2500	04 02 111	по запросу

* Более высокая частота вращения под запрос;

** Рычаг другой длины под запрос; Другие типы посадок под запрос.

Сменные части для рычажных цанговых патронов


Сменные переходные части для патронов (позволяют использовать цанги меньшего размера без смены самого патрона. Необходима замена зажимной втулки и передней крышки)

Тип исходного патрона	Переход на стандартную цангу	Переход на цангу Rubber-Flex	Зажимная втулка	Передняя крышка
SSF 40	161 E	RFC 20	BSK 1476S6/3	BSK 1476S20/4
	163 E	RFC 24	BSK 1476S9/3	BSK 1476S5/4
	173 E	RFC 36	BSK 1476/3	BSK 1476/4
SSF 60	171 E	-	BSK 1477S4/3	BSK 1477S6/4
	173 E	RFC 36	BSK 1477/5	BSK 1477/6
	185 E	RFC 52	BSK 1477/3	BSK 1477/4
SSF 80	173 E	RFC 36	BSK 0735/13	BSK 0735/14
	185 E	RFC 52	BSK 0735/15	BSK 0735/16
	193 E	-	BSK 0735/3	BSK 0735/4

Ручные цанговые патроны



- Ручной зажим с помощью ключа;
- Стандартное крепление DIN6350;
- Для цанг DIN6343, 131E/163E/163E/173E/185E;
- Подходит для фрезерования, сверления и шлифования.

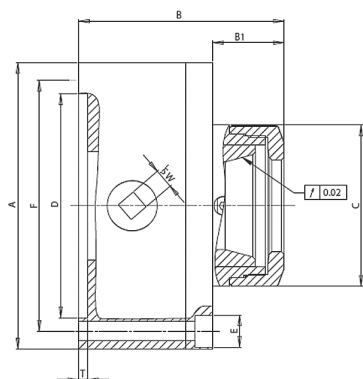


Ø, мм	Цанга	Диапазон, мм	A, мм	B, мм	B1, мм	C, мм	D (H6), мм	F, мм	E, мм	T, мм	SW, мм	Макс. частота вращения, об/мин	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
32	161E	1-26	160	115	40	90	125	140	3x10,5	5	11	4500	04 02 001	по запросу
35	163E	2-30	160	115	40	90	125	140	3x10,5	5	11	4500	04 02 002	по запросу
38	164E	2-32	160	115	40	90	125	140	3x10,5	5	11	4500	04 02 003	по запросу
48	173E	3-42	160	115	40	90	125	140	3x10,5	5	11	4500	04 02 004	по запросу
66	185E	4-60	200	125	78	152	160	176	3x10,5	5	11	4000	04 02 005	по запросу

* включает ключ и фиксирующие винты.

5C - цанговые патроны*




- подходят для всех типов шпинделей.

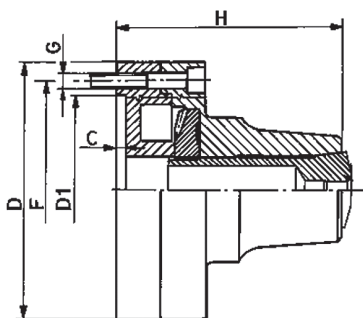

Ø, мм	D, мм	H, мм	C, мм	D1, мм	F, мм	G, мм	Макс. частота вращения, об/мин	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
125	126	107,4	4	95	108	3 x M8 x 45	6000	4,5	44 02 010	по запросу




* включает ключ и фиксирующие винты.

5С - цанговые патроны с радиальной микро регулировкой

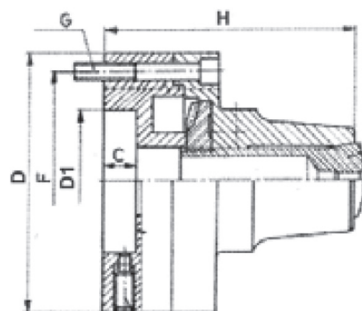


Ø, мм	D, мм	H, мм	C, мм	D1, мм	F, мм	G, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
125	126	117	15	55	108	3 x M8 x 55	6000	5,4	44 02 015	по запросу

Универсальные ручные цанговые патроны с угловой регулировкой

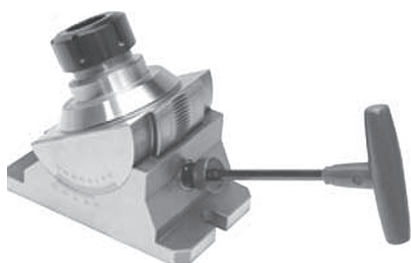

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
180	77	136	63	110	16	44 02 020	по запросу

Цанговые приспособления





- С цилиндрическим креплением;
- Подходит для стационарного зажимного приспособления или для использования на токарном станке.



Для цанги	D1, мм	D, мм	d, мм	L, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
ER 16	45	22	16	25	44 02 025	по запросу
ER 25	100	72	25	36	44 02 026	по запросу
ER 32	80	55	32	42	44 02 027	по запросу
ER 32	125	95	32	42	44 02 028	по запросу

4.3. РАЗЖИМНЫЕ ОПРАВКИ

Механизированные разжимные оправки

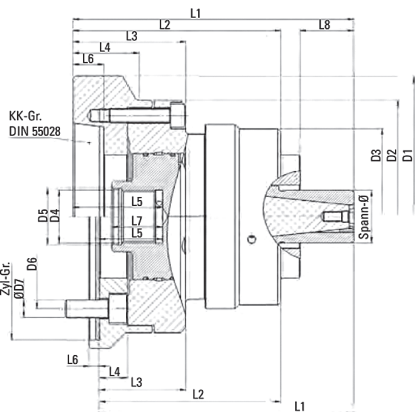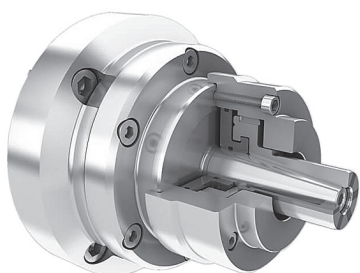

- Быстрая переналадка благодаря втулке и быстросменной крышке-упору;
- Радиальное биение в пределах 0,01 мм;
- Диапазон зажима от номинального диаметра $\pm 0,6$ мм. ($CG30 \pm 0,4$ мм);
- Компактный дизайн позволяет уменьшить помехи при обработке;
- Опционально может поставляться с установленным воздушным сенсором;
- Шести сегментная зажимная втулка позволяет зажимать заготовку на длину до 51,5 мм., шаг зажимаемых диаметров 1 мм.
- Возможна проработка зажимной втулки геометрической формы, отличной от круга.



Тип	Зажим- ной диа- пазон, мм	Тип по- садки	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм	D6, мм	D7, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм	L8 max., мм	Макс. часто- та вращения, об/мин	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
CG30/5	18-35	A2-5	132	132	82	M30x1,5	32	104,8	M10 (4x90°)	136,5	113,5	61	-	51	16,5	30	23	5000	04 03 101	по запросу
CG30/6	18-35	A2-6	160	132	82	M30x1,5	32	133,4	M12 (4x90°)	136,5	113,5	61	36	51	17,5	30	23	5000	04 03 102	по запросу
CG30/140	18-35	140	150	132	82	M30x1,5	32	104,8	M10 (3x120°)	98,5	98,5	46	15	36	6	30	23	5000	04 03 103	по запросу
CG50/5	30-55	A2-5	132	132	100	M30x1,5	32	104,8	M10 (4x90°)	159,5	118	64	-	51	16,5	29	41,5	5000	04 03 104	по запросу
CG50/6	30-55	A2-6	160	132	100	M30x1,5	32	133,4	M12 (4x90°)	159,5	118	64	36	51	17,5	29	41,5	5000	04 03 105	по запросу
CG50/140	30-55	140	150	132	100	M30x1,5	32	104,8	M10 (3x120°)	144,5	103	49	15	36	6	29	41,5	5000	04 03 106	по запросу
CG80/5	45-80	A2-5	132	132	114	M30x1,5	32	104,8	M10 (4x90°)	174,5	123	75	-	47	16,5	25	51,5	5000	04 03 107	по запросу
CG80/6	45-80	A2-6	160	132	114	M30x1,5	32	133,4	M12 (4x90°)	174,5	123	75	36	47	17,5	25	51,5	5000	04 03 108	по запросу
CG80/8	45-80	A2-8	202	132	114	M30x1,5	32	171,4	M16 (4x90°)	176,5	126	77	47	49	20	25	51,5	5000	04 03 109	по запросу
CG80/140	45-80	140	150	132	114	M30x1,5	32	104,8	M10 (3x120°)	159,5	108	60	15	32	6	25	51,5	5000	04 03 110	по запросу
CG80/170	45-80	170	180	132	114	M30x1,5	32	133,4	M12 (6x60°)	159,5	108	60	30	32	6	25	51,5	5000	04 03 111	по запросу
CG100/5	70-105	A2-5	157	157	143	M30x1,5	32	104,8	M10 (4x90°)	190	132,5	80	-	51	19	29	57,5	5000	04 03 112	по запросу
CG100/6	70-105	A2-6	157	157	143	M30x1,5	32	133,4	M12 (4x90°)	188	130,5	78	-	49	17,5	29	57,5	5000	04 03 113	по запросу
CG100/8	70-105	A2-8	202	157	143	M30x1,5	32	171,4	M16 (4x90°)	192	134,5	82	47	53	20	29	57,5	5000	04 03 114	по запросу
CG100/140	70-105	140	157	157	143	M30x1,5	32	104,8	M10 (3x120°)	190	132,5	80	-	51	5	29	57,5	5000	04 03 115	по запросу
CG100/170	70-105	170	180	157	143	M30x1,5	32	133,4	M12 (6x60°)	188	130,5	78	13	49	5	29	57,5	5000	04 03 116	по запросу

* Более высокая частота вращения под запрос;
Упор и зажимная втулка не включены в объем поставки и заказываются отдельно;
Другие типы посадок под запрос.

Комплектующие для зажимных втулок

Упоры для заготовок

Наименование	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
CG30 / не закаленный	04 03 130	по запросу
CG50 / не закаленный	04 03 150	по запросу
CG80 / не закаленный	04 03 180	по запросу
CG100 / не закаленный	04 03 200	по запросу

* Не закаленный упор может быть доработан заказчиком по диаметру и длине.

Зажимные втулки


Тип	Диапазон диаметров	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
CG30	18-35	04 03 130-R**	по запросу
CG50	30-55	04 03 150-R**	по запросу
CG80	45-80	04 03 180-R**	по запросу
CG100	70-105	04 03 200-R**	по запросу

* Прорезиненные зажимные втулки изготовлены из закаленной стали имеют диапазон зажима $\pm 0,6$ мм. ($CG30 \pm 0,4$ мм.),.

Ручные разжимные оправки MZ



- Внутренний зажим круглых заготовок, измерительных операций, легких шлифовальных операций. Идеально для зажима длинных заготовок;
- Ручная активация;
- Доступна для зажима разных диаметров. Зажимные втулки поставляются отдельно;
- Быстрая смена втулок без дополнительных инструментов;
- Высокая точность и concentricity.

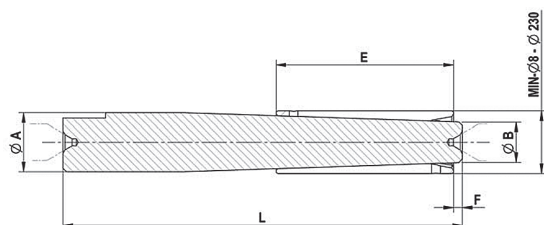


	Мин. D разжима от, мм	Мин. D разжима до, мм	Макс. зажимной D, мм	Ø A, мм	Ø B, мм	E, мм	F, мм	L, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
MZ 00	8	9	10,5	8	4,1	40	3	75	04 03 001	по запросу
MZ 01	10	11	12,5	10	5,3	45	3	110	04 03 002	по запросу
MZ 02	12	13	15	12	5,7	60	4	125	04 03 003	по запросу
MZ 03	14	15	17	14	6,9	70	4	140	04 03 004	по запросу
MZ 04	16	18	20	16	8,5	70	4	150	04 03 005	по запросу
MZ 05	19	21	23	19	10,7	80	4	170	04 03 006	по запросу
MZ 06	22	24	26	21	12,2	80	4	175	04 03 007	по запросу
MZ 07	25	34	37	25	14,6	100	4	225	04 03 008	по запросу
MZ 08	35	44	47	33	22,6	100	5	225	04 03 009	по запросу
MZ 09	45	54	59	45	31,1	125	5	300	04 03 010	по запросу
MZ 10	55	65	70	53	38	135	5	330	04 03 011	по запросу
MZ 11	68	80	85	64	48,2	150	5	350	04 03 012	по запросу
MZ 12	80	100	105	76	60,9	150	5	350	04 03 013	по запросу
MZ 13	105	135	140	99	80,4	170	5	400	04 03 014	по запросу
MZ 14	135	180	185	124	97,4	180	82	442	04 03 015	по запросу
MZ 15	185	230	235	145,5	122,4	200	63	443	04 03 016	по запросу

Внимание: зажимные втулки заказываются отдельно.

4.4. ЦАНГИ ТОКАРНЫЕ DIN 6343, ЛЮНЕТНЫЕ ЦАНГИ, RUBBER-FLEX, ЦАНГИ 5С

Токарные цанги DIN 6343, шаг 1 мм (стандартные)

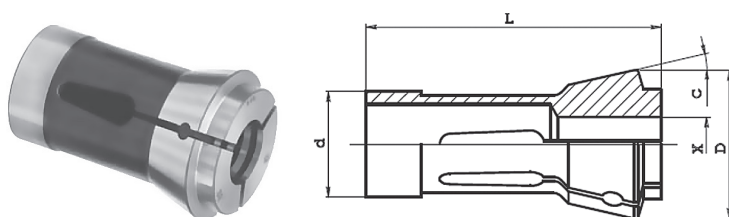

Тип	d, мм	D, мм	L, мм	C, мм	X Max, мм			Код заказа	Цена, у.е. без НДС		
					○	⬡	□		○	⬡H	□S
120E	15	21	64	16°	12	10	9	14 05 122-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
136E	20	26	54	15°	16	12	10	14 05 136-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
138E	20	28	67	16°	16	12	10	14 05 138-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
140E	22	30	55	15°	18	15	12	14 05 142-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
145E	25	35	77	16°	20	17	14	14 05 145-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
148E	28	38	70	15°	23	20	16	14 05 148-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
1446E	30	38	65	15°	25	22	18	14 05 146-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
157E	30	42	80	16°	25	22	18	14 05 157-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
161E	32	45	75	15°	26	22	18	14 05 161-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
163E	35	48	80	15°	30	26	22	14 05 163-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
1536E	37	47	92	16°	32	27	22	14 05 153-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
171E	42	55	94	15°	36	32	25	14 05 171-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
173E	48	60	94	15°	42	36	30	14 05 173-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
177E	58	70	94	15°	52	45	36	14 05 177-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
185E	66	84	110	15°	60	52	42	14 05 185-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
193E	90	107	130	15°	80	69	56	14 05 193-Ø	по запросу	по запросу	по запросу


S - квадратное сечение; H - шестигранное сечение

Для заказа цанг с H и S - сечениями указывайте это при запросе, например 1405173-36,0-S или 1405173-36,0-H

* Цанги с шагом 0,5 доступны по запросу;

** Гладкие (чистовые) цанги доступны по запросу

Токарные цанги DIN 6343, шаг 1 мм (удлиненные)

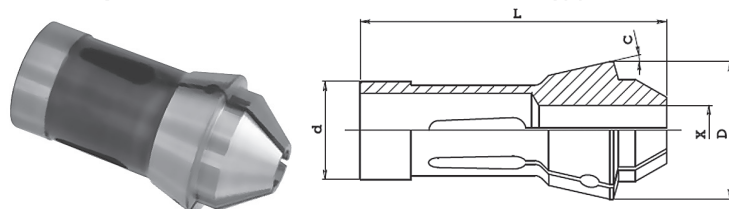

Тип	d, мм	D, мм	L, мм	C, мм	X Max, мм			Код заказа	Цена, у.е. без НДС		
					○	⬡	□		○	⬡H	□S
120 E (ML)	15	21	71	16°	12	10	9	14 05 122ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
136 E (ML)	20	26	62	15°	16	12	10	14 05 136ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
138 E (ML)	20	28	75	16°	16	12	10	14 05 138ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
140 E (ML)	22	30	63	15°	18	15	12	14 05 142ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
145 E (ML)	25	35	85	16°	20	17	14	14 05 145ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
1446 E (ML)	30	38	79	15°	25	22	18	14 05 146ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
161 E (ML)	32	45	90	15°	26	22	18	14 05 161ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
1536 E (ML)	37	47	107	16°	32	27	22	14 05 153ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
173 E (ML)	48	60	113	15°	42	36	30	14 05 173ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
177 E (ML)	58	70	114	15°	52	45	36	14 05 177ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
185 E (ML)	66	84	132	15°	60	52	42	14 05 185ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу


S - квадратное сечение; H - шестигранное сечение

Для заказа цанг с H и S - сечениями указывайте это при запросе, например 1405173-36,0-S или 1405173-36,0-H

* Цанги с шагом 0,5 доступны по запросу;

** Гладкие (чистовые) цанги доступны по запросу

Цанги резинометаллические Rubber-Flex DIN 6343

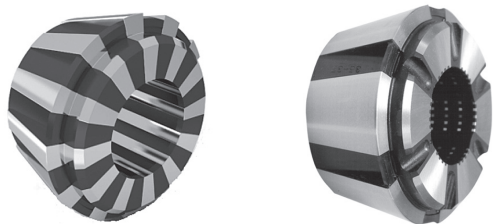

Стандартное исполнение Черновое исполнение

- Одна цанга Rubber-Flex по зажимному диапазону заменяет сразу 5 стальных цанг стандарта DIN6343;
- Зажимной диапазон цанги = номинальный диаметр ± 1 мм;
- Сокращение времени на переналадку цанг;
- Может передаваться более высокий момент вращения;
- Аккуратный и более мощный зажим заготовок параллельно расположенными стальными сегментами цанги;
- Стойкость к СОЖ и высоким температурам до 100°C;
- Идеальное уплотнение, предотвращающее проникновение СОЖ и стружки

Тип 163 E		
Диапазон зажимаемых диаметров, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
6-8	14 05 463-07	по запросу
8-10	14 05 463-09	по запросу
10-12	14 05 463-11	по запросу
12-14	14 05 463-13	по запросу
14-16	14 05 463-15	по запросу
16-18	14 05 463-17	по запросу
18-20	14 05 463-19	по запросу
20-22	14 05 463-21	по запросу
22-24	14 05 463-23	по запросу
24-26	14 05 463-25	по запросу
26-28	14 05 463-27	по запросу
28-30	14 05 463-29	по запросу


Тип 173 E		
Диапазон зажимаемых диаметров, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
7-9	14 05 473-08	по запросу
9-11	14 05 473-10	по запросу
11-13*	14 05 473-12	по запросу
13-15*	14 05 473-14	по запросу
15-17*	14 05 473-16	по запросу
17-19*	14 05 473-18	по запросу
19-21*	14 05 473-20	по запросу
21-23*	14 05 473-22	по запросу
23-25*	14 05 473-24	по запросу
25-27*	14 05 473-26	по запросу
29-31*	14 05 473-30	по запросу
31-33*	14 05 473-32	по запросу
33-35*	14 05 473-34	по запросу
35-37*	14 05 473-36	по запросу
37-39*	14 05 473-38	по запросу
39-41*	14 05 473-40	по запросу
41-43*	14 05 473-42	по запросу

* Доступно для заказа в черновом варианте исполнения

Тип 185 E		
Диапазон зажимаемых диаметров, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
19-21*	14 05 485-20	по запросу
21-23*	14 05 485-22	по запросу
23-25*	14 05 485-24	по запросу
25-27*	14 05 485-26	по запросу
27-29*	14 05 485-28	по запросу
29-31*	14 05 485-30	по запросу
31-33*	14 05 485-32	по запросу
33-35*	14 05 485-34	по запросу
35-37*	14 05 485-36	по запросу
37-39*	14 05 485-38	по запросу
39-41*	14 05 485-40	по запросу
41-43*	14 05 485-42	по запросу
43-45*	14 05 485-44	по запросу
45-47*	14 05 485-46	по запросу
47-49*	14 05 485-48	по запросу
49-51*	14 05 485-50	по запросу
51-53*	14 05 485-52	по запросу
53-55*	14 05 485-54	по запросу
57-59*	14 05 485-58	по запросу
59-61*	14 05 485-60	по запросу
61-63*	14 05 485-62	по запросу
63-65*	14 05 485-64	по запросу


* Доступно для заказа в черновом варианте исполнения

Цанги круглые, шаг 1мм



Тип 385 E (5C)


D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1 - 2 mm	54 05 385-Ø	по запросу
3 - 27 mm	54 05 385-Ø	по запросу
28 - 30 mm	54 05 385-Ø	по запросу

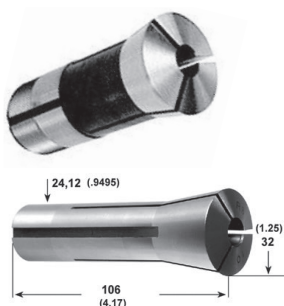



Тип 369 E (R8)

D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
2 mm	54 05 369-Ø	по запросу
3 - 22 mm	54 05 369-Ø	по запросу

Цанги зажимные Rubber Grip для патронов тянущего типа, шаг 1 мм




- Полная зона захвата: высокая жесткость и сила захвата;
- Плавный захват: предотвращает повреждение заготовки;
- Точность зажима выше, чем у стандартных стальных цанг;
- Возможно изготовление отверстий специальной формы;
- Диапазон зажима: $\pm 0,5$ мм. от номинального диаметра;
- Быстрая и легкая смена цанг;
- Защищенная от стружки и пыли конструкция



Модель	Макс. зажимной диапазон, мм	D, мм	L, мм	Подходит для цанговых патронов	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
RG-42R	4~42	79,3	42	CB-42, CBE-42	44 05 042-ØR	по запросу
RG-42RT	4~42	79,3	42	CB-42, CBE-42	44 05 042-ØRT	по запросу
RG-52R	4~52	79,3	46	CB-52, CBE-52, CBD-52, SCB-52	44 05 052-ØR	по запросу
RG-52RT	4~52	79,3	46	CB-52, CBE-52, CBD-52, SCB-52	44 05 052-ØRT	по запросу
RG-65R	4~65	99,5	53	CB-65, CBE-65, CBD-65, SCB-65	44 05 065-ØR	по запросу
RG-65RT	4~65	99,5	53	CB-65, CBE-65, CBD-65, SCB-65	44 05 065-ØRT	по запросу
RG-80R	4~80	114,5	53	CB-80	44 05 380-ØR	по запросу
RG-80RT	4~80	114,5	53	CB-80	44 05 380-ØRT	по запросу

*Зажимные цанги соответствуют 1 классу точности по DIN6343


Приспособление для быстрой смены цанг Rubber Grip

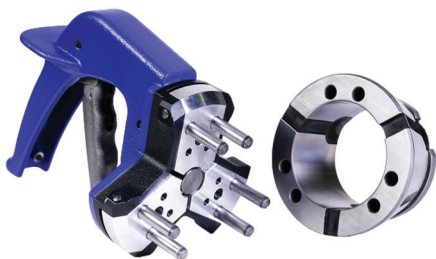

Модель	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
MCD-42	44 05 400	по запросу
MCD-52	44 05 401	по запросу
MCD-65	44 05 402	по запросу
MCD-80	44 05 403	по запросу

- Позволяет осуществлять снятие и установку цанг Rubber Grip с высокой скоростью, что позволяет сократить время на переналадку;
- Простая и надежная конструкция;
- Может использоваться с зажимными цангами большинства известных производителей

Люнетные цанги (направляющие втулки) для автоматов продольного точения

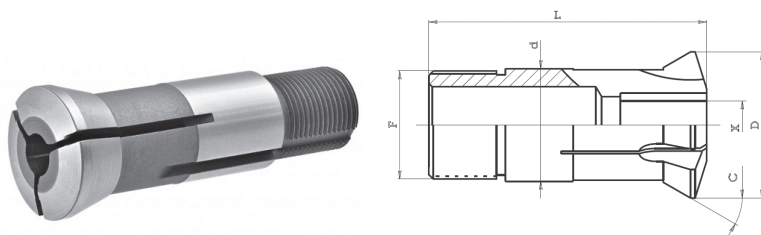

d	D	L	C	F	Xmax	Для станков	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
7	9,5	30	16°	6x0,5	3,5	PETERMAN P3	14 05 010-Ø	по запросу
9	11,5	25	30°	6x0,5 int	4,5	PETERMAN P4	14 05 030-Ø	по запросу
9	12,5	44	16°	8x0,75	4,5	TORNOS M4-T4-TV / PETERMAN P4 / CITIZEN L10-L10WATCH	14 05 040-Ø	по запросу
9	13	52	30°	9x0,7	4,5	TORNOS M4-T4-TV / BECHLER A AR AS4 / GAUTHIER 1H GM75-GM17 / STROHM M 45	14 05 050-Ø	по запросу
10	14	57	36°	10x1	4,5	TORNOS M4	14 05 060-Ø	по запросу
11	14,5	53	16°	10x0,75	7	TORNOS M7 / TSUGAMI NP-4W / TSUGAMI MORI B207III	14 05 070-Ø	по запросу
12	15,5	50	16°	10x0,75	7	PETERMAN P7	14 05 080-Ø	по запросу
12	15	52	30°	12x1	7	TORNOS M7-TV MS1 / BECHLER-A AR AS7 / PETERMAN N01R-P7-M7 / STROHM M-SJ75K M75 / TSUGAMINP-4W / TORNOS-BECHLER ENC 16-162-164	14 05 090-Ø	по запросу
13	16	41,5	15°	12,5x0,75	9	BECHLER AE7 - AE10 - AR10	14 05 100-Ø	по запросу
13	17	68	5°	13x1	9	TORNOS M7 MAGIC	14 05 110-Ø	по запросу
14	18	64	16°	13x0,75	9	TORNOS R10	14 05 120-Ø	по запросу
16	19,8	58	16°	14x1	10	TORNOS MV-R10 / PETERMAN P7R / BECHET RMA7-RMA17 STAR SCN10DX-JNC10-RNC10 / CITIZEN G10-D10-L10-L101-F12 NOMURA I-CAM NN 1053A / TORNOS-BECHLER ENC 16-162-164	14 05 130-Ø	по запросу
16	20	55	30°	16x1	10	GIGY GL16 / PETERMAN P7R / TORNOS MV	14 05 140-Ø	по запросу
18	24	69	36°	18x1	10	TORNOS MS7-R10 MAGIC	14 05 150-Ø	по запросу
18	22	60	30°	18x1	12,7	TORNOS M10-R10-R125-MS7 / GIGY GL16	14 05 160-Ø	по запросу
18	22	60	30°	16x1	12,7	TORNOS M10-R10-R125-MS7 / BECHLER A-AR-AS 10 / MANURHIN TRAMINER 13 / STROHM M-SJ 125K-M 105-125 / CITIZEN D10-L10-L101-F12 / TSUGAMI NT-NP 11 / TORNOS-BECHLER ENC 16-162-164	14 05 170-Ø	по запросу
20	25	55	30°	20x1	13	BECHLER A-AR-AS 10 / PETERMAN 10-10HS-PS127 / GAUTHIER 1H-GM75-GM127 / STROHM 75-105-125 / TORNOS-BECHLER ENC 16-162-164	14 05 180-Ø	по запросу
21	24	57,4	12,5°	18x1	12	STAR VNC12-SNC15DX-JNC16-RNC16	14 05 200-Ø	по запросу
22	29	68	16°	19x1	12	TORNOS M14-M15-R16-M17 / PETERMAN 10R-10HSR / STAR VNC 12 / MANURHIN TRAMITER 16-20 KMX 20-26-220-226 / STROHM 205-255 / TSUGAMI NT-NP16-NT-NP17-MARK11	14 05 210-Ø	по запросу
22	29	68	16°	22x1	12	TRAUB TNL 16-16G / STROHM M-SJ 155K / NOMURA SN127-SN160-NN160C-D / STAR SNC15DX-JNC16-RNC16-SST16-KIR16	14 05 212-Ø	по запросу
24	30	61	30°	24x1	16	TORNOS M15-R16-M20-RR20 / TORNOS-BECHLER ENC 16-162-164 TOP100 / PETERMAN P16 / CITIZEN E16-E16J-F16-G16-L161-L16N-L161V-L16VI-L16E / TSUGAMI NT-NP16 NT-NP17 MARK11-BS12III / TORNOS DELTA 12	14 05 220-Ø	по запросу
25	30	71	30°	25x1	16	TORNOS M14-M15-R16-M20-RR20 / PETERMAN 10R-10HSR / GAUTHIER GM15 / BECHET RMA 12-RMA/12-RMA 15-RMA/15	14 05 230-Ø	по запросу
27	30	57	13°	24x1	16	BECHLER BE 16-20	14 05 240-Ø	по запросу
28	34	81	16°	25x1	20	STAR KNC16-VNC20-KNC20 / CITIZEN L20EL-20VI / TRAUB TNL16	14 05 245-Ø	по запросу
28	38	81	30°	25x1	20	MANURHIN TRAMINER 20-KMX20-26-220-226 / GILDEMEISTER GLD 20 / TSUGAMI S20-NT-NP20-MARK11 / TORNOS DELTA 20	14 05 246-Ø	по запросу
32	40	71	30°	32x1	21	TORNOS M20-RR20-M24-M25 / PETERMAN 2A-P16R-P20-2AR-P20R / BECHET RMA19-RMA I 19 / GAUTHIER GM20 / CITIZEN D16-E20-F20 / TSUGAMI NT-NP20	14 05 250-Ø	по запросу
34	41	87,5	10°	34x1	25	MANURHIN KMX26-KMX226 / STAR SNC25DX-KJR25 / CITIZEN E25-F25 / NOMURA NN20R-NN25R / TORNOS-BECHLER ENC 16-162-164 / GILDEMEISTER GLD 25 / TSUGAMI MORI B26III / NEXTURN SA26	14 05 255-Ø	по запросу
35	40	65	12°	34x1	26	BECHLER CR26	14 05 260-Ø	по запросу
40	45	65	12°	38x1	26	BECHLER C26-32	14 05 270-Ø	по запросу
40	48	71	30°	40x1	26	PETERMAN P25-P25R / BECHET RMA25-RMA I 25-RMA32-RMA I 32-TCN32 / GAUTHIER GM20-GM25	14 05 280-Ø	по запросу
40	48	65	30°	40x1	26	BECHLER B-BR12 B-BR16 B-BR20	14 05 290-Ø	по запросу
40	48	72	30°	36x1	25	TORNOS-BECHLER ENC 262-264 TOP200 / GILDEMEISTER GAC 25L / STROHM M205-255 SN25C	14 05 300-Ø	по запросу
41	46	54	10°	38x1	32	TSUGAMI MORI BS 32	14 05 302-Ø	по запросу
42	49	81	16°	40x1	32	STAR JNC25-KNC25-JNC32-KNC32-VNC32 / CITIZEN E32 / GILDEMEISTER 32 / TSUGAMI NT-NP32 NT-NP32 MARK11 / MIRABEL 321 MANURHIN	14 05 305-Ø	по запросу
43	48	65	12°	42x1	32	BECHLER CR 35	14 05 310-Ø	по запросу
44	53	87	20°	40x1	32	TORNOS MR32	14 05 320-Ø	по запросу
46	53	92	16°	45x1	38	NEXTURN SA 38E	14 05 325-Ø	по запросу
48	58	73	20°	48x1,25	32	TORNOS M25-M28-R28-MR32 / PETERMAN P25R	14 05 330-Ø	по запросу
48	56	81	30°	48x1,25	32	BECHLER C-CR26 C-CR32	14 05 340-Ø	по запросу