
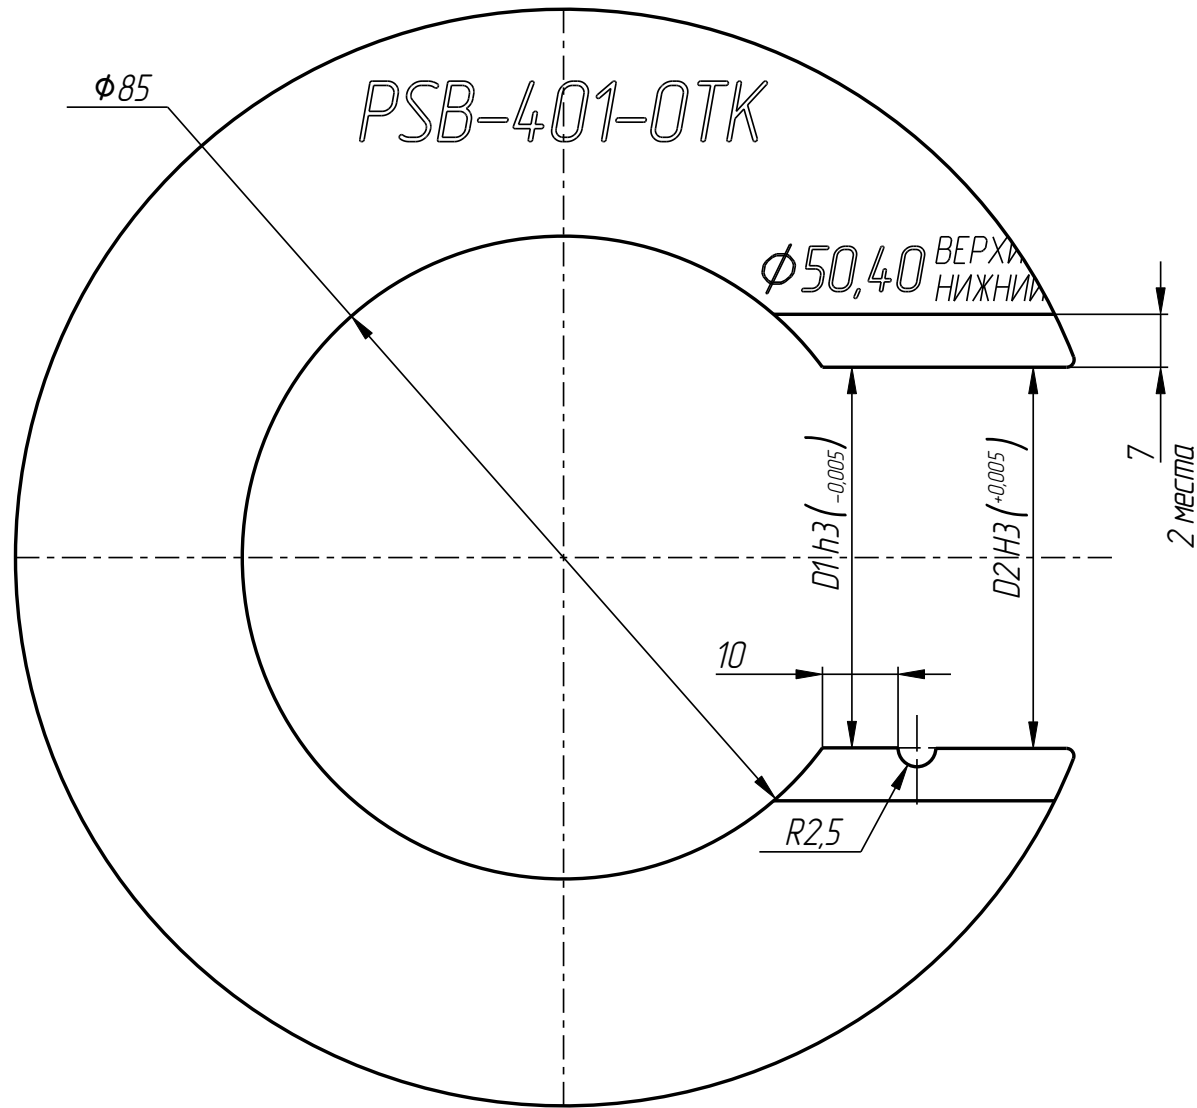


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

PSB-401-OTK Деталь

3.2/√

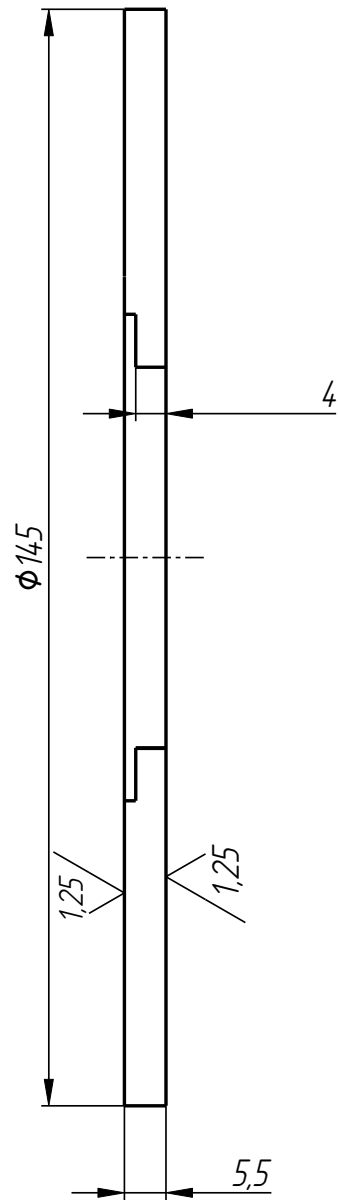

Верхняя модель: PSB-401-OTK				
	Параметр			
	D1	D2	ДОПУСК1	ДОПУСК2
Экземпляр				
PSB-401-OTK-14	68,33	68,4		-0,074
PSB-401-OTK-15	50,33	50,4		-0,074
PSB-401-OTK-16	73,94	73,97	-0,03	-0,06

- 40...46 HRCз;
- *- размеры для справок;
- Предельные отклонения по H14; h14; ±IT14/2;
- Неуказанные фаски- 0.5x45°, радиусы- R0.5 мм.

					PSB-401-ОТК Деталь							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Калибр-скоба			Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.			20.02.23							0,39	1:1	
Пров.												
Т.контр.												
Нач.отд.					Сталь 40Х ГОСТ4593-71			Лист	1	Листов	1	
Н.контр.								ООО "ПТО"				
Утв.												

Копировал:

Формат: А3