
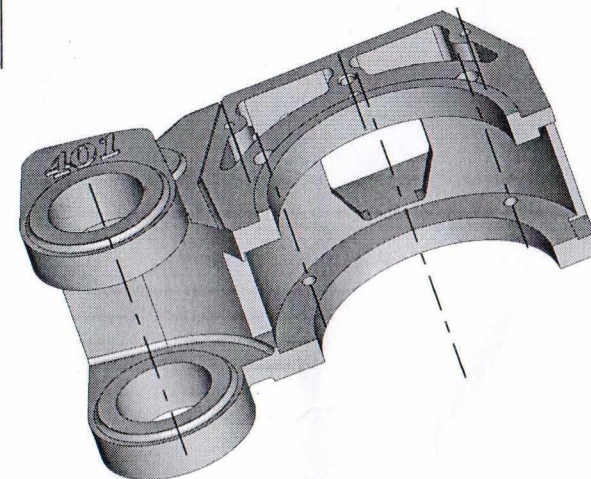
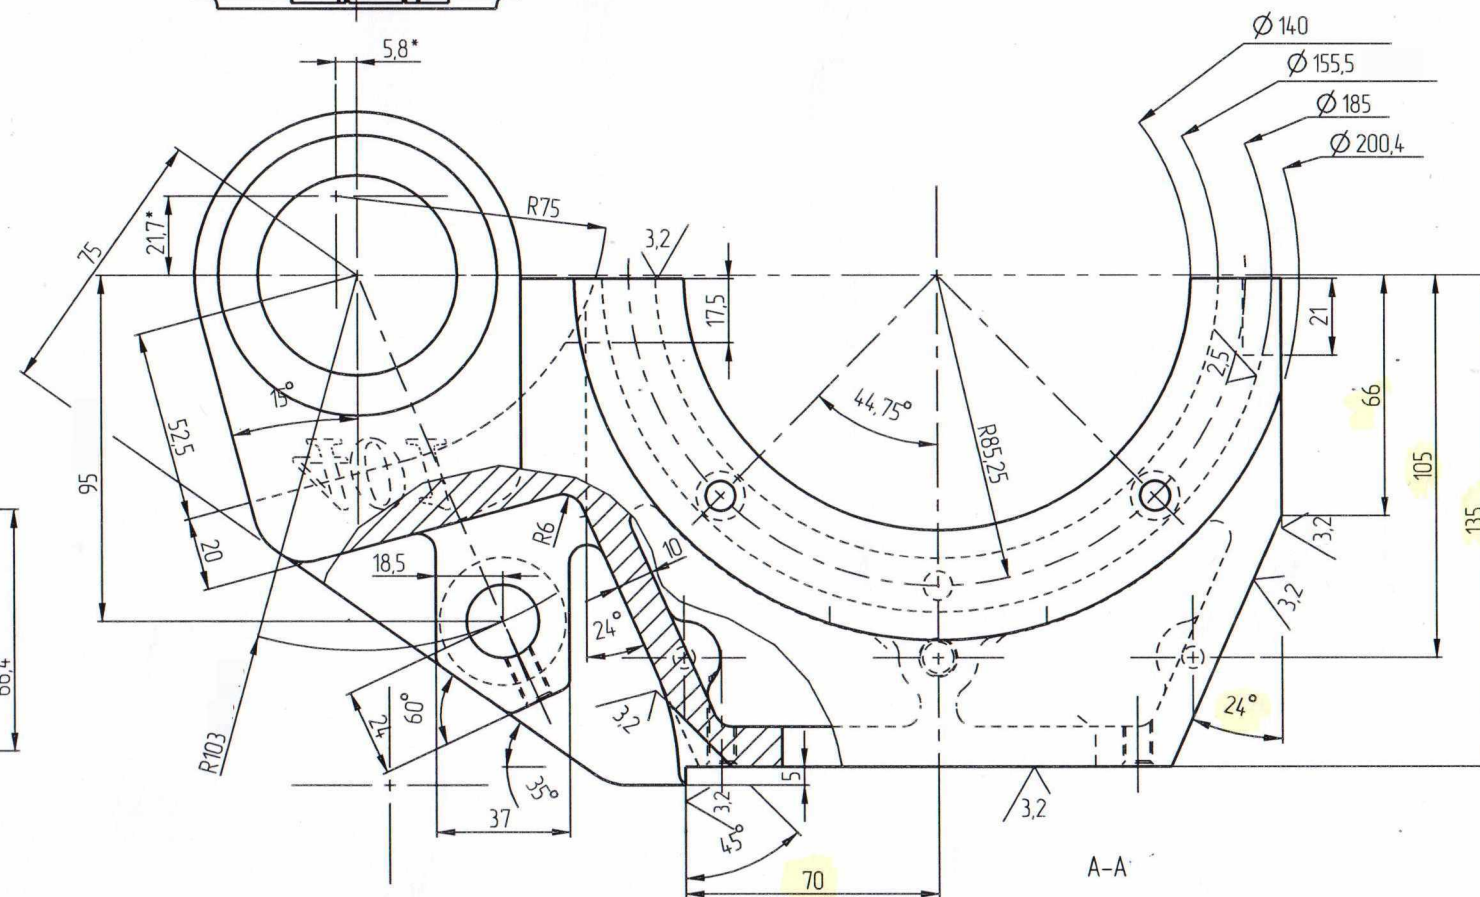


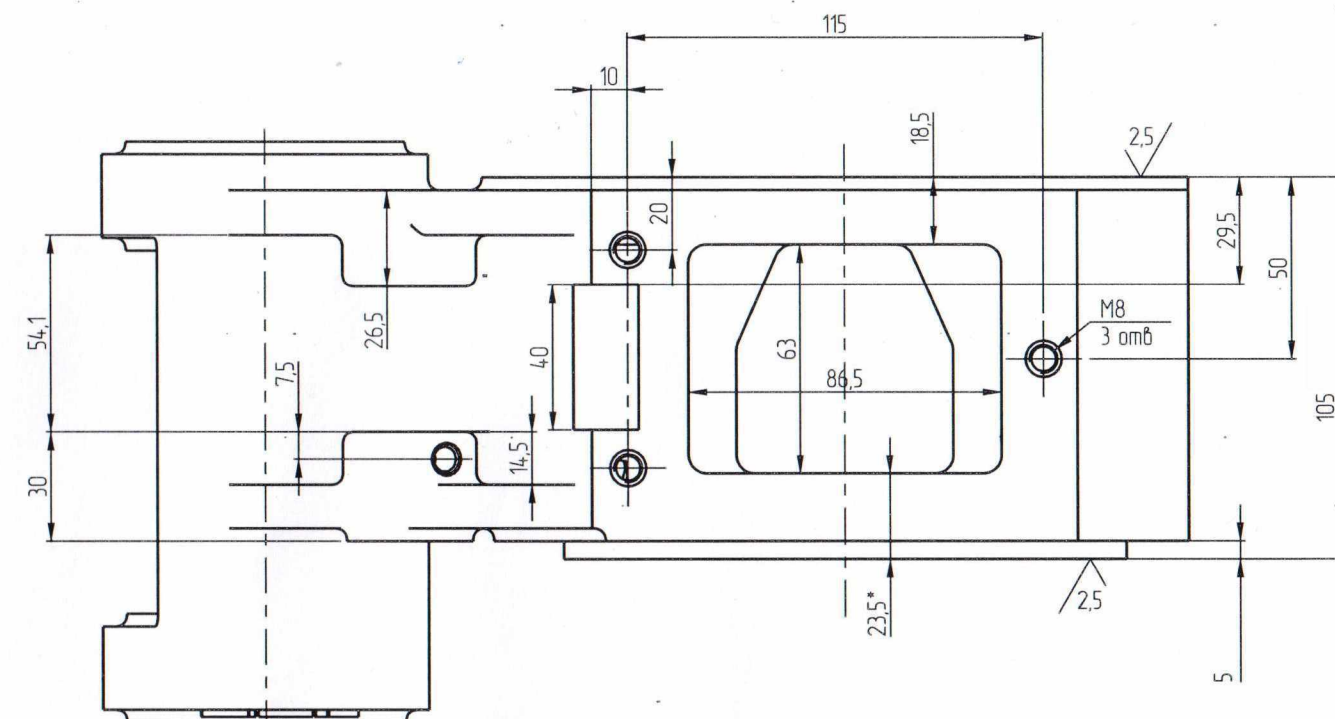

1. * – размеры для справок;
2. H14, h14, ±IT14/2;
3. Неуказанные фаски– 0,5х45°, радиусы– R0,3;
4. Острые кромки притупить;
5. Маркировку выполнить в литье по мат. модели. Высота шрифта 1,5 мм;
6. Неуказанные литейные радиусы 3–5 мм.

15.03.21. Проверил: Ури- (Сигурь Р.В.)
(Без проверки метрических
размеров.)

						ДФ-У8М-01 Деталь					
						Рычаг верхний	Лит.	Масса	Масштаб		
									10,6	7:10	
							Лист	1	Листов	1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		ВЧ-50 ГОСТ 7293-85	000 "ПТО"				
Разраб.		Арзамасов ВВ		26.05.16							
Проб.											
Т.контр.											
Нач.отд.											
Н.контр.											
Учт.											