



Согласовано

Исполнительный директор

Филиала ООО «Объединенные пензенские водочные заводы»

Нижнеомовский ликро-водочный завод

Нижнеомовский завод – водочный

« 16 » 01 2019 г.

Nizhnelomovskiy

distillery

ИНН 680702545

ОБЛАСТЬ С ОДНАКОБЕЖЕНСКИЕ ВОДОНЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ КАРТ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

A 245 B-30-500-SKULL, A 244 B-28-330-SKULL

Наименование



Должность ответственного лица	Замечания	Ф.И.О., роспись, дата
Начальник службы качества		Акулинич Д.Д. 06.01.19
Старший наладчик оборудования		Виняков В.В. 06.01.19



Согласовано



минимальная сквозная luknja $\varnothing 16\text{mm}$
 minimum through hole $\varnothing 16\text{mm}$

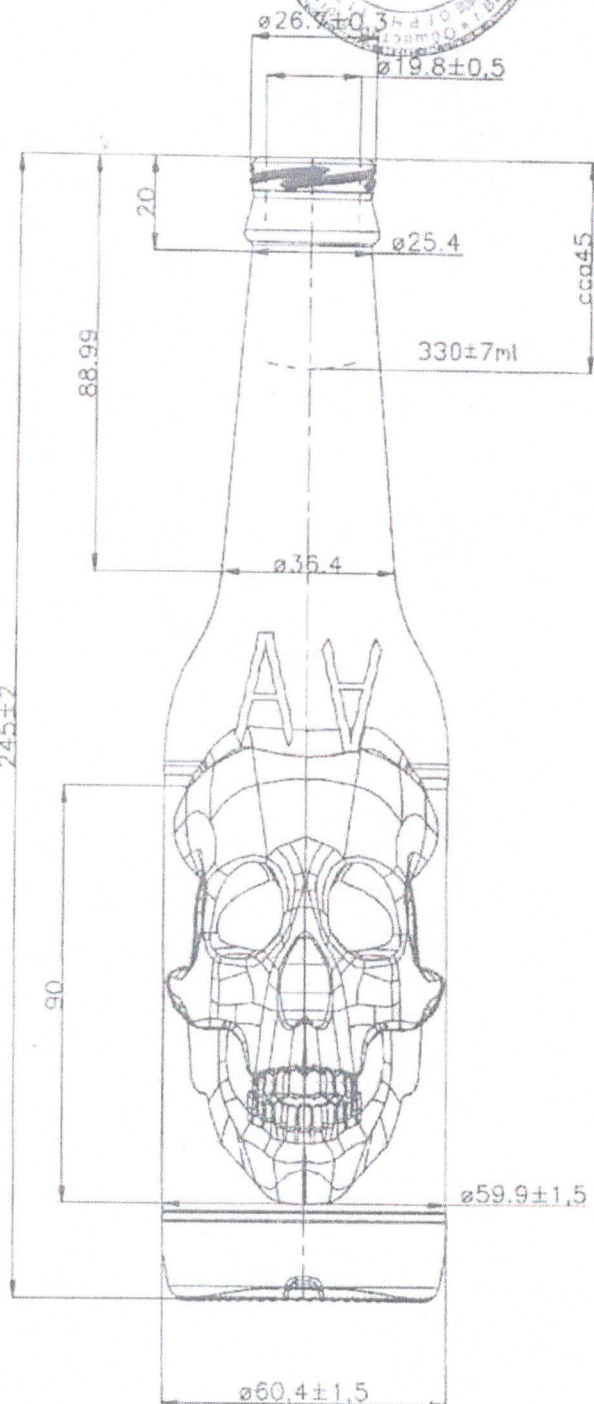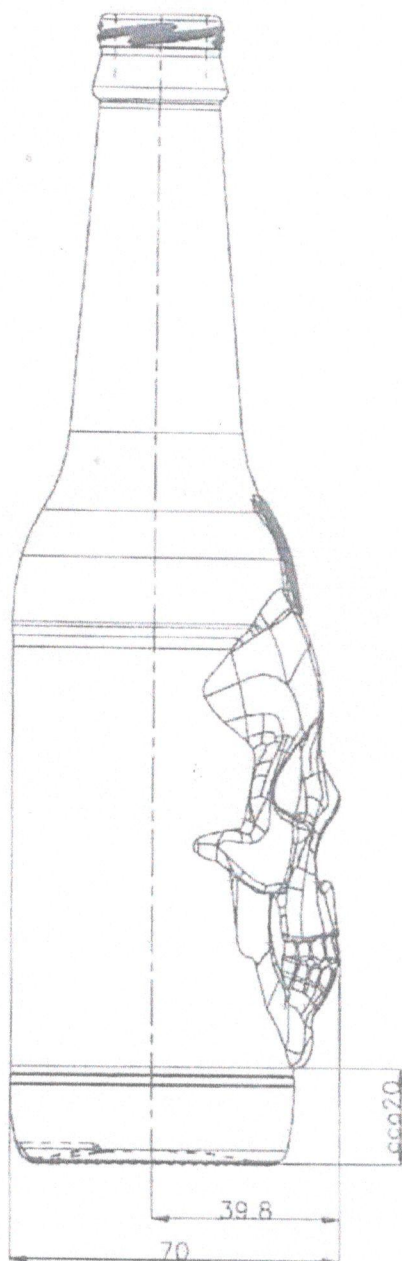


Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Разроб	Семенова			01.19
Провер	Семенова			01.19
Реценз	Сакалова			01.19
И. Контр	Безукладной			01.19

СТО 37495380-001-2016

A244 B-28-330-Skull

Лист	Лист	Листов
1	2	
ООО «Экспо-Гласс»		






Согласовано

Утверждено

ООО «Экспо Гласс»

centrifugal M51
position groove M51

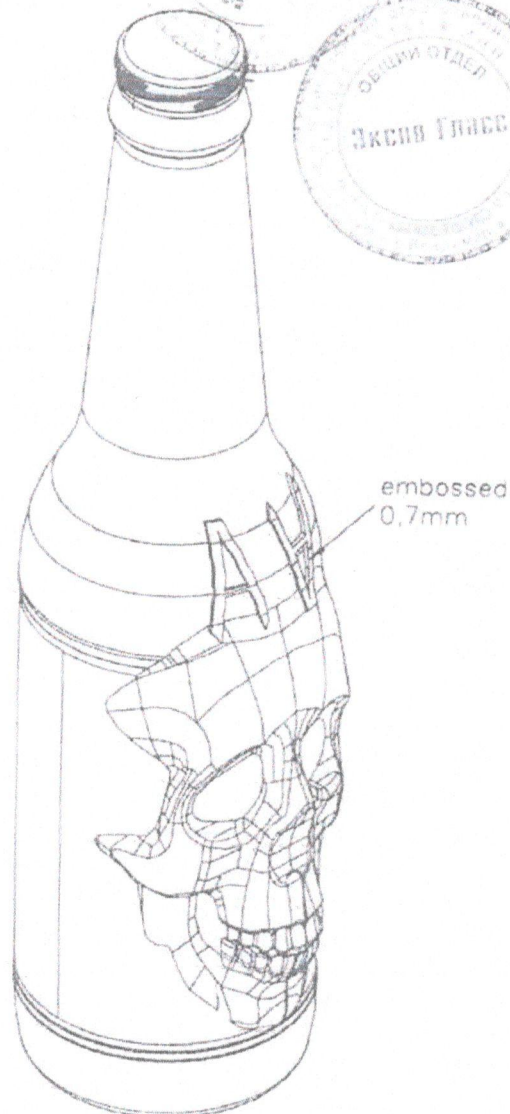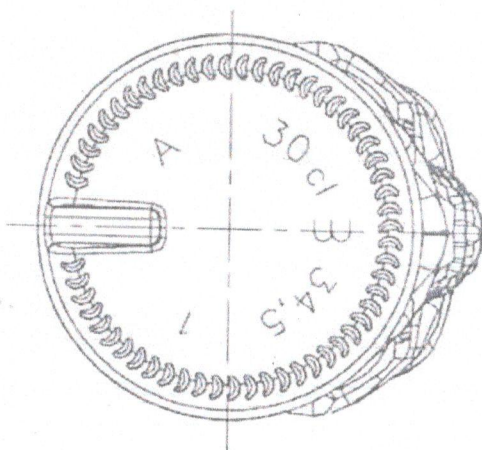

- 1 Полная вместимость 345 ± 7 мл
- 2 Уровень налива на высоте 45мм от торца венчика 330 ± 7 мл
- 3 Масса (рекомендуемая) 350 гр
- 4 Контролируемые размеры корпуса, мм
 $245 \pm 2,0$ $59,9 \pm 1,5$ $60,4 \pm 1,5$
- 5 Контролируемые размеры венчика, мм
 $\varnothing 26,7 \pm 0,3$
 $\varnothing 19,8 \pm 0,5$ мм на глубину 3 мм от торца венчика,
 $\varnothing 16,0$ тип в остальной части горловины, мм

[Signature]

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

A244 B-28-330-Skull

Лист

2

КАРТА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

A244 B-28-330-Skull

Контролируемый параметр	Требование	min	max
ВЕНЧИК			
Наружный диаметр венчика, мм	26,7 $\begin{smallmatrix} + 0,3 \\ - 0,3 \end{smallmatrix}$	26,40	27,00
Внутренний диаметр на глубине 3 мм от торца венчика, мм	19,8 $\begin{smallmatrix} + 0,5 \\ - 0,5 \end{smallmatrix}$	19,30	20,30
Внутренний диаметр венчика в остальной части горловины, мм		16,0	
КОРПУС			
Высота изделия, мм.	245 $\begin{smallmatrix} + 2 \\ - 2 \end{smallmatrix}$	243,0	247,0
Размер корпуса на высоте от 20 мм до 110 мм от дна, мм.	59,9 $\begin{smallmatrix} + 1,5 \\ - 1,5 \end{smallmatrix}$	58,4	61,4
Размер корпуса, мм.	60,4 $\begin{smallmatrix} + 1,5 \\ - 1,5 \end{smallmatrix}$	58,9	61,9
Толщина стенок, мм	-	0,9	-
Толщина дна, мм	-	2,5	
Отклонение от перпендикулярности вертикальной оси бутылок относительно плоскости дна, мм	-	-	5,5
Отклонение от параллельности плоскости торца венчика горловины плоскости дна, мм	-	-	0,6
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:			
Полная вместимость, см ³	345 $\begin{smallmatrix} + 7 \\ - 7 \end{smallmatrix}$	338	352
Уровень налива на высоте 45 мм от торца венчика, мл	330 $\begin{smallmatrix} + 7 \\ - 7 \end{smallmatrix}$	323	337
Масса стеклоизделия (рекомендуемая), гр.	350		
Толщина горячего покрытия на корпусе, СТУ	50 $\begin{smallmatrix} + 10 \\ - 10 \end{smallmatrix}$	40,0	60,0
Толщина горячего покрытия на венчике, СТУ	0 $\begin{smallmatrix} + 10 \\ - 0 \end{smallmatrix}$	0,0	10,0
Угол скольжения, градусы	15 $\begin{smallmatrix} + 5 \\ - 5 \end{smallmatrix}$	10,0	20,0
Отжиг, нм/см	-	-	115
Внутреннее гидростатическое давление в течение 60±2 с., МПа (кгс/см ²)			5
Показатель термостойкости, градусов Цельсия		35	
Водостойкость			0,35

Разработано:

Инженер ОУК

Бажанова Т.Н.

24 01 2019 г.

Согласовано:

Начальник ОТК

Осьминина А.Ю.

24 01 2019 г.

Согласовано:

