

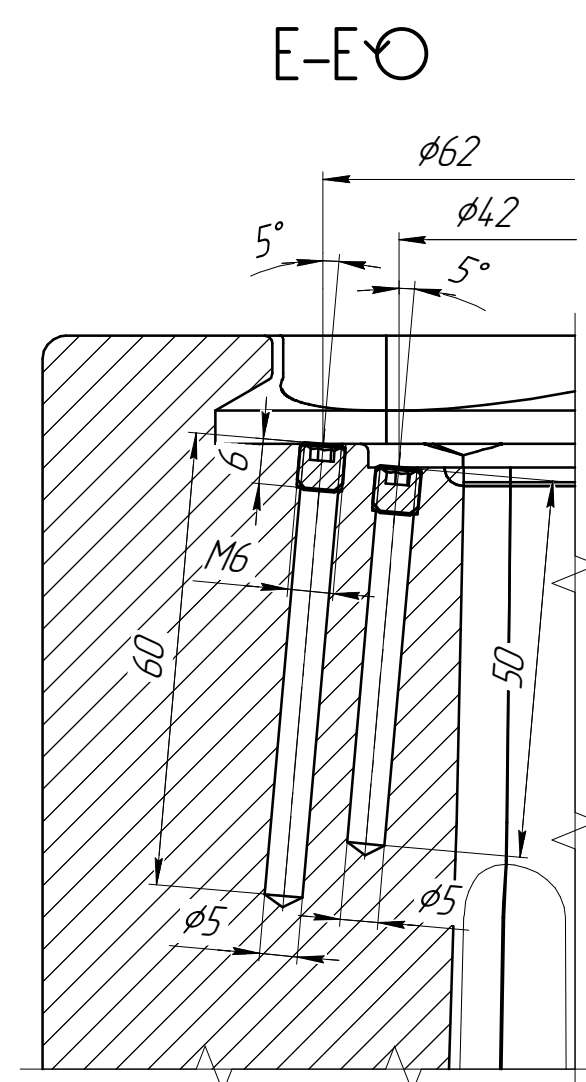
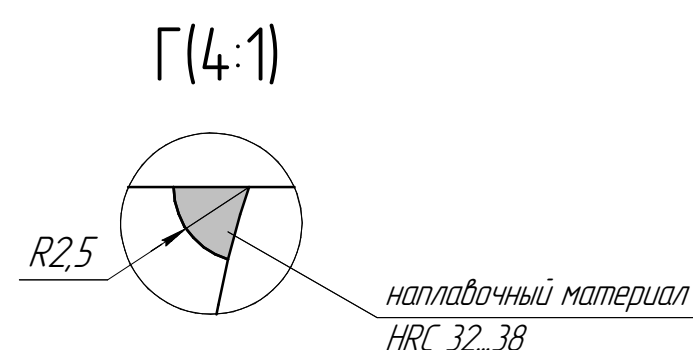
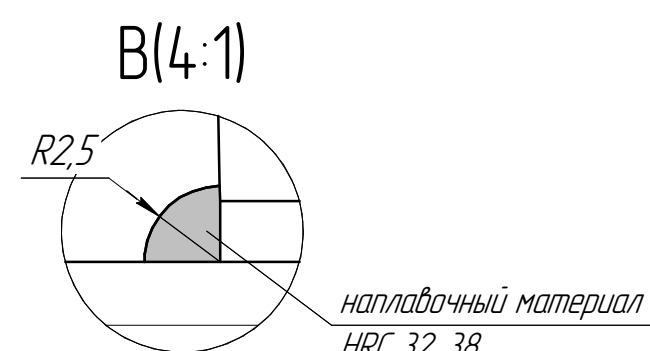


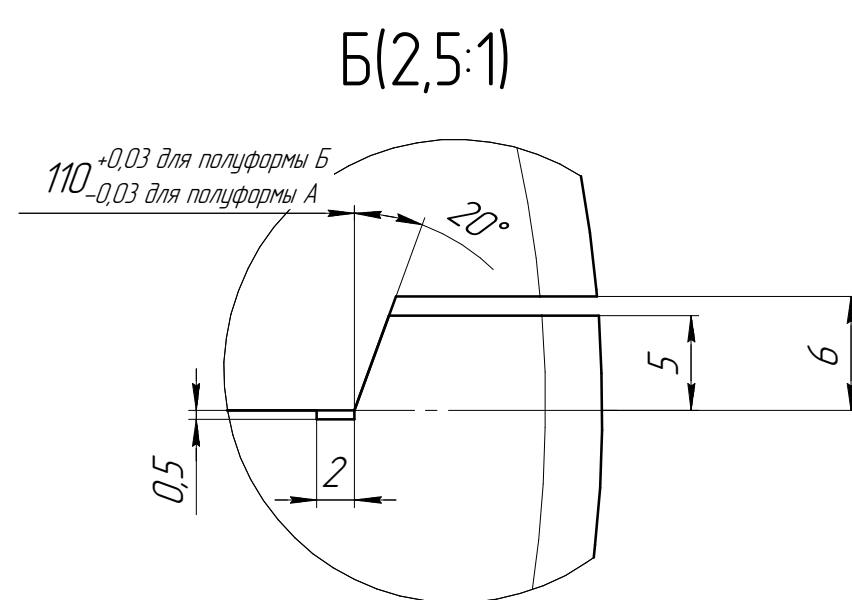

D-D

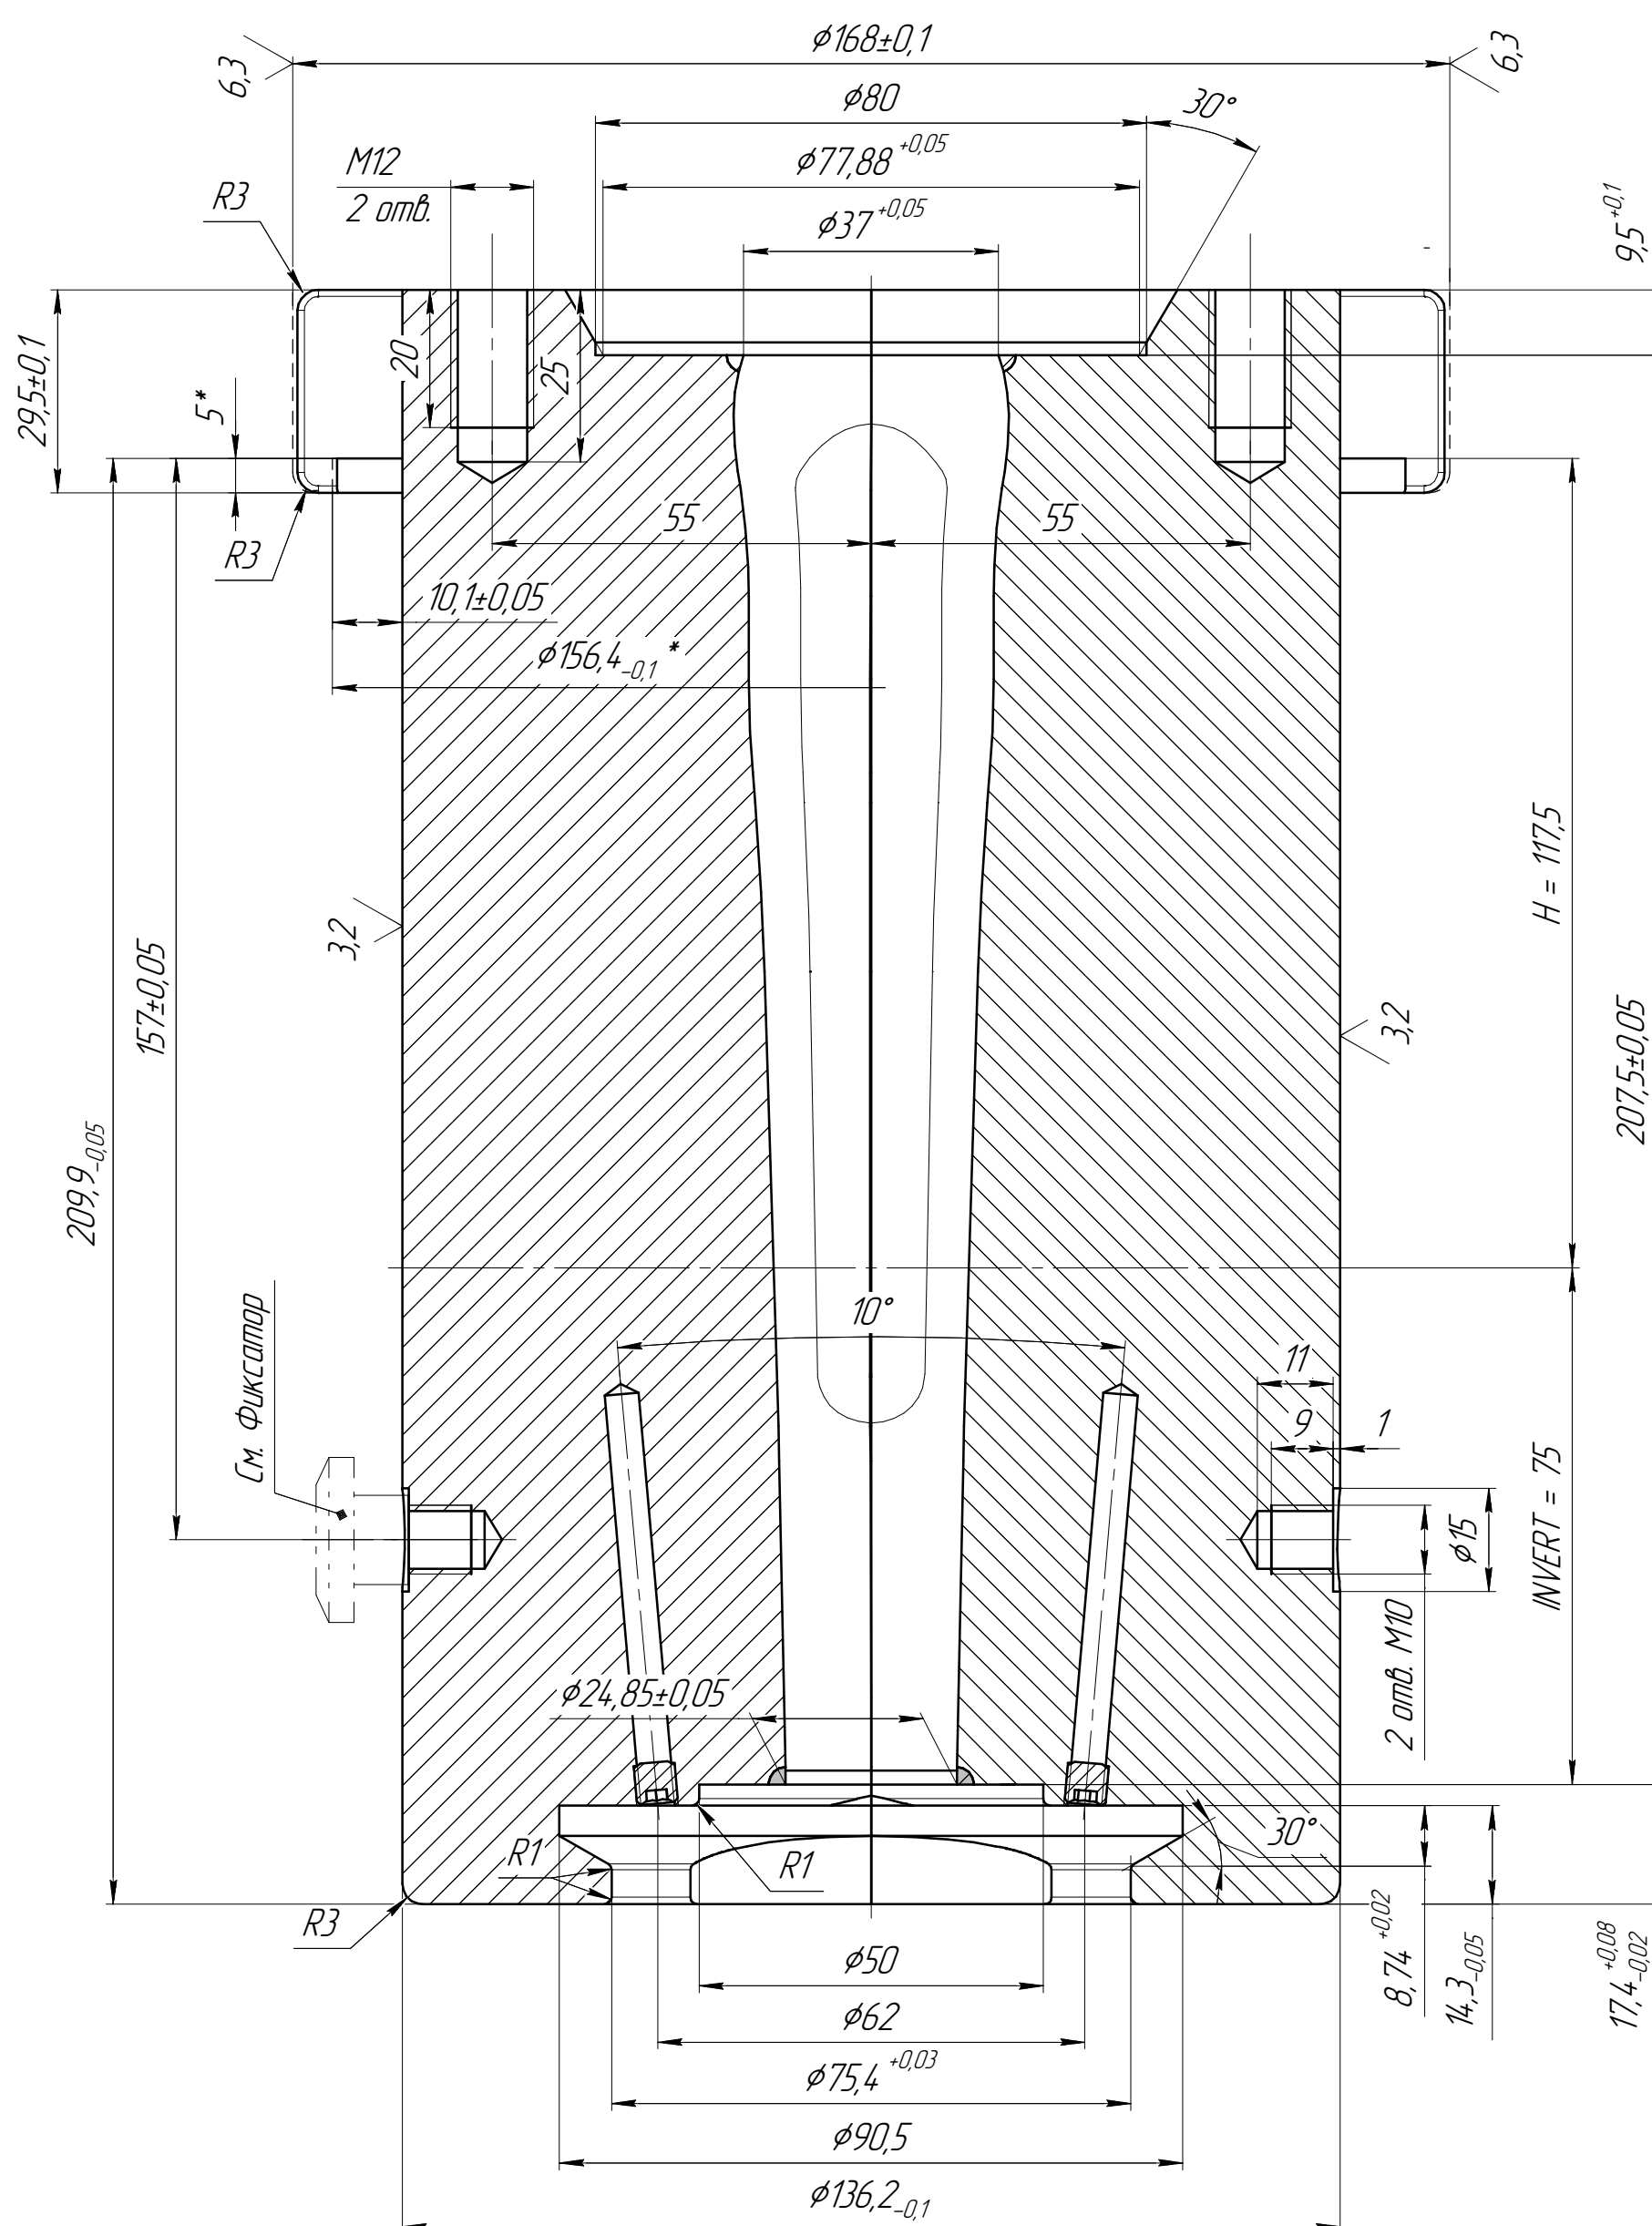

- 1 *Размер для справок
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров профиля:
линейных, диаметральных $\pm 0,05\text{мм}$;
радиусных $\pm 0,05\text{мм}$;
угловых $\pm 8'$.
- 3 Неуказанные предельные отклонения остальных размеров $\pm 0,15\text{мм}$.
- 4 Обработку поверхностей полуформы А и полуформы Б по всем диаметральным и габаритным размерам произвести совместно.
- 5 Окончательную обработку по всем внутренним размерам произвести после упрочнения кромок наплавленным материалом.
- 6 Маркировать "Ф-ХХ1-Б-28-1-500-13-03.05".
Шрифт ПО-5 ГОСТ 26.008-85.
- 7 Полуформы маркировать одним порядковым номером с тарца, возле разъема.
- 8 Маркировать обозначение предприятия-изготовителя, дату изготовления. Шрифт ПО-5 ГОСТ 26.008-85.
- 9 Глубина маркировочных знаков $0,4^{+0,1}_{-0}\text{мм}$.

Сборка 23
H = 117,5
Y = 75

						Ф-XXI-B-28-1-500-13-03.05			
Изм./Лист	№ докум.		Подп.	Дата	Форма черновая		Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Канапличский			26.01.17			A	2381	1:1
Проб.							Лист	Листов	1
Н.контр.					Чугун легированный ОСТ 27-30-241-82		ОГК СЗАО		
Утв.	Векс						"Стеклозавод Елизаво"		