


Krawędzie przyłączeniowe napawać HRC 32-38

1,6 / 0,8 / 6,3


W obrębie fazy 1,5x15° frezować
frezem Ø16 na głęb. h=1mm

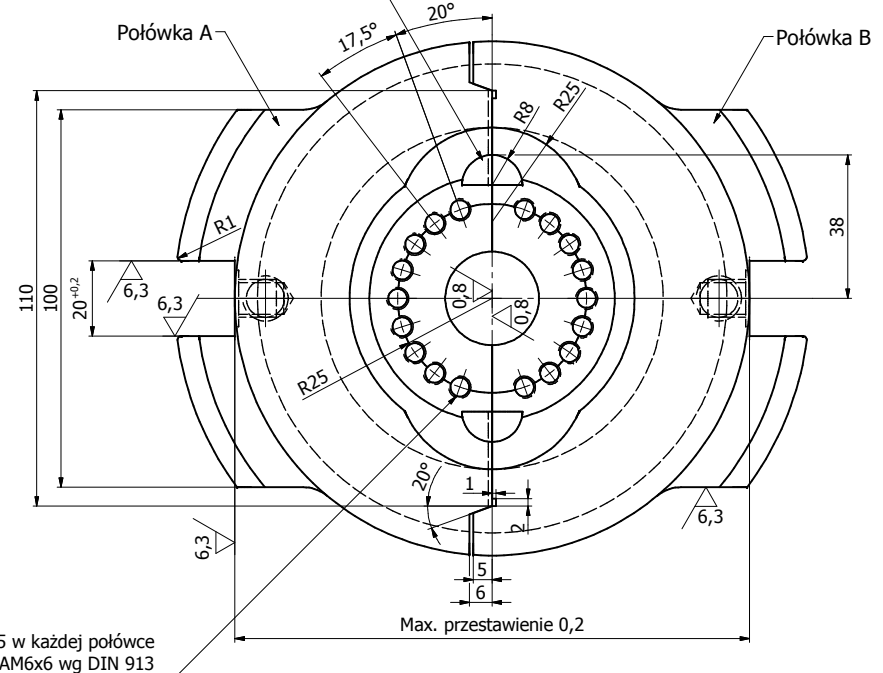


9 otw. Ø5 w każdej połówce
zaślepić kołkiem gwint. AM6x6 wg DIN 913

Max. przestawienie 0,2


(1 : 2)

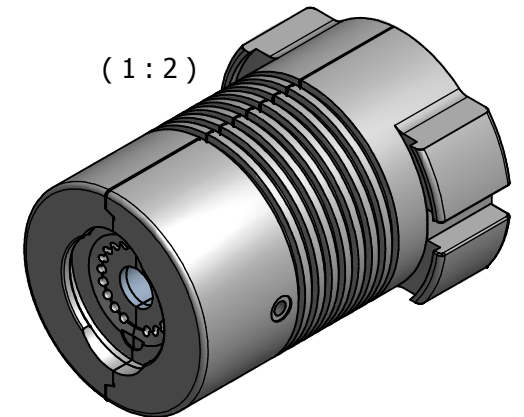

Ostre krawędzie zatępić

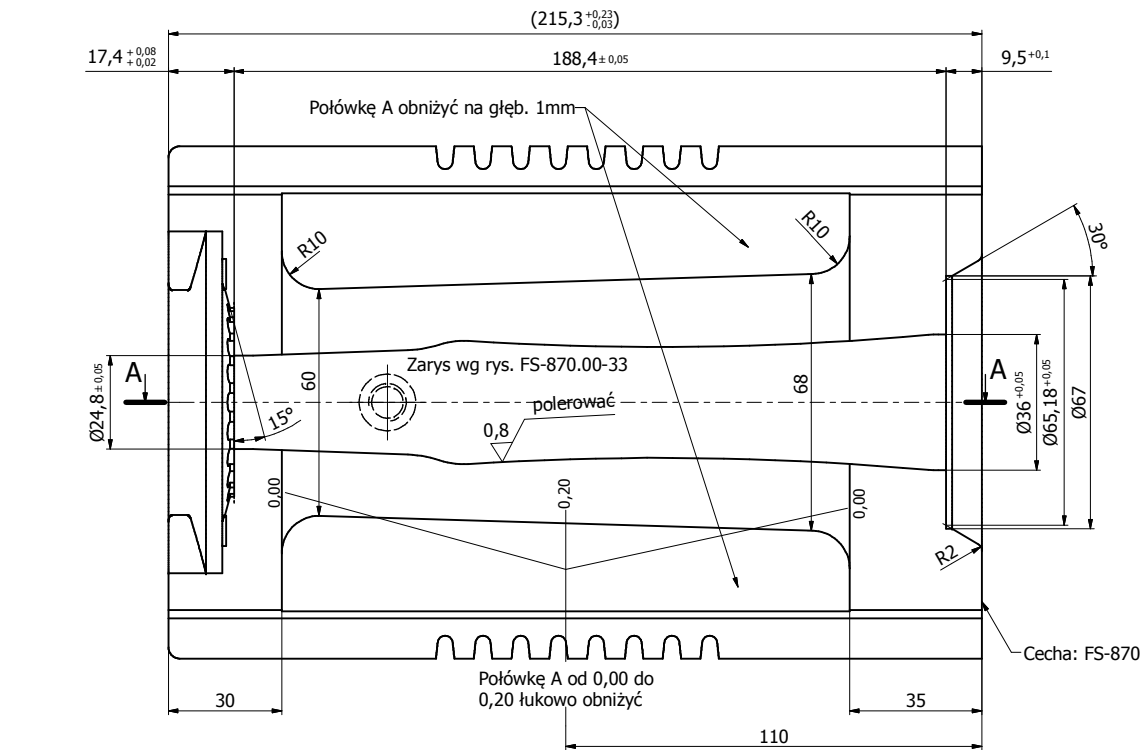

A-A

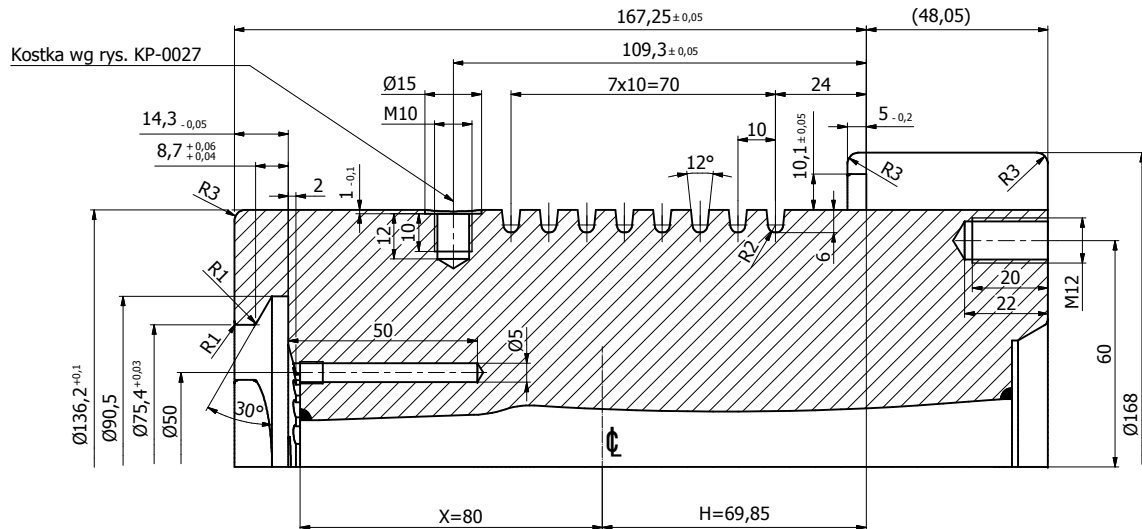

Podano parametry chropowatości Ra
Tolerancja ogólna ±0,15mm
Tolerancja fasonu (zarysu):
L = ±0,05mm
R = ±0,10mm
A = 0,5°

Oznaczenie zmiany	Treść zmiany			Nazwisko	Data	Podpis
Konstruował	S. Maj	19.05.2017	AGL			
Sprawdził	K. Pluta	19.05.2017				
1	rys. maszynowy	IS-DG/BB 5 1/2"				
format	A2	Klient	Jeluzewo	Nazwa wyrobu		
Skala	1:1; 1:2	Nazwa części	Przedforma	Kod wyrobu		
				Butelka Kalina 0,35l		
				FS-870.00-03		