
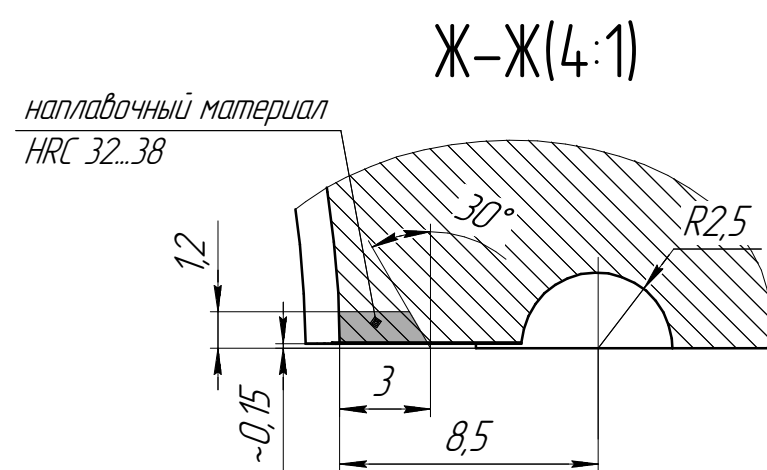
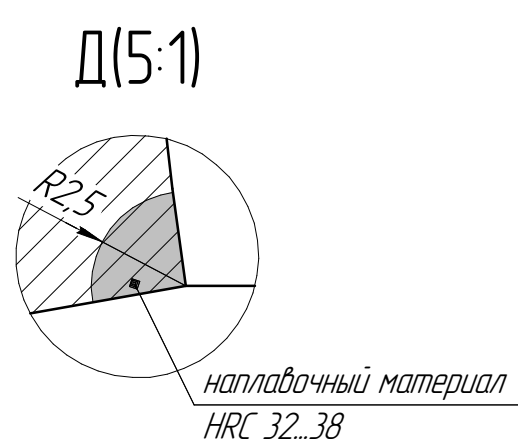
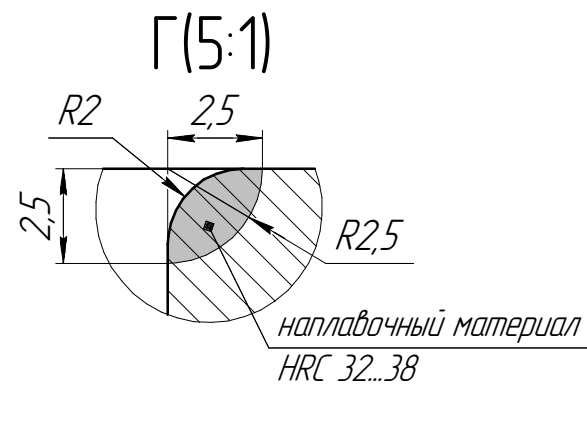
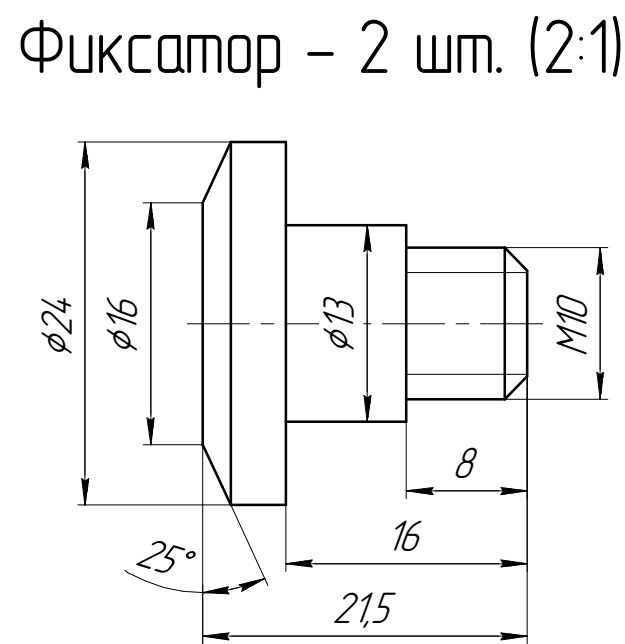
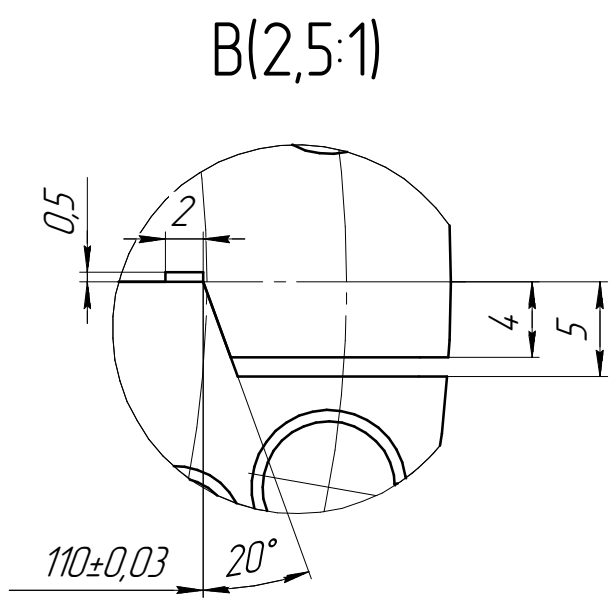
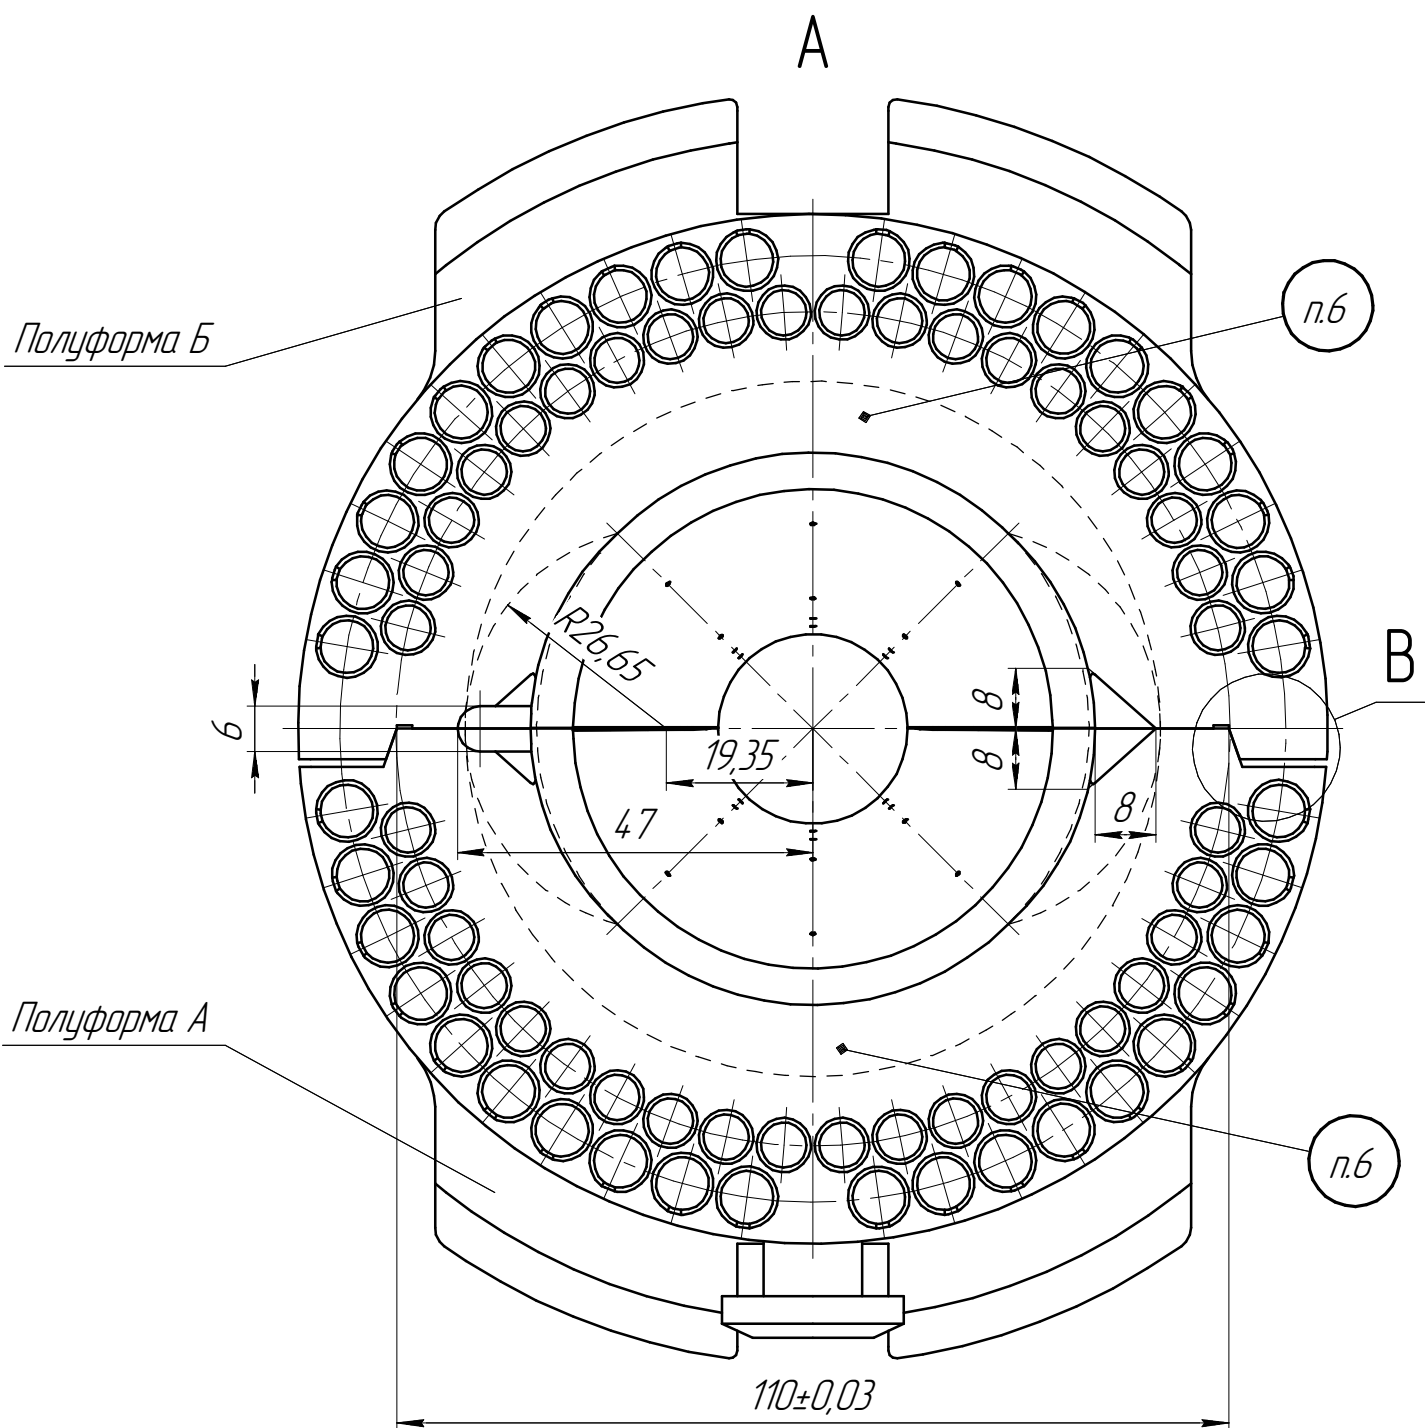
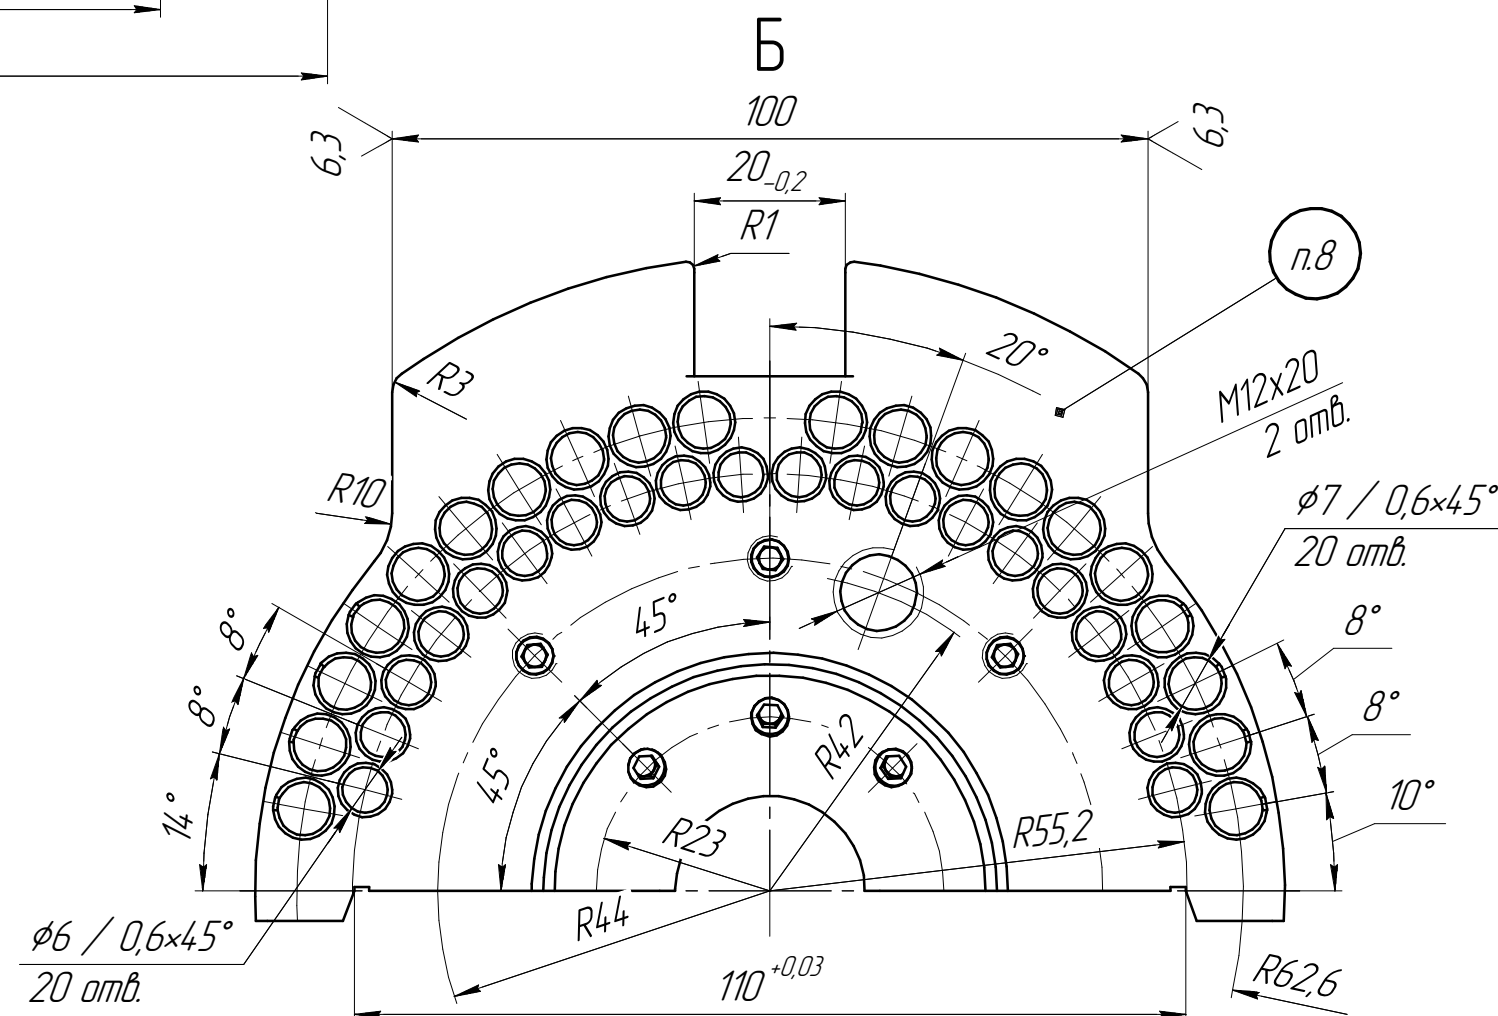
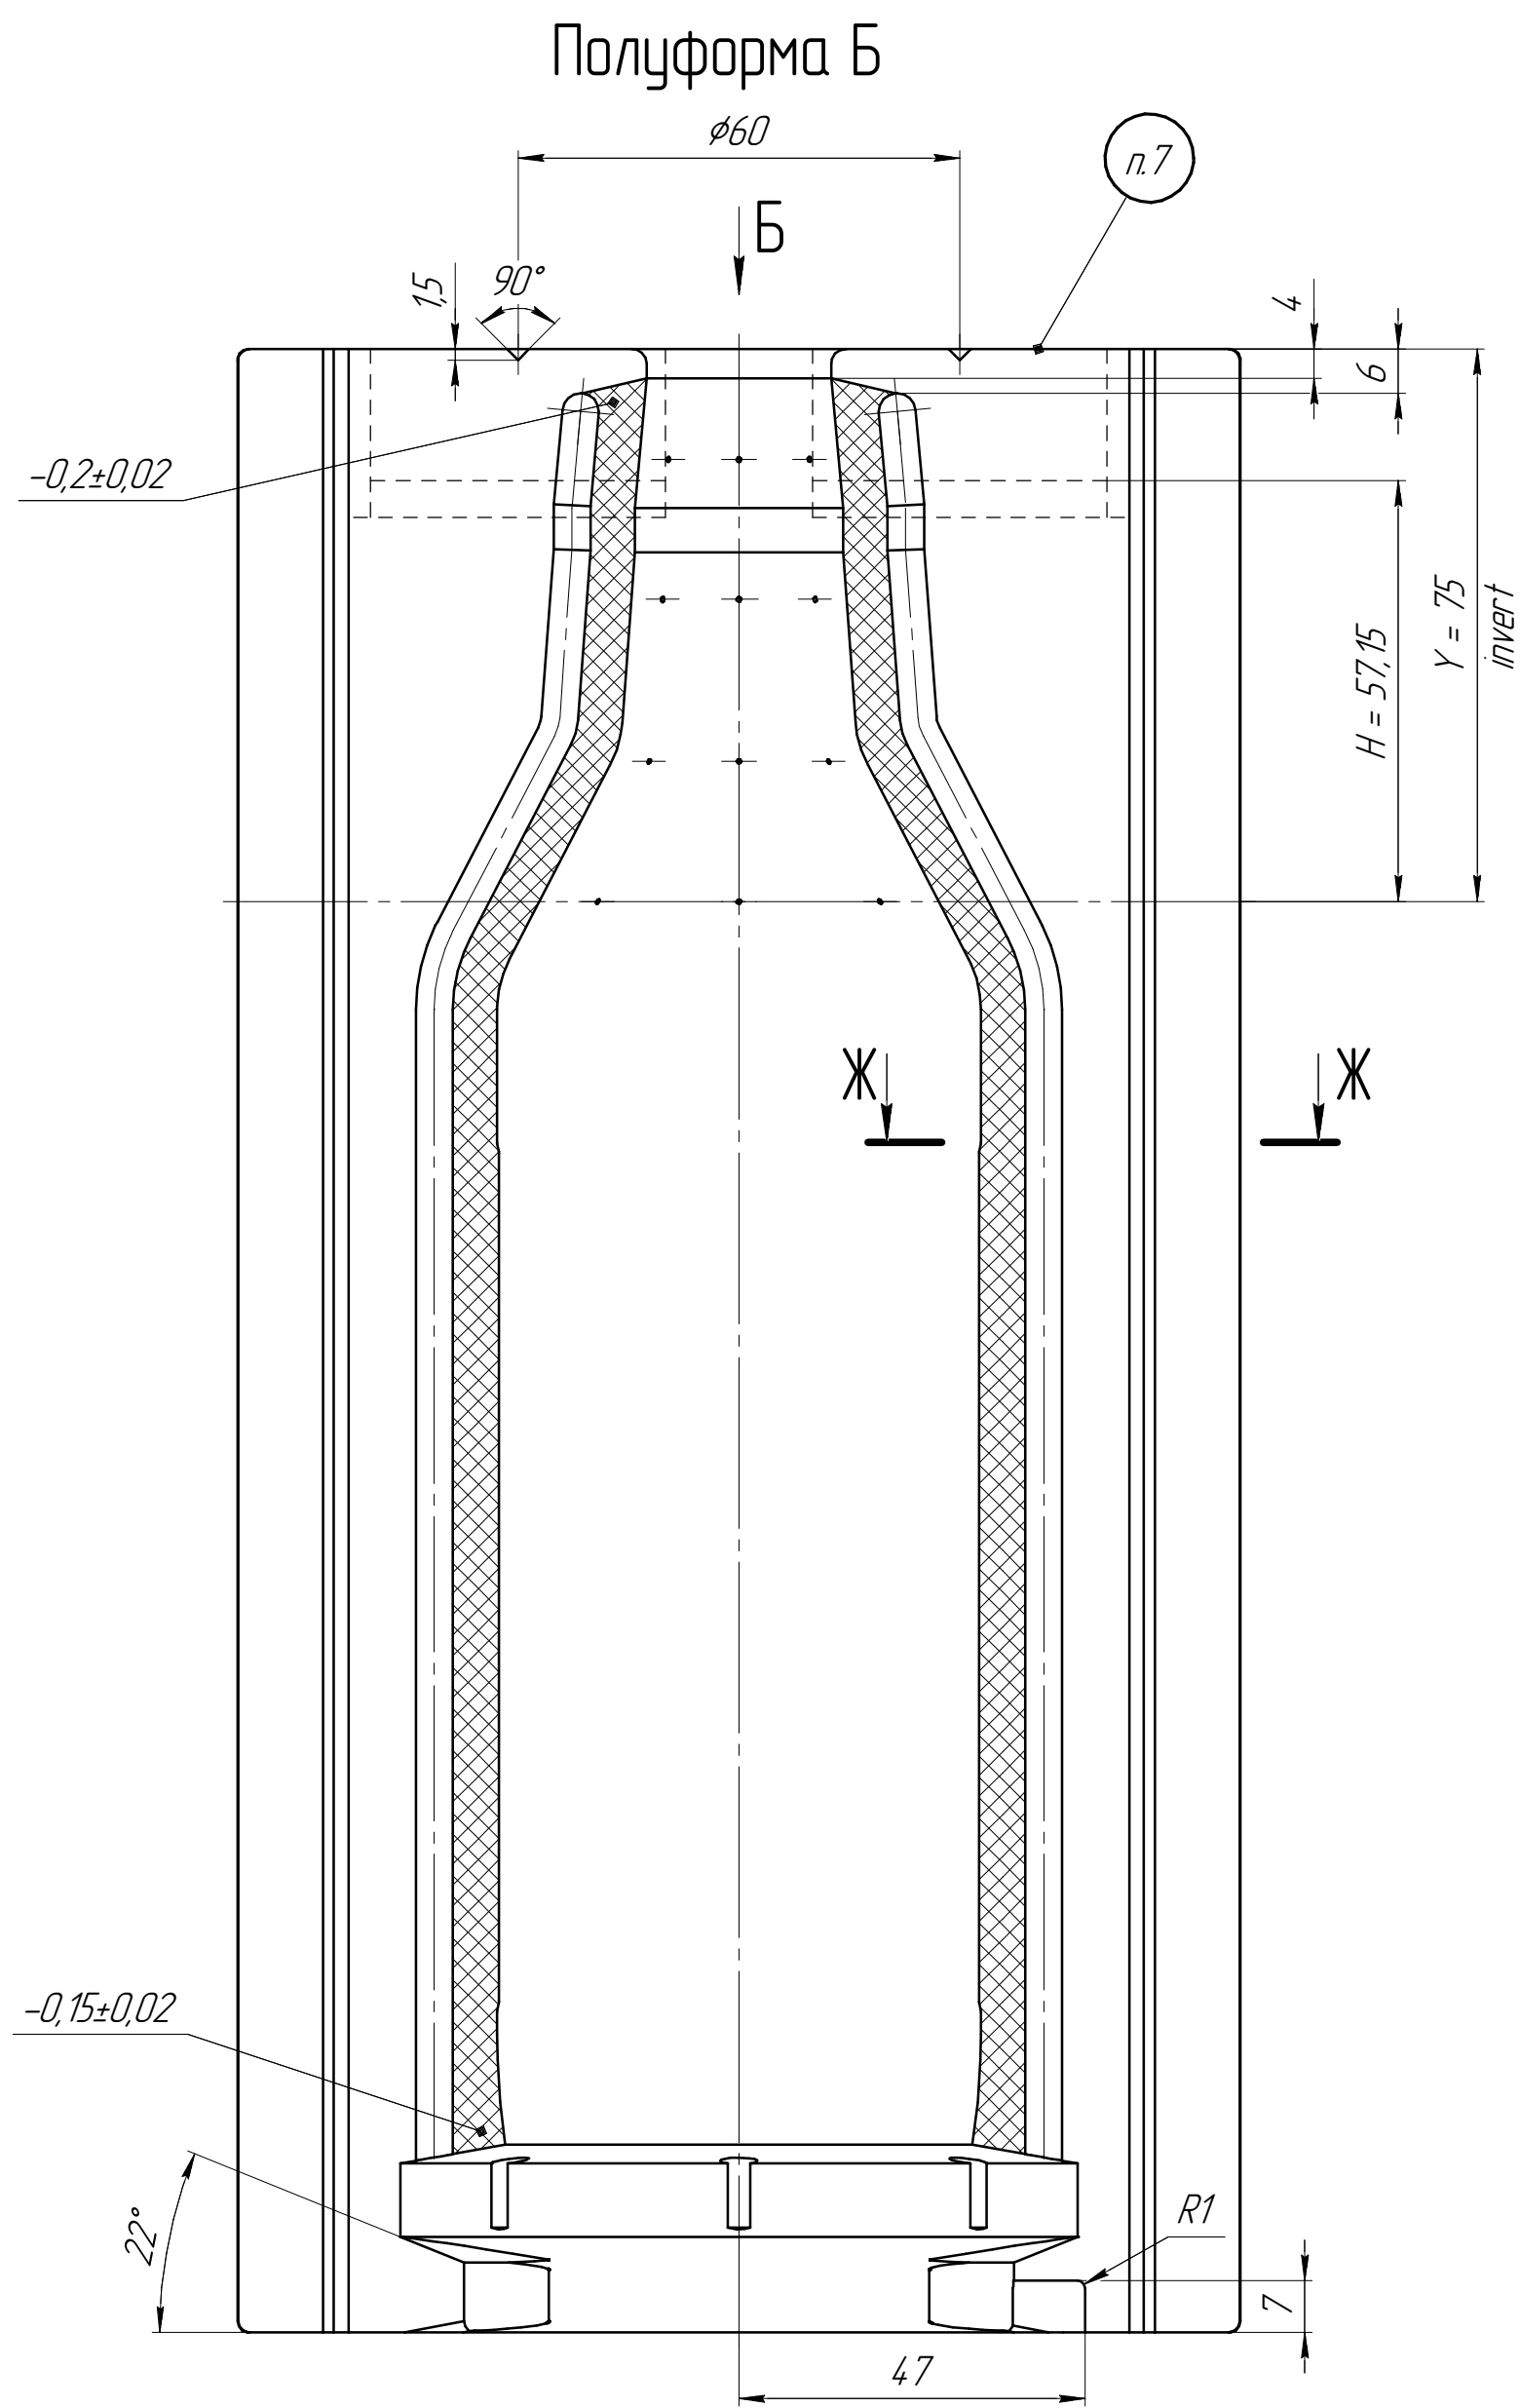
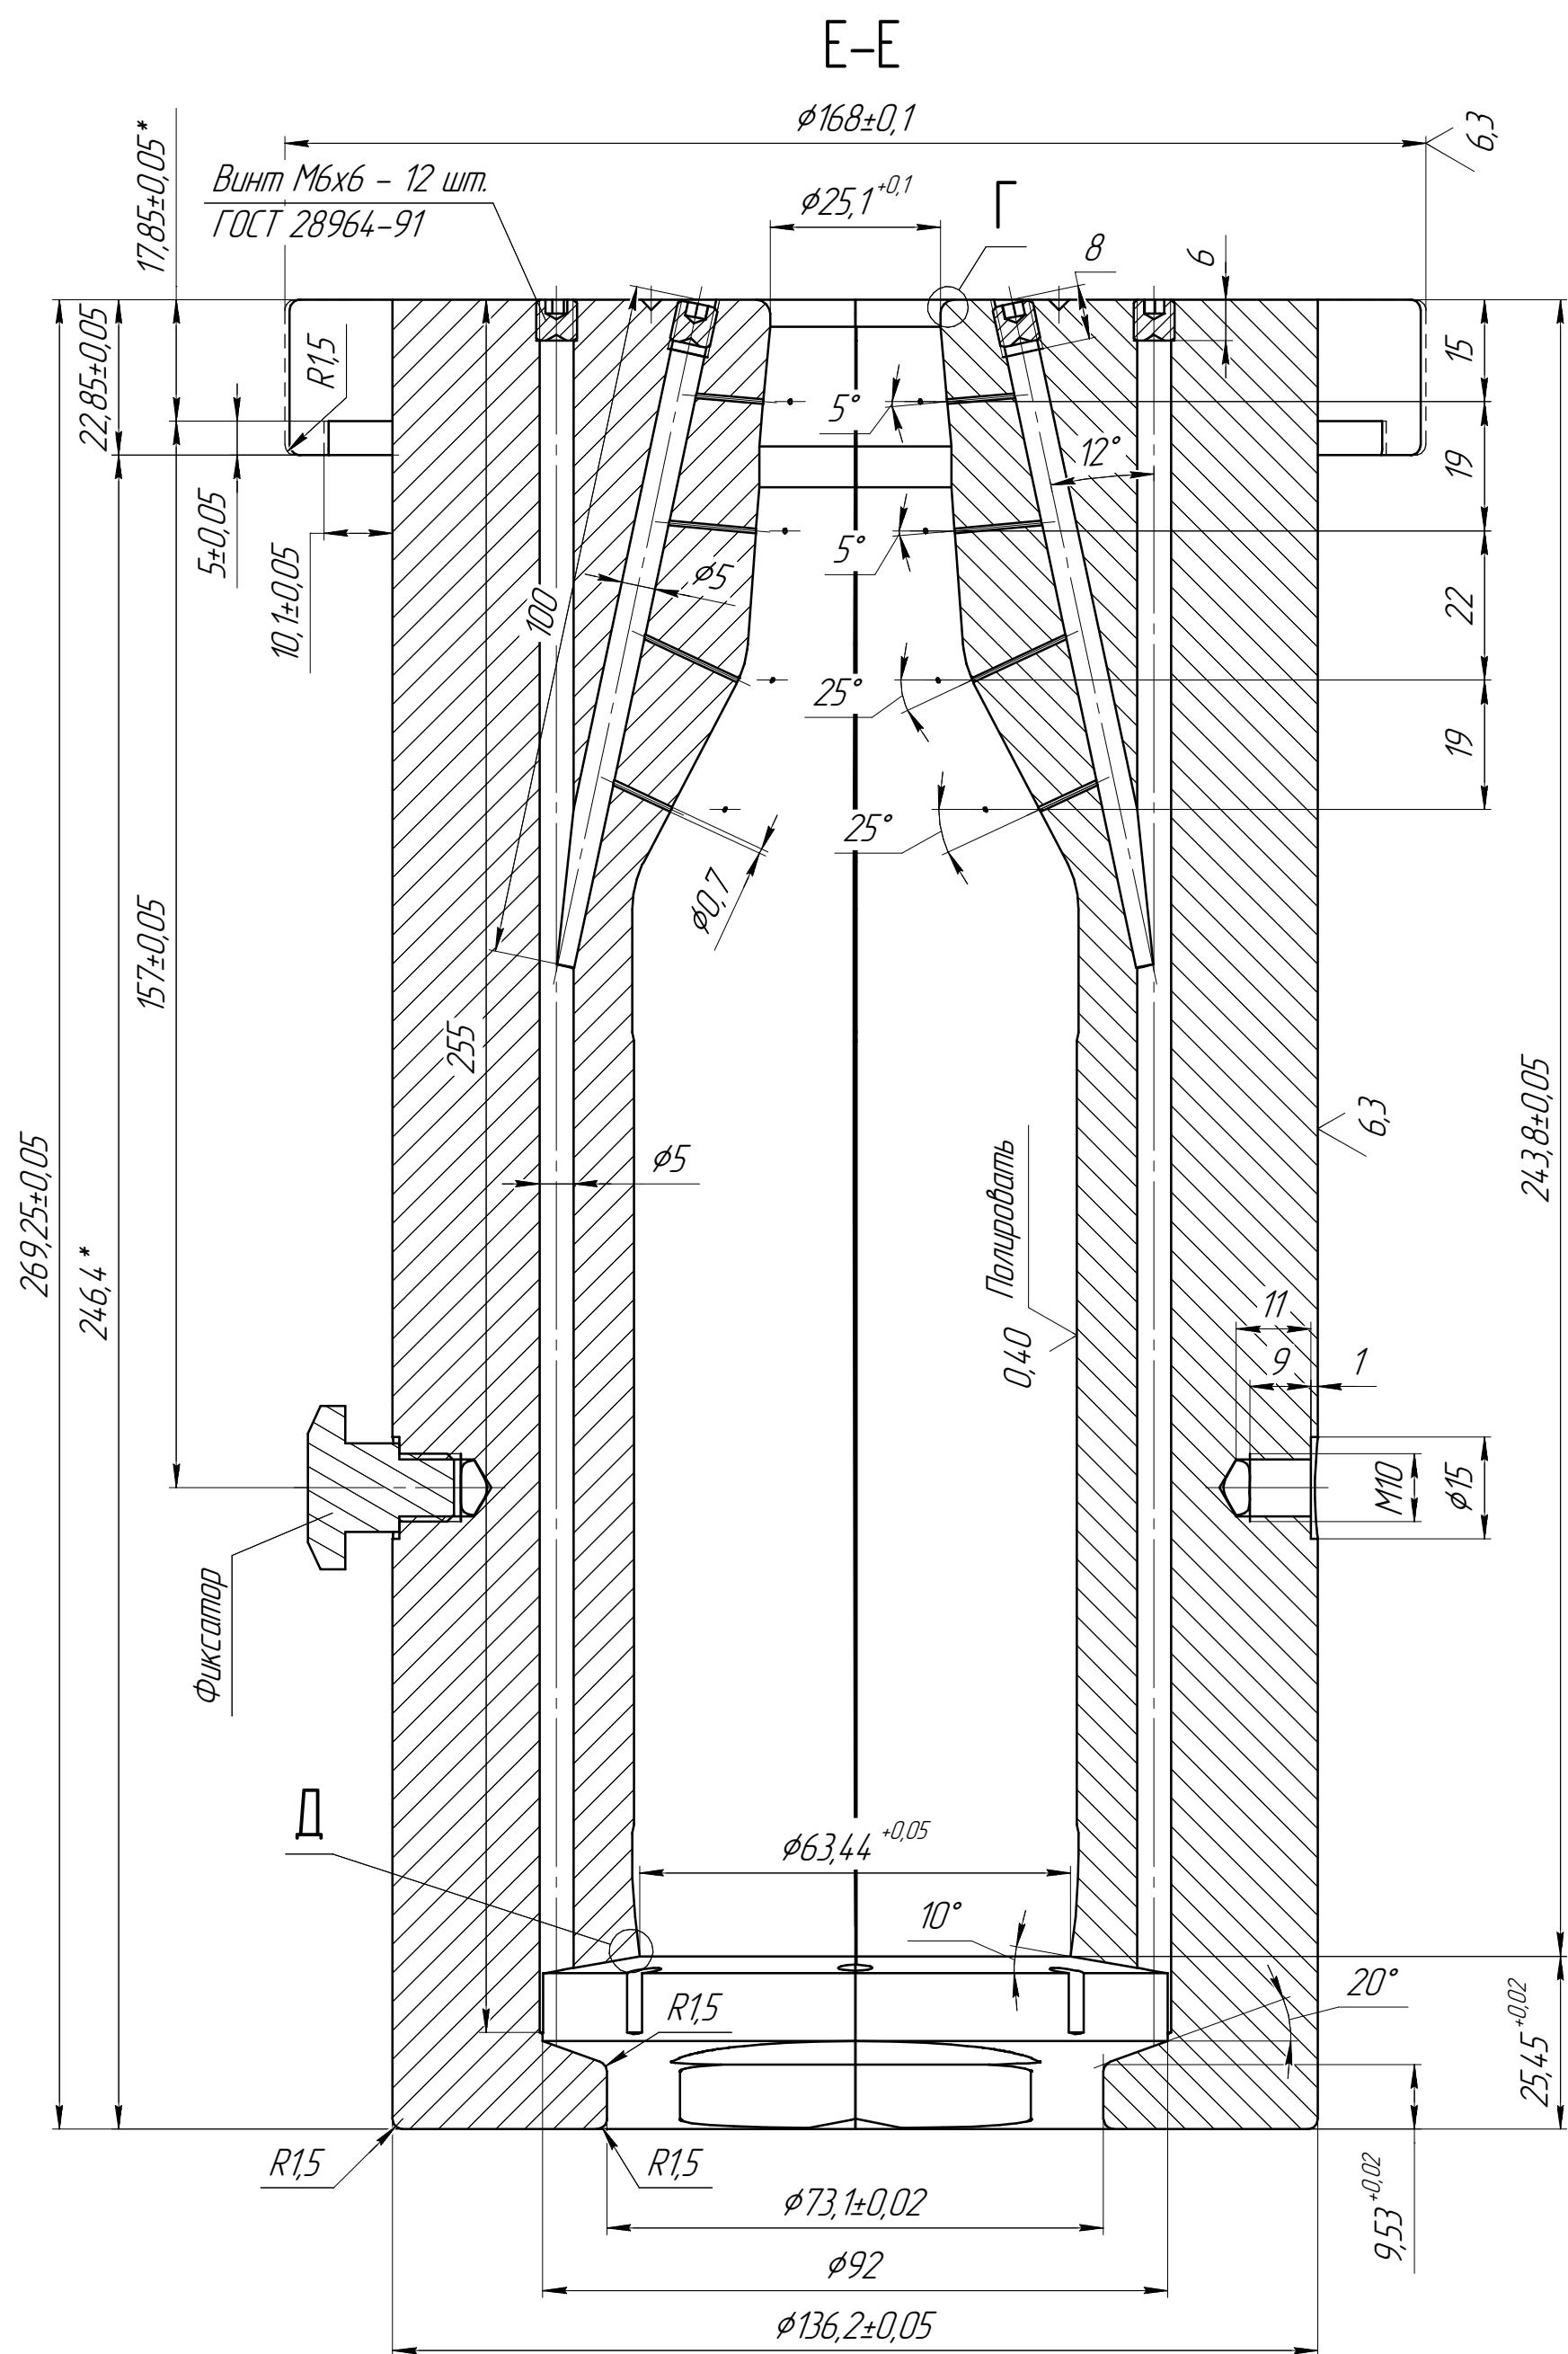


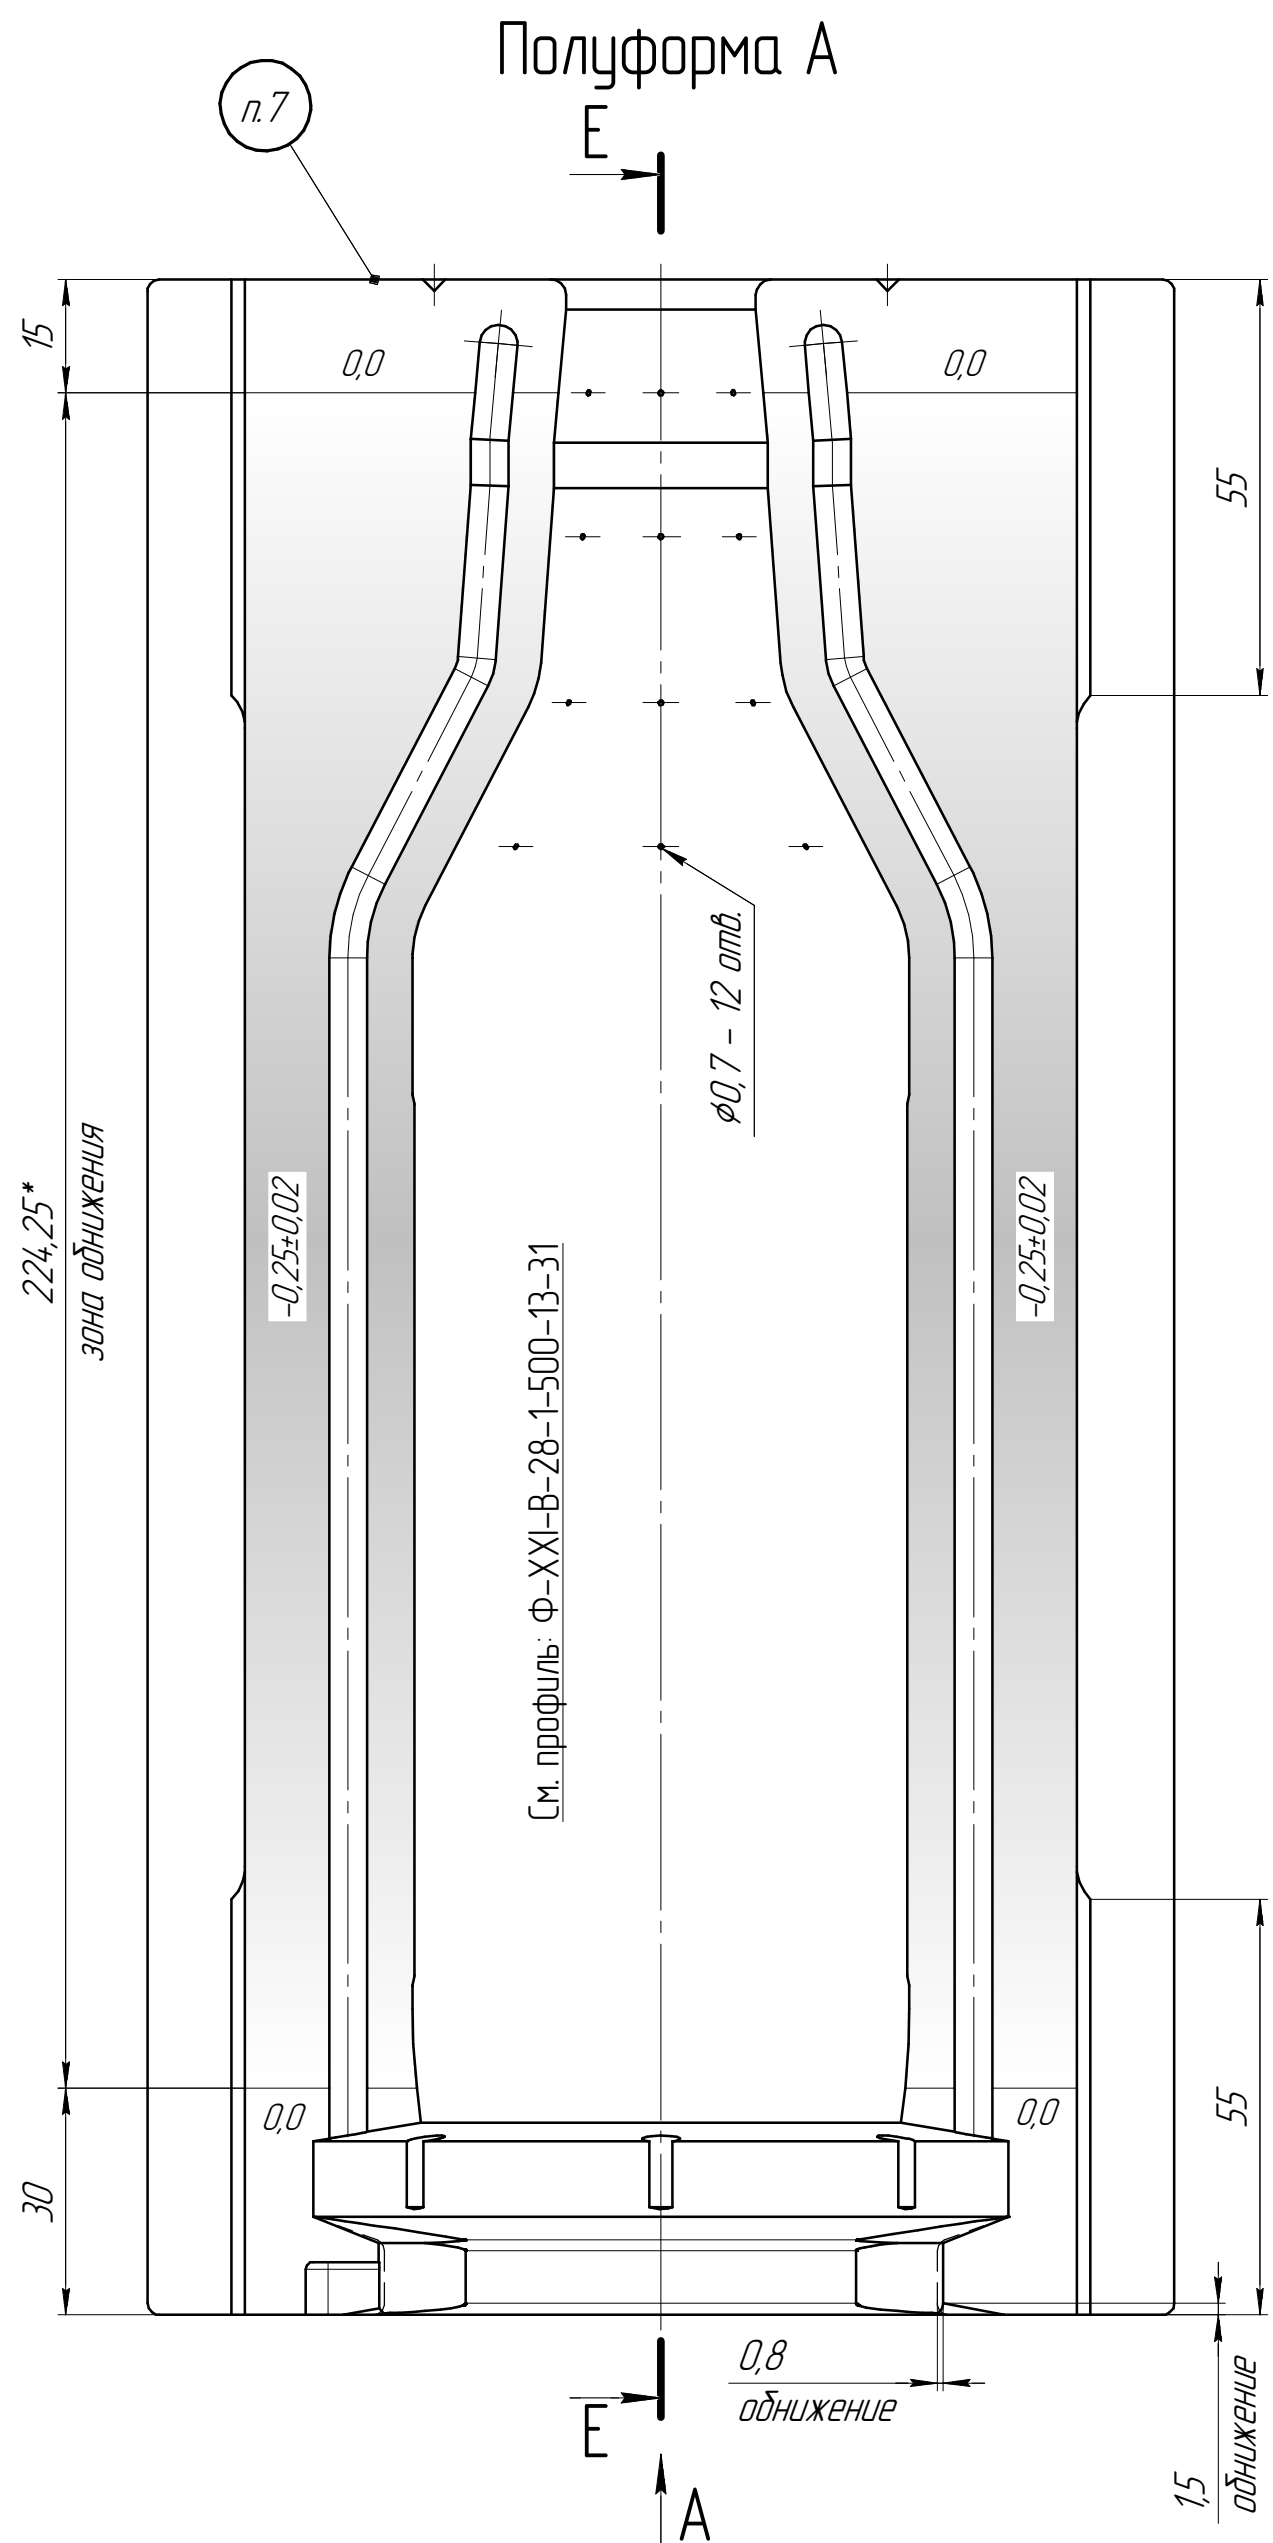

- *Размер для справок
- Неуказанные предельные отклонения размеров профиля:
линейных, диаметральных $\pm 0,05$ мм;
радиусных $\pm 0,05$ мм;
угловых $\pm 8^\circ$
- Неуказанные предельные отклонения остальных размеров $\pm 0,15$ мм.
- Обработку поверхностей полуформы А и полуформы Б по всем диаметральному и заданному размеру произвести совместно.
- Окончательную обработку по всем внутренним размерам произвести после упрочнения кромок наплавленным материалом.
- Маркировать "Ф-ХХI-В-28-1-500-13-01". Шрифт ПО-5 ГОСТ 26.008-85.
- Полуформы маркировать одним порядковым номером с торца, возле разъема.
- Маркировать обозначение предприятия-изготовителя, дату изготовления. Шрифт ПО-5 ГОСТ 26.008-85.
- Глубина маркировочных знаков $0,4^{+0,1}$ мм.

Сборка 53
H = 57,15
Y = 75

Ф-ХХI-В-28-1-500-13-01				Форма чистовая		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проф.	Контр.	Дата	А	18,53	1:1
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проф.	Контр.	Дата	А	18,53	1:1
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проф.	Контр.	Дата	А	18,53	1:1
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проф.	Контр.	Дата	А	18,53	1:1