

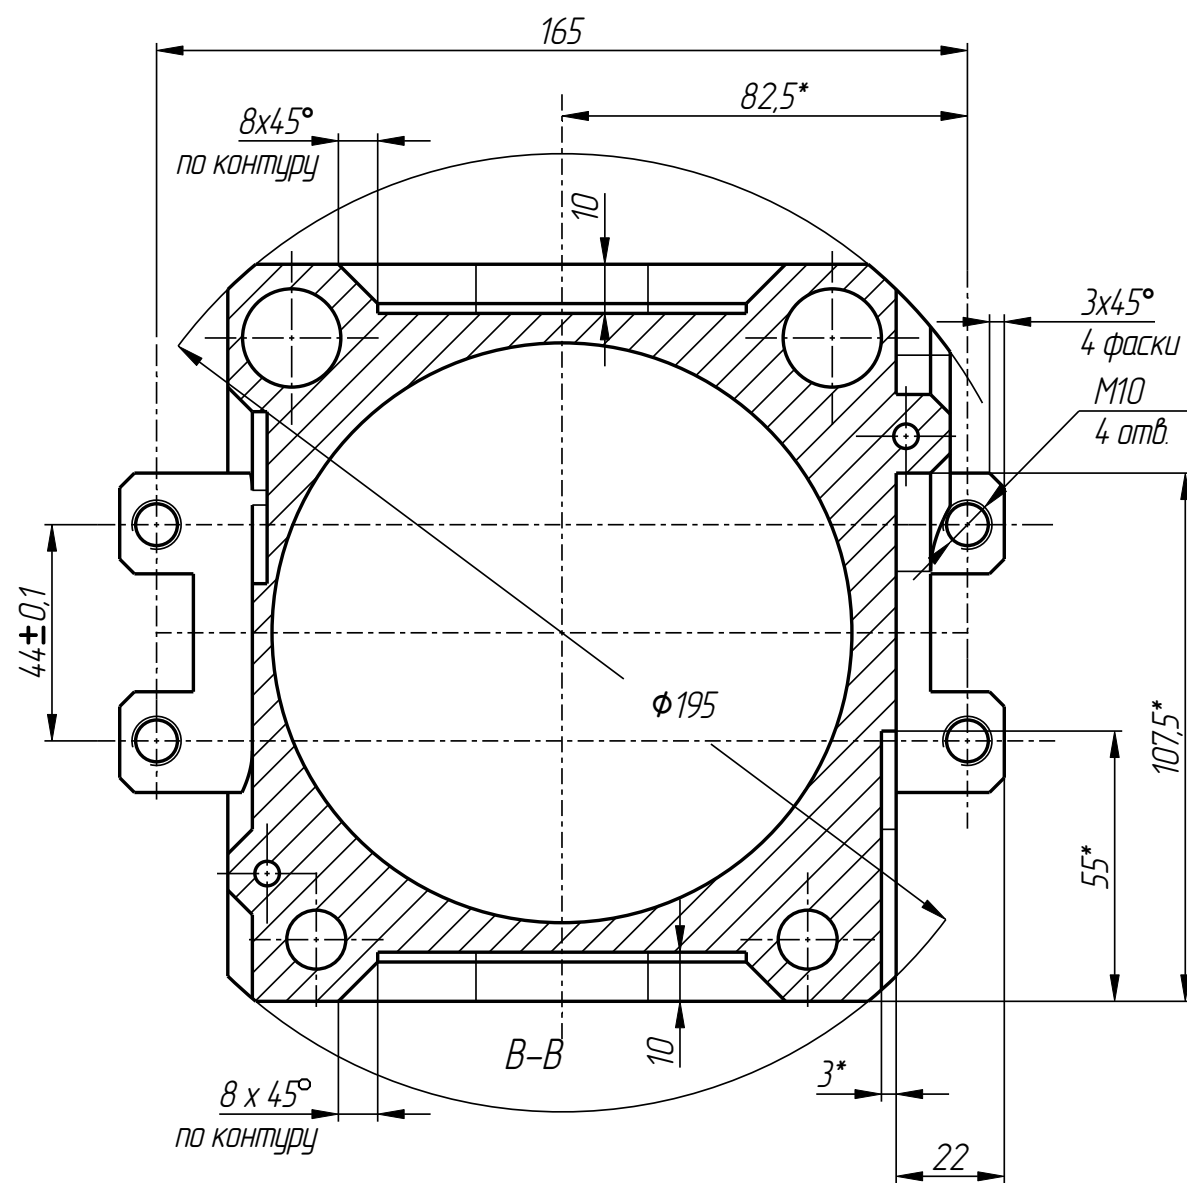
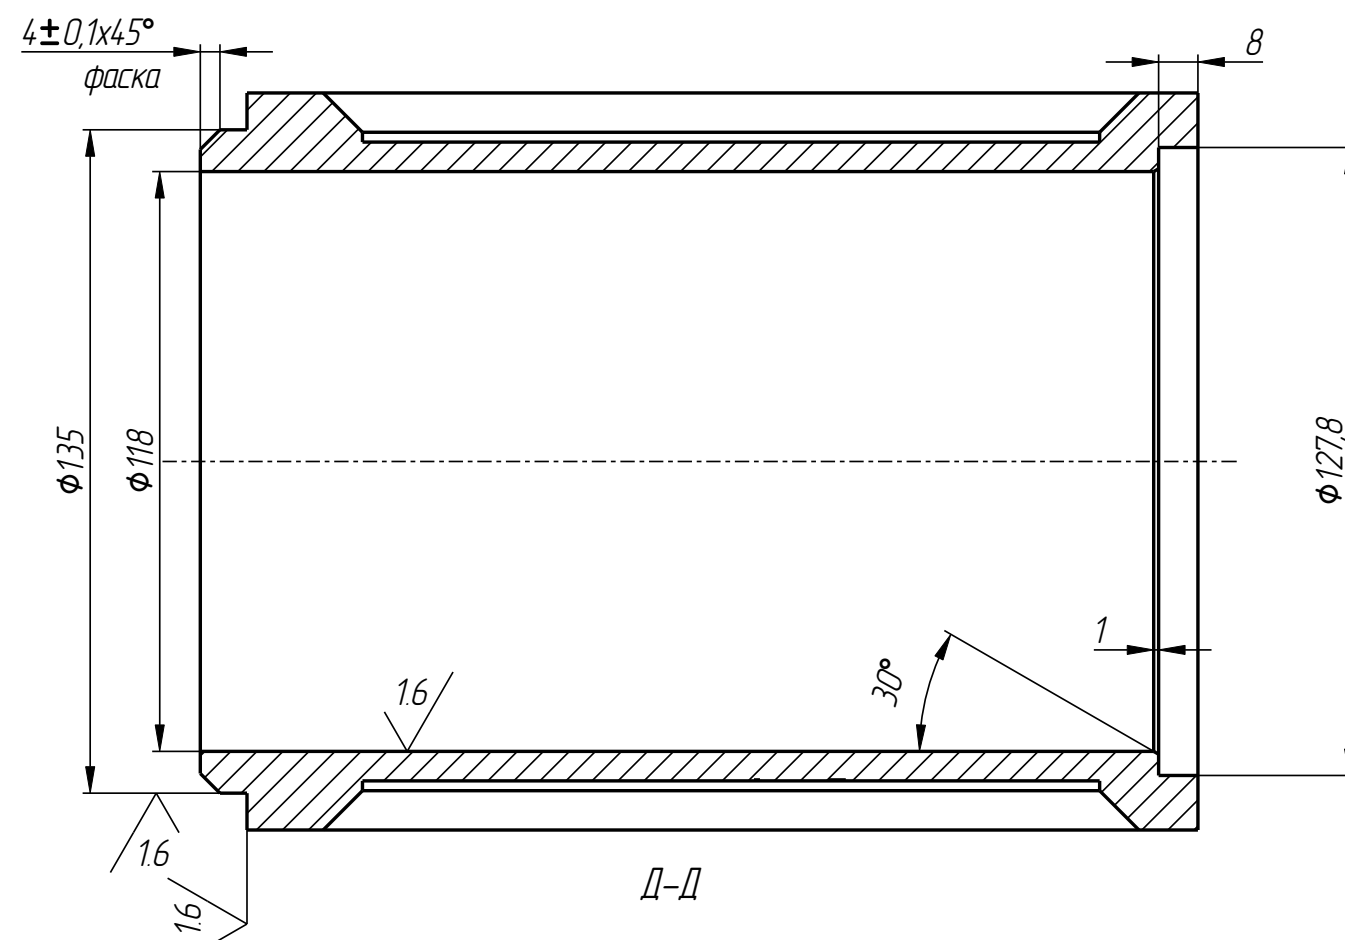
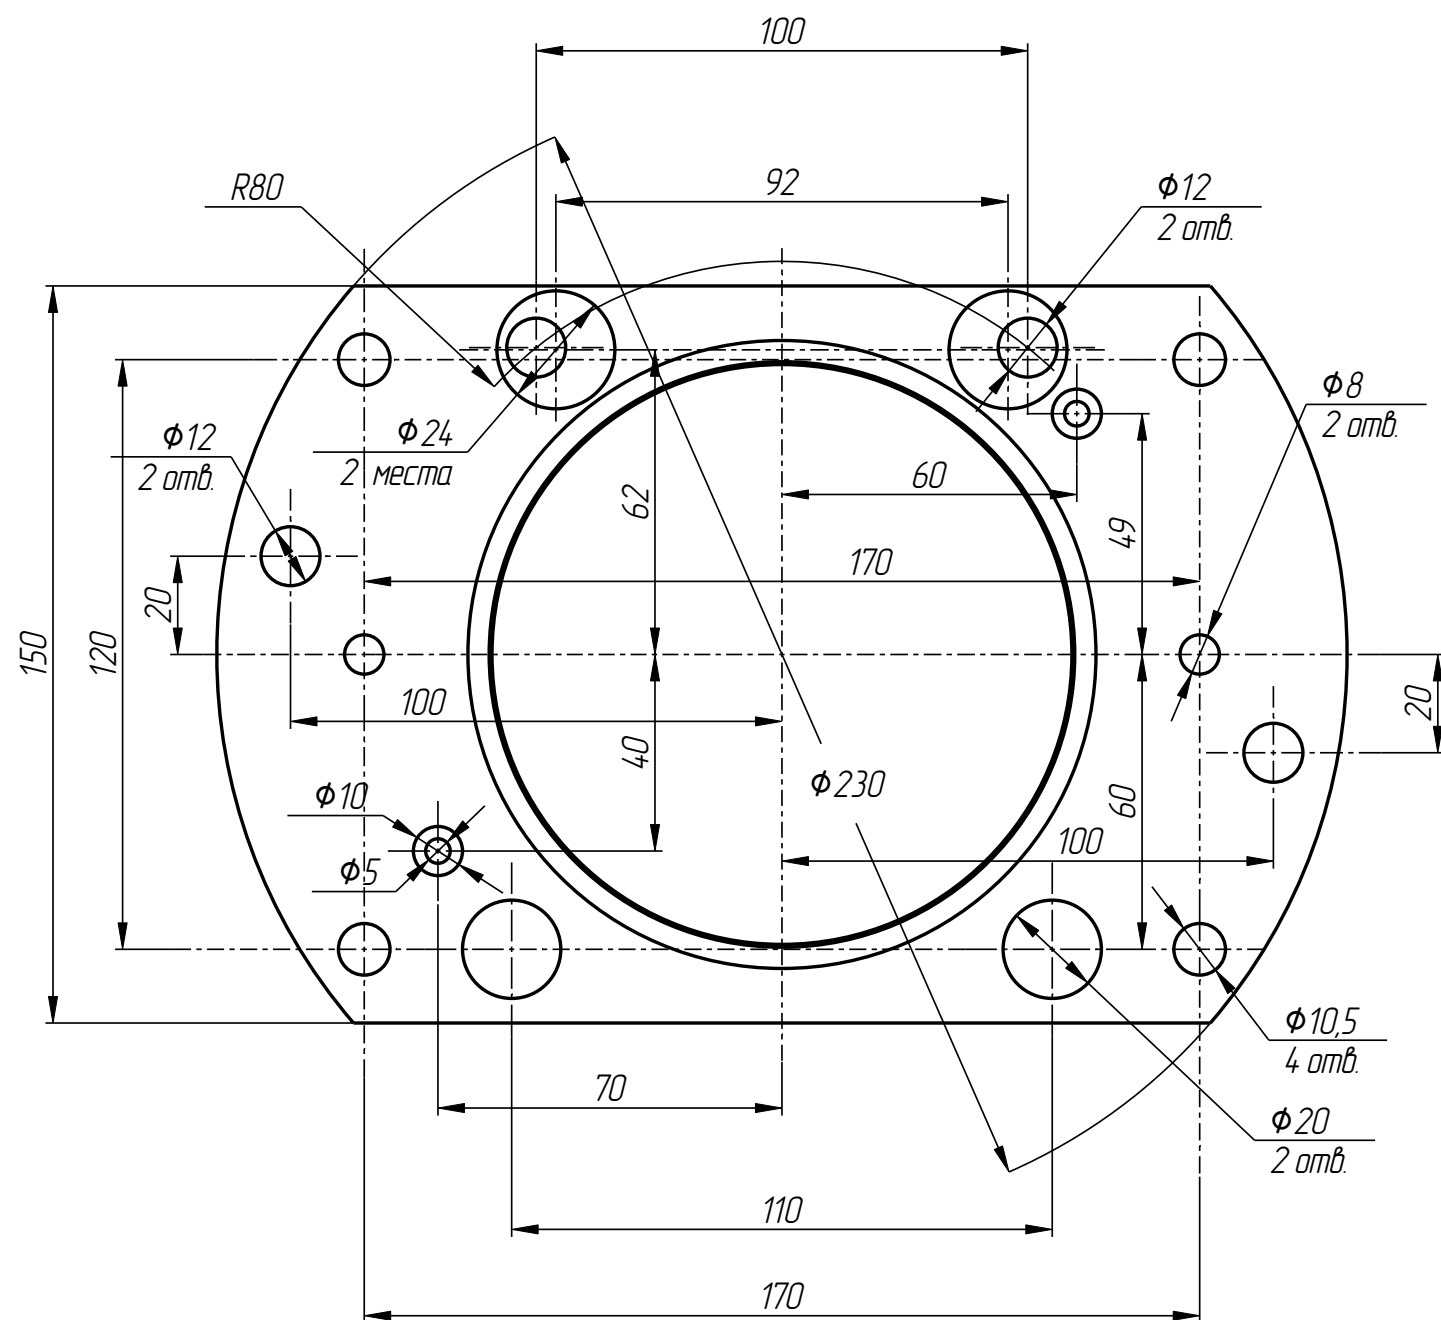
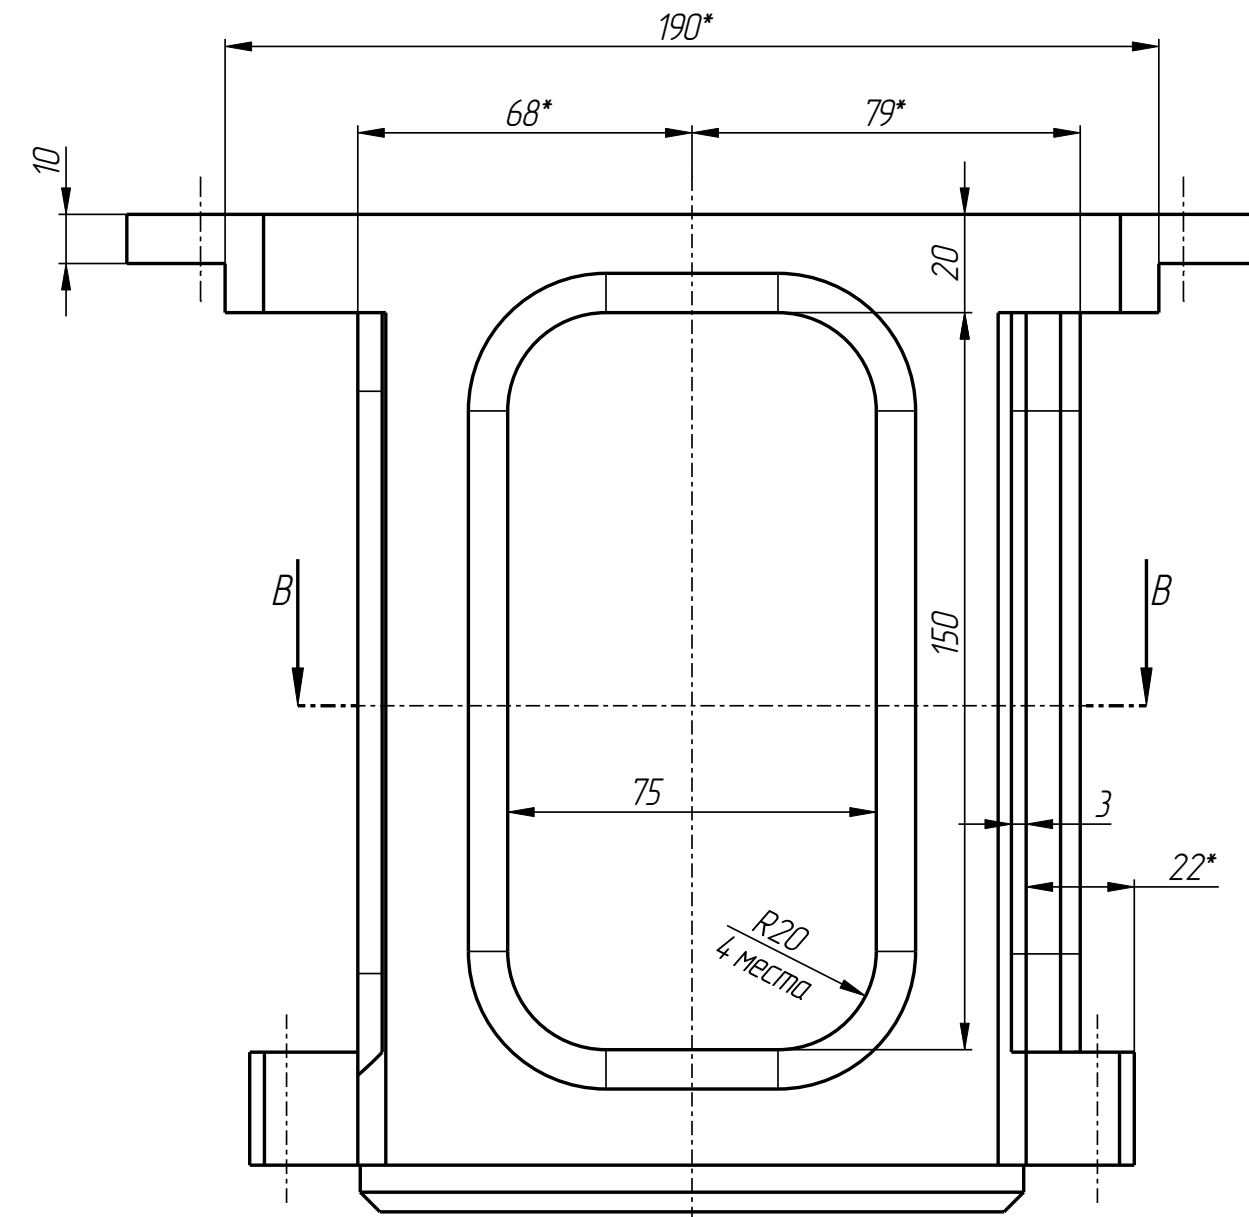


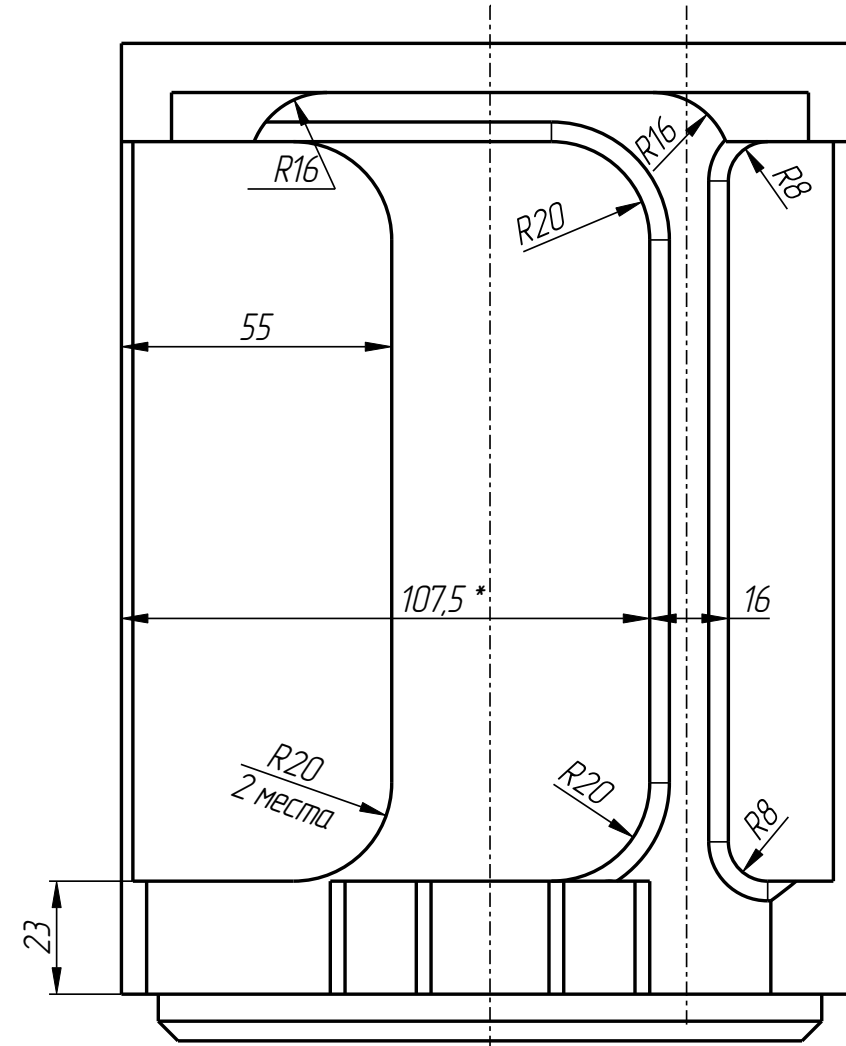

1. 160...190 HB;
2. * - размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H14; h14; ±IT14/2;
4. Неуказанные фаски - 0.5x45°, радиусы - R0.5 мм
5. Маркировку "401" выполнить по мат. модели, шрифт CG Century Schbk Bold Italic. Высота шрифта 20 мм, глубиной 0.2 ... 0.5 мм.
6. Покрытие внешней поверхности - краска по металлу серого цвета. Установочные и посадочные места при покраске - защитить

ЧС-КСct-02G Деталь				Цилиндр		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.				18.10.22		11,2
Проб.						13:20
Т.контр.					Лист	1
Нач.отд.					Листов	2
Н.контр.					000 "ПТО"	
Утв.					ВЧ-50 ГОСТ 7293-85	

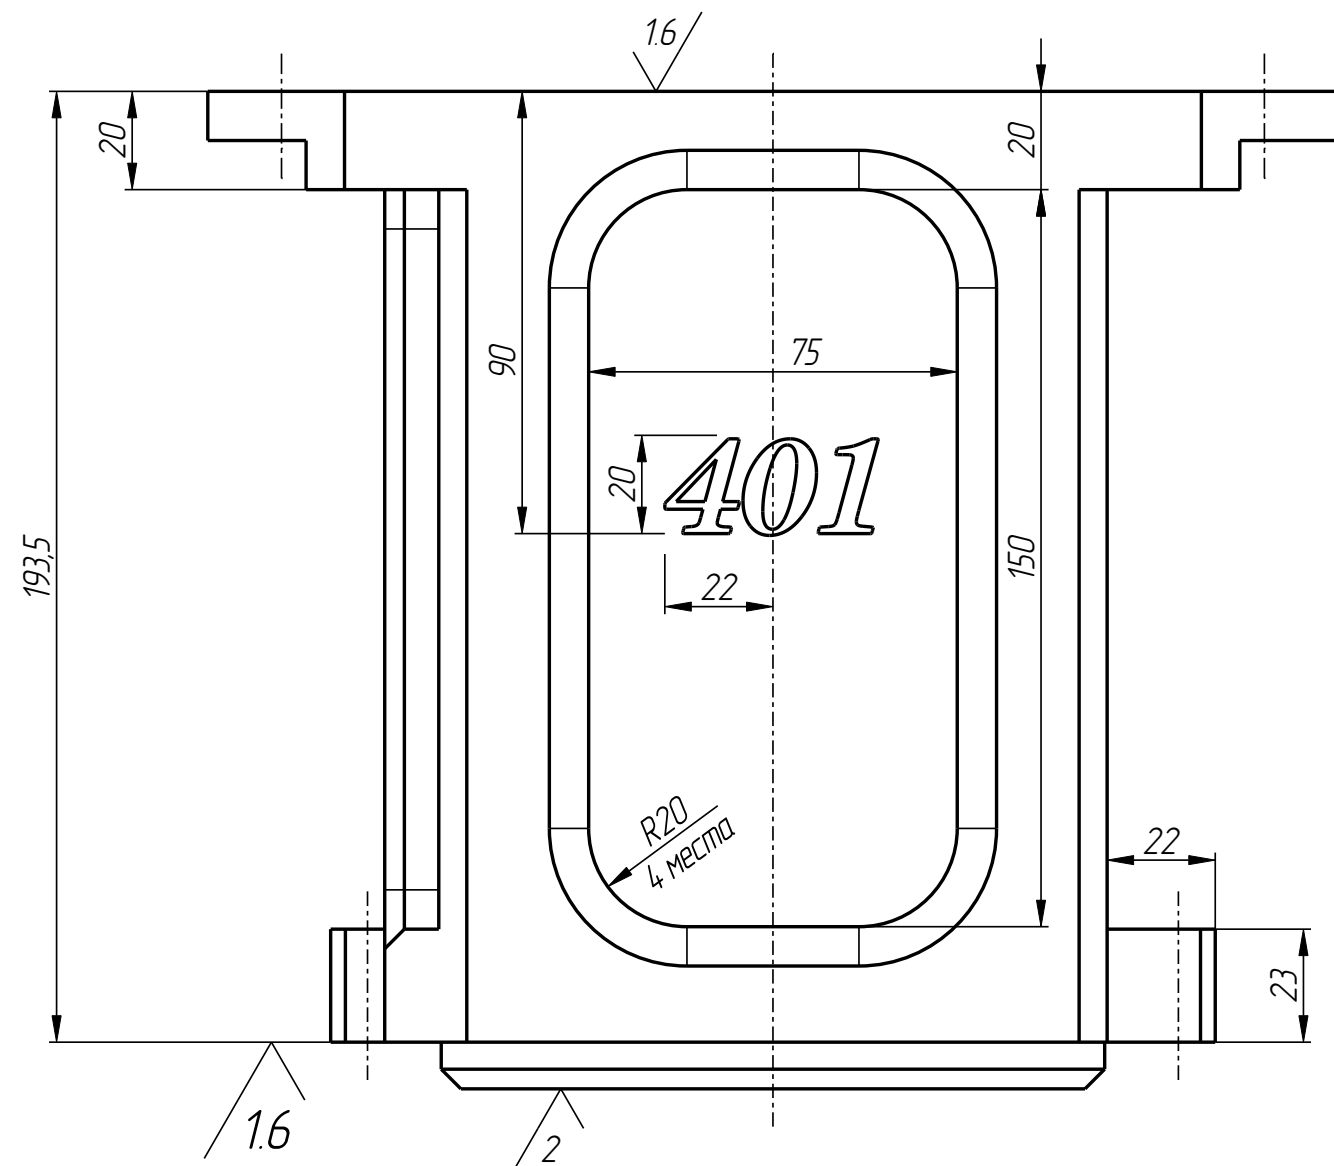