

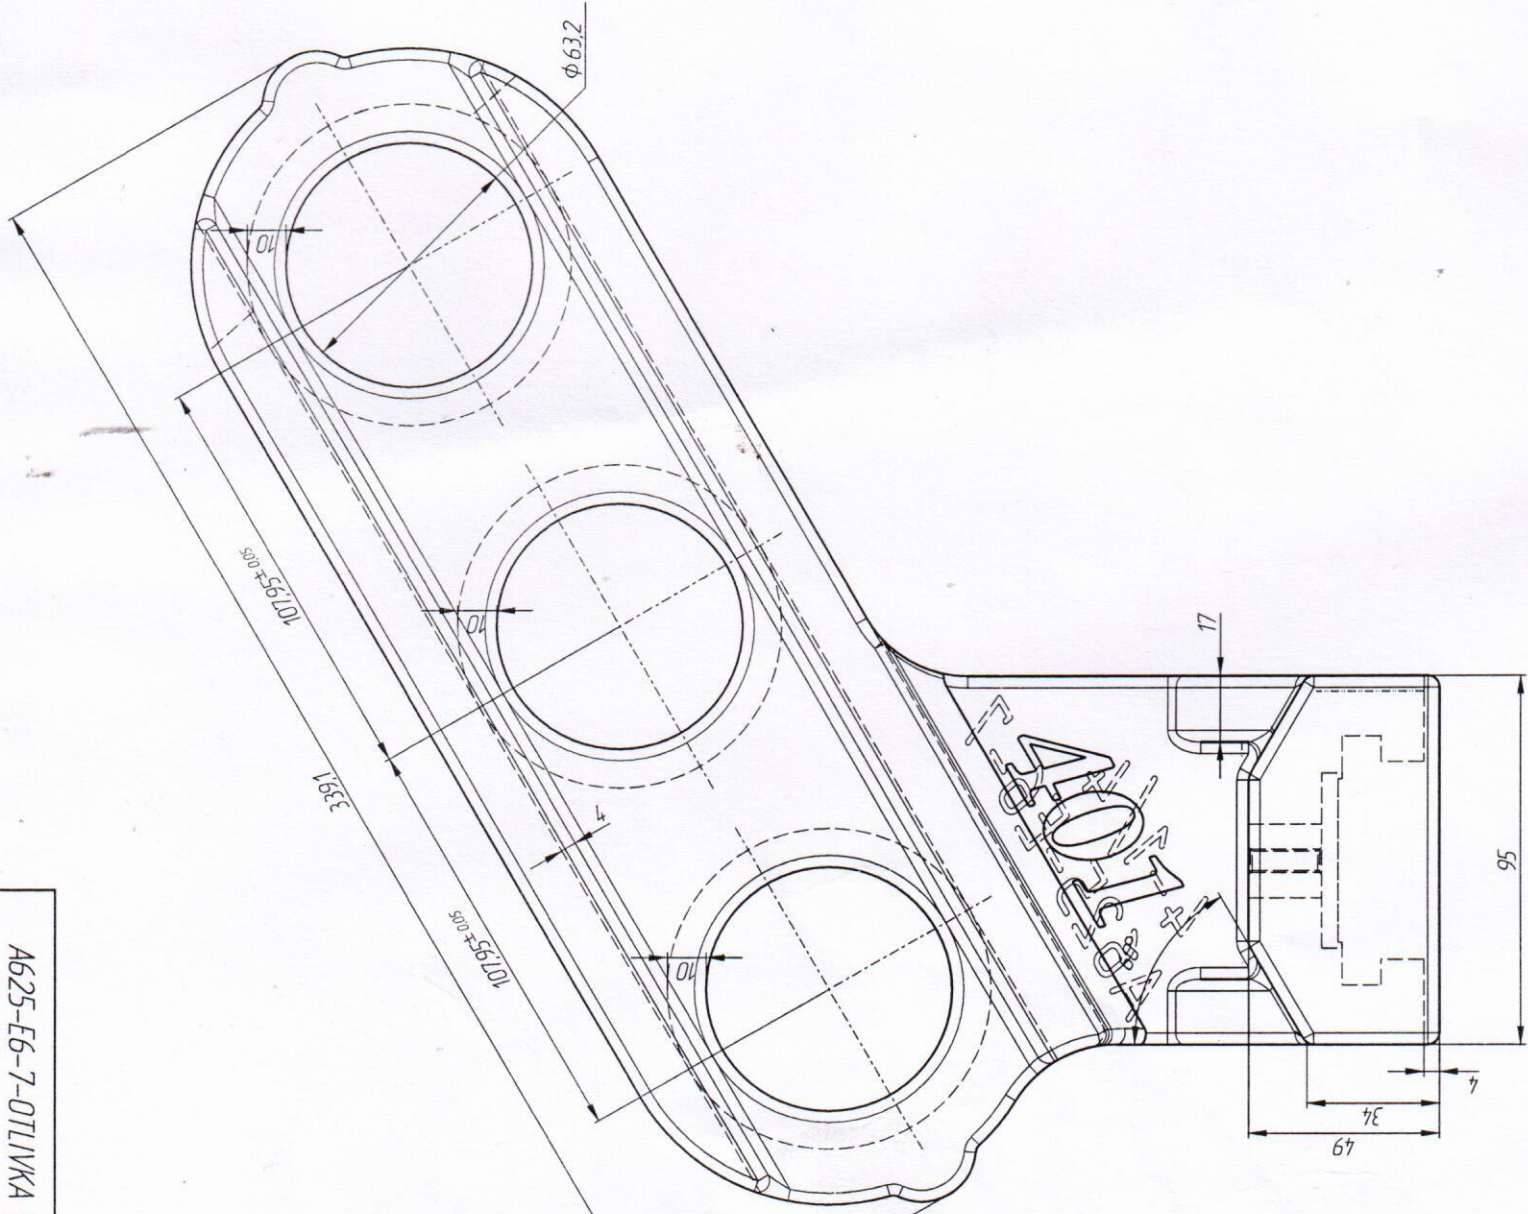


A625-E6-7-OTLIVKA Сборка

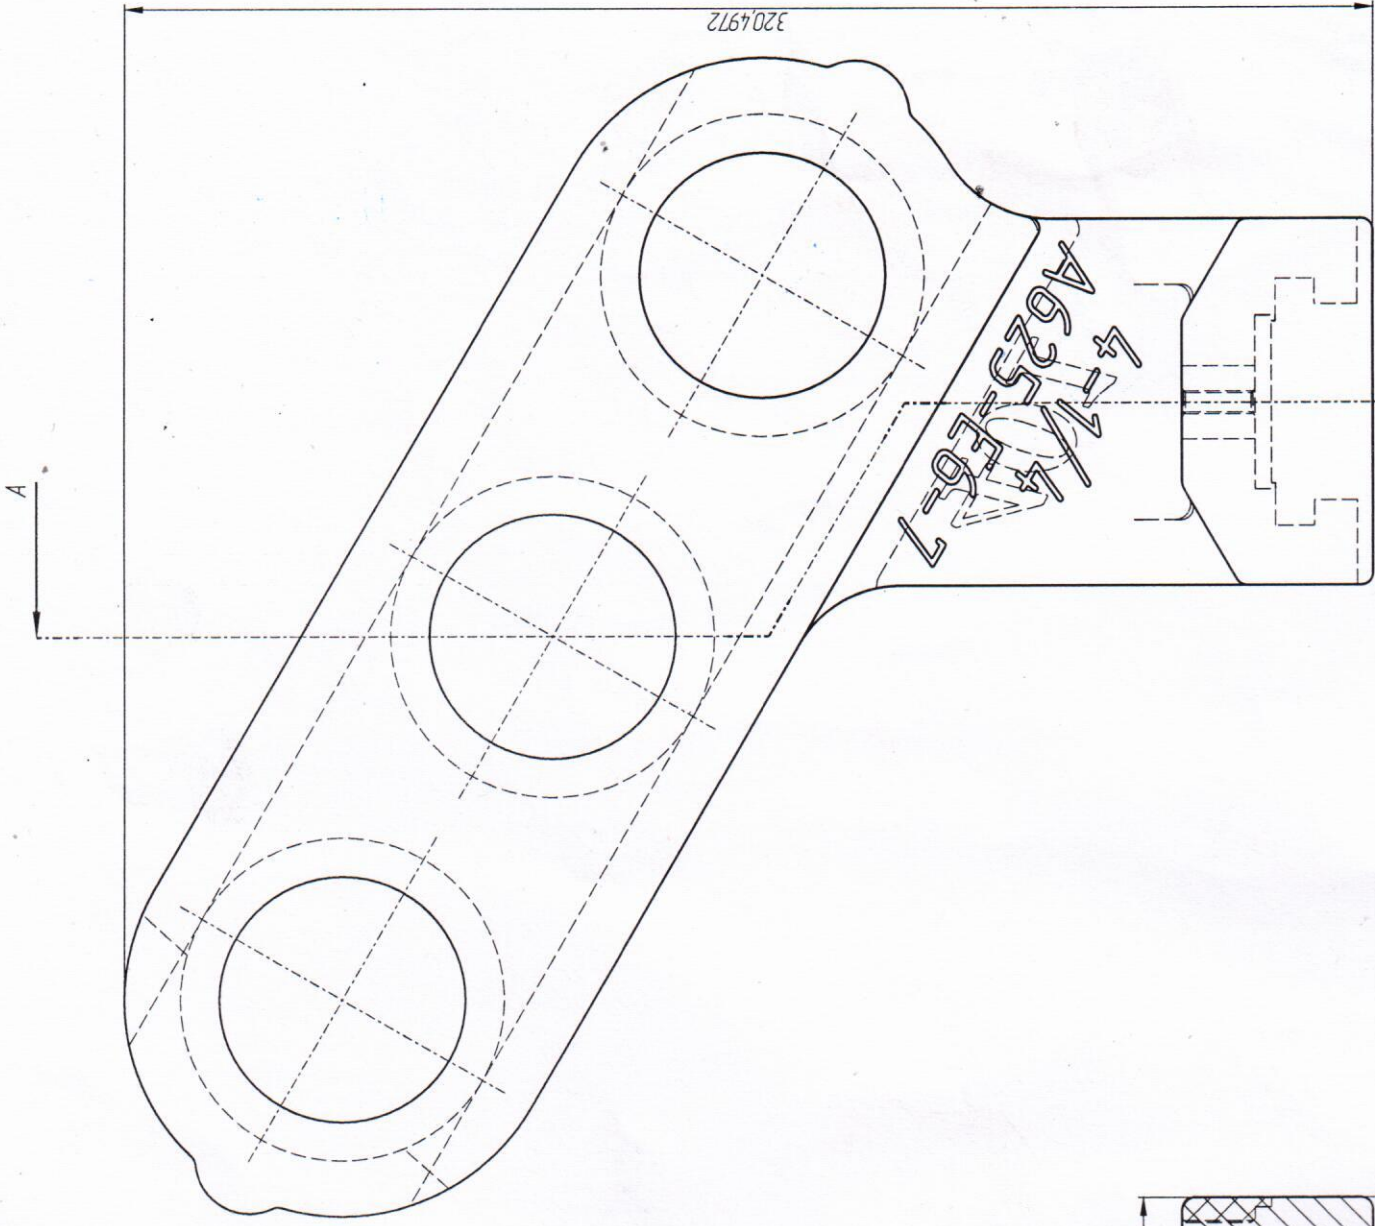

- Масса отливки: 11,793
1. Материал отливки: ВЧ45-ВЧ50 ГОСТ 7293-85.
 2. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009.
 3. Неуказанные литейные радиусы 3,5 мм.
 4. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
 5. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты, не превышающие по глубине припуск на механическую обработку - 3 мм.
 6. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
 7. Остатки от литников и прибылей зачищать заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
 8. Временное сопротивление при растяжении от 400 МПа-600 МПа.
 9. Условный предел текучести от 310 МПа- 410 МПа.
 10. Маркировать порядковый номер отливки.
 11. HB 160- 240.
 12. Места замера твердости.
 13. Маркировку выполнять на 0,7 мм, шрифт GB Century Schibb Bold Italic.

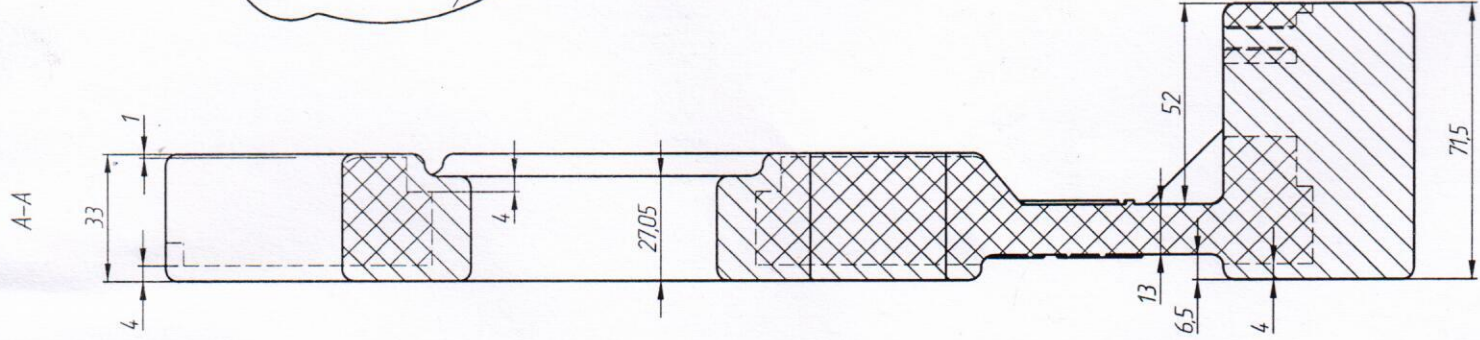

Согласован: *В.П. / Прямое В.В.*
Проверен: *А.И. (Чижов Р.В.) 21.08.25*

A625-E6-7-OTLIVKA Сборка									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.				20.08.25					
Проб.									
Т. контр.									
Начерт.									
Н.контр.									
Удп.									
					ВЧ-50 ГОСТ 7293-85				
					000 "ПТО"				
					Лист 1 / Листов 1				
					Масса 16,8				
					Лит 1				
					Масштаб 3:4				

Копирован
Формат А2