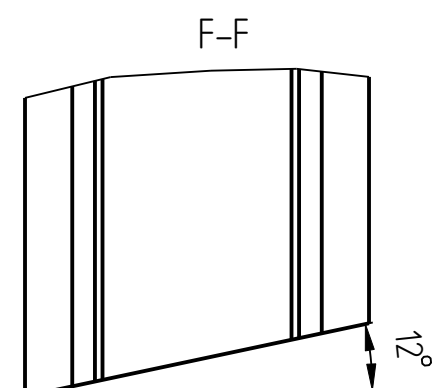

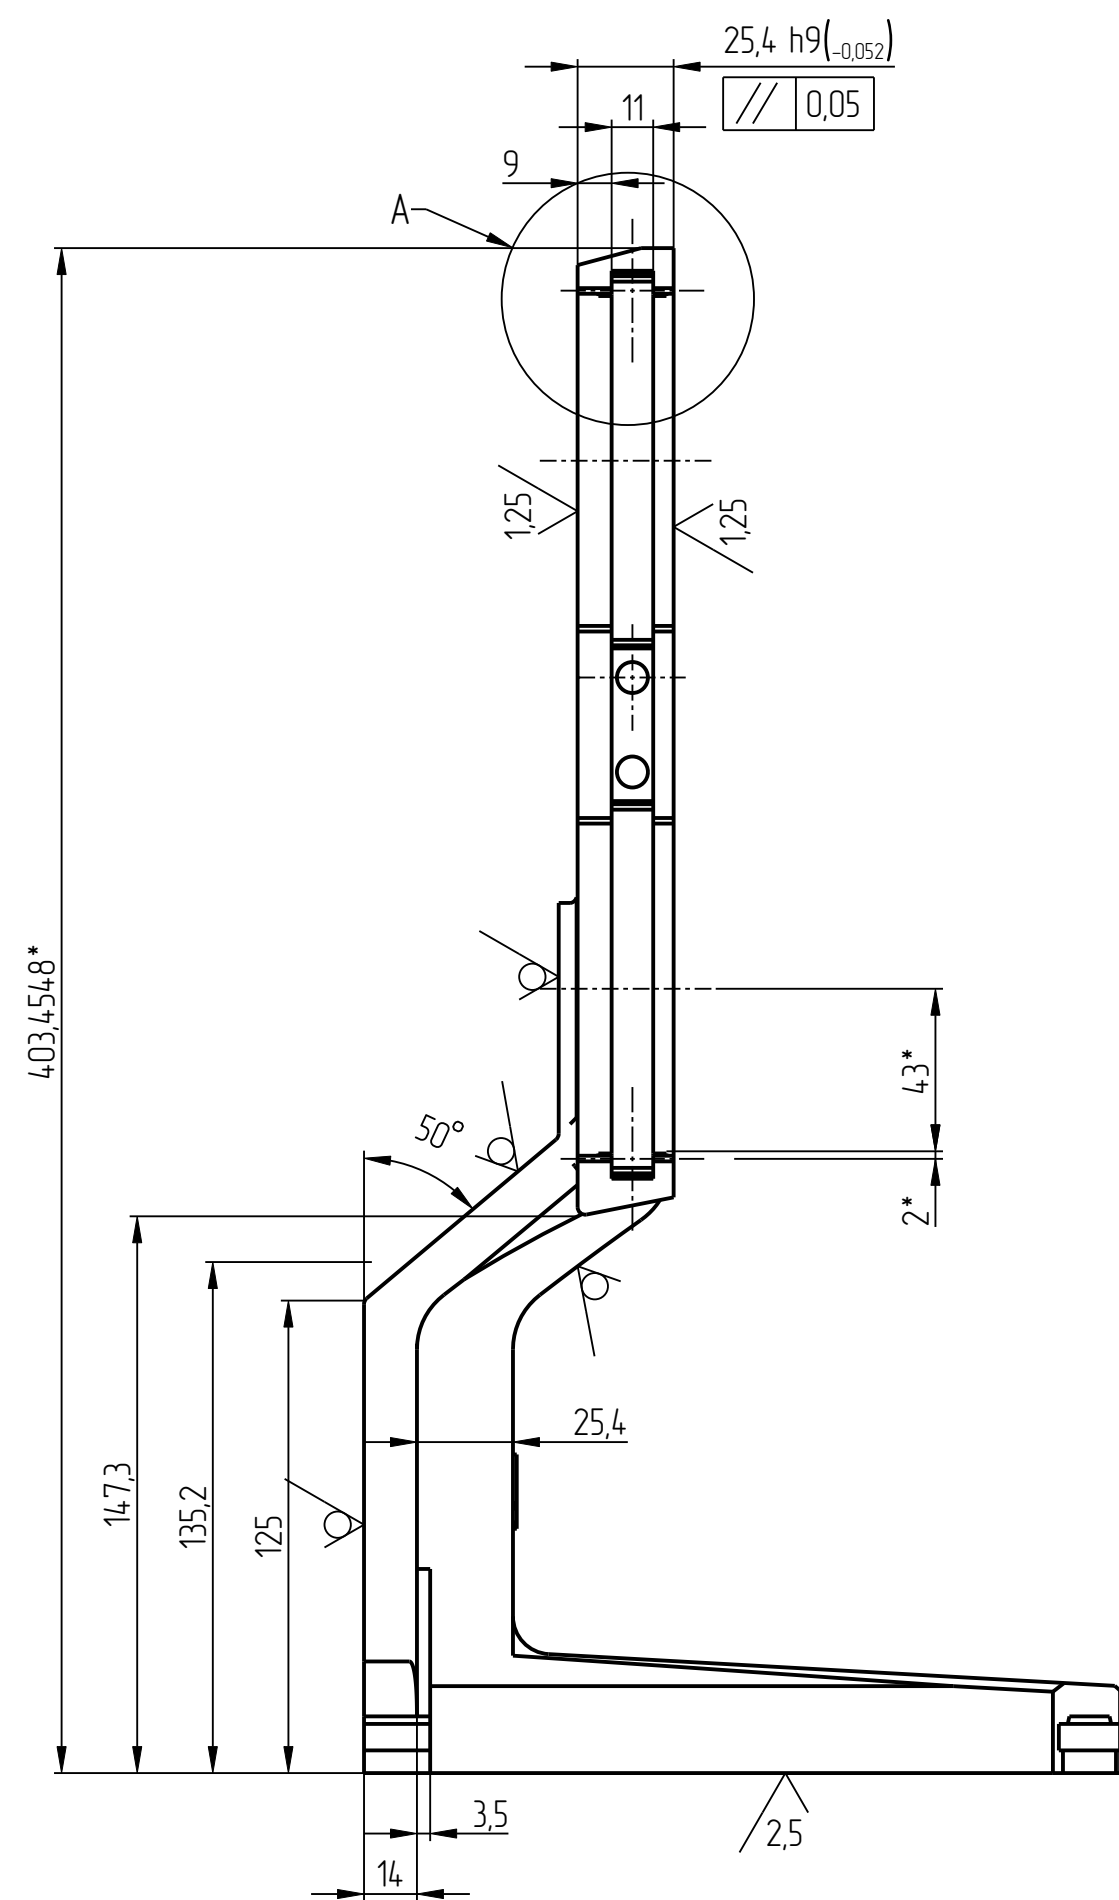

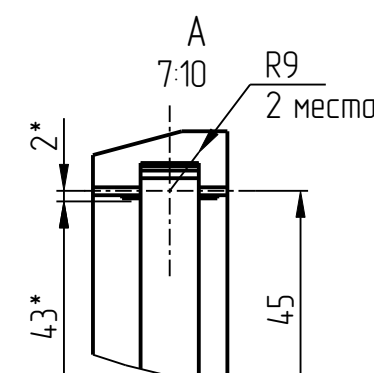

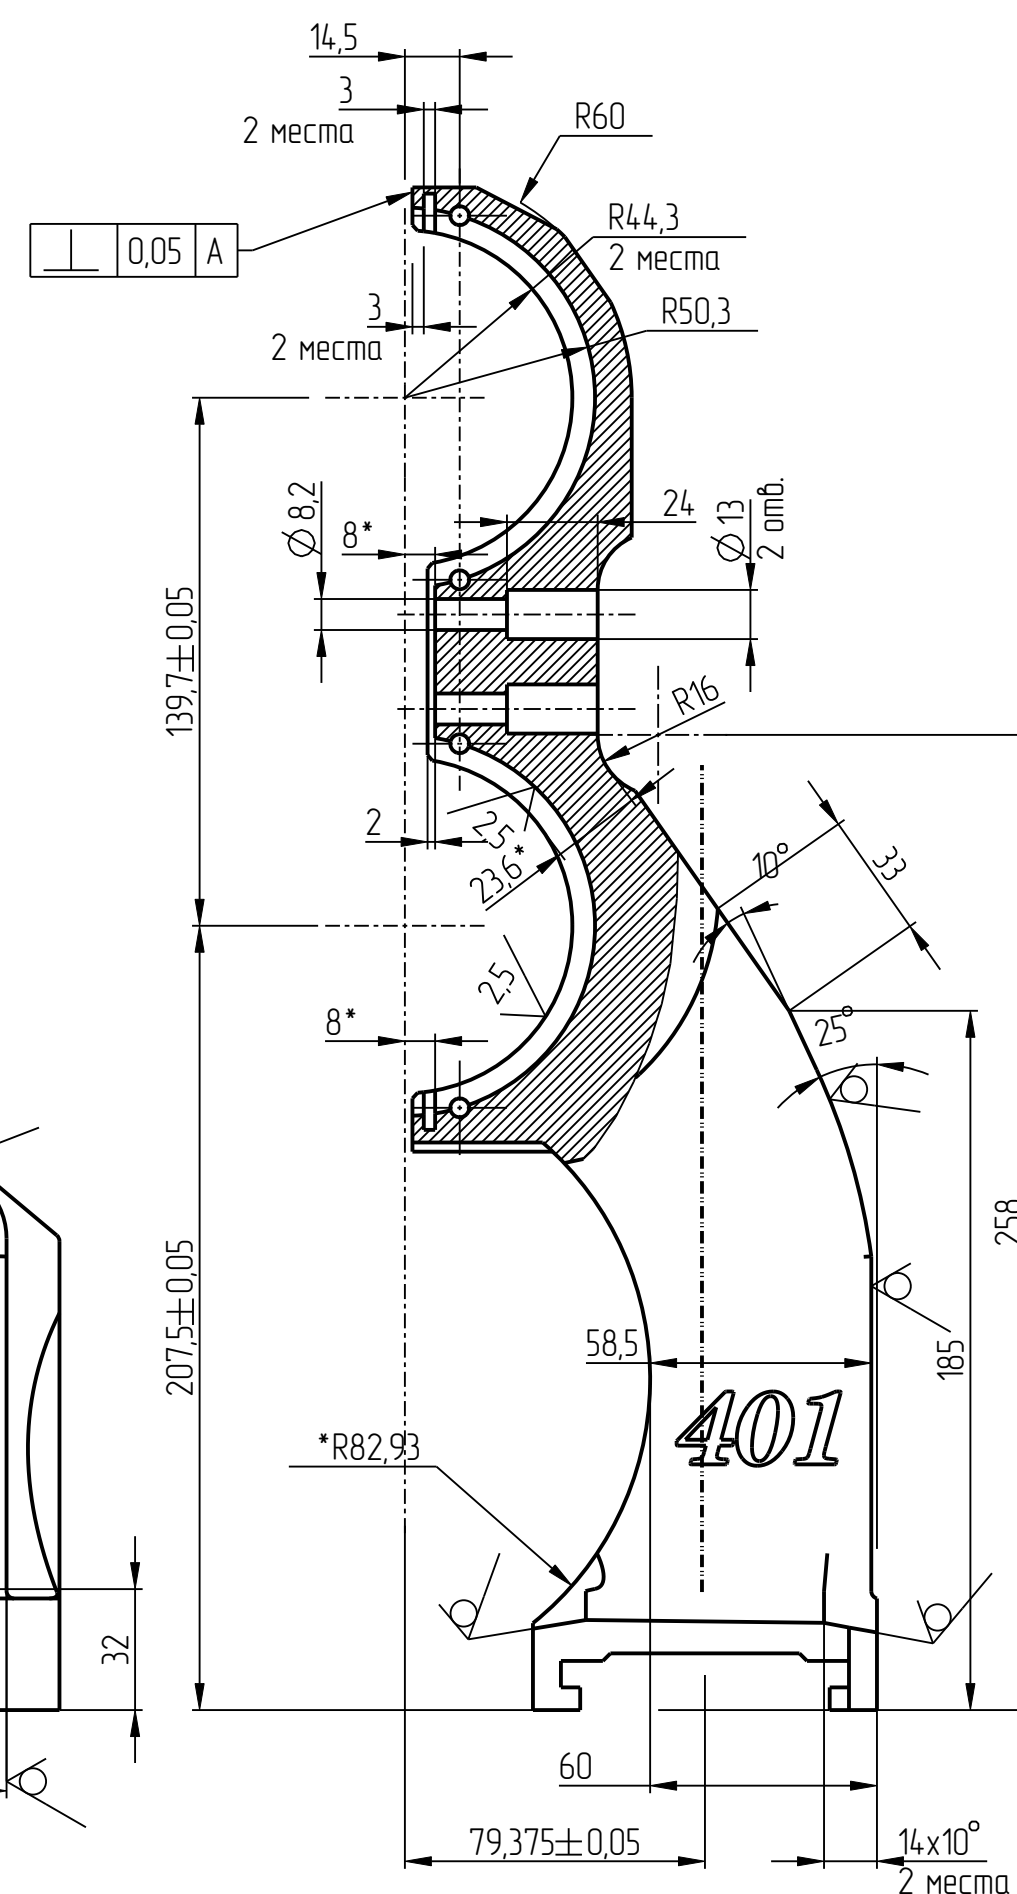
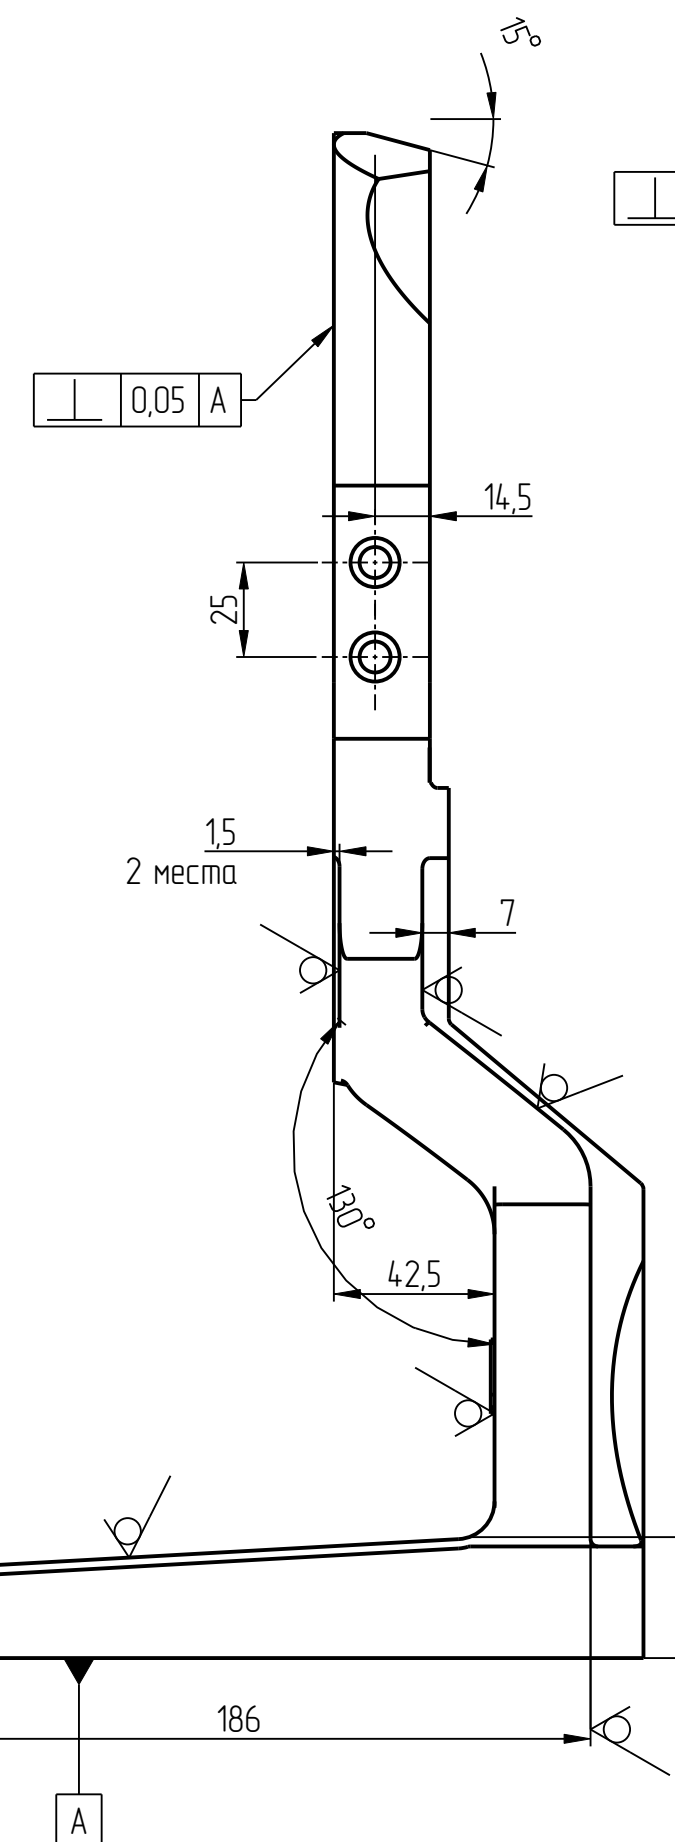
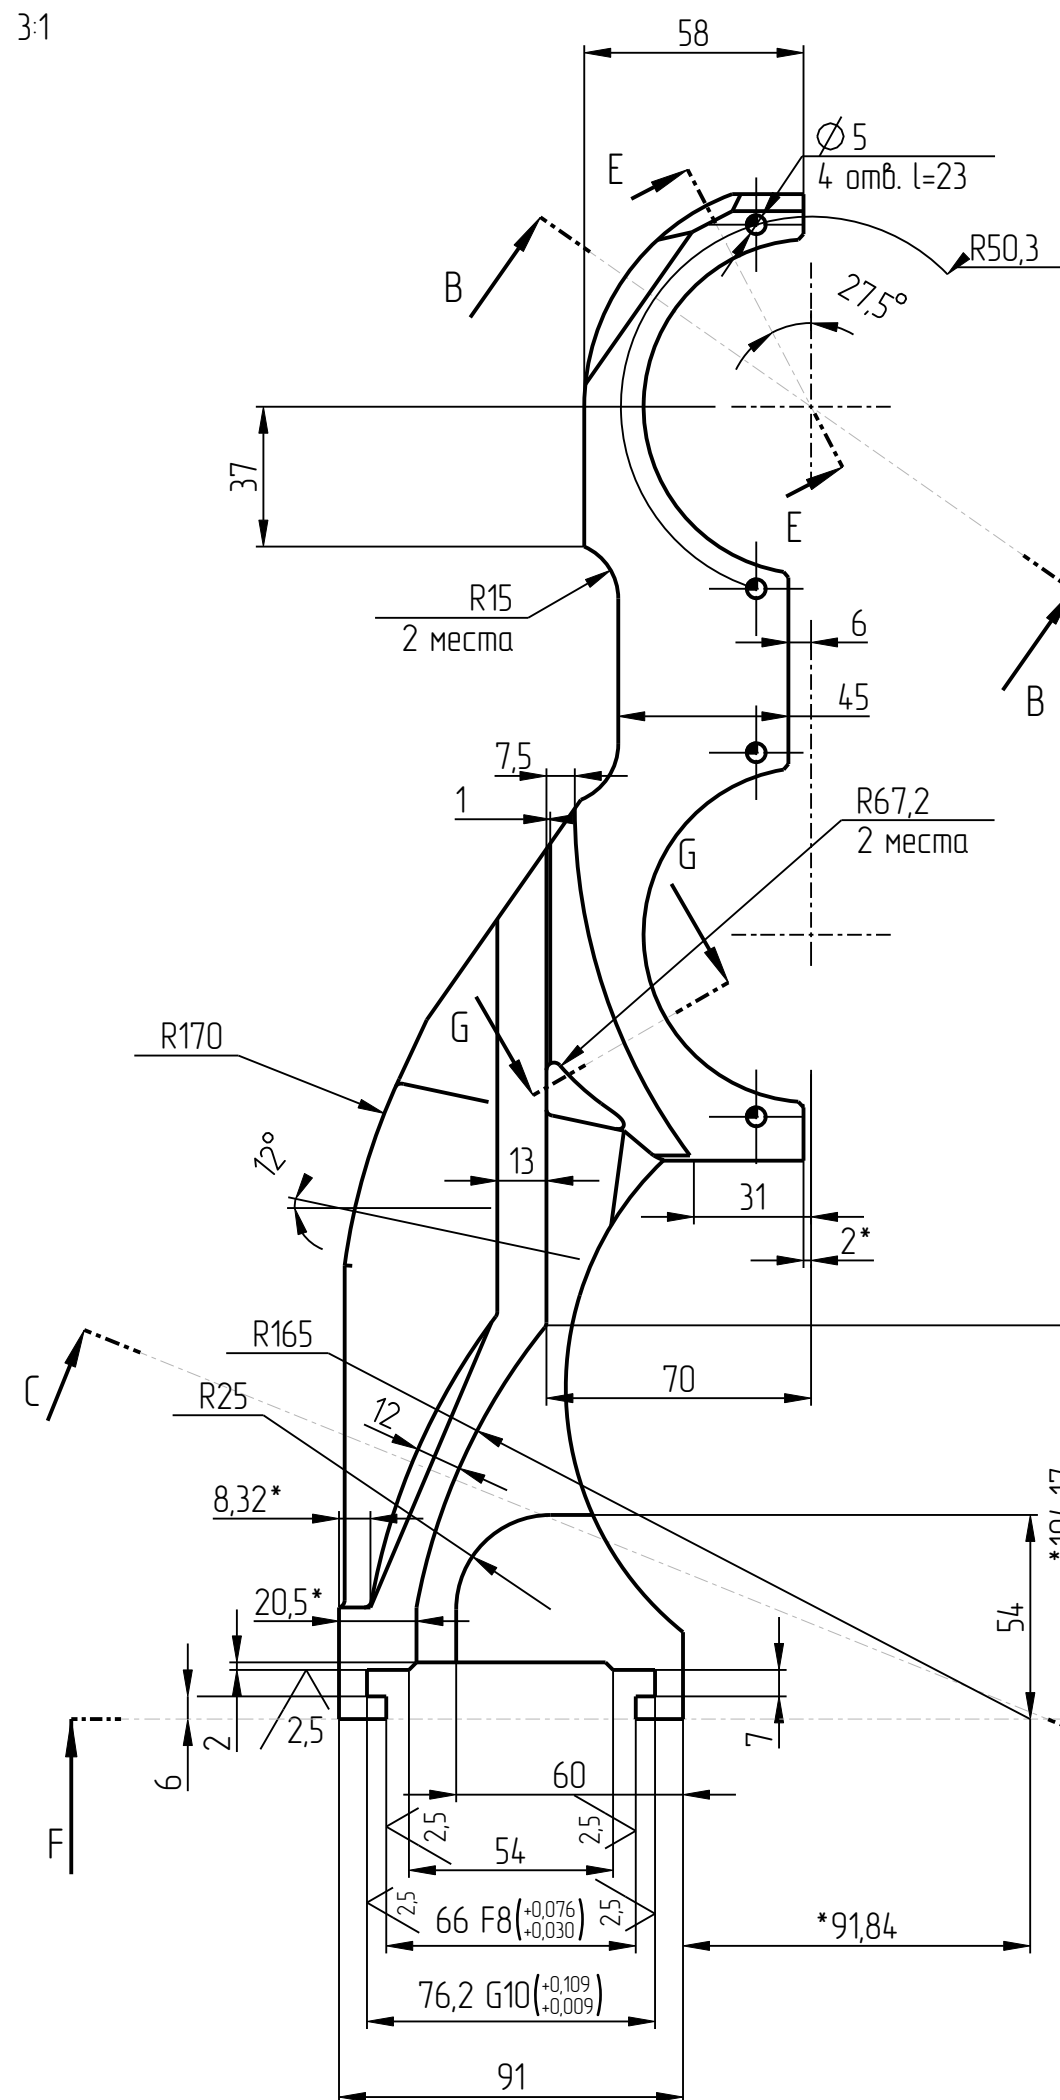


E-E
3:5


$$\sqrt{3,2}$$


1. * – размеры для справок;
 2. Предельные отклонения по H12, h12; $\pm IT12/2$;
 3. Неуказанные фаски – $0,5 \times 45^\circ$, литейные радиусы – $R 2 \dots 7$ мм;
 4. Маркировка выпуклая, высота 1 мм, выполнить в литье;
- dzk-9-n-88_6-5-1_2-1_01 "Держатель гороловых колец левый" является зеркальным отображением.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дат.</i>	
<i>Разраб.</i>				18.05.	
<i>Проб.</i>					
<i>Т.контр.</i>					
<i>Нач.отд.</i>					
<i>Н.контр.</i>					
<i>Утв.</i>					

ДГК-9-Н-88_6-5-1_2-1 Деталь						
Держатель горловых колец правый			Лист		Масса	Масштаб
					7,4	1:2
			Лист 1		Листов 1	
ВЧ-50 ГОСТ 7293-85			ООО "НПО"			