
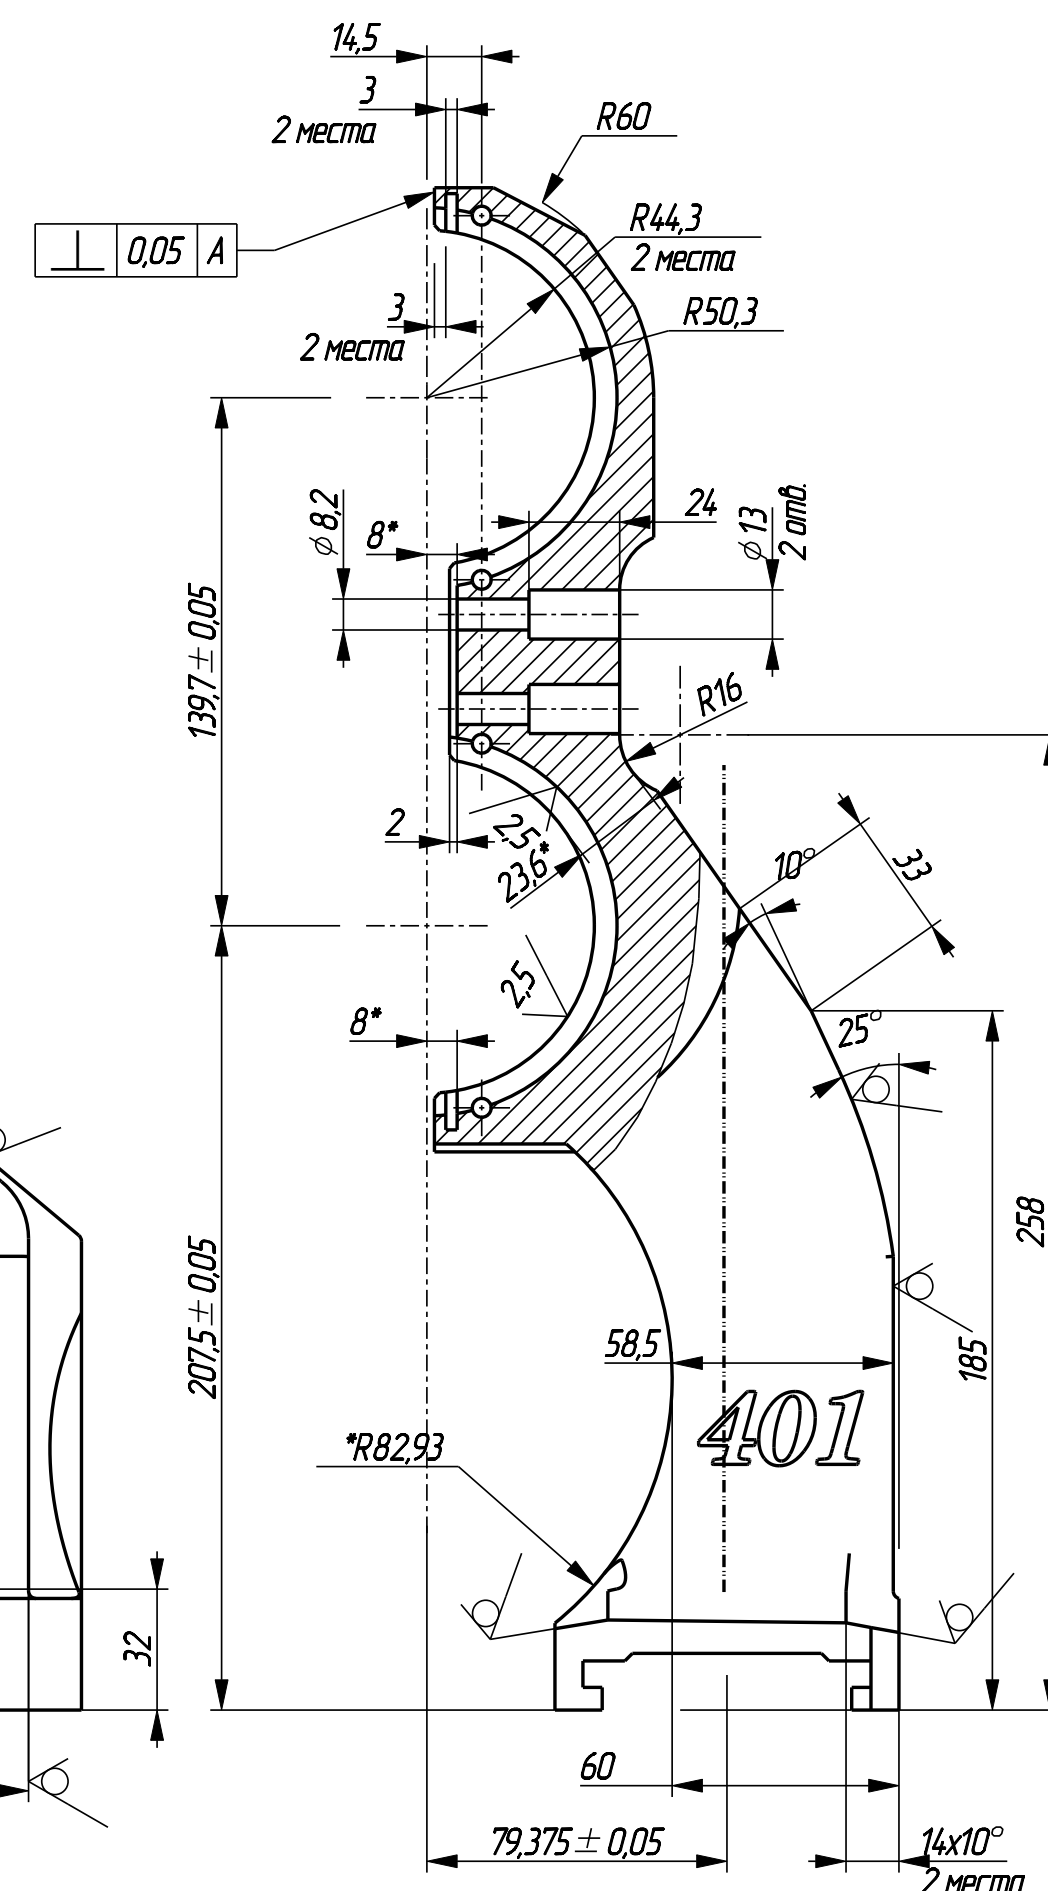
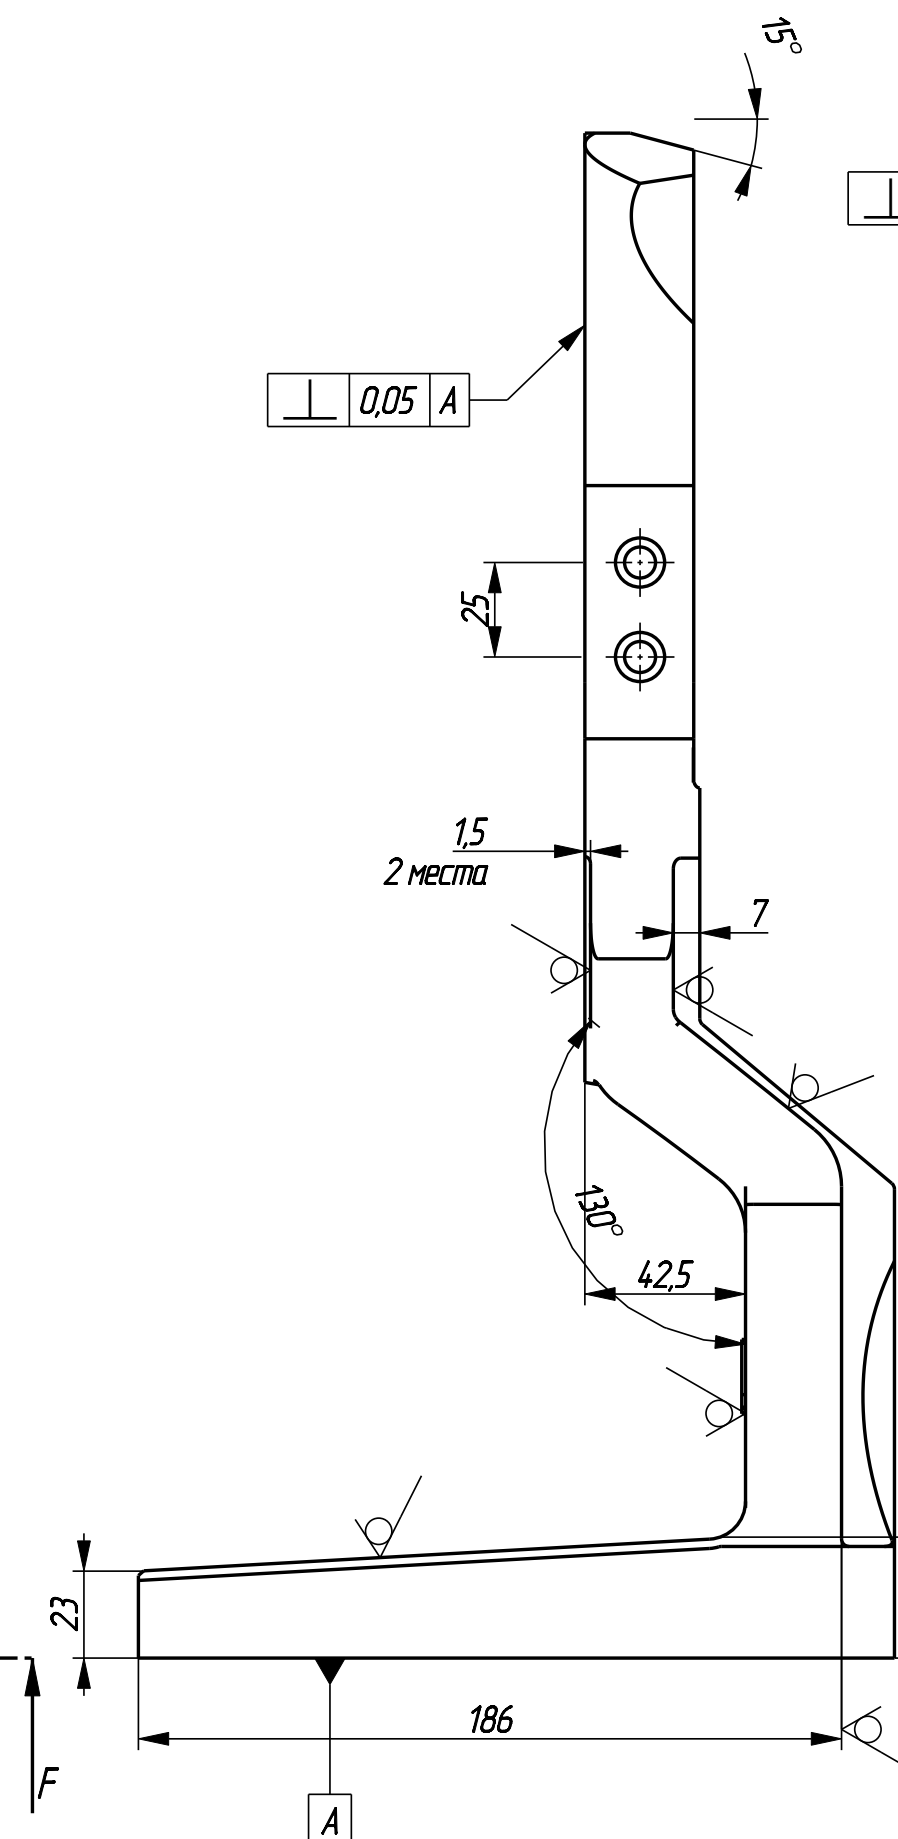
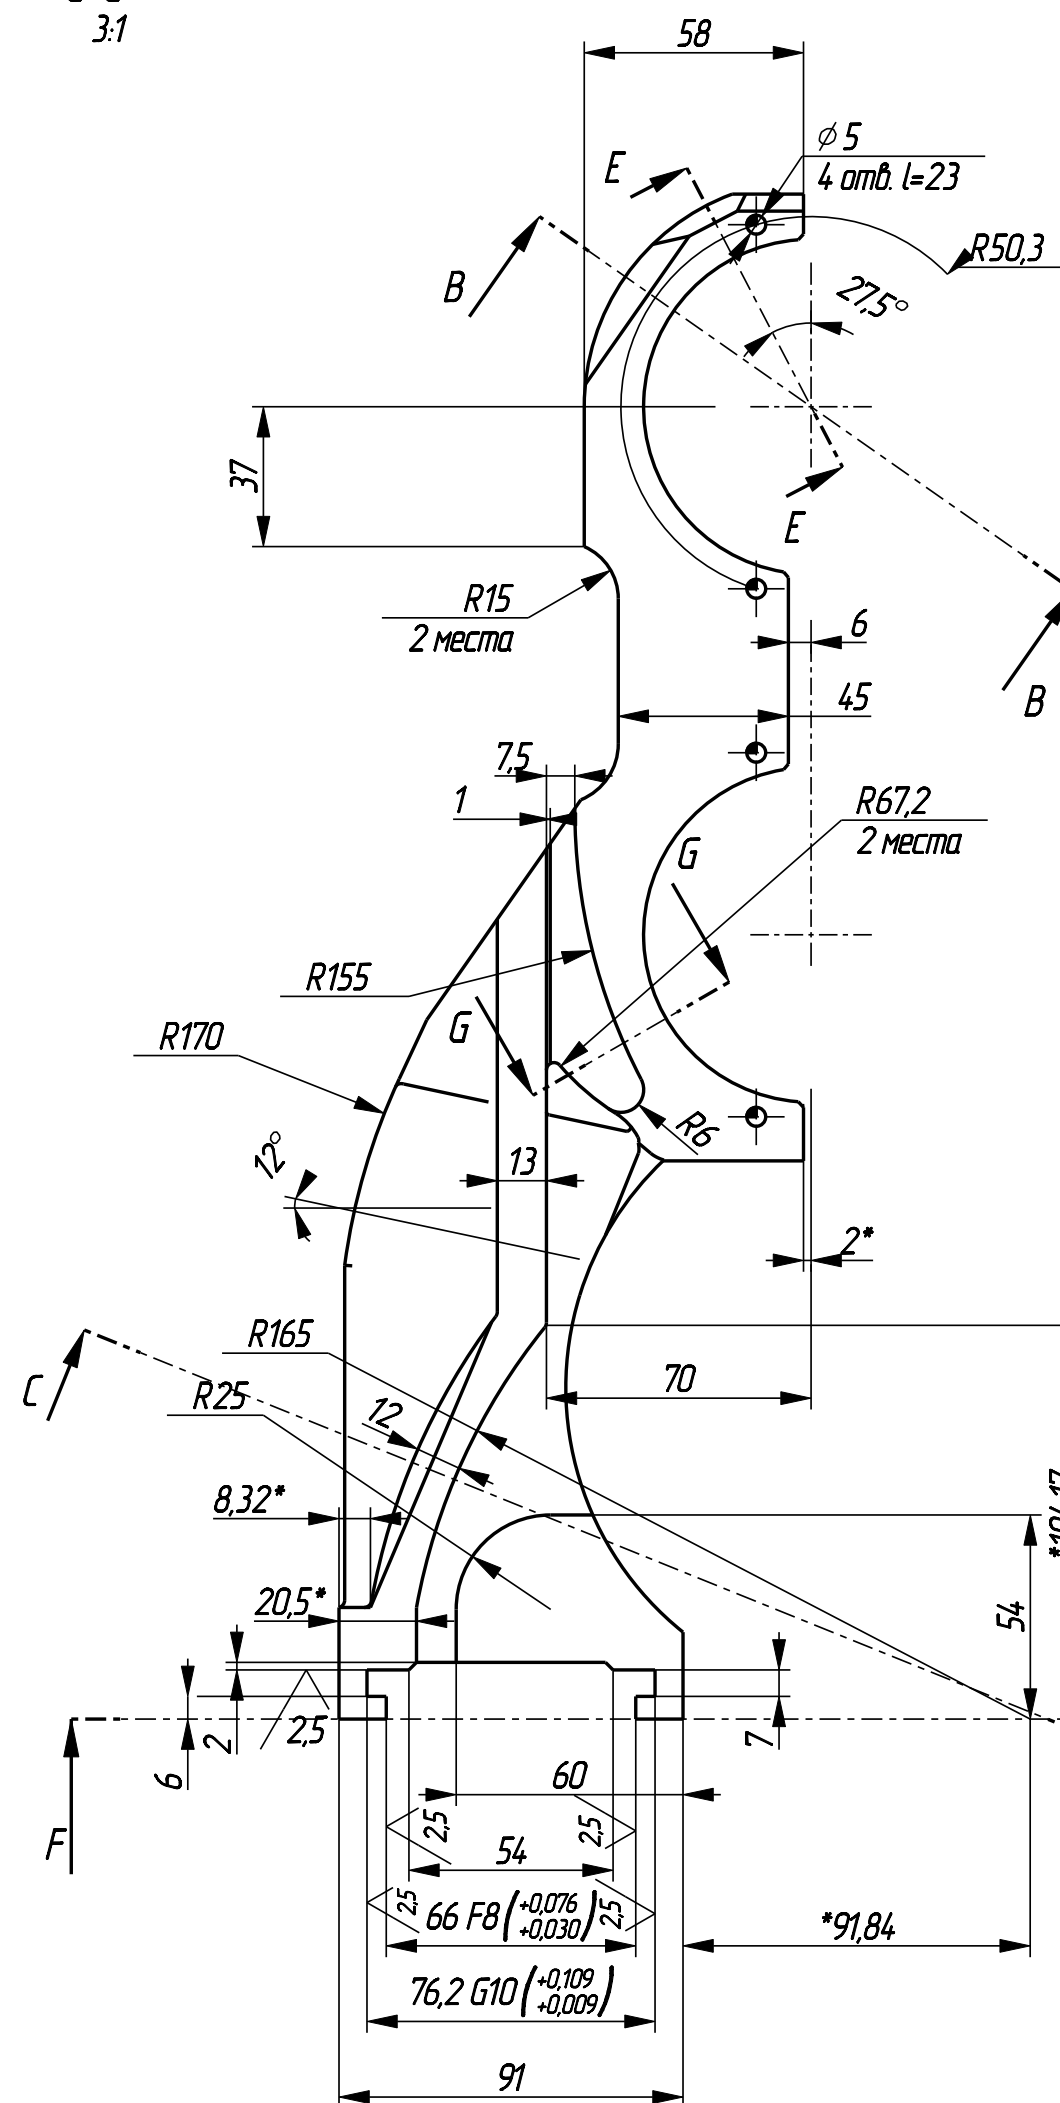
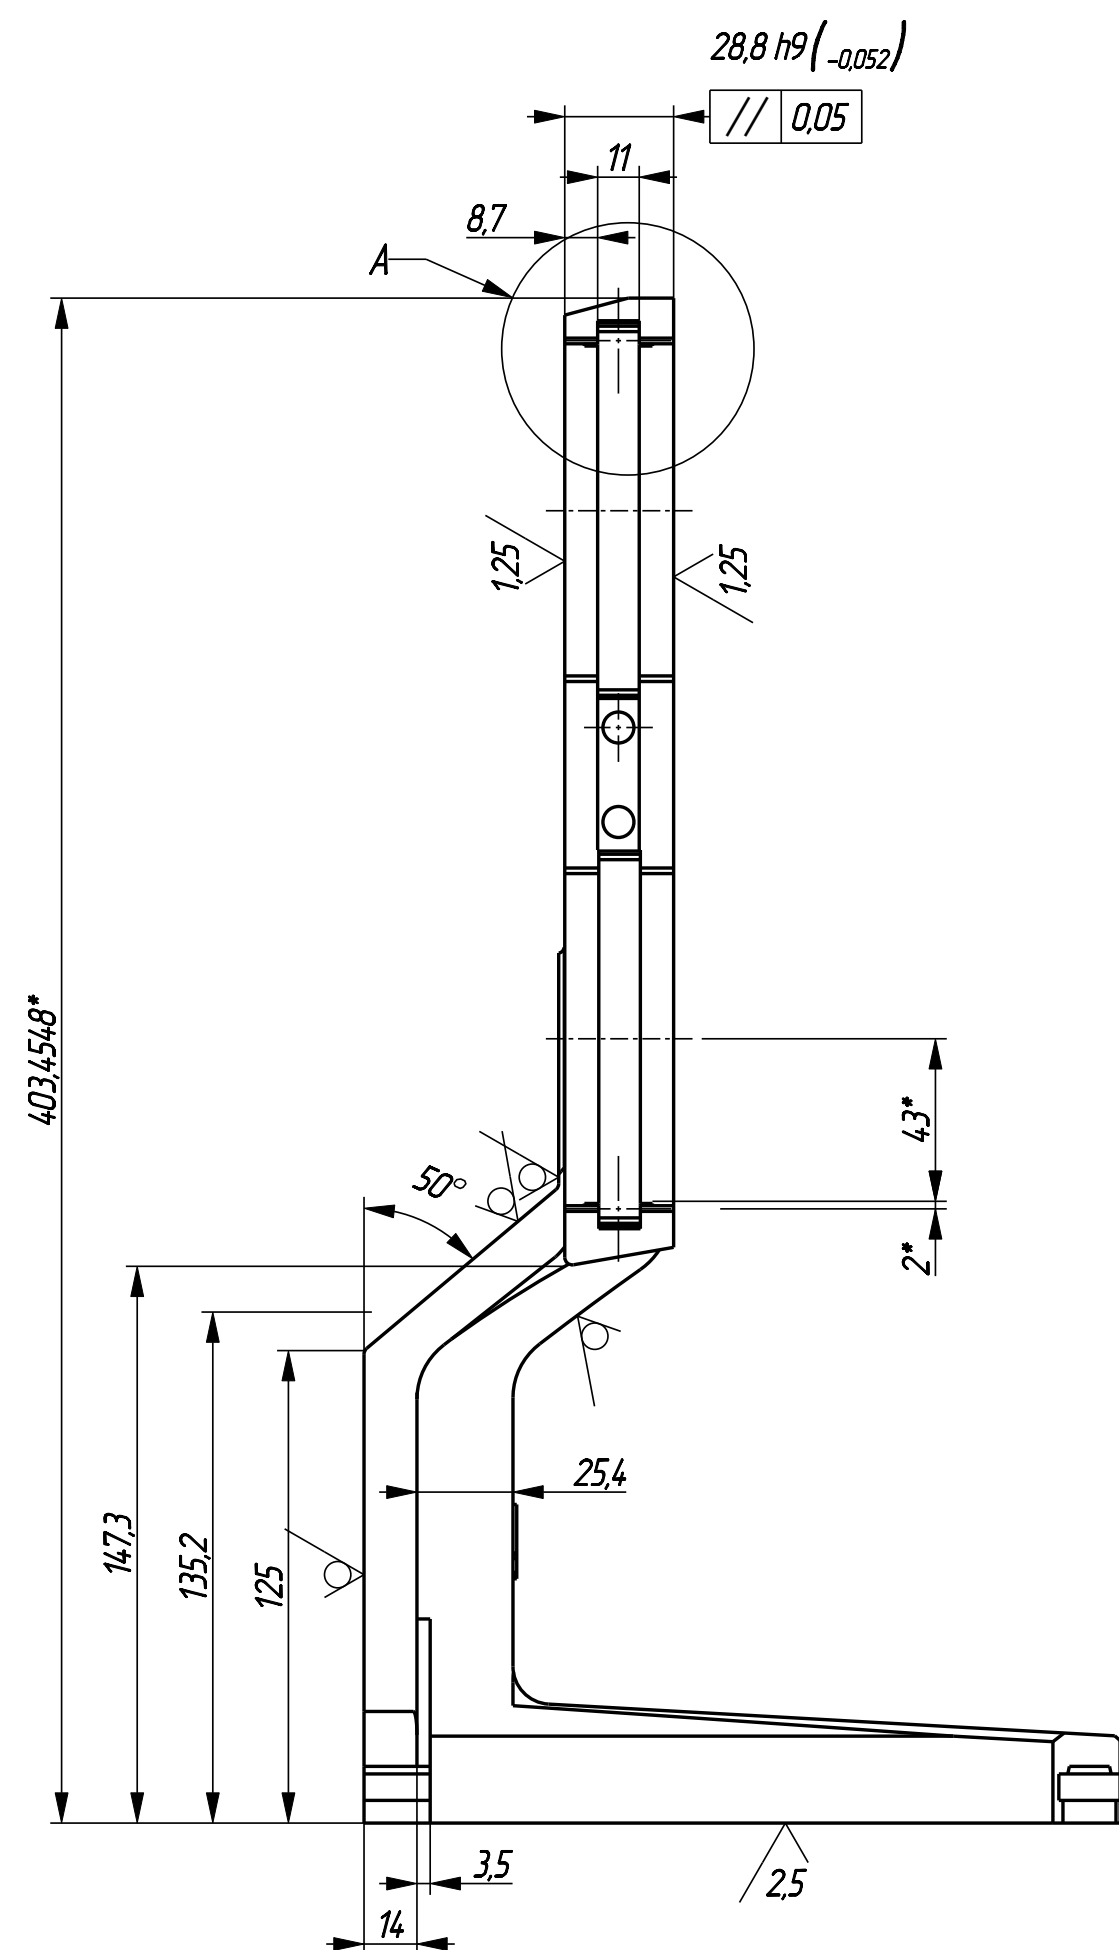

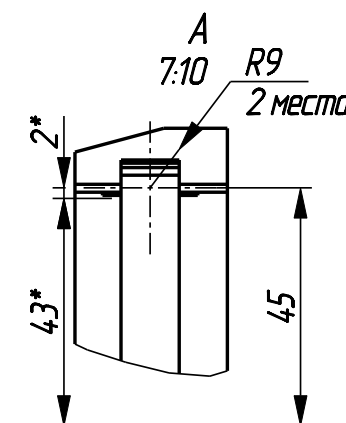


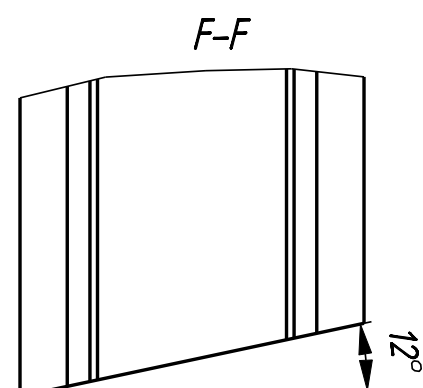




1. * - размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H12; h12; $\pm IT12/2$;
3. Неуказанные фаски - $0.5 \times 45^\circ$, литейные радиусы - $R 2..7$ мм;
4. Маркировка выпуклая, высота 1 мм, выполнить в литье;
5. дэк-9-н-88_6-5-1_2-1_01 "Держатель головок колец левый" является зеркальным отображением.

						ДГК-9-Н-88_6-5_1_2-У-1 Деталь			
						Держатель горловых колец правый	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				7,7	1:2
Разраб.				18.05.21					
Проб.									
Т.контр.									
Нач.отд.						Лист	1	Листов	1
Н.контр.						ВЧ-50 ГОСТ 7293-85			
Утв.						ООО "ПТО"			