




1. При сборке Дистанционной шайбой поз.8 обеспечить беззазорную установку губок верхних и сопел охлаждения. Шайбы устанавливаются без применения каких-либо ударных инструментов.
2. Нижние губки устанавливаются с учетом теплового зазора 0.05 ... 0.1 мм.

Документация			
A3	AL-09-E54_СН Сборка	Сборочный чертёж	
Сборочные единицы			
A3	1	1126070-SB	Сопло охлаждения правое в сборе на форму D=152.4 мм (A/I)
A3	2	1126071-SB	Сопло охлаждения левое в сборе на форму D=152.4 мм (A/I)
A3	3	06700142-01-SB	Губка верхняя A/I φ 152,4 (зеркальное отображение 06700142)
A3	4	06700142-SB	Губка верхняя A/I φ 152,4
A3	5	AL-09	Держатель форм чистяковых
Детали			
A3	6	06700146	Губка A/I нижняя φ 152,4
A3	7	06700146-01	Губка A/I нижняя φ 152,4
A3	8	AL_09-E54_СН-24-40-14	Шайба дистанционная
A3	9	DF-AL_DF-P12-175	Ось
A3	10	DF-STP-P-03-158_7	Палец A/I резьбовой L-158,7
A3	11	DF-STP-P-AL-01-145	Палец гладкий L-145
A3	12	DF-STP-SHDF	Шайба пальца
Стандартные изделия			
	13	Штифт φ 3x26 DIN 1481	2
	14	Штифт разрезной φ 5x16 DIN 1481	2
	15	Гайка M16 ГОСТ 2526-70	4

					AL-09-E54_СН Сборка				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборка №54 ДФ АЛ-09		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Арзамасов В.В.		06.08.25	с соплами охлаждения,			40,7	7:10
Пров.					губками и крепежом D=152.4 мм.				
Т.контр.							Лист	1	Листов
Нач.отд.									2
Н.контр.							000 "ПТО"		
Утв.									

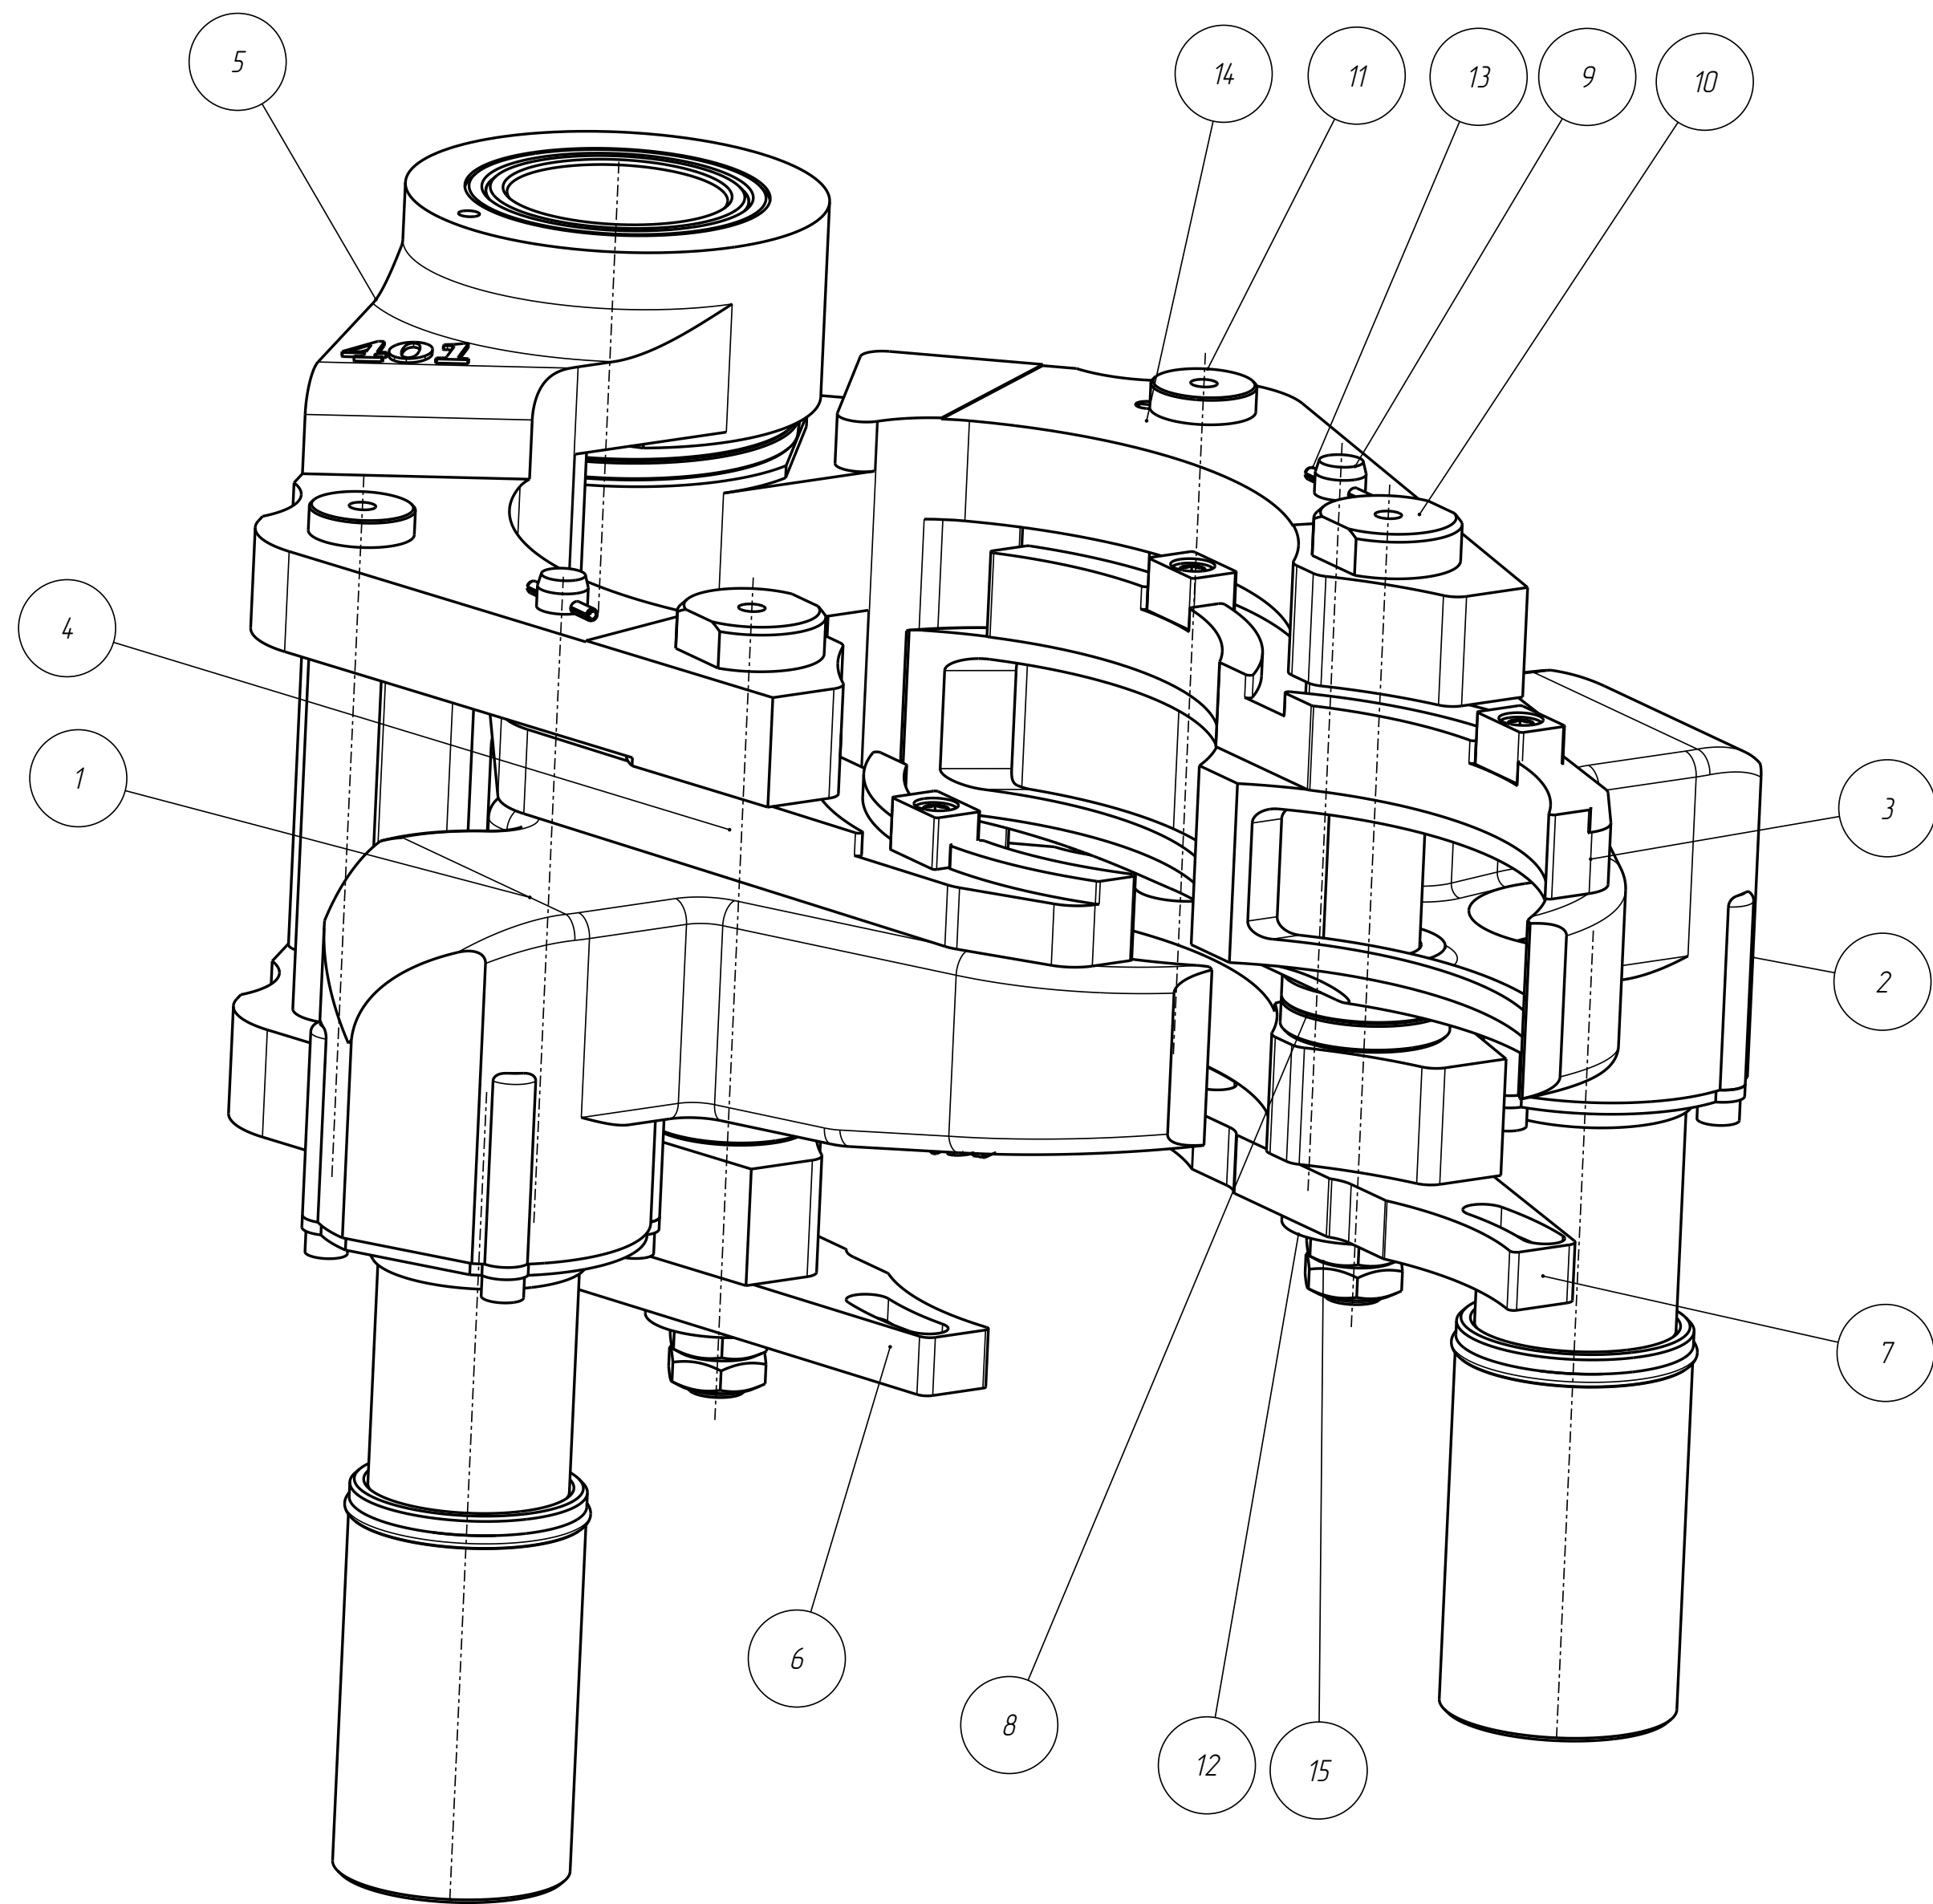