
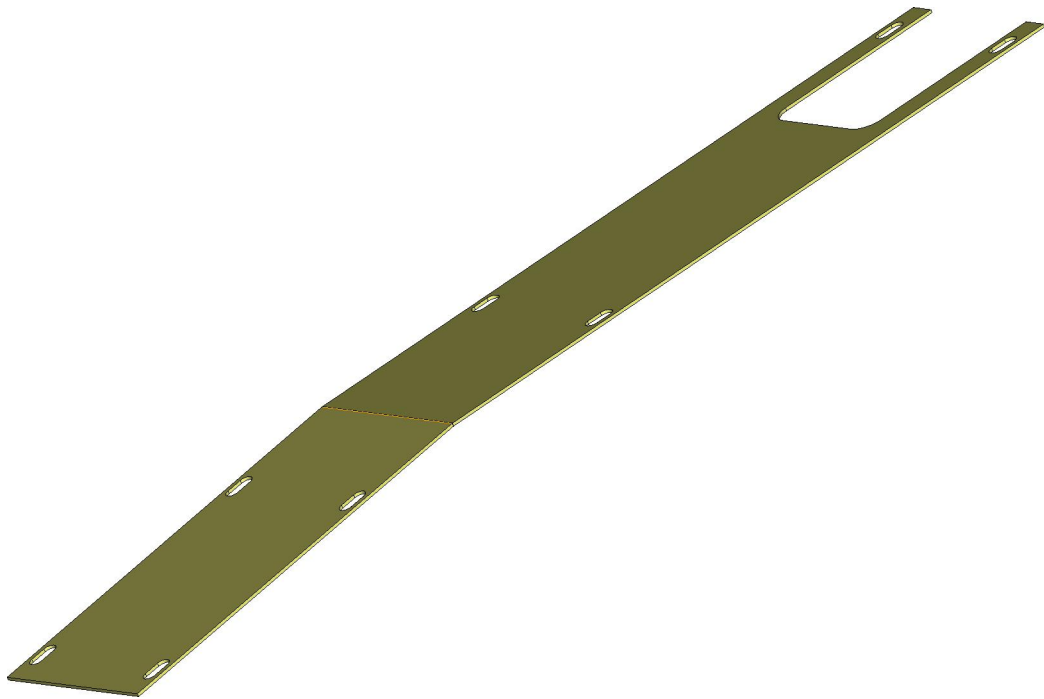


Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата	Перв. примен.



BDF-401-146M-24 Деталь		
------------------------	--	--

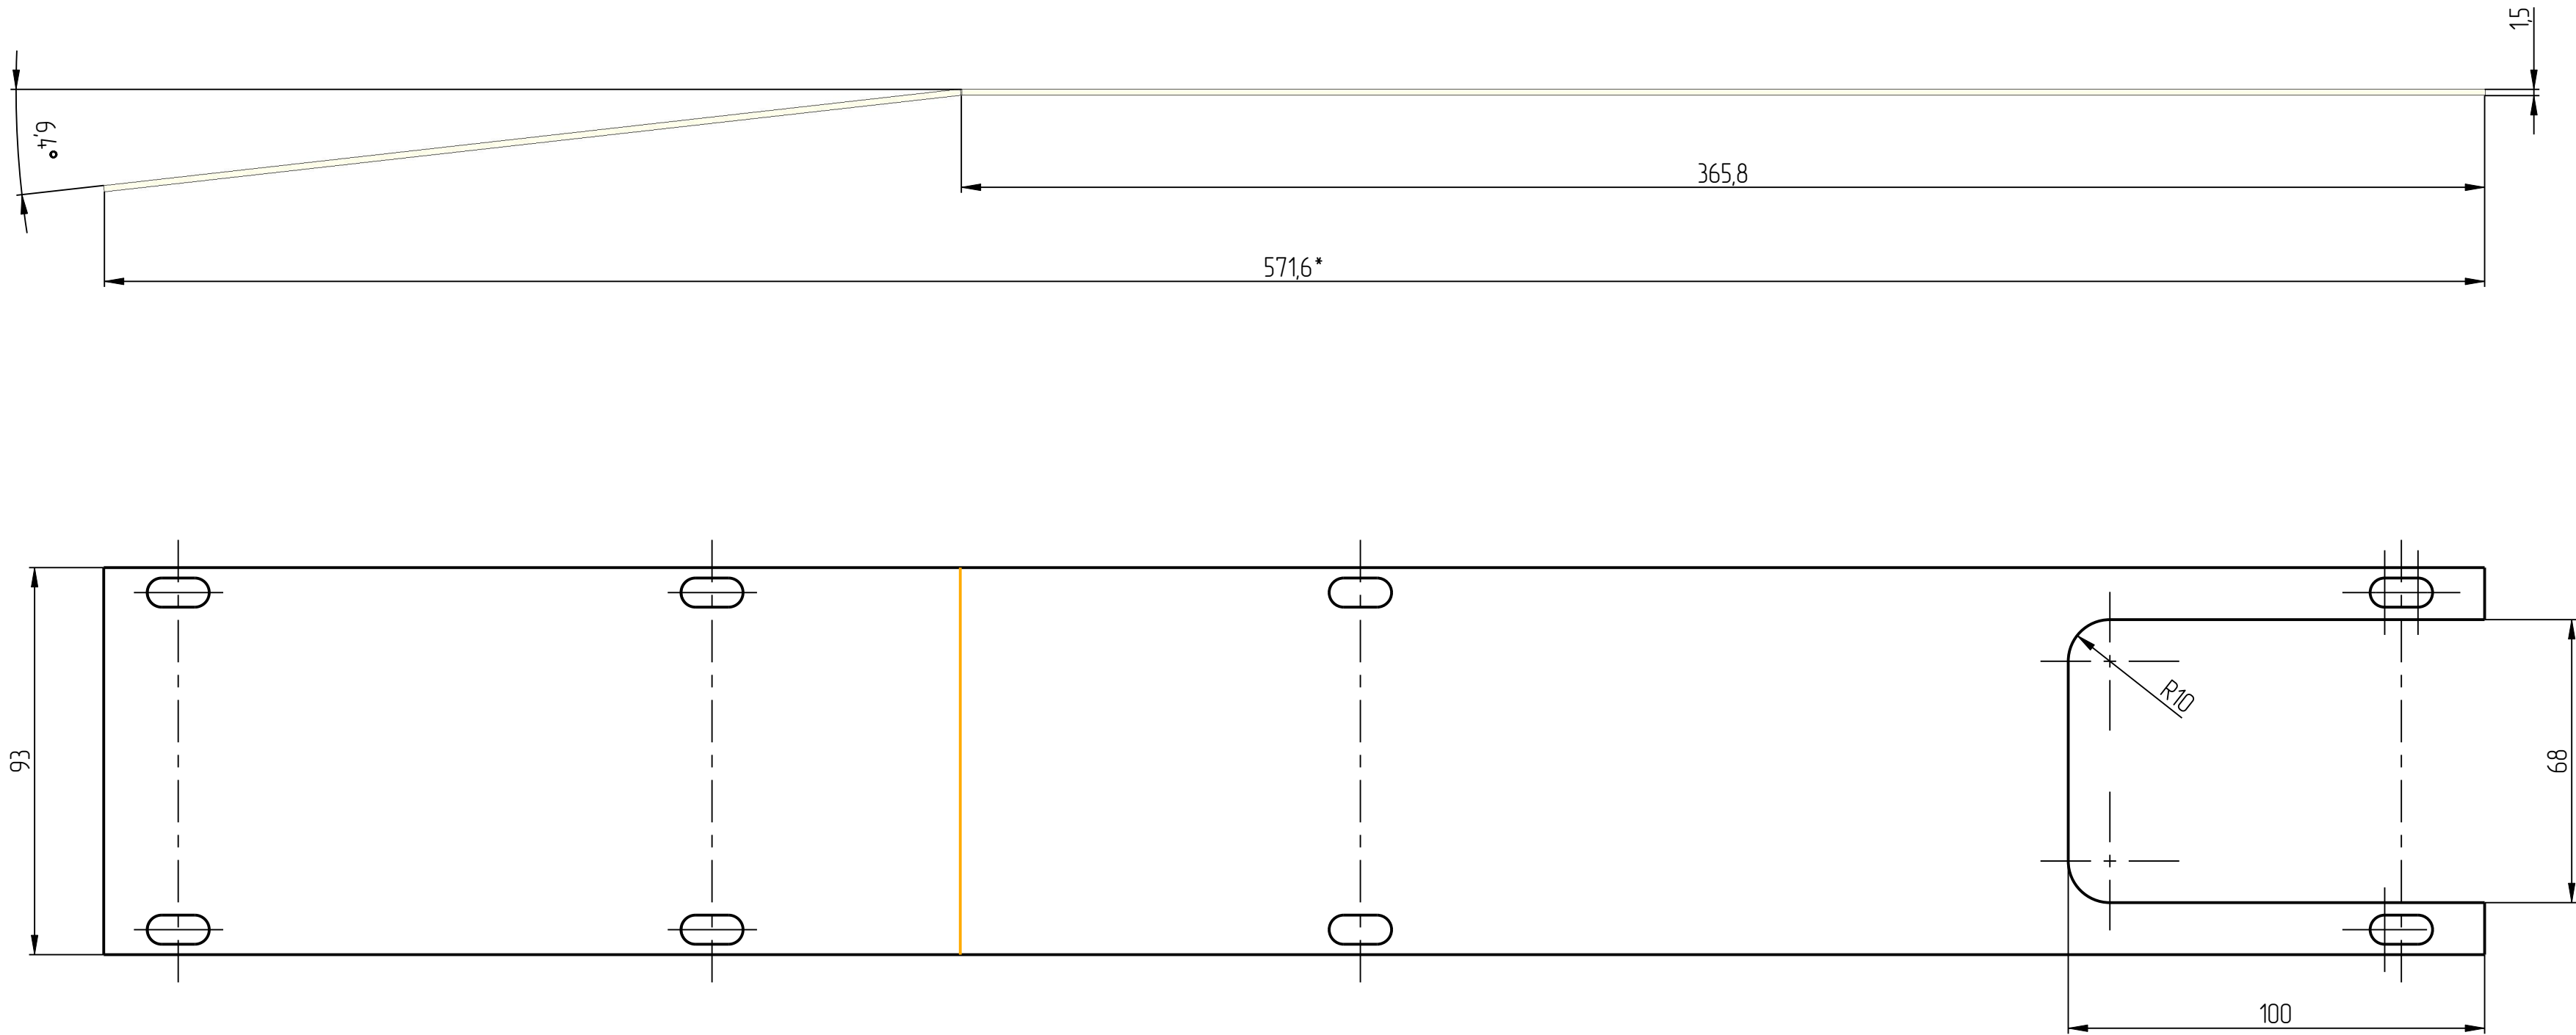

3:10

1. * – размеры для справок;
2. H14, h14, $\pm$ IT14/2;
3. Неуказанные фаски– 0,5х45°, радиусы– R0,3;
4. Острые кромки притупить.
5. Покрытие: Краска желтого цвета.

					BDF-401-146M-24 Деталь				
					Кожух	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,54	3:4
Разраб.	Арзамасов ВВ			25.02.20					
Пров.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	2
Нач.отд.					Сталь 3 ГОСТ 1050-88	000 "ПТО"			
Н.контр.									
Утв.									

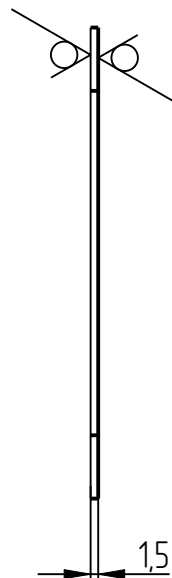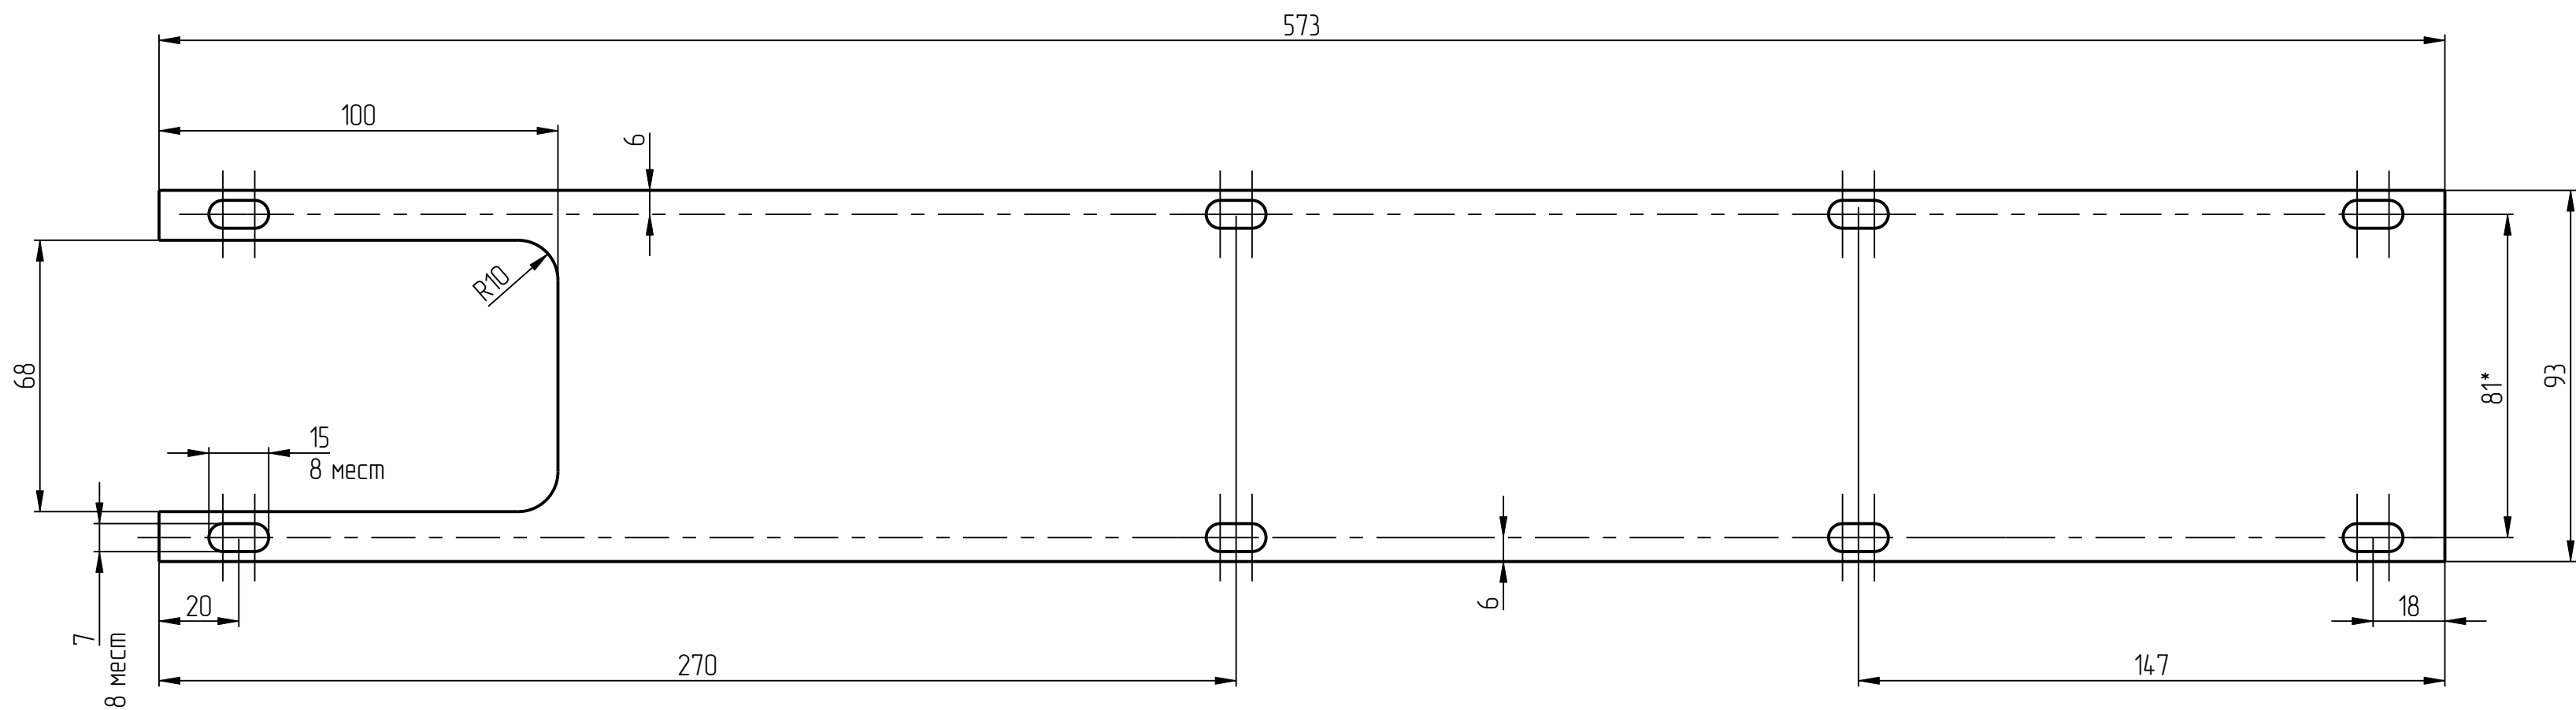

Развертка

1. * – размеры для справок;
2. Н14, н14, ±Т14/2;
3. Неуказанные фаски– 0,5.х45°, радиусы– R0,3;
4. Острые кромки притупить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БДФ-401-146М-24 Деталь	Лист
						2