
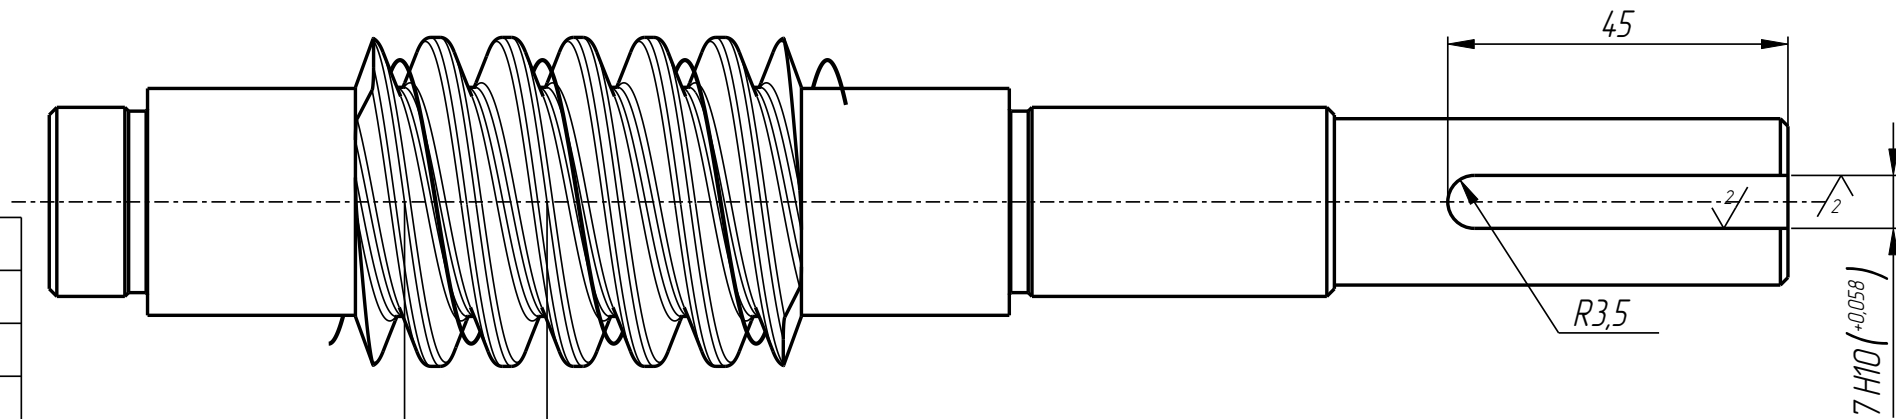
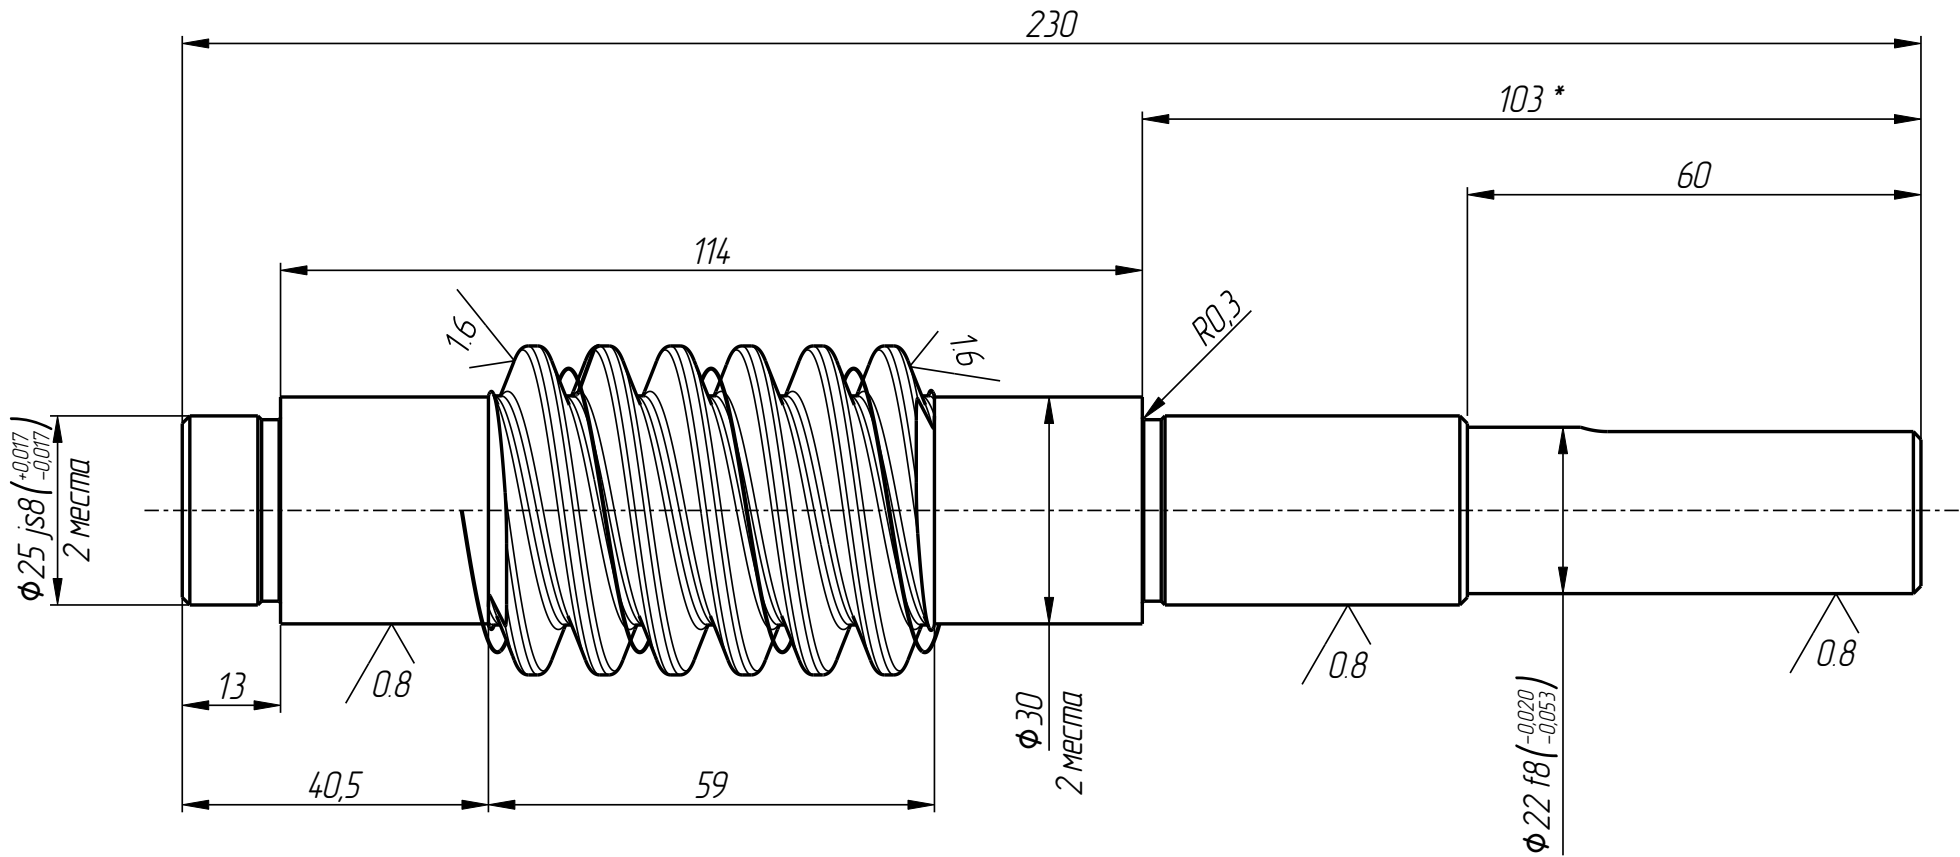


ЧН-МЗ-2-А70 Деталь

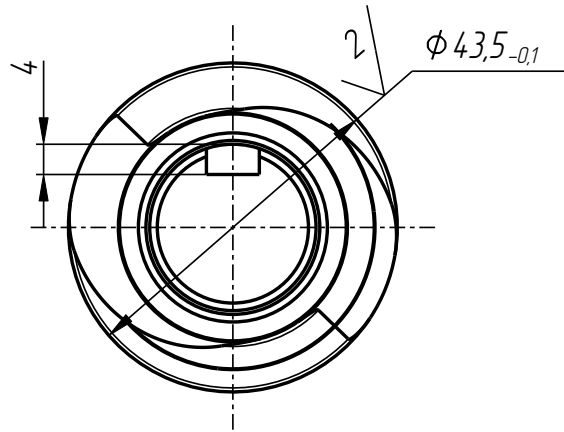

Модуль	m	3
Число витков	Z1	2
Вид червяка	--	ZA
Делительный угол подъема	□	9°05'25"
Направление линии витка	--	правое
Исходный червяк	--	ГОСТ 19036-94
Степень точности по ГОСТ 3675-81	--	7-С
Делительная толщина по хорде витка	S _{a1}	4.6532 _{-0.2}
Высота до хорды витка	h _{a1}	3.0036
Допуск на радиальное биение витка	f _r	0.018
Допуск на погрешность профиля витка	f _f	0.018
Делительный диаметр	d ₁	37.5
Ход витка	P _{zt}	18.8496
Козффициент диаметра	q	12.5
Высота витка	h ₁	6.6
Межосевое расстояние	a _w	70±0,045
Чсло зубьев сопряженного червячного колеса	Z ₂	34

1. 36...42 HRCз;
2. * - размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H14; h14; ±IT14/2;
4. Неуказанные фаски- 0.5x45°, радиусы- R0.5 мм.
5. Шаг червяка - 9.4248 мм.

					СН-МЗ-2-А70 Деталь							
					Вал червячный m=3, Z=2, A=70 (пила ленточная)			Лит.		Масса	Масштаб	
											1,2	1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лист		1	Листов	1
Разраб.		Арзамасов В.В.		15.11.24								
Пров												
Т.контр												
Нач.отд.												
Н.контр												
Утв.												
					Сталь 40Х ГОСТ4593-71			ООО "ПТО"				