


Справ. №	Перв. примен.

Инв. № подл.	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

DF-STP-KDF Деталь

3,2 / M

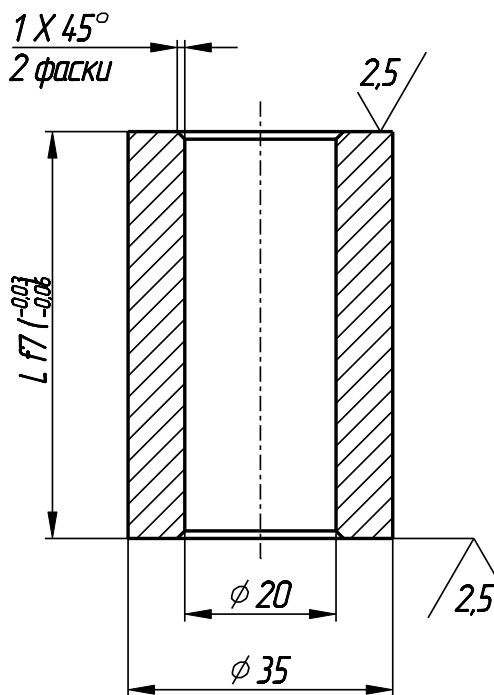

Обозначение	L, мм	Масса, кг	Кол-во
DF-STP-KDF-19_15	19,15	0,097	
DF-STP-KDF-41_3	41,3	0,210	
DF-STP-KDF-53_75	53,75	0,273	
DF-STP-KDF-55_55	55,55	0,282	
DF-STP-KDF-60_2	60,2	0,306	
DF-STP-KDF-68_2	68,2	0,346	
DF-STP-KDF-74_5	74,5	0,378	
DF-STP-KDF-76	76	0,386	
DF-STP-KDF-76_2	76,2	0,387	
DF-STP-KDF-88_9	88,9	0,452	

- * - размеры для справок;
- Предельные отклонения по H12; h12; $\pm IT12/2$;
- Неуказанные фаски - $0.5 \times 45^\circ$, радиусы - R0.5 мм;
- Острые кромки притупить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				16.08.22
Пров.				
Т.контр.				
Нач.отд.				
Н.контр.				
Утв.				

DF-STP-KDF Деталь

Втулка распорная
(катушка)

Сталь 40X ГОСТ4593-71

Лит.	Масса	Масштаб
	0,27	1:1
Лист 1	Листов 1	