


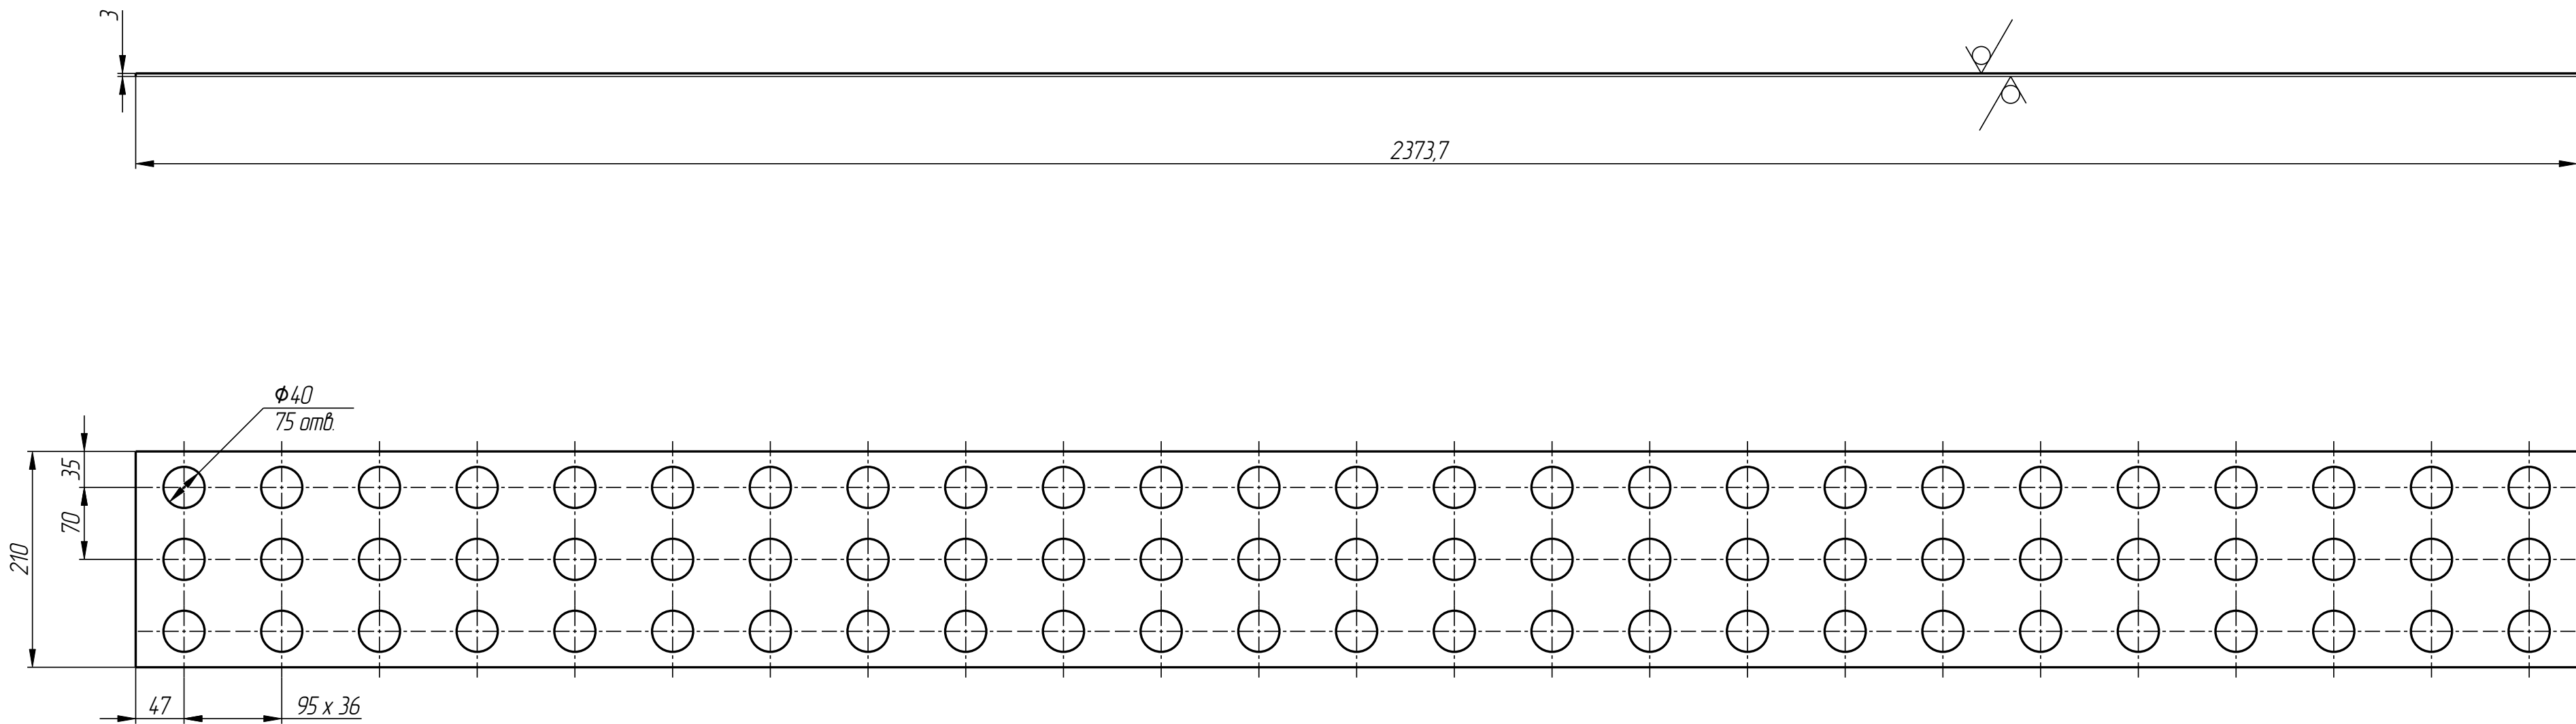

Примечание: Допускается изготовление сварной из нескольких частей.

- 1. * – размеры для справок;
- 2. H14, h14, $\pm IT14/2$;
- 3. Неуказанные фаски– 0,5x45°, радиусы– R0,3;
- 4. Острые кромки притупить.

Перв. примен.	
Справ. N	
Подп. и дата	
Инф. N доп.	
Взам. инф. N	
Подп. и дата	
Инф. N подл.	

					КТП-800-1250-20-04-Z Деталь						
					Общая 2 заготовка (развертка)			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						9,6	1:5
Разраб.	Арзамасов В.В.		25.07.25								
Пров.											
Т.контр.							Лист	1	Листов	1	
Начерт.					Сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72			ООО "ПТО"			
Н.контр.											
Утв.											