
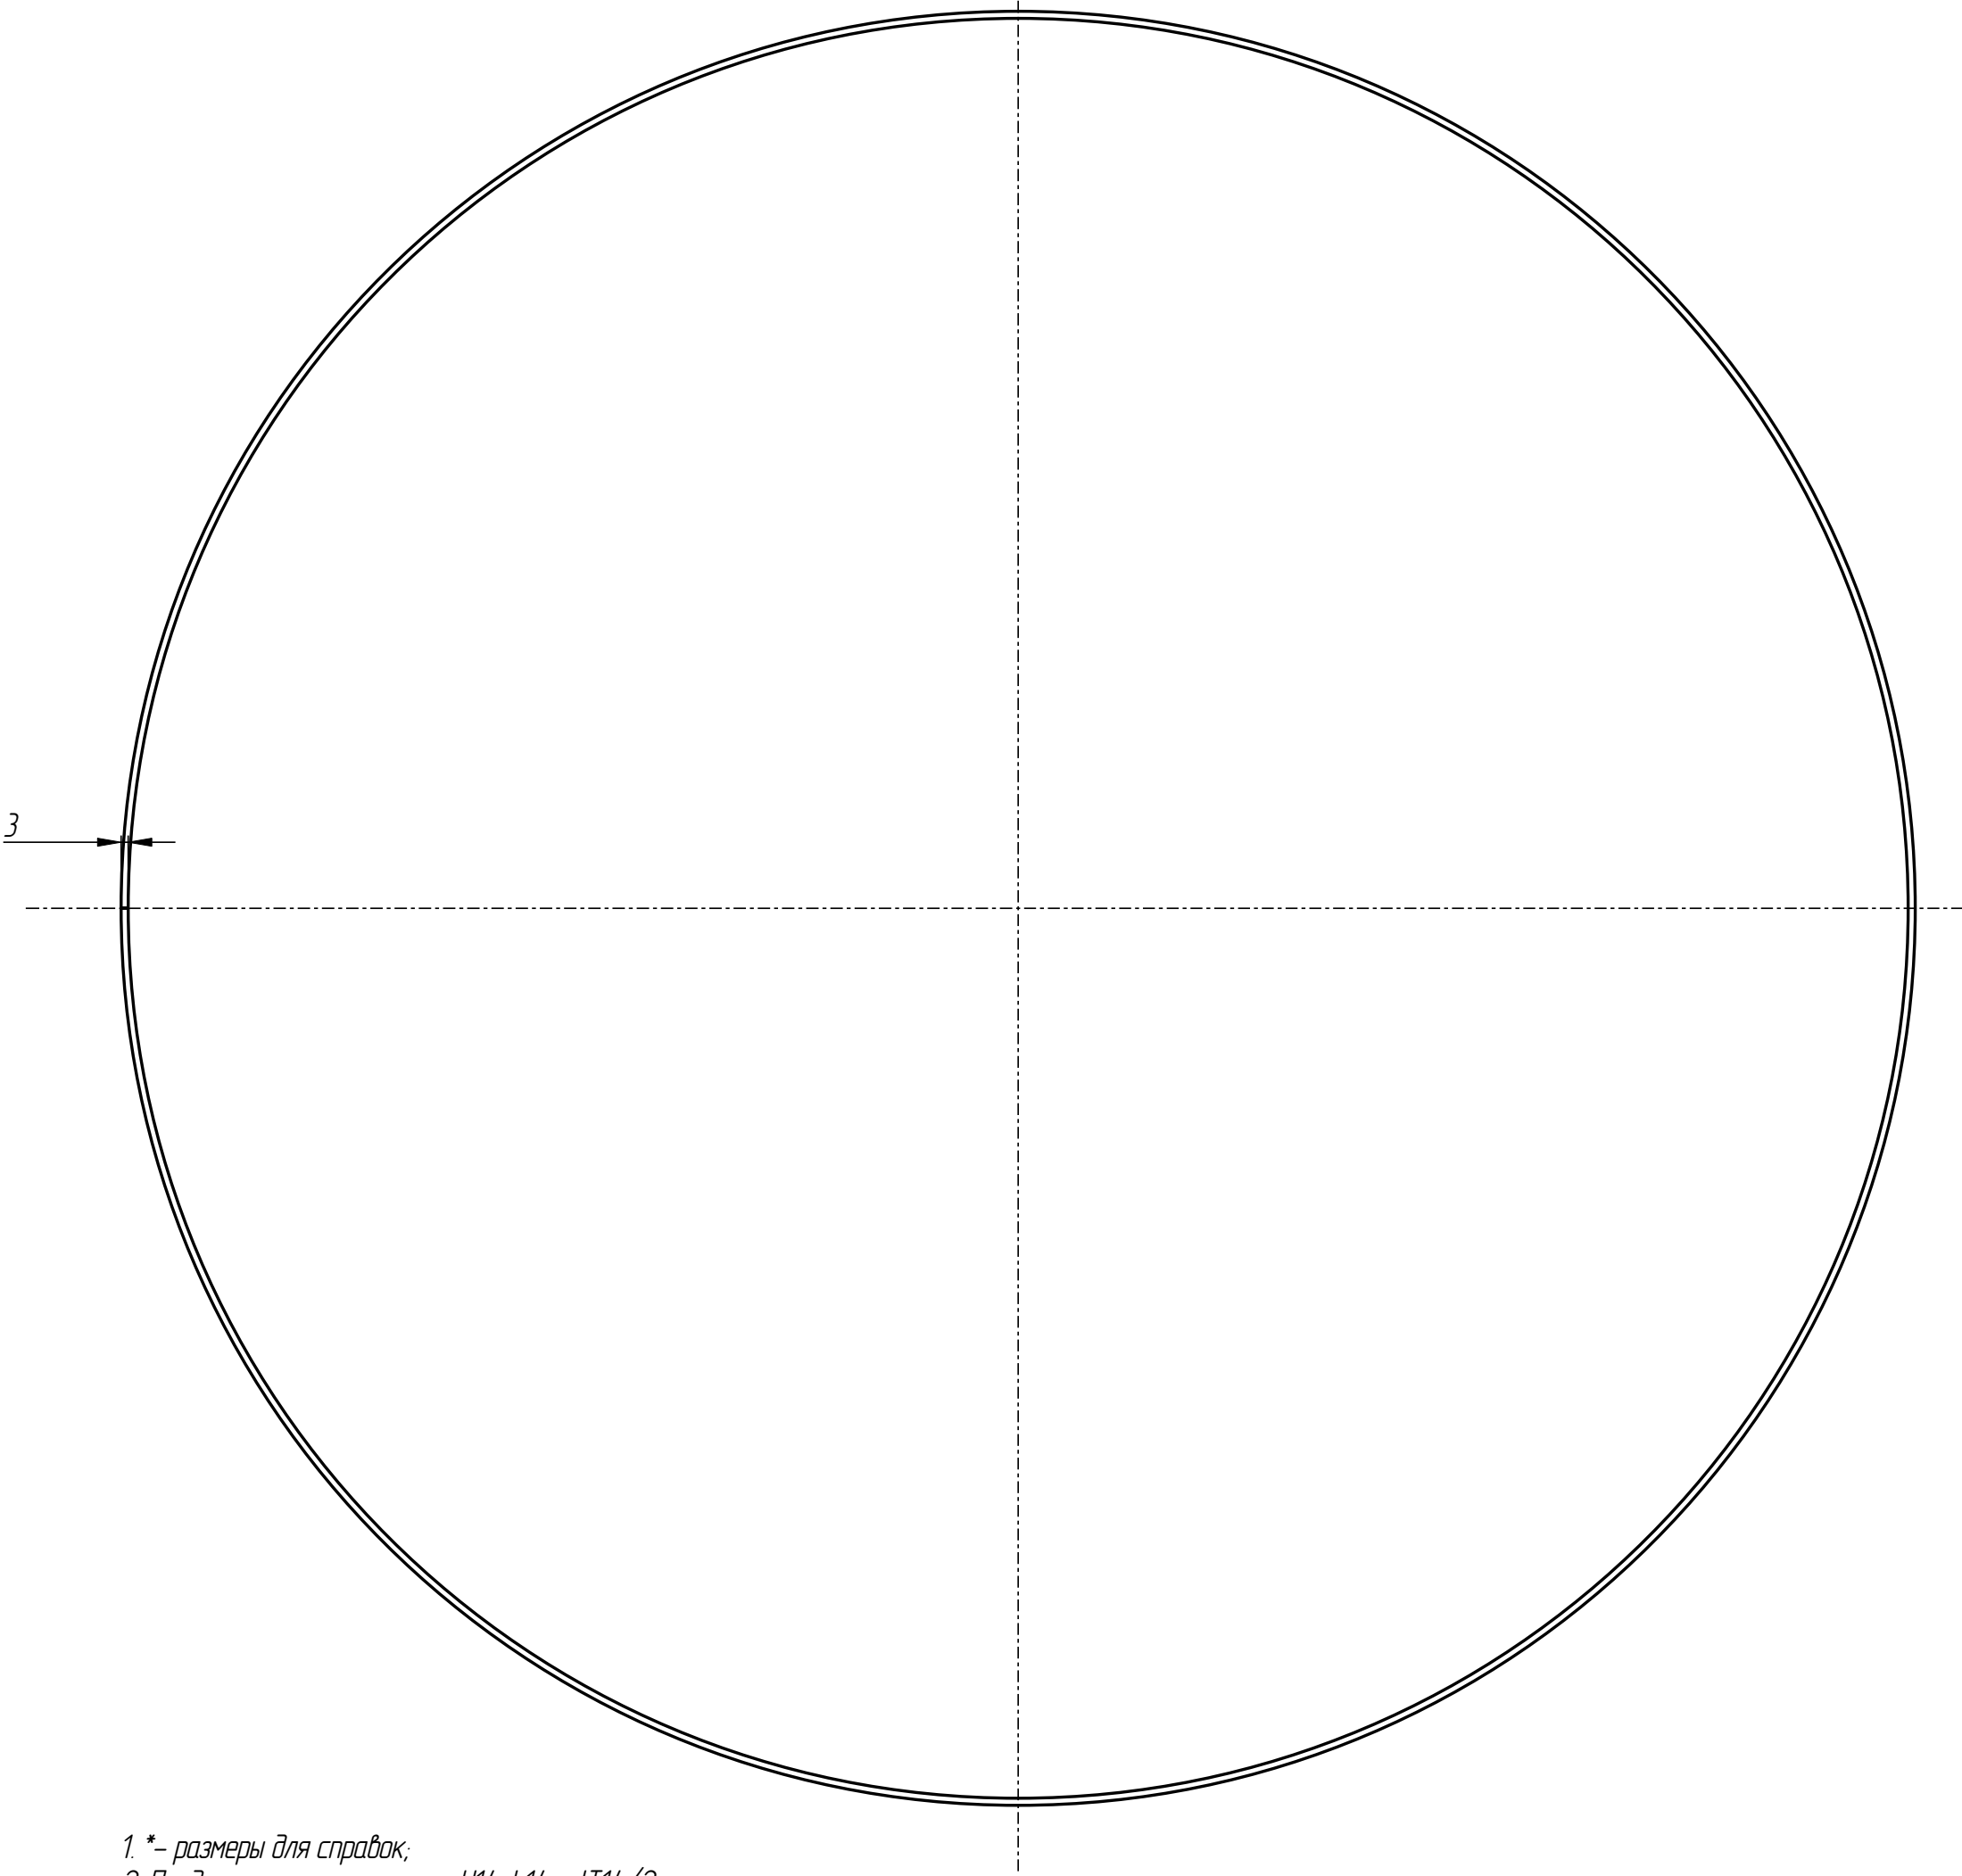


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инв. № дддл	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

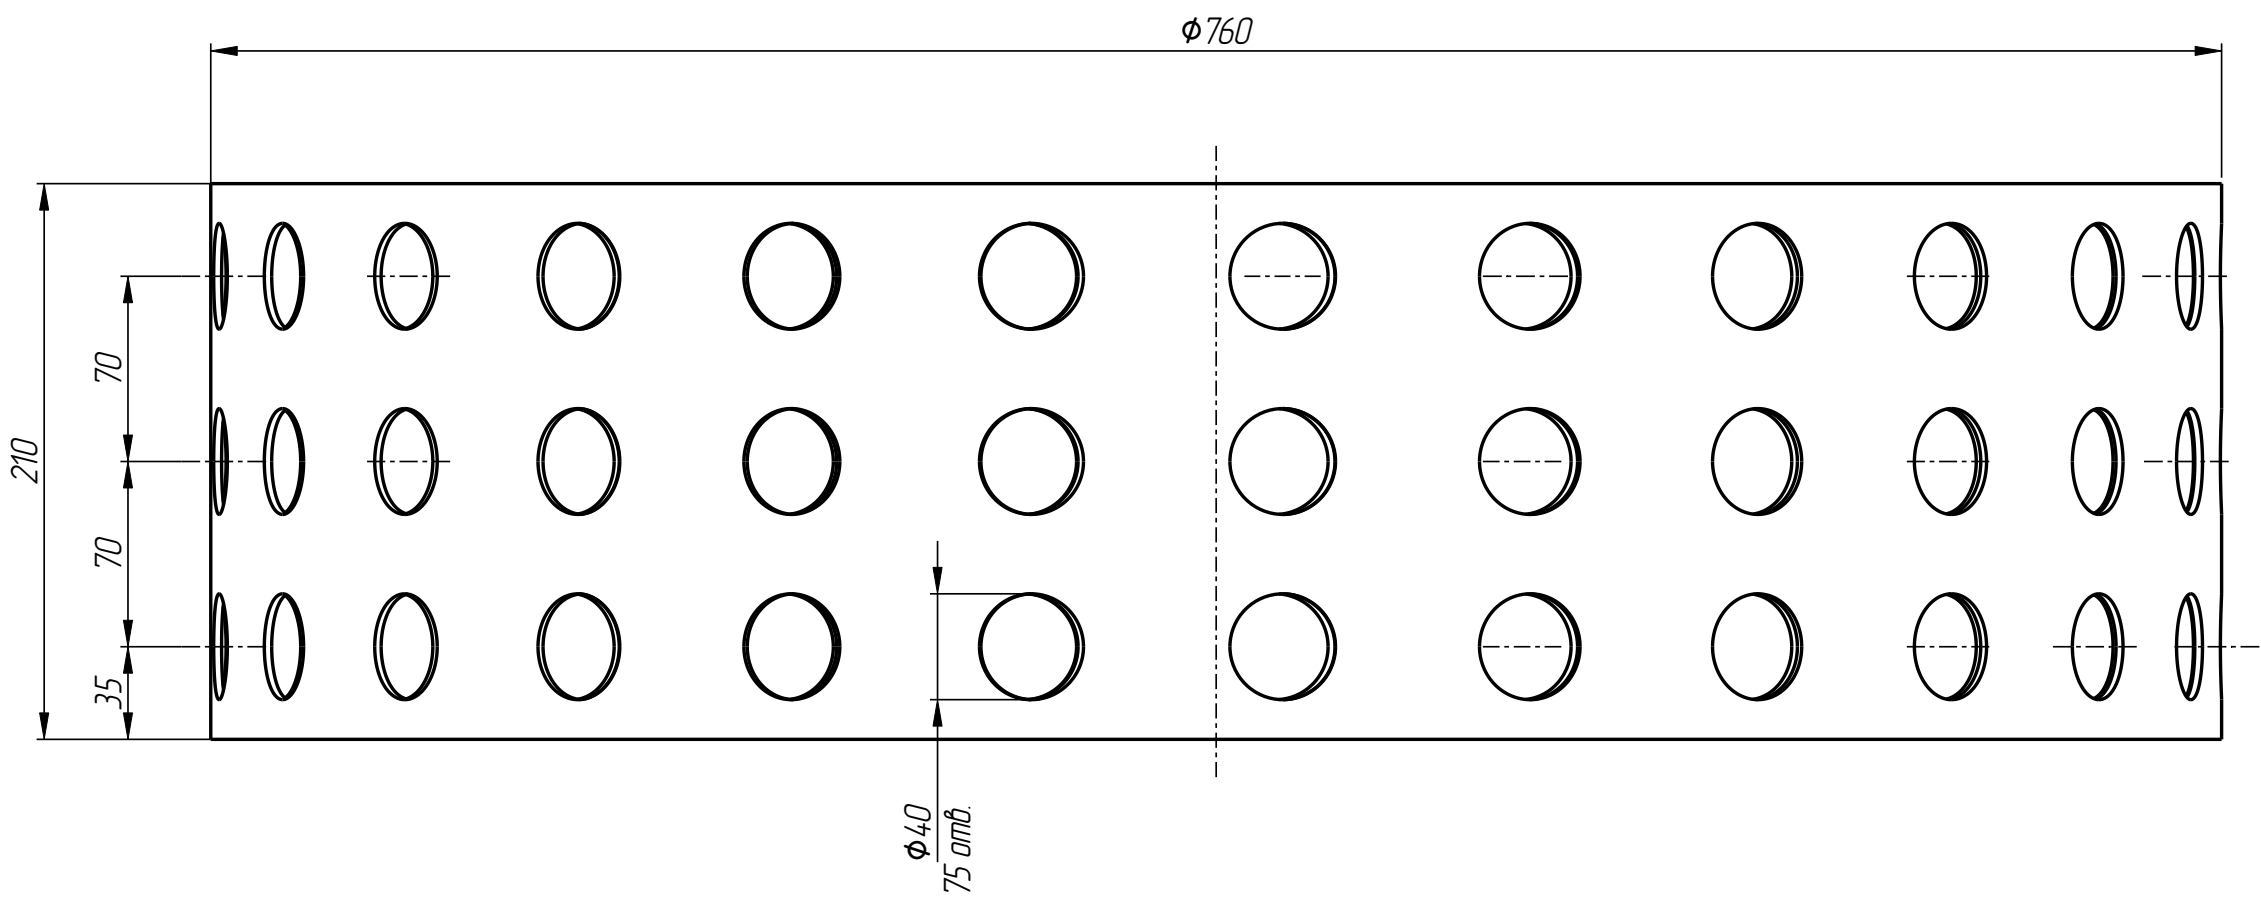

1. * – размеры для справок;
2. Предельные отклонения по Н14; h14; ±IT14/2;
3. Неуказанные фаски – 0.5x45°, радиусы – R0.5 мм
4. Сварить в стык и большие наплывы зачистить
5. Развертка (заготовка) 2373.7 x 210 x 3

					КТП-800-1250-20-04 Деталь				
					Обичайка 2	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				9,6	7:20
Разраб.	Арзамасов В.В.			25.07.25					
Проб.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	1
Нач.отд.						Сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72			
Н.контр.									
Утв.					ООО "ПТО"				

КТП-800-1250-20-04 Деталь