
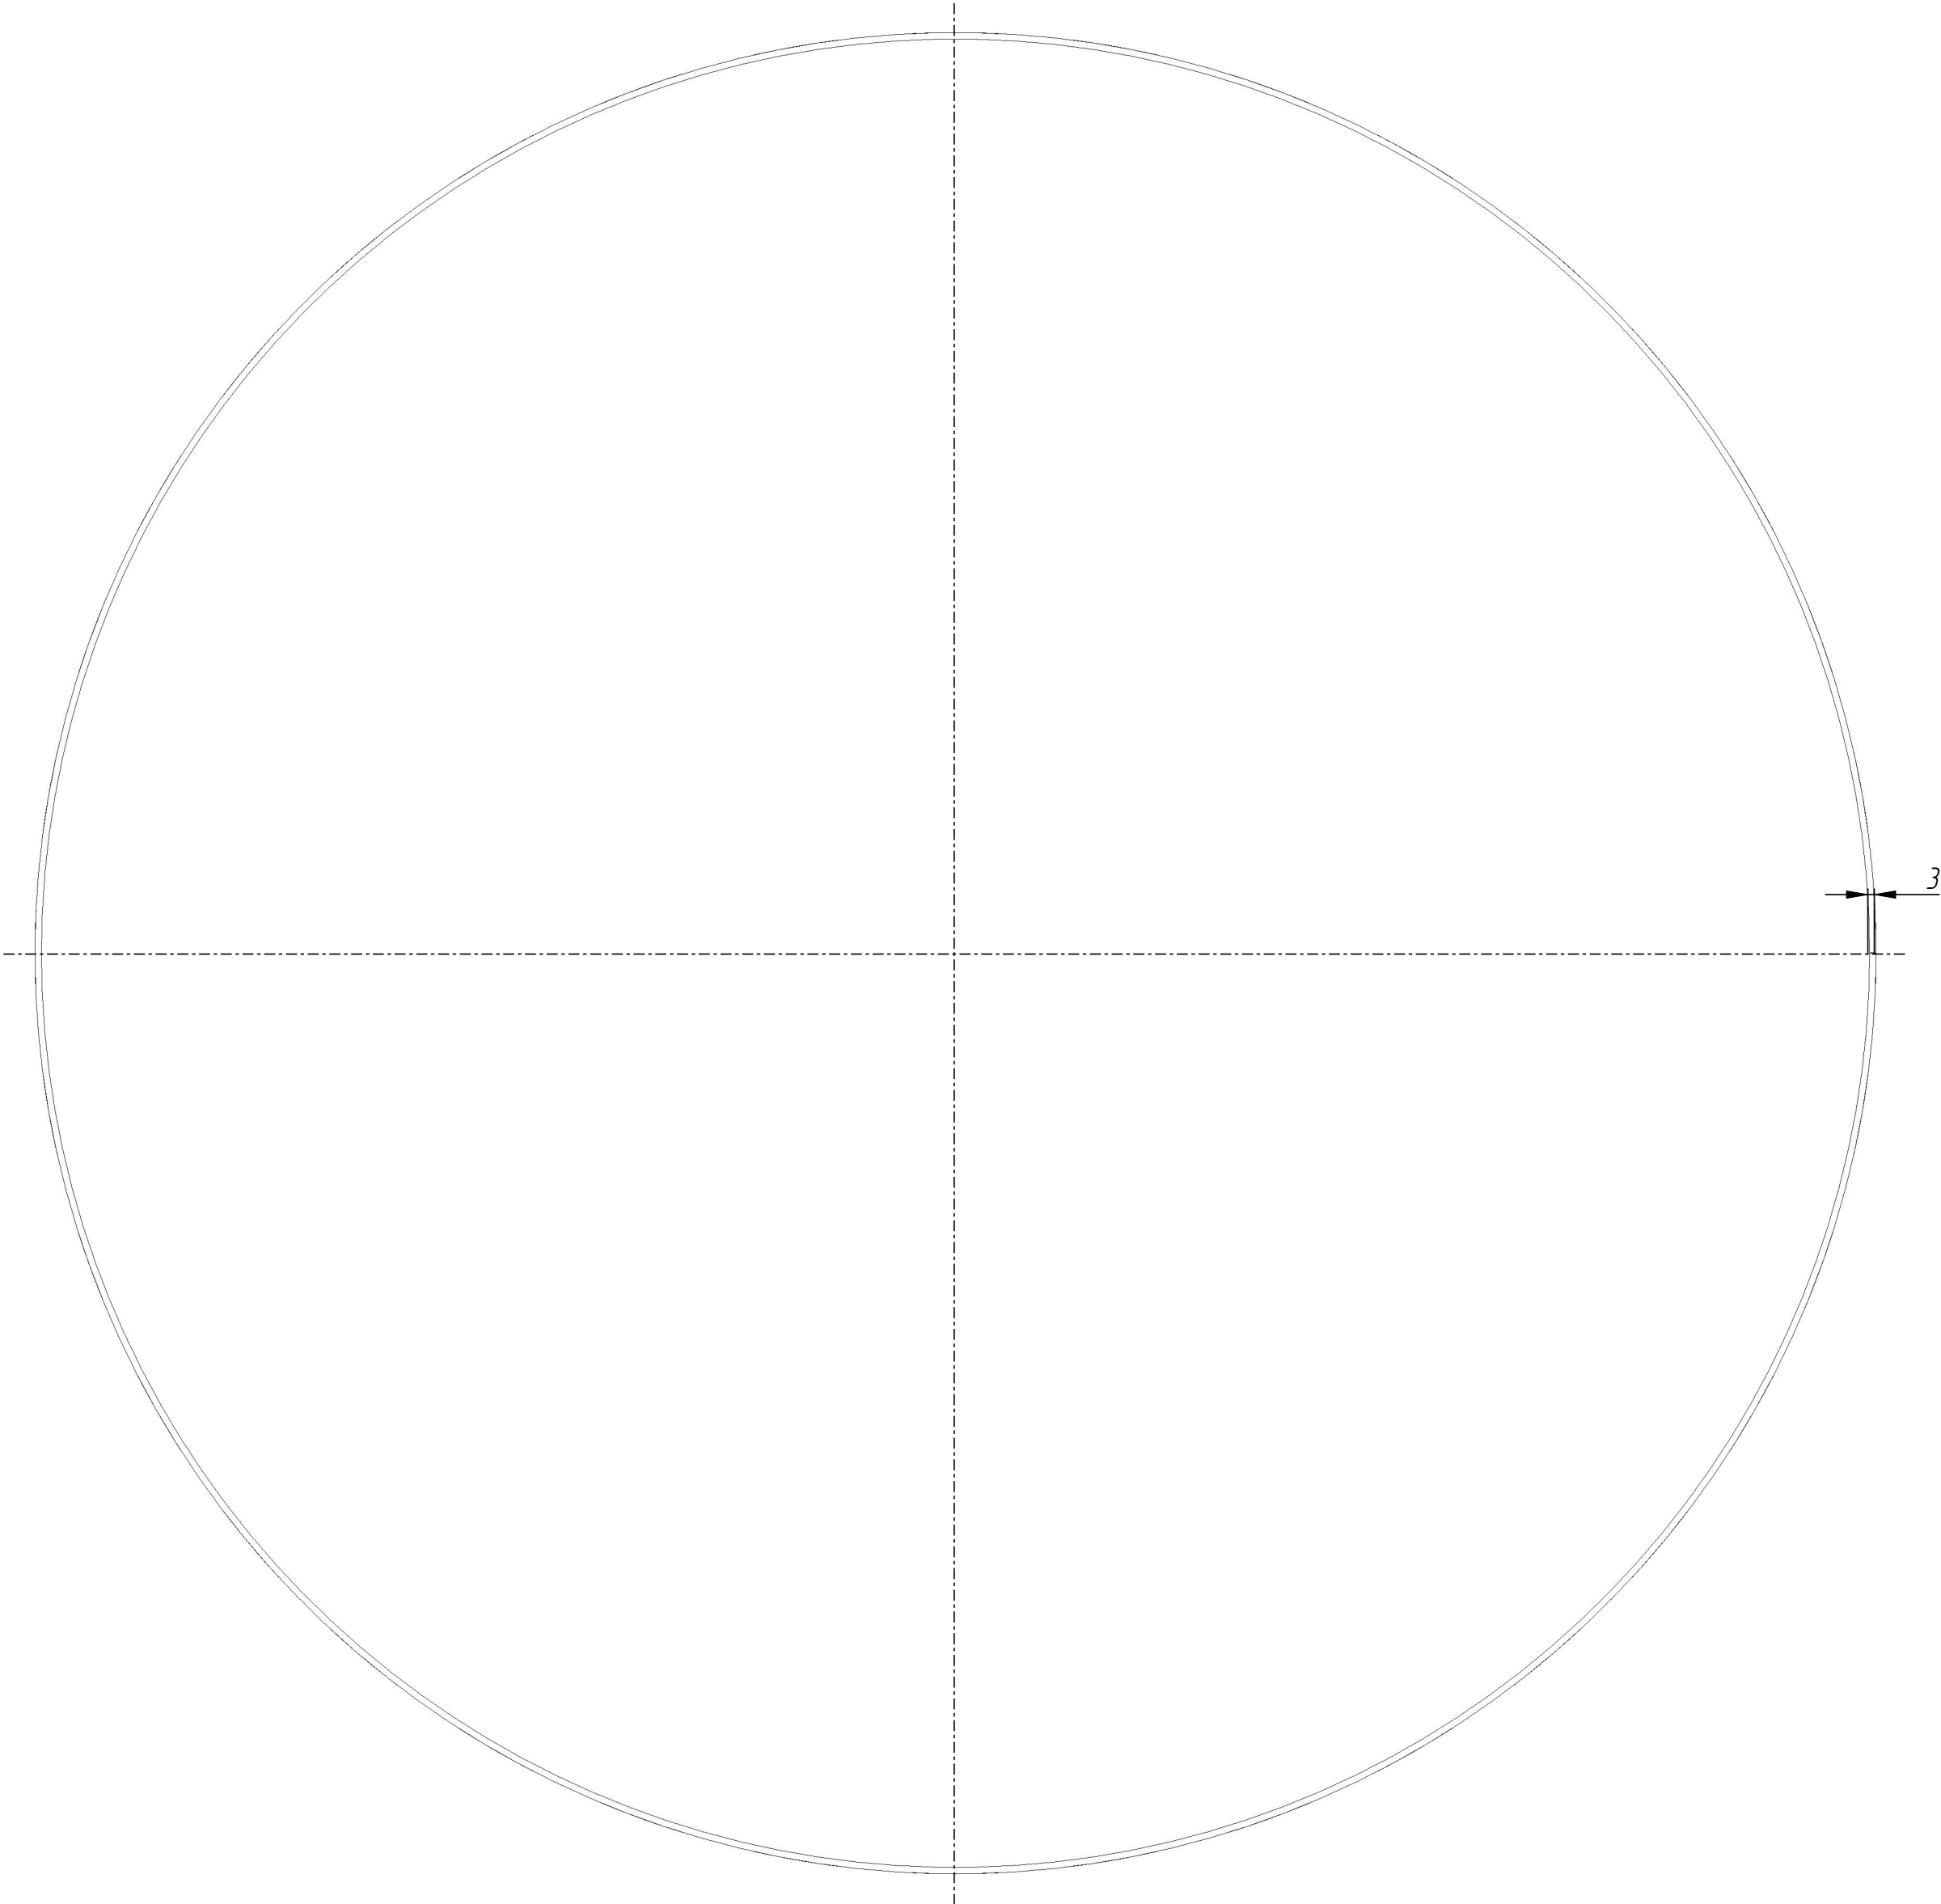


|              |              |             |            |              |          |               |
|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|---------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам инв. № | Инв. № ддл | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|              |              |             |            |              |          |               |

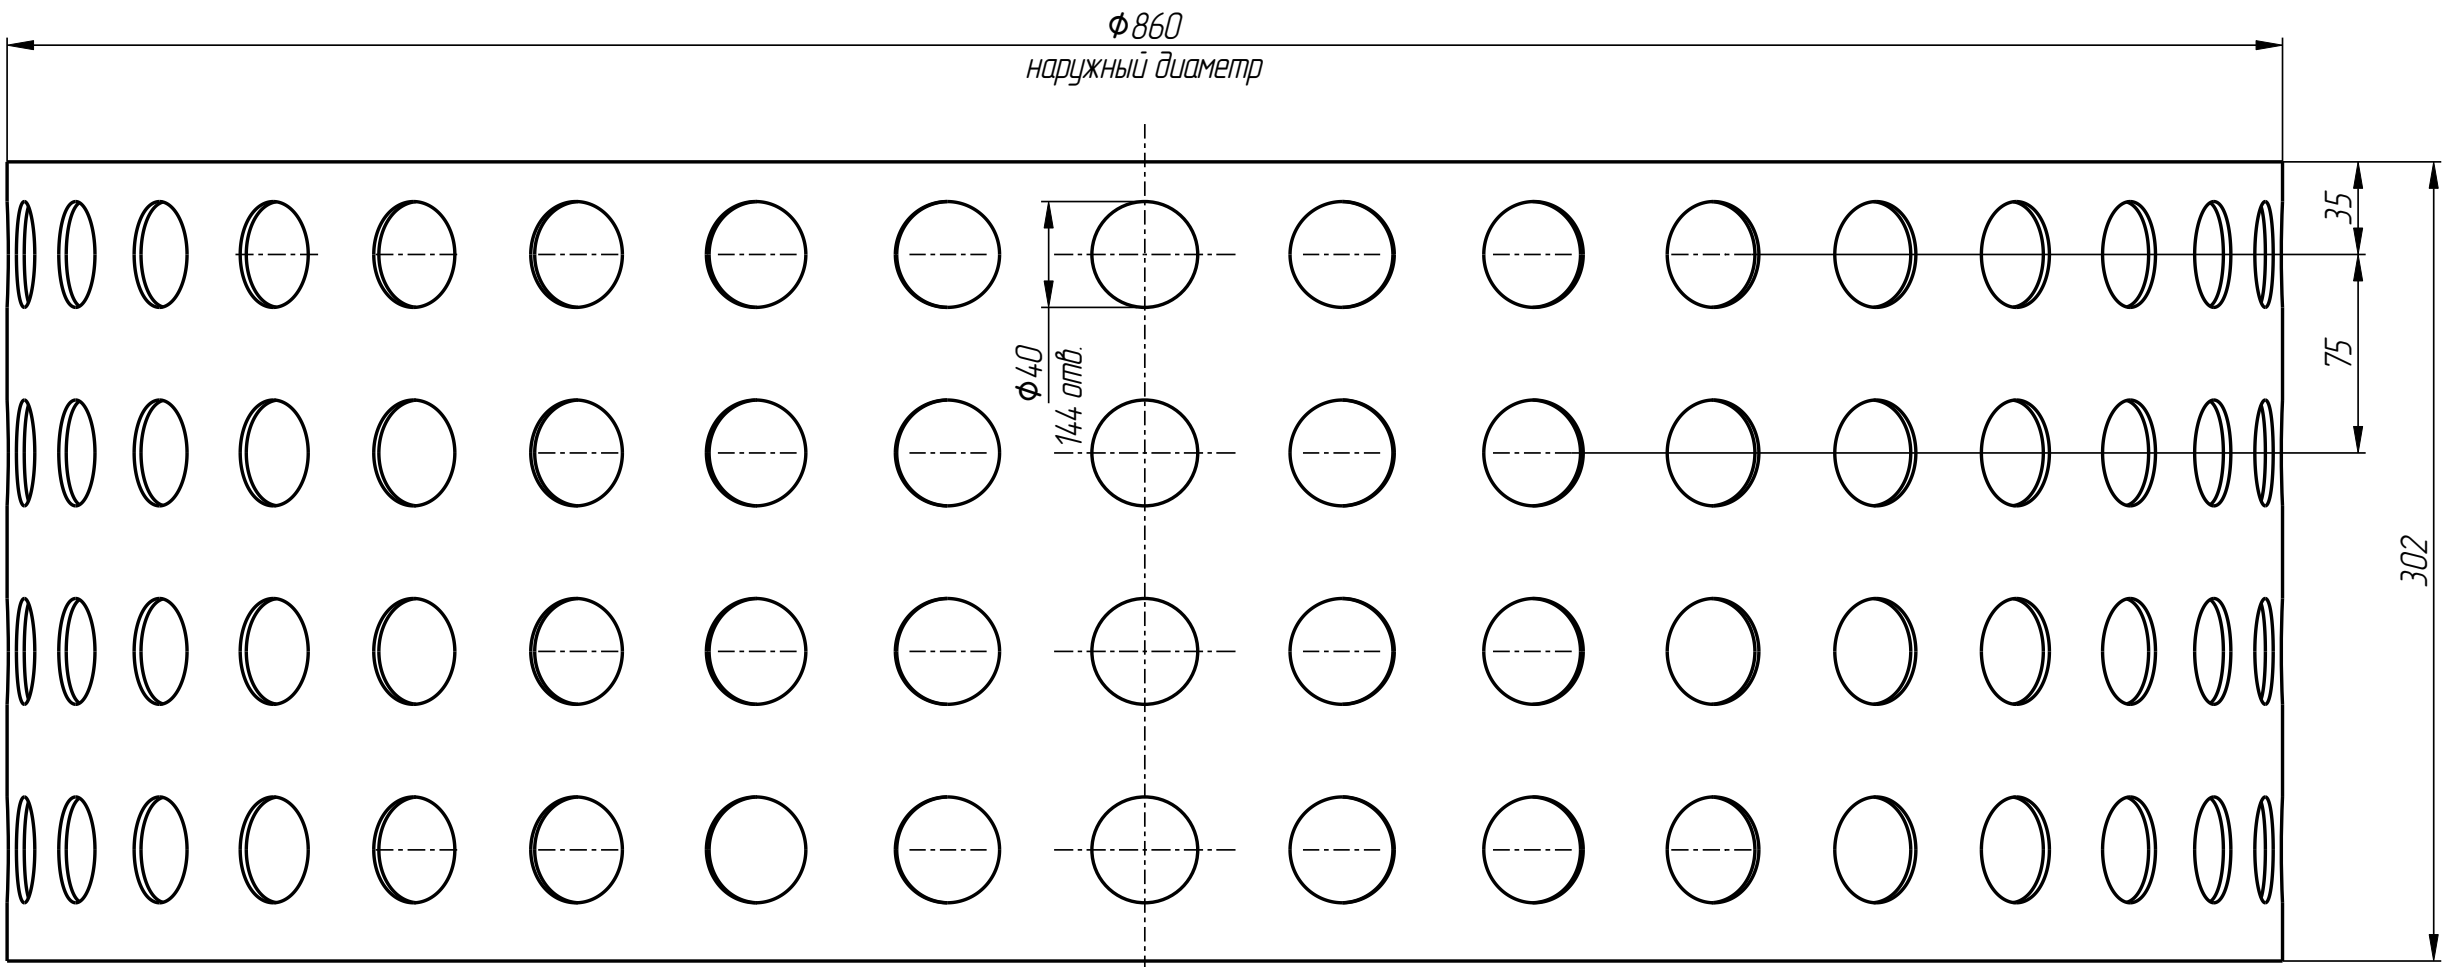

1. Сварить в стык.
2. Большие напыльы по месту сварки – зачистить.
3. Развертка (заготовка) 2687.7 x 302 x 3.

|          |                |          |       |          |                             |           |   |        |         |
|----------|----------------|----------|-------|----------|-----------------------------|-----------|---|--------|---------|
|          |                |          |       |          | КТП-900-1500-00-12 Деталь   |           |   |        |         |
|          |                |          |       |          | Обработка                   | Лит.      |   | Масса  | Масштаб |
| Изм.     | Лист           | № докум. | Подп. | Дата     |                             |           |   | 15,0   | 7:20    |
| Разраб.  | Арзамасов В.В. |          |       | 02.05.23 |                             |           |   |        |         |
| Проб.    |                |          |       |          |                             |           |   |        |         |
| Т.контр. |                |          |       |          |                             | Лист      | 1 | Листов | 1       |
| Нач.отд. |                |          |       |          | Сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72 | ООО "ПТО" |   |        |         |
| Н.контр. |                |          |       |          |                             |           |   |        |         |
| Утв.     |                |          |       |          |                             |           |   |        |         |

КТП-900-1500-00-12 Деталь