
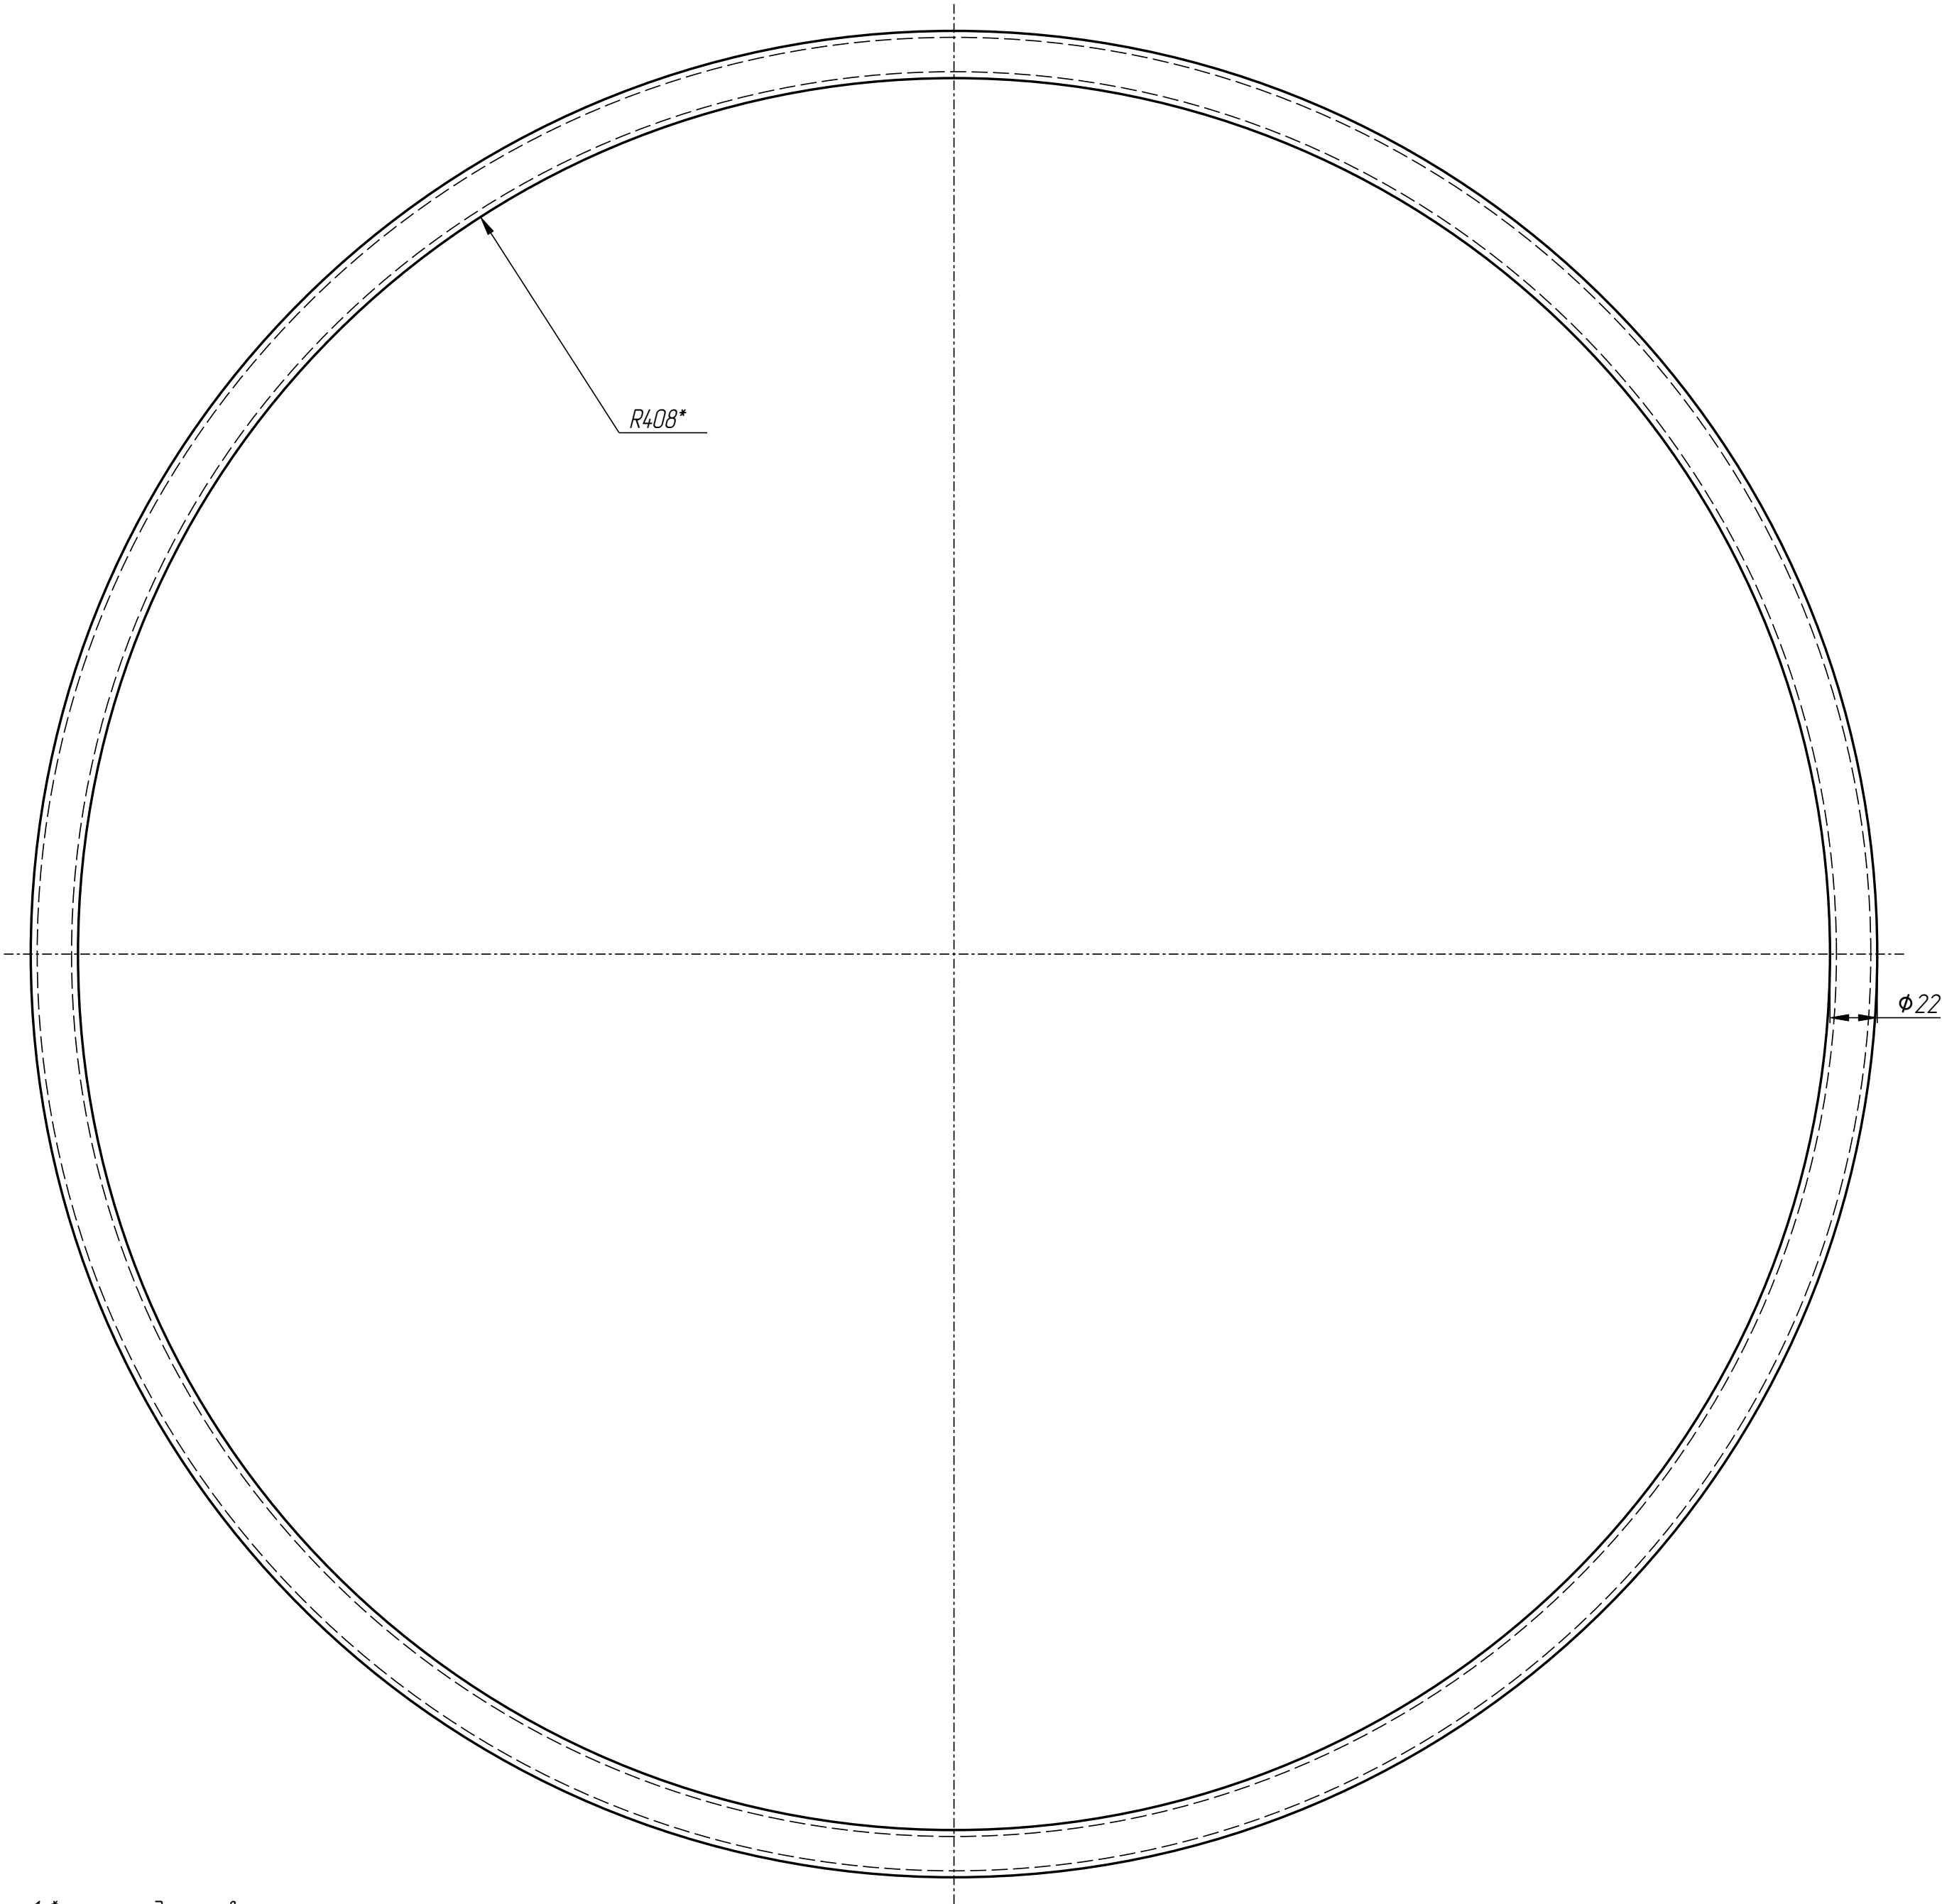


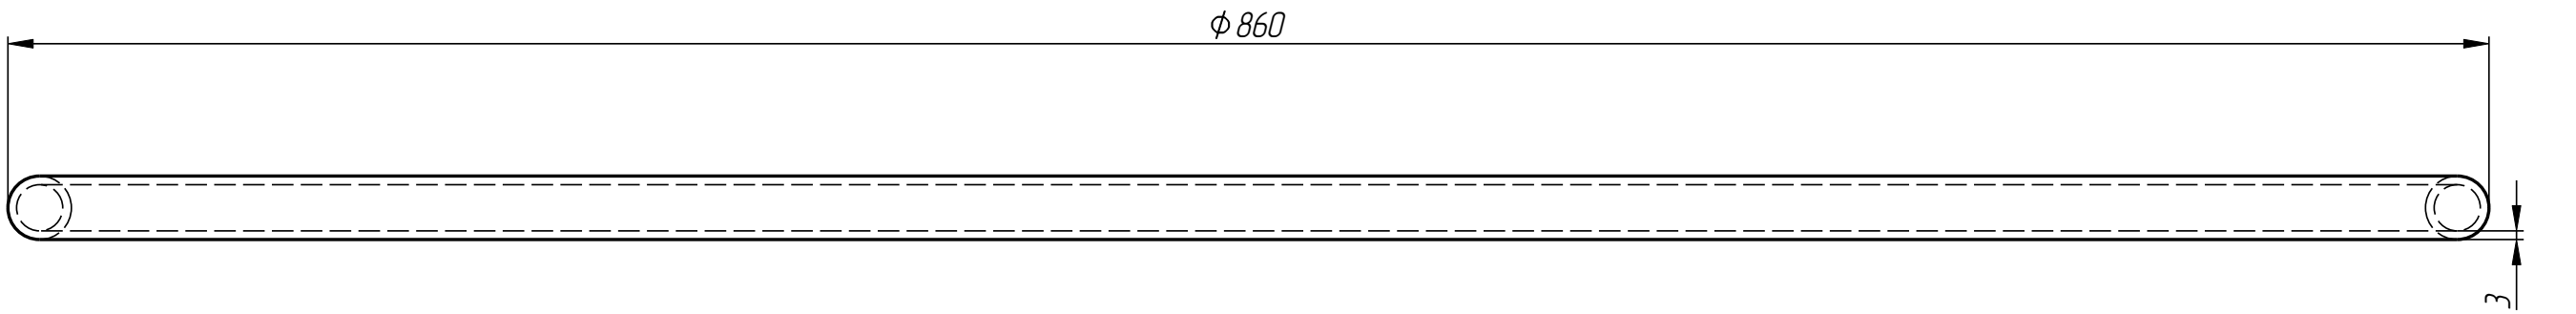

1. * – размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H14; h14; ±IT14/2;
3. Неуказанные фаски– 0.5x45°, радиусы– R0.5 мм.
4. Сварить в стык и зачистить.
5 L заготовки – 2632 мм.

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Взам. инв. №	Инв. № д/дл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------

КТП-900-1500-20-03 Деталь					Лист			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	000 "ПТО"			3,7	2:5
Разраб.	Арзамасов В.В.	02.05.23							
Проб.									
Т.контр.									
Нач.отд.					Лист			1	Листов
Н.контр.									1
Утв.									

КТП-900-1500-20-03 Деталь

Обруч 2
(труба D22 x 3 x 2632)

Сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72

Копировал:

Формат: А2

КТП-900-1500-20-03 Деталь