



BARRA ROSCADA DE 5/8"

Aplicación

Con la cimbra modulada, se procede a la colocación de la barra roscada, protegiéndola con un tubo de plástico para evitar que quede ahogada en el concreto y se pueda retirar para utilizar en colados posteriores. Coloque como para cimbra para dar la separación de la cimbra y asegure con la tuerca mariposa con base.

Dosificación y Rendimiento

El rendimiento de la barra roscada dependerá de la modulación de la cimbra y del espesor de diseño de colado.

Presentación

- Barra roscada de 6.0mts de largo.

Almacenaje y Caducidad

Aún cuando la barra roscada no tiene caducidad, se recomienda rotar inventarios cada 6 meses y debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Estibado en sentido horizontal.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.



442 155 0415



44 2251 7168
44 2251 7169



<https://www.dfacparacimbra.com.mx/>



ESCANEAME



BARRA ROSCADA DE 5/8"

Descripción

Está fabricada por rolado en frío (COLD ROLLED), en diámetro de 5/8' con hilo de alta resistencia para usarse como separador y soporte de cimbra de muros y columnas.

Posee una carga máxima de 14,950 kgf y un esfuerzo máximo de 7,550 kgf/cm².

Usos

Se emplea para la colocación y aseguramiento de las cimbras de madera utilizadas para la construcción de muros, trabes, columnas, sobre todo cuando los espesores de colado son grandes.

Cualidades


Por sus características:

- Permite una mayor rapidez en el cimbrado.
- Está rolada en frío por lo que tiene una resistencia mayor de 20,000 lb con un factor de seguridad de 2.
- Se obtienen espesores más uniformes de las piezas coladas.
- Permite un cimbrado rápido.
- Prolonga la vida útil de la cimbra evitando abocardamientos.
- Disponible en longitudes de 6m. por lo que se puede modular a la necesidad de la obra.
- Se puede cortar fácilmente.
- Es reutilizable.



Recomendaciones

- El corte de la barra debe hacerlo con disco de acero para no lastimar la cuerda.
- El aseguramiento debe hacerse con tuerca mariposa con base para garantizar el posicionamiento adecuado de la cimbra.
- La longitud de la **barra roscada** debe ser suficiente para colocarle una **tuerca mariposa con base** en cada extremo, dejando 5cm libres de barra como mínimo.

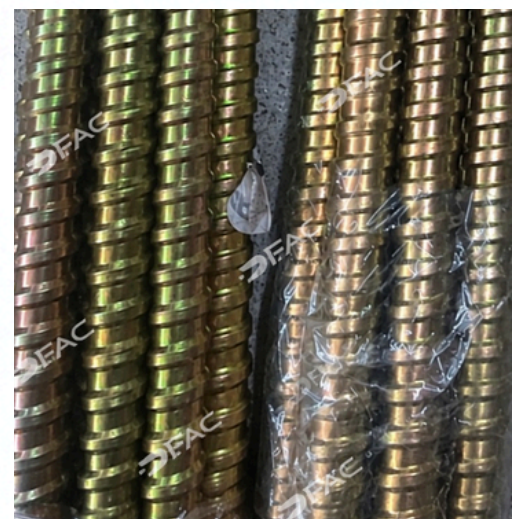

442 155 0415



44 2251 7168
44 2251 7169



<https://www.dfacparacimbra.com.mx/>



ESCANEAME