



BARRA ROSCADA DE 5/8"

Aplicación

Con la cimbra modulada, se procede a la colocación de la barra roscada, protegiéndola con un tubo de plástico para evitar que quede ahogada en el concreto y se pueda retirar para utilizar en colados posteriores. Coloque como para cimbra para dar la separación de la cimbra y asegure con la tuerca mariposa con base.

Dosificación y Rendimiento

El rendimiento de la barra roscada dependerá de la modulación de la cimbra y del espesor de diseño de colado.

Presentación

- Barra roscada de 6.0mts de largo.

Almacenaje y Caducidad

Aún cuando la barra roscada no tiene caducidad, se recomienda rotar inventarios cada 6 meses y debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Estibado en sentido horizontal.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.



55 4941 4017
55 7049 4804
55 4613 9880

56 1147 2179
55 6155 0473
55 1953 8328



55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084



<https://cimbrayaccesorios.com.mx/>



ESCANEAME



BARRA ROSCADA DE 5/8"

Descripción

Está fabricada por rolado en frío (COLD ROLLED), en diámetro de 5/8" con hilo de alta resistencia para usarse como separador y soporte de cimbra de muros y columnas.

Posee una carga máxima de 14,950 kgf y un esfuerzo máximo de 7,550 kgf/cm².

Usos

Se emplea para la colocación y aseguramiento de las cimbras de madera utilizadas para la construcción de muros, trabes, columnas, sobre todo cuando los espesores de colado son grandes.

Cualidades


Por sus características:

- Permite una mayor rapidez en el cimbrado.
- Está rolada en frío por lo que tiene una resistencia mayor de 20,000 lb con un factor de seguridad de 2.
- Se obtienen espesores más uniformes de las piezas coladas.
- Permite un cimbrado rápido.
- Prolonga la vida útil de la cimbra evitando abocardamientos.
- Disponible en longitudes de 6m. por lo que se puede modular a la necesidad de la obra.
- Se puede cortar fácilmente.
- Es reutilizable.



Recomendaciones

- El corte de la barra debe hacerlo con disco de acero para no lastimar la cuerda.
- El aseguramiento debe hacerse con tuerca mariposa con base para garantizar el posicionamiento adecuado de la cimbra.
- La longitud de la **barra roscada** debe ser suficiente para colocarle una **tuerca mariposa con base** en cada extremo, dejando 5cm libres de barra como mínimo.

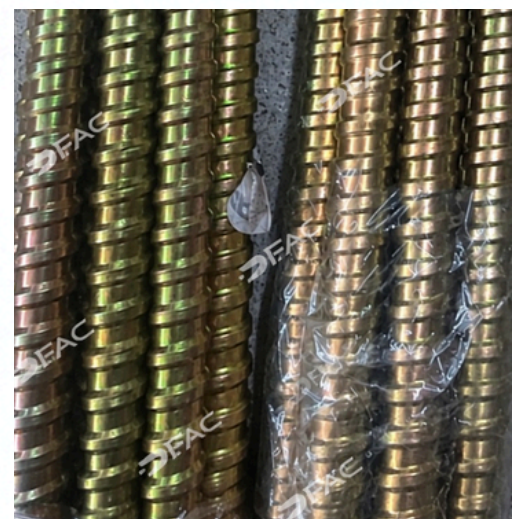

55 4941 4017
55 7049 4804
55 4613 9880

56 1147 2179
55 6155 0473
55 1953 8328



55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084



<https://cimbrayaccesorios.com.mx/>



ESCANEAME