

**DFAC**

ACCESORIOS PARA CIMBRA

# CATALOGO DE PRODUCTOS



5541673745 // 5525989751 // 5555715084



DFAC moños para cimbra y silletas  
para cimbra



[www.cimbrayaccesorios.com.mx/](http://www.cimbrayaccesorios.com.mx/)



@accesorios.dfac



dfac\_cimbra

## Misión

Somos una empresa que trabaja para apoyar a las personas dedicadas a la construcción con el propósito de que sus proyectos sean aún más profesionales y eficientes.

## Visión

Ser la empresa líder del mercado nacional de accesorios para cimbra a través de la fidelización de clientes con base en nuestra ética profesional, buen servicio y rapidez.

## Valores

- Honestidad
- Calidad
- Puntualidad
- Trabajo en Equipo
- Responsabilidad
- Pasión
- Resolución
- Eficiencia



## Accesorios para cimbra

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| • Moños para cimbra.....                   | 4  |
| • Moños para cimbra con neopreno.....      | 4  |
| • Instalación de Moños.....                | 5  |
| • Cuñas de acero.....                      | 6  |
| • Banda de pvc.....                        | 6  |
| • Capuchon de Seguridad para Varilla.....  | 7  |
| • Tubo de Cartón / Tubo Cimbra.....        | 7  |
| • Puntales metálicos.....                  | 8  |
| • Silleta H.....                           | 9  |
| • Silleta H 4 puntos de apoyo.....         | 9  |
| • Silleta F.....                           | 10 |
| • Silleta Piramidal.....                   | 10 |
| • Silleta de Entrepiso.....                | 11 |
| • Cilindro para Malla.....                 | 11 |
| • Silleta para malla.....                  | 12 |
| • Silleta Flexible para Malla.....         | 12 |
| • Silleta de Entrepiso para Malla.....     | 13 |
| • Disco Separador para muro.....           | 13 |
| • Disco Separador.....                     | 14 |
| • Disco para Pilas.....                    | 14 |
| • Cono para Cimbra.....                    | 15 |
| • Plate Dowel // Funda Plate Dowel.....    | 15 |
| • Silleta de Mortero.....                  | 16 |
| • Silleta Clip Pinza.....                  | 16 |
| • Silleta Clip Mortero.....                | 17 |
| • Barra Roscada.....                       | 17 |
| • Tuerca Mariposa.....                     | 18 |
| • Conector para Varilla.....               | 18 |
| • Escalerilla.....                         | 19 |
| • Tirante Plano (Corbata para cimbra)..... | 19 |
| • Funda para Corbata.....                  | 20 |
| • Hoja de Triplay.....                     | 21 |
| • Barrote.....                             | 21 |
| • Polin de madera.....                     | 22 |
| • Cover Play triplay fenólico.....         | 22 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| • Apisonadora / Bailarina.....             | 33 |
| • Rodillo Vibratorio.....                  | 33 |
| • Generadores Eléctricos y a Gasolina..... | 34 |
| • Motobombas.....                          | 35 |
| • Bomba Sumergible para Lodos.....         | 36 |
| • Dobladora / Cortadora de varilla.....    | 36 |
| • Torre de Iluminación.....                | 37 |
| • Martillo Demoledor Eléctrico.....        | 37 |
| • Pulsetas.....                            | 38 |
| • Herramienta eléctrica.....               | 38 |
| • Renta de Maquinaria Ligera.....          | 39 |
| • Mantenimiento de maquinaria ligera.....  | 39 |

## Productos quimicos

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| • Aditivos para Concreto.....                     | 41 |
| • Aditivos en Polvo y Fibras.....                 | 41 |
| • Membranas de Curado.....                        | 42 |
| • Desmoldantes.....                               | 42 |
| • Estabilizadores de Volumen.....                 | 42 |
| • Endurecedores para Piso.....                    | 42 |
| • Impermeabilizantes Asfálticos.....              | 43 |
| • Impermeabilizantes Acrílicos.....               | 43 |
| • Epóxicos.....                                   | 43 |
| • Membrana de Refuerzo.....                       | 44 |
| • Selladores.....                                 | 44 |
| • Cintillas de Respaldo para Sello de Juntas..... | 45 |
| • Repeletes.....                                  | 45 |
| • Water Stop.....                                 | 45 |
| • Membranas Drenantes.....                        | 45 |
| • Espuma Formadora de Juntas de Construcción..... | 46 |
| • Varios.....                                     | 46 |

## Maquinaria

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| • Cortadora de concreto CIPSA.....               | 24 |
| • Revolvedora para concreto.....                 | 25 |
| • Vibrador para concreto a gasolina.....         | 25 |
| • Vibrador para concreto eléctrico.....          | 25 |
| • Vibrador para concreto externo.....            | 26 |
| • Vibrador para concreto de alta frecuencia..... | 26 |
| • Chicotes para vibrador de concreto.....        | 27 |
| • Motores a gasolina.....                        | 27 |
| • Cortadora de piso de concreto.....             | 28 |
| • Regla vibratoria.....                          | 28 |
| • Regla modular.....                             | 29 |
| • Allanadoras de concreto.....                   | 29 |
| • Malacate.....                                  | 30 |
| • Accesorios de Elevación.....                   | 30 |
| • Polipastos.....                                | 31 |
| • Bachas.....                                    | 31 |
| • Herramientas de acabado.....                   | 32 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| • Puntal Metálico Galvanizado..... | 46 |
| • Puntal Metálico Telescopico..... | 47 |
| • Puntal Metálico extensible.....  | 48 |
| • Puntal Italiano de Placa.....    | 50 |
| • Andamios.....                    | 53 |
| • Rueda para Andamios.....         | 53 |
| • Plataforma Antiderrapante.....   | 53 |
| • Tornillo Nivelador.....          | 53 |
| • Andamio Mercury.....             | 54 |
| • Barandilla universal.....        | 55 |
| • Juntas.....                      | 56 |
| • Viga VH20.....                   | 56 |
| • Hamacas.....                     | 57 |
| • Cimbra Modular.....              | 57 |
| • Cimbra Circular.....             | 57 |
| • Renta de Cimbra.....             | 58 |





DFAC (Distribución y Fabricación de Accesorios para Cimbra) es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de accesorios para cimbra, como moños, cuñas para moño, silletas y capuchones para varilla. Asimismo, ofrece maquinaria ligera y servicios de arrendamiento de equipo para construcción, incluyendo revolvedoras, rompedoras de piso y vibradores de concreto.


Contamos con 11 años de experiencia en el mercado, y ahora estamos en Querétaro para darte el excelente servicio y atención que siempre nos ha caracterizado.

## ¿Por qué utilizar moños para cimbra?

En el siglo XXI no podemos seguir construyendo con métodos obsoletos que ocasionen el deterioro prematuro de las construcciones, con ahorros mal entendidos. La utilización de nuevas y mejores tecnologías generan menores costos, mayor calidad, métodos constructivos más rápidos y eficientes.

Los moños para cimbra, también conocidos como "separadores de cimbra" son el producto ideal al construir muros de concreto, trabes o columnas que requieren un acabado perfecto con espesores estrictos, especialmente en donde los gruesos totales de cimbrado permanecen constantes.





## Moños para cimbra

### Descripción:

Se emplea para la sujeción de cimbra de muros y trabes en que se desee obtener un acabado perfecto, espesores estrictos, específicamente donde los gruesos totales de cimbrado permanecen constantes.

### Usos:

Cada separador de cimbra requiere dos cuñas para acompletar la sujeción, nuestro standard es para gruesos de cimbrado de 23cm.

#### FABRICAMOS MEDIDAS ESPECIALES

| Marca              | DFAC                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material           | Fabricados con acero de alto carbón 5,8 mm de diámetro.                                         |
| Tipo de muesca     | Para quiebre inmediato a 25 mm del extremo angosto del cono.                                    |
| Material del Cono  | Poliestireno Rígido (Paredes pulidas)                                                           |
| Capacidad de Carga | Recomendada de <b>1,350kg</b> (Se recomienda utilizar 8 piezas por hoja de triplay como mínimo) |
| Resistencia Máxima | <b>2,200 kg</b>                                                                                 |
| Observaciones      | <b>SOMOS FABRICANTES.</b> Fabricamos medidas específicas.                                       |



**SOMOS FABRICANTES**  
(ENVÍOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA)

## Moños para cimbra con neopreno


### Descripción:

Moños o tirantes para cimbra con rondana de neopreno con la más confiable calidad en fabricación. Están elaborados con acero F11 de alto carbón, con una rondana plástica (rondana de neopreno), que sirve como sellador en muros expuestos a la humedad como albercas, cisternas, tanques, etc.

Cuentan con una resistencia de 2,200 kg/m<sup>2</sup>, además, de conos de polietileno anti-adherente al concreto y un par de muescas de quiebre inmediato para eliminar el material sobrante al momento de retirar la cimbra. Su cavidad permite su fácil extracción después de haber retirado las formas.

| Marca              | DFAC                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material           | Fabricados con acero de alto carbón 5,8 mm de diámetro.                                         |
| Tipo de muesca     | Para quiebre inmediato a 25 mm del extremo angosto del cono.                                    |
| Material del Cono  | Poliestireno Rígido (Paredes pulidas)                                                           |
| Capacidad de Carga | Recomendada de <b>1,350kg</b> (Se recomienda utilizar 8 piezas por hoja de triplay como mínimo) |
| Resistencia Máxima | <b>2,200 kg</b>                                                                                 |
| Observaciones      | <b>SOMOS FABRICANTES.</b> Fabricamos medidas específicas.                                       |

### MOÑOS NACIONALES



**SOMOS FABRICANTES**  
(ENVÍOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA)



# Instalación de moños para cimbra

Están fabricados con acero de alto carbón, muescas para quiebre inmediato en su extremo al cono angosto, es decir, a 25 mm, dentro de la superficie del colado. Los conos son de poliestireno dirigido de paredes pulidas, su concavidad permite su fácil extracción después de haber retirado la cimbra, su diámetro tapa la perforación que para su inserción se hace en la cara de contacto, resane expedito y sencillo.


Resistencia máxima útil recomendada 1,350 Kg. resistencia última 2,200 Kg.

## PARA UNIRSE CON CUÑAS:

Se emplea para la sujeción de cimbra de muros y trabes en que se desee obtener un acabado perfecto, espesores estrictos, específicamente donde los gruesos totales de cimbrado permanecen constantes, nuestro estándar es para grueso de cimbrados de 23 cm. (Triplay de 16 más 2 piezas de 10 de grueso nominal).

## FORMA DE ORDENARLO:

Escala: 1.30.

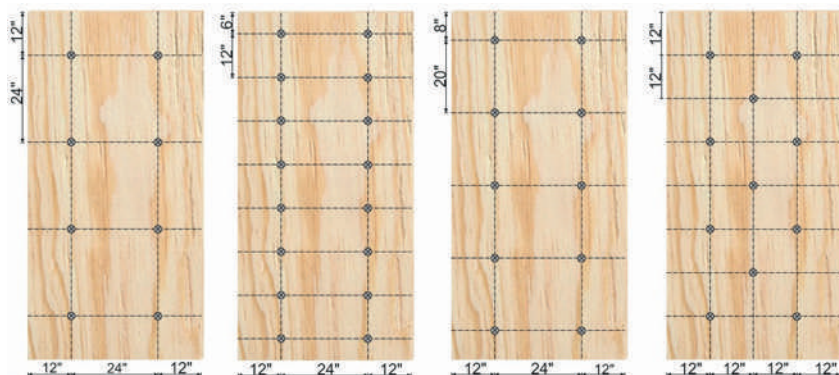

## Ventajas:

1. Espesores controlados y uniformes.
2. No existen fugas de lechada.
3. La marca es uniforme, cónica y puede ser resanada fácilmente o integrada a un patrón arquitectónico.
4. Permiten un mayor reúso de las formas.
5. Facilitan la obtención de acabados con mayor calidad.
6. Proveen un uso más eficiente de la mano de obra.
7. Brinda un acabado arquitectónico más estético.



CONTACTANOS



55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfac  
dfac\_cimbra



## Cuñas de acero

### Descripción:

Las cuñas de acero o cuñas metálicas para cimbra son accesorios que sirven como complemento del tirante/moño/separador, ya que su función consiste en mantener el moño en su lugar haciendo presión en la parte exterior de la cimbra. Logrando obtener columnas perfectas. Se insertan sobre las cabezas de los moños y se ajustan ligeramente con un golpe liviano de martillo.

### Especificaciones

| Marca               | DFAC                               |
|---------------------|------------------------------------|
| Material            | Placa de acero de alta resistencia |
| Troquelado          | En frío                            |
| Grosor              | Estándar de 3/16"                  |
| Capacidad de Acuñe  | 25 Mm                              |
| Medidas (LxAxA)     | 7cm x 2cm x 15cm                   |
| Peso Aproximado     | 400 Gr                             |
| Piezas por Atado    | 25 Piezas                          |
| Capacidad de Carga  | 1,350 Kg (3000 Lb)                 |
| Factor de Seguridad | 800 Kg                             |



SOMOS FABRICANTES

(ENVÍOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA)

CUÑAS NACIONALES

## Banda de pvc ojillada

### Descripción:

Es un sello retenedor de agua color negro, elaborado a base de cloruro de polivinilo en forma de cinta flexible con bulbo central y laterales estriados. **CUMPLE CON LA NORMA CRD-C-572.**

### Usos:

Para la retención de agua, con o sin presión en la junta fría de la unión de colados en:

- Canales;
- Cimentaciones;
- Ductos;
- Albercas;
- Pisos;
- Muros;
- Vertedores, etc.

### Cualidades:

- Absorbe todos los movimientos tanto horizontales como verticales que las estructuras puedan sufrir sin desgarrarse, ni cortarse, etc...

### Presentación

La banda de pvc viene en medidas de 4", 6", 7.5", 8", 9" y 12" de ancho.

Se vende por rollo de 25mts lineales





## Capuchón para varilla

### Descripción:

Implemento de seguridad que proporciona protección a las personas contra posibles golpes o raspones ocasionados por las salientes laterales de las varillas expuestas, en zonas de tráfico de trabajadores.

### Aplicaciones:

Cubre las terminaciones laterales de las varillas expuestas.

### Precauciones

No fueron diseñados para proteger en caso de golpes severos, en ningún caso deben de ser utilizados en las salientes verticales de las varillas expuestas.

### Especificaciones:

| Clave | CALIBRE DE ACERO | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| RD075 | 3/8" a 3/4"      | 1000               | 13.2             | 13.200             |
| RD100 | 3/8" a 1"        | 500                | 27.6             | 13.800             |
| RD150 | 1" a 1 1/2"      | 300                | 34.0             | 10.200             |



## Tubo de cartón para cimbra

### Descripción:

El Tubo Cimbra de construcción, es fabricado en cartón de un solo uso, son especialmente útiles para: aligerar losas, cimentación, tierras técnicas y cimbras. Se utilizan temporalmente en la construcción. Con la finalidad de mantener los elementos estructurales en su lugar, hasta que se logra el curado.

### Usos:

- Generalmente se utilizan como moldes para formar elementos estructurales, tales como columnas o pilares. Ya que poseen la dureza que se requiere para soportar el concreto en su interior.
- También se utilizan para aliviar el peso de algunas estructuras de concreto.

Económicos, desechables y manejables para crear estructuras circulares en obras.



### Manejamos diferentes medidas:

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 y 100cm

CONTACTANOS



55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfac  
dfac\_cimbra

# Puntal Metálico Extensible

MADE IN ITALY

## Descripción:

Los puntales metálicos extensibles constituyen uno de los elementos de mayor difusión entre las modernas técnicas constructivas y resultan insustituibles para resolver los encofrados de losas o apuntalar estructuras existentes. Cubren un amplio rango de alturas, con ajuste perfecto y alto grado de seguridad. Construidos con tubería circular de acero, graduables en su altura por medio de un pasador que penetra cada 10 cm, y de una tuerca ajustadora.

## Apoyo de placa

Por su bajo costo, ligereza y resistencia, el puntal de doble placa "estándar italiano" es el puntal más conocido y utilizado en Italia y en el mercado exterior.

Es capaz de resolver cualquier necesidad de caudal hasta la extensión máxima de 5,50 metros de altura y se puede combinar con la mayoría de accesorios utilizados para la construcción de pisos.

Propuesto en la variante estándar, pintado por inmersión con durabilidad mínima según ensayos estándar ASTM D2247-87, en cámara de humedad, color marrón RAL 8015, es posible realizarlo, bajo pedido, en la versión galvanizada en caliente según las Normas UNI EN ISO 1461 y UNI EN 40.

Se vende en paquetes de 50 piezas.

- **Liberación rápida, para un rápido desmontaje del puntal.**
- **Refuerzo de base, que consiste en montar un tubo más grueso cerca de la placa inferior.**

## Características

- Tubos de acero S235JRH.
- Tapón roscado soldado al tubo exterior realizado mediante un proceso de laminación que confiere la máxima precisión geométrica a la pieza, garantizando estabilidad y mayor capacidad de carga.
- Tubo interno perforado cada 100 mm para ajuste de altura.
- Manguito L 135 mm, con rosca de 8 pasos y asas soldadas.
- Gancho de seguridad Ø 14 mm, para fijación entre el tubo interior y exterior.
- Arandela deslizante y protector de funda.
- Placas planas 120x120x4,5 para una mejor distribución de la carga.
- Sistema anti-cizallamiento para máxima seguridad
- Normas de producción UNI EN 729-2: 1996



## CERTIFICACIÓN EUROPEA

ENTREGA INMEDIATA DE 2.20 A 4 .00 METROS

ENTREGA EL MISMO DÍA





## Silleta H para varilla

### Descripción:

Gran capacidad de carga y mayor estabilidad, ya que sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Muy poca superficie de contacto, funciona para acabados aparentes.

Para todo tipo de losas, trabes y contra trabes, prefabricados, tilt-ups y post-tensados.

### Especificaciones:

| Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| SH100 | 2.5                            | 1000               | 11.5             | 11.7               |
| SH150 | 4.0                            | 400                | 21.0             | 8.6                |
| SH200 | 5.0                            | 300                | 28.0             | 8.6                |
| SH250 | 6.5                            | 250                | 42.0             | 10.7               |
| SH300 | 7.5                            | 225                | 46.0             | 10.5               |
| SH350 | 9.0                            | 200                | 50.0             | 10.2               |
| SH400 | 10.0                           | 150                | 65.0             | 9.9                |
| SH450 | 11.5                           | 90                 | 67.0             | 6.2                |
| SH500 | 12.5                           | 70                 | 84.0             | 6.0                |
| SH550 | 14.0                           | 70                 | 86.0             | 6.2                |
| SH600 | 15.0                           | 70                 | 103.0            | 7.4                |



**Carga Máxima:** 450 Kg  
**Calibre de acero:** Varilla de hasta 1 1/2"

DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



## Silleta H para varilla 4 puntos de apoyo

### Descripción:

Gran diseño y velocidad, sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Excelente desempeño en el concreto y agregados gruesos. Superficie de contacto mínima, ideal para acabados aparentes.

### Aplicaciones:

Todo tipo de losas, trabes y contra trabes, prefabricados, tilt-ups y post-tensados.

### Especificaciones

| Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| SH150 | 4.0                            | 400                | 19.0             | 7.8                |
| SH200 | 5.0                            | 300                | 24.0             | 7.4                |
| SH250 | 6.5                            | 250                | 29.0             | 7.4                |
| SH300 | 7.5                            | 225                | 43.0             | 9.9                |
| SH350 | 9.0                            | 200                | 47.0             | 9.6                |
| SH400 | 10.0                           | 150                | 51.5             | 7.9                |

**Carga Máxima:** 275 Kg

**Calibre de acero:**  
Varilla de hasta 1 1/2"



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



CONTACTANOS

55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfac  
dfac\_cimbra

## Silleta F

### Descripción:

Separador multifuncional, fuerte y económico. Su amplia base le proporciona gran estabilidad y apoyo. Cuenta con dos diferentes alturas.

### Aplicaciones:

Todo tipo de losas, colados en sitio, trabes y contratrabes.

Cuando ya se tiene listo el armado, se colocan las silletas bajo la varilla inferior o la superior, dependiendo del recubrimiento de concreto deseado, cuidando que el acero quede bien soportado.

Carga Máxima: 250 Kg

Calibre de Acero: Varilla de hasta 3/4"

### Especificaciones:

| Clave | CALIBRE DE ACERO | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| SF100 | 2 Y 2.5          | 1500               | 5.5              | 8.5                |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



## Silleta piramidal

### Descripción:

Separador fuerte y económico, con amplia base que le proporciona gran estabilidad. Sistema de sujeción fuerte y versátil.

### Aplicaciones:

Para calzar armados y las contratrabes en todo tipo de losas de cimentación.

Es importante que las silletas estén distribuidas correctamente máximo 75 cm de distancia traslapándose.

Carga Máxima: 250 Kg

Calibre de acero: Varilla y Malla de hasta 1/2"


### Especificaciones:

| Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| SP125 | 3.0                            | 1000               | 12.0             | 12.2               |
| SP200 | 5.0                            | 600                | 16.5             | 8.4                |
| SP250 | 6.5                            | 400                | 20.0             | 8.2                |
| SP300 | 7.5                            | 350                | 25.0             | 8.9                |
| SP350 | 9.0                            | 300                | 28.0             | 8.6                |
| SP450 | 11.0                           | 200                | 43.0             | 8.8                |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO





# Silleta de entrepiso

## Descripción:

Separador fuerte y con mínima superficie de contacto, ideal para acabados aparentes. Sistema de sujeción fuerte y versátil.

## Aplicaciones:

Para calzar armados y las contratraves en todo tipo de losas de cimentación.

Es importante que las sillelas estén distribuidas correctamente cada 60 cm de distancia traslapándose.

## Especificaciones:

Carga Máxima: 250 Kg

Calibre de acero: Varilla y Malla de hasta 1/2"

| Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| SE075 | 1.9                            | 2000               | 7.5              | 15.2               |
| SE100 | 2.5                            | 1500               | 9.0              | 13.7               |
| SE150 | 4.0                            | 900                | 14.8             | 13.5               |
| SE200 | 5.0                            | 700                | 17               | 12.1               |
| SE250 | 6.5                            | 450                | 18.7             | 8.6                |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



# Cilindro para malla

## Descripción:

Separador vertical económico y de fácil instalación. Amplia base para utilizarse sobre las superficies suaves o poco compactadas.

Para un funcionamiento ideal debe colocarse la sillela en los cruces de la malla, observando al instalarlas que el alambre inferior de la malla quede insertado en los broches más profundos y el alambre superior en los broches más altos de la sillela.

## Aplicaciones:

Losas o copas de compresión de 3 a 6cm de espesor reforzadas con malla, sobre casetón de poliestireno, bovedilla o losacero.

## Especificaciones:

Carga Máxima: 250 Kg

Malla: 4 a 10

| Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| CM060 | 1.5                            | 700                | 9.8              | 7.1                |
| CM100 | 2.5                            | 500                | 11.8             | 6.1                |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



CONTACTANOS

55 5571 5084

55 4167 3745

55 2598 9751

 DFAC moños para cimbra y sillelas para cimbra  
 www.cimbrayaccesorios.com.mx  
 @accesorios.dfac  
 dfac\_cimbra



# Silleta para malla

## Descripción:

Separador económico fuerte y versátil. Diseñado para losas de cimentación, con base circular que le proporciona estabilidad y apoyo. Armados de malla electrosoldada en losas de cimentación. Para calzar los armados en todo tipo de losas de cimentación.

## Especificaciones:

Carga Máxima: 250 Kg

Malla: 1 a 10

| Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| SM100 | 2.5                            | 600                | 9.8              | 6                  |
| SM200 | 5.0                            | 225                | 17.5             | 4.1                |
| SM250 | 6.5                            | 175                | 29.0             | 5.3                |
| SM300 | 7.5                            | 150                | 28.0             | 4.4                |
| SM350 | 9.0                            | 125                | 40.0             | 5.2                |
| SM400 | 10.0                           | 90                 | 53.5             | 5.0                |
| SM475 | 12.0                           | 85                 | 61.0             | 4.8                |
| SM500 | 13.0                           | 60                 | 75.5             | 4.7                |
| SM600 | 15.0                           | 50                 | 89.0             | 4.6                |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



# Silleta flexible para malla

## Descripción:

Separador innovador con ventajas insuperables al colocarse sobre casetones de poliestireno, ya que su base flexible permite que los trabajadores instalen sobre la malla sin que esta se deforme y sin que la silleta pierda su forma.

Su sistema de sujeción asegura que la malla no perderá su posición de funcionamiento y el diseño de su estructura permite un eficiente flujo y continuidad del concreto. Aunque su funcionamiento es el mejor sobre casetones de poliestireno, también puede ser utilizada para separar la malla en cualquier tipo de losa de compresión.

## Aplicaciones

Losas o capas de compresión de 3 a 6cm de espesor reforzadas con malla, sobre casetón de poliestireno, bovedilla o losacero.

## Especificaciones

| Clave  | CALIBRE DE ACERO | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|--------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| SFM060 | 1.5              | 500                | 12.9             | 6.6                |
| SFM100 | 2.5              | 350                | 15.5             | 5.6                |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO





## Silleta de entrepiso para malla

### Descripción:

Separador diseñado para losas de entrepiso y azotea, con poca superficie de contacto. Para un funcionamiento ideal debe colocarse la silleta en los cruces de la malla, observando al instalarlas que el alambre inferior de la malla quede insertado en los broches más profundos y el alambre superior en los broches más altos de la silleta.

### Aplicaciones:

Armados de malla electrosoldada en losas voladas.

Es importante que las silletas estén distribuidas correctamente cada 60 cm de distancia traslapándolas.

### Especificaciones

| Clave  | Recubrimiento de Concreto (Cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|--------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| SME100 | 2.5                            | 600                | 9.8              | 6                  |
| SME200 | 5.0                            | 225                | 17.5             | 4.1                |
| SME250 | 6.5                            | 175                | 29.0             | 5.3                |
| SME300 | 7.5                            | 150                | 28.0             | 4.4                |

Carga Máxima: 250 Kg

Malla: 1 a 10



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



## Disco separador para muro

### Descripción:

Separador lateral, fuerte y ligero. Diseñado para mantener el acero al centro y lograr recubrimientos de concreto uniformes en ambos lados. Ideal para acabados aparentes.

Resistencia de Carga: 100 Kg

### Aplicaciones:

Muros de concreto con acero de refuerzo al centro.

Distanciador vertical, cuenta con un clip interno que aseguran la óptima sujeción del acero. Garantizan recubrimientos exactos, y proporcionan acabados estéticos sin marcas aparentes.

### Especificaciones

| Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| DS125 | 8.0                            | 1/8 hasta 1/2"   | 700                | 18               | 12.8               |
| DS150 | 10.0                           | 1/4 hasta 1/2"   | 500                | 19               | 9.7                |
| DS175 | 10.0                           | 1/8 hasta 5/16"  | 450                | 16               | 7.4                |
| DS200 | 12.0                           | 1/4 hasta 5/8"   | 250                | 24               | 6.2                |
| DS250 | 15.0                           | 3/8 hasta 1"     | 150                | 57               | 8.7                |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



CONTACTANOS



55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfac  
dfac\_cimbra



## Disco separador

### Descripción:

Diseñado para separar lateralmente el acero de refuerzo, es ideal para acabados aparentes. Cuenta con un doble broche que funciona tanto para mallas como para varillas, manteniéndolas centradas dentro del separador. Ofrece múltiples aplicaciones, como en muros con uno o dos armados, columnas, trabes, contratraves y elementos prefabricados.

### Especificaciones

Resistencia de Carga: 100 Kg

| Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| DS075 | 2.0                            | 1/8 hasta 3/8"   | 2000               | 6.5              | 13.2               |
| DS100 | 2.5                            | 1/8 hasta 1/2"   | 1000               | 11               | 11.2               |
| DS125 | 3.0                            | 1/8 hasta 1/2"   | 700                | 18               | 12.8               |
| DS150 | 4.0                            | 1/8 hasta 1/2"   | 500                | 19               | 9.7                |
| DS175 | 4.5                            | 1/8 hasta 5/16"  | 450                | 16               | 7.4                |
| DS200 | 5.0                            | 1/8 hasta 5/8"   | 250                | 24               | 6.2                |
| DS250 | 6.5                            | 3/8 hasta 1"     | 150                | 57               | 8.7                |
| DS300 | 7.5                            | 3/8 hasta 1"     | 100                | 75               | 7.7                |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



## Disco para pila

### Descripción:

Separador lateral muy fuerte, resistente al impacto, utilizado en pilas pesadas de grandes dimensiones y en muros millán o de contentación. Se colocan al momento de ir introduciendo la estructura metálica en la perforación, facilitando el armado de la columna. Ideal en ambientes corrosivos.

### Aplicaciones:

Cimentaciones profundas para pilas y muros de contentación.

### Especificaciones:

| Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| DP200 | 5.0                            | Hasta 5/8"       | 80                 | 98               | 8.0                |
| DP300 | 7.5                            | Hasta 3/4"       | 30                 | 195              | 6.0                |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO





## Cono para cimbra

### Descripción:

Funciona como tapón y alineador, en conjunto con un corte de tubo, aloja y alinea los tensores de la cimbra, evitando derrames de concreto.


Si es recuperado adecuadamente puede ser utilizado en promedio 4 ocasiones.

### Características:

- Pared que evita el derrame del concreto.
- Alojamiento para tirante tensor.
- Diámetro exacto para funda de PVC de 19mm

### Especificaciones:

| Clave | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|-------|--------------------|------------------|--------------------|
| C0020 | 1500               | 8.1              | 12.3               |



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



## Funda & plate dowell

### Descripción:

Sistema bicomponente compuesto por una Placa de Acero y su Funda Plástica, diseñado para distribuir cargas al colocarse en las juntas constructivas, entre las secciones o piedras de pisos y pavimentos de concreto. Ofrece de manera confiable la estabilidad articular, la transferencia de carga positiva y la continuidad para evitar la fractura de las losas, eliminar desniveles entre secciones de concreto y mejorar el funcionamiento del relleno de juntas.

Tipo de obras: Naves industriales, patios de maniobras, almacenes, calles, carreteras, supermercados y plazas comerciales, estacionamientos y cualquier firme de concreto donde exista tránsito pesado.

### Especificaciones:

| Producto | CLAVE   | Espesor de la Placa | Pieza por empaque | Peso por Pieza (grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|----------|---------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Funda    | FPD ¼   | ¼                   | 200               | 44                   | 9,0                |
| Funda    | FPD 3/8 | 3/8                 | 170               | 45                   | 7,8                |
| Placa    | FPD ¼   | ¼                   | 10                | 660                  | 6,6                |
| Placa    | FPD 3/8 | 3/8                 | 10                | 990                  | 9,9                |

### Especificaciones:

Medida de la Placa: 4 1/2" x 4 1/2"

Material. Acero Rolado en Caliente ASTM A36



DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO



CONTACTANOS

55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfacs  
dfac\_cimbra



## Silleta mortero

### Descripción:

Separador fabricado enteramente en concreto, con cavidades superiores para recibir y asegurar la estructura metálica (varilla).

**Carga Máxima:**  $f'c \geq 300 \text{ kg/cm}^2$

**Calibre de acero:** Recibe aceros desde malla delgada hasta varillas de 1".

### Aplicaciones:

Se utiliza para separar las estructuras metálicas (varillas) de la cimbra o formaleta a una altura previamente especificada por el ingeniero estructural (calculista).

### Especificaciones:

| Altura Recubrimiento  | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 50mm | 75mm |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Peso unitario en (gr) | 59   | 125  | 154  | 188  | 250  | 304  | 452  |
| Unidades por Empaque  | 500  | 200  | 200  | 200  | 150  | 100  | 80   |
| Peso Total en (kg)    | 29,5 | 25   | 30,8 | 37,6 | 37,5 | 30,4 | 36,1 |



## Silleta clip pinza

### Descripción:

Separador híbrido fabricado en Concreto en su parte inferior y con un clip plástico especial para menores diámetros de acero hecho en polipropileno en su parte superior, para recibir y asegurar la estructura metálica (malla).

**Carga Máxima:**  $f'c \geq 300 \text{ kg/cm}^2$

### Calibre de acero:

Recibe mallas electrosoldadas desde 3mm hasta 1/4".

### Aplicaciones:

Se utiliza idealmente, pero no solo en: Losas, Muros de Contención, Entrepisos, Pavimentos Rígidos, Trabajos hidráulicos.

### Especificaciones:

| Altura Recubrimiento  | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm  | 50mm | 50mm |
|-----------------------|------|------|------|-------|------|------|
| Peso unitario en (gr) | 51   | 56   | 62   | 117   | 165  | 246  |
| Unidades por Empaque  | 400  | 350  | 300  | 250   | 200  | 100  |
| Peso Total en (kg)    | 20,4 | 19,6 | 18,6 | 29,25 | 33   | 24,6 |





## Silleta clip mortero

### Descripción:

Separador híbrido fabricado en Concreto en su parte inferior y con un clip plástico especial para menores diámetros de acero hecho en polipropileno en su parte superior, para recibir y asegurar la estructura metálica (malla).

### Aplicaciones:

Para separar las estructuras metálicas (mallas) de la cimbra o formaleta a una altura previamente especificada por el ingeniero estructural (calculista).

### Especificaciones:

| Altura Recubrimiento  | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm  | 50mm | 50mm |
|-----------------------|------|------|------|-------|------|------|
| Peso unitario (en gr) | 51   | 56   | 62   | 117   | 165  | 246  |
| Unidades por Empaque  | 400  | 350  | 300  | 250   | 200  | 100  |
| Peso Total (en kg)    | 20,4 | 19,6 | 18,6 | 29,25 | 33   | 24,6 |



## Barra roscada de 5/8" para cimbra

### Descripción:

Está fabricada por rolado en frío (COLD ROLLED), en diámetro de 5/8" con hilo de alta resistencia para usarse como separador y soporte de cimbra de muros y columnas.

Posee una carga máxima de 14,950 kgf y un esfuerzo máximo de 7,550 kgf/cm<sup>2</sup>.

### Usos:

Se emplea para la colocación y aseguramiento de las cimbras de madera utilizadas para la construcción de muros, trabes, columnas, sobre todo cuando los espesores de colado son grandes.

### Cualidades:

Por sus características:

- Permite una mayor rapidez en el cimbrado.
- Está rolada en frío por lo que tiene una resistencia mayor de 20,000 lb con un factor de seguridad de 2.
- Se obtienen espesores más uniformes de las piezas coladas.
- Permite un cimbrado rápido.
- Prolonga la vida útil de la cimbra evitando abocardamientos.
- Disponible en longitudes de 6m. por lo que se puede modular a la necesidad de la obra.
- Se puede cortar fácilmente.
- Es reutilizable.



## Tuerca mariposa con base de 5/8"

### Descripción:

Está fabricada con acero de alta resistencia forjada en una sola pieza con base integrada para darle un soporte más seguro en su instalación contra la cimbra.

### Usos:

Se emplea como complemento de la barra roscada, para una vez instalada en la cimbra donde se va a utilizar, darle mayor seguridad y uniformidad.

### Cualidades:

Por sus características:

- Permite una mayor rapidez en la colocación de la cimbra y en el descimbre.
- Permite mayor eficiencia y seguridad en la instalación de la barra roscada.
- Tiene una resistencia mayor de 22,000 lb, que aunado a estar forjada de una sola pieza, le permite soportar el trabajo pesado.
- Es reutilizable.



## Conector para varilla

### Descripción:

Conecta varilla con varilla sin ningún trabajo previo, la resistencia a la tracción cumple con los estándares de calidad. Los métodos actuales como el amarre y el atornillado requieren de herramienta especializada, tiempo y gran habilidad para hacerse de forma adecuada, todos estos factores afectan la seguridad, la productividad y el presupuesto total de la construcción.

### Especificaciones:

| Modelo      | Calibre en Acero             | Longitud (mm) | Peso (kg) | Diámetro Interno (mm) | Diámetro Externo (mm) |
|-------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| COUPLER #5  | Hasta varilla #5 (5/8")      | 114           | 0.6       | 20                    | 36                    |
| COUPLER #6  | Hasta varilla " #6 (3/8")    | 126           | 0.8       | 23                    | 43                    |
| COUPLER #8  | Hasta varilla " #8 (1")      | 151           | 1.7       | 29                    | 56                    |
| COUPLER #10 | Hasta varilla " #10 (1 1/4") | 172           | 3         | 36                    | 69                    |
| COUPLER #12 | Hasta varilla " #12 (1 1/2") | 203           | 5.1       | 42                    | 82                    |





## Refuerzo horizontal para muro (Escalerilla)

### Descripción:

La escalerilla es un armado electrosoldado formado con dos alambres longitudinales lisos y alambres transversales perpendiculares soldados entre sí. Esta se coloca entre los muros para evitar grietas, y sirve como refuerzo horizontal para los muros de mampostería reforzados; la escalerilla también se puede colocar cada dos o tres hiladas, según sean las necesidades de la obra.

### Usos:

- Refuerzo horizontal en muros de mampostería.
- Complemento de refuerzo con los castillos.
- Normalmente se coloca a cada dos hiladas.
- Se puede utilizar con castillos ahogados como con castillos normales.

### Especificaciones

| Clave | Diseño | Ancho | Separación | Calibre | Largo |
|-------|--------|-------|------------|---------|-------|
|       | m      | cm    | cm         | m       | M     |
| 38125 | 10-2   | 7     | 25         | 10      | 3     |
| 38126 | 12-2   | 9     | 25         | 10      | 3     |

## Corbata para cimbra (Tirante Plano)

### Descripción:

Los tirantes planos son recuperables con una vida útil de hasta 20 usos, estos funcionan con la cimbra metálica únicamente, el tirante plano se encarga de proporcionar el espesor del muro y absorber la presión originada por el empuje del concreto, su longitud varía según la necesidad de la obra.

### Especificaciones:

- 1.-Para una altura de 2.40 m se deben colocar mínimo 9 tirantes planos a lo largo de los 2.40 m, pero en la base la distancia es de 15 cm y 30cm, después a cada 30 cm hasta llegar a 2.40 m.
- 2.-La velocidad de colado no debe sobrepasar 1.40 m/hr, esto quiere decir que en una hora se alcanzará la altura de 1.00 m
- 3.-Al armar la cimbra antes del colado, no debe de aplicarse fuerza excesiva a las cuñas porque se podría degollar el tirante plano en la parte del orificio.



Cuñas para tirante plano (SYMONS)  
(Se ocupan 4 por tirante)





## Fundas para corbata


### Descripción:

Las fundas son diseñadas para evitar el deterioro o anclaje de las corbatas con el concreto y así recuperar el 100% de sus corbatas. Es necesario utilizar fundas de la densidad adecuada de acuerdo al espesor de los muros.

Ofrecemos diferentes diseños y medidas especiales para cualquier tipo de corbata de acuerdo a sus necesidades de construcción.

### Especificaciones:

Nuestras fundas son compatibles para todo tipo tirantes planos.



| Espesor | CLAVE | Pieza por empaque | Peso por Pieza (grs) | Peso Empaque (kgs) |
|---------|-------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1/8     | 10x5  | 4000              | 0.6                  | 2.5                |
| 1/8     | 15x5  | 1800              | 0.9                  | 1.7                |
| 1/8     | 25x5  | 1500              | 1.5                  | 2.3                |

| Espesor | CLAVE | Pieza por empaque | Peso por Pieza (grs) | Peso Empaque (kgs) |
|---------|-------|-------------------|----------------------|--------------------|
| ¼       | 10x5  | 1000              | 1.2                  | 2.1                |
| ¼       | 15x5  | 1360              | 1.5                  | 2.1                |
| ¼       | 20x5  | 900               | 2.8                  | 2.5                |
| ¼       | 30x5  | 680               | 3.1                  | 2.1                |

## Conoce más acerca de DFAC ACCESORIOS PARA CIMBRA

DFAC fue fundado el 16 de mayo del 2013, en un pequeño local donde solo los fundadores éramos los encargados de entregar el material y llevar a cabo las ventas. Desde el principio se supo que ofrecer un servicio rápido y eficiente era crucial para la satisfacción de los clientes. Gracias a esta filosofía la empresa empezó a crecer y a ganarse una sólida reputación, basada en la excelencia del servicio. Retribuyendo al crecimiento de la empresa se adquirió maquinaria especializada para la fabricación de moños y cuñas para cimbra, siendo este nuestro producto estrella, esto ayudo a impulsar la velocidad de entrega y a mejora la calidad de nuestros productos.

Hoy, seguimos fieles a nuestros valores iniciales y agradecemos a todos nuestros clientes por confiar en nosotros y recomendarnos

### VISITA NUESTRA PÁGINA Y CONOCE LAS PROMOCIONES QUE TENEMOS PARA TI

Dale like (me gusta) a nuestra página de facebook y/o instagram y obtén descuentos extras en tu compra.

Manda captura de pantalla a tu vendedora y obtén tu descuento fácil



## Hoja de Triplay

Medida estándar: 1.22 x 2.40 m

Material: Madera contrachapada (triplay)

### Descripción:

Panel versátil y resistente, ideal para aplicaciones en construcción, carpintería y diseño. Su fabricación a base de capas de madera prensadas garantiza mayor estabilidad, durabilidad y resistencia al pandeo, convirtiéndolo en una excelente opción tanto para uso estructural como decorativo.

### Características Generales

Alta resistencia mecánica

Excelente estabilidad dimensional

Fácil de cortar, perforar e instalar

Superficie uniforme lista para acabado

Compatible con distintos tipos de recubrimientos (pintura, laminados, barnices)

### Especificaciones

Largo: 2.40 m

Ancho: 1.22 m



## Barrote

### Descripción:

Elemento estructural de alta resistencia, ideal para aplicaciones en construcción. El barrote ofrece excelente soporte y estabilidad, siendo una solución confiable para refuerzos, estructuras temporales y permanentes.

### Características Generales

Alta capacidad de carga

Buena resistencia a la flexión y compresión

Fácil de cortar, clavar y manipular

Material versátil para múltiples aplicaciones

Disponible en diferentes secciones y largos

Usos Recomendados

Estructuras para cimbra y encofrado

Refuerzos y soportes

Armado de tarimas y bastidores

Proyectos de carpintería

Construcción en general



## Cover Play Triplay Fenólico

**Material:** Madera contrachapada con recubrimiento fenólico

### Descripción:

Panel de alto desempeño diseñado para aplicaciones exigentes en construcción. El triplay fenólico cuenta con un recubrimiento especial que brinda mayor resistencia a la humedad, abrasión y uso continuo, siendo ideal para cimbra y encofrados donde se requiere durabilidad y múltiples reutilizaciones.

### Características Generales

Alta resistencia a la humedad y agentes externos

Superficie lisa que facilita el desmolde

Mayor durabilidad y vida útil

Excelente estabilidad estructural

Reutilizable en múltiples ciclos de trabajo

### Usos Recomendados

Cimbra para losas, muros y columnas

Encofrados en obra civil

Superficies de trabajo resistentes

Aplicaciones donde se requiera acabado uniforme en concreto

### Especificaciones

Medida estándar: 1.22 x 2.44 m (aprox.)

Espesores disponibles: (según requerimiento)

Tipo de recubrimiento: Película fenólica de alta resistencia

Núcleo: Madera de alta densidad



## Polín de Madera

### Descripción:

Elemento estructural robusto y confiable, diseñado para brindar soporte en sistemas de construcción. El polín destaca por su alta resistencia y durabilidad, siendo ideal para aplicaciones que requieren estabilidad y distribución uniforme de cargas.

### Características Generales

Alta resistencia estructural

Excelente desempeño en carga y soporte

Buena durabilidad en obra

Fácil manejo e instalación

Disponible en diferentes medidas y largos

### Usos Recomendados

Soporte en sistemas de cimbra

Estructuras provisionales

Apuntalamientos

Construcción en general

Refuerzo de plataformas y bases

### Especificaciones

Secciones disponibles: (según requerimiento)

Largos: (según disponibilidad)

Tipo de madera: (pino u otras)

Acabado: Natural / cepillado



# MAQUINARIA



Somos una empresa que se dedica a la comercialización de maquinaria ligera y mediana para la construcción: Importación, Venta, Renta, Refacciones y Servicio correctivo y preventivo. Tenemos más 10 años de experiencia en la industria de la construcción.

Nuestro catálogo de productos va desde herramienta eléctrica y herramienta de acabado de concreto, discos diamantados hasta equipos más grandes como generadores, compresores, torres de iluminación diesel, etc.

Entre los que destacan las cortadoras de piso, malacates, polipastos, hamacas, vibradores de concreto, revolvedoras, bailarinas, bachas, rodillos, torres de iluminación, motobombas, generadores, martillos demoledores, pulsetas, etc...



CONTACTANOS

55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
[www.cimbrayaccesorios.com.mx](http://www.cimbrayaccesorios.com.mx)  
@accesorios.dfac  
dfac\_cimbra

# Cortadora de concreto CIPSA CCT8-2.0-HJL9-14

La Cortadora de Concreto es una herramienta versátil y confiable, ideal para cortes en materiales como concreto y asfalto, su diseño compacto y ligero permite un manejo fácil en cualquier obra, y su capacidad para trabajar con discos de hasta 14 pulgadas asegura cortes precisos y eficientes.



## Ventajas:

- Compacta y ligera: Fácil de transportar y operar en espacios reducidos.
- Construcción resistente: Materiales duraderos que soportan el uso en condiciones demandantes.
- Eficiencia en enfriamiento: Tanque de agua de 20 litros para mayor rendimiento del disco.

| Modelo                      | CCT8-2.0-HJL9-14 |
|-----------------------------|------------------|
| Peso (kg) – con motor       | 85               |
| Base ruedas delanteras (mm) | 265              |
| Base ruedas traseras (mm)   | 478              |
| Diámetro disco              | 14 (Recomendado) |
| Profundidad corte           | 127 mm           |
| Altura                      | 960 mm           |
| Largo                       | 1049 mm          |
| Ancho                       | 506 mm           |
| Tanque agua                 | 20 L             |
| Paro emergencia             | No               |
| Antivibración               | No               |
| Llanta trasera              | Hule (6)         |
| Llanta delantera            | Hule (4)         |
| Lector profundidad          | Si               |
| Motor                       | Honda JI 9 HP    |
| Combustible                 | Gasolina         |
| Dimensiones                 | 104 x 53 x 98 cm |
| Peso Empaque                | 85 Kg            |
| NO INCLUYE                  | Disco            |

## Revolvedoras para concreto

La revolvedora de concreto sirve para mezclar homogéneamente cemento y sus complementos: arena, grava y agua, es común en cualquier construcción, ya sea que inicie o se trate de ampliaciones o renovaciones y ayuda a reducir tiempo y dinero.

**Pregunta por nuestros diferentes modelos**



## Vibradores para concreto MOTOR A GASOLINA

Los vibradores de concreto con motor a gasolina son conocidos por su versatilidad ya que no dependen de una fuente de electricidad, lo que los hace ideales para obras en lugares donde la electricidad es limitada o inexistente.

Por otro lado, suelen tener cabezales más grandes, lo que los convierte en la elección más adecuada para trabajos más exigentes que requieren una mayor potencia de vibración. Así que, si tu trabajo forma parte de un proyecto grande o que se encuentra en un sitio remoto, un vibrador de concreto a gasolina puede ser tu mejor aliado.

**VIBROSPEED**



**MPOWER**

CONTACTANOS

55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
[www.cimbrayaccesorios.com.mx](http://www.cimbrayaccesorios.com.mx)  
@accesorios.dfacs  
dfac\_cimbra

## Vibradores para concreto

**Makita**

### Descripción:

Vibrador para concreto makita, posee alta durabilidad, construcción a prueba de agua, cubierta de goma y longitud de eje de 4.5m y diámetro del vibrador de 35mm. La durabilidad del chicote flexible se ha mejorado al reducir la vibración por minuto. Poderoso motor de 1,900 W.

### Árnes

125516-5 Árnes Universal.

P-81000 Correa azul para hombro con almohadilla y con gancho delantero y trasero para mayor comodidad.

### Chicote Flexible

Palanca que permite la fácil extracción del eje.

1.5m // 3.5m // 4.5m



**MPOWER**

### Descripción:

Nuestros Vibradores para concreto eléctricos Mpower están fabricados con materiales de la mejor calidad para asegurar su rendimiento. Además son fáciles de usar y completamente seguros para el usuario. Son útiles para diferentes estructuras como cimientos, domos, muros, columnas, entre otros. Cuentan con una carcasa de poliamida que lo hace más resistente ante los impactos que pudiera sufrir. Gracias a esto, los vibradores requieren poco mantenimiento pero tienen una larga vida útil. Además sus **chicotes** son intercambiables con opción de 4 o 6 m con un radio de 28 a 38 mm.

**Frecuencia de 18,000 RPM 110 V y 60 Hz de vibración.**



## Vibradores para concreto

**EXTERNO**

**WACKER NEUSON**

### Descripción:

Los vibradores externos de Wacker Neuson ofrecen un rendimiento excepcional en el llenado, la compactación, el transporte y el tamizado de material a granel. Gracias a sus 3.000 revoluciones por minuto como máximo, se encarga de mantener el material a granel en un movimiento continuo, evita que se formen aglomeraciones y, de este modo, esté listo para su uso posterior.

### Motor asíncrono de régimen estable

Gracias al potente motor eléctrico con un número de revoluciones estable, el equipo ofrece un alto y fiable rendimiento en funcionamiento continuo.



**ALTA FRECUENCIA**

**ENAR**  
LEADING VIBRATION

### Descripción:

Rocket es un equipo compacto y eficiente que tiene un Convertidor electrónico conectado a una aguja de alta frecuencia (vibrador). El Rocket proporciona los mismos beneficios que la Alta Frecuencia con convertidor rotativo. Serie AFP pero sin la necesidad de un generador / convertidor separado.

- Estator con protección térmica.
- Motor sobredimensionado.
- Lubricado con aceite para alto rendimiento para mayor duración.
- Aguja con cabeza y tubo especialmente endurecidos para la vibración en hormigón.
- No necesita mantenimiento.

**Eje que se conecta directamente a una fuente monofásica de 230v**



## Conjunto vibratorio (Chicote)

JCAA3814 / JCAA3823 **MPOWER**

### Descripción:

Chicote / manguera vibrador marca mpower con cabezal de 38mm tipo pendular de 7 y 4 mts. Los vibradores son utilizados para compactar concreto, eliminando por medio de las vibraciones la humedad excedente y el aire, aumentando así su densidad y resistencia.

Se acopla a unidad motriz con motor a gasolina, acoplamiento tipo Dynapac. Cuentan con espirales de acero para protección, en los dos extremos y así evitar rupturas y daños del chicote flexible.

Aplicaciones más comunes en  
domos, lozas, columnas,  
muros y cimientos.



## Motores a gasolina

**MPOWER**

Instalación  
GRATIS!!

### Descripción:

**Motor Mpower 5.5 HP, 7HP, 9 HP, 13 HP** a gasolina, mono cilíndrico, 4 tiempos, con alerta de aceite, enfriado con aire, OHV, con eje horizontal cuñero 3/4" ofrece gran potencia a equipos de construcción como revoladoras de concreto, vibradores, reglas vibratorias, placas vibratorias, etc. Ideal para uso en equipos agrícolas, como picadoras, molinos, desgranadoras, motocultores y más. También usados en compresores, motobombas y generadores. Los motores Mpower están fabricados con componentes de excelente calidad, lo cual ha logrado un posicionamiento importante en la preferencia de la industria debido al óptimo respaldo de refacciones, disponibilidad y fácil mantenimiento. La mejor relación costo beneficio entre potencia y calidad.



### **PREGUNTA POR LOS DIFERENTES MODELOS DE MOTORES QUE MANEJAMOS**

Motor de 5.5hp, motor de 7.0hp con reductor, motor de 9hp, motor de 13hp, motor de 15hp.

**CONTACTANOS**



55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfac  
dfac\_cimbra

## Cortadora de piso COMMANDER

### Descripción:

Cortadora de piso marca FELSA modelo COMMANDER montada con motor 4 tiempos Filtro Ciclón de última generación. El equipo ideal para el corte de concreto y asfalto. Cuenta con sistema de riego desmontable que lubrica por ambas caras del disco. El tanque de agua es de acero y está integrado al chasis de la máquina, por lo que agrega estabilidad y peso a la máquina, así como permitiendo una visibilidad al área de trabajo más clara.

**Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.**



## CPS-16

### Descripción:

El nuevo modelo CPS-16 se inspira en nuestra reconocida cortadora COMMANDER compartiendo plataforma estructural. Lo que nos permite ofrecer un producto confiable, pero con un precio más atractivo para el constructor que busca optimizar costos. El tanque de agua de plástico de 25 lts está integrado al chasis de la máquina por lo que no representa obstrucción visual al operador. El sistema de riego está confirmado por componentes plásticos de primera calidad.

**Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.**



## Regla vibratoria BRUTUS 3L

### Descripción:

La regla de concreto manual modelo "Brutus 3L", herramienta ideal para el vibrado de hormigón en firmes y calles. Su doble función de vibrado y alisado del concreto facilitan el trabajo en la obra. Este modelo SOLO es de 1 sentido de avance perfil tipo "L" de aluminio de alta resistencia.

La regla de concreto manual modelo **Brutus 3R**, herramienta ideal para el vibrado de hormigón en firmes y calles. Su doble función de vibrado y alisado del concreto facilitan el trabajo en la obra. Este modelo es REVERSIBLE sentido de avance perfil tipo "R".



### Descripción:

La regla de concreto manual modelo "Brutus 4L", herramienta ideal para el vibrado de hormigón en firmes y calles. Su doble función de vibrado y alisado del concreto facilitan el trabajo en la obra. Este modelo SOLO es de 1 sentido de avance perfil tipo "L" de aluminio de alta resistencia.

**Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.**



## Regla modular vibratoria VIBRATEC 6MTS

### Descripción:

Para el vibrado de losas entre 13 hasta 28 cm de espesor, su fabricación de acero redondo, así como los perfiles galvanizados cortados en láser y plegado "CNC", la hacen una máquina robusta para el trabajo pesado. Cuenta con 2 malacates manuales de arrastre con cable integrado en los extremos de la regla para realizar el movimiento de avance. Ideal para trabajos de: calles, carreteras, losas, pisos industriales, pavimentos, estacionamientos.

**Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.**



## MÓDULO ADICIONAL

### Descripción:

Módulo adicional de 2 metros para regla vibro-extendidora Vimesa modelo PSL6.

**Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.**



## Allanadoras de concreto



### Descripción:

Las allanadoras MARSHALLTOWN hacen que sea más fácil lograr superficies de concreto más planas y de aspecto profesional, de forma más rápida y sencilla. Viene equipada con características tales como:

1. Una puerta de servicio conveniente para un fácil mantenimiento;
2. Un interruptor de seguridad centrífugo y de sujeción;
3. Ganchos de elevación para un fácil transporte; y
4. Un diseño confiable de caja de cambios que maximiza la transferencia de torque.

**Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.**



### Descripción:

La Allanadora Mod. JC de Mpower cuenta con un motor de 9 HP, disponible en 3 modelos 24, 36 y 46" de diametro. Ideal para dar un acabado pulido en los pisos de concreto, para pisos industriales, pisos comerciales y obras donde se requiera de un gran acabado, 100% lisos con gran rapidez. La allanadora Mpower es el resultado de la perfecta combinación entre la fuerza de los motores Mpower y la durabilidad de sus materiales.

**Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.**



### Malacate GASOLINA 500KG / 1 T

#### Descripción:

Son equipos diseñados para jalar y/o subir de manera vertical u horizontal materiales de forma segura, son utilizados en muchas aplicaciones en la industria de construcción, minería, entre otros.

Se compone de 2 partes:

- Tripie, se arma en la losa o parte alta de la construcción.
- Base con pluma, se monta sobre el tripie.

Manejamos diferentes modelos, para mayor información consulta con tu asesor de venta.



### MANUAL 500KG

#### Descripción:

Malacate manual de 500 kg de capacidad para hamaca con 50 m de cable. Fundición de hierro modular (Bastidor derecho e izquierdo, manivelas, trinquete de gravedad, piñón, contra-piñón).



### Accesorios de elevación:

- VOGUE
- CANASTILLA
- PLUMA GIRATORIA
- POLEA PATESTA
- WINCH
- PESCANTE



# Polipastos



### Descripción:

El polipasto UMACON tipo pluma de 300 y 500 Kg, está diseñado para el uso por los profesionales más exigentes del mundo de la construcción. Para la elevación de materiales, es un equipo muy seguro, ya que, cuenta con un sistema autofrenante que bloquea el aparato tan pronto se produce un corte de corriente, así mismo puede arrancar a plena carga desde cualquier punto muerto del recorrido.

Manejamos diferentes modelos, para mayor información consulta con tu asesor de venta.



Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.

# Bachas

### Descripción:

Bacha para el transporte de concreto de 3/4 de yarda cubica de capacidad, gran resistencia, seguridad en las alturas. Cuenta con una compuerta de descarga tipo almeja y su punto de elevación es abatible por lo que es más práctica a la hora de transportar el equipo.

Manejamos diferentes modelos, para mayor información consulta con tu asesor de venta.



### Descripción:

Las bachas para concreto son perfectas para elevar grandes cantidades de concreto gracias a su gran resistencia y seguridad. Las bachas para acarreo y movimiento de concreto en lugares de poco accesibilidad, con capacidades desde 1/2 yarda cubica de concreto hasta 2 yardas cubicas, cuenta con canaleta y descarga tipo almeja. Las bachas para concreto son equipos muy utilizados en las medianas y grandes obras de la construcción, en estos equipos se elevan considerables cantidades de concreto, arena y grava a grandes alturas.

Manejamos diferentes modelos, para mayor información consulta con tu asesor de venta.



Si buscas alguna maquinaria o modelo en específico, consulta con tu asesor de ventas o comunícate a los teléfonos.

NOSOTROS



55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfac  
dfac\_cimbra

## Herramienta de acabado

**Las herramientas de acabado mejoran la apariencia y calidad de todos tus proyectos de construcción. Para empezar, estas herramientas y accesorios te brindan la capacidad de lijar, alisar, pulir y grabar innumerables materiales.**

- Llanas manuales cuadradas.
- Llanas manuales redondas.
- Flotas manuales cuadradas de magnesio.
- Flotas manuales redondas de magnesio.
- Flotas manuales cuadradas de resina.
- Flotas manuales de madera.
- Orilladores (Volteadores) manuales.
- Ranurador manual Zinc.
- Orillador avión manual.
- Ranurador manual.
- Escalón manual.
- Gran llana avión azul.
- Flota avión tipo canal.
- Flota avión magnesio redonda.
- Flota avión magnesio cuadrada.
- Flota avión magnesio rampa cuadrada.
- Fresno avión rampa cuadrada (Ranurador).
- Fresno avión redondo.
- Texturizador.
- Rastrillo para asfalto.
- Y mucho más...

SOMOS DISTRIBUIDOR



Si buscas alguna maquinaria o modelo en específico, consulta con tu asesor de ventas o comunícate a los teléfonos.



## APISONADORAS / BAILARINAS

Una bailarina, compactadora o apisonador es un tipo de maquinaria ligera especializada en la compactación de suelos naturales que sirven de preparación para cimentaciones, pisos, plataformas, caminos, banquetas, etc.

**Husqvarna**



**Oakland**  
USA



## Rodillo Vibratorio PR8

### Descripción:

Rodillo Vibratorio CIPSA son rodillos sencillos lisos de alto nivel de compactación y desempeño. Diseñado para la compactación de bases granulares, almacenes, estacionamientos, y suelos cohesivos o mixtos proyectos de bacheo. Cuenta con un sistema de freno automático de marcha, en posición neutral, avance y reversa que garantiza un manejo seguro y eficiente.



Los modelos pueden  
variar según las  
existencias de los  
equipos.



## AR15

### Descripción:

Rodillo vibratorio doble posee un rediseño estético moderno, raspadores de rodillo mucho más durables, chasis delantero más angosto, saca sus rodillos hacia adelante y hacia atrás; además el diseño de ventilación ha sido modificado.

- Sistema hidráulico de transmisión y dirección.
- Vibración en rodillo delantero.
- Tracción en ambos rodillos.
- Transmisión hidrostática.
- Encendido electrónico.

Para mayor  
información pregunta  
existencias y/o  
nuevos modelos a tu  
asesor de ventas.



## Pregunta por nuestros diferentes modelos

### GENERADORES MPOWER

#### Descripción:

**Generador MPower 8 KW**, 110/220V. Potente Motor 4 tiempos de 15HP. Arranque eléctrico, incluye batería. Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial e industrial según sus necesidades. Equipo indispensable en proyectos de construcción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Por su bajo consumo de combustible y bajo costo en mantenimiento este generador es uno de los más eficientes del mercado.

**Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.**



#### Descripción:

**Generador MPower 11 KW**, 110/220V. Potente Motor 4 tiempos de 24HP, 2 cilindros VTwin, sensor de aceite, arranque eléctrico, incluye batería. Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial e industrial según sus necesidades. Equipo indispensable en proyectos de construcción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Por su bajo consumo de combustible y bajo costo en mantenimiento este generador es uno de los más eficientes del mercado. Está montado en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y ruedas para su fácil transportación dentro de espacios de trabajo reducidos.

**Manejamos diferentes modelos, pregunta a tu asesor de ventas cualquier duda.**



## COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

#### Descripción:

Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial e industrial según sus necesidades. Equipo indispensable en proyectos de construcción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Por su bajo consumo de combustible y bajo costo en mantenimiento este generador es uno de los más eficientes del mercado.



## MOTOBOMBAS

### Descripción:

Las bombas de agua Tragasólidos de 76 mm (3 pulgadas) de alto rendimiento mantienen su obra bien seca. **La serie PT3** de bombas de agua sucia centrífugas y autocebantes han demostrado su eficacia en obras de todo el mundo. Estas bombas resistentes y de alto rendimiento pueden mover hasta 400 gpm (1515 l/m) y sólidos de hasta 38 mm. Gracias a su diseño de flujo radial los componentes de calidad y a las funciones integradas fáciles de usar estas bombas han redefinido los estándares de resistencia de las bombas para obras.

**Para mayor  
información pregunta  
existencias y/o nuevos  
modelos a tu asesor de  
ventas.**



### Descripción:

Esta bomba centrífuga para aguas sucias autocebante, accionada por un fiable motor de 8 CV de WN y equipada con un impulsor y una voluta de hierro fundido especial, ofrece un rendimiento y una durabilidad aptos para cualquier obra. **La serie MDP3XLT** es la opción ideal para bombear todo tipo de aguas sucias.

- Potente y fiable motor de 8 HP de WN.
- Impulsor y voluta de hierro fundido reforzado para mejorar la durabilidad y sello mecánico de carburo de silicio para una mayor vida útil.
- Juego de ruedas opcional disponible para facilitar el movimiento por la obra.

**Para mayor  
información pregunta  
existencias y/o nuevos  
modelos a tu asesor de  
ventas.**



## MOTO BOMBA TRAGASÓLIDOS

### Descripción:

Estas bombas por lo general manejan sólidos con un tamaño que puede llegar hasta la mitad del de la abertura de descarga lo que hace más difícil obstruirlas.

Asimismo las bombas con manejo de sólidos pueden manejar agua con 25 % de sólidos en peso. La ventaja del uso de una bomba con manejo de sólidos es que puede desarmarse rápida y fácilmente en el lugar de trabajo para retirar los restos en caso de que la bomba se tape.



## BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS

### 3/4 HP

### 2 HP

#### Descripción:

Las bombas para lodos permiten el bombeo de lodos y agua para reducir todo lo posible el desgaste de tareas abrasivas.

Ideal para recolectar ujos de agua de lluvias, bombear agua sucia con solidos pequeños, agua estancada, drenar grandes cisternas, etc.

Impulsor vortex en ferro fundido

Silenciosa

Instala fácil

Sólido máximo 5%

Especificaciones:

Motor: 1F 127V

Potencia: 0.75 Hp 550W

Descarga: 50.8 mm (2")

Voltaje: 127V 60 Hz

Flujo Máximo: 280 L/min



#### Características:

Impulsor vortex en ferro fundido

Silenciosa

Instala fácil

Sólido máximo 5%

#### Especificaciones:

Motor: 2F 220V

Potencia: 2 Hp 1500W

Descarga: 50.8 mm (2")

Voltaje: 220V 60 Hz

Flujo Máximo: 450 L/min

Altura máxima: 14 m

Dimensiones: 515 x 210 x 305 mm

Peso: 20.5 Kg



## DOBLADORA / CORTADORA

### CEL 36

#### Descripción:

Las cortadoras de varilla CEL son una referencia en el mercado de corte de varilla. Modelos del más alto rendimiento, que garantizan cortes sobre barras corrugadas conforme a las normativas internacionales. Sólidas, durables y fiables. Altamente resistentes gracias a su construcción sobre un cuerpo monobloc de acero modular fundido en una sola pieza.

Ideal para de jornadas de trabajo 24x24, tanto en obra como en cualquier taller de habilitado de varilla.

**Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.**



### DEL 36

#### Descripción:

Las dobladoras de varilla DEL son una referencia en el mercado de doblez de varilla. Modelos del más alto rendimiento, que garantizan diferentes dobleces sobre barras corrugadas conforme a las normativas internacionales.

Incorporan casquillos y bulones de diferentes diámetros para usar el radio de doblado idóneo para cada barra corrugada, que asegure que las características geométricas o mecánicas de las barras no se vean alteradas (microfisuras o roturas).

**Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.**



## Torre de iluminación NACIONAL

### Descripción:

Las torres de iluminación son la solución perfecta para alumbrar los trabajos de construcción, que precisan más luz que la que proporciona la luz natural o para poder realizar ese tipo de tareas de forma segura cuando la luz natural es deficiente o nula.

Torre nacional con 4 lámparas de LED. Generador se vende por separado.

**Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.**



## FTL6

### Descripción:

El nuevo modelo FTL6 de nuestra torre de iluminación Felsa, esta totalmente rediseñado mejorado en todos los sentidos:

El equipo esta pensado para trabajos dentro de obra y sobre carreteras y caminos en obra publica. Así como para la iluminación de estacionamientos ó areas abiertas para eventos sociales y deportivos. Se incorpora con un generador Honda de 2.5Kw que nos da la potencia suficiente incluso para conectar aparatos adicionales, y tener una duracion de hasta 14 horas de trabajo continuo con una sola recarga de combustible.

**Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.**



## Martillo demoledor *Trakita*

### Descripción:

El HM1810 con AVT® tiene la ingeniería para ser el más eficiente martillo rompedor en su clase con un motor de 15 amperes que provee 1,100 BPM y 63 joules de energía de impacto con menos vibración. Además, tiene un sistema automático de paro de escobillas que protege el conmutador y una luz de advertencia para extender su duración.

Más Trabajo, Menos Vibración.

**Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.**



**BOSCH**

### Descripción:

Gran potencia de percusión con 62 j y 1.000 impactos por minuto, valores mínimos de vibración (solo 8,5 m/s<sup>2</sup>) gracias a la empuñadura desacoplada y a la reducción de vibraciones del mecanismo de percusión: para unos tiempos de conexión diarios más largos, vida útil muy prolongada gracias a los componentes de aluminio y acero de alta calidad un 25% menos vibración que el principal competidor: un 80% más horas de trabajo.

**Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.**



**CONTACTANOS**

55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfacs  
dfac\_cimbra

## Pulsetas



### Descripción:

**Punta tipo CINCEL**, la herramienta multi-propósito pero que nos entrega mejores resultados si lo que buscamos es generar grieta en la superficie.

**Punta tipo LÁPIZ**, la herramienta multi-propósito preferida por los usuarios por su gran capacidad de adaptación al trabajo, especialmente cuando de penetración se trata.

· Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.



### Descripción:

**Punta tipo CORTA ASFALTO**, ideal para la demolición de suelos con espesores menores a 5 cm. brindándonos gran velocidad de avance para fracturar el concreto/asfalto en bloques más grandes.

**Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.**



## Herramienta Eléctrica

- Taladros
- Atornilladores
- Rotomartillos
- Esmeriladoras
- Mini esmeriladoras
- Pulidoras
- Amarradora de varilla
- Sierras
- Cortadoras de metal



Si buscas alguna maquinaria o modelo en específico, consulta con tu asesor de ventas o comunícate a los teléfonos.



## Renta de maquinaria ligera

RENTA POR DÍA, SEMANA, QUINCENA O MES

- Revolvedora
- Cortadora de piso
- Vibrador para concreto
- Martillo cincelador
- Martillo demoledor
- Rodillo vibratorio
- Bailarina / Apisonadora
- Generador eléctrico
- Malacate a gasolina
- Allanadora
- Puntal Metálico Extensible
- Andamios para cimbra
- Cimbra Metálica, etc...



## Mantenimiento de maquinaria ligera.

Contamos con personal experto para el adecuado asesoramiento de acuerdo a sus necesidades, y la de su proyecto, además con los productos de excelente calidad para su obra de construcción, restauración, remodelación o demolición a los mejores precios del mercado. Contamos también con los mejores técnicos capacitados en el ramo de la maquinaria ligera para construcción, ellos cuentan con los conocimientos necesarios para reparar y dar servicio de cualquier tipo, se mantienen actualizados y capacitados continuamente para poder brindarle alternativas seguras y novedosas.

Dfac da servicio y reparación de:

- Revolvedora
- Apisonadora
- Generador a gasolina
- Malacate a gasolina
- Malacate eléctrico
- Vibrador a gasolina
- Vibrador eléctrico
- Chicote / manguera para vibrador
- Martillo demoledor
- Cortadora de piso
- Motores a gasolina
- Herramienta eléctrica
- Y mucho más...



Cotiza y presupuesta con tu asesor de venta o comunícate a los teléfonos para mayor información.

**NOSOTROS**




55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfacs  
dfacs\_cimbra

# PRODUCTOS QUIMICOS

DFAC es una empresa 100% mexicana, con más de 10 años de experiencia, ofreciendo soluciones en productos y servicios para la industria de la construcción. Nuestros productos de alta calidad nos han permitido participar en grandes proyectos en todo el país, generando siempre confianza a nuestros clientes, para dar rentabilidad y garantizando su sustentabilidad. Sabemos el gran compromiso que hemos establecido con nuestros clientes, por lo que, nos esforzamos bajo un programa de mejora e innovación para mantener certificados nuestros productos, bajo las más estrictas normas de calidad.

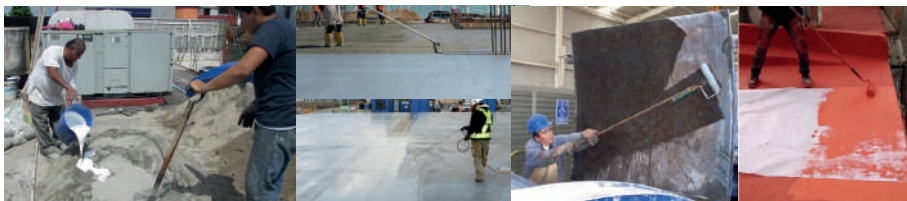



## Aditivos

| Producto / Descripción                                                                              | Presentación                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Adhebau</b> (Promotor de adherencia de alto desempeño)                                           | Tambo 200L<br>Cubeta 19L<br>Galón 4L<br>Lata 1L |
| <b>Adhebau E</b> (Promotor de adherencia de usos múltiples)                                         | Tambo 200L<br>Cubeta 19L                        |
| <b>Baublock</b> (Plastificante y Reductor de agua para mezcla seca de elementos vibro comprimidos.) | Tambo 200L<br>Cubeta 19L                        |
| <b>Disperbau 'AL'</b> (Líquido acelerante a base de cloruros para concreto y mortero)               | Tambo 200L<br>Cubeta 19L<br>Galón 4L            |
| <b>Disperbau'NL'</b> (Reductor de agua y fluidizante para concreto)                                 | Tambo 200L<br>Cubeta 19L                        |
| <b>Disperbau 'RL'</b> (Reductor de agua y retardante de fraguado de concreto, Tipo "D")             | Tambo 200L<br>Cubeta 19L                        |
| <b>Disperbau '1322-M'</b> (Reductor de agua de medio rango)                                         | Tambo 200L<br>Cubeta 19L                        |
| <b>Lanzabau 'L'</b> (Líquido de fraguado instantáneo para el lanzamiento de concreto.)              | Tambo 200L<br>Cubeta 19L                        |
| <b>Sellabau 'L'</b> (Líquido de fraguado instantáneo para sello de fugas)                           | Tambo 200L<br>Cubeta 19L                        |
| <b>Hiperbau 'MF'</b> (hiperfluidizante para concreto auto compactable)                              | Tambo 200L                                      |

## Aditivos en polvos y fibras

| Producto / Descripción                                                                                   | Presentación                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>BAUPLUG</b> Mortero en polvo base cementoso, para sello instantáneo de fugas.                         | Cubeta 25 KG<br>Galón 5 KG   |
| <b>FIBERBAU</b> Fibras sintéticas para concreto y mortero.                                               | Bolsa 900 G                  |
| <b>FIBRA METÁLICA</b> Fibra de metal para refuerzo de concreto.                                          | Saco 20 KG                   |
| <b>IMPERBAU "P"</b> Impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero.                         | Saco 20 KG<br>Cubeta de 5 KG |
| <b>IMPERTEX "PH" BLANCO</b> Recubrimiento impermeable cementoso color blanco, para presión hidrostática. | Saco 30 KG                   |
| <b>IMPERTEX "PH" GRIS</b> Recubrimiento impermeable cementoso color gris, para presión hidrostática.     | Saco 30 KG                   |
| <b>IMPERTEX "R" BLANCO</b> Recubrimiento impermeable cementoso color blanco.                             | Saco 25 KG                   |
| <b>IMPERTEX "R" GRIS</b> Recubrimiento impermeable cementoso color gris.                                 | Saco 25 KG                   |
| <b>MICROFIBERBAU</b> Microfibras sintéticas para concreto y mortero.                                     | Bolsa 600 G                  |

## Membranas de curado

| Producto / Descripción                                                                              | Presentación             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Curabau "E" Rojo/Blanco</b> (Membrana de curado, emulsionada)                                    | Tambo 200L<br>Cubeta 19L |
| <b>Curabau "QL"</b> (Membrana de curado, a base de silicatos y agentes químicos de baja viscosidad) | Tambo 200L<br>Cubeta 19L |
| <b>Curafilm</b> (Membrana protectora de humedad en concretos recién colados)                        | Tambo 200L               |



## Desmoldante

| Producto / Descripción                                                                 | Presentación             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Moldubau "G"</b> (Grasoso para cimbra de madera, metálica y plástica.)              | Tambo 200L               |
| <b>Moldubau "L"</b> (Líquido para cimbra de madera, metálica y plástica)               | Tambo 200L<br>Cubeta 19L |
| <b>Moldubau "L/S"</b> (Líquido siliconado, para cimbra de madera, metálica y plástica) | Tambo 200L               |
| <b>Moldubau "L/C"</b> (Líquido para cimbra de madera, metálica y plástica)             | Tambo 200L               |
| <b>Moldubau "LKS"</b> (Base Keroseno De Alto De Alto Desempeño)                        | Tambo 200L               |
| <b>Moldubau "E-BB"</b> (Alta eficiencia para desmoldar concreto-concreto)              | Tambo 200L<br>Cubeta 19L |



## Estabilizadores de volumen

| Producto / Descripción                                                                | Presentación |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Groutech "AR"</b> (Grasoso para cimbra de madera, metálica y plástica.)            | Saco 30kg    |
| <b>Groutech "AF"</b> (Líquido para cimbra de madera, metálica y plástica)             | Saco 30kg    |
| <b>Expanbau "NM"</b> (Líquido siliconado, para cimbra de madera, metálica y plástica) | Saco 30kg    |



## Endurecedores para piso

| Producto / Descripción                                                                                                                      | Presentación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ENDUBAU "S" MINERAL</b> Endurecedor superficial mineral para pisos de concreto que permite un acabado de alta resistencia a la abrasión. | 50 KG        |
| <b>ENDUBAU "S" MINERAL "LPU"</b> Endurecedor superficial no metálico para pisos de concreto con tráfico. Listo Para Usarse                  | 50 KG        |



## Impermeabilizantes asfálticos

| Producto / Descripción                                                                          | Presentación                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bitubau</b> Impermeabilizante asfáltico, base agua, fibratado                                | Tambo 200L<br>Cubeta 19L<br>Galón 4L |
| <b>Bitucement</b> (Sellador asfáltico base solvente, para calafateo de juntas y canalones.)     | Tambo 200L<br>Cubeta 19L<br>Galón 4L |
| <b>Hidrobau</b> (Primario promotor de adherencia para sistemas impermeables, base solvente)     | Tambo 200L<br>Cubeta 19L             |
| <b>Primario Bitubau</b> (Primario promotor de adherencia para sistemas impermeables, base agua) | Tambo 200L<br>Cubeta 19L<br>Galón 4L |
| <b>Vaporbau</b> (Impermeabilizante asfáltico, base solvente)                                    | Tambo 200L<br>Cubeta 19L<br>Galón 4L |



## Impermeabilizantes acrílicos

| Producto / Descripción                                                                          | Presentación           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Aislabau</b> (Impermeabilizante acrílico y aislante térmico, ahorrador de energía)           | Cubeta 19L             |
| <b>Acrilbau Blanco 3/5 años</b> (Impermeabilizante acrílico)                                    | Cubeta 19L<br>Galón 4L |
| <b>Acrilbau Rojo 3/5 años</b> (Impermeabilizante acrílico)                                      | Cubeta 19L<br>Galón 4L |
| <b>Cemencril</b> (Sellador acrílico para calafatear grietas y juntas en los sistemas acrílicos) | Cubeta 19L<br>Galón 4L |
| <b>Primario Acrilbau</b> (Primario promotor de adherencia para sistemas impermeables acrílicos) | Cubeta 19L             |



## Epoxicos

| Producto / Descripción                                                                                                                                | Presentación      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CIMBRABAU</b> Barniz epóxico bicomponente para protección de cimbras de madera y metálicas                                                         | 38.0 L<br>8.0 L   |
| <b>EPOXIBAU</b> Adhesivo epóxico bicomponente, para unir estructuralmente piezas de concreto endurecido y unir concreto fresco a concreto endurecido. | 1.0 KG            |
| <b>EPOXIBAU PASTA</b> Resanador y adhesivo epóxico bicomponente para elementos de concreto y mortero.                                                 | 3.0 KG            |
| <b>EPOXIBAU FAST</b> Sistema epóxico de alta resistencia para anclajes. Aplica Fácil                                                                  | CARTUCHO<br>600ML |
| <b>RELLENO EPOXIBAU</b> Grout epóxico tricomponente. Para recibir maquinaria, columnas y anclas                                                       | 6.0 KG            |



## Membrana de refuerzo

| Producto / Descripción                                                                                                                | Kg/Rollo | Presentación        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>GEOTEXTIL 140</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 56       | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>GEOTEXTIL 170</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 68       | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>GEOTEXTIL 200</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 85       | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>GEOTEXTIL 250</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 100      | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>GEOTEXTIL 275</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 110      | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>GEOTEXTIL 300</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 120      | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>GEOTEXTIL 350</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 140      | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>GEOTEXTIL 400</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 160      | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>GEOTEXTIL 450</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 180      | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>GEOTEXTIL 500</b> Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)                                                              | 200      | Rollo 4.0 x 100.0 m |
| <b>MALLAFLEX</b> Membrana de refuerzo para sistemas impermeables                                                                      |          | Rollo 1.1x100 m     |
| <b>NON WOVEN</b> Membrana de refuerzo multidireccional para sistemas impermeables.                                                    |          | Rollo 1.1x100 m     |
| <b>LAMINA DE POLIETILENO</b> Para proteger concreto recién colado de la lluvia y para aislar las terracerías de las losas de concreto |          | M2                  |



GEOTEXTIL



MALLAFLEX

## Selladores

| Producto / Descripción                                                                                         | Presentación                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>BAUCRIL BLANCO</b> Sellador acrílico para cancelería, ventanería, etc.                                      | Cartucho 300ml                                  |
| <b>PISTOLA CALAFATEADORA</b> Cerrada para salchicha de 600 MI.                                                 | Pieza                                           |
| <b>PISTOLA CALAFATEADORA</b> Abierta para cartuchos.                                                           | Pieza                                           |
| <b>PISTOLA CALAFATEADORA</b> Abierta para cartucho Epoxibau Fast.                                              | Pieza                                           |
| <b>POLIBAU "SL" GRIS</b> Sellador de poliuretano mono componente, Autonivelante.                               | Cubeta 19L<br>Salchicha 600ml                   |
| <b>POLIBAU GRIS/BLANCO/NEGRO</b> Sellador de poliuretano mono componente para juntas horizontales y verticales | Cubeta 19L<br>Salchicha 600ml<br>Cartucho 300ml |
| <b>HULE SILICÓN TRANSPARENTE / BLANCO</b> Sellador elástico de uso múltiple.                                   | Cartucho 300ml                                  |



LÁMINA DE POLIETILENO



POLIBAU

**SOMOS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

## Cintillas de respaldo de sello para juntas

| Producto / Descripción                                                                                                                   | Presentación  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BACKER ROD ¼" (SP)</b> Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma   | Caja c/1219 m |
| <b>BACKER ROD 3/8" (SP)</b> Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma | Caja c/640 m  |
| <b>BACKER ROD ½" (SP)</b> Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma   | Caja c/762 m  |
| <b>BACKER ROD 5/8" (SP)</b> Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma | Caja c/472 m  |
| <b>BACKER ROD 3/4" (SP)</b> Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma | Caja c/335 m  |
| <b>BACKER ROD 1" (SP)</b> Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma   | Caja c/182 m  |



BACKER ROD



## Repelentes

| Producto / Descripción                                                                                                           | Presentación               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SILICON "A"</b> Solución acuosa e incolora de silicona, repelente al agua en muros de tabique, cantera, concreto, etc.        | TAMBO 200 L<br>CUBETA 19 L |
| <b>SILICON "S"</b> Solución incolora de silicona e hidrocarburos, repelente al agua en muros de tabique, cantera, concreto, etc. | TAMBO 200 L<br>CUBETA 19 L |

## Bandas pvc / Water Stop


| Producto / Descripción                                                                 | Presentación            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BANDA DE PVC OJILLADA</b> Para sellar juntas frías en obras hidráulicas de concreto | ROLLO 25 MT<br>LINEALES |
| <b>CONSEAL CS-231</b> Waterstop Expansivo, sustituye banda PVC en junta fría           | CAJA 30 M               |
| <b>PRIMARIO WS</b> Primario Asfáltico para optima adherencia de Waterstop              | GALON 4 L               |



CONSEAL / WATER STOP

## Membranas drenantes

| Producto / Descripción                                                                                     | Presentación     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DANODREN H-15</b> / Lamina nodular de polietileno de alta densidad (HDPE) <b>H15 PLUS con geotextil</b> | Rollo 2.1 x 28 m |
| <b>DANODREN H-25</b> Lamina nodular de polietileno de alta densidad (HDPE) <b>H25 PLUS con geotextil</b>   | Rollo 2.1 x 20 m |
| <b>DANODREN JARDÍN</b> Lamina nodular de polietileno de alta densidad (HDPE) color verde, con Geotextil    | Rollo 2.1 x 20 m |
| <b>FIJACIÓN</b> Arandela para fijación de membranas drenantes.                                             | PIEZA            |
| <b>SELF DAN</b> Banda Adhesiva con acabado aluminio                                                        | ROLLO 0.1 X 10 M |



DANODREN

## Espuma formadora de juntas de construcción


| Producto / Descripción                                                                                                             | Presentación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FOAMTECH</b><br>1/4" X 10 cm x 55 m<br>1/4" X 15 cm x 55 m<br>1/4" X 20 cm x 55 m                                               | Rollo 55 M   |
| <b>FOAMTECH</b><br>1/2" X 10 cm x 30 m<br>1/2" X 15 cm x 30 m<br>1/2" X 20 cm x 30 m<br>1/2" X 25 cm x 30 m<br>1/2" X 30 cm x 30 m | Rollo 30 M   |



FOAMTECH

## Varios

| Producto / Descripción                                                    | Presentación                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DESINCORANTE</b> Limpiador de cimbras metálicas                        | CUBETA 19 L                    |
| <b>HOJA DE CELOTEX</b> Para formación de juntas de construcción.          | 1.22 x 1.22 m<br>1.22 x 2.44 m |
| <b>SELLADOR 5 X1</b> Sellador de porosidad de superficies nuevas          | TAMBO 200 L<br>CUBETA 19 L     |
| <b>GRAVILLA ROJO/BLANCO</b> Acabado para juntas de sistema prefabricado   | CUBETA 20 KG                   |
| <b>ARENA SILICA 20/30</b> Grano Silico/calcáreo regulado                  | SACO 50 KG                     |
| <b>DETERGENTE ÁCIDO</b> Detergente para limpieza y abrir poro de concreto | CUBETA 19 L                    |



HOJA DE CELOTEX



## Puntales

Los puntales de metal son ligeros en el transporte y resistentes para soportar el peso que requiere la construcción. Si se les emplea correctamente pueden tener una vida útil más larga que los puntales de madera. Permite graduar la altura y emplearlos en diferentes obras independientemente de la altura del techo.



## Puntal Metálico Galvanizado

### Descripción:

Tubo redondo de acero St-44

### Características:

- Tensión de rotura 44 kg/mm<sup>2</sup>
- Limite elastico: 27 kg/mm<sup>2</sup>
- Regulación por rosca récipida, de gran resistencia
- Placa base cuadrada de 1.25x1.25mm, espesor de 5mm, con estampaciones de refuerzo.
- Tubo interior con taladros cada 100mm para regulación principal.
- Arandela y gancho (pasador) cincados, al 0mm (a 14mm el de 5000).
- Rosca puntal para regulación rápida.

P-4001  
10.02KG

P-3001  
7.3KG



## Puntal Metálico Telescópico

Fabricado en acero: ST-44 (resistencia de 44 kg/mm<sup>2</sup>)

### Características:

- Tubo: base, telescópico, casquillo roscado y tuerca en acero ST 44
- Pasador: acero F111.
- Arandela: acero galvanizado ST02 Z275 NA CR, resistente a la corrosión.
- Placas base de acero AP12 decapado, que se embuten con nervaduras.
- Pintura epoxi en polvo de alta adherencia. Hilo de soldadura ER-70S-6.

**Para mayor información  
pregunta a tu asesor de  
ventas**



**Manejamos diferentes medidas  
1.65 a 3.00mts  
2.20 a 4.00mts**

**Para medidas mayores a 4mts se  
pueden fabricar bajo pedido.**

**CONTACTANOS**



55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
www.cimbrayaccesorios.com.mx  
@accesorios.dfac  
dfac\_cimbra



## Puntal Metálico Extensible

### Descripción:

Los puntales metálicos extensibles son uno de los elementos más utilizados en las técnicas constructivas modernas. Son indispensables para el encofrado de losas y el apuntalamiento de estructuras, gracias a su alta resistencia, seguridad y facilidad de ajuste.

Están fabricados con tubería circular de acero y cuentan con un sistema de regulación de altura mediante un pasador de seguridad (con penetración de 10 cm) y una tuerca ajustadora, lo que permite un ajuste preciso y confiable en diferentes rangos de trabajo.

### Apoyo de placa:

Por su bajo costo, ligereza y resistencia, el puntal de doble placa tipo italiano es uno de los más conocidos y utilizados tanto en Italia como en el mercado internacional. Puede cubrir diversas necesidades, alcanzando una extensión máxima de hasta 5.50 metros de altura, y es compatible con la mayoría de los accesorios utilizados en la construcción de losas.

Se ofrece en su versión estándar con acabado pintado por inmersión, con durabilidad mínima comprobada bajo ensayos ASTM D2246-87 en cámara de humedad, en color marrón RAL 8015. También está disponible, bajo pedido, en versión galvanizada en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461 y UNI EN 40.

-Se comercializa en paquetes de 50 piezas.

-Cuenta con sistema de liberación rápida que facilita un desmontaje ágil y seguro, así como refuerzo en la base mediante un tubo de mayor espesor en la zona cercana a la placa inferior, lo que incrementa su resistencia y estabilidad.

MADE IN ITALY



Tabla de medición

| MOD.<br>CM | 50/100<br>KG | 70/120<br>KG | 100/170<br>KG | 160/290<br>KG | 180/320<br>KG | 200/360<br>KG | 220/400<br>KG |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 400        |              |              |               |               |               |               | 758           |
| 380        |              |              |               |               |               |               | 890           |
| 360        |              |              |               |               |               | 801           | 980           |
| 340        |              |              |               |               |               | 1091          | 1150          |
| 320        |              |              |               |               | 870           | 1215          | 1230          |
| 300        |              |              |               |               | 1071          | 1280          | 1310          |
| 290        |              |              |               | 1010          | 1190          | 1385          | 1450          |
| 270        |              |              |               | 1080          | 1346          | 1509          | 1630          |
| 250        |              |              |               | 1190          | 1540          | 1640          | 1700          |
| 230        |              |              |               | 1350          | 1660          | 1750          | 1750          |
| 220        |              |              |               | 1430          | 1740          | 1764          | 1800          |
| 200        |              |              |               | 1620          | 1780          | 1800          |               |
| 180        |              |              |               | 1765          | 1800          |               |               |
| 170        |              |              | 2470          |               |               |               |               |
| 160        |              |              | 2470          | 1800          |               |               |               |
| 140        |              |              | 2470          |               |               |               |               |
| 120        |              |              | 2470          |               |               |               |               |
| 100        | 2420         | 2470         | 2470          |               |               |               |               |
| 90         | 2420         | 2470         |               |               |               |               |               |
| 70         | 2420         | 2470         |               |               |               |               |               |
| 60         | 2420         |              |               |               |               |               |               |
| 50         | 2470         |              |               |               |               |               |               |



## Puntal Metálico Extensible

### Características

- Alta resistencia y durabilidad gracias a su fabricación con acero S235JR.
- Diseño robusto que garantiza máxima estabilidad y excelente capacidad de carga.
- Ajuste de altura práctico y preciso cada 100 mm.
- Manguito con rosca reforzada y asas integradas para un manejo cómodo y seguro.
- Sistema de seguridad con gancho de alta resistencia que asegura la fijación del puntal.
- Componentes diseñados para facilitar su uso y prolongar su vida útil.
- Placas que distribuyen la carga de manera uniforme, brindando mayor estabilidad.
- Sistema anti-cizallamiento para una operación más segura.

### Medidas

Altura ajustable: 1.80 m a 3.20 m

### Especificaciones

- Tubo interior: Ø 48 mm
- Tubo exterior: Ø 60 mm
- Manguito: 135 mm, rosca de 8 pasos
- Perforación: cada 100 mm
- Placa: 120 x 120 x 4.5 mm
- Gancho de seguridad: Ø 14 mm

Tabla de medición

| MOD. | KG      |
|------|---------|
| 320  | 12.86   |
| 310  | 12.11   |
| 300  | 1359.28 |
| 290  | 1455.14 |
| 280  | 1678.45 |
| 270  | 1561.19 |
| 260  | 1810    |
| 250  | 1957.86 |
| 240  | 2124.07 |
| 230  | 2312.72 |
| 220  | 2517.88 |
| 210  | 2774.65 |
| 200  | 3059.15 |
| 190  | 3059.15 |
| 180  | 3059.15 |



### Características

- Rosca laminada para mayor precisión y durabilidad
- Asas soldadas para mejor manejo
- Arandela de deslizamiento y protección de manguito
- Sistema anti-aplastamiento para mayor seguridad
- Óptima distribución de carga
- Normativa Fabricado conforme a UNE EN 729-2:1996

MADE IN ITALY

Tubo Interior  
Ø 48,3 mm

Tubo Exterior  
Cedula 30  
Ø 56mm



Gancho  
Ø 14mm

## Puntal Italiano de Placa

PUNTAL METÁLICO EXTENSIBLE – B40

Altura: 2.31 – 4.00 m

Peso: 4.0 kg aprox.

**MADE IN ITALY**

### ESPECIFICACIONES

Tubo interior: Ø 48 mm

Tubo exterior: Ø 56 mm

Placa (HPE): 120 x 120 x 4.5 mm

Gancho: Ø 14 mm

### CARACTERÍSTICAS

Fabricado en acero S235JR

Rosca laminada de alta precisión

Perforación cada 100 mm

Manguito de 135 mm con rosca de 8 pasos

Asas soldadas para mejor manejo

Sistema anti-aplastamiento de manos



| MOD | B40 / KG    |
|-----|-------------|
| 400 | 1019.72 KG  |
| 390 | 1072.74 KG  |
| 380 | 1129.85 KG  |
| 370 | 1192.05 KG  |
| 360 | 1259.35 KG  |
| 350 | 1331.75 KG  |
| 340 | 1411.29 KG  |
| 330 | 1497.96 KG  |
| 320 | 1593.82 KG  |
| 310 | 16.97.83 KG |
| 300 | 1813.06 KG  |
| 290 | 1939.5 KG   |
| 280 | 2081.24 KG  |
| 270 | 2238.28 KG  |
| 260 | 2413.67 KG  |
| 250 | 2610.47 KG  |
| 240 | 2832.77 KG  |
| 230 | 3059.15 KG  |



## Puntal Italiano de Placa

Tabla de Carga

Modelo B50

Máxima resistencia y seguridad para tu obra

Puntal italiano diseñado para ofrecer un excelente desempeño en trabajos de construcción, brindando estabilidad, durabilidad y facilidad de ajuste.

Acabado de alta durabilidad

Fabricado con recubrimiento por inmersión, que garantiza mayor resistencia a la humedad y condiciones exigentes. Acabado en color marrón rojo.

Altura ajustable

Se adapta a diferentes necesidades con un rango de 2.80 m hasta 5.00 m, ideal para múltiples aplicaciones en obra.

Especificaciones técnicas

Tubo interior: Ø 48 mm

Tubo exterior: Ø 60 mm

Placas HPE: 120 x 120 x 6 mm

Gancho: Ø 14 mm

Peso aproximado: 24.21 kg

Ideal para:

Cimbras, apuntalamientos y soporte en estructuras temporales.



| CM / MOD | B50/ KG    |
|----------|------------|
| 500      | 611.82 KG  |
| 490      | 637.32 KG  |
| 480      | 671.99 KG  |
| 470      | 734.2 KG   |
| 460      | 906.53 KG  |
| 450      | 948.34 KG  |
| 440      | 992.18 KG  |
| 430      | 1040.11 KG |
| 420      | 1092.12 KG |
| 410      | 1147.18 KG |
| 400      | 1206.32 KG |
| 390      | 1271.59 KG |
| 380      | 1340.93 KG |
| 370      | 1416.39 KG |
| 360      | 1497.96 KG |
| 350      | 1587.7 KG  |
| 340      | 1685.59 KG |
| 330      | 1792.66 KG |
| 320      | 1909.93 KG |
| 310      | 2039.43 KG |
| 300      | 2182.19 KG |
| 290      | 2341.27 KG |
| 280      | 2517.68 KG |



Unión ortogonal de 2 pernos

Acoplador derecho  
2 pernos

Peso tropicalizado  
(acero forjado en caliente): 1,29 kg

Peso del acero  
tropicalizado (forjado  
en caliente): 1,29 kg



Unión giratoria de 4 pernos

Acoplador derecho  
con 4 pernos

Peso tropicalizado  
(acero forjado en caliente): 1,62 kg

Peso del acero  
tropicalizado (forjado  
en caliente): 1,62 kg

## Andamios

### Descripción:

Un andamio es una plataforma temporal, ya sea con el apoyo desde abajo o suspendido desde arriba, en la que los trabajadores sentados o de pie realizan tareas en altura. La mayoría de los tipos de andamios implican una serie de tabloncillos que están conectados por articulaciones conocidas como pernos y acopladores. La longitud, la anchura y altura de cada elemento del andamio puede variar con cada edificio, pero hay varias mediciones básicas para cada componente.


### Manejamos diferentes medidas

Andamio Amplio 1.52 x 2.5 x 2.00mts

Andamio Pasillo 0.80 x 2.50 x 2.00mts

Andamio Servicio 1.22 x 2.50 x 2.00m

**Contamos con plataformas para andamios, llantas, gato**



## Rueda para Andamios

### Descripción:

Las ruedas para andamios mejoran la movilidad, accesibilidad y facilidad de uso en las labores de montaje que se realizan en vertical. Con solo insertar ruedas en el extremo de un andamio fijo, no solo se le agrega mayor movimiento con menor esfuerzo, sino también seguridad.

- Rueda de excelente calidad, con capacidad de carga de 600 kg.
- 8"



## Plataforma Antiderrapante

### Descripción:

Las plataformas para andamios son elementos auxiliares que apoyan al operario cuando se encuentra realizando un trabajo en lo alto del andamio. Las plataformas son perfectas para alturas moderadas y proporcionan un amplio espacio de trabajo.

- Con superficie antiderrapante que brinda seguridad para trabajar en las alturas



## Tornillo nivelador

### Descripción:

Los tornillos niveladores son un producto muy útil para poder nivelar los andamios en situaciones de desnivel de suelo, escaleras, banquetas o cualquier obstáculo.

Contamos con una amplia variedad de bases, ideales para regular y nivelar terrenos accidentados, compatibles con nuestra viga metálica y para el ahorro de material en la obra.



## ANDAMIO MERCURY

El sistema de andamio MERCURY redefine los estándares de seguridad y eficiencia en obra. Diseñado para ofrecer máxima estabilidad estructural y un desempeño confiable incluso en trabajos a gran altura, es la solución ideal para proyectos que demandan precisión, resistencia y versatilidad.

Gracias a su ingeniería modular, andamio MERCURY se adapta con facilidad a múltiples configuraciones, permitiendo optimizar tiempos de montaje y responder a las necesidades específicas de cada proyecto, ya sea en construcción, mantenimiento industrial o restauración.

### Ventajas Clave

- Seguridad superior en cada nivel de operación
- Diseño modular adaptable a cualquier entorno
- Estructura robusta con larga vida útil
- Sistema de acceso vertical integrado para mayor practicidad
- Acabado galvanizado que garantiza máxima resistencia a la corrosión

### Materiales y Acabados

Cada componente ha sido fabricado bajo estrictos estándares de calidad para asegurar un rendimiento excepcional:

- Recubrimiento mediante proceso de inmersión para una protección uniforme
- Resistencia certificada bajo la norma ASTM D2247-87 en condiciones de alta humedad
- Acabado en color marrón RAL 8015, ideal para entornos industriales

Galvanizado en caliente  
conforme a las normas:

UNI EN ISO 1461

UNI EN 40



## BARANDILLA UNIVERSAL

La Barandilla Universal es una solución de seguridad diseñada para adaptarse a distintos tipos de cubiertas, garantizando protección confiable en trabajos en altura. Su diseño funcional permite una instalación eficiente sin comprometer la estabilidad ni la integridad de la superficie.

### Aplicaciones

Ideal para proyectos de construcción, mantenimiento y trabajos en techos donde se requiere un sistema de protección perimetral seguro y adaptable.

### Adaptabilidad

El sistema se ajusta a diversas configuraciones de cubierta, incluyendo:

- Techos planos
- Techos con inclinación de hasta 10°
- Cubiertas con pendiente de hasta 30°
- Estructuras de madera

### Ventajas Clave



- Instalación rápida y sencilla
- Alta versatilidad de uso
- Seguridad confiable en trabajos en altura
- Diseño adaptable a múltiples superficies
- Estructura resistente para uso continuo

### Materiales y Acabados

- Fabricación en acero de alta resistencia
- Acabado con recubrimiento protector (galvanizado o pintura, según especificación)
- Alta durabilidad ante condiciones ambientales exigentes

### Recomendaciones de Uso

- Verificar correcta instalación antes de su uso
- Utilizar conforme a normativas de seguridad vigentes
- Inspeccionar periódicamente el estado del sistema

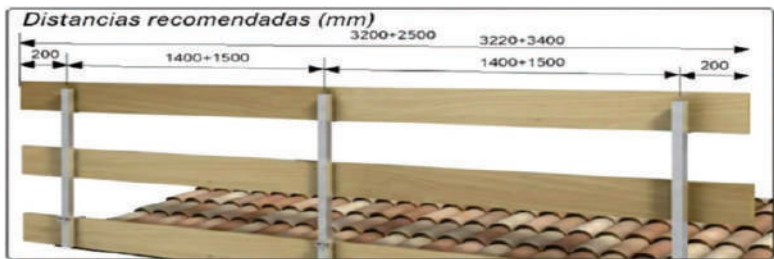

## JUNTAS

### Junta Ortogonal de 2 Tornillos

Peso: 1.29 kg

Material: Acero forjado en caliente

Descripción:

Solución resistente y confiable diseñada para la conexión de elementos tubulares en ángulos de 90°. Ideal para estructuras como andamios y sistemas modulares que requieren uniones firmes y seguras.



### Junta Ortogonal de 4 Tornillos

Peso: 1.62 kg

Material: Acero forjado en caliente

Descripción:

Diseñada para ofrecer una unión sólida y versátil, permite la conexión de tubos en distintos ángulos (incluyendo 90°), brindando mayor estabilidad estructural. Perfecta para aplicaciones en andamios y estructuras que demandan máxima fijación y durabilidad.



## VIGA VH20

Peso lineal: 5 kg/m

Módulo elástico (E): 105,030.77 kgf/cm²

Momento de inercia (J): 4,383 cm⁴

Esfuerzo cortante admisible (Q): 1,121.69 kgf

Momento flector admisible (M): 509.86 kgf·m

Capacidad de carga:

Carga total (Qt): 4,421 kg

Peso propio del encofrado (g): 40.79 kg/m²

Densidad del concreto (Pcls): 2,651.26 kg/m³

Carga variable estimada (Pacc): 2.00 x Pcls

Rango de carga variable: 152.96 – 509.86 kg/m²

Carga total aplicada (Qt):  $Qt = g + Pcls + Pacc$

□ Esquema y Dimensiones del Elemento


Altura total: 20.0 cm (200 mm)

Espesor del alma (parte central): 3.2 cm (32 mm)

Espesor de alas (superior e inferior): 4.0 cm (40 mm)

Ancho total del ala: 8.0 cm (80 mm)

Espaciamiento entre vigas: A, B, C (según plano de obra)

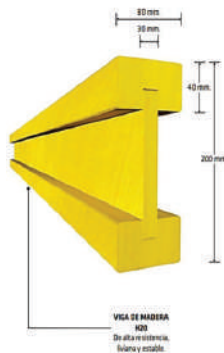

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tripode galvanizado para puntales: | Galvanizado por inmersión en caliente.     |
| Horquilla de 4 puntas galvanizada: | Galvanizada por inmersión en caliente.     |
| Horquilla de tope:                 | Horquilla final o de tope, galvanizada por |

## Hamacas ALBA

### Descripción:

Fabricadas en acero estructural. Son ligeras y muy resistentes. Para facilitar el transporte se pueden desarmar completamente. Toda la tornillería es de acero galvanizado en grado 5 para brindar mayor seguridad al operador. Conocida también como andamio o plataforma colgante, para trabajos en construcción, remodelaciones, mantenimiento, pintura y acabados.

### Hamaca Mca ALBA de 3mts y 4.5mts



## NACIONAL

### Descripción:

Ideales para trabajos en patios interiores, trabajos puntuales o de ejecución rápida, cuando existen problemas de cargas en los apoyos de los andamios, o cuando nos encontramos con trabajos en grandes alturas.

### Hamaca fabricada en México de 3, 4 y 5mts.



## Cimbra Modular

### Descripción:

La cimbra modular es fácil de ensamblar y son mucho más rápidos de encofrar que con métodos convencionales, esto incide directamente en el ahorro de tiempo de la obra.

Del mismo modo, cuando se recurre a contratar estos sistemas se produce un ahorro importante en lo referido a los gastos en compras convencionales.



## Cimbra Circular


### Descripción:

Cimbras de columnas circulares todo-terreno que destaca por la sencillez de su sistema de unión de paneles. Disponible en gran variedad de diámetros.

Sistema de encofrado de muros circulares para manipular con grúa, está formado por un bastidor de acero y una superficie de contacto fenólica. Los módulos están pre montados y solo es necesario darles el radio en la obra, no requiere de ninguna herramienta especial para curvar el panel.



## Esquema de funcionamiento

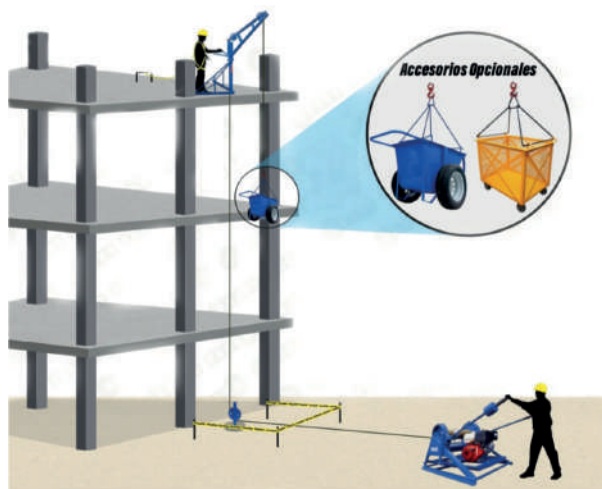

Esta es una representación ilustrativa de uso sobre el malacate y sus accesorios.

Para instalación, se deben seguir indicaciones del manual de recomendaciones de uso e instalación que se entrega con el equipo.

## Renta de Cimbra

RENTA POR DÍA, SEMANA QUINCENA O MES.

- Puntal Metálico Extensible
- Andamios para cimbra
- Cimbra Metálica, etc...





CONTACTANOS



55 5571 5084  
55 4167 3745  
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra  
[www.cimbrayaccesorios.com.mx](http://www.cimbrayaccesorios.com.mx)  
@accesorios.dfacs  
dfacs\_cimbra



## ASESORES DE VENTA EN CIUDAD DE MÉXICO





ACCESORIOS PARA CIMBRA



ESCANEA ME

# CUPON DE DESCUENTO

**VALIDO EN TU 2DA COMPRA**

DESCUENTO SOBRE EL **TOTAL** DE LA COMPRA

- \*\* Aplica en compras mayores de \$3,500.00 MXN
- \*\* Aplica si nos sigues en todas nuestras redes sociales oficiales.
- \*\* No aplica en SILLETAS

**\$100**



ACCESORIOS PARA CIMBRA



ESCANEA ME

# CUPON DE DESCUENTO

**VALIDO EN TU 3RA COMPRA**

DESCUENTO SOBRE EL **TOTAL** DE LA COMPRA

- \*\* Aplica en compras mayores de \$3,500.00 MXN
- \*\* Aplica si nos sigues en todas nuestras redes sociales oficiales.
- \*\* No aplica en SILLETAS

**\$200**



ACCESORIOS PARA CIMBRA



ESCANEA ME

# CUPON DE DESCUENTO

**VALIDO EN TU 4TA COMPRA**

DESCUENTO SOBRE EL **TOTAL** DE LA COMPRA

- \*\* Aplica en compras mayores de \$3,500.00 MXN
- \*\* Aplica si nos sigues en todas nuestras redes sociales oficiales.
- \*\* No aplica en SILLETAS

**\$300**

# SUCURSALES



**Ciudad de México**

**5541673745**

**5525989751**

**5555715084**



ESCANEA ME



**Santiago de Querétaro**

**4421550415**

**5546134738**

**4422517169**



ESCANEA ME

**+ 10**

**DE AÑOS CONSTRUYENDO HISTORIAS**

# SUCURSALES



**Ciudad de México**

**5541673745**

**5525989751**

**5555715084**



ESCANEA ME



**Santiago de Querétaro**

**Santiago de Querétaro**



(442) 155 0415

WhatsApp



(55) 4613 4738

WhatsApp



(442) 251 7169

Llamada



(442) 251 7168

Llamada

**+ 10 DE AÑOS CONSTRUYENDO HISTORIAS**

# SUCURSAL QUERÉTARO



(442) 155 0415

WhatsApp



(55) 4613 4738

WhatsApp



(442) 251 7169

Llamada local



(442) 251 7168

Llamada local