

DFAC

ACCESORIOS PARA CIMBRA

CATALOGO DE PRODUCTOS



5541673745 // 5525989751 // 5555715084

-  DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
-  www.cimbrayaccesorios.com.mx/
-  @accesorios.dfac
-  dfac_cimbra

Misión

Somos una empresa que trabaja para apoyar a las personas dedicadas a la construcción con el propósito de que sus proyectos sean aún más profesionales y eficientes.

Visión

Ser la empresa líder del mercado nacional de accesorios para cimbra a través de la fidelización de clientes con base en nuestra ética profesional, buen servicio y rapidez.

Valores

- Honestidad
- Calidad
- Puntualidad
- Trabajo en Equipo
- Responsabilidad
- Pasión
- Resolución
- Eficiencia



Accesorios para cimbra

• Moños para cimbra.....	4
• Moños para cimbra con neopreno.....	4
• Instalación de Moños.....	5
• Cuñas de acero.....	6
• Banda de pvc.....	6
• Capuchon de Seguridad para Varilla.....	7
• Tubo de Cartón / Tubo Cimbra.....	7
• Puntales metálicos.....	8
• Silleta H.....	9
• Silleta H 4 puntos de apoyo.....	9
• Silleta F.....	10
• Silleta Piramidal.....	10
• Silleta de Entrepiso.....	11
• Cilindro para Malla.....	11
• Silleta para malla.....	12
• Silleta Flexible para Malla.....	12
• Silleta de Entrepiso para Malla.....	13
• Disco Separador para muro.....	13
• Disco Separador.....	14
• Disco para Pilas.....	14
• Cono para Cimbra.....	15
• Plate Dowel // Funda Plate Dowel.....	15
• Silleta de Mortero.....	16
• Silleta Clip Pinza.....	16
• Silleta Clip Mortero.....	17
• Barra Roscada.....	17
• Tuerca Mariposa.....	18
• Conector para Varilla.....	18
• Escalerilla.....	19
• Tirante Plano (Corbata para cimbra).....	19
• Funda para Corbata.....	20
• Hoja de Triplay.....	21
• Barrote.....	21
• Polin de madera.....	22
• Cover Play triplay fenólico.....	22

• Apisonadora / Bailarina.....	33
• Rodillo Vibratorio.....	33
• Generadores Eléctricos y a Gasolina.....	34
• Motobombas.....	35
• Bomba Sumergible para Lodos.....	36
• Dobladora / Cortadora de varilla.....	36
• Torre de Iluminación.....	37
• Martillo Demoledor Eléctrico.....	37
• Pulsetas.....	38
• Herramienta eléctrica.....	38
• Renta de Maquinaria Ligera.....	39
• Mantenimiento de maquinaria ligera.....	39

Productos quimicos

• Aditivos para Concreto.....	41
• Aditivos en Polvo y Fibras.....	41
• Membranas de Curado.....	42
• Desmoldantes.....	42
• Estabilizadores de Volumen.....	42
• Endurecedores para Piso.....	42
• Impermeabilizantes Asfálticos.....	43
• Impermeabilizantes Acrílicos.....	43
• Epóxicos.....	43
• Membrana de Refuerzo.....	44
• Selladores.....	44
• Cintillas de Respaldo para Sello de Juntas.....	45
• Repeletes.....	45
• Water Stop.....	45
• Membranas Drenantes.....	45
• Espuma Formadora de Juntas de Construcción.....	46
• Varios.....	46

Maquinaria

• Cortadora de concreto CIPSA.....	24
• Revolvedora para concreto.....	25
• Vibrador para concreto a gasolina.....	25
• Vibrador para concreto eléctrico.....	25
• Vibrador para concreto externo.....	26
• Vibrador para concreto de alta frecuencia.....	26
• Chicotes para vibrador de concreto.....	27
• Motores a gasolina.....	27
• Cortadora de piso de concreto.....	28
• Regla vibratoria.....	28
• Regla modular.....	29
• Allanadoras de concreto.....	29
• Malacate.....	30
• Accesorios de Elevación.....	30
• Polipastos.....	31
• Bachas.....	31
• Herramientas de acabado.....	32

Cimbra Metálica

• Puntal Metálico Galvanizado.....	46
• Puntal Metálico Telescopico.....	47
• Puntal Metálico extensible.....	48
• Puntal Italiano de Placa.....	50
• Andamios.....	53
• Rueda para Andamios.....	53
• Plataforma Antiderrapante.....	53
• Tornillo Nivelador.....	53
• Andamio Mercury.....	54
• Barandilla universal.....	55
• Juntas.....	56
• Viga VH20.....	56
• Hamacas.....	57
• Cimbra Modular.....	57
• Cimbra Circular.....	57
• Renta de Cimbra.....	58





DFAC (Distribución y Fabricación de Accesorios para Cimbra) es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de accesorios para cimbra, como moños, cuñas para moño, silletas y capuchones para varilla. Asimismo, ofrece maquinaria ligera y servicios de arrendamiento de equipo para construcción, incluyendo revolvedoras, rompedoras de piso y vibradores de concreto.


Contamos con 11 años de experiencia en el mercado, y ahora estamos en Querétaro para darte el excelente servicio y atención que siempre nos ha caracterizado.

¿Por qué utilizar moños para cimbra?

En el siglo XXI no podemos seguir construyendo con métodos obsoletos que ocasionen el deterioro prematuro de las construcciones, con ahorros mal entendidos. La utilización de nuevas y mejores tecnologías generan menores costos, mayor calidad, métodos constructivos más rápidos y eficientes.

Los moños para cimbra, también conocidos como "separadores de cimbra" son el producto ideal al construir muros de concreto, trabes o columnas que requieren un acabado perfecto con espesores estrictos, especialmente en donde los gruesos totales de cimbrado permanecen constantes.





Moños para cimbra

Descripción:

Se emplea para la sujeción de cimbra de muros y trabes en que se desee obtener un acabado perfecto, espesores estrictos, específicamente donde los gruesos totales de cimbrado permanecen constantes.

Usos:

Cada separador de cimbra requiere dos cuñas para acompletar la sujeción, nuestro standard es para gruesos de cimbrado de 23cm.

FABRICAMOS MEDIDAS ESPECIALES

Marca	DFAC
Material	Fabricados con acero de alto carbón 5,8 mm de diámetro.
Tipo de muesca	Para quiebre inmediato a 25 mm del extremo angosto del cono.
Material del Cono	Poliestireno Rígido (Paredes pulidas)
Capacidad de Carga	Recomendada de 1,350kg (Se recomienda utilizar 8 piezas por hoja de triplay como mínimo)
Resistencia Máxima	2,200 kg
Observaciones	SOMOS FABRICANTES. Fabricamos medidas específicas.



SOMOS FABRICANTES
(ENVÍOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA)

Moños para cimbra con neopreno


Descripción:

Moños o tirantes para cimbra con rondana de neopreno con la más confiable calidad en fabricación. Están elaborados con acero F11 de alto carbón, con una rondana plástica (rondana de neopreno), que sirve como sellador en muros expuestos a la humedad como albercas, cisternas, tanques, etc.

Cuentan con una resistencia de 2,200 kg/m², además, de conos de polietileno anti-adherente al concreto y un par de muescas de quiebre inmediato para eliminar el material sobrante al momento de retirar la cimbra. Su cavidad permite su fácil extracción después de haber retirado las formas.

Marca	DFAC
Material	Fabricados con acero de alto carbón 5,8 mm de diámetro.
Tipo de muesca	Para quiebre inmediato a 25 mm del extremo angosto del cono.
Material del Cono	Poliestireno Rígido (Paredes pulidas)
Capacidad de Carga	Recomendada de 1,350kg (Se recomienda utilizar 8 piezas por hoja de triplay como mínimo)
Resistencia Máxima	2,200 kg
Observaciones	SOMOS FABRICANTES. Fabricamos medidas específicas.

MOÑOS NACIONALES



SOMOS FABRICANTES
(ENVÍOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA)



Instalación de moños para cimbra

Están fabricados con acero de alto carbón, muescas para quiebre inmediato en su extremo al cono angosto, es decir, a 25 mm, dentro de la superficie del colado. Los conos son de poliestireno dirigido de paredes pulidas, su concavidad permite su fácil extracción después de haber retirado la cimbra, su diámetro tapa la perforación que para su inserción se hace en la cara de contacto, resane expedito y sencillo.


Resistencia máxima útil recomendada 1,350 Kg. resistencia última 2,200 Kg.

PARA UNIRSE CON CUÑAS:

Se emplea para la sujeción de cimbra de muros y trabes en que se desee obtener un acabado perfecto, espesores estrictos, específicamente donde los gruesos totales de cimbrado permanecen constantes, nuestro estándar es para grueso de cimbrados de 23 cm. (Triplay de 16 más 2 piezas de 10 de grueso nominal).

FORMA DE ORDENARLO:

Escala: 1.30.

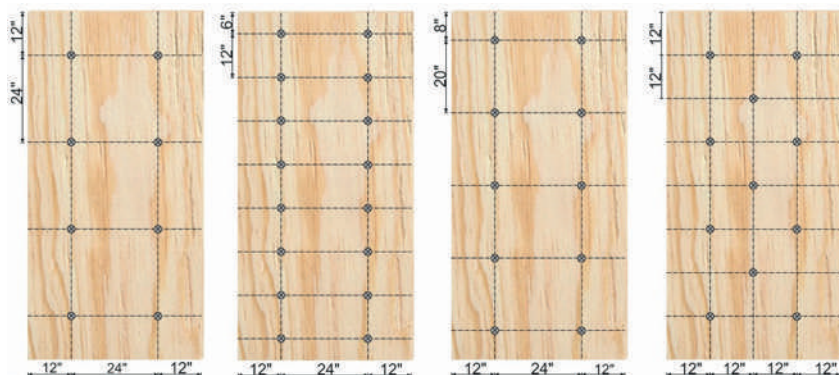

Ventajas:

1. Esesores controlados y uniformes.
2. No existen fugas de lechada.
3. La marca es uniforme, cónica y puede ser resanada fácilmente o integrada a un patrón arquitectónico.
4. Permiten un mayor reúso de las formas.
5. Facilitan la obtención de acabados con mayor calidad.
6. Proveen un uso más eficiente de la mano de obra.
7. Brinda un acabado arquitectónico más estético.



CONTACTANOS



55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfac
dfac_cimbra



Cuñas de acero

Descripción:

Las cuñas de acero o cuñas metálicas para cimbra son accesorios que sirven como complemento del tirante/moño/separador, ya que su función consiste en mantener el moño en su lugar haciendo presión en la parte exterior de la cimbra. Logrando obtener columnas perfectas. Se insertan sobre las cabezas de los moños y se ajustan ligeramente con un golpe liviano de martillo.

Especificaciones

Marca	DFAC
Material	Placa de acero de alta resistencia
Troquelado	En frío
Grosor	Estándar de 3/16"
Capacidad de Acuñe	25 Mm
Medidas (LxAxA)	7cm x 2cm x 15cm
Peso Aproximado	400 Gr
Piezas por Atado	25 Piezas
Capacidad de Carga	1,350 Kg (3000 Lb)
Factor de Seguridad	800 Kg



SOMOS FABRICANTES

(ENVÍOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA)

CUÑAS NACIONALES

Banda de pvc ojillada

Descripción:

Es un sello retenedor de agua color negro, elaborado a base de cloruro de polivinilo en forma de cinta flexible con bulbo central y laterales estriados. **CUMPLE CON LA NORMA CRD-C-572.**

Usos:

Para la retención de agua, con o sin presión en la junta fría de la unión de colados en:

- Canales;
- Cimentaciones;
- Ductos;
- Albercas;
- Pisos;
- Muros;
- Vertedores, etc.

Cualidades:

- Absorbe todos los movimientos tanto horizontales como verticales que las estructuras puedan sufrir sin desgarrarse, ni cortarse, etc...

Presentación

La banda de pvc viene en medidas de 4", 6", 7.5", 8", 9" y 12" de ancho.

Se vende por rollo de 25mts lineales





Capuchón para varilla

Descripción:

Implemento de seguridad que proporciona protección a las personas contra posibles golpes o raspones ocasionados por las salientes laterales de las varillas expuestas, en zonas de tráfico de trabajadores.

Aplicaciones:

Cubre las terminaciones laterales de las varillas expuestas.

Precauciones

No fueron diseñados para proteger en caso de golpes severos, en ningún caso deben de ser utilizados en las salientes verticales de las varillas expuestas.

Especificaciones:

Clave	CALIBRE DE ACERO	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
RD075	3/8" a 3/4"	1000	13.2	13.200
RD100	3/8" a 1"	500	27.6	13.800
RD150	1" a 1 1/2"	300	34.0	10.200



Tubo de cartón para cimbra

Descripción:

El Tubo Cimbra de construcción, es fabricado en cartón de un solo uso, son especialmente útiles para: aligerar losas, cimentación, tierras técnicas y cimbras. Se utilizan temporalmente en la construcción. Con la finalidad de mantener los elementos estructurales en su lugar, hasta que se logra el curado.

Usos:

- Generalmente se utilizan como moldes para formar elementos estructurales, tales como columnas o pilares. Ya que poseen la dureza que se requiere para soportar el concreto en su interior.
- También se utilizan para aliviar el peso de algunas estructuras de concreto.

Económicos, desechables y manejables para crear estructuras circulares en obras.



Manejamos diferentes medidas:

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 y 100cm

CONTACTANOS



55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfac
dfac_cimbra

Puntal Metálico Extensible

MADE IN ITALY

Descripción:

Los puntales metálicos extensibles constituyen uno de los elementos de mayor difusión entre las modernas técnicas constructivas y resultan insustituibles para resolver los encofrados de losas o apuntalar estructuras existentes. Cubren un amplio rango de alturas, con ajuste perfecto y alto grado de seguridad. Construidos con tubería circular de acero, graduables en su altura por medio de un pasador que penetra cada 10 cm, y de una tuerca ajustadora.

Apoyo de placa

Por su bajo costo, ligereza y resistencia, el puntal de doble placa "estándar italiano" es el puntal más conocido y utilizado en Italia y en el mercado exterior.

Es capaz de resolver cualquier necesidad de caudal hasta la extensión máxima de 5,50 metros de altura y se puede combinar con la mayoría de accesorios utilizados para la construcción de pisos.

Propuesto en la variante estándar, pintado por inmersión con durabilidad mínima según ensayos estándar ASTM D2247-87, en cámara de humedad, color marrón RAL 8015, es posible realizarlo, bajo pedido, en la versión galvanizada en caliente según las Normas UNI EN ISO 1461 y UNI EN 40.

Se vende en paquetes de 50 piezas.

- **Liberación rápida, para un rápido desmontaje del puntal.**
- **Refuerzo de base, que consiste en montar un tubo más grueso cerca de la placa inferior.**

Características

- Tubos de acero S235JRH.
- Tapón roscado soldado al tubo exterior realizado mediante un proceso de laminación que confiere la máxima precisión geométrica a la pieza, garantizando estabilidad y mayor capacidad de carga.
- Tubo interno perforado cada 100 mm para ajuste de altura.
- Manguito L 135 mm, con rosca de 8 pasos y asas soldadas.
- Gancho de seguridad Ø 14 mm, para fijación entre el tubo interior y exterior.
- Arandela deslizante y protector de funda.
- Placas planas 120x120x4,5 para una mejor distribución de la carga.
- Sistema anti-cizallamiento para máxima seguridad
- Normas de producción UNI EN 729-2: 1996



CERTIFICACIÓN EUROPEA

ENTREGA INMEDIATA DE 2.20 A 4 .00 METROS

ENTREGA EL MISMO DÍA





Silleta H para varilla

Descripción:

Gran capacidad de carga y mayor estabilidad, ya que sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Muy poca superficie de contacto, funciona para acabados aparentes.

Para todo tipo de losas, trabes y contra trabes, prefabricados, tilt-ups y post-tensados.

Especificaciones:

Clave	Recubrimiento de Concreto (cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (grs)	Peso Empaque (Kgs)
SH100	2.5	1000	11.5	11.7
SH150	4.0	400	21.0	8.6
SH200	5.0	300	28.0	8.6
SH250	6.5	250	42.0	10.7
SH300	7.5	225	46.0	10.5
SH350	9.0	200	50.0	10.2
SH400	10.0	150	65.0	9.9
SH450	11.5	90	67.0	6.2
SH500	12.5	70	84.0	6.0
SH550	14.0	70	86.0	6.2
SH600	15.0	70	103.0	7.4



Carga Máxima: 450 Kg
Calibre de acero: Varilla de hasta 1 1/2"

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Silleta H para varilla 4 puntos de apoyo

Descripción:

Gran diseño y velocidad, sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Excelente desempeño en el concreto y agregados gruesos. Superficie de contacto mínima, ideal para acabados aparentes.

Aplicaciones:

Todo tipo de losas, trabes y contra trabes, prefabricados, tilt-ups y post-tensados.

Especificaciones

Clave	Recubrimiento de Concreto (cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (grs)	Peso Empaque (Kgs)
SH150	4.0	400	19.0	7.8
SH200	5.0	300	24.0	7.4
SH250	6.5	250	29.0	7.4
SH300	7.5	225	43.0	9.9
SH350	9.0	200	47.0	9.6
SH400	10.0	150	51.5	7.9

Carga Máxima: 275 Kg

Calibre de acero:
Varilla de hasta 1 1/2"



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



CONTACTANOS

55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfac
dfac_cimbra

Silleta F

Descripción:

Separador multifuncional, fuerte y económico. Su amplia base le proporciona gran estabilidad y apoyo. Cuenta con dos diferentes alturas.

Aplicaciones:

Todo tipo de losas, colados en sitio, trabes y contratrabes.

Cuando ya se tiene listo el armado, se colocan las silletas bajo la varilla inferior o la superior, dependiendo del recubrimiento de concreto deseado, cuidando que el acero quede bien soportado.

Carga Máxima: 250 Kg

Calibre de Acero: Varilla de hasta 3/4"

Especificaciones:

Clave	CALIBRE DE ACERO	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
SF100	2 Y 2.5	1500	5.5	8.5



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Silleta piramidal

Descripción:

Separador fuerte y económico, con amplia base que le proporciona gran estabilidad. Sistema de sujeción fuerte y versátil.

Aplicaciones:

Para calzar armados y las contratrabes en todo tipo de losas de cimentación.

Es importante que las silletas estén distribuidas correctamente máximo 75 cm de distancia traslapándose.

Carga Máxima: 250 Kg

Calibre de acero: Varilla y Malla de hasta 1/2"


Especificaciones:

Clave	Recubrimiento de Concreto (cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (grs)	Peso Empaque (Kgs)
SP125	3.0	1000	12.0	12.2
SP200	5.0	600	16.5	8.4
SP250	6.5	400	20.0	8.2
SP300	7.5	350	25.0	8.9
SP350	9.0	300	28.0	8.6
SP450	11.0	200	43.0	8.8



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO





Silleta de entrepiso

Descripción:

Separador fuerte y con mínima superficie de contacto, ideal para acabados aparentes. Sistema de sujeción fuerte y versátil.

Aplicaciones:

Para calzar armados y las contratraves en todo tipo de losas de cimentación.

Es importante que las silletas estén distribuidas correctamente cada 60 cm de distancia traslapándolas.

Especificaciones:

Carga Máxima: 250 Kg

Calibre de acero: Varilla y Malla de hasta 1/2"

Clave	Recubrimiento de Concreto (Cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
SE075	1.9	2000	7.5	15.2
SE100	2.5	1500	9.0	13.7
SE150	4.0	900	14.8	13.5
SE200	5.0	700	17	12.1
SE250	6.5	450	18.7	8.6



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Cilindro para malla

Descripción:

Separador vertical económico y de fácil instalación. Amplia base para utilizarse sobre las superficies suaves o poco compactadas.

Para un funcionamiento ideal debe colocarse la silleta en los cruces de la malla, observando al instalarlas que el alambre inferior de la malla quede insertado en los broches más profundos y el alambre superior en los broches más altos de la silleta.

Aplicaciones:

Losas o copas de compresión de 3 a 6cm de espesor reforzadas con malla, sobre casetón de poliestireno, bovedilla o losacero.

Especificaciones:

Carga Máxima: 250 Kg

Malla: 4 a 10

Clave	Recubrimiento de Concreto (Cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
CM060	1.5	700	9.8	7.1
CM100	2.5	500	11.8	6.1



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



CONTACTANOS

55 5571 5084

55 4167 3745

55 2598 9751

 DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
 www.cimbrayaccesorios.com.mx
 @accesorios.dfac
 dfac_cimbra



Silleta para malla

Descripción:

Separador económico fuerte y versátil. Diseñado para losas de cimentación, con base circular que le proporciona estabilidad y apoyo. Armados de malla electrosoldada en losas de cimentación. Para calzar los armados en todo tipo de losas de cimentación.

Especificaciones:

Carga Máxima: 250 Kg
Malla: 1 a 10

Clave	Recubrimiento de Concreto (Cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
SM100	2.5	600	9.8	6
SM200	5.0	225	17.5	4.1
SM250	6.5	175	29.0	5.3
SM300	7.5	150	28.0	4.4
SM350	9.0	125	40.0	5.2
SM400	10.0	90	53.5	5.0
SM475	12.0	85	61.0	4.8
SM500	13.0	60	75.5	4.7
SM600	15.0	50	89.0	4.6



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Silleta flexible para malla

Descripción:

Separador innovador con ventajas insuperables al colocarse sobre casetones de poliestireno, ya que su base flexible permite que los trabajadores instalen sobre la malla sin que esta se deforme y sin que la silleta pierda su forma.

Su sistema de sujeción asegura que la malla no perderá su posición de funcionamiento y el diseño de su estructura permite un eficiente flujo y continuidad del concreto. Aunque su funcionamiento es el mejor sobre casetones de poliestireno, también puede ser utilizada para separar la malla en cualquier tipo de losa de compresión.

Aplicaciones

Losas o capas de compresión de 3 a 6cm de espesor reforzadas con malla, sobre casetón de poliestireno, bovedilla o losacero.

Especificaciones

Clave	CALIBRE DE ACERO	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
SFM060	1.5	500	12.9	6.6
SFM100	2.5	350	15.5	5.6



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO





Silleta de entrepiso para malla

Descripción:

Separador diseñado para losas de entrepiso y azotea, con poca superficie de contacto. Para un funcionamiento ideal debe colocarse la silleta en los cruces de la malla, observando al instalarlas que el alambre inferior de la malla quede insertado en los broches más profundos y el alambre superior en los broches más altos de la silleta.

Aplicaciones:

Armados de malla electrosoldada en losas voladas.

Es importante que las silletas estén distribuidas correctamente cada 60 cm de distancia traslapándose.

Especificaciones

Clave	Recubrimiento de Concreto (Cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
SME100	2.5	600	9.8	6
SME200	5.0	225	17.5	4.1
SME250	6.5	175	29.0	5.3
SME300	7.5	150	28.0	4.4

Carga Máxima: 250 Kg

Malla: 1 a 10



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Disco separador para muro

Descripción:

Separador lateral, fuerte y ligero. Diseñado para mantener el acero al centro y lograr recubrimientos de concreto uniformes en ambos lados. Ideal para acabados aparentes.

Resistencia de Carga: 100 Kg

Aplicaciones:

Muros de concreto con acero de refuerzo al centro.

Distanciador vertical, cuenta con un clip interno que aseguran la óptima sujeción del acero. Garantizan recubrimientos exactos, y proporcionan acabados estéticos sin marcas aparentes.

Especificaciones

Clave	Recubrimiento de Concreto (Cm)	Calibre de Acero	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
DS125	8.0	1/8 hasta 1/2"	700	18	12.8
DS150	10.0	1/4 hasta 1/2"	500	19	9.7
DS175	10.0	1/8 hasta 5/16"	450	16	7.4
DS200	12.0	1/4 hasta 5/8"	250	24	6.2
DS250	15.0	3/8 hasta 1"	150	57	8.7



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



CONTACTANOS



55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfacs
dfac_cimbra



Disco separador

Descripción:

Diseñado para separar lateralmente el acero de refuerzo, es ideal para acabados aparentes. Cuenta con un doble broche que funciona tanto para mallas como para varillas, manteniéndolas centradas dentro del separador. Ofrece múltiples aplicaciones, como en muros con uno o dos armados, columnas, trabes, contratraves y elementos prefabricados.

Especificaciones

Resistencia de Carga: 100 Kg

Clave	Recubrimiento de Concreto (Cm)	Calibre de Acero	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
DS075	2.0	1/8 hasta 3/8"	2000	6.5	13.2
DS100	2.5	1/8 hasta 1/2"	1000	11	11.2
DS125	3.0	1/8 hasta 1/2"	700	18	12.8
DS150	4.0	1/8 hasta 1/2"	500	19	9.7
DS175	4.5	1/8 hasta 5/16"	450	16	7.4
DS200	5.0	1/8 hasta 5/8"	250	24	6.2
DS250	6.5	3/8 hasta 1"	150	57	8.7
DS300	7.5	3/8 hasta 1"	100	75	7.7



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Disco para pila

Descripción:

Separador lateral muy fuerte, resistente al impacto, utilizado en pilas pesadas de grandes dimensiones y en muros millán o de contentación. Se colocan al momento de ir introduciendo la estructura metálica en la perforación, facilitando el armado de la columna. Ideal en ambientes corrosivos.

Aplicaciones:

Cimentaciones profundas para pilas y muros de contención.

Especificaciones:

Clave	Recubrimiento de Concreto (Cm)	Calibre de Acero	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
DP200	5.0	Hasta 5/8"	80	98	8.0
DP300	7.5	Hasta 3/4"	30	195	6.0



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO





Cono para cimbra

Descripción:


Funciona como tapón y alineador, en conjunto con un corte de tubo, aloja y alinea los tensores de la cimbra, evitando derrames de concreto.

Si es recuperado adecuadamente puede ser utilizado en promedio 4 ocasiones.

Características:

- Pared que evita el derrame del concreto.
- Alojamiento para tirante tensor.
- Diámetro exacto para funda de PVC de 19mm

Especificaciones:



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Funda & plate dowell

Descripción:

Sistema bicomponente compuesto por una Placa de Acero y su Funda Plástica, diseñado para distribuir cargas al colocarse en las juntas constructivas, entre las secciones o piedras de pisos y pavimentos de concreto. Ofrece de manera confiable la estabilidad articular, la transferencia de carga positiva y la continuidad para evitar la fractura de las losas, eliminar desniveles entre secciones de concreto y mejorar el funcionamiento del relleno de juntas.

Tipo de obras: Naves industriales, patios de maniobras, almacenes, calles, carreteras, supermercados y plazas comerciales, estacionamientos y cualquier firme de concreto donde exista tránsito pesado.

Especificaciones:

Producto	CLAVE	Espesor de la Placa	Pieza por empaque	Peso por Pieza (grs)	Peso Empaque (Kgs)
Funda	FPD ¼	¼	200	44	9,0
Funda	FPD 3/8	3/8	170	45	7,8
Placa	FPD ¼	¼	10	660	6,6
Placa	FPD 3/8	3/8	10	990	9,9



Especificaciones:

Medida de la Placa: 4 1/2" x 4 1/2"

Material. Acero Rolado en Caliente ASTM A36

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



CONTACTANOS

55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfacs
dfac_cimbra



Silleta mortero

Descripción:

Separador fabricado enteramente en concreto, con cavidades superiores para recibir y asegurar la estructura metálica (varilla).

Carga Máxima: $f'c \geq 300 \text{ kg/cm}^2$

Calibre de acero: Recibe aceros desde malla delgada hasta varillas de 1".

Aplicaciones:

Se utiliza para separar las estructuras metálicas (varillas) de la cimbra o formaleta a una altura previamente especificada por el ingeniero estructural (calculista).

Especificaciones:

Altura Recubrimiento	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	50mm	75mm
Peso unitario en (gr)	59	125	154	188	250	304	452
Unidades por Empaque	500	200	200	200	150	100	80
Peso Total en (kg)	29,5	25	30,8	37,6	37,5	30,4	36,1



Silleta clip pinza

Descripción:

Separador híbrido fabricado en Concreto en su parte inferior y con un clip plástico especial para menores diámetros de acero hecho en polipropileno en su parte superior, para recibir y asegurar la estructura metálica (malla).

Carga Máxima: $f'c \geq 300 \text{ kg/cm}^2$

Calibre de acero:

Recibe mallas electrosoldadas desde 3mm hasta 1/4".

Aplicaciones:

Se utiliza idealmente, pero no solo en: Losas, Muros de Contención, Entrepisos, Pavimentos Rígidos, Trabajos hidráulicos.

Especificaciones:

Altura Recubrimiento	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	50mm
Peso unitario en (gr)	51	56	62	117	165	246
Unidades por Empaque	400	350	300	250	200	100
Peso Total en (kg)	20,4	19,6	18,6	29,25	33	24,6





Silleta clip mortero

Descripción:

Separador híbrido fabricado en Concreto en su parte inferior y con un clip plástico especial para menores diámetros de acero hecho en polipropileno en su parte superior, para recibir y asegurar la estructura metálica (malla).

Aplicaciones:

Para separar las estructuras metálicas (mallas) de la cimbra o formaleta a una altura previamente especificada por el ingeniero estructural (calculista).

Especificaciones:

Altura Recubrimiento	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	50mm
Peso unitario (en gr)	51	56	62	117	165	246
Unidades por Empaque	400	350	300	250	200	100
Peso Total (en kg)	20,4	19,6	18,6	29,25	33	24,6



Barra roscada de 5/8" para cimbra

Descripción:

Está fabricada por rolado en frío (COLD ROLLED), en diámetro de 5/8" con hilo de alta resistencia para usarse como separador y soporte de cimbra de muros y columnas.

Posee una carga máxima de 14,950 kgf y un esfuerzo máximo de 7,550 kgf/cm².

Usos:

Se emplea para la colocación y aseguramiento de las cimbras de madera utilizadas para la construcción de muros, trabes, columnas, sobre todo cuando los espesores de colado son grandes.

Cualidades:

Por sus características:

- Permite una mayor rapidez en el cimbrado.
- Está rolada en frío por lo que tiene una resistencia mayor de 20,000 lb con un factor de seguridad de 2.
- Se obtienen espesores más uniformes de las piezas coladas.
- Permite un cimbrado rápido.
- Prolonga la vida útil de la cimbra evitando abocardamientos.
- Disponible en longitudes de 6m. por lo que se puede modular a la necesidad de la obra.
- Se puede cortar fácilmente.
- Es reutilizable.



Tuerca mariposa con base de 5/8"

Descripción:

Está fabricada con acero de alta resistencia forjada en una sola pieza con base integrada para darle un soporte más seguro en su instalación contra la cimbra.

Usos:

Se emplea como complemento de la barra roscada, para una vez instalada en la cimbra donde se va a utilizar, darle mayor seguridad y uniformidad.

Cualidades:

Por sus características:

- Permite una mayor rapidez en la colocación de la cimbra y en el descimbre.
- Permite mayor eficiencia y seguridad en la instalación de la barra roscada.
- Tiene una resistencia mayor de 22,000 lb, que aunado a estar forjada de una sola pieza, le permite soportar el trabajo pesado.
- Es reutilizable.



Conector para varilla

Descripción:

Conecta varilla con varilla sin ningún trabajo previo, la resistencia a la tracción cumple con los estándares de calidad. Los métodos actuales como el amarre y el atornillado requieren de herramienta especializada, tiempo y gran habilidad para hacerse de forma adecuada, todos estos factores afectan la seguridad, la productividad y el presupuesto total de la construcción.

Especificaciones:

Modelo	Calibre en Acero	Longitud (mm)	Peso (kg)	Diámetro Interno (mm)	Diámetro Externo (mm)
COUPLER #5	Hasta varilla #5 (5/8")	114	0.6	20	36
COUPLER #6	Hasta varilla #6 (3/8")	126	0.8	23	43
COUPLER #8	Hasta varilla #8 (1")	151	1.7	29	56
COUPLER #10	Hasta varilla #10 (1 1/4")	172	3	36	69
COUPLER #12	Hasta varilla #12 (1 1/2")	203	5.1	42	82





Refuerzo horizontal para muro (Escalerilla)

Descripción:

La escalerilla es un armado electrosoldado formado con dos alambres longitudinales lisos y alambres transversales perpendiculares soldados entre sí. Esta se coloca entre los muros para evitar grietas, y sirve como refuerzo horizontal para los muros de mampostería reforzados; la escalerilla también se puede colocar cada dos o tres hiladas, según sean las necesidades de la obra.

Usos:

- Refuerzo horizontal en muros de mampostería.
- Complemento de refuerzo con los castillos.
- Normalmente se coloca a cada dos hiladas.
- Se puede utilizar con castillos ahogados como con castillos normales.

Especificaciones

Clave	Diseño	Ancho	Separación	Calibre	Largo
	m	cm	cm	m	M
38125	10-2	7	25	10	3
38126	12-2	9	25	10	3

Corbata para cimbra (Tirante Plano)

Descripción:

Los tirantes planos son recuperables con una vida útil de hasta 20 usos, estos funcionan con la cimbra metálica únicamente, el tirante plano se encarga de proporcionar el espesor del muro y absorber la presión originada por el empuje del concreto, su longitud varía según la necesidad de la obra.

Especificaciones:

- 1.-Para una altura de 2.40 m se deben colocar mínimo 9 tirantes planos a lo largo de los 2.40 m, pero en la base la distancia es de 15 cm y 30cm, después a cada 30 cm hasta llegar a 2.40 m.
- 2.-La velocidad de colado no debe sobrepasar 1.40 m/hr, esto quiere decir que en una hora se alcanzará la altura de 1.00 m
- 3.-Al armar la cimbra antes del colado, no debe de aplicarse fuerza excesiva a las cuñas porque se podría degollar el tirante plano en la parte del orificio.



Cuñas para tirante plano (SYMONS)
(Se ocupan 4 por tirante)





Fundas para corbata


Descripción:

Las fundas son diseñadas para evitar el deterioro o anclaje de las corbatas con el concreto y así recuperar el 100% de sus corbatas. Es necesario utilizar fundas de la densidad adecuada de acuerdo al espesor de los muros.

Ofrecemos diferentes diseños y medidas especiales para cualquier tipo de corbata de acuerdo a sus necesidades de construcción.

Especificaciones:

Nuestras fundas son compatibles para todo tipo tirantes planos.



Espesor	CLAVE	Pieza por empaque	Peso por Pieza (grs)	Peso Empaque (kgs)
1/8	10x5	4000	0.6	2.5
1/8	15x5	1800	0.9	1.7
1/8	25x5	1500	1.5	2.3

Espesor	CLAVE	Pieza por empaque	Peso por Pieza (grs)	Peso Empaque (kgs)
1/4	10x5	1000	1.2	2.1
1/4	15x5	1360	1.5	2.1
1/4	20x5	900	2.8	2.5
1/4	30x5	680	3.1	2.1

Conoce más acerca de DFAC ACCESORIOS PARA CIMBRA

DFAC fue fundado el 16 de mayo del 2013, en un pequeño local donde solo los fundadores éramos los encargados de entregar el material y llevar a cabo las ventas. Desde el principio se supo que ofrecer un servicio rápido y eficiente era crucial para la satisfacción de los clientes. Gracias a esta filosofía la empresa empezó a crecer y a ganarse una sólida reputación, basada en la excelencia del servicio. Retribuyendo al crecimiento de la empresa se adquirió maquinaria especializada para la fabricación de moños y cuñas para cimbra, siendo este nuestro producto estrella, esto ayudo a impulsar la velocidad de entrega y a mejora la calidad de nuestros productos.

Hoy, seguimos fieles a nuestros valores iniciales y agradecemos a todos nuestros clientes por confiar en nosotros y recomendarnos

VISITA NUESTRA PÁGINA Y CONOCE LAS PROMOCIONES QUE TENEMOS PARA TI

Dale like (me gusta) a nuestra página de facebook y/o instagram y obtén descuentos extras en tu compra.

Manda captura de pantalla a tu vendedora y obtén tu descuento fácil



Hoja de Triplay

Medida estándar: 1.22 x 2.40 m

Material: Madera contrachapada (triplay)

Descripción:

Panel versátil y resistente, ideal para aplicaciones en construcción, carpintería y diseño. Su fabricación a base de capas de madera prensadas garantiza mayor estabilidad, durabilidad y resistencia al pandeo, convirtiéndolo en una excelente opción tanto para uso estructural como decorativo.

Características Generales

Alta resistencia mecánica

Excelente estabilidad dimensional

Fácil de cortar, perforar e instalar

Superficie uniforme lista para acabado

Compatible con distintos tipos de recubrimientos (pintura, laminados, barnices)

Especificaciones

Largo: 2.40 m

Ancho: 1.22 m



Barrote

Descripción:

Elemento estructural de alta resistencia, ideal para aplicaciones en construcción. El barrote ofrece excelente soporte y estabilidad, siendo una solución confiable para refuerzos, estructuras temporales y permanentes.

Características Generales

Alta capacidad de carga

Buena resistencia a la flexión y compresión

Fácil de cortar, clavar y manipular

Material versátil para múltiples aplicaciones

Disponible en diferentes secciones y largos

Usos Recomendados

Estructuras para cimbra y encofrado

Refuerzos y soportes

Armado de tarimas y bastidores

Proyectos de carpintería

Construcción en general



Cover Play Triplay Fenólico

Material: Madera contrachapada con recubrimiento fenólico

Descripción:

Panel de alto desempeño diseñado para aplicaciones exigentes en construcción. El triplay fenólico cuenta con un recubrimiento especial que brinda mayor resistencia a la humedad, abrasión y uso continuo, siendo ideal para cimbra y encofrados donde se requiere durabilidad y múltiples reutilizaciones.

Características Generales

Alta resistencia a la humedad y agentes externos

Superficie lisa que facilita el desmolde

Mayor durabilidad y vida útil

Excelente estabilidad estructural

Reutilizable en múltiples ciclos de trabajo

Usos Recomendados

Cimbra para losas, muros y columnas

Encofrados en obra civil

Superficies de trabajo resistentes

Aplicaciones donde se requiera acabado uniforme en concreto

Especificaciones

Medida estándar: 1.22 x 2.44 m (aprox.)

Espesores disponibles: (según requerimiento)

Tipo de recubrimiento: Película fenólica de alta resistencia

Núcleo: Madera de alta densidad



Polín de Madera

Descripción:

Elemento estructural robusto y confiable, diseñado para brindar soporte en sistemas de construcción. El polín destaca por su alta resistencia y durabilidad, siendo ideal para aplicaciones que requieren estabilidad y distribución uniforme de cargas.

Características Generales

Alta resistencia estructural

Excelente desempeño en carga y soporte

Buena durabilidad en obra

Fácil manejo e instalación

Disponible en diferentes medidas y largos

Usos Recomendados

Soporte en sistemas de cimbra

Estructuras provisionales

Apuntalamientos

Construcción en general

Refuerzo de plataformas y bases

Especificaciones

Secciones disponibles: (según requerimiento)

Largos: (según disponibilidad)

Tipo de madera: (pino u otras)

Acabado: Natural / cepillado



MAQUINARIA



Somos una empresa que se dedica a la comercialización de maquinaria ligera y mediana para la construcción: Importación, Venta, Renta, Refacciones y Servicio correctivo y preventivo. Tenemos más 10 años de experiencia en la industria de la construcción.

Nuestro catálogo de productos va desde herramienta eléctrica y herramienta de acabado de concreto, discos diamantados hasta equipos más grandes como generadores, compresores, torres de iluminación diesel, etc.

Entre los que destacan las cortadoras de piso, malacates, polipastos, hamacas, vibradores de concreto, revolvedoras, bailarinas, bachas, rodillos, torres de iluminación, motobombas, generadores, martillos demoledores, pulsetas, etc...



CONTACTANOS

55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfac
dfac_cimbra

Cortadora de concreto CIPSA CCT8-2.0-HJL9-14

La Cortadora de Concreto es una herramienta versátil y confiable, ideal para cortes en materiales como concreto y asfalto, su diseño compacto y ligero permite un manejo fácil en cualquier obra, y su capacidad para trabajar con discos de hasta 14 pulgadas asegura cortes precisos y eficientes.



Ventajas:

- Compacta y ligera: Fácil de transportar y operar en espacios reducidos.
- Construcción resistente: Materiales duraderos que soportan el uso en condiciones demandantes.
- Eficiencia en enfriamiento: Tanque de agua de 20 litros para mayor rendimiento del disco.

Modelo	CCT8-2.0-HJL9-14
Peso (kg) – con motor	85
Base ruedas delanteras (mm)	265
Base ruedas traseras (mm)	478
Diámetro disco	14 (Recomendado)
Profundidad corte	127 mm
Altura	960 mm
Largo	1049 mm
Ancho	506 mm
Tanque agua	20 L
Paro emergencia	No
Antivibración	No
Llanta trasera	Hule (6)
Llanta delantera	Hule (4)
Lector profundidad	Si
Motor	Honda JI 9 HP
Combustible	Gasolina
Dimensiones	104 x 53 x 98 cm
Peso Empaque	85 Kg
NO INCLUYE	Disco

Revolvedoras para concreto

La revolvedora de concreto sirve para mezclar homogéneamente cemento y sus complementos: arena, grava y agua, es común en cualquier construcción, ya sea que inicie o se trate de ampliaciones o renovaciones y ayuda a reducir tiempo y dinero.

Pregunta por nuestros diferentes modelos



Vibradores para concreto MOTOR A GASOLINA

Los vibradores de concreto con motor a gasolina son conocidos por su versatilidad ya que no dependen de una fuente de electricidad, lo que los hace ideales para obras en lugares donde la electricidad es limitada o inexistente.

Por otro lado, suelen tener cabezales más grandes, lo que los convierte en la elección más adecuada para trabajos más exigentes que requieren una mayor potencia de vibración. Así que, si tu trabajo forma parte de un proyecto grande o que se encuentra en un sitio remoto, un vibrador de concreto a gasolina puede ser tu mejor aliado.

VIBROSPEED



MPOWER

CONTACTANOS

55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfacs
dfac_cimbra

Vibradores para concreto

Makita

Descripción:

Vibrador para concreto makita, posee alta durabilidad, construcción a prueba de agua, cubierta de goma y longitud de eje de 4.5m y diámetro del vibrador de 35mm. La durabilidad del chicote flexible se ha mejorado al reducir la vibración por minuto. Poderoso motor de 1,900 W.

Árnes

125516-5 Árnes Universal.

P-81000 Correa azul para hombro con almohadilla y con gancho delantero y trasero para mayor comodidad.

Chicote Flexible

Palanca que permite la fácil extracción del eje.

1.5m // 3.5m // 4.5m



MPOWER

Descripción:

Nuestros Vibradores para concreto eléctricos Mpower están fabricados con materiales de la mejor calidad para asegurar su rendimiento. Además son fáciles de usar y completamente seguros para el usuario. Son útiles para diferentes estructuras como cimientos, domos, muros, columnas, entre otros. Cuentan con una carcasa de poliamida que lo hace más resistente ante los impactos que pudiera sufrir. Gracias a esto, los vibradores requieren poco mantenimiento pero tienen una larga vida útil. Además sus **chicotes** son intercambiables con opción de 4 o 6 m con un radio de 28 a 38 mm.

Frecuencia de 18,000 RPM 110 V y 60 Hz de vibración.



Vibradores para concreto

EXTERNO

WACKER NEUSON

Descripción:

Los vibradores externos de Wacker Neuson ofrecen un rendimiento excepcional en el llenado, la compactación, el transporte y el tamizado de material a granel. Gracias a sus 3.000 revoluciones por minuto como máximo, se encarga de mantener el material a granel en un movimiento continuo, evita que se formen aglomeraciones y, de este modo, esté listo para su uso posterior.

Motor asíncrono de régimen estable

Gracias al potente motor eléctrico con un número de revoluciones estable, el equipo ofrece un alto y fiable rendimiento en funcionamiento continuo.



ALTA FRECUENCIA

*** ENAR**
LEADING VIBRATION

Descripción:

Rocket es un equipo compacto y eficiente que tiene un Convertidor electrónico conectado a una aguja de alta frecuencia (vibrador). El Rocket proporciona los mismos beneficios que la Alta Frecuencia con convertidor rotativo. Serie AFP pero sin la necesidad de un generador / convertidor separado.

- Estator con protección térmica.
- Motor sobredimensionado.
- Lubricado con aceite para alto rendimiento para mayor duración.
- Aguja con cabeza y tubo especialmente endurecidos para la vibración en hormigón.
- No necesita mantenimiento.

Eje que se conecta directamente a una fuente monofásica de 230v



Conjunto vibratorio (Chicote)

JCAA3814 / JCAA3823 **MPOWER**

Descripción:

Chicote / manguera vibrador marca mpower con cabezal de 38mm tipo pendular de 7 y 4 mts. Los vibradores son utilizados para compactar concreto, eliminando por medio de las vibraciones la humedad excedente y el aire, aumentando así su densidad y resistencia.

Se acopla a unidad motriz con motor a gasolina, acoplamiento tipo Dynapac. Cuentan con espirales de acero para protección, en los dos extremos y así evitar rupturas y daños del chicote flexible.

Aplicaciones más comunes en
domos, lozas, columnas,
muros y cimientos.



Motores a gasolina

MPOWER

Instalación
GRATIS!!

Descripción:

Motor Mpower 5.5 HP, 7HP, 9 HP, 13 HP a gasolina, mono cilíndrico, 4 tiempos, con alerta de aceite, enfriado con aire, OHV, con eje horizontal cuñero 3/4" ofrece gran potencia a equipos de construcción como revolvedoras de concreto, vibradores, reglas vibratorias, placas vibratorias, etc. Ideal para uso en equipos agrícolas, como picadoras, molinos, desgranadoras, motocultores y más. También usados en compresores, motobombas y generadores. Los motores Mpower están fabricados con componentes de excelente calidad, lo cual ha logrado un posicionamiento importante en la preferencia de la industria debido al óptimo respaldo de refacciones, disponibilidad y fácil mantenimiento. La mejor relación costo beneficio entre potencia y calidad.



PREGUNTA POR LOS DIFERENTES MODELOS DE MOTORES QUE MANEJAMOS

Motor de 5.5hp, motor de 7.0hp con reductor, motor de 9hp, motor de 13hp, motor de 15hp.

CONTACTANOS



55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfac
dfac_cimbra

Cortadora de piso COMMANDER

Descripción:

Cortadora de piso marca FELSA modelo COMMANDER montada con motor 4 tiempos Filtro Ciclón de última generación. El equipo ideal para el corte de concreto y asfalto. Cuenta con sistema de riego desmontable que lubrica por ambas caras del disco. El tanque de agua es de acero y está integrado al chasis de la máquina, por lo que agrega estabilidad y peso a la máquina, así como permitiendo una visibilidad al área de trabajo más clara.

Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.



CPS-16

Descripción:

El nuevo modelo CPS-16 se inspira en nuestra reconocida cortadora COMMANDER compartiendo plataforma estructural. Lo que nos permite ofrecer un producto confiable, pero con un precio más atractivo para el constructor que busca optimizar costos. El tanque de agua de plástico de 25 lts está integrado al chasis de la máquina por lo que no representa obstrucción visual al operador. El sistema de riego está confirmado por componentes plásticos de primera calidad.

Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.



Regla vibratoria BRUTUS 3L

Descripción:

La regla de concreto manual modelo "Brutus 3L", herramienta ideal para el vibrado de hormigón en firmes y calles. Su doble función de vibrado y alisado del concreto facilitan el trabajo en la obra. Este modelo SOLO es de 1 sentido de avance perfil tipo "L" de aluminio de alta resistencia.

La regla de concreto manual modelo **Brutus 3R**, herramienta ideal para el vibrado de hormigón en firmes y calles. Su doble función de vibrado y alisado del concreto facilitan el trabajo en la obra. Este modelo es REVERSIBLE sentido de avance perfil tipo "R".



Descripción:

La regla de concreto manual modelo "Brutus 4L", herramienta ideal para el vibrado de hormigón en firmes y calles. Su doble función de vibrado y alisado del concreto facilitan el trabajo en la obra. Este modelo SOLO es de 1 sentido de avance perfil tipo "L" de aluminio de alta resistencia.

Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.



Regla modular vibratoria VIBRATEC 6MTS

Descripción:

Para el vibrado de losas entre 13 hasta 28 cm de espesor, su fabricación de acero redondo, así como los perfiles galvanizados cortados en láser y plegado "CNC", la hacen una máquina robusta para el trabajo pesado. Cuenta con 2 malacates manuales de arrastre con cable integrado en los extremos de la regla para realizar el movimiento de avance. Ideal para trabajos de: calles, carreteras, losas, pisos industriales, pavimentos, estacionamientos.

Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.



MÓDULO ADICIONAL

Descripción:

Módulo adicional de 2 metros para regla vibro-extendidora Vimesa modelo PSL6.

Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.



Allanadoras de concreto



Descripción:

Las allanadoras MARSHALLTOWN hacen que sea más fácil lograr superficies de concreto más planas y de aspecto profesional, de forma más rápida y sencilla. Viene equipada con características tales como:

1. Una puerta de servicio conveniente para un fácil mantenimiento;
2. Un interruptor de seguridad centrífugo y de sujeción;
3. Ganchos de elevación para un fácil transporte; y
4. Un diseño confiable de caja de cambios que maximiza la transferencia de torque.

Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.



Descripción:

La Allanadora Mod. JC de Mpower cuenta con un motor de 9 HP, disponible en 3 modelos 24, 36 y 46" de diametro. Ideal para dar un acabado pulido en los pisos de concreto, para pisos industriales, pisos comerciales y obras donde se requiera de un gran acabado, 100% lisos con gran rapidez. La allanadora Mpower es el resultado de la perfecta combinación entre la fuerza de los motores Mpower y la durabilidad de sus materiales.

Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.



Malacate GASOLINA 500KG / 1 T

Descripción:

Son equipos diseñados para jalar y/o subir de manera vertical u horizontal materiales de forma segura, son utilizados en muchas aplicaciones en la industria de construcción, minería, entre otros.

Se compone de 2 partes:

- Tripie, se arma en la losa o parte alta de la construcción.
- Base con pluma, se monta sobre el tripie.

Manejamos diferentes modelos, para mayor información consulta con tu asesor de venta.



MANUAL 500KG

Descripción:

Malacate manual de 500 kg de capacidad para hamaca con 50 m de cable. Fundición de hierro modular (Bastidor derecho e izquierdo, manivelas, trinquete de gravedad, piñón, contra-piñón).



Accesorios de elevación:

- VOGUE
- CANASTILLA
- PLUMA GIRATORIA
- POLEA PATESTA
- WINCH
- PESCANES



Polipastos



Descripción:

El polipasto UMACON tipo pluma de 300 y 500 Kg, está diseñado para el uso por los profesionales más exigentes del mundo de la construcción. Para la elevación de materiales, es un equipo muy seguro, ya que, cuenta con un sistema autofrenante que bloquea el aparato tan pronto se produce un corte de corriente, así mismo puede arrancar a plena carga desde cualquier punto muerto del recorrido.

Manejamos diferentes modelos, para mayor información consulta con tu asesor de venta.



Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.

Bachas

Descripción:

Bacha para el transporte de concreto de 3/4 de yarda cubica de capacidad, gran resistencia, seguridad en las alturas. Cuenta con una compuerta de descarga tipo almeja y su punto de elevación es abatible por lo que es más práctica a la hora de transportar el equipo.

Manejamos diferentes modelos, para mayor información consulta con tu asesor de venta.



Descripción:

Las bachas para concreto son perfectas para elevar grandes cantidades de concreto gracias a su gran resistencia y seguridad. Las bachas para acarreo y movimiento de concreto en lugares de poco accesibilidad, con capacidades desde 1/2 yarda cúbica de concreto hasta 2 yardas cúbicas, cuenta con canaleta y descarga tipo almeja. Las bachas para concreto son equipos muy utilizados en las medianas y grandes obras de la construcción, en estos equipos se elevan considerables cantidades de concreto, arena y grava a grandes alturas.

Manejamos diferentes modelos, para mayor información consulta con tu asesor de venta.



Si buscas alguna maquinaria o modelo en específico, consulta con tu asesor de ventas o comunícate a los teléfonos.

NOSOTROS



55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfac
dfac_cimbra

Herramienta de acabado

Las herramientas de acabado mejoran la apariencia y calidad de todos tus proyectos de construcción. Para empezar, estas herramientas y accesorios te brindan la capacidad de lijar, alisar, pulir y grabar innumerables materiales.

- Llanas manuales cuadradas.
- Llanas manuales redondas.
- Flotas manuales cuadradas de magnesio.
- Flotas manuales redondas de magnesio.
- Flotas manuales cuadradas de resina.
- Flotas manuales de madera.
- Orilladores (Volteadores) manuales.
- Ranurador manual Zinc.
- Orillador avión manual.
- Ranurador manual.
- Escalón manual.
- Gran llana avión azul.
- Flota avión tipo canal.
- Flota avión magnesio redonda.
- Flota avión magnesio cuadrada.
- Flota avión magnesio rampa cuadrada.
- Fresno avión rampa cuadrada (Ranurador).
- Fresno avión redondo.
- Texturizador.
- Rastrillo para asfalto.
- Y mucho más...

SOMOS DISTRIBUIDOR



Si buscas alguna maquinaria o modelo en específico, consulta con tu asesor de ventas o comunícate a los teléfonos.



APISONADORAS / BAILARINAS

Una bailarina, compactadora o apisonador es un tipo de maquinaria ligera especializada en la compactación de suelos naturales que sirven de preparación para cimentaciones, pisos, plataformas, caminos, banquetas, etc.

Husqvarna



Oakland
USA



Rodillo Vibratorio PR8

Descripción:

Rodillo Vibratorio CIPSA son rodillos sencillos lisos de alto nivel de compactación y desempeño. Diseñado para la compactación de bases granulares, almacenes, estacionamientos, y suelos cohesivos o mixtos proyectos de bacheo. Cuenta con un sistema de freno automático de marcha, en posición neutral, avance y reversa que garantiza un manejo seguro y eficiente.



Los modelos pueden
variar según las
existencias de los
equipos.



AR15

Descripción:

Rodillo vibratorio doble posee un rediseño estético moderno, raspadores de rodillo mucho más durables, chasis delantero más angosto, saca sus rodillos hacia adelante y hacia atrás; además el diseño de ventilación ha sido modificado.

- Sistema hidráulico de transmisión y dirección.
- Vibración en rodillo delantero.
- Tracción en ambos rodillos.
- Transmisión hidrostática.
- Encendido electrónico.

Para mayor
información pregunta
existencias y/o
nuevos modelos a tu
asesor de ventas.



Pregunta por nuestros diferentes modelos

GENERADORES MPower

Descripción:

Generador MPower 8 KW, 110/220V. Potente Motor 4 tiempos de 15HP. Arranque eléctrico, incluye batería. Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial e industrial según sus necesidades. Equipo indispensable en proyectos de construcción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Por su bajo consumo de combustible y bajo costo en mantenimiento este generador es uno de los más eficientes del mercado.

Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.



Descripción:

Generador MPower 11 KW, 110/220V. Potente Motor 4 tiempos de 24HP, 2 cilindros VTwin, sensor de aceite, arranque eléctrico, incluye batería. Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial e industrial según sus necesidades. Equipo indispensable en proyectos de construcción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Por su bajo consumo de combustible y bajo costo en mantenimiento este generador es uno de los más eficientes del mercado. Está montado en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y ruedas para su fácil transportación dentro de espacios de trabajo reducidos.

Manejamos diferentes modelos, pregunta a tu asesor de ventas cualquier duda.



COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

Descripción:

Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial e industrial según sus necesidades. Equipo indispensable en proyectos de construcción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Por su bajo consumo de combustible y bajo costo en mantenimiento este generador es uno de los más eficientes del mercado.



MOTOBOMBAS

Descripción:

Las bombas de agua Tragasólidos de 76 mm (3 pulgadas) de alto rendimiento mantienen su obra bien seca. **La serie PT3** de bombas de agua sucia centrífugas y autocebantes han demostrado su eficacia en obras de todo el mundo. Estas bombas resistentes y de alto rendimiento pueden mover hasta 400 gpm (1515 l/m) y sólidos de hasta 38 mm. Gracias a su diseño de flujo radial los componentes de calidad y a las funciones integradas fáciles de usar estas bombas han redefinido los estándares de resistencia de las bombas para obras.

**Para mayor
información pregunta
existencias y/o nuevos
modelos a tu asesor de
ventas.**



Descripción:

Esta bomba centrífuga para aguas sucias autocebante, accionada por un fiable motor de 8 CV de WN y equipada con un impulsor y una voluta de hierro fundido especial, ofrece un rendimiento y una durabilidad aptos para cualquier obra. **La serie MDP3XLT** es la opción ideal para bombear todo tipo de aguas sucias.

- Potente y fiable motor de 8 HP de WN.
- Impulsor y voluta de hierro fundido reforzado para mejorar la durabilidad y sello mecánico de carburo de silicio para una mayor vida útil.
- Juego de ruedas opcional disponible para facilitar el movimiento por la obra.

**Para mayor
información pregunta
existencias y/o nuevos
modelos a tu asesor de
ventas.**



MOTO BOMBA TRAGASÓLIDOS

Descripción:

Estas bombas por lo general manejan sólidos con un tamaño que puede llegar hasta la mitad del de la abertura de descarga lo que hace más difícil obstruirlas.

Asimismo las bombas con manejo de sólidos pueden manejar agua con 25 % de sólidos en peso. La ventaja del uso de una bomba con manejo de sólidos es que puede desarmarse rápida y fácilmente en el lugar de trabajo para retirar los restos en caso de que la bomba se tape.



BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS

3/4 HP

2 HP

Descripción:

Las bombas para lodos permiten el bombeo de lodos y agua para reducir todo lo posible el desgaste de tareas abrasivas.

Ideal para recolectar ujos de agua de lluvias, bombear agua sucia con solidos pequeños, agua estancada, drenar grandes cisternas, etc.

Impulsor vortex en ferro fundido

Silenciosa

Instala fácil

Sólido máximo 5%

Especificaciones:

Motor: 1F 127V

Potencia: 0.75 Hp 550W

Descarga: 50.8 mm (2")

Voltaje: 127V 60 Hz

Flujo Máximo: 280 L/min



Características:

Impulsor vortex en ferro fundido

Silenciosa

Instala fácil

Sólido máximo 5%

Especificaciones:

Motor: 2F 220V

Potencia: 2 Hp 1500W

Descarga: 50.8 mm (2")

Voltaje: 220V 60 Hz

Flujo Máximo: 450 L/min

Altura máxima: 14 m

Dimensiones: 515 x 210 x 305 mm

Peso: 20.5 Kg



DOBLADORA / CORTADORA

CEL 36

Descripción:

Las cortadoras de varilla CEL son una referencia en el mercado de corte de varilla. Modelos del más alto rendimiento, que garantizan cortes sobre barras corrugadas conforme a las normativas internacionales. Sólidas, durables y fiables. Altamente resistentes gracias a su construcción sobre un cuerpo monobloc de acero modular fundido en una sola pieza.

Ideal para de jornadas de trabajo 24x24, tanto en obra como en cualquier taller de habilitado de varilla.

Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.



DEL 36

Descripción:

Las dobladoras de varilla DEL son una referencia en el mercado de doblez de varilla. Modelos del más alto rendimiento, que garantizan diferentes dobleces sobre barras corrugadas conforme a las normativas internacionales.

Incorporan casquillos y bulones de diferentes diámetros para usar el radio de doblado idóneo para cada barra corrugada, que asegure que las características geométricas o mecánicas de las barras no se vean alteradas (microfisuras o roturas).

Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.



Torre de iluminación NACIONAL

Descripción:

Las torres de iluminación son la solución perfecta para alumbrar los trabajos de construcción, que precisan más luz que la que proporciona la luz natural o para poder realizar ese tipo de tareas de forma segura cuando la luz natural es deficiente o nula.

Torre nacional con 4 lámparas de LED. Generador se vende por separado.

Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.



FTL6

Descripción:

El nuevo modelo FTL6 de nuestra torre de iluminación Felsa, esta totalmente rediseñado mejorado en todos los sentidos:

El equipo esta pensado para trabajos dentro de obra y sobre carreteras y caminos en obra publica. Así como para la iluminación de estacionamientos ó áreas abiertas para eventos sociales y deportivos. Se incorpora con un generador Honda de 2.5Kw que nos da la potencia suficiente incluso para conectar aparatos adicionales, y tener una duracion de hasta 14 horas de trabajo continuo con una sola recarga de combustible.

Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.



Martillo demoledor *Trakita*

Descripción:

El HM1810 con AVT® tiene la ingeniería para ser el más eficiente martillo rompedor en su clase con un motor de 15 amperes que provee 1,100 BPM y 63 joules de energía de impacto con menos vibración. Además, tiene un sistema automático de paro de escobillas que protege el conmutador y una luz de advertencia para extender su duración.

Más Trabajo, Menos Vibración.

Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.



BOSCH

Descripción:

Gran potencia de percusión con 62 j y 1.000 impactos por minuto, valores mínimos de vibración (solo 8,5 m/s²) gracias a la empuñadura desacoplada y a la reducción de vibraciones del mecanismo de percusión: para unos tiempos de conexión diarios más largos, vida útil muy prolongada gracias a los componentes de aluminio y acero de alta calidad un 25% menos vibración que el principal competidor: un 80% más horas de trabajo.

Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.



CONTACTANOS

55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751

DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfacs
dfac_cimbra

Pulsetas



Descripción:

Punta tipo CINCEL, la herramienta multi-propósito pero que nos entrega mejores resultados si lo que buscamos es generar grieta en la superficie.

Punta tipo LÁPIZ, la herramienta multi-propósito preferida por los usuarios por su gran capacidad de adaptación al trabajo, especialmente cuando de penetración se trata.

· **Los modelos pueden variar según las existencias de los equipos.**



Descripción:

Punta tipo CORTA ASFALTO, ideal para la demolición de suelos con espesores menores a 5 cm. brindándonos gran velocidad de avance para fracturar el concreto/asfalto en bloques más grandes.

Para mayor información pregunta existencias y/o nuevos modelos a tu asesor de ventas.



Herramienta Eléctrica

- Taladros
- Atornilladores
- Rotomartillos
- Esmeriladoras
- Mini esmeriladoras
- Pulidoras
- Amarradora de varilla
- Sierras
- Cortadoras de metal



Si buscas alguna maquinaria o modelo en específico, consulta con tu asesor de ventas o comunícate a los teléfonos.



Renta de maquinaria ligera

RENTA POR DÍA, SEMANA, QUINCENA O MES

- Revolvedora
- Cortadora de piso
- Vibrador para concreto
- Martillo cincelador
- Martillo demoledor
- Rodillo vibratorio
- Bailarina / Apisonadora
- Generador eléctrico
- Malacate a gasolina
- Allanadora
- Puntal Metálico Extensible
- Andamios para cimbra
- Cimbra Metálica, etc...



Mantenimiento de maquinaria ligera.

Contamos con personal experto para el adecuado asesoramiento de acuerdo a sus necesidades, y la de su proyecto, además con los productos de excelente calidad para su obra de construcción, restauración, remodelación o demolición a los mejores precios del mercado. Contamos también con los mejores técnicos capacitados en el ramo de la maquinaria ligera para construcción, ellos cuentan con los conocimientos necesarios para reparar y dar servicio de cualquier tipo, se mantienen actualizados y capacitados continuamente para poder brindarle alternativas seguras y novedosas.

Dfac da servicio y reparación de:

- Revolvedora
- Apisonadora
- Generador a gasolina
- Malacate a gasolina
- Malacate eléctrico
- Vibrador a gasolina
- Vibrador eléctrico
- Chicote / manguera para vibrador
- Martillo demoledor
- Cortadora de piso
- Motores a gasolina
- Herramienta eléctrica
- Y mucho más...



Cotiza y presupuesta con tu asesor de venta o comunícate a los teléfonos para mayor información.

NOSOTROS




55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfacs
dfacs_cimbra

PRODUCTOS QUIMICOS

DFAC es una empresa 100% mexicana, con más de 10 años de experiencia, ofreciendo soluciones en productos y servicios para la industria de la construcción. Nuestros productos de alta calidad nos han permitido participar en grandes proyectos en todo el país, generando siempre confianza a nuestros clientes, para dar rentabilidad y garantizando su sustentabilidad. Sabemos el gran compromiso que hemos establecido con nuestros clientes, por lo que, nos esforzamos bajo un programa de mejora e innovación para mantener certificados nuestros productos, bajo las más estrictas normas de calidad.

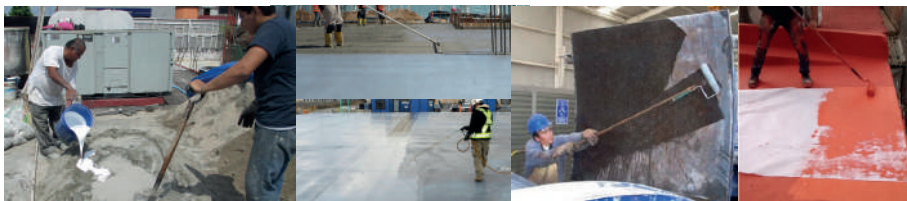

Aditivos

Producto / Descripción	Presentación
Adhebau (Promotor de adherencia de alto desempeño)	Tambo 200L Cubeta 19L Galón 4L Lata 1L
Adhebau E (Promotor de adherencia de usos múltiples)	Tambo 200L Cubeta 19L
Baublock (Plastificante y Reductor de agua para mezcla seca de elementos vibro comprimidos.)	Tambo 200L Cubeta 19L
Disperbau 'AL' (Líquido acelerante a base de cloruros para concreto y mortero)	Tambo 200L Cubeta 19L Galón 4L
Disperbau'NL' (Reductor de agua y fluidizante para concreto)	Tambo 200L Cubeta 19L
Disperbau 'RL' (Reductor de agua y retardante de fraguado de concreto, Tipo "D")	Tambo 200L Cubeta 19L
Disperbau '1322-M' (Reductor de agua de medio rango)	Tambo 200L Cubeta 19L
Lanzabau 'L' (Líquido de fraguado instantáneo para el lanzamiento de concreto.)	Tambo 200L Cubeta 19L
Sellabau 'L' (Líquido de fraguado instantáneo para sello de fugas)	Tambo 200L Cubeta 19L
Hiperbau 'MF' (hiperfluidizante para concreto auto compactable)	Tambo 200L



Aditivos en polvos y fibras

Producto / Descripción	Presentación
BAUPLUG Mortero en polvo base cementoso, para sello instantáneo de fugas.	Cubeta 25 KG Galón 5 KG
FIBERBAU Fibras sintéticas para concreto y mortero.	Bolsa 900 G
FIBRA METÁLICA Fibra de metal para refuerzo de concreto.	Saco 20 KG
IMPERBAU "P" Impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero.	Saco 20 KG Cubeta de 5 KG
IMPERTEX "PH" BLANCO Recubrimiento impermeable cementoso color blanco, para presión hidrostática.	Saco 30 KG
IMPERTEX "PH" GRIS Recubrimiento impermeable cementoso color gris, para presión hidrostática.	Saco 30 KG
IMPERTEX "R" BLANCO Recubrimiento impermeable cementoso color blanco.	Saco 25 KG
IMPERTEX "R" GRIS Recubrimiento impermeable cementoso color gris.	Saco 25 KG
MICROFIBERBAU Microfibras sintéticas para concreto y mortero.	Bolsa 600 G



Membranas de curado

Producto / Descripción	Presentación
Curabau "E" Rojo/Blanco (Membrana de curado, emulsionada)	Tambo 200L Cubeta 19L
Curabau "QL" (Membrana de curado, a base de silicatos y agentes químicos de baja viscosidad)	Tambo 200L Cubeta 19L
Curafilm (Membrana protectora de humedad en concretos recién colados)	Tambo 200L



Desmoldante

Producto / Descripción	Presentación
Moldubau "G" (Grasoso para cimbra de madera, metálica y plástica.)	Tambo 200L
Moldubau "L" (Líquido para cimbra de madera, metálica y plástica)	Tambo 200L Cubeta 19L
Moldubau "L/S" (Líquido siliconado, para cimbra de madera, metálica y plástica)	Tambo 200L
Moldubau "L/C" (Líquido para cimbra de madera, metálica y plástica)	Tambo 200L
Moldubau "LKS" (Base Keroseno De Alto De Alto Desempeño)	Tambo 200L
Moldubau "E-BB" (Alta eficiencia para desmoldar concreto-concreto)	Tambo 200L Cubeta 19L



Estabilizadores de volumen

Producto / Descripción	Presentación
Groutech "AR" (Grasoso para cimbra de madera, metálica y plástica.)	Saco 30kg
Groutech "AF" (Líquido para cimbra de madera, metálica y plástica)	Saco 30kg
Expanbau "NM" (Líquido siliconado, para cimbra de madera, metálica y plástica)	Saco 30kg



Endurecedores para piso

Producto / Descripción	Presentación
ENDUBAU "S" MINERAL Endurecedor superficial mineral para pisos de concreto que permite un acabado de alta resistencia a la abrasión.	50 KG
ENDUBAU "S" MINERAL "LPU" Endurecedor superficial no metálico para pisos de concreto con tráfico. Listo Para Usarse	50 KG



Impermeabilizantes asfálticos

Producto / Descripción	Presentación
Bitubau Impermeabilizante asfáltico, base agua, fibratado	Tambo 200L Cubeta 19L Galón 4L
Bitucement (Sellador asfáltico base solvente, para calafateo de juntas y canalones.)	Tambo 200L Cubeta 19L Galón 4L
Hidrobau (Primario promotor de adherencia para sistemas impermeables, base solvente)	Tambo 200L Cubeta 19L
Primario Bitubau (Primario promotor de adherencia para sistemas impermeables, base agua)	Tambo 200L Cubeta 19L Galón 4L
Vaporbau (Impermeabilizante asfáltico, base solvente)	Tambo 200L Cubeta 19L Galón 4L



Impermeabilizantes acrilicos

Producto / Descripción	Presentación
Aislabau (Impermeabilizante acrílico y aislante térmico, ahorrador de energía)	Cubeta 19L
Acrilbau Blanco 3/5 años (Impermeabilizante acrílico)	Cubeta 19L Galón 4L
Acrilbau Rojo 3/5 años (Impermeabilizante acrílico)	Cubeta 19L Galón 4L
Cemencril (Sellador acrílico para calafatear grietas y juntas en los sistemas acrílicos)	Cubeta 19L Galón 4L
Primario Acrilbau (Primario promotor de adherencia para sistemas impermeables acrílicos)	Cubeta 19L



Epoxicos

Producto / Descripción	Presentación
CIMBRABAU Barniz epóxico bicomponente para protección de cimbras de madera y metálicas	38.0 L 8.0 L
EPOXIBAU Adhesivo epóxico bicomponente, para unir estructuralmente piezas de concreto endurecido y unir concreto fresco a concreto endurecido.	1.0 KG
EPOXIBAU PASTA Resanador y adhesivo epóxico bicomponente para elementos de concreto y mortero.	3.0 KG
EPOXIBAU FAST Sistema epóxico de alta resistencia para anclajes. Aplica Fácil	CARTUCHO 600ML
RELLENO EPOXIBAU Grout epóxico tricomponente. Para recibir maquinaria, columnas y anclas	6.0 KG




Membrana de refuerzo

Producto / Descripción	Kg/Rollo	Presentación
GEOTEXTIL 140 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	56	Rollo 4.0 x 100.0 m
GEOTEXTIL 170 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	68	Rollo 4.0 x 100.0 m
GEOTEXTIL 200 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	85	Rollo 4.0 x 100.0 m
GEOTEXTIL 250 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	100	Rollo 4.0 x 100.0 m
GEOTEXTIL 275 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	110	Rollo 4.0 x 100.0 m
GEOTEXTIL 300 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	120	Rollo 4.0 x 100.0 m
GEOTEXTIL 350 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	140	Rollo 4.0 x 100.0 m
GEOTEXTIL 400 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	160	Rollo 4.0 x 100.0 m
GEOTEXTIL 450 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	180	Rollo 4.0 x 100.0 m
GEOTEXTIL 500 Membrana de poliéster para retener humedad. (400m2)	200	Rollo 4.0 x 100.0 m
MALLAFLEX Membrana de refuerzo para sistemas impermeables		Rollo 1.1x100 m
NON WOVEN Membrana de refuerzo multidireccional para sistemas impermeables.		Rollo 1.1x100 m
LAMINA DE POLIETILENO Para proteger concreto recién colado de la lluvia y para aislar las terracerías de las losas de concreto		M2



GEOTEXTIL



MALLAFLEX

Selladores

Producto / Descripción	Presentación
BAUCRIL BLANCO Sellador acrílico para cancelería, ventanería, etc.	Cartucho 300ml
PISTOLA CALAFATEADORA Cerrada para salchicha de 600 MI.	Pieza
PISTOLA CALAFATEADORA Abierta para cartuchos.	Pieza
PISTOLA CALAFATEADORA Abierta para cartucho Epoxibau Fast.	Pieza
POLIBAU "SL" GRIS Sellador de poliuretano mono componente, Autonivelante.	Cubeta 19L Salchicha 600ml
POLIBAU GRIS/BLANCO/NEGRO Sellador de poliuretano mono componente para juntas horizontales y verticales	Cubeta 19L Salchicha 600ml Cartucho 300ml
HULE SILICÓN TRANSPARENTE / BLANCO Sellador elástico de uso múltiple.	Cartucho 300ml



LÁMINA DE POLIETILENO



POLIBAU

SOMOS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Cintillas de respaldo de sello para juntas

Producto / Descripción	Presentación
BACKER ROD ¼" (SP) Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma	Caja c/1219 m
BACKER ROD 3/8" (SP) Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma	Caja c/640 m
BACKER ROD ½" (SP) Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma	Caja c/762 m
BACKER ROD 5/8" (SP) Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma	Caja c/472 m
BACKER ROD 3/4" (SP) Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma	Caja c/335 m
BACKER ROD 1" (SP) Cordón de espuma de polietileno de baja densidad para respaldo de sello de juntas y crear el factor de forma	Caja c/182 m



BACKER ROD



Repelentes

Producto / Descripción	Presentación
SILICON "A" Solución acuosa e incolora de silicona, repelente al agua en muros de tabique, cantera, concreto, etc.	TAMBO 200 L CUBETA 19 L
SILICON "S" Solución incolora de silicona e hidrocarburos, repelente al agua en muros de tabique, cantera, concreto, etc.	TAMBO 200 L CUBETA 19 L

Bandas pvc / Water Stop


Producto / Descripción	Presentación
BANDA DE PVC OJILLADA Para sellar juntas frías en obras hidráulicas de concreto	ROLLO 25 MT LINEALES
CONSEAL CS-231 Waterstop Expansivo, sustituye banda PVC en junta fría	CAJA 30 M
PRIMARIO WS Primario Asfáltico para optima adherencia de Waterstop	GALON 4 L



CONSEAL / WATER STOP

Membranas drenantes

Producto / Descripción	Presentación
DANODREN H-15 / Lamina nodular de polietileno de alta densidad (HDPE) H15 PLUS con geotextil	Rollo 2.1 x 28 m
DANODREN H-25 Lamina nodular de polietileno de alta densidad (HDPE) H25 PLUS con geotextil	Rollo 2.1 x 20 m
DANODREN JARDÍN Lamina nodular de polietileno de alta densidad (HDPE) color verde, con Geotextil	Rollo 2.1 x 20 m
FIJACIÓN Arandela para fijación de membranas drenantes.	PIEZA
SELF DAN Banda Adhesiva con acabado aluminio	ROLLO 0.1 X 10 M



DANODREN

Espuma formadora de juntas de construcción


Producto / Descripción	Presentación
FOAMTECH 1/4" X 10 cm x 55 m 1/4" X 15 cm x 55 m 1/4" X 20 cm x 55 m	Rollo 55 M
FOAMTECH 1/2" X 10 cm x 30 m 1/2" X 15 cm x 30 m 1/2" X 20 cm x 30 m 1/2" X 25 cm x 30 m 1/2" X 30 cm x 30 m	Rollo 30 M



FOAMTECH

Varios

Producto / Descripción	Presentación
DESINCORANTE Limpiador de cimbras metálicas	CUBETA 19 L
HOJA DE CELOTEX Para formación de juntas de construcción.	1.22 x 1.22 m 1.22 x 2.44 m
SELLADOR 5 X1 Sellador de porosidad de superficies nuevas	TAMBO 200 L CUBETA 19 L
GRAVILLA ROJO/BLANCO Acabado para juntas de sistema prefabricado	CUBETA 20 KG
ARENA SILICA 20/30 Grano Silico/calcáreo regulado	SACO 50 KG
DETERGENTE ÁCIDO Detergente para limpieza y abrir poro de concreto	CUBETA 19 L



HOJA DE CELOTEX



Puntales

Los puntales de metal son ligeros en el transporte y resistentes para soportar el peso que requiere la construcción. Si se les emplea correctamente pueden tener una vida útil más larga que los puntales de madera. Permite graduar la altura y emplearlos en diferentes obras independientemente de la altura del techo.



Puntal Metálico Galvanizado

Descripción:

Tubo redondo de acero St-44

Características:

- Tensión de rotura 44 kg/mm²
- Limite elastico: 27 kg/mm²
- Regulación por rosca récipida, de gran resistencia
- Placa base cuadrada de 1.25x1.25mm, espesor de 5mm, con estampaciones de refuerzo.
- Tubo interior con taladros cada 100mm para regulación principal.
- Arandela y gancho (pasador) cincados, al 0mm (a 14mm el de 5000).
- Rosca puntal para regulación rápida.

P-4001
10.02KG

P-3001
7.3KG



Puntal Metálico Telescópico

Fabricado en acero: ST-44 (resistencia de 44 kg/mm²)

Características:

- Tubo: base, telescópico, casquillo roscado y tuerca en acero ST 44
- Pasador: acero F111.
- Arandela: acero galvanizado ST02 Z275 NA CR, resistente a la corrosión.
- Placas base de acero AP12 decapado, que se embuten con nervaduras.
- Pintura epoxi en polvo de alta adherencia. Hilo de soldadura ER-70S-6.

**Para mayor información
pregunta a tu asesor de
ventas**



**Manejamos diferentes medidas
1.65 a 3.00mts
2.20 a 4.00mts**

**Para medidas mayores a 4mts se
pueden fabricar bajo pedido.**

CONTACTANOS



55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfac
dfac_cimbra



Puntal Metálico Extensible

Descripción:

Los puntales metálicos extensibles son uno de los elementos más utilizados en las técnicas constructivas modernas. Son indispensables para el encofrado de losas y el apuntalamiento de estructuras, gracias a su alta resistencia, seguridad y facilidad de ajuste.

Están fabricados con tubería circular de acero y cuentan con un sistema de regulación de altura mediante un pasador de seguridad (con penetración de 10 cm) y una tuerca ajustadora, lo que permite un ajuste preciso y confiable en diferentes rangos de trabajo.

Apoyo de placa:

Por su bajo costo, ligereza y resistencia, el puntal de doble placa tipo italiano es uno de los más conocidos y utilizados tanto en Italia como en el mercado internacional. Puede cubrir diversas necesidades, alcanzando una extensión máxima de hasta 5.50 metros de altura, y es compatible con la mayoría de los accesorios utilizados en la construcción de losas.

Se ofrece en su versión estándar con acabado pintado por inmersión, con durabilidad mínima comprobada bajo ensayos ASTM D2246-87 en cámara de humedad, en color marrón RAL 8015. También está disponible, bajo pedido, en versión galvanizada en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461 y UNI EN 40.

-Se comercializa en paquetes de 50 piezas.

-Cuenta con sistema de liberación rápida que facilita un desmontaje ágil y seguro, así como refuerzo en la base mediante un tubo de mayor espesor en la zona cercana a la placa inferior, lo que incrementa su resistencia y estabilidad.

MADE IN ITALY



Tabla de medición

MOD. CM	50/100 KG	70/120 KG	100/170 KG	160/290 KG	180/320 KG	200/360 KG	220/400 KG
400							758
380							890
360						801	980
340						1091	1150
320					870	1215	1230
300					1071	1280	1310
290				1010	1190	1385	1450
270				1080	1346	1509	1630
250				1190	1540	1640	1700
230				1350	1660	1750	1750
220				1430	1740	1764	1800
200				1620	1780	1800	
180				1765	1800		
170			2470				
160			2470	1800			
140			2470				
120			2470				
100	2420	2470	2470				
90	2420	2470					
70	2420	2470					
60	2420						
50	2470						



Puntal Metálico Extensible

Características

- Alta resistencia y durabilidad gracias a su fabricación con acero S235JR.
- Diseño robusto que garantiza máxima estabilidad y excelente capacidad de carga.
- Ajuste de altura práctico y preciso cada 100 mm.
- Manguito con rosca reforzada y asas integradas para un manejo cómodo y seguro.
- Sistema de seguridad con gancho de alta resistencia que asegura la fijación del puntal.
- Componentes diseñados para facilitar su uso y prolongar su vida útil.
- Placas que distribuyen la carga de manera uniforme, brindando mayor estabilidad.
- Sistema anti-cizallamiento para una operación más segura.

Medidas

Altura ajustable: 1.80 m a 3.20 m

Especificaciones

- Tubo interior: Ø 48 mm
- Tubo exterior: Ø 60 mm
- Manguito: 135 mm, rosca de 8 pasos
- Perforación: cada 100 mm
- Placa: 120 x 120 x 4.5 mm
- Gancho de seguridad: Ø 14 mm

Tabla de medición	
MOD.	KG
320	12.86
310	12.11
300	1359.28
290	1455.14
280	1678.45
270	1561.19
260	1810
250	1957.86
240	2124.07
230	2312.72
220	2517.88
210	2774.65
200	3059.15
190	3059.15
180	3059.15



Características

- Rosca laminada para mayor precisión y durabilidad
- Asas soldadas para mejor manejo
- Arandela de deslizamiento y protección de manguito
- Sistema anti-aplastamiento para mayor seguridad
- Óptima distribución de carga
- Normativa Fabricado conforme a UNE EN 729-2:1996

MADE IN ITALY

Tubo Interior
Ø 48,3 mm

Tubo Exterior
Cedula 30
Ø 56mm



Gancho
Ø 14mm

Puntal Italiano de Placa

PUNTAL METÁLICO EXTENSIBLE – B40

Altura: 2.31 – 4.00 m

Peso: 4.0 kg aprox.

MADE IN ITALY

ESPECIFICACIONES

Tubo interior: Ø 48 mm

Tubo exterior: Ø 56 mm

Placa (HPE): 120 x 120 x 4.5 mm

Gancho: Ø 14 mm

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en acero S235JR

Rosca laminada de alta precisión

Perforación cada 100 mm

Manguito de 135 mm con rosca de 8 pasos

Asas soldadas para mejor manejo

Sistema anti-aplastamiento de manos



MOD	B40 / KG
400	1019.72 KG
390	1072.74 KG
380	1129.85 KG
370	1192.05 KG
360	1259.35 KG
350	1331.75 KG
340	1411.29 KG
330	1497.96 KG
320	1593.82 KG
310	16.97.83 KG
300	1813.06 KG
290	1939.5 KG
280	2081.24 KG
270	2238.28 KG
260	2413.67 KG
250	2610.47 KG
240	2832.77 KG
230	3059.15 KG



Puntal Italiano de Placa

Tabla de Carga

Modelo B50

Máxima resistencia y seguridad para tu obra

Puntal italiano diseñado para ofrecer un excelente desempeño en trabajos de construcción, brindando estabilidad, durabilidad y facilidad de ajuste.

Acabado de alta durabilidad

Fabricado con recubrimiento por inmersión, que garantiza mayor resistencia a la humedad y condiciones exigentes. Acabado en color marrón rojo.

Altura ajustable

Se adapta a diferentes necesidades con un rango de 2.80 m hasta 5.00 m, ideal para múltiples aplicaciones en obra.

Especificaciones técnicas

Tubo interior: Ø 48 mm

Tubo exterior: Ø 60 mm

Placas HPE: 120 x 120 x 6 mm

Gancho: Ø 14 mm

Peso aproximado: 24.21 kg

Ideal para:

Cimbras, apuntalamientos y soporte en estructuras temporales.



CM / MOD	B50/ KG
500	611.82 KG
490	637.32 KG
480	671.99 KG
470	734.2 KG
460	906.53 KG
450	948.34 KG
440	992.18 KG
430	1040.11 KG
420	1092.12 KG
410	1147.18 KG
400	1206.32 KG
390	1271.59 KG
380	1340.93 KG
370	1416.39 KG
360	1497.96 KG
350	1587.7 KG
340	1685.59 KG
330	1792.66 KG
320	1909.93 KG
310	2039.43 KG
300	2182.19 KG
290	2341.27 KG
280	2517.68 KG



Unión ortogonal de 2 pernos

Acoplador derecho
2 pernos

Peso tropicalizado
(acero forjado en caliente): 1,29 kg

Peso del acero
tropicalizado (forjado
en caliente): 1,29 kg



Unión giratoria de 4 pernos

Acoplador derecho
con 4 pernos

Peso tropicalizado
(acero forjado en caliente): 1,62 kg

Peso del acero
tropicalizado (forjado
en caliente): 1,62 kg

Andamios

Descripción:

Un andamio es una plataforma temporal, ya sea con el apoyo desde abajo o suspendido desde arriba, en la que los trabajadores sentados o de pie realizan tareas en altura. La mayoría de los tipos de andamios implican una serie de tabloncillos que están conectados por articulaciones conocidas como pernos y acopladores. La longitud, la anchura y altura de cada elemento del andamio puede variar con cada edificio, pero hay varias mediciones básicas para cada componente.


Manejamos diferentes medidas

Andamio Amplio 1.52 x 2.5 x 2.00mts

Andamio Pasillo 0.80 x 2.50 x 2.00mts

Andamio Servicio 1.22 x 2.50 x 2.00m

Contamos con plataformas para andamios, llantas, gato



Rueda para Andamios

Descripción:

Las ruedas para andamios mejoran la movilidad, accesibilidad y facilidad de uso en las labores de montaje que se realizan en vertical. Con solo insertar ruedas en el extremo de un andamio fijo, no solo se le agrega mayor movimiento con menor esfuerzo, sino también seguridad.

- Rueda de excelente calidad, con capacidad de carga de 600 kg.
- 8"



Plataforma Antiderrapante

Descripción:

Las plataformas para andamios son elementos auxiliares que apoyan al operario cuando se encuentra realizando un trabajo en lo alto del andamio. Las plataformas son perfectas para alturas moderadas y proporcionan un amplio espacio de trabajo.

- Con superficie antiderrapante que brinda seguridad para trabajar en las alturas



Tornillo nivelador

Descripción:

Los tornillos niveladores son un producto muy útil para poder nivelar los andamios en situaciones de desnivel de suelo, escaleras, banquetas o cualquier obstáculo.

Contamos con una amplia variedad de bases, ideales para regular y nivelar terrenos accidentados, compatibles con nuestra viga metálica y para el ahorro de material en la obra.



ANDAMIO MERCURY

El sistema de andamio MERCURY redefine los estándares de seguridad y eficiencia en obra. Diseñado para ofrecer máxima estabilidad estructural y un desempeño confiable incluso en trabajos a gran altura, es la solución ideal para proyectos que demandan precisión, resistencia y versatilidad.

Gracias a su ingeniería modular, andamio MERCURY se adapta con facilidad a múltiples configuraciones, permitiendo optimizar tiempos de montaje y responder a las necesidades específicas de cada proyecto, ya sea en construcción, mantenimiento industrial o restauración.

Ventajas Clave

- Seguridad superior en cada nivel de operación
- Diseño modular adaptable a cualquier entorno
- Estructura robusta con larga vida útil
- Sistema de acceso vertical integrado para mayor practicidad
- Acabado galvanizado que garantiza máxima resistencia a la corrosión

Materiales y Acabados

Cada componente ha sido fabricado bajo estrictos estándares de calidad para asegurar un rendimiento excepcional:

- Recubrimiento mediante proceso de inmersión para una protección uniforme
- Resistencia certificada bajo la norma ASTM D2247-87 en condiciones de alta humedad
- Acabado en color marrón RAL 8015, ideal para entornos industriales

Galvanizado en caliente
conforme a las normas:

UNI EN ISO 1461

UNI EN 40



BARANDILLA UNIVERSAL

La Barandilla Universal es una solución de seguridad diseñada para adaptarse a distintos tipos de cubiertas, garantizando protección confiable en trabajos en altura. Su diseño funcional permite una instalación eficiente sin comprometer la estabilidad ni la integridad de la superficie.

Aplicaciones

Ideal para proyectos de construcción, mantenimiento y trabajos en techos donde se requiere un sistema de protección perimetral seguro y adaptable.

Adaptabilidad

El sistema se ajusta a diversas configuraciones de cubierta, incluyendo:

- Techos planos
- Techos con inclinación de hasta 10°
- Cubiertas con pendiente de hasta 30°
- Estructuras de madera

Ventajas Clave



- Instalación rápida y sencilla
- Alta versatilidad de uso
- Seguridad confiable en trabajos en altura
- Diseño adaptable a múltiples superficies
- Estructura resistente para uso continuo

Materiales y Acabados

- Fabricación en acero de alta resistencia
- Acabado con recubrimiento protector (galvanizado o pintura, según especificación)
- Alta durabilidad ante condiciones ambientales exigentes

Recomendaciones de Uso

- Verificar correcta instalación antes de su uso
- Utilizar conforme a normativas de seguridad vigentes
- Inspeccionar periódicamente el estado del sistema

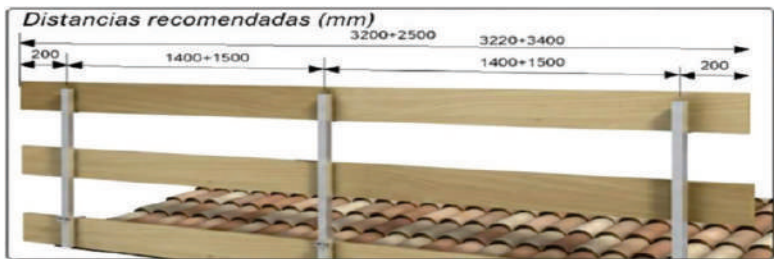

JUNTAS

Junta Ortogonal de 2 Tornillos

Peso: 1.29 kg

Material: Acero forjado en caliente

Descripción:

Solución resistente y confiable diseñada para la conexión de elementos tubulares en ángulos de 90°. Ideal para estructuras como andamios y sistemas modulares que requieren uniones firmes y seguras.



Junta Ortogonal de 4 Tornillos

Peso: 1.62 kg

Material: Acero forjado en caliente

Descripción:

Diseñada para ofrecer una unión sólida y versátil, permite la conexión de tubos en distintos ángulos (incluyendo 90°), brindando mayor estabilidad estructural. Perfecta para aplicaciones en andamios y estructuras que demandan máxima fijación y durabilidad.



VIGA VH20

Peso lineal: 5 kg/m

Módulo elástico (E): 105,030.77 kgf/cm²

Momento de inercia (J): 4,383 cm⁴

Esfuerzo cortante admisible (Q): 1,121.69 kgf

Momento flector admisible (M): 509.86 kgf·m

Capacidad de carga:

Carga total (Qt): 4,421 kg

Peso propio del encofrado (g): 40.79 kg/m²

Densidad del concreto (Pcls): 2,651.26 kg/m³

Carga variable estimada (Pacc): 2.00 x Pcls

Rango de carga variable: 152.96 – 509.86 kg/m²

Carga total aplicada (Qt): $Qt = g + Pcls + Pacc$

□ Esquema y Dimensiones del Elemento


Altura total: 20.0 cm (200 mm)

Espesor del alma (parte central): 3.2 cm (32 mm)

Espesor de alas (superior e inferior): 4.0 cm (40 mm)

Ancho total del ala: 8.0 cm (80 mm)

Espaciamiento entre vigas: A, B, C (según plano de obra)

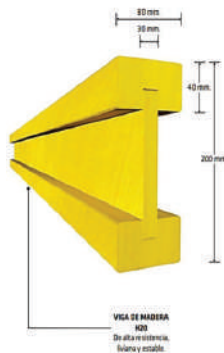

Tripode galvanizado para puntales:	Galvanizado por inmersión en caliente.
Horquilla de 4 puntas galvanizada:	Galvanizada por inmersión en caliente.
Horquilla de tope:	Horquilla final o de tope, galvanizada por

Hamacas ALBA

Descripción:

Fabricadas en acero estructural. Son ligeras y muy resistentes. Para facilitar el transporte se pueden desarmar completamente. Toda la tornillería es de acero galvanizado en grado 5 para brindar mayor seguridad al operador. Conocida también como andamio o plataforma colgante, para trabajos en construcción, remodelaciones, mantenimiento, pintura y acabados.

Hamaca Mca ALBA de 3mts y 4.5mts



NACIONAL

Descripción:

Ideales para trabajos en patios interiores, trabajos puntuales o de ejecución rápida, cuando existen problemas de cargas en los apoyos de los andamios, o cuando nos encontramos con trabajos en grandes alturas.

Hamaca fabricada en México de 3, 4 y 5mts.



Cimbra Modular

Descripción:

La cimbra modular es fácil de ensamblar y son mucho más rápidos de encofrar que con métodos convencionales, esto incide directamente en el ahorro de tiempo de la obra.

Del mismo modo, cuando se recurre a contratar estos sistemas se produce un ahorro importante en lo referido a los gastos en compras convencionales.



Cimbra Circular


Descripción:

Cimbras de columnas circulares todo-terreno que destaca por la sencillez de su sistema de unión de paneles. Disponible en gran variedad de diámetros.

Sistema de encofrado de muros circulares para manipular con grúa, está formado por un bastidor de acero y una superficie de contacto fenólica. Los módulos están pre montados y solo es necesario darles el radio en la obra, no requiere de ninguna herramienta especial para curvar el panel.



Esquema de funcionamiento

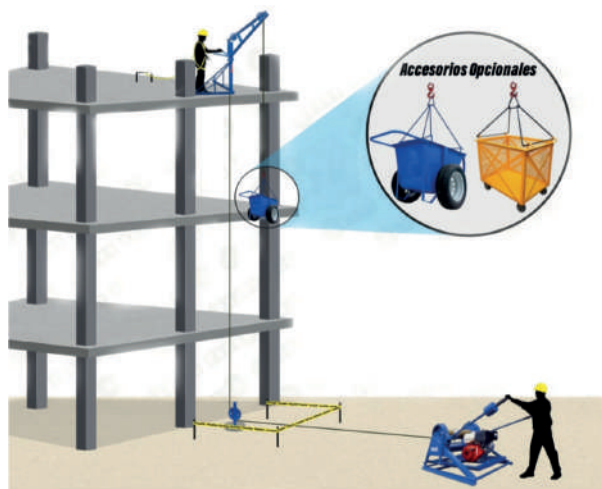

Esta es una representación ilustrativa de uso sobre el malacate y sus accesorios.


Para instalación, se deben seguir indicaciones del manual de recomendaciones de uso e instalación que se entrega con el equipo.

Renta de Cimbra

RENTA POR DÍA, SEMANA QUINCENA O MES.

- Puntal Metálico Extensible
- Andamios para cimbra
- Cimbra Metálica, etc...



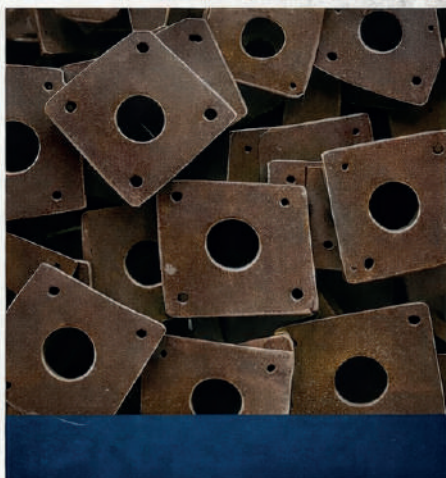

CONTACTANOS



55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfacs
dfacs_cimbra



ASESORES DE VENTA EN CIUDAD DE MÉXICO



ESCANÉAME



ESCANÉAME



ESCANÉAME



ESCANÉAME



ESCANÉAME



ESCANÉAME

CONTACTANOS



55 5571 5084
55 4167 3745
55 2598 9751



DFAC moños para cimbra y silletas para cimbra
www.cimbrayaccesorios.com.mx
@accesorios.dfac
dfac_cimbra



ACCESORIOS PARA CIMBRA



ESCANEA ME

CUPON DE DESCUENTO

VALIDO EN TU 2DA COMPRA

DESCUENTO SOBRE EL **TOTAL** DE LA COMPRA

- ** Aplica en compras mayores de \$3,500.00 MXN
- ** Aplica si nos sigues en todas nuestras redes sociales oficiales.
- ** No aplica en SILLETAS

\$100



ACCESORIOS PARA CIMBRA



ESCANEA ME

CUPON DE DESCUENTO

VALIDO EN TU 3RA COMPRA

DESCUENTO SOBRE EL **TOTAL** DE LA COMPRA

- ** Aplica en compras mayores de \$3,500.00 MXN
- ** Aplica si nos sigues en todas nuestras redes sociales oficiales.
- ** No aplica en SILLETAS

\$200



ACCESORIOS PARA CIMBRA



ESCANEA ME

CUPON DE DESCUENTO

VALIDO EN TU 4TA COMPRA

DESCUENTO SOBRE EL **TOTAL** DE LA COMPRA


- ** Aplica en compras mayores de \$3,500.00 MXN
- ** Aplica si nos sigues en todas nuestras redes sociales oficiales.
- ** No aplica en SILLETAS

\$300

SUCURSALES

Ciudad de México

Santiago de Querétaro

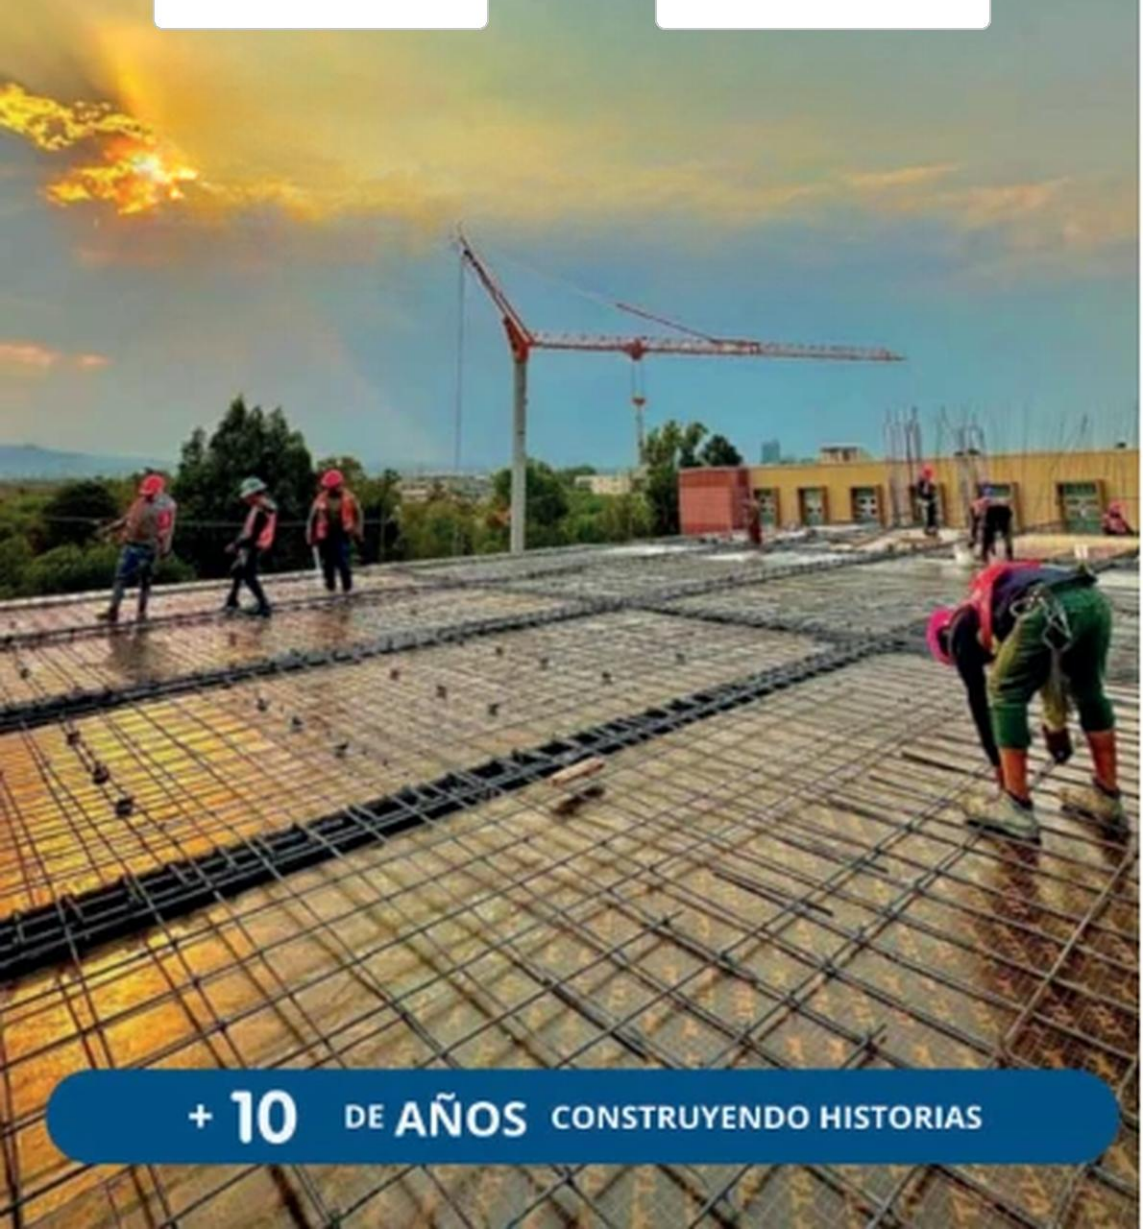

+ 10 DE AÑOS CONSTRUYENDO HISTORIAS



ASESORES DE VENTA EN CIUDAD DE MÉXICO





ASESORES DE VENTA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO



(442) 155 0415

WhatsApp



(55) 4613 4738

WhatsApp



(442) 251 7169

Llamada local



(442) 251 7168

Llamada local