

Tek Wood

ACABADOS PARA MADERAS

SUR

BARNICES

AMBIENTES INTERIORES



La línea de barnices de uso interior, brinda un amplio portafolio de productos, que permiten satisfacer necesidades del mercado.

BARNICES TRANSPARENTES PARA MADERA AMBIENTES INTERIORES


Proteja, embellezca y resalte el color natural de la madera con nuestra línea de barnices para interiores.

Barniz Brillante	00901-900
Barniz Satinado	00906-900
Barniz Mate	00907-901
Barniz Brillante Copal	00908-900

Ventajas:

- Prolongan la vida útil de la madera.
- De fácil aplicación
- Alta transparencia.
- Excelente rendimiento.

Productos	Diluyente
Barniz Brillante 00901-900	
Barniz Satinado 00906-900	
Barniz Mate 00907-901	00456-900
Barniz Copal 00908-900	
Relación	Cantidad de capas
Relación de dilución 10%	Mínimo 2 Capas
Herramienta	Secado entre capas
Brocha	8 horas

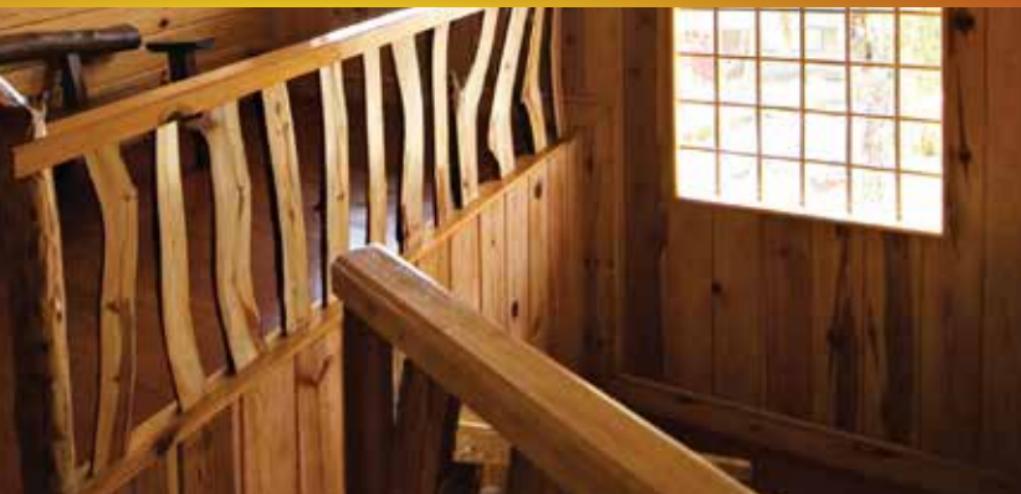

Uso: Aplique directamente sobre superficies de madera tales como; puertas, ventanas, artesonados, rodapiés, paredes y muebles en general, que se encuentren en ambientes interiores.

Presentaciones disponibles: Cuarto (1/4) / 1 Galón.

BARNIZ PIGMENTADO PARA MADERA AMBIENTES INTERIORES

Barniz Tinte 00970-900
Barniz Tinte 00975-XXX

El Barniz Tinte cumple la doble función de entintar y proteger la madera, todo en un mismo producto.

Ventajas:

- Prolongan la vida útil de la madera.
- Tinte y barniz a la vez.
- De fácil aplicación
- Excelente brillo.



Productos	Diluyente
Barniz Tinte 00970-900	00456-900
Barniz Tinte 00975-XXX	
Relación	Cantidad de capas
Relación de dilución 15%	Mínimo 2 Capas
Herramienta	Secado entre capas
Brocha	8 horas

Colores disponibles:



Caoba



Nogal
Claro



Nogal
Oscuro



Manzana
Vino



Caoba
Rojizo

Presentaciones disponible: Cuarenta y ochoavo (1/48), Diecisieteavo (1/16), Cuarto (1/4) y 1 Galón.

Notas importantes:

- Para un mejor desempeño aplique la cantidad de capas recomendadas.
- Lije entre capas para obtener una mejor adherencia y acabado.
- Utilice el diluyente recomendado.
- Nuestros barnices se aplican directo a la madera. No utilice sellador.

Tek Wood

SUR

ACABADOS PARA MADERAS

BARNICES

AMBIENTES EXTERIORES



La línea de barnices de uso exterior, brinda un amplio portafolio de productos, que permiten satisfacer las necesidades del mercado.

BARNICES PARA USO EN

Productos de alto desempeño en la protección de estructuras de madera, que se encuentran expuestas en ambientes exteriores.

Barniz Uretanizado Brillante Marino	00900-900
Barniz Uretanizado Satinado Speed Dry	00910-903
Barniz Laro Top Mate	00930-901
Barniz Laro Top Brillante	00930-902

Ventajas:

- Prolongan la vida útil de la madera.
- Protección contra los rayos UV.
- De fácil aplicación
- Excelente transparencia.

Productos

Barniz Marino	00900-900
Barniz Speed Dry	00910-903
Laro Top Mate	00930-901
Laro Top Brillante	00930-902

Diluyente

00456-900

Herramienta


Brocha



AMBIENTES EXTERIORES

Uso: Aplique directamente sobre estructuras de madera tales como; cabañas, pérgolas, precintas, puertas, ventanas, portones o muebles en general, que se encuentren en ambientes exteriores.

Presentaciones disponibles: Cuarto (1/4) / 1 Galón.

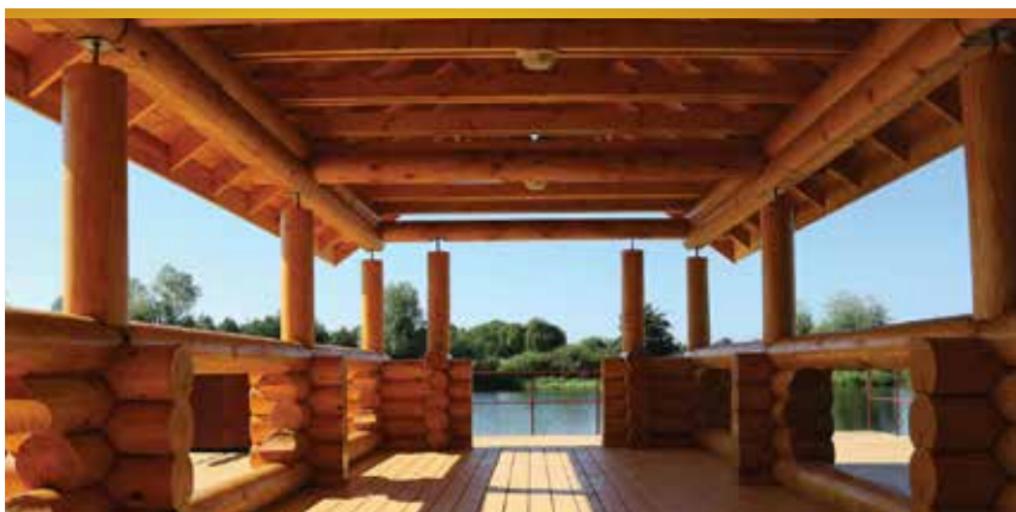

Relación

Relación de dilución 15%

Relación de dilución 20%

Cantidad de capas

Mínimo 4 Capas

Secado entre capas

8 horas

Notas importantes:

- Para un mejor desempeño aplique la cantidad de capas recomendadas.
- Lije entre capas para obtener una mejor adherencia y acabado.
- Utilice el diluyente recomendado.
- Nuestros barnices se aplican directo a la madera. No utilice sellador.

IMPREGNANTES AMBIENTES EXTERIORES



La línea de impregnantes cuenta con una variedad de productos, que permiten satisfacer necesidades del mercado.

00920-900

LARO SUR

IMPREGNANTE AL SOLVENTE

Proteja, embellezca y resalte el color natural de la madera con nuestro impregnante base solvente.

Ventajas:

- Prolonga la vida útil de la madera.
- Protege contra hongos e insectos.
- Fácil de aplicar.
- Excelente impermeabilización.
- De uso en exteriores e interiores.

Uso: Aplique directamente sobre madera nueva, o madera que no haya sido pintada ni barnizada anteriormente. Puede utilizar en estructuras tales como; cabañas, pérgolas, artesonados, precieras, puertas, ventanas, paredes y muebles en general.



Productos

Diluyente

Laro Sur

00920-900

No requiere, listo para usar

Cantidad de capas

Como Impregnante

Como Semi-Impregnante

1 Mano

De 3 a 4 manos

Herramienta

Secado entre capas

Brocha

24 horas

Sistemas de aplicación:

1) Semi-impregnante; (se aplica solo Laro Sur). Aplicar tres o más capas dependiendo del tipo de madera y su capacidad de absorción.

2) Impregnante; (Se aplica Laro Sur - Laro Top). Aplicar una capa de Laro Sur y deje secar por 72 horas. Después aplicar de 3 a 4 capas de Laro Top (Brillante o Mate).



Disponibilidad de colores:

Caoba Nogal Claro Nogal Oscuro Transparente

Presentaciones: Cuarto (1/4), 1 Galón y 1 Cubeta.



00914-900

LARO TEK N.S.

IMPREGNANTE AL AGUA

Proteger, embellecer y resaltar el aspecto natural de la madera es ahora más fácil, con nuestro novedoso impregnante base agua, el cual ofrece la calidad de los productos tradicionales, de una manera más amigable con el ambiente, por su bajísimo contenido de solventes.

Ventajas:

- Eco amigable.
- Fácil de aplicar.
- Prolonga la vida útil de la madera.
- Protege contra hongos e insectos.
- De uso en exteriores e interiores.

Productos	Diluyente
Laro Tek	00914-900
Cantidad de capas	
Madera Suave	Madera Dura/Semi-dura
De 3 a 4 manos	2 manos
Herramienta	Secado entre capas
Mecha o trapo (Wipe)	24 horas

Uso: Aplique directamente sobre madera nueva, o, madera que no haya sido pintada ni barnizada anteriormente. Puede utilizar en estructuras tales como; cabañas, pérgolas, artesonados, precintas, puertas, ventanas, paredes y muebles en general.



Disponibilidad de colores:



Presentaciones: 1 litro y 1 Galón.

SUR

Tek Wood
ACABADOS PARA MADERAS

SUR

LARO MAX

ACABADO BASE AGUA PARA EXTERIORES



Acabado base agua para exteriores que ofrece una nueva opción para proteger y embellecer la madera, reduciendo el impacto ambiental por su mínima emisión de solventes.

LARO MAX

La madera, material orgánico de gran belleza que requiere un permanente cuidado, ya que las temperaturas extremas, la humedad, la lluvia, el sol, los insectos y los hongos son sus mayores enemigos. Por eso en SUR contamos con LARO MAX, un acabado base agua para proteger la madera en exteriores e interiores.

Ventajas:

- Resistencia a la radiación solar.
- Anti-hongos /Anti-insectos.
- No es inflamable.
- Bajo olor.
- Ecoamigable.
- Sin solventes orgánicos.



Características:

- Acabado • Base agua •
- Monocomponente • Resistencia a exteriores •
- Fácil Aplicación •



Producto	Laro Max Acabado
Versiones disponibles	Satinado: Transparente y Colores Mate: Transparente
Presentaciones Disponibles	4 Litros 1 Litro
Dilución	Listo para uso. Si requiere diluir utilice un 5% de agua limpia.
Aplicación	Brocha
Cantidad de capas	Mínimo 3 capas
Secado para lija	De 4 a 6 horas
Tipo de lija	Grano #220
Tiempo de secado antes de exponer al agua	24 horas
Tiempo de secado total	Mínimo 5 días
Colores Disponibles solo para versión satinada	 <p>Venegue Caobila Nogal Medio Secoya Miel Natural Nogal Claro Nogal Oscuro Teca</p>



Uso

LARO MAX se aplica directo sobre madera que no haya sido pintada ni barnizada; de lo contrario se debe eliminar todo el producto existente con un lijado hasta llegar a madera.

Recomendado para decks, cabañas, pérgolas, puertas, ventanas, muebles o cualquier otra estructura de madera que se encuentre en ambientes exteriores e interiores.

Notas Importantes:

- Aplique el producto tal como se recomienda.
- Aplique las capas recomendadas.
- Lije entre capas para garantizar una buena adherencia.
- Respete los tiempos de secado entre capas.

Tek Wood
ACABADOS PARA MADERAS

SUR

TEKSUR



Productos base agua, un concepto innovador y amigable con el ambiente.

TEKSUR

Línea de acabados para madera base agua, diseñada bajo un concepto innovador que logra obtener productos con desempeños similares a los tradicionales base solvente.

Sistemas Transparentes:

Producto	Código
Fondo Aislante	518-38115-900
Fondo Acabado Satinado	518-38110-930
Acabado Mate	518-38120-910
Acabado Brillante	518-38120-980
Barniz Satinado para Pisos	518-38250-950



Sistemas Pigmentados

Producto	Código
Primario Blanco	518-38100-000
Primario Rojo Óxido	518-38100-307
Primario Rojo Teja	518-38100-348
Acabado Blanco Brillante	518-38120-000





Uso:

- Muebles • Mesas • Sillas • Camas • Armarios •
- Puertas • Rodapiés •

Características

- Base agua.
- Monocomponente.
- Bajo olor.
- Listo para uso.
- Uso Interior.

Presentación:

Envase plástico de 4 litros.



Beneficios:

- **ECO- AMIGABLE.**
- Ahorro en limpieza de equipos.
- No requiere ser diluido.
- Disminuye manejo de inventarios.
- Minimiza los riesgos de incendios.
- Propicia áreas de trabajo más limpias.
- Menor impacto al ambiente.



Tek Wood
ACABADOS PARA MADERAS

SUR

BARNICES

PARA PISOS DE MADERA



Los barnices para pisos están diseñados para brindar una mayor protección y durabilidad de la madera, conservando así su calidez y gran belleza.

Barniz de Poliuretano

Cód: 11910-900

Barniz bicomponente de aspecto brillante, diseñado a base de resinas de poliuretano para la protección y durabilidad de los pisos de madera. Su dureza, transparencia y alto brillo permite obtener pisos finamente acabados, resaltando belleza y calidez de la madera.

Ventajas:

- Mayor protección a los pisos.
- Prolonga la vida útil de la madera.
- Resistencia a manchas domésticas.
- Incomparable dureza.
- Buena resistencia a la abrasión.

Relación de Mezcla:

Por tratarse de un producto bicomponente requiere de catalizado y dilución.

Código	Descripción del Producto	Relación Mezcla
11910-900	Barniz Brillante para Pisos	1 Parte
00710-900	Componente B P/ Barniz de pisos	1 Parte
00464-900	Diluyente P/ Barniz de pisos	1/2 Parte



Uso: Aplique directamente sobre pisos de madera que NO hayan sido encerados ni pintados (pisos nuevos). Este producto se aplica solamente en ambientes interiores.

Especificaciones de Aplicación

Cantidad de capas	Aplique de 3 a 4 capas
Herramienta	Brocha / Pat (almohadilla)
Secado para lijar	4 horas
Lijado entre capas	Lijar obligatoriamente cada capa
Tipo de lija	Lija grano # 180
Rendimiento teórico	40 a 45 (m ² / galón)

Presentaciones disponibles: Cuarto (1/4) / 1 Galón.

TEKSUR Barniz Base Agua

Cód: 38250-950

Barniz monocomponente base agua de aspecto satinado, diseñado para la protección y durabilidad de los pisos de madera. Al ser base agua posee un bajo contenido de solventes, lo cual lo convierte en un producto ecoamigable.

Ventajas:

- Prolonga la vida útil de la madera.
- Resistencia a la abrasión.
- Bajo contenido de solventes.
- Listo para usar.
- Fácil de aplicar.

Uso: Aplique directamente sobre pisos de madera que NO hayan sido encerados ni pintados (pisos nuevos). Este producto se aplica solamente en ambientes interiores.

Especificaciones de Aplicación

Cantidad de capas	Aplique 3 capas
Diluyente	No requiere
Herramienta	Brocha / Pat (almohadilla)
Secado para Lijar	4 horas
Lijado entre capas	Lijar obligatoriamente cada capa
Tipo de lija	Lija grano # 180
Rendimiento teórico	38 a 40 (m ² / galón)

Presentaciones disponibles: 1 Galón





Floor Finish 903

Cód: 00903-901 Mate/00903-902 Brillante

Barniz monocomponente base solvente, diseñado para la protección y durabilidad de los pisos de madera. Su transparencia y sedosidad permite obtener pisos bien acabados, resaltando belleza y calidez de la madera.

Ventajas:

- Prolonga la vida útil de la madera.
- Uso en interiores y exteriores.
- Resistencia a los rayos solares (UV).
- Buena transparencia.
- Fácil de aplicar.

Uso: Aplique directamente sobre pisos de madera que NO hayan sido encerados ni pintados (pisos nuevos).

Especificaciones de Aplicación

Cantidad de capas	Aplique de 3 a 4 capas
Diluyente Odorless	00456-900
Proporción de diluyente	10% por volumen
Herramienta	Brocha / Pat (almohadilla)
Secado para Lijar	4 horas
Lijado entre capas	Lijar obligatoriamente cada capa
Tipo de lija	Lija grano # 220
Rendimiento teórico	25 a 30 (m ² / galón)

Presentaciones disponibles: Cuarto (1/4) / 1 Galón.

Notas importantes:

- Para un mejor desempeño, aplique la cantidad de capas recomendadas.
- Lije entre capas para obtener una mejor adherencia y acabado.
- Utilice el diluyente recomendado.
- Nuestros barnices se aplican directo a la madera, NO utilice sellador.



En **SUR**, siempre a la vanguardia con las tendencias del mercado; ahora contamos con diferentes barnices para pisos que brindaran protección y belleza a la madera



En la actualidad, y con el respaldo de más de 50 años de trayectoria, Grupo SUR cuenta con 13 Divisiones que sirven a diversos sectores del mercado: Pinturas Arquitectónicas y Revestimientos, Mantenimiento Industrial Marino, Productos para la Construcción, Adhesivos, Sistemas Constructivos, Acabados Automotrices, Acabados para Maderas, Materias Primas para la Industria, Productos para Artistas, Herramientas, Equipos y Accesorios, Limpieza y Desinfección y Agropecuario. Entre todas, sirven al mercado con más de 5000 productos, del Mundo de Soluciones SUR que destacan por su alta calidad e innovación.

Para más información,

www.gruposur.com,

informacion@gruposur.com

800-SUR-2000 / 2211-3859.



**ISO
9001**
Calidad

**ISO
14001**
Ambiente

**OHSAS
18001**
Seguridad y
Salud Ocupacional

SUR®