

Medidor de PH de suelo INTELIGENTE

Probador de suelo con bluetooth, registrador de datos, analizador de acidez de temperatura para cualquier tipo de plantaciones

Batería:

4*1,5 V(LR44), No incluye advertencia de batería baja

Calibración de PH:

pH: 6,86/4,00/9,18 o
7,00/4,00/10,01

Tamaño:

230*42*42mm

Retroiluminación:

APP Control

Impermeable:

IP67

Pantalla:

pantalla digital LCD



Rango de PH:

0,00 ~ 14.00pH

Resolución:

0,01 pH

Precisión:

± 0,1 pH.

Rango de temperatura:

0,1 °C ~ 60,0 °C,
32,1 °F ~ 140,0 °F

Resolución:

0,1 °C, 0,1 °F

Precisión:

± 0,5 °C.

Entorno de operación:

0,1 °C-80 °C;
RH:Max 90%

Características del medidor de pH del suelo


Medidor de suelo 2 en 1: es ideal para medir temperatura y pH en diversos suelos, incluyendo hidroponía y agricultura, en interiores y exteriores, gracias a su diseño versátil.

Medidor de pH del suelo con Bluetooth: Garantiza precisión y durabilidad con su electrodo de acero inoxidable y pantalla LCD retroiluminada. Ofrece una precisión de 0.1 pH en un rango de 0.00 a 14.0 pH, con compensación automática de temperatura para resultados estables.

Registrador de datos: Ofrece transmisión Bluetooth en tiempo real y lecturas claras. Se activa con solo insertar el electrodo en el suelo y entra en modo de espera tras 5 minutos de inactividad, ahorrando energía sin dejar de grabar datos.

Fácil de usar: Conecta y Lee de manera rápida y sencilla. La aplicación permite configurar los límites del pH del suelo y notifica cuando se exceden, mostrando valores anormales en rojo.

Servicio: Garantiza calidad y satisfacción del cliente. Los electrodos son reemplazables y vienen con una cubierta protectora. Además, incluye 5 bolsas de polvo de calibración de pH y ofrece soporte para cualquier problema o defecto.

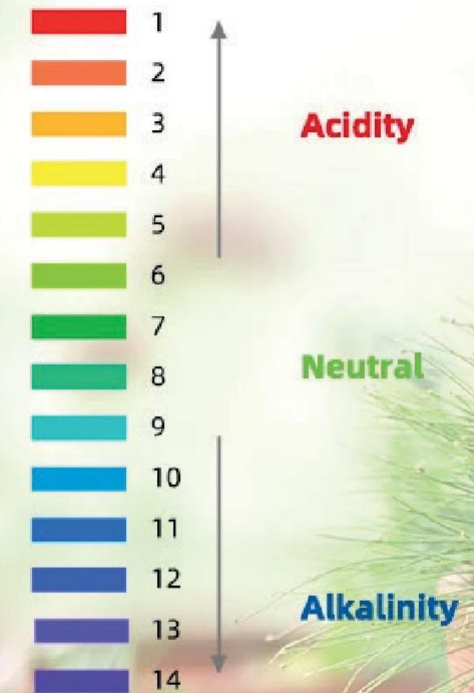

Como usar - - - - -

Paso 1

Instale La funda protectora de la sonda de metal antes de realizar la prueba

Paso 2

Inserte la sonda en el suelo y espere a que el valor se estabilice antes de leer

Paso 3

Después de la medición, limpie el electrodo y cubra la funda negra de protección del electrodo (con líquido de protección del electrodo en el interior).

