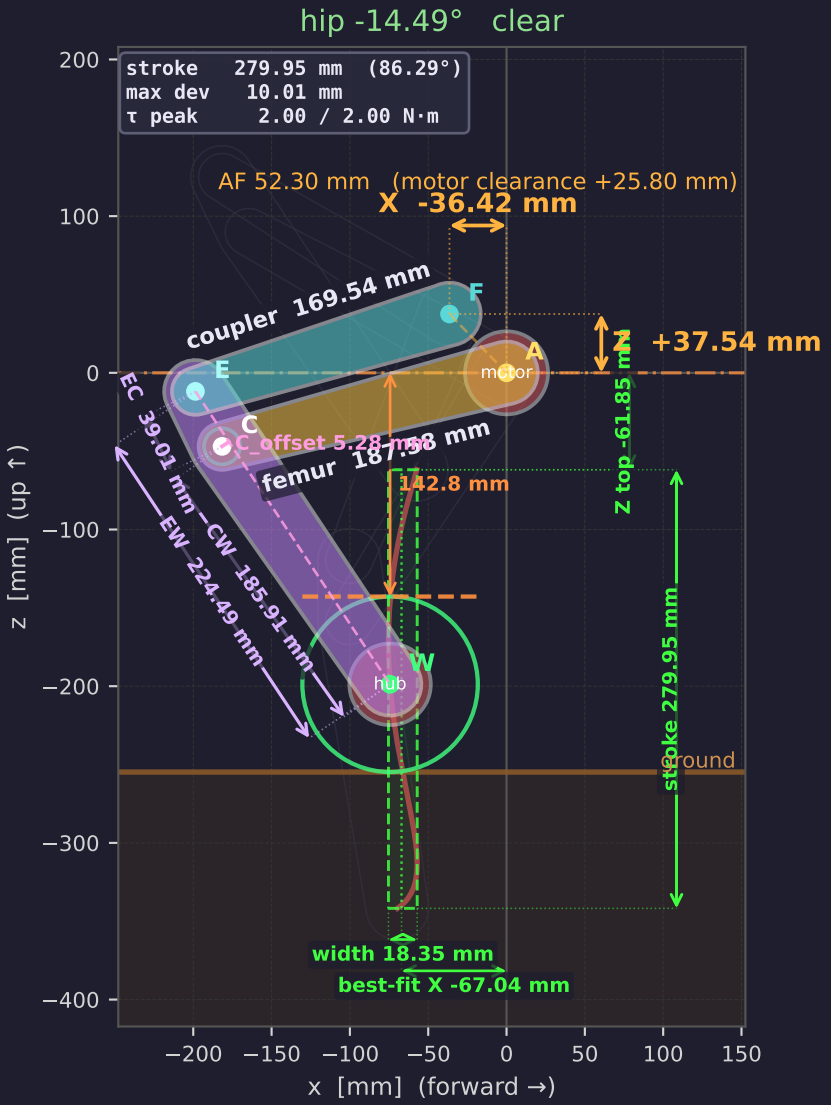

hip -14.49° clear
stroke 279.95 mm (86.29°)
max dev 10.01 mm
τ peak 2.00 / 2.00 N·m
AF 52.30 mm (motor clearance +25.80 mm)
X -36.42 mm
Z +37.54 mm
coupler 169.54 mm
F
A
motor
E
C
C_offset 5.28 mm
femur 187.58 mm
142.8 mm
Z top -61.85 mm
EC 39.01 mm
EW 224.49 mm
CW 185.91 mm
W
hub
ground
stroke 279.95 mm
width 18.35 mm
best-fit X -67.04 mm
z [mm] (up ↑)
x [mm] (forward →)
200
100
0
−100
−200
−300
−400
−200
−150
−100
−50
0
50
100
150