Tarifa Ventilación

Cajas de Ventilación A
Accesorios Ventilación B
Recuperadores de Calor C
VMC D
Ventilación Industrial E
Ventilación Doméstica F
Compuertas y Rejillas G
Aislamientos H
Conducción de Aire I
Accesorios Fijación J
Cortinas de Aire K
Filtración L
Campanas Industriales M
Componentes Eléctricos N
Seguridad y Protección Fuego O

Sumario

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS VOLTIMERC N-1
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS SCHNEIDER..... N-2-3
INTERRUPTORES DIFERENCIALES VOLTIMERC..... N-3-4
INTERRUPTORES DIFERENCIALES SCHNEIDER N-4
INTERRUPTOR DIFERENCIAL AUTORREARMABLE..... N-5
INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO SCHNEIDER..... N-5
PROTECTORES DE TENSIÓN N-6
CONTACTORES MODULARES N-7
MINICONTACTORES..... N-7
BLOQUES DE CONTACTO AUXILIARES PARA CONTACTORES ... N-7
CONTACTORES EN AC N-8
RELÉS INDUSTRIALES..... N-10
GUARDAMOTORES (DISYUNTORES)..... N-10
ARRANCADORES DIRECTOS PARA CONTROL DE MOTORES ... N-11
INTERRUPTOR-SECCIONADOR MODULAR..... N-11
CAJA CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR N-11
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO..... N-12-13
TRANSFORMADOR MODULAR..... N-13
CONTADOR HORARIO ANALÓGICO N-14
INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO N-14
INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO DIARIO N-14
INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL (Voltimerc, Theben, Grasslin) ... N-15
RELOJ ESCALERA ANALÓGICO..... N-16
INTERRUPTOR MINUTERO..... N-16
PROGRAMADOR HORARIO N-16
MEDIDOR DE ENERGÍA DIGITAL ENCHUFABLE..... N-17
CONTADORES DE ENERGÍA DIGITAL CARRIL DIN..... N-17
CONTADORES DIGITALES N-17
ACCESORIOS PARA MONTAJES ELÉCTRICOS..... N-18-19
CABLE ELÉCTRICO N-25
BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLE N-27-29
BANDEJAS PVC PORTACABLE N-30-31
TUBO CORRUGADO..... N-32
TUBOS BLINDADOS..... N-33
ACCESORIOS PARA TUBOS BLINDADOS..... N-33-34
GUÍAS PASACABLES..... N-35
CANALETA..... N-36
CANALETA PROTECCIÓN TUBERÍAS AIRE ACONDICIONADO.... N-37
CAJAS DE DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE N-38
CAJAS DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR..... N-39
CAJAS INDUSTRIALES..... N-40
ARMARIO ESTANCO IP65 MOD. AE..... N-41
ACCESORIOS PARA ARMARIOS..... N-41
VENTILADORES PARA CUADROS ASIA N-41
CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES N-42-44
CAJAS ESTANCAS LIBRE HALÓGENOS N-44-45
CAJAS PARA INSTALACIÓN EN PAREDES HUECAS N-45
CAJAS DE EMPOTRAR Y EMPALME..... N-45
BASES, ENROLLACABLES Y CLAVIJAS..... N-46-49
PORTALÁMPARAS N-49
MECANISMOS SUPERFÍCIE..... N-50
MECANISMOS EMPOTRAR N-51
PUESTOS DE TRABAJO..... N-52
ILUMINACIÓN N-53-54
PROYECTORES LED THORSMAN N-54
HERRAMIENTAS N-54-57
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN..... N-58-63
PILAS ALCALINAS N-63

Índice Alfabético completo de toda la Tarifa y Planos de situación de nuestras delegaciones, al final de esta Tarifa de Precios

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Voltimerc

Los interruptores 3RA estan especialmente indicados para el sector residencial y terciario. Proporcionan una eficaz protección de líneas y receptores frente a sobrecargas y cortocircuitos. Conforme estándar IEC60898. 50/60Hz



1P- 230VAC - 1 módulo - Curva C - 6kA

Código	Referencia	I	Uds. caja	€/Ud.
EM02005	3RA1-63-1P	10A	12-120	3,35
EM02008		16A		3,35
EM02011		20A		3,35
EM02014		25A		3,35
EM02017		32A		3,35



1P+N- 230VAC - 1módulo - Curva C - 4,5kA

Código	Referencia	I	Uds. caja	€
EM02108	3RA28-1P+N	6A	12-120	5,80
EM02110		10A		5,80
EM02101		16A		5,80
EM02102		20A		5,80
EM02103		25A		5,80
EM02104		32A		5,80



2P- 230/400VAC - 2 módulos - Curva C- 6kA

Código	Referencia	I	Uds. caja	€/Ud.
EM02028	3RA1-63-2P	6A	6-60	6,95
EM02030		10A		6,95
EM02032		16A		6,95
EM02034		20A		6,95
EM02036		25A		6,95
EM02038		32A		6,95
EM02040		40A		6,95
EM02042		50A		6,95
EM02044		63A		6,95



3P- 230/400VAC - 3 módulos - Curva C- 6kA

Código	Referencia	I	Uds. caja	€/Ud.
EM02150	3RA1-63-3P	16A	4-40	8,85
EM02152		20A		8,85
EM02154		25A		8,85
EM02156		32A		8,85
EM02158		40A		10,15
EM02159		50A		10,15
EM02160		63A		10,15



4P- 400VAC - 4 módulos - Curva C- 6kA

Código	Referencia	I	Uds. caja	€/Ud.
EM02045	3RA1-63-4P	10A	3-30	11,15
EM02060		16A		11,15
EM02062		20A		11,15
EM02064		25A		11,15
EM02066		32A		11,15
EM02068		40A		19,10
EM02069		50A		19,10
EM02070		63A		19,10

N

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DOMÉSTICOS

Schneider Electric

Los interruptores de la serie Resi9 están especialmente indicados para el sector residencial. Son una eficaz protección frente a sobrecargas y cortocircuitos. Conforme estándar IEC60898-1. 50/60Hz.



1P+N - 230VAC - 2 módulos - CURVA C -6kA

Código	Referencia	I	Uds. caja	€
EM02410	R9F12610	10A	6	8,20
EM02412	R9F12616	16A		8,20
EM02414	R9F12620	20A		8,35
EM02416	R9F12625	25A		8,45



2P - 230VAC - 2 módulos - CURVA C -6kA

Código	Referencia	I	Uds. caja	€
EM02418	R9F12210	10A	6	12,55
EM02420	R9F12216	16A		12,80
EM02422	R9F12220	20A		12,80
EM02424	R9F12225	25A		12,95
EM02426	R9F12232	32A		16,45
EM02428	R9F12240	40A		17,45

KIT ELECTRIFICACION DOMÉSTICO



Kit de protecciones para vivienda.
Incluye:
1 int. Magnetotérmico general 2P 25A
1 int. Diferencial 2P 40A 30mA
1 int. Magnetotérmico 1P+N 10A
5 int. Magnetotérmico 1P+N 16A
1 int. Magnetotérmico 1P+N 25A

Código	Referencia	Uds. caja	€
EM02470	KITELECEP7	1	95,65



N

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Schneider Electric

Los interruptores de la serie Acti9 están especialmente indicados para el sector terciario e industrial.
Son una eficaz protección frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Conforme estándar IEC60898-1. 50/60Hz.



2P - 230VAC - 1 módulo - CURVA C -6kA

Código	Referencia	I	€
EM02430	A9P53610	10A	**27,80**
EM02432	A9P53616	16A	**28,35**
EM02434	A9P53620	20A	**29,20**
EM02436	A9P53625	25A	**29,70**
EM02438	A9P53632	32A	**31,70**
EM02440	A9P53640	40A	**40,95**



2P - 230VAC - 2 módulos - 6kA

Código	Referencia	I	€
EM02442	A9K17210	10A	**16,30**
EM02444	A9K17216	16A	**16,55**
EM02446	A9K17220	20A	**17,10**
EM02448	A9K17225	25A	**17,30**
EM02450	A9K17232	32A	**33,05**
EM02452	A9K24240	40A	**42,95**



4P - 440VAC - 4 módulos- 6kA

Código	Referencia	I	€
EM02454	A9K17410	10A	**69,15**
EM02456	A9K17416	16A	**69,95**
EM02458	A9K17420	20A	**72,00**
EM02460	A9K17425	25A	**74,60**
EM02462	A9K17432	32A	**77,80**
EM02464	A9K24440	40A	**92,25**
EM02466	A9K24463	63A	**211,00**

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Voltimerc

La gama de interruptores 3RK18 está indicada para redes hasta 230Vac en 2 polos, y 400Vac en 4 polos, hasta 63A. Idóneo tanto para el empleo residencial, terciario o industrial. Su función principal es la de evitar contactos indirectos y evitar riesgo de incendio ocasionado por fugas.
Cuando el diferencial detecta una corriente de defecto que excede a su valor consignado, el interruptor procede a la desconexión del circuito, protegiendo a los receptores de posibles daños (como en el caso de electrocución en seres humanos). 50/60 Hz Fabricado conforme al estándar: IEC 61008-1.



2P- 230VAC - 6kA - Clase AC

Código	Referencia	I	Sensibilidad	Uds. caja	€/Ud.
EM01005	3RK18-2P	40A	30mA	6-60	**17,35**
EM01007	3RK18-2P	40A	300mA		**17,35**

N

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Voltimerc

- La gama de interruptores 3RK18 está indicada para redes hasta 230Vac en 2 polos, y 400Vac en 4 polos, hasta 63A. Idóneo tanto para el empleo residencial, terciario o industrial. Su función principal es la de evitar contactos indirectos y evitar riesgo de incendio ocasionado por fugas.
- Cuando el diferencial detecta una corriente de defecto que excede a su valor consignado, el interruptor procede a la desconexión del circuito, protegiendo a los receptores de posibles daños (como en el caso de electrocución en seres humanos). 50/60 Hz Fabricado conforme al estándar: IEC 61008-1.



4P- 230/400VAC - 6kA - Clase AC

Código	Referencia	I	Sensibilidad	Uds. caja	€/Ud.
EM01015	3RK18-4P	40A	30mA	6-30	**25,45**
EM01016	3RK18-4P	40A	300mA	3-30	**25,45**
EM01017	3RK18-4P	63A	30mA	3-30	**25,45**
EM01018	3RK18-4P	63A	300mA	3-30	**25,45**

Schneider Electric

- Conforme estándar IEC61008-1 e IEC61008-2-1, 50/60Hz.



2P- 230VAC - 6kA - Clase AC - Doméstico Resi9

Código	Referencia	I	Sensibilidad	Uds. caja	€/Ud.
EM01230	R9R51225	25	30	6	**38,10**
EM01232	R9R51240	40	30		**28,60**



2P- 230VAC - 6kA - Clase AC - Industrial Acti9

Código	Referencia	I	Sensibilidad	Uds. caja	€/Ud.
EM01234	A9R60225	25	30	6	**40,40**
EM01236	A9R60240	40	30		**41,05**
EM01238	A9R84240	40	300		**112,00**
EM01240	A9R81263	63	30		**311,00**



4P- 400VAC - 6kA - Clase AC - Industrial Acti9

Código	Referencia	I	Sensibilidad	Uds. caja	€/Ud.
EM01242	A9Z05440	40	30	3	**146,00**
EM01244	A9R84440	40	300		**176,00**
EM01246	A9Z05463	63	30		**315,00**

N

INTERRUPTOR DIFERENCIAL AUTORREARMABLE

Voltimer

- Interruptor diferencial que incorpora un motorizado que se rearma automáticamente para garantizar el suministro eléctrico de la instalación frente a disparos involuntarios o fugas de corriente.

2P / 4P - 230/400VAC - Clase AC - 10kA

- El interruptor dispone de un contador que automáticamente nos registra el nº de disparos que se han producido.
- Éste contador se podrá resetear manualmente en cualquier momento o cuando se alcancen los 99 disparos.
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Normativa: IEC/EN61008



Código	Nº Polos	I	Sensibilidad	€
EM01060	2	40A	30mA	**249,00**
EM01062	2	40A	300mA	**249,00**
EM01064	4	40A	30mA	**253,00**
EM01066	4	40A	300mA	**253,00**
EM01068	4	63A	30mA	**253,00**
EM01070	4	63A	300mA	**253,00**

2 P - 230V - 6kA - Clase A - Rearmable Acti9 RED

Schneider Electric

- Frecuencia: 50 Hz
- Normativa: EN50557



Código	Referencia	I	Sensibilidad	€/Ud.
EM01072	A9CR1240	40	30	**209,00**

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO

Schneider Electric

Características generales

Indicados para instalaciones con:

- Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos, según onda 8/20 ms
- Resto de características técnicas idénticas a las de las gamas ID clase AC o A estándar

Clase A "si" superinmunizados

Indicados para instalaciones con:

- Riesgo de disparos intempestivos provocados por rayos, iluminación fluorescente, maniobras bruscas en la red, transitorios, etc
- Riesgo de no disparo del diferencial por cegado debido a:
- Presencia de altas frecuencias
- Presencia de componentes continuas

La gama "si" además evita el riesgo de no disparo del diferencial debido a la corrosión interna en determinadas aplicaciones expuestas a atmósferas corrosivas.



2 P - 230V - 6kA - Clase A - Superinmunizado Acti9

Código	Referencia	I	Sensibilidad	€/Ud.
EM01248	A9R61240	40	30	**192,00**

N

PROTECTORES DE TENSIÓN

Voltimer

Monofásico



- Protector 3RK15N contra sobretensiones **PERMANENTES.**
- Desconexión y rearme automático.
- El LED de doble color indica el estado del equipo: Verde si es la adecuada, Rojo si está fuera de rango.
- Rango de trabajo: **220VAC/50Hz**

Código	Referencia	I	€
EM01100	3RK15N	20A (4.4KVA)	**14,70**
EM01102	3RK15N	32K (6.6KVA)	**17,70**
EM01104	3RK15N	40A (8.8KVA)	**20,80**

Monofásico U2 + O2



- Protector contra sobretensiones **PERMANENTES** y subtensiones.
- Indicación mecánica.
- **Rearme manual.**
- Accesorable para la gama 3RA1-63.
- Rango de trabajWo: **220VAC/50Hz**

Código	Referencia	€
EM01106	U2+O2	**16,10**

Trifásico



- Protector contra sobretensiones **PERMANENTES**.
- Indicación de estado mecánica.
- **Rearme manual.**
- Accesorable para la gama 3RA1-63.
- Rango de trabajo: **230VAC/50Hz**

Código	Referencia	€
EM01110	3O2-230	**56,30**

Combinado permanentes + transitorias

Schneider Electric

Descripción:
1- Limitador de sobertensiones transitorias
2- Bobina protección MSU
3- Interruptor generela automático C60N
4- lateral etiquetado
5- Peine de conexiones.
Asociación precableada, reduce el tiempo de conexión y ofrece máximo nivel de protección. MSU umbral de disparo 275V Frecuencia de red 50Hz. Conforme estándar IEC 60898-1

1 P+N - 230V - 3 módulos- Curva C - 6kA - serie Resi9



Código	Referencia	I	Int. descarga máxima (Imax)/ Int.descarga nominal (In)	€/Ud.
EM01140	R9L20625	25	15kA/5kA	**143,00**
EM01142	R9L20632	32		**141,00**
EM01144	R9L20640	40		**142,00**
EM01146	R9L20650	50		**177,00**

3 P+N - 400V - 9 módulos - Curva C - 10kA - Serie Acti9



Código	Referencia	I	Int. descarga máxima (Imax)/ Int.descarga nominal (In)	€/Ud.
EM01150	A9L20725	25	20kA/5kA	**286,00**
EM01152	A9L20732	32		**322,00**
EM01154	A9L20740	40	40kA/5kA	**308,00**
EM01156	A9L20750	50		**407,00**

N

CONTACTORES MODULARES

Voltimerc



- La gama de contactores modulares 3RBH8 en AC son adecuados para múltiples usos en circuitos 50Hz o 60Hz y 230/400VAC, y de intensidades de trabajo de hasta 63A. De empleo usual en uso doméstico para activar pequeños receptores Inductivos, resistencias, motores de baja carga, aplicaciones de tarifa nocturna, automatizaciones en hoteles, apartamentos, etc.
- Tensión de la bobina: 230 VAC. Contactos abiertos (NA)
- Normativa: IEC61095.

Código	Referencia	I	Nº Polos	€
EM03010	3RBH8-2P	20A	2	**15,95**
EM03020	3RBH8-4P	25A	4	**23,90**
EM03022	3RBH8-4P	40A	4	**35,00**
EM03024	3RBH8-4P	63A	4	**35,00**



Serie Acti9

Schneider Electric

- Tensión bobina: 230V
- Contactos abiertos (NA)
- Fecuencia de red 50Hz

Código	Referencia	I	Nº Polos	€
EM03030	A9C20732	25	2	**60,70**
EM03032	A9C20842	40	2	**95,60**

MINICONTACTORES

Voltimerc



Código	Referencia	I trabajo (A)	Nº Polos	Vac	Contacto auxiliar	€
EM07010	3RB8-K0910	9	3	230	1NO	**15,30**
EM07011	3RB8-K0901	9	3	230	1NC	**15,30**
EM07014	3RB8-K1210	12	3	230	1NO	**18,50**
EM07015	3RB8-K1201	12	3	230	1NC	**18,50**
EM06060	3RB8-K1210	12	3	24	1NO	**18,50**
EM06062	3RB8-K1201	12	3	24	1NC	**18,50**

BLOQUES DE CONTACTO AUXILIARES PARA CONTACTORES



Código	Referencia	Contacto auxiliar	€
EM07020	KZ1-KN20	2NO	**5,40**
EM07023	KZ1-NK02	2NC	**5,40**
EM07028	K21-KN22	2NO+2NC	**13,90**

N

CONTACTORES EN AC

Voltimerc

- Los contactores 3RB8 AC se emplean en líneas eléctricas AC a 50Hz, tanto para el arranque y parada de motores eléctricos como interruptor de líneas.
- Norma IEC60947-4.
- Tensión de mando: 230Vac





Contactores tripolares

Código	Referencia	I máx.* (A)		Contacto auxiliar	€
		AC3	AC1		
EM08010	3RB8-1201	12	25	1NC	**15,05**
EM08011	3RB8-1210	12	25	1NO	**15,05**
EM08012	3RB8-1801	18	32	1NC	**15,25**
EM08013	3RB8-1810	18	32	1NO	**15,25**
EM08014	3RB8-2501	25	40	1NC	**22,60**
EM08015	3RB8-2510	25	40	1NO	**22,60**
EM08016	3RB8-3201	32	50	1NC	**26,60**
EM08017	3RB8-3210	32	50	1NO	**26,60**
EM08018	3RB8-40	40	60	1NO+1NC	**52,35**
EM08019	3RB8-50	50	80	1NO+1NC	**53,35**
EM08020	3RB8-65	65	80	1NO+1NC	**56,90**
EM08021	3RB8-80	80	125	1NO+1NC	**76,35**
EM08022	3RB8-95	95	125	1NO+1NC	**79,45**

***AC1:** cargas puramente resistivas. Condiciones de servicio ligeros de cargas no inductivas. No para motores.
Ej.: hornos de resistencia, lámparas de incandescencia, calefacciones eléctricas, etc...

AC3: motores asíncronos (rotor jaula de ardilla) en servicio continuo para aparatos de aire acondicionado, compresores, ventiladores...



Contactores tetrapolares

Código	Referencia	I máx.* (A)		Contacto auxiliar	€
		AC3	AC1		
EM08050	3RB8-12-4P	12	25	–	**17,35**
EM08052	3RB8-25-4P	25	40	–	**30,05**
EM08054	3RB8-40-4P	40	60	–	**67,05**
EM08056	3RB8-50-4P	50	80	–	**77,40**



Bloques de contactos auxiliares

Código	Referencia	Contactos	€
EM08110	3RB8-A1DN11	1N0+1NC	**3,90**
EM08111	3RB8-A1DN20	2N0	**3,90**
EM08113	3RB8-A1DN31	3N0+1NC	**4,55**
EM08114	3RB8-A1DN22	2NO+2NC	**4,65**
EM08115	3RB8-A1DN13	1N0+3NC	**4,65**

N

CONTACTORES EN AC

Voltimerc





Bobinas para contactores en AC

Código	Referencia	Para modelo	€
EM08126	3RB8X-D2 230Vac	3RB8-12..18	**4,75**
EM08128	3RB8X-D4 230Vac	3RB8-25..32	**6,95**
EM08130	3RB8X-D6 230Vac	3RB8-40..95	**8,65**
EM08136	3RB8X-D2 24Vac	3RB8-12..18	**4,75**
EM08138	3RB8X-D4 24Vac	3RB8-25..32	**5,70**
EM08140	3RB8X-D6 24Vac	3RB8-40..95	**8,10**
EM08146	3RB8X-D2 400Vac	3RB8-12..18	**5,05**
EM08148	3RB8X-D4 400Vac	3RB8-25..32	**5,80**
EM08150	3RB8X-D6 400Vac	3RB8-40..95	**7,25**

Relés térmicos de protección

Las series de relés térmicos de protección 3RQ8 están concebidos para circuitos en AC de 50Hz o 60Hz y hasta 660V, en un rango de intensidades de 0.1 A~93A para la protección de motor frente a sobrecargas, pérdida de fase prolongada, desequilibrio o elevada rampa de arranque.
Compatibles en su montaje con la gama de contactores 3RB8 AC y también de los arrancadores electromagnéticos.
La serie incorpora a su diseño elegante e innovador, funciones adicionales como las de compensación de temperatura, indicación de alarma, rearme manual o automático, todo ello con una fiabilidad y funcionalidad duradera.
Toda la serie se fabrica bajo el estándar IEC 60947-4-1






Código	Referencia	I máx. (A)	Intensidad de ajuste (A)		Familia contactor	€
			Mín.	Máx.		
EM08304	3RQ8-1305	25	0,63	... 1	3RB8-12	**11,55**
EM08305	3RQ8-1306	25	1	... 1,6	3RB8-12	**11,55**
EM08306	3RQ8-1307	25	1,6	... 2,5	3RB8-12	**11,55**
EM08307	3RQ8-1308	25	2,5	... 4	3RB8-12	**11,55**
EM08308	3RQ8-1310	25	4	... 6	3RB8-12	**11,55**
EM08309	3RQ8-1312	25	5,5	... 8	3RB8-12	**11,55**
EM08310	3RQ8-1314	25	7	... 10	3RB8-12	**11,55**
EM08311	3RQ8-1316	25	9	... 13	3RB8-12	**11,55**
EM08312	3RQ8-1321	25	12	... 18	3RB8-18	**11,55**
EM08313	3RQ8-1322	25	17	... 25	3RB8-25	**11,55**
EM08314	3RQ8-2353	36	23	... 32	3RB8-32	**16,30**
EM08315	3RQ8-2355	36	28	... 36	3RB8-32	**19,05**
EM08316	3RQ8-3353	93	23	... 32	3RB8-40	**28,90**
EM08317	3RQ8-3355	93	30	... 40	3RB8-40	**28,90**
EM08318	3RQ8-3357	93	37	... 50	3RB8-50	**28,90**
EM08319	3RQ8-3359	93	48	... 65	3RB8-65	**28,90**
EM08320	3RQ8-3361	93	55	... 70	3RB8-80	**28,90**
EM08321	3RQ8-3363	93	63	... 80	3RB8-80	**28,90**
EM08322	3RQ8-3365	93	80	... 93	3RB8-95	**28,90**

N

RELÉS INDUSTRIALES

Voltimerc

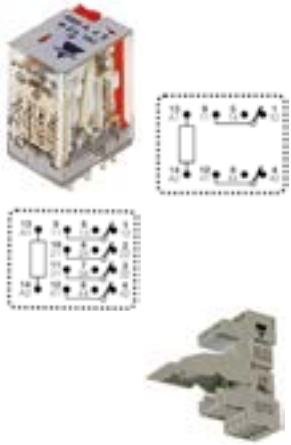

- Tamaño reducido
- Conforme directiva CE
- Homologaciones UL, VDE, CSA
- Aislamiento 1,5 kV bobina/contactos

Código	Referencia	€
	CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN 10A 2 CONTACTOS CONMUTADOS	
EM08280	Relé RMIA2-10 24 AC	**21,25**
EM08282	Relé RMIA2-10 220 AC	**24,30**
	CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN 5A 4 CONTACTOS CONMUTADOS	
EM08284	Relé RMIA4-5 24 AC	**23,00**
EM08286	Relé RMIA4-5 220 AC	**24,00**
EM08288	Relé RMIA4-5 24 DC	**23,10**
EM08290	Base para relés RMIA4NA 2 y 4 contactos (montaje en carril DIN)	**12,75**



Schneider Electric

- Según estándar IEC61984

Código	Referencia	Descripción	Contacto	AC	€
EM08292	RPZF1	Base relé de potencia	1 NC/NA	230	**5,20**
EM08294	RPM12P7	Relé de potencia	1 NC/NA	230	**9,60**
EM08296	RPM12B7	Relé de potencia	1 NC/NA	24	**9,60**

GUARDAMOTORES (DISYUNTORES)

Voltimerc



- La serie 3RL18-2-M es ideal para la completa protección de motores de AC 50/60Hz hasta 400V, frente a sobrecargas, fallo de fase y asimetría o cortocircuitos que pudieran producirse. Se emplea además como marcha-paro del motor.

Código	Referencia	I máx. (A)	kW		Polos	€
			230V	400/415V		
EM06008	3RL18-2M05	0,63..1	–	–	3	**32,35**
EM06010	3RL18-2M06	1..1,6	0,10	0,37	3	**32,35**
EM06011	3RL18-2M07	1,6..2,5	0,37	0,75	3	**32,35**
EM06012	3RL18-2M08	2,5..4	0,75	1,5	3	**32,35**
EM06013	3RL18-2M10	4..6,3	1,1	2,2	3	**32,35**
EM06014	3RL18-2M14	6..10	2,2	4	3	**32,35**
EM06015	3RL18-2M16	9..14	3	5,5	3	**32,35**
EM06016	3RL18-2M20	13..18	4	9	3	**32,35**
	ACCESORIOS					
EM06030	3RL18-2AV225	Bobina de mínima tensión, 220~240Vac 50Hz				**13,90**
EM06031	3RL18-2AS225	Bobina de emisión, 220~240Vac 50Hz				**13,80**
EM06034	3RL18-4S	Cofre de plástico para disyuntor IP55 (no incluye disyuntor)				**7,90**
EM06036	3RL18-2-AN11	Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC				**4,75**

N

ARRANCADORES DIRECTOS PARA CONTROL DE MOTORES



Conformidad con las normas: IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
Grado de protección: IP55
Categoría motores: AC3
Intensidad máx.: 12A
Contactor: 3RB8-1210 (1NO) 3P

Tensión de mando: 230V (50 Hz)
Dimensiones: 39×36×32 cm
Potencia máx. de motor: 3 kW
Potencias normalizadas de los motores
Incluye relé térmico

Código	Modelo	Ajuste (I)		€
		Mín.	Máx.	
EM08350	AD-D1306	1	1,6	**39,40**
EM08352	AD-D1307	1,6	2,5	**39,40**
EM08354	AD-D1308	2,5	4	**39,40**
EM08356	AD-D1310	4	6	**39,40**
EM08358	AD-D1312	5,5	8	**39,40**
EM08360	AD-D1314	7	10	**39,40**


INTERRUPTOR-SECCIONADOR MODULAR

- Norma IEC60948-3.
- Tensión de servicio: 690 Vac.
- Tensión de aislamiento: 690 Vac.
- Grado de protección: IP20.
- Bloqueo opcional por candado.
- 50/60Hz
- Arranque y paro de motores.
- Servicio de maquinaria.
- Servicio de líneas.



Panel

Código	Referencia	Montaje	I (A)	€
EM08400	3RC11-25-3N-P	Panel	25	**13,90**
EM08402	3RC11-40-3N-P		40	**34,65**
EM08404	3RC11-63-3N-P		63	**43,90**



Modelo	Montaje	Polos	A	B	C máx.	D1	D2	L	H
3RC11-25-3P	Panel	3	64	48	4	4	22	55	54
3RC11-40-3P		3	64	48	4	4	22	60	64
3RC11-63-3P		3	64	48	4	4	22	60	64

CAJA CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR

- 4 polos. IP65
- Voltaje nominal (Ve): 440V
- Bloqueable
- 50-60 Hz
- In (AC22A)= 20, 32, 40, 63A
- Conforme IEC 60947-3



Código	I (A)	Dim	€
EM08436	20	100 x 80 x 100	**24,00**
EM08438	32	125 x 100 x 120	**28,00**
EM08440	40	175 x 114 x 135	**37,00**
EM08442	63	175 x 114 x 135	**45,00**

N

TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

Voltimerc


230-400-460V / 12 ó 24V~



- Transformador de aislamiento tropicalizado. Permite generar una salida monofásica 12 o 24V a partir de una entrada 230 / 400 o 460 V
- Clase Térmica: F (140°C) / Ta=40°C. Bobinado: Clase HC (200°C). Frecuencias: 50/60 Hz. Tensión de prueba: PRI / SEC: 4,5 kV - PRI / MAS: 4,5 kV - SEC / MAS: 2,5 kV
- Normas: IEC-UNE-EN-61558-2-2, 61558-2-4, 61558-2-6 - Directiva 2014/35/UE
- Versión IP-00 según UNE20324-EN60529

Código	Descripción		€
EM08244	40VA		**48,50**
EM08246	63 VA		**55,50**
EM08248	100 VA	IP-00	**60,30**
EM08250	160 VA		**81,50**
EM08252	200 VA		**90,00**

230-400-460V / 24 - 48V~



- Transformador de aislamiento tropicalizado. Permite generar una salida monofásica 24 o 48V a partir de una entrada 230 / 400 o 460 V
- Clase Térmica: F (140°C) / Ta=40°C. Bobinado: Clase HC (200°C). Frecuencias: 50/60 Hz. Tensión de prueba: PRI / SEC: 4,5 kV - PRI / MAS: 4,5 kV - SEC / MAS: 2,5 kV.
- Normas: IEC-UNE-EN-61558-2-2, 61558-2-4, 61558-2-6 - Directiva 2014/35/UE
- Versión IP-00 según UNE20324-EN60529

Código	Descripción		€
EM08260	40VA		**48,50**
EM08262	63 VA		**55,50**
EM08264	100 VA	IP-00	**60,30**
EM08266	160 VA		**81,50**
EM08268	200 VA		**89,50**

400 / 230V~



- Permite generar una salida monofásica 230V a partir de una entrada trifásica 400V
- Clase Térmica: F (140°C) / Ta=40°C. Bobinado: Clase HC (200°C). Frecuencias: 50/60 Hz. Tensión de prueba: PRI/SEC: 4,5KV PRI/MAS: 4,5KV. Normas: <40kVA: EN-61558 / <40kVA: EN-60076 Directiva 2014/35/UE.
- Versión IP23 (envolvente metálica pintada epoxy)
- Versión IP-00 y IP-65, consultar con el Dpto. Comercial.

Código	Descripción	IP	€
EM08200	1 kVA		**526,00**
EM08202	1,5 kVA		**577,00**
EM08204	2 kVA		**643,00**
EM08206	2,5 kVA		**743,00**
EM08208	3 kVA	IP-23 (CON ENVOLVENTE)	**811,00**
EM08210	4 kVA		**917,00**
EM08212	5kVA		**1.157,00**
EM08214	6,3 kVA		**1.363,00**
EM08216	8 kVA		**1.683,00**
EM08218	10 kVA		**1.927,00**

N


TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

Voltimerc

115-230V (S-P) bifásica / 230-400-600V~

- Permite generar una salida monofásica 230V a partir de una entrada bifásica 230V Ideal para alimentar equipos de aire acondicionado Inverter en instalaciones eléctricas antiguas
- Clase Térmica: F (140°C) / Ta=40°C. Bobinado: Clase HC (200°C). Frecuencias: 50/60 Hz. Tensión de prueba: 4,5KV Entre bobinados - 2,5KV Contra masa. Normas: IEC-UNE-EN-61558-1/61558-2-4, UNE-EN-60076-11 Directiva 2014/35/UE.
- Versión IP23 (envolvente metálica pintada epoxy)
- Versión IP-00 y IP-65, consultar con el Dpto. Comercial.





Código	Descripción	IP	€
EM08080	2,5KVA	IP-23 (CON ENVOLVENTE)	654,00
EM08081	3KVA		745,00
EM08083	4KVA		854,00
EM08084	5KVA		1.057,00
EM08085	6,3KVA		1.243,00
EM08086	8KVA		1.391,00

TRANSFORMADOR MODULAR

- Tensión: 1x230VAC
- Tensión salida: 8,12, 24V
- Consumo: 1.15W
- Potenica salida: 8VA
- 50/60Hz



Código	Referencia	€
EM08862	AS-8	14,90

- Tensión: 1x230VAC
- Tensión salida: 12, 12, 24V
- IP40
- Dimensiones (mm): 35x60x90x mm.

PERRY



Código	Referencia	€
EM08863	1TD TR15VA DDV	41,80

N

CONTADOR HORARIO ANALÓGICO

Voltimer



- Tensión: 1x230VAC
- De 0 a 99999.99h

Código	Referencia	€
EM08336	GL-1-220	9,55

INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO

- Programa diario
- Alimentación: 230V / 50Hz
- Maniobras de 15 minutos
- Contacto: 16a / 250V
- Empotrable



Código	Referencia	€
EM08328	FM1/STU	38,20
EM08327	Marco negro para programador FM1/STU	4,15
EM08329	DCR-24 con caja y tapa	35,93



- Tensión: 230VAC
- I (A): 16
- Rango de tiempo: 24 horas
- Batería reserva: 150 horas
- Unidad mínima de tiempo: 30 minutos

Código	Referencia	€
EM02400	RTK18KG	33,75
	ACCESORIOS OPCIONALES	
EM02401	Soporte pared y tapa bornes	0,60

INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO DIARIO



- Programación mediante uñetas imperdibles
- Tapa de protección abatible y precintable
- Conmutador manual encendido permanente. o automático
- 1 canal
- Contacto 16/4A
- Carril DIN 1 módulo

GRÄSSLIN

Código	Referencia	Maniobra	€
EM08335	Programador TA 111M	30 min	90,00



Acti9

Schneider Electric

Código	Referencia	Maniobra mínima	€
EM08272	15336	15 minutos	53,20

N

INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL

Voltimer



- Tensión: 230VAC
- I (A): 16
- Rango de tiempo: 24 horas
- Programable: 1 veces/semana o día
- Unidad mínima de tiempo: 1 minuto
- Reserva batería: 150 horas

Código	Referencia	€
EM02404	3RGB18Z	31,20

theben



- Alimentación 220V
- Menú programación
- Cambio invierno-verano automático
- Dimensiones: 45 x 35 x 60 mm.
- Poder de ruptura: 16 (10)
- Programa diario/semanal

Código	Referencia	€
PROGRAMADOR DIGITAL CARRIL DIN		
EM08337	TR-610 TOP-3 1 canal	203,00

Acti9

Schneider Electric



- Tensión: 230V
- Cambio invierno-verano automático
- Poder de ruptura (I): 16A
- Programa diario/semanal
- 2,5 módulos

Código	Referencia	Canales	€
EM08274	CCT15441	1	84,85

Programadores inteligentes

GRÄSSLIN



- Interruptor horario de dos módulos para carril DIN
- Reserva de 8 años
- Conexión con terminal de jaula hasta 2,5mm²
- Protección con código PIN y tapa precintable
- Conmutador manual automático, fijo (ON/OFF) y avance manual de programa
- Programa vacacional anual, semanal y bloques personalizados de días de la semana.
- 10 programas independientes de fecha (programa semanal)
- 1 programa dependiente de fecha modelo B15
- 2 programas dependientes de fecha modelo B25
- Posibilidad cambio automático horario verano/incierno
- Función WILDCAR%D para programación rápida de días festivos
- 100 posiciones de memoria
- Contador de horas en función de servicio
- Pantalla retroiluminada
- Alimentación: 110-230Vac ± 10% 50-60Hz
- Programador autoguiada por menús de texto
- Programador local o remota
- Se puede realizar la programación fácilmente en un dispositivo portátil (ordenador, SmartPhone, tablet, etc), y transmitir al talento Smart mediante Bluetooth

Código	Modelo	Canales	A	€
TALENTO SMART BÁSICO 2 módulos de ancho, 1 ó 2 canales				
EM08339	TSB15	1	16-10A	194,00
EM08341	TSB25	2	16-10A	240,00

N

RELOJ ESCALERA ANALÓGICO



- Tensión: 230VAC
- I (A): 16
- Rango de tiempo: 20 minutos
- Tiempos de sección: 0.5, 5, 10, 15 y 20
- 1 módulo

Código	Referencia	€
EM02402	3RD8	16,20



- Tensión: 230V
- Poder de ruptura (I): 16A
- Temporización: 7 minutos
- Sección de tiempo: 30 segundos
- 1 módulo

Código	Referencia	€
EM08270	15363	36,20

INTERRUPTOR MINUTERO

- Accionamiento por resorte
- Interruptor bipolar
- Poder de ruptura 16A 250V
- Suministro con eje libre
- Mecánico
- Empotrar





Código	Referencia	€
EM08342	E-15 (15 minutos)	35,20
EM08343	E-30 (30 minutos)	35,20
EM08344	E-60 (60 minutos)	29,35
EM08345	E-120 (120 minutos)	31,65
	ACCESORIOS	
EM08346	Botón con carátula para temporizador 15 minutos	7,85
EM08347	Botón con carátula para temporizador 30 minutos	7,85
EM08348	Botón con carátula para temporizador 60 minutos	6,50
EM08349	Botón con carátula para temporizador 120 minutos	7,85

N

PROGRAMADOR HORARIO

- Máx. 3500W
- 16A
- 220-240V
- 50Hz



Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
EM08324	24H	12-48	8,80
EM08325	SEMANAL	12-48	8,35

MEDIDOR DE ENERGÍA DIGITAL ENCHUFABLE

Voltimerc



- Permite determinar el coste de energía de los equipos de forma sencilla.
- Permite medir el consumo del aparato conectado y su correspondiente coste.
- Tensión: 230VAC (50 Hz).
- Potencia máx. de carga: 3600W (máx. 16A).
- Programación digital.
- Para un uso exclusivo en zonas de interior y ambientes secos.

Código	Referencia	€
EM08340	Medidor energía digital	17,55

Nota: Observe siempre las etiquetas de identificación sobre cargas de potencia de los equipos a conectar, de lo contrario podría producir daños en el medidor así como otros peligros.

CONTADORES DE ENERGIA DIGITAL CARRIL DIN




- Compacto
- Conexión directa hasta 100A
- Incluye salida por pulso
- Display LCD
- Montaje modular DIN
- Frecuencia: 50Hz
- Clase 1
- Norma IEC61036


Código	Referencia	Tensión (A)	I (A)	I mín. (A)	Dígitos	€
EM08330	3RCDL015K-30	1x230	30	1,2	6-1	55,15
EM08332	3RCDL02KQ-100	3x400	100	4	7	93,85

Dimensiones





3RCDL015K-30

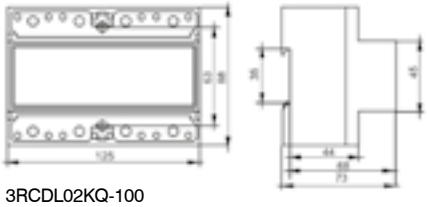


3RCDL02KQ-100

CONTADORES DIGITALES



- Tensión: 1x230VAC
- Función de RESET y bloqueo
- Pantalla LCD de 6 dígitos (0 a 99999.9)
- IP54

Código	Referencia	€
EM08334	ZGB3I Contador pulsos	27,00
EM08338	ZGB3K Contador horario	23,50

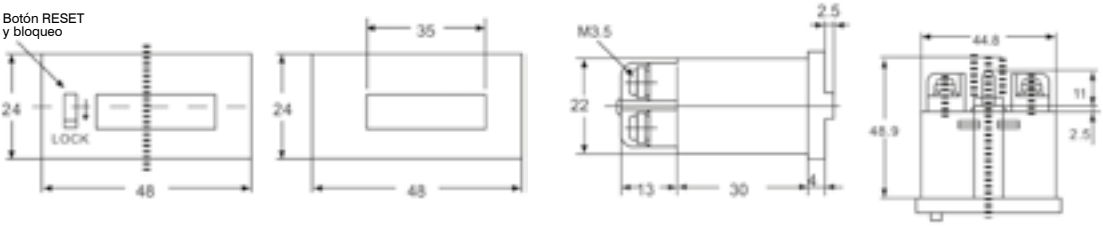

ACCESORIOS PARA MONTAJES ELÉCTRICOS

Voltimerc

Pulsadores metálicos con retorno Ø22



Código	Color	Referencia	Contacto	€
		RASANTE		
EM08502	Verde	3RZ8-AZ31	NO	2,35
EM08506	Rojo	3RZ8-AZ42	NC	2,35

Pulsadores con retorno e indicación Ø22



Código	Color	Referencia	Contacto	€
		RASANTE		
EM08536	Verde	3RZ8-AZ3311	NO	2,65
EM08538	Rojo STOP	3RZ8-AZ4342	NC	2,65

Pulsadores "Paro de emergencia" Ø22



Código	Tipo	Referencia	Contacto	€
		GIRAR PARA DESENCLAVAR		
EM08554	Ø40	3RZ8-AR542	NC	3,40
EM08556	Ø60	3RZ8-AR642	NC	3,50
		CON RETORNO		
EM08530	Ø40	3RZ8-AB42	NC	3,20

Selectores metálicos Ø22





Código	Tipo	Referencia	Contacto	€
		MANETA CORTA		
EM08580	⋁	3RZ8-AC25	1NO-1NC	2,65
EM08581	⋁	3RZ8-AC21	1NO	2,65
EM08584	⋁	3RZ8-AC33	2NO	2,65
		SELECTOR CON LLAVE RONIS N455		
EM08610	⋁	3RZ8-AF45	1NO-1NC	4,75
EM08612	⋁	3RZ8-AF03	2N0	4,95

⋁ Sin retorno | Extracción llave

Pilotos luminosos Ø22



Código	Color	Referencia	Tens. Aux.	€
EM08642	Verde	3RZ8-AU63	220	4,45
EM08644	Rojo	3RZ8-AU64		4,45
EM08646	Amarillo	3RZ8-AU65		4,45

N

ACCESORIOS PARA MONTAJES ELÉCTRICOS

Voltimerc

Pulsadores dobles metálicos Ø22



Código	Color	Referencia	Cont.	IP	€
RASANTE					
EM08680	Rojo/Verde	3RZ8-AK8325	NC/NO	40	**5,80**
EM08682	Rojo/Verde	3RZ8-AK9325	NC/NO	65	**6,55**

Caja pulsadores



Código	Marcado	Contacto	€
MARCHA			
EM08700	**START**	NO	**4,65**
EM08702	**STOP**	NC	**4,65**
SELECTOR 2 POSICIONES SIN RETORNO			
EM08708	**O** – |	NO	**4,45**
PARO DE EMERGENCIA (ENCLAVAMIENTO)			
EM08704		NC	**4,75**
MARCHA-PARO RASANTE			
EM08706	**O** – —	NO+NC	**5,55**

Contactos para mandos y señalización



Código	Contacto	€
EM08670	NO	**1,20**
EM08672	NC	**1,20**
PARA CAJAS PULSADORES		
EM08674	NO	**1,05**
EM08676	NC	**1,05**

Bornas de conexión carril DIN



Código	Rígido (mm²)	Flex. (mm²)	I (A)	DIN (mm)	Uds. caja	€
EM08800	0,2-4	0,2-2,5	32	6.2×42.5×42	60-2400	**0,45**
EM08802	0,2-6	0,2-4	41	5.2×42.5×47	50-2000	**0,55**
EM08804	0,2-10	0,2-6	57	6.2×42.5×47	40-1600	**0,80**
EM08806	0,5-16	0,5-10	76	10.2×42.5×47	30-1200	**1,20**
EM08808	2,5-25	4-16	101	12.2×42.5×54	36-720	**1,45**
EM08810	0,75-50	0,75-35	150	15.2×50×62	20-400	**3,50**
EM08812	16-50	25-50	150	20×70.5×83.5	10-210	**8,10**

N

ACCESORIOS PARA MONTAJES ELÉCTRICOS

Voltimerc

Bornas de conexión tierra carril DIN



Código	Rígido (mm²)	Flex. (mm²)	I (A)	DIN (mm)	Uds. caja	€/Ud.
EM08820	0,2-4	0,2-2,5	32	5.2×42.5×47	60-1200	**1,20**
EM08822	0,2-6	0,2-4	41	6.2×42.5×47	50-1000	**1,40**
EM08824	0,2-10	0,2-6	57	8.2×42.5×47	40-800	**1,60**
EM08826	0,5-16	0,5-10	76	10.2×42.5×47	30-600	**2,35**
EM08828	2,5-25	4-16	101	12.2×42.5×54	36-432	**3,15**
EM08830	0,75-50	0,75-35	150	15.2×50×62	20-240	**5,05**

Accesorios bornas de conexión



Código	Descripción	Uds. caja	€/Ud.
EM08840	Tope de bornas	100-5000	**0,25**
EM08844	Placa de separación de 2.5, 4, 6, 10 y 16 mm	50-1600	**0,20**

Bornas de seguridad SIGMA

Schneider Electric

- Bornas de seguridad construidas en poliamida-6 (base negra).
- Se suministra con capuchón naranja , evitando cualquier contacto accidental en partes bajo tensión.
- Disponibles para diferentes secciones de cable, tanto flexible como rígido.



Código	Referencia	Sección cable	Uds. Caja	€
EM04960	NSYS16	16 mm²	20	**3,20**
EM04962	NSYS2535	25-35 mm²		**4,25**
EM04964	NSYS50	50 mm²		**6,90**

Carril DIN

Voltimerc



Código	Referencia	L (m)	€/Ud.
EM04310	**RHMSAQ-M-2**L	2	**4,65**

Toma de corriente Schuko

- Tensión: 1x230VAC
- Intensidad: 16A



Código	Referencia	€
EM07100	ZB30-5(16A)	**3,55**

Repartidores de 125A



Código	Referencia	Nº Polos	Nº Conec.	€
EM04300	AAA125-2x11	2	11	**7,50**
EM04302	AAA125-2x15	2	15	**10,50**
EM04304	AAA125-4x11	4	11	**16,85**
EM04306	AAA125-4x15	4	15	**27,80**

Termporizador neumático



Código	Referencia	Rango tiempo	€
EM08162	3RB8-A2T2	0,1..30sg	**12,75**

N

ACCESORIOS PARA MONTAJES ELÉCTRICOS

Voltimerc

Faston hembra



- Suministro en bolsas de 100 uds.

Código	Referencia	Color	Sección conductor mm²	Dimen. enchufe mm	€ / Bolsa
EM04620	FDD1.25-110(5)	Rojo	0,5-1,5	2,8 x 0,5	**3,85**
EM04621	FDD1.25-110(8)	Rojo	0,5-1,5	2,8 x 0,8	**4,25**
EM04622	FDD1.25-187(8)	Rojo	0,5-1,5	4,8 x 0,8	**4,25**
EM04625	FDD2-187(8)	Azul	1,5-2,5	4,8 x 0,8	**9,90**
EM04627	FDD5.5-250(8)	Amarillo	4-6	6,3 x 0,8	**9,00**

Faston macho



- Suministro en bolsas de 100 uds.

Código	Referencia	Color	Sección conductor mm²	Dimen. enchufe mm	€ / Bolsa
EM04630	MDD1.25-110(5)	Rojo	0,5-1,5	2,8 x 0,5	**4,40**
EM04632	MDD1.25-110(8)	Rojo	0,5-1,5	2,8 x 0,8	**4,40**
EM04634	MDD2-187(5)	Azul	1,5-2,5	4,8 x 0,5	**4,65**
EM04636	MDD2-187(8)	Azul	1,5-2,5	4,8 x 0,8	**5,10**
EM04638	MDD5.5-250(8)	Amarillo	4-6	6,3 x 0,8	**7,15**

Terminal punta



- Suministro en bolsas de 100 uds.

Código	Referencia	Color	Sección conductor mm²	Longitud punta mm	€ / Bolsa
EM04615	PTV1.25-9	Rojo	0,5-1,5	9	**6,05**
EM04616	PTV1.25-13	Rojo	0,5-1,5	13	**6,60**
EM04617	PTV2-12	Azul	1,5-2,5	12	**7,15**
EM04618	PTV5.5-13	Amarillo	4-6	13	**29,45**

Surtido terminales



Descripción
- Caja 175 terminales

Contenido
- Terminal circular (RVS1,25-4/1,25-5/RVL2-4/RVL2-5/RV5.5-6/5.5-8)
-Terminal horquilla (SVS1,25-3,5/SVS2-4/SVL2-4/SVS5.5-4/SVS5.5-6)
- Empalmes (BV1.25/BV2/BV5.5)
- Faston Macho (MDD1.25-110(8)/MDD2-187(8))
- Faston Hembra (FDD1.25-187(8)/FDD2-187(8))

Código	Uds. caja	€
EM04564	Caja 175 terminales	**17,00**

N

ACCESORIOS PARA MONTAJES ELÉCTRICOS

Voltimerc

Alicate terminales



Código	Artículo	€
EM04542	Alicate terminales	9,45

Kit alicate + terminales

Contenido:
- Terminal circular aislado (RV51,25-4 / RVL2-5)
- Terminal horquilla aislado (SVS5-4 / SV3.5-5)
- Empalmes aislado (BV1.25 / BV2)
- Terminal metálico:
  circular (M4/M5)
  horquilla (M4/M5)



Código	Artículo	€
EM04544	Kit Alicate + terminales	22,80

Bridas de nylon

- Suministro en bolsas de 100 uds.





Código	Medidas (mm)	Color	€/Bolsa
AF02901	100 x 2,5	Blanco	1,27
AF02902	140 x 3,6	Blanco	2,77
AF02903	200 x 4,8	Blanco	4,87
AF02904	290 x 4,8	Blanco	7,44
AF02905	370 x 4,8	Blanco	9,34
AF02906	450 x 7,6	Blanco	26,62
AF02907	540 x 7,6	Blanco	31,47
AF02911	100 x 2,5	Negro	1,27
AF02912	140 x 3,6	Negro	2,77
AF02355	200 x 4,8	Negro	4,87
AF02356	290 x 4,8	Negro	7,44
AF02913	370 x 4,8	Negro	9,99
AF02914	450 x 7,6	Negro	26,62
AF02915	540 x 7,6	Negro	31,47
AF02363	Taco brida negro Ø 6	Negro	5,68
AF02362	Taco brida blanco Ø8	Blanco	5,38
AF02361	Taco brida negro Ø 8	Negro	5,06

N

Bridas recuperables apertura rápida

- Suministro en bolsas de 2 uds.
- Dimensiones: 750 x 13 mm



Código	Artículo	€/Bolsa
EM04760	Brida recuperable	6,20

Herramienta cortabridas



Código	Artículo	€
EM04692	Cortabridas para bridas de 2,4 a 9 mm	16,50

ACCESORIOS PARA MONTAJES ELÉCTRICOS

Voltimerc

Regletas de conexión





Código	Sección mm²	Polos	Color	€
EM04924	4	12	Blanco	**1,05**
EM04915	6	12	Blanco	**1,69**
EM04916	10	12	Blanco	**2,16**
EM04917	16	12	Blanco	**3,81**
EM04926	25	12	Blanco	**6,50**
EM04930	4	12	Negro	**1,05**
EM04932	6	12	Negro	**1,54**
EM04934	10	12	Negro	**2,01**
EM04936	16	12	Negro	**3,65**
EM04940	25	12	Negro	**6,80**
PACK 5 REGLETAS				
EM04942	Pack 5 regletas 12 Polos - Color negro - 1x4mm² 1x6mm² 2x10mm² 1x16mm²			**9,00**

Terminales de conexión rápido "QUICK"

- Conexión rápida y segura. Sin necesidad de herramientas
- Sección:
  Rígido: 0,08 - 2,5 mm²
  Flexible: 0,08 - 4 mm²
- I (nominal): 32A Voltaje: 400V



Código	Descripción	€
EM04950	Terminal 2 polos	**0,51**
EM04952	Terminal 3 polos	**0,72**
EM04954	Terminal 5 polos	**0,96**

Rollo cinta aislante



Código	Longitud (m)	Ancho (mm)	Color	€
EM04911	20	19	Blanca	**1,55**
EM04912	20	19	Negra	**1,55**
EM04913	10	19	Negra	**0,80**
EM04914	10	19	Blanca	**0,80**

Base adhesiva



Código	Dimensiones (mm)	€
EM04540	20x20	**0,25**

Tubo termorretráctil

- Suministro en bolsas de 10 uds. de 200 mm.
- Colores surtidos
- Para aislamiento y protección de cables



Código	Diámetro (mm)	€/Bolsa
EM04694	Ø3,2	**0,70**
EM04696	Ø4,8	**0,80**
EM04698	Ø6,4	**1,00**
EM04700	Ø9,8	**1,55**

N

ACCESORIOS PARA MONTAJES ELÉCTRICOS

Voltimerc

Funda helicoidal en polietileno RVA

- Funda protectora de cables eléctricos
- Material: Polietileno







Código	Referencia	d (mm)	ancho (mm)	€/Ud.
LONGITUD 10 METROS				
EM04710	RVA-08	6	10,8	**3,10**
EM04712	RVA-10	7,5	11,4	**4,40**
EM04714	RVA-12	9	13,9	**6,60**
EM04716	RVA-15	12	15,0	**8,80**
EM04718	RVA-19	15	18,2	**11,00**
EM04720	RVA-24	20	19,6	**17,90**
LONGITUD 30 METROS				
	• Con retardante de llama • Autoextinguible			
EM04702	SB PE-4	4	7,8	**13,20**
EM04703	SB PE-9	9	12,5	**29,70**
EM04704	SB PE-16	16	16	**60,50**

Grapilla clavo de acero

- Suministro en bolsa de 100 uds.





Código	Diámetro (mm)	Manguera tipo	Color	€/Bolsa
EM04555	4	2 x 0,5	Blanco	**1,10**
EM04557	6	2 x 1	Blanco	**1,55**
EM04558	7	2 x 1,5	Blanco	**1,80**
EM04559	8	2 x 2,5	Blanco	**2,00**
EM04560	9	3 x 2,5	Blanco	**2,66**
EM04561	10	2 x 4	Blanco	**2,55**
EM04562	12	3 x 6	Blanco	**2,60**
EM04545	4	2 x 0,5	Negro	**1,10**
EM04546	5	2 x 0,75	Negro	**1,40**
EM04547	6	2 x 1	Negro	**1,75**
EM04548	7	2 x 1,5	Negro	**1,55**
EM04549	8	2 x 2,5	Negro	**2,20**
EM04550	9	3 x 2,5	Negro	**2,00**
EM04551	10	2 x 4	Negro	**2,55**
EM04552	12	3 x 6	Negro	**2,90**

N

CABLE ELÉCTRICO

Voltimerc

Cable eléctrico libre halógenos

- Manguera: RZ1-K.
- Tensión máxima: 1000V.
- Aislamiento de polietileno reticulado y cubierto de poliolefina ignífuga.

CUMPLE CPR



Código	Referencia	Rollo (m)	€
EM05200	Sección 3G1,5	100	CONSULTAR
EM05202	Sección 4G1,5	100	
EM05204	Sección 5G1,5	100	
EM05208	Sección 8G1,5	100	
EM05210	Sección 3G2,5	100	
EM05212	Sección 4G2,5	100	
EM05214	Sección 5G2,5	100	
EM05216	Sección 6G2,5	100	
EM05220	Sección 3G4	100	
EM05224	Sección 5G4	100	
EM05240	Sección 3G1,5	10	
EM05242	Sección 4G1,5	10	
EM05244	Sección 5G1,5	10	
EM05246	Sección 3G2,5	10	
EM05248	Sección 5G2,5	10	

Cable eléctrico blanco

- Manguera acrílica: H05VV-F
- Tensión máxima: 500V

CUMPLE CPR



Código	Referencia	Rollo (m)	€
EM05354	Sección 2x1,5	100	CONSULTAR
EM05355	Sección 2x2,5	100	
EM05342	Sección 3G1,5	100	
EM05352	Sección 3G2,5	100	
EM05347	Sección 4G1,5	100	
EM05353	Sección 5G1,5	100	
EM05390	Sección 3G1,5	50	
EM05391	Sección 4G1,5	50	
EM05392	Sección 5G1,5	50	
EM05393	Sección 3G2,5	50	
EM05394	Sección 4G2,5	50	
EM05395	Sección 5G2,5	50	
EM05381	Sección 3G1,5	10	
EM05382	Sección 4G1,5	10	
EM05383	Sección 5G1,5	10	
EM05384	Sección 3G2,5	10	
EM05380	Sección 5G2,5	10	

N

CABLE ELÉCTRICO

Voltimerc

CUMPLE CPR



Los precios en cable/manguera eléctrica están sujetos a modificación debido a las continuas variaciones del cobre en bolsa. Rogamos consulten con el Dpto. Comercial

EMBALAJE NO CONTRACTUAL

Cable eléctrico negro

- Manguera acrílica: VVK
- Tensión máxima: 1000V

Código	Referencia	Rollo (m)	€
EM05341	Sección 3G1,5	100	CONSULTAR
EM05343	Sección 3G2,5	100	
EM05344	Sección 3G4	100	
EM05345	Sección 4G1,5	100	
EM05346	Sección 4G2,5	100	
EM05348	Sección 4G4	100	
EM05349	Sección 5G1,5	100	
EM05350	Sección 5G2,5	100	
EM05351	Sección 5G4	100	
EM05356	Sección 6G1,5	100	
EM05357	Sección 6G2,5	100	
EM05358	Sección 8G1,5	100	
EM05359	Sección 8G2,5	100	
EM05340	Sección 10G1,5	100	

CUMPLE CPR



Cable interconexionado

- Manguera: H05VV-F
- Tensión máxima: 500V

Código	Referencia	Rollo (m)	€
EM05301	Sección 2x1 BLANCO	100	CONSULTAR
EM05304	Sección 3G1 BLANCO	100	
EM05308	Sección 4G1 BLANCO	100	
EM05309	Sección 5G1 NEGRO	100	

CUMPLE CPR



Cable interconexionado “apantallado”

- Manguera: Z1C4Z1-K
- Tensión máxima: 500V
- Libre de halógenos

Código	Referencia	Rollo (m)	€
EM05310	Sección 3G1	100	CONSULTAR
EM05316	Sección 2x0,75	10	
EM05311	Sección 3G1	10	

CUMPLE CPR



Los precios en cable/manguera eléctrica están sujetos a modificación debido a las continuas variaciones del cobre en bolsa. Rogamos consulten con el Dpto. Comercial

EMBALAJE NO CONTRACTUAL

Cable eléctrico unipolar “Libre halógenos”

- Manguera: ES07Z1-K
- Tensión máxima: 450/750V
- Aislamiento de poliolefina termoplástica HFFR tip TIZ1, según norma UNE 211002, anexo 1
- Temperatura servicio permanente: 70°C

Código	Referencia	Rollo (m)	€
EM05060	Sección 1,5 NEGRO	200	CONSULTAR
EM05062	Sección 1,5 AZUL	200	
EM05064	Sección 1,5 MARRÓN	200	
EM05066	Sección 1,5 GRIS	200	
EM05068	Sección 1,5 TIERRA	200	
EM05080	Sección 2,5 NEGRO	100	
EM05082	Sección 2,5 AZUL	100	
EM05084	Sección 2,5 MARRÓN	100	
EM05086	Sección 2,5 GRIS	100	
EM05088	Sección 2,5 TIERRA	100	

N

BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLE

Voltimerc

Bandeja de rejilla electrosoldada



Bandeja de rejilla electrosoldada, acabado cincado cromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de zinc de acuerdo con la norma UNE- EN ISO 2081, con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.
Longitud 3 metros.

Código	Descripción	Embalaje	€/metro
	VIAFIL bandeja rejilla cincado Z3		
EM05810	60 x 60 mm	24	**6,60**
EM05812	60 x 100 mm	24	**7,45**
EM05814	60 x 150 mm	24	**8,35**
EM05816	60 x 200 mm	12	**10,25**
EM05818	60 x 300 mm	12	**15,05**
EM05820	60 x 400 mm	6	**19,65**
EM05822	60 x 500 mm	6	**25,95**
EM05824	60 x 600 mm	6	**30,04**

Bandeja enchufable de acero laminado



Bandeja de acero laminado, embutido y plegado con bordes protegidos, acabado galvanizado sendzimir DX51D+Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m² de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 μm por cara, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.
Longitud 3 metros

Código	Descripción	Embalaje	€/metro
	PERFORADA		
	VIATEC bandeja perforada enchufable sendzimir		
EM05831	60 x 100 mm	24	**9,67**
EM05833	60 x 150 mm	12	**10,42**
EM05835	60 x 200 mm	12	**12,82**
EM05837	60 x 300 mm	6	**20,07**
EM05839	60 x 400 mm	6	**27,34**
EM05841	60 x 500 mm	6	**35,97**
EM05843	60 x 600 mm	6	**48,73**
EM05844	110 x 150 mm	12	**21,15**
EM05845	110 x 200 mm	6	**23,45**
EM05846	110 x 300 mm	6	**32,20**
EM05847	110 x 400 mm	6	**42,85**
EM05848	110 x 500 mm	6	**61,20**
EM05849	110 x 600 mm	6	**65,00**
	CIEGA		
	VIATEC bandeja ciega enchufable sendzimir		
EM05850	60 x 100 mm	24	**9,67**
EM05852	60 x 150 mm	12	**10,42**
EM05854	60 x 200 mm	12	**13,42**
EM05856	60 x 300 mm	6	**20,07**
EM05858	60 x 400 mm	6	**28,44**
EM05860	60 x 500 mm	6	**35,73**
EM05862	60 x 600 mm	6	**48,73**
EM05864	110 x 150 mm	12	**19,20**
EM05865	110 x 200 mm	6	**23,45**
EM05866	110 x 300 mm	6	**29,25**
EM05867	110 x 400 mm	6	**42,85**
EM05868	110 x 500 mm	6	**61,20**
EM05869	110 x 600 mm	6	**65,00**



N

Voltimerc

Tapa bandeja

Tapa de chapa perfilada, para el cierre a presión de las bandejas Viafil y Viatec, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 con una masa de recubrimiento de 275g/m² de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 60mm.
Longitud 3 metros.



Código	Descripción	Embalaje	€/metro
	Tapa bandeja 60 mm galvanizado sendzimir		
EM05870	60 mm	24	**6,75**
EM05872	100 mm	24	**5,66**
EM05874	150 mm	12	**6,96**
EM05876	200 mm	12	**8,98**
EM05878	300 mm	6	**14,75**
EM05880	400 mm	6	**21,04**
EM05882	500 mm	6	**28,96**
EM05884	600 mm	6	**35,43**

Curvas

Curvas con uniones integradas para el montaje con otros elementos VIATEC de acero laminado galvanizado tipo Sendzimir DX51D+Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m² de cinc equivalente a 20 μm por cara, para instalaciones interiores en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.
Galvanizado Sendzimir





Código	Descripción		Embalaje	€/ud.
EM05890	60 x 100 mm			**20,12**
EM05892	60 x 150 mm			**25,20**
EM05894	60 x 200 mm			**29,63**
EM05896	60 x 300 mm			**39,93**
EM05898	60 x 400 mm			**50,16**
EM05900	60 x 500 mm			**62,89**
EM05901	60 x 600 mm	CURVA 45°	1	**77,85**
EM05989	110 x 150 mm			**39,90**
EM05990	110 x 200 mm			**43,85**
EM05991	110 x 300 mm			**56,20**
EM05992	110 x 400 mm			**67,60**
EM05993	110 x 500 mm			**80,50**
EM05994	110 x 600 mm			**98,35**
EM05910	60 x 100 mm			**19,86**
EM05913	60 x 150 mm			**24,25**
EM05914	60 x 200 mm			**28,68**
EM05916	60 x 300 mm			**41,08**
EM05918	60 x 400 mm			**53,93**
EM05920	60 x 500 mm			**72,52**
EM05922	60 x 600 mm	CURVA 90°	1	**92,85**
EM05983	110 x 150 mm			**43,35**
EM05984	110 x 200 mm			**48,20**
EM05985	110 x 300 mm			**63,25**
EM05986	110 x 400 mm			**80,40**
EM05987	110 x 500 mm			**101,00**
EM05988	110 x 600 mm			**123,00**

N

Voltimerc



Soportes

Código	Descripción	Embalaje	€/ud.
EM05942	Soporte central cincado Z3	100	**0,71**
	Soporte para pared o perfiles "C"		
EM05950	100 mm	10	**2,75**
EM05952	150 mm		**5,41**
EM05954	200 mm		**6,45**
EM05956	300 mm		**12,84**
	Soporte "OMEGA" para pared o perfil colgante		
EM05960	100 mm	10	**3,50**
EM05962	150 mm		**4,15**
EM05964	200 mm		**4,80**
EM05966	300 mm		**5,85**
	Soporte "OMEGA" para techo INSTA-FIX galvanizado sendzimir		
EM05970	100 mm	10	**5,39**
EM05972	200 mm		**7,05**
EM05974	300 mm		**8,37**
EM05976	400 mm		**9,64**
EM05978	Soporte rejilla sobrecubierta		**26,60**



Perfiles

Código	Descripción	Embalaje	€/m.
AI21013	Perfil en C Mod. PR1020 20x10x1 mm long. 2 m	1	**6,79**
AI21027	Perfil en C Mod. PR4020 40x20x1,5 mm long. 2 m		**11,41**



Accesorios

Código	Descripción	Embalaje	€/ud.
EM05930	Borne de tierra de latón 10-16 mm² para bandeja "VIAFIL"	100	**1,89**
EM05932	Unión fijación rápida INSTA-FIX	10	**1,96**
EM05934	Kit brida fijación VIAFIL a soporte	50	**0,62**
EM05936	Kit unión multiusos	50	**0,92**
EM05938	Tuerca-arandela dentada M8	50	**0,27**
EM05940	Kit tornillo M6x12 mm con tuerca-arandela dentada	100	**0,27**
AI21312	Varilla roscada zincada M8x1000	1	**2,30**

N

BANDEJAS DE PVC PORTACABLES

Voltimerc

Bandeja perforada



Bandeja portacables en acabado termoplástico de PVC resistente a los rayos UV. UVM1 RAL 7035. Para ambientes húmedos, salinos, depuradoras e industrias químicas. Longitud 3 m. Cumple con la directiva RoHS, 2011/65/UE.

Código	Descripción	Embalaje	€/metro
	ALA 60		
EM05610	Bandeja perforada 60 x 100	24	**11,55**
EM05612	Bandeja perforada 60 x 150	24	**14,45**
EM05614	Bandeja perforada 60 x 200	12	**19,05**
EM05616	Bandeja perforada 60 x 300	12	**28,60**
	ALA 100		
EM05618	Bandeja perforada 100 x 200	12	**29,85**
EM05620	Bandeja perforada 100 x 300	6	**41,10**
EM05622	Bandeja perforada 100 x 400	6	**53,15**

Bandeja ciega



Bandeja portacables en acabado termoplástico de PVC resistente a los rayos UV. UVM1 RAL 7035. Para ambientes húmedos, salinos, depuradoras e industrias químicas. Longitud 3 m. Cumple con la directiva RoHS, 2011/65/UE.

Código	Descripción	Embalaje	€/metro
	ALA 60		
EM05626	Bandeja ciega 60 x 100	24	**11,55**
EM05628	Bandeja ciega 60 x 150	24	**14,45**
EM05630	Bandeja ciega 60 x 200	12	**19,05**
EM05632	Bandeja ciega 60 x 300	12	**28,60**
	ALA 100		
EM05634	Bandeja ciega 100 x 200	12	**29,85**
EM05636	Bandeja ciega 100 x 300	6	**41,10**
EM05638	Bandeja ciega 100 x 400	6	**53,15**

Tapa bandeja



Tapa para bandeja ciega y perforada de PVC. UVM1 RAL 7035. Longitud 3 metros. Resistente a radiación UV.

Código	Descripción	Embalaje	€/metro
EM05642	Tapa para bandeja 100 mm	24	**6,80**
EM05644	Tapa para bandeja 150 mm	24	**8,50**
EM05646	Tapa para bandeja 200 mm	24	**11,00**
EM05648	Tapa para bandeja 300 mm	18	**14,65**
EM05650	Tapa para bandeja 400 mm	12	**22,00**

N

Accesorios

Volt imerc













Código	Descripción	Embalaje	€/metro
	PERFIL SEPARADOR PVC		
	• Perfil separador de PVC para bandeja plástica. Se debe instalar el perfil siempre que se requiera separación de cableado en el interior de la bandeja		
EM05654	Perfil separador bandeja ALA 60	30	**6,20**
EM05656	Perfil separador bandeja ALA 100	30	**7,70**
	UNIÓN PVC		
	• Unión PVC para el montaje de la bandeja plástica		
EM05658	Unión PVC para bandeja ALA 60	10	**2,00**
EM05660	Unión PVC para bandeja ALA 100	10	**7,10**
	KIT UNIÓN ARTICULACIÓN PVC HORIZONTAL / VERTICAL		
	• Kit unión para bandeja en acabado termoplástico de PVC		
EM05664	Kit unión para bandeja ALA 60	10	**18,80**
EM05666	Kit unión para bandeja ALA 100	10	**23,85**
	SOPORTES PVC		
	VERTICAL		
	• Soporte multiposición montaje en suelo, pared o techo		
EM05680	Soporte vertical para bandeja 100 mm	1	**9,10**
EM05682	Soporte vertical para bandeja 150 mm	1	**9,30**
EM05684	Soporte vertical para bandeja 200 mm	1	**11,30**
EM05686	Soporte vertical para bandeja 300 mm	1	**13,70**
EM05688	Soporte vertical para bandeja 400 mm	1	**25,30**
	HORIZONTAL		
EM05668	Soporte horizontal para bandeja 100 mm	8	**5,75**
EM05670	Soporte horizontal para bandeja 150 mm	8	**6,30**
EM05672	Soporte horizontal para bandeja 200 mm	4	**11,15**
EM05674	Soporte horizontal para bandeja 300 mm	4	**15,20**
EM05676	Soporte horizontal para bandeja 400 mm	2	**23,20**
	KIT TORNILLO + TUERCA PVC		
	• Kit de 100 tornillos y tuercas de PVC para la instalación de la bandeja plástica		
EM05662	Kit 100 tornillos y tuercas M8x22	1	**45,25**

N

TUBO CORRUGADO

Voltimerc

Tubo corrugado



Material: PVC - Color: negro - Norma: UNE-EN 61386-22, UNE-EN 60423 - Resistencia a la compresión: 320N - Resistencia a impacto: 1J - Tª trabajo: -5°C hasta 60°C - Propiedades eléctricas: aislante - no propagador de la llama - Aplicaciones: Instalaciones eléctricas empotradas en paredes y techos

Código	Tipo	Ø Ext. (mm)	Ø Int. aprox. (mm)	Rollo (m)	€/Rollo
EM05460	16	16	10,7	100	**32,65**
EM05462	20	20	14,1	100	**38,60**
EM05464	25	25	18,3	75	**36,55**
EM05466	32	32	25,3	50	**31,50**
EM05468	40	40	31,2	25	**22,45**
EM05470	50	50	39,6	25	**32,10**

Tubo corrugado cero halógenos



Material: Poliolefina ignifugada - Color: gris - Norma: UNE-EN 61386-22, UNE-EN 60423 - Resistencia a la compresión: 320N - Resistencia a impacto: 1J - Tª trabajo: -5°C hasta 90°C - Propiedades eléctricas: aislante - no propagador de la llama libre de halógenos - Aplicaciones: instalaciones eléctricas empotradas en paredes y techos

Código	Tipo	Ø Ext. (mm)	Ø Int. aprox. (mm)	Rollo (m)	€/Rollo
EM05480	16	16	10,7	100	**54,55**
EM05482	20	20	14.1	100	**75,15**
EM05484	25	25	18,3	75	**69,75**
EM05486	32	32	25,3	50	**58,20**
EM05488	40	40	31,2	25	**41,00**
EM05490	50	50	39,6	25	**94,05**

Tubo corrugado reforzado



Material: PVC, doble capa (Int. rígido corrugado y ext. PVC flexible) - Color: negro - Norma: UNE-EN 61386-22, UNE-EN60423 - Resistencia a la compresión: 320N - Resistencia a impacto: 2J - Tª trabajo: -5°C hasta 60°C - Aplicaciones: instalaciones eléctricas empotradas en paredes y techos

Código	Tipo	Ø Ext. (mm)	Ø Int. aprox. (mm)	Rollo (m)	€/Rollo
EM05500	16	16	10,7	100	**44,70**
EM05502	20	20	14.1	100	**50,20**
EM05504	25	25	18,3	75	**49,05**
EM05506	32	32	25,3	50	**47,35**
EM05508	40	40	31,2	25	**32,00**
EM05510	50	50	39,6	25	**44,65**

N

TUBOS BLINDADOS

Voltimerc



Gris enchufable

Material: PVC - Color: gris - Norma: UNE-EN 61386-21, UNE-EN60423
Resistencia a la compresión: 1250N - Resistencia a impacto: 2J
Tª trabajo: -5°C hasta 60°C - Aplicaciones: montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos - Tira de 3 metros

Código	Tipo	Ø Ext. (mm)	Ø Int. aprox. (mm)	Fardo (m)	€/Ud.
EM05521	16	16	12	57	**3,80**
EM05523	20	20	16	57	**4,85**
EM05525	25	25	21,6	57	**6,20**
EM05527	32	32	28,4	57	**8,75**
EM05529	40	40	35	30	**11,15**
EM05531	50	50	44	15	**16,15**



Libre de halógenos gris enchufable

Material: Compuesto libre halógenos - Color: gris
Norma: UNE-EN 61386-21, UNE-EN60423 - Resistencia a la compresión: 1250N
Resistencia a impacto: 6J - Tª trabajo: -5°C hasta 90°C
Aplicaciones: montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos
Tira de 3 metros

Código	Tipo	Ø Ext. (mm)	Ø Int. aprox. (mm)	Fardo (m)	€/Ud.
EM05541	16	16	13	57	**6,50**
EM05543	20	20	17	57	**8,25**
EM05545	25	25	21,8	57	**10,70**
EM05547	32	32	28,4	57	**16,15**
EM05549	40	40	35	30	**22,45**
EM05551	50	50	44,4	15	**27,85**

ACCESORIOS PARA TUBOS BLINDADOS

Manguitos blindados gris enchufables



Código	Tipo	€/Ud.
PVC		
EM05570	PVC-16	**0,15**
EM05572	PVC-20	**0,25**
EM05574	PVC-25	**0,30**
EM05576	PVC-32	**0,40**
EM05578	PVC-40	**0,50**
EM05580	PVC-50	**0,65**

Código	Tipo	€/Ud.
LIBRE DE HALÓGENOS		
EM05582	L.H-16	**0,20**
EM05584	L.H-20	**0,30**
EM05586	L.H-25	**0,40**
EM05588	L.H-32	**0,50**
EM05590	L.H-40	**0,60**
EM05592	L.H-50	**0,80**

Codos y tes gris enchufables



Código	Tipo	€/Ud.
CODO		
EM05594	PVC-16	**1,05**
EM05596	PVC-20	**1,15**
EM05598	PVC-25	**2,20**
EM05600	PVC-32	**4,50**

Código	Tipo	€/Ud.
TE		
EM05602	PVC-16	**1,50**
EM05604	PVC-20	**1,65**
EM05606	PVC-25	**2,80**
EM05608	PVC-32	**3,25**

N

ACCESORIOS PARA TUBOS BLINDADOS

Voltimerc

Manguito flexible PVC



Código	Tipo	€/bolsa
EM05562	PVC-16	**1,65**
EM05564	PVC-20	**1,95**
EM05566	PVC-25	**2,85**
EM05568	PVC-32	**4,50**

Abrazadera poliamida ajustable

- Color negro
- Abarca varios diámetros
- Elevada resistencia térmica (-40/+80°C)
- Incorpora retén para evitar desplazamiento tubos anclados
- Fijación mediante:
  Taco y tornillo convencional
  Tornillo brida ajustado con plaqueta montaje
  Taco clavo
  Guías



Código	Ø mm	Uds. caja	€/Ud.
AF01361	15-25	100	**0,31**
AF01362	25-42	50	**0,50**
AF01363	42-65	25	**0,95**

Taco con clavo

- Ideales para optimizar tiempos de montaje
- Taco en poliamida
- Un collarín evita el deslizamiento del taco en el interior del orificio de fijación
- Tornillo en acero bicromatado



Código	Medida	Rosca	Uds. caja	€/Caja
TACO CLAVO				
AS03814	Taco 5 x 25 mm		100	**10,50**
AS03813	Taco 6 x 35 mm		100	**15,10**
AS03815	Taco 6 x 45 mm		100	**16,30**
TACO CLAVO ROSCADO MÉTRICO				
AS03816	Taco 6 x 35 mm	M6	100	**22,10**
AS03817	Taco 8 x 60 mm	M8	50	**20,00**





N

GUÍAS PASACABLES

Anguila

Guía de nylon monofilamento



- Incluye terminales mixtos y 4 accesorios.

Código	Ø (mm)	Longitud (m)	Color	Uds. caja	€/Ud.
EM05702	4	12	Salmón	1-20	15,60
EM05704	4	22	Salmón		24,50

Guía de acero + Nylon



- Incluye terminales mixtos y 4 accesorios.

Código	Ø (mm)	Longitud (m)	Color	Uds. caja	€/Ud.
EM05720	4	12	Fucsia	1-20	33,75
EM05722	4	22	Fucsia		50,40

Guía de vidrio + Nylon



- Incluye terminales mixtos y 10 accesorios.

Código	Ø (mm)	Longitud (m)	Color	Uds. caja	€/Ud.
EM05740	3	12	Verde	1	63,20
EM05742	3	22	Verde		92,00

Guía de poliéster triple trenza



- Incluye terminales mixtos y 8 accesorios.

Código	Ø (mm)	Longitud (m)	Color	Uds. caja	€/Ud.
EM05760	4,5	12	Azul	1	142,00
EM05762	4,5	22	Azul		229,00

Guía de poliéster trenza monofilamento



- Incluye terminales mixtos y 8 accesorios.

Código	Ø (mm)	Longitud (m)	Color	Uds. caja	€/Ud.
EM05780	4,5	12	Naranja	1	155,00
EM05782	4,5	22	Naranja		247,00

Lubricante pasacables



Código	Descripción	Uds. caja	€/Ud.
EM05800	• Bote 1 Kg de lubricante pasacables con pulverizador	1	14,30

N

CANALETA

Voltimerc

Minicanal



Código	Referencia	Dimensiones A×B (mm)	Metros caja	€/metro
EM05401	71518	7×12	120	**0,50**
EM05403	71518-A	7×12 adhesiva	120	**1,20**
EM05407	71528-A	10×16 adhesiva	70	**1,50**
EM05409	71529	10×20	48	**1,05**
EM05411	71529-A	10×20 adhesiva	48	**1,92**
EM05413	71538	12×12	72	**1,50**
EM05415	71538-A	12×12 adhesiva	72	**1,95**
EM05443	71557	16×16	40	**1,30**
EM05445	71557-A	16×16 adhesiva	40	**1,90**
EM05447	71560	16×25	24	**2,30**
EM05449	71560-A	16×25 adhesiva	24	**3,83**

*Tiras de 2 metros de longitud

Canal de cableado ranurado

- Perfil funcional para optimizar la relación entre medida y capacidad de la canaleta.
- El perfil superior de las pestañas está redondeado hacia fuera facilitando los trabajos de cableado. Inclinación adecuada de los lados para permitir también la perfecta fijación de la tapa en los trabajos verticales y en situaciones especiales (altas temperaturas).
- Tamaño y resistencia de la chapa para garantizar trabajos repetidos de derivaciones en la instalación eléctrica.
- Taladro de ojales en la base para garantizar el rápido y estable anclaje de los componentes.



Código	Referencia	Dimensiones B×H (mm)	Uds. caja	€/Ud.
EM08870	T1E25x40G	25×40	72	**7,90**
EM08872	T1E40x40G	40×40	40	**12,30**
EM08874	T1E60x40G	60×40	24	**17,25**
EM08876	T1E80x40G	80×40	24	**23,50**
EM08878	T1E100x40G	100×40	16	**40,25**
EM08880	T1E25x60G	25×60	48	**18,80**
EM08882	T1E40x60G	40×60	36	**20,35**
EM08884	T1E60x60G	60×60	24	**25,00**
EM08886	T1E80x60G	80×60	24	**29,75**
EM08888	T1E100x60G	100×60	16	**31,80**
EM08890	T1E120x60G	120×60	16	**37,65**

*Tiras de 2 metros de longitud

N

CANALETA PROTECCIÓN TUBERÍAS AIRE ACONDICIONADO


Canaleta blanca


Ángulo plano 90°


Ángulo interno 90°


Ángulo externo 90°


Tapa final


Embellecedor cubre juntas

Código	Artículo		Cont. Caja	€/m
		CANALETA BLANCA		
AS03251	Canaleta	CB 60 x 40	40	**9,52**
AS03252	Canaleta	CB 80 x 40	32	**13,50**
AS03241	Canaleta	CB 100 x 40	24	**16,57**
AS03255	Canaleta	CB 60 x 60	32	**13,00**
AS03253	Canaleta	CB 80 x 60	24	**14,00**
AS03254	Canaleta	CB 100 x 60	18	**17,00**
		ÁNGULO PLANO 90°		
AS03256	Ángulo	AP 60 x 40	10	**6,35**
AS03257	Ángulo	AP 80 x 40	10	**6,65**
AS03242	Ángulo	AP 100 x 40	10	**5,10**
AS03260	Ángulo	AP 60 x 60	10	**6,60**
AS03258	Ángulo	AP 80 x 60	10	**6,90**
AS03259	Ángulo	AP 100 x 60	10	**7,65**
		ÁNGULO INTERNO 90°		
AS03261	Ángulo	AI 60 x 40	10	**5,75**
AS03262	Ángulo	AI 80 x 40	10	**5,90**
AS03243	Ángulo	AI 100 x 40	10	**7,25**
AS03265	Ángulo	AI 60 x 60	10	**6,20**
AS03263	Ángulo	AI 80 x 60	10	**6,50**
AS03264	Ángulo	AI 100 x 60	10	**6,70**
		ÁNGULO EXTERNO 90°		
AS03266	Ángulo	AE 60 x 40	10	**5,75**
AS03267	Ángulo	AE 80 x 40	10	**5,90**
AS03244	Ángulo	AE 100 x 40	8	**7,25**
AS03270	Ángulo	AE 60 x 60	10	**6,20**
AS03268	Ángulo	AE 80 x 60	10	**6,50**
AS03269	Ángulo	AE 100 x 60	8	**6,90**
		TAPA FINAL		
AS03271	Tapa	TF 60 x 40	20	**3,25**
AS03272	Tapa	TF 80 x 40	20	**3,85**
AS03245	Tapa	TF 100 x 40	20	**5,10**
AS03275	Tapa	TF 60 x 60	20	**4,10**
AS03273	Tapa	TF 80 x 60	20	**4,30**
AS03274	Tapa	TF 100 x 60	20	**4,75**
		EMBELLECEDOR CUBRE JUNTAS		
AS03276	Embellecedor	EJ 60	20	**1,60**
AS03277	Embellecedor	EJ 80	20	**2,00**
AS03278	Embellecedor	EJ 100	20	**1,95**

N

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE

Voltimerc



Protección IP40 - Mini

- Precintables

Código	Referencia	Nº módulos	€
EM04260	CBOX-D2	2	4,40
EM04262	CBOX-D4	4	5,80

Protección IP40





Código	Referencia	Dimensiones ext. (mm)			Nº módulos	€
		Alto	Ancho	Fondo		
PUERTA TRANSPARENTE						
EM04420	NV-ST4	145	115	105	4	12,93
EM04422	NV-ST10	195	238	105	10	17,14
EM04424	NV-ST14	195	284	105	14	20,10
EM04428	NV-ST24	350	310	110	24	41,72
EM04430	NV-ST36	460	310	110	36	53,21
PUERTA OPACA						
EM04440	NV-SOP4	195	115	95	4	16,72
EM04442	NV-SOP10	195	238	105	10	20,72
EM04444	NV-SOP14	195	184	105	14	16,00
EM04446	NV-SOP18	195	350	105	18	27,15
EM04448	NV-SOP24	350	310	110	24	44,36
EM04450	NV-SOP36	460	310	110	36	54,40

Protección IP65

IP65 IK08 Libre halógenos 650°



Código	Referencia	Dimensiones ext. (mm)			Nº módulos	€
		Alto	Ancho	Fondo		
PUERTA TRANSPARENTE						
EM04160	AQ-T4	215	145	110	4	29,32
EM04162	AQ-T8	215	235	110	8	31,62
EM04164	AQ-T12	215	310	110	12	34,41
EM04166	AQ-T26	410	310	150	26	64,36
EM04168	AQ-T42	565	310	150	42	70,00

N

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR

Volt imerc

Protección IP-40



Código	Referencia	Dimensiones ext. (mm)			Dimensiones base (mm)			Nº módulos	€
		Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
PUERTA TRANSPARENTE									
EM04100	3RC54	222	136	90	200	112	56	4	**10,00**
EM04102	3RC56	222	170	90	200	140	56	6	**12,00**
EM04462	NV-ET10	215	255	100	195	185	55	10	**19,04**
EM04106	3RC512	222	280	90	200	256	56	12	**16,00**
EM04108	3RC518	251	397	100	220	365	66	18	**16,00**
EM04107	3RC524	345	305	98	315	257	74	24	**30,00**
EM04109	3RC536	505	341	98	455	295	74	36	**42,00**
PUERTA OPACA									
EM04110	3RC54-B	222	136	90	200	112	56	4	**10,00**
EM04112	3RC56-B	222	170	90	200	140	56	6	**12,00**
EM04114	3RC58-B	222	205	90	200	185	56	8	**12,00**
EM04116	3RC512-B	222	280	90	200	256	56	12	**16,00**
EM04118	3RC518-B	251	397	100	220	365	66	18	**16,00**
EM04117	3RC524-B	345	305	98	315	257	74	24	**30,00**
EM04119	3RC536-B	505	341	98	455	295	74	36	**42,00**



Caja registros ICT



- Construcción en chapa metálica de 1 mm de espesor
- Puerta extraíble sin bisagras
- Cierre sin llave
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo de 10 mm para instalar los componentes
- Entradas pretroqueladas para canalizaciones
- Rejillas de ventilación en puerta
- IP-53

Código	Referencia	Dimensiones base (mm)			Nº módulos	€
		Alto	Ancho	Fondo		
EM04486	TELECOM	500	600	80	–	**134,00**

N

CAJAS INDUSTRIALES

Voltimerc



Enlazables IP65

Código	Referencia	Dimensiones base (mm)			Nº módulos	€
		Alto	Ancho	Fondo		
EM04350	CBOX-I6	495	125	107	6	**29,35**
EM04352	CBOX-I8	506	230	150	8	**51,60**
EM04354	CBOX-I13	506	330	150	13	**62,15**
EM04356	CBOX-I32	685	330	150	32	**112,00**



Enlazables IP65 para tomas

Código	Referencia	Dimensiones base (mm)			Nº elementos (módulo + tomas)	€
		Alto	Ancho	Fondo		
EM04358	CBOXT-I63	495	125	107	6+3	**39,85**
EM04360	CBOXT-I84	506	230	150	8+4	**58,60**
EM04362	CBOXT-I136	506	330	150	13+6	**71,45**
EM04364	CBOXT-I326	685	330	150	32+6	**124,00**
EM04366	CBOXT-I3	180	330	130	3 Tomas	**39,30**
EM04368	CBOXT-I6	330	330	130	6 Tomas	**50,40**
ACCESORIOS						
EM04408	Placa adaptador para toma de corriente EM 09 293 (Bolsa 6 unidades)					**56,20**



Cajas y tomas de corriente industriales

- No enlazable
- IP65
- Normas EN61439-1, EN60439-3, UNE20315-1-1, UNE20315-1-2, EN60309-1, EN60309-2



Código	Referencia	Dimensiones base (mm)			Nº módulos	€
		Alto	Ancho	Fondo		
EM04400	CBOX-M9	245	215	155	9	**30,75**
EM04402	CBOX-M9A	330	215	155	9	**36,35**

- No enlazable
- IP44
- Normas EN61439-1, EN60439-3, UNE20315-1-1, UNE20315-1-2, EN60309-1, EN60309-2



Código	Referencia	Dimensiones base (mm)			Nº módulos	Tomas corriente	€
		Alto	Ancho	Fondo			
EM04404	CBOX-MT9	330	215	155	9	2x2P+TTL 16A/250V 1x3P+T 16A/380V 1x3P+T 32A/380V	**109,00**
EM04406	CBOX-MT9A	330	215	155	9	2x2P+TTL 16A/250V 2x3P+T 16A/380V	**105,57**

N

ARMARIO ESTANCO IP65 MOD. AE

Voltimerc



- Incluye accesorios fijación pared
- Incluye montaje chapa galvanizada 1,2 mm

Código	Referencia	Dimensiones (mm)			€/Ud.
		Alto	Ancho	Fondo	
EM04410	AE280	280	210	130	**41,05**
EM04412	AE400	400	300	165	**57,57**
EM04414	AE500	500	400	175	**90,74**
EM04415	AE600	600	400	200	**160,00**
EM04416	AE700	700	500	245	**198,32**
EM04418	AE800	800	600	260	**263,00**

ACCESORIOS PARA ARMARIOS



Código	Referencia	€/Ud.
EM04194	Tapeta pretroquelada 4 elementos	**1,31**

VENTILADORES PARA CUADROS ASIA

- Hélice termoplástico PBT, UL94V-0
- Marco de aluminio negro
- Aislamiento clase B
- Conexión por terminales
- Temperatura de trabajo -10°C a + 70°C

MundoFan



DATOS TÉCNICOS:

Código	Artículo	m³/h	€
VD10030	Ventilador 80x80x38 220V.	53	**26,00**
VD10031	Ventilador 120x120x38 220V.	160	**27,00**
VD10032	Ventilador 120x120x25 12Vcc.	160	**29,00**
VD10033	Ventilador 120x120x38 24Vcc.	160	**44,00**
VD10035	Ventilador 120x120x38 12Vcc.	160	**43,00**







ACCESORIOS: REJILLA DE PROTECCIÓN

código	Artículo	€
	METÁLICAS	
VD10101	Reja protección metálica 80x80	**5,00**
VD10103	Reja protección metálica 120x120	**6,00**
	TERMOPLÁSTICA	
VD10104	Reja protección termoplástica 120x120	**5,00**
	TERMOPLÁSTICA + FILTRO	
VD10113	Reja termoplástica + filtro 120x120x10	**14,00**

N

CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES

Voltimerc

Clavija IP44 SHARK



- Con bornes de tornillo
- Con prensaestopas Twist

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Polos	€
EM09211	2P+T	230V	16	3	**3,75**
EM09214			32	3	**7,00**
EM09212	3P+T	400V	16	4	**4,56**
EM09215			32	4	**6,95**
EM09213	3P+N+T		16	5	**5,60**
EM09216			32	5	**8,05**

Clavija IP66/67 POWER TWIST



- Borne de caja con tornillos
- Contactos niquelados.
- Con prensaestopas Twist
- Con contacto piloto

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Polos	€
EM09217	2P+T	230V	63	3	**34,50**
EM09220			125	3	**112,00**
EM09218	3P+T	400V	63	4	**36,80**
EM09221			125	4	**118,00**
EM09219	3P+N+T		63	5	**39,20**
EM09222			125	5	**123,00**

Base IP44 SHARK



- Con borne de tornillo
- Con prensaestopas Twist

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Polos	€
EM09231	2P+T	230V	16	3	**5,60**
EM09234			32	3	**8,08**
EM09232	3P+T	400V	16	4	**6,75**
EM09235			32	4	**9,25**
EM09233	3P+N+T		16	5	**7,70**
EM09236			32	5	**9,70**

N

CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES

Voltimerc

Base IP66/67 POWER TWIST



- Borne de caja con tornillos
- Con contacto de lámina
- Con prensaestopas Twist

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Polos	€
EM09237	2P+T	230V	63	3	**43,70**
EM09240			125	3	**140,00**
EM09238	3P+T	400V	63	4	**46,05**
EM09241			125	4	**110,00**
EM09239	3P+N+T		63	5	**124,00**
EM09242			125	5	**124,00**

Base mural IP44



- Con bornes de tornillo

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Polos	€
EM09251	2P+T	230V	16	3	**8,83**
EM09254			32	3	**12,36**
EM09252	3P+T	400V	16	4	**9,54**
EM09255			32	4	**11,98**
EM09253	3P+N+T		16	5	**11,00**
EM09256			32	5	**13,40**

Base mural IP66/67 POWER TWIST



- Entrada de cables superior, inferior o trasera (1xM40, 2xM32)
- Con contacto de lámina

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Polos	€
EM09257	2P+T	230V	63	3	**57,75**
EM09260			125	3	**156,00**
EM09258	3P+T	400V	63	4	**60,00**
EM09261			125	4	**161,00**
EM09259	3P+N+T		63	5	**138,00**
EM09262			125	5	**180,00**

N

CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES

Voltimerc



Base semiempotrable IP44

- Inclinada
- Con bornes de tornillo
- Otros tamaños de brida bajo pedido
- IP44/54 (16A 3p, 16A 5p, 32A 5p)

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Polos	€
EM09271	2P+T	230V	16	3	**6,50**
EM09274			32	3	**9,25**
EM09272	3P+T	400V	16	4	**7,70**
EM09275			32	4	**9,45**
EM09273	3P+N+T		16	5	**8,30**
EM09276			32	5	**10,70**



Base semiempotrable IP66/67 POWER TWIST

- Inclinada
- Borne de caja con tornillos
- Otros tamaños de brida bajo pedido

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Polos	€
EM09277	2P+T	230V	63	3	**33,95**
EM09280			125	3	**101,00**
EM09278	3P+T	400V	63	4	**39,20**
EM09281			125	4	**112,00**
EM09279	3P+N+T		63	5	**96,02**
EM09282			125	5	**110,00**



Base SCHUKO IP54

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Polos	€
EM09293	2P+T	230V	16	3	**4,20**
ACCESORIOS					
EM 04 408	Placa adaptador para toma de corriente EM 09 293 (Bolsa 6 unidades)				**20,88 /bolsa**



Base múltiple industrial

Código	Modelo	Tensión	Amperios	Tomas	€
EM09283	2P+T	230V	16	2	**17,65**
EM09284	2P+T	230V	16	3	**20,40**
EM09285	3P+N+T	400V	16	2	**19,30**

CAJAS ESTANCAS LIBRE HALÓGENOS

N



Código	Dimensiones			IP	€/Ud.
	Largo	Ancho	Fondo		
CON CONOS					
EM04918	Ø80	–	45	54	**1,00**
EM04320	85	85	55	65	**1,40**
EM04322	100	100	55	66	**2,35**
EM04324	155	100	70	66	**3,75**
EM04326	200	155	85	66	**6,85**
SIN CONOS					
EM04330	85	85	55	65	**1,40**
EM04332	100	100	55	66	**2,35**
EM04334	155	100	70	66	**3,75**
EM04336	200	155	85	66	**6,85**

CAJAS ESTANCAS LIBRE HALÓGENOS

Voltimerc



- Protección IP55

Código	Dimensiones			€
	Largo	Ancho	Fondo	
MINI BOX (Tapa a presión)				
EM04340	75	75	39	1,50
EM04342	43	90	39	1,35



Código	Referencia	€
PRENSAESTOPAS		
EM04499	PG9 (4-8)	0,60
EM04500	PG11 (5-10)	0,80
EM04501	PG13,5 (6-12)	0,90
EM04502	PG16 (10-14)	1,10
EM04503	PG21 (13-18)	1,70

CAJAS PARA INSTALACIÓN EN PAREDES HUECAS



- Protección IP30
- Ideal para pladur

Código	Nº mecanismos	Dimensiones			Uds. caja	€/Ud.
		Ø	Largo	Fondo		
EM04370	1	67	–	39	1-10	1,20
EM04372	2	67	135	39	1-5	1,64
EM04374	3	67	208	45	1-6	4,60
EM04376	4	67	276	45	1-6	7,70
CON GARRA						
EM04382	1	100	100	45	1-6	4,00

Código	Dimensiones		Uds. caja	€/Ud.
	Ø	H		
PUNTO DE LUZ				
EM04378	40	39	1-10	1,95

CAJAS DE EMPOTRAR Y EMPALME



- Protección IP30

Código	Elem.	Dimensiones			Uds. caja	€/Ud.
		Largo	Ancho	Fondo		
UNIVERSAL PARA MECANISMOS						
EM04390	1	66	66	41	1	0,41
EM04397	2	140	70	41		1,54
EM04398	3	210	70	41		2,43



Código	Dimensiones			Uds. caja	€/Ud.
	Largo	Ancho	Fondo		
TAPA GARRA METÁLICA					
EM04399	–	Ø80	40	1-24	1,55
EM04392	100	100	45	1-6	1,71
EM04394	160	100	50	1-4	2,35
EM04396	200	130	60	1-2	3,50

N

BASES, ENROLLACABLES Y CLAVIJAS

Volt i merc

Bases múltiples con TT sin cable



- TT - 16A - 250V

Código	Artículo	€
EM09000	Base superficie Porcelana	3,70
EM09002	Base superficie 2 tomas Blanco	5,75
EM09004	Base superficie 3 tomas Blanco	7,35
EM09006	Base empotrar Porcelana	5,83

Bases múltiples con TT cable 1,5 mts. 3x1,5mm



- Blanco - TT - 16A - 250V
- Con interruptor ON/OFF

Código	Artículo	€
EM09010	Base 3 tomas	16,15
EM09012	Base 4 tomas	18,60
EM09014	Base 5 tomas	20,75

Bases múltiples



- Manguera de 3 metros de longitud
- TT - 16A - 230V
- Interruptor on/off

Schneider Electric

Código	Artículo	Color	€
EM09090	Base 5 tomas Schuko + 2 USB	Antracita	32,15
EM09092	Base 5 tomas Schuko + 2 USB	Blanco	32,15

N

BASES, ENROLLACABLES Y CLAVIJAS

Voltimerc

Prolongador cable doméstico TT sección 3x1,5 mm



- TT - 16A - 250V

Código	Longitud	€
EM09015	Prolongador 3 mts Blanco	10,25
EM09016	Prolongador 5 mts Naranja	19,62
EM09017	Prolongador 10 mts Blanco	22,70

Enrollacable doméstico



- 16A - Máx. 1100W/3200W
- Sección cable 3x1,5 mm con protector térmico
- 230V/50Hz/IP20

Código	Longitud	€
EM09050	5 metros	16,95
EM09052	10 metros	26,85

* EM 09 054 secciom 3x1 mm

Enrollacable industrial



16A - Máx. 1100W/3200W
Sección cable 3x1,5 mm con protector térmico
230V/50Hz/IP20

Código	Longitud	€
EM09054	15 metros	53,25
EM09056	25 metros	75,50
EM09058	50 metros	121,00

Enrollacable industrial SCHNEIDER



13A - Máx. 1200W/3000W
Sección cable 3 x 1,5 mm con protector térmico
230V/50Hz
IP20
4 tomas

Schneider Electric

Código	Longitud	€
EM09049	Enrollacable 15m	41,80

N

BASES, ENROLLACABLES Y CLAVIJAS

Voltimerc

Clavijas







Código	Artículo	Uds. caja	€/Ud.
EM09020	Clavija 4,8mm Blanco - TTL - 16A - 250V	1-60	**2,15**
EM09022	Clavija 4,8mm Salida lateral Blanco - TTL - 16A-250V	1-60	**2,25**
EM09024	Clavija 4,8mm PVC goma - TTL - 16A - 250V	1-40	**3,40**
EM09026	Clavija Goma - TTL -16A - 250V - IP44	1-25	**5,75**
EM09028	Clavija 4mm Blanco - 10A - 250V	1-60	**1,60**

Bases móviles







Código	Artículo	Uds. caja	€/Ud.
EM09040	Base móvil Blanco - TTL - 16A - 250V	1-30	**2,85**
EM09042	Base móvil Negro - PVC goma - TTL -16A - 250V	1-20	**3,75**
EM09044	Base móvil Negro - Goma - TTL - 16A - 250V - IP44	1-20	**7,50**
EM09048	Base móvil Negro - Goma - TTL - 16A - 250V - con tapa	1-20	**4,25**
EM09046	Base móvil Blanco - 10A - 250V	1-60	**1,70**

N

BASES, ENROLLACABLES Y CLAVIJAS

Voltimerc

Adaptadores



Código	Artículo	€
EM09062	Adaptador con 2 USB TTL - 16A - 250V	21,00
EM09064	Adaptador triple Cerámica - TTL - 16A - 250V	6,81
EM09074	Adaptador triple frontal TT - 16A - 250V	8,00
EM09076	Adaptador 2 vías	0,85
EM09078	Adaptador 3 vías	0,95

PORTALÁMPARAS



Código	Artículo	Uds. caja	€/Ud.
	Portalámparas termoplástico provisional para obra E27 4A / 250V		
EM09081	Negro	1-60	1,40
EM09082	Blanco		1,40
EM09084	Portalámparas zócalo curvo E27	1-18	3,10
EM09086	Portalámparas halógeno GU/GZ 10 Con cable de silicona 10 cm 4A / 250V	1-75	2,30
	Portalámparas baquelita liso E27		
EM09079	Blanco	1-30	2,15
EM09080	Negro		1,85

N

MECANISMOS SUPERFÍCIE

Volt i merc

Mecanismos de superfície



Código	Artículo	Uds. caja	€/Ud.
EM09100	Conmutador 10A - 250V	1-30	4,85
EM09101	Doble conmutador 10A - 250V	1-30	6,55
EM09102	Base TT - 16A - 250V	1-10	5,97

Mecanismos de superfície estancos IP55







Código	Artículo	Uds. caja	€/Ud.
Serie GRIS			
EM09200	Base TT lateral estanco 16A - 250V	1-8	7,80
EM09202	Conmutador estanco 10A - 250V		9,00
EM09204	Pulsador timbre estanco 10A - 250V		9,60
EM09206	Doble conmutador estanco 10A - 250V		11,05
Serie BLACK			
EM09180	Interruptor-Conmutador 10A - 250V	1-10	11,87
EM09182	Pulsador 10A - 250V		12,45
EM09184	Doble interruptor 10A - 250V		14,35
EM09186	Base TT - 16A - 250V		13,79
EM09188	Doble base TT - 16A - 250V		23,45
EM09190	Conmutador + Base TT - 16A - 250V		24,55

N

MECANISMOS EMPOTRAR

Voltimerc


Serie BLANCO



Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
INTERRUPTOR-CONMUTADOR			
EM09120	10A - 250V	1-10	**7,47**

Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
CRUZAMIENTO			
EM09122	10A - 250V	1-6	**10,55**

Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
PULSADOR			
EM09124	10A - 250V	1-6	**7,22**



Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
DOBLE CONMUTADOR			
EM09126	10A - 250V	1-10	**9,15**



Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
BASE			
EM09128	TT - 16A - 250V	1-10	**7,95**



Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
DOBLE BASE			
EM09130	TT - 16A - 250V	1-10	**11,30**

Serie PLATA



Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
INTERRUPTOR-CONMUTADOR			
EM09150	10A - 250V Aluminio	1-10	**10,85**

Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
CRUZAMIENTO			
EM09152	10A - 250V Aluminio	1-6	**14,50**

Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
PULSADOR			
EM09154	10A - 250V Aluminio	1-6	**9,65**



Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
DOBLE CONMUTADOR			
EM09156	10A - 250V Aluminio	1-10	**11,80**



Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
BASE			
EM09158	TT - 16A - 250V Aluminio	1-10	**12,15**



Código	Características	Uds. caja	€/Ud.
DOBLE BASE			
EM09160	TT - 16A - 250V Aluminio	1-10	**16,45**

N

PUESTOS DE TRABAJO

Schneider Electric

La serie New Unica de Schneider ofrece la conectividad necesaria en los puestos de trabajo.
Compuestos por una caja de color blanco de 3x4 módulos instalada en superficie o empotrada en la que se pueden combinar bases de enchufes dobles y placas para 2 tomas Rj45.



Caja empotrada

- Fijación con garras
- 3x4 módulos

Código	Referencia	Artículo	€
EM09192	NU173418	Caja empotrada	**31,40**



Caja de superfície

- Fijación con tornillos
- 3x4 módulos

Código	Referencia	Artículo	€
EM09193	NU123418	Caja de superfície	**30,45**



Bases schuko

- Tensión: 230V
- Intensidad: 16A
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- 2 Polos + TL

Código	Referencia	Artículo	Color	€
EM09194	NU306718A	Base schuko	Blanco	**17,20**
EM09195	NU306703A	Base schuko	Rojo	**17,20**



Placa Rj45

- Conector Rj45 (no incluidos)
- Tipo de conector: Keystone, Systimax

Código	Referencia	Artículo	Color	€
EM09196	NU946218	Placa Rj45	Blanco	**11,25**

N

ILUMINACIÓN

Voltimerc

Aplique exterior “OVAL”

- Portalámparas: E-27
- Potencia máx: 60W
- Tensión: 250V
- Base y protector termoplástico
- Cristal reforzado
- IP44
- Dimensiones: 188x112x105 mm
- Libre halógenos



Código	Artículo	€
EM10000	Negro	13,44
EM10001	Blanco	13,41

Aplique exterior “REDONDO”

- Portalámparas: E-27
- Potencia máx: 100W
- Tensión: 250V
- Base y protector termoplástico
- Libre halógenos
- Cristal reforzado
- IP44
- Dimensiones: Ø210x105 mm



Código	Artículo	€
EM10002	Negro	24,10
EM10003	Blanco	24,10

Aplique exterior metálico “OVAL”

- Metálico IP44 - con rejilla
- Máx. 60W-E27



Código	Artículo	€
EM10004	Negro	4,10

N

ILUMINACIÓN

Voltimerc



Proyector led negros

Fabricados en aluminio - Marco color negro - Interior color blanco - Modelo extra-plano - Driver on board - Indesmontables - **IP65**

Código	W	V	Lumen	Color	Dim (mm)	€
EM10100	10	230	880	6400K	85x115x65	**8,25**
EM10102	20		1780		120x162x90	**12,10**
EM10104	30		2650		145x200x95	**17,00**
EM10106	50		4350		175x240x115	**25,00**
EM10108	100		9000		335x290x135	**39,15**
EM10110	150		13500		277x377x215	**67,80**
EM10112	200		18000		277x377x215	**76,15**



Proyector led con sensor de movimiento

Fabricados en aluminio - Marco color negro - Interior color blanco - Modelo extra-plano - Driver on board - Indesmontables - **IP65**

Código	W	V	Lumen	Color	Dim (mm)	€
EM10120	10	230	880	6400K	155x108x55	**17,05**
EM10122	20		1600		180x143x55	**22,10**
EM10124	30		2400		215x187x45	**27,85**
EM10126	50		4000		235x217x45	**35,65**

PROYECTORES LED THORSMAN



- Proyectores led indicados para trabajos en instalaciones de interior y de exterior.
- Tensión: 230V
- Temperatura de color: 4000K
- Grado estanqueidad: IP65

Código	Referencia	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	€
EM10130	IMT47225	20	2000	**42,50**
EM10132	IMT47226	30	3000	**50,70**

N

HERRAMIENTAS



Juego 3 alicates 1000V VDE

- 1 Universal 180 mm
- 1 Corte diagonal 160 mm
- 1 Boca cigüeña 160 mm
- ⚠ **1000V AC**

mercatools

Código	Artículo	€
MT50505	Juego 3 alicates	**48,80**

HERRAMIENTAS

Alicate universal aislado



Código	Artículo	€
	1000 V IEC 60 900 DIN EN 60 900 Capacidad de corte: Semi-duro Ømm 3,4 · Duro Ø mm 2,2 · Cable Cu y Al Ø mm 12,0 · Cable Cu y Al mm² 16 · Peso g 264	
MA90200	Longitud 180 mm	47,25

Alicate universal de corte diagonal aislado



Código	Artículo	€
	1000 V IEC 60 900 DIN EN 60 900 Capacidad de corte: Blando Ømm 4,0 · Semiduro Ø mm 3,0 · Duro Ø mm 2,0 · Peso g 216	
MA90205	Longitud 160 mm	54,60

Alicate profesional multifunción





Código	Artículo	€
	• Alicate muntifuncional para sujetar material plano y redondo, doblar desbarbar, cortar cables, pelarlos y entallar punteras • Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm² y 2,5 mm² • Hendidura para entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm • Cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5mm²/Ø15 mm • Con muelle de apertura automática: Mecanismo de cierre inteligente, para trabajar sin necesidad de abrir completamente los alicates **Alicate multifunción** Resistencia eléctrica: 1000v · Capacidad de corte Ømm: 15 · Capacidad de corte mm²: 50 · mm: 200	
MA90220		108,20

Juego 7 destornilladores 1000V VDE



1000V AC

3-100 / 4-100 / 5,5-125 / 6,5-150

PH1 / PH2

Buscapolos

Código	Artículo	€
MT30955	Juego 7 destornilladores	30,30

N

HERRAMIENTAS

Serie ERGONIC®

felo

QUALITY Made in Germany





Código	Artículo				€
	DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V				
	• Mango bicomponente relleno de gel • Varillas de cromo-molibdeno-vanadio • Aislamiento según Normas DIN EN 60 900 • Testado uno a uno a 10.000 V • Mango con orificio para colgar y hacer palanca para lograr un mayor par de apriete 1000 V IEC 60 900 DIN EN 60 900				
	Medida mm	**Varilla mm**	**Varilla Ø mm**	**Mango mm**	
MA90601	2,5 × 0,4	75	2,5	86 × 25	**9,35**
MA90602	3,0 × 0,5	100	3,0	86 × 25	**9,35**
MA90603	3,5 × 0,6	100	3,5	86 × 25	**10,05**
MA90604	4,0 × 0,8	100	3,5	94 × 30	**11,80**
MA90605	4,5 × 1,0	125	4,5	101 × 33	**15,15**
MA90606	5,5 × 1,0	125	4,5	101 × 33	**15,65**
MA90607	6,5 × 1,2	150	5,5	106 × 36	**17,35**
	JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V (6 piezas)				
MA90225	2,5 × 75 / 4,0 × 100 / 5,5 × 125 PH1 ×80 / PH2 × 100 Buscapolos aislado 220V - 250V				**44,00**

Juego destornilladores aislados 1000V con varillas intercambiables

QUALITY Made in Germany



Código	Artículo	€
MA90226	• 24 Destornilladores aislados (12 estándar y 12 de precisión) Estuche con 12 varillas: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / PH1 / PH2 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 / 1 Mango "E-Smart" / tapón para destornilladores precisión **Estuche E-Smart**	**109,00**

Pelamangueras universal ERGOSTRIP

KNIPEX®

QUALITY Made in Germany







Código	Artículo	€
MA90810	• Pelamangueras universal para pelar con rapidez y precisión todo tipo de cables convencionales redondos, cables antihumedad, cables de datos y cables coaxiales • Diseño del mango ergonómico para un entallado, pelado y corte longitudinal sencillo de la capa exterior • Dispositivo de pelado para secciones 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 y 4,0 mm² **Pelamangueras Ergostrip**	**71,10**

Medida mm	Cable redondo mm	Conductor e hilo mm	Cable de datos mm	Cables coaxiales mm	Peso g
135	8-13	0,2-4,0	Cat5-7, cable doble (UTP/STP)	4,8-7,5	40

N

HERRAMIENTAS

Destornillador buscapolos

- Se sirve en Skin





Código	Medida	€
	SERIE GS	
MT30401	60 mm	1,80
MT30402	100 mm	2,15
	SERIE MT	
MT30411	60 mm	2,85
MT30412	100 mm	3,80



MA90620	70 mm VDE 0680 150-250V	14,00

Tijera electricista



Código	Artículo	€
MT33558	Tijera electricista PROMO	7,00
MT33562	Tijera electricista 5 ½"	8,25
MT33564	Tijera electricista 5 ½" microdentada	9,25

Tijera electricista



Código	Artículo	€
MA90807	• Filos de corte de precisión, afilados con dentado fino para un corte limpio y sin deslizamiento • Con bolsa porta-herramientas de plástico rígido • Tijeras universales para electricistas • Mangos con fundas reforzadas con fibras de vidrio • Filos de corte de acero inoxidable, dureza de los filos de corte 56 HRC **Tijera electricista KNIPEX**	34,70

Navaja electricista



Código	Dimensiones	€
MT33421	195 mm	13,50

N

ESCALERAS DE MADERA

- Escaleras con sistema anti-apertura
- Tacos de goma antideslizantes en las patas.
- Peldaños 7 cm ancho y 2,5 cm de grosor
- Normativa EU EN 131-1-2



N

Código			Nº peldaños	Peso		€
MT10601	114 cm	31cm / 48 cm	4 x 4	9 kg	1	**123,00**
MT10602	139 cm	31cm / 51 cm	5 x 5	10 kg	1	**147,00**
MT10603	164 cm	31cm / 55 cm	6 x 6	11 kg	1	**171,00**

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Pinzas amperimétricas



PA30





PA40

Código	Artículo	€
	MOD. PA30	
IM14235	• Pantalla LCD retroiluminada • Escalas: 0-600 V ac/dc, 0-400A ac, 0-20 MΩ • CAT III (600V) • Maxilar 23 mm • Test de diodo, continuidad • Alimentación: 2 pilas de 1.5V AAA • Dimensiones: 200 x 50 x 35 mm • Peso: 200 g • Incluye estuche y puntas de prueba	**46,42**
	MOD. PA40	
IM14240	• Pantalla LCD retroiluminada • Escalas: 0-600V ac/dc, 0-400A ac, 0-20 MΩ, 0-150KHz • CAT III (600V) • Maxilar 23 mm • Test de capacidad, diodo, continuidad • Alimentación: 2 pilas de 1.5V AAA • Dimensiones: 200 x 50 x 35 mm • Peso: 200 g • Incluye estuche y puntas de prueba	**92,95**



Código	Artículo	€
	PA430MINI	
IM14092	**PA430MINI** **Características:** - Maxilar de Ø 26 mm - Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos - Medición de valores relativos y de valores máximos y mínimos.- - Escala automática - Retención de lectura, auto-apagado, pantalla retroiluminada, luz de trabajo e indicación de batería baja - CAT.III 600 V según EN 61010 - Medidas: 208 mm x 78 mm x 53 mm - Peso: 245 gramos **Especificaciones técnicas:** **Parámetro** / **Escala** **Tensión DC** 600 V **Tensión AC** 600 V **Corriente DC** 400 A **Corriente AC** 400 A **Resistencia** 40 MΩ **Capacidad** 4000 µF **Frecuencia** 10 MHz **Incluye:** - 2 cables de prueba, Manual, 3 Pilas AAA, 1 Funda	**101,00**

N

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN



Código	Artículo	€
	DCM7000PV ESPECIAL CLIMA	
IM14078	**DCM7000PV** **Características:** - Mediciones TRMS - Medición de tensión hasta 1000 V ac/dc - Medición de corriente hasta 600 A ac - Rango de µA de CA/CC: 400 µA / 4000 µA - Frecuencia: 10 kHz - Resistencia: 600 kΩ - Diodo:1,5 V - Capacidad: 1000 µF - Temperatura: -40 °C - 400 °C - Conexión Bluetooth con la aplicación KPS Link - Estándares de seguridad CATIV 600 V / CATIII 1000 V **Especificaciones técnicas:**	**365,00**

Auto apagado	√
Retro-iluminación	√
MIX/MAX	√
Función ZERO en Vdc	√
Detección de Tensión sin contacto	√
Conectividad Wireless con APP	√
Dimensiones	62 x 240 x 41 mm
Peso	430 g

Pinzas amperimétricas



Código	Artículo	€
	TESTO 770-3	
IM14004	**Características:** • Pinza amperimétrica TRMS • Mecanismo de sujeción único que facilita el trabajo para agarrar cables CA/CC automático para corriente y tensión • Gran pantalla de dos líneas • Medición del verdadero valor eficaz TRMS • Con funciones adicionales como la medición de corriente de arranque, de potencia y de µA • Bluetooth y la aplicación testo Smart Probes • Medidas: 243x96x43 mm • Peso: 378 g **Especificaciones técnicas:**	

True RMS	✓
Rangomediciónтensión	1mV...600V CA/CC
Rangomedicióncorriente	0,1...600 A CA/CC
Medición potencia	
RangomediciónµA	0,1...400 µA CA/CC
Rangomediciónresistencia	0,1Ω ... 60 MΩ
Rangomediciónfrecuencia	0,001 Hz ... 10 kHz
Rangomedicióncapacitancia	0,001 µF ... 60000 µF
Rangomedicióntemperatura	-20 ... +500°C
Bluetooth y la aplicación testo Smart Probes	✓
Pruebadecontinuidad	✓
Pruebadediodos	✓
Categoría medición	CAT IV 600 V /CAT III 1000V

	Incluye: •Pilas y 1 juego de cables para medición	**304,00**
	CERTIFICADO 770-3 (OPCIONAL)	
IM14009	Certificado de calibración trazable. Pinzas amperimétricas CA sin indicación direta	**140,00**

N

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Multímetros digitales


FY830L


FY8233D

Código	Artículo	€
	MOD. FY830L	
IM14216	• Cumple norma Seguridad Europea CAT III 600V • Pantalla retroiluminada • Escalas: 0-600V ac/dc, 0-10A dc, 0-2 MΩ • Test resistencia, diodo, continuidad • Protector de goma y puntas de prueba • Alimentación: batería 9 V • Dimensiones: 138 x 69 x 31 mm • Peso: 170 grs.	**19,25**
	MOD. FY8233D	
IM14219	• Display gran pantalla LCD • Escalas: 0-600V ac/dc, 0-10A ac/dc, 0-20 MΩ, 0-200 kHz • CATIII (600V) • Desconexión automática • Autorango • Test de continuidad y diodo • Detector de voltaje AC sin contacto • Alimentación: 1x9V 6F22 • Dimensiones: 140 x 67 x 30 mm • Peso: 112 grs. • Incluye puntas de prueba	**32,23**

Multímetros digitales

Código	Artículo	€
	MT900	
IM14068	**MT900** **Características:** - Medida de tensión DC / DC, resistencia, frecuencia y ciclo de trabajo - Doble pantalla - Función SMART: detección automática de los parámetros de medida - Avisador de continuidad - Detección de tensión sin contacto (NCV) - Valores máximos y mínimos - Retención de lecturas - Autoescala, autoapagado, pantalla retroiluminada e indicador de batería baja. - CAT. III 600 V según EN61010 - Dimensiones: 110 mm x 74 mm x 48 mm - Peso: 220 g **Incluye:** - Juego puntas de prueba. Manual. 2 pilas AAA. Estuche blando con cremallera **Especificaciones técnicas:** Parámetro / Escala Tensión DC / 600 V Tensión AC / 600 V Resistencia / 10 MΩ Frecuencia / 3 kHz	**84,00**



N

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Multímetros digitales

KPS®



Código	Artículo	€
	MT490	
IM14064	**MT490** **Características:** - Temperatura, humedad relativa, nivel sonoro y luminosidad - Medidas de tensión DC / AC, corriente DC / AC, resistencia, capacidad y frecuencia - Avisador de continuidad y prueba de diodos - Selección de °C / °F - Retención de lecturas en pantalla - Autoescala, autoapagado, pantalla retroiluminada e indicación de batería baja - CAT. III 600 V según EN 61010 - Alimentación: 2 pilas AAA 1.5 V - Dimensiones: 195 x 92 x 55 mm Peso: 245 g **Especificaciones técnicas:** **Parámetro** / **Escala** **Tensión DC** 600 V **Tensión AC** 600 V **Corriente DC** 10 A **Corriente AC** 10 A **Resistencia** 40 MΩ **Frecuencia** >200 kHz **Incluye:** - Cables de prueba. Manual. Termopar tipo K	**138,00**

Multímetros digitales

testo







Código	Artículo	€
	MULTIMETRO DIGITAL TESTO 760	
	• Reconocimiento y selección de parámetros en función de la asignación de los conectores • Medición del verdadero valor eficaz TRMS • Clase de protección IP64 • Medidas: 167x84x45 mm (l x an x al) • Peso: 268 g	

	testo 760-1	testo 760-2
TrueRMS	--	✓
Rangomedicióntensión	0,1mV...600V CA/CC	
Rangomed.corriente	1 mA ... 10A CA/CC	1 µA ... 10ACA/CC
Rangomed.resistencia	0,1Ω ... 40 MΩ	0,1Ω ... 60 MΩ
Rangomed.frecuencia	0,001 Hz ... 500 kHz	0,001 Hz ... 10 MHz
Rangomed.capacitancia	0,001 µF ... 200 µF	0,001 µF ... 30000 µF
Pruebadecontinuidad	✓	✓
Pruebadediodos	✓	✓
Categoría medición	CAT 4/300V CAT 3/600V	CAT 4/600V CAT 3/1000V

IM14003	**Testo 760-1** Incluye: pilas y 1 juego de cables de medición	**131,00**
IM14006	**Testo 760-2** Incluye: pilas, 1 juego de cables de medición y 1 adaptador para termopar tipo K	**219,00**
	CERTIFICADO 760 (OPCIONAL)	
IM14008	De calibración trazable para multímetros 3,5 dígitos	**88,00**

Detector de tensión AC/DC

Código	Artículo	€
	DETECTOR TENSIÓN YB-5000	
IM14012	• CAT II • Rango voltaje 12-250 VAC/DC • Medición: directa/inductiva • Material: PVC + ABS • Dimensiones: 160 x 25 mm • Incluye: pilas	**5,83**

N

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Detector de voltaje de alta precisión + Linterna

FLIR







Código	Artículo	€
	DETECTOR DE VOLTAJE FLIR VP52	
IM14002	• Clasificación CAT IV-1000V y caja rígida con botones reforzados con goma • Alarmas de vibración y LED rojo • Modos de sensibilidad alta/baja • Potente luz LED de trabajo • Luz de inspección en la punta de la sonda • Indicación de baja batería • Autoapagado automático • Rangos de voltaje: de 90 a 1000V / de 24 a 1000V • Rango de frecuencia: 45-65 Hz • Incluye: 2 pilas AAA y manual de usuario	**48,00**

Detector de tensión sin contacto

testo



Código	Artículo	€
	DETECTOR DE TENSIÓN TESTO 745	
IM14005	• Filtro para señales de interferencia de alta frecuencia • Sensibilidad ajustable • Indicación óptica y acústica • Resistente al agua y al polvo según IP67 • Iluminación de la zona de medición • Medidas: 155x25x23 mm • Peso 63g • Incluye pilas	**44,50**

Prueba de tensión	12 ... 1000V CA
Iluminacióndelazonademed.	✓
Categoríadesobretensión	CAT4/600V CAT3/1000V
Clasedeprotección	IP67

	CERTIFICADO 745 (OPCIONAL)	
IM14007	De calibración trazable para detectores de tensión	**83,00**



KPS®

Código	Artículo	€
	DETECTOR DE TENSIÓN DT120	
IM14022	**DT120** Características: - Detección de tensión sin contacto - Sensibilidad de tensión: 12-1000 V AC - Autoapagado - Categoría de sobretensión: CAT. II 1000 V / CAT. III 600 V - Dimensiones: 157 mm x 24 mm x 20 mm - Peso: 42 g Incluye: - 2 pilas AAA. 1 Manual	**33,00**

PILAS ALCALINAS

GP Batteries



Código	Tipo	Caracteristicas	Uds. Blister	€/Blister
	• 0% Mercurio cadmio - Calidad garantizada			
IM27034	AAA-LR03	• Voltaje: 1,5 V • Medidas: 10,2x44,1	4	**1,74**
IM27033	AA-LR06	• Voltaje: 1,5 V • Medidas: 14,5x50,5	4	**1,74**
IM27032	C-LR14	• Voltaje: 1,5 V • Medidas: 26,20x50	2	**4,82**
IM27031	D-LR20	• Voltaje: 1,5 V • Medidas: 34,2x61,5	2	**4,85**
IM27035	9V-LR09	• Voltaje: 9 V • Medidas: 26x17,5x48,5	1	**2,63**

N