
PMY 6020.5 00.00.00 Част"А"		MOCT УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРЕ STEER AXLE ASSEMBLY			M 04.00			
ПОЗ.		ЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ		
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION		
POS.	BENENNUNG DENOMINAC		DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO		
-	Мост управляем компл "А"	пект-Част"А"; Мост управл	1	РМУ 6020.5 00.00.00				
1.	Болт 1 M6x12-5.8; Болт; Bolt; Bolzen				БДС 1230-85			
2.	Шайба 2-6H; Шайба; Washer; Scheibe				БДС 833-82			
3.	Капачка; Крышка; Сар	; Kappe	2	4953.3 00.00.03				
4.	Шайба уплътнителна;	Шайба уплотнительная; Ѕе	2	4953.3 00.00.09				
6.		а специальная; Special nut;		2	РМУ 6003 00.00.03			
7.	Шайба със зъб; Шайба			2	4925.3 00.00.09			
8.		Лагер 32307/7607; Подшипник; Bearing; Lager				ISO 355		
9.	Гайка специальна; Гайка специальная; Special nut; Spezial mutter				РМУ 6013 00.00.02			
10.	Федер шайба сферична C14,5; Сферическая пружинная шайба; Spherical spring washer				DIN 74361			
11.	Главина; Ступица; Hub; Radnabe				РМУ 6020 04.00.01			
12.		Болт колесен M14x1,5; Колесный болт; Bolt; Bolzen				РМУ 6013 00.00.03		
13.	Лагер 32210/7510A; Подшипник; Bearing; Lager				ISO 355			
14.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse				РМУ 6020.5 00.00.06			
15.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse				4953.3 00.00.05			
16.		0-2; Уплотнение; Seal; Dic	2 2	БДС 9954-78				
17.	Шенкел; Кулак поворотноы; Stab axle; Achsschenkel				4953.4 03.00.01 -01			
18.	Пръстен (пружинен ограничителен) В30; Кольцо; Ring; Ring				БДС 2170-77			
19.		ник GE 30; Bearing GE 30; I		4 4	DIN 648			
20.		оротного кулака; Knuckle a		2	РМУ 6020.5 00.00.03			
21.			боре; Support bearing complete; Stutzlager komplett	$\frac{1}{2}$	4953.3 00.02.00			
22.	Капачка; Крышка;Сар	·, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	$\frac{1}{2}$	4953.3 00.02.01			
23.	Лагер 51207; Подшипн	ик: Bearing: Lager	2	DIN 722				
24.	Капачка; Крышка;Сар;			2	4953.3 00.02.02			
25.	Капачка; Крышка;Сар;			4	4953.1 00.00.04 -01			
26.		Тресс-масленка; Grease nipp	4	БДС 1640-81				
27.	Шайба; Шайба; Washe		4	PMY 6020.5 00.00.01				
28.			ting washer; Regulierscheibe	4	4925.3 00.00.15			

Забележка: 1. Позиции 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 16 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6020 04.00.00 - Главина комплект (с лагери).

- 2. Позиции 9, 10, 11 и 12 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6020 04.01.00 Главина комплект.
- 3. Позиция 17 и позиции 9 и 15 (от част B) могат да се заявяват и комплект с означение $4953.4\ 03.00.00\ -01$ Шенкел комплект.
- 4. Позиция 22, 23 и 24 могат да се заявяват и комплект с означение 4953.3 00.02.00 Лагер опорен комплект

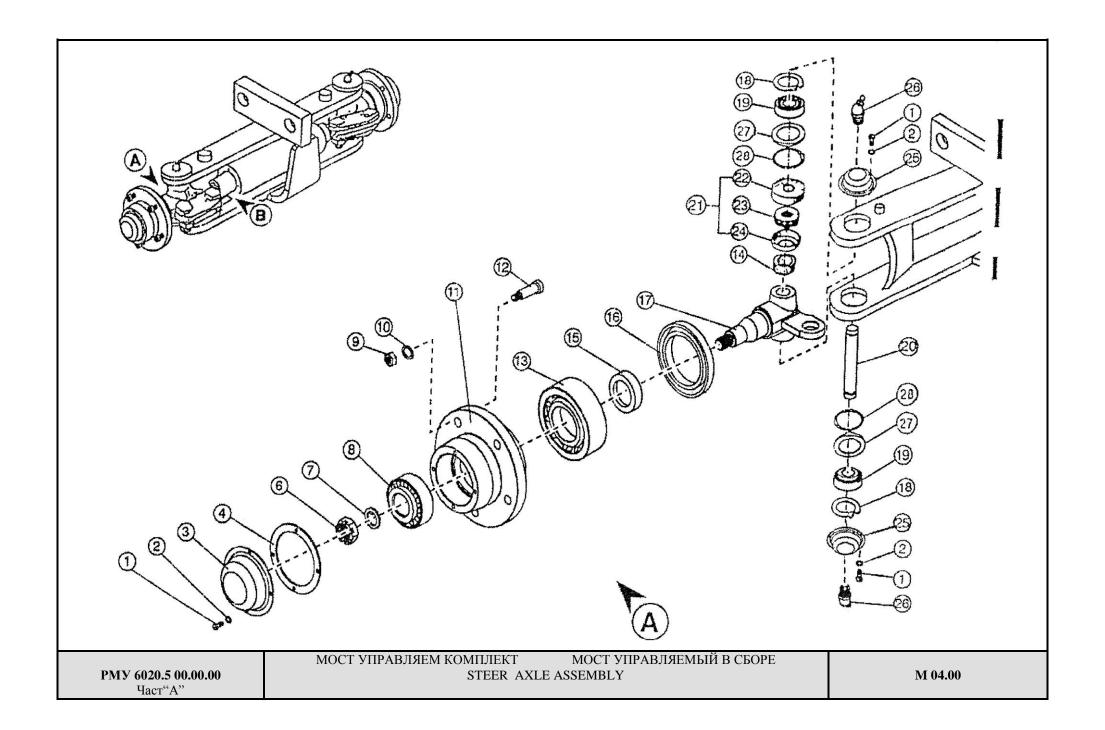

РМУ 6020.5 00.00.00 Част"В"		MOCT УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В C STEER AXLE ASSEMBLY		СБОРЕ	M 04.00		
ПО3.	НАИМЕН	ЮВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG		DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-	Мост управляем комплект -Част"В"; Мост управляемый в сборе"В"; Steer axle assembli"В"; Lenkachse"В"				PMY 6020.5 00.00.00		
1.	Греда с комплект; Балка п	в сборе; Beam assembly; Bal	1	РМУ 6020.5 01.00.00			
4.	Лагер сферичен еластиче	н; Подшипник; Bearing (sph	2	8130 00.00.00			
6.	Гайка специална; Гайка специальная; Special nut; Spezial mutter				РМУ 6003 00.00.03		
7.	Болт специален; Болт специальный; Special bolt; Spezialbolzen				4953.4 00.00.02		
8.	Щанга; Тяга; Bar; Stange				4953.4 00.00.01 -01		
9.	Лагер шарнирен GE 20-DO-2RS; Подшипник; Bearing; Lager				DIN 648		
10.	Шайба A M16; Шайба; Washer; Scheibe				БДС 206-78		
11.	Шплент 4х28; Шплинт; Split pin; Splint				БДС 55-77		
12.	Гайка с прорези M16x1,5; Гайка; Nut; Mutter				РМУ 4035 00.00.01 / БДС 1254-82		
13.	Цилиндър ЦБСД (ø80x183xø55)Cylinder; Zilinder						
14.	Болт; Болт; Bolt; Bolzen			2	4953.3 00.00.04		
15.	Пресмасленка 1.1; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel			4	БДС 1640-81		
16.	Щифт; Штифт; Pin; Stift			2	РМУ 6011 00.00.04 -01		
17.	Винт M12x30-8.8; Винт; Screw; Schraube				БДС 2171-83		
18.	Шайба 2-12H; Шайба; Washer; Scheibe				БДС 833-82		
19.	Капачка предпазна; Крышка; Сар; Карре				РМУ 6019 00.00.01		
21.	Болт 2 M20x50-4.8; Болт; Bolt; Bolzen				БДС 1234-85		
22.	Гайка M20-8; Гайка; Nut; Mutter				БДС 744-83		

Забележка: 1. Позиции 9, 13 и 15 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6012 02.00.00 -03 - Цилиндър комплект.

- 2. Гайка специална (позиция 6) се затяга с въртящ момент 80-85 Nm, след което се развива и отново се затяга с момент 40-45 Nm. 3. Винт M12x30 (позиция 17) се затяга с въртящ момент 80 Nm.

