

# RECORD 4S

ДИЗЕЛОВИ МОТОКАРИ



СЕРИЈА 10,5t; 12,5t

**balkancar**  
**RECORD**



RECORD 4S			ЛИСТ ТИПОВ ПО VDI 2198			
Характеристики	1	Производител	БАЛКАНКАР РЕКОРД АД			
	2	Тип			ДВ1998.33.257S	ДВ1999.33.257S
	3	Товароподемност	Q	kg	10000	12500
	4	Център на тежестта на товара	C	Разстояние от центъра на тежестта на товара до челото на вилците	mm	600
	5	Вид задвижване	Ел. батерия/дизел/газ		Дизел	
	6	Вид управление	Ходещ/стоящ/седящ водач		Седящ водач	
	7	Гуми	L – пневматични; SE – супереластични		L/L (SE/SE)	
	8	Колела (х-двигателни)	Брой, предни/задни		4x / 2	
Размери	9	Повдигателна уредба	h <sub>3</sub>	Височина на повдигане	mm	3300, 4000, 4500
	10		h <sub>2</sub>	Свободен ход	mm	-
	11		h <sub>5</sub>	Увеличен свободен ход	mm	-
	12	Подвилична плоча	Присъединяване по DIN 15137		4A	
	13	Размери на вилците	s/e/l	Дебелина/ширина/дължина	mm	70 x 200 x 1200 <sup>1)</sup>
	14	Наклон на УП	α/β	Напред/назад	(°)	5°±1° / 10°±1°
	15	Габаритни размери	L <sub>2</sub>	Дължина	mm	4100
	16		B	Ширина	mm	2450
	17		h <sub>1</sub>	Височина при спусната УП	mm	3100, 3450, 3700
	18		h <sub>4</sub>	Височина при максимално вдигната УП	mm	4700, 5050, 5300
	19		h <sub>6</sub>	Височина до покрив защитен	mm	2420
	20		h <sub>7</sub>	Височина до седалката	mm	1400
	21	Радиус на завои	Wa	Външен радиус	mm	4250
	22	Разстояние до товара	X	От оста на предния мост до челото на вилците	mm	650
	23	Ширина на работния коридор	Ast <sub>4</sub>	При палети 800x1200 При палети 1000x1200	mm	5600 5800
Експл. х-ки	24	Скорост		Движение с товар/без товар	km/h	8; 14; 24 / 9; 15; 25
	25			Повдигане с товар/без товар	m/s	0,4 / 0,45
	26			Спускане с товар/без товар	m/s	0,4 / 0,4
	27	Номинално теглително усилие		С товар	kN	75
	28	Преодоляван наклон		С товар/без товар	%	35
Маса	29	Собствена маса		Вкл. батерията по ISO 5053 – 87	kg	12500
	30	Натоварване на мостовете		С товар преден/заднен	kg	20000 / 2500
	31			Без товар преден/заднен	kg	6500 / 6000
Шаши	32	Гуми		Брой, предни/задни		4 / 2
	33			Размери, предни		9-20
	34			Размери, задни		300-15
	35	База	Y		mm	2750
	36	Колея		Предна/задна	mm	1900 / 1800
	37	Просвет	m <sub>1</sub>	В най-ниската точка с товар	mm	250
	38		m <sub>2</sub>	В центъра на базата с товар	mm	350
	39	Работна спирачка		Мех./хидр./пневм./комб.		Хидравлична
	40	Установителна спирачка		Ръчна/крачна		Ръчна
Задвижване	41	Батерия		Тип		Стартерна
	42			Напрежение/капацитет	V/Ah	12/135
	43			Маса	kg	37
	44	Двигател с вътрешно горене		Производител, тип		DEUTZ BF 04 M 2012
	45			Полезна мощност по DIN 70020	kW	70
	46			Ном. честота на въртене по DIN70020	min <sup>-1</sup>	2200
	47			Брой цилиндри/работен обем	cm <sup>3</sup>	4 / 4038
	48			Разход на гориво	l/h	6 (дизел)
	49	Трансмисия		Тип, скорости (напред/назад)		Хидродинамична "Кларк" T12000, 3 / 3
	50	Съединител		Тип		Хидротрансформатор
	51	Работно налягане		За сменните приспособления	MPa	18
	52	Ниво на шума		Средна ст-ст на работното място на водача	dB(A)	85

1) Препоръчителни размери на вилчния рог

\* Мотокарите са изпълнени в съответствие с БДС EN 1726-1



\* Размера h<sub>4</sub> е без защитна решетка. При наличие на защитна решетка се добавят + 680 мм.

\* Възможни са варианти различни от посочените спецификации и характеристики .

\* Балканкар Рекорд си запазва правото на промени върху спецификации и продукти без предупреждение

\* Снимките и илюстрациите не включват всички варианти на изпълнение, допълнително оборудване и аксесоари.

\* Фотографии и илюстрации не включват все варианти, допълнително оборудване и аксесоари.

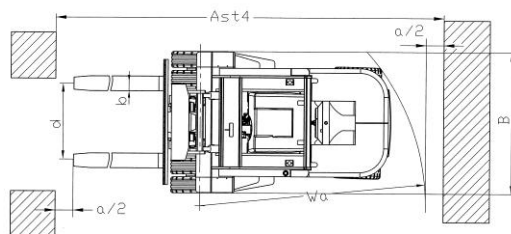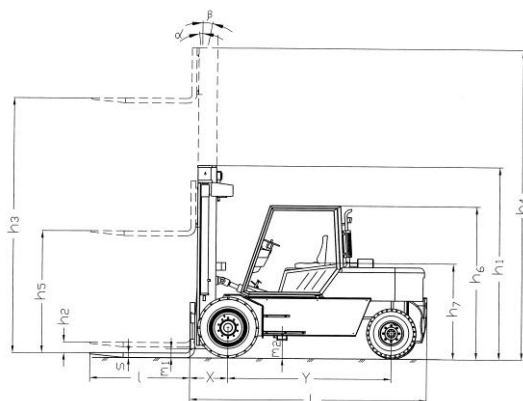

**balkancar**  
**RECORD**

4004 Пловдив, БОЛГАРИЯ  
Кукленско шосе 17  
факс: +359 32 692 753  
тел.: +359 32 695 050  
[www.balkancar-record.com](http://www.balkancar-record.com)