

РЕТРАК			ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ VDI 2198			
Характеристики	1	Производител	БАЛКАНКАР РЕКОРД АД			
	2	Наименование на модела			EPP631.42.225T	EPP634.42.225T
	3	Товароподемност	Q	kg	1400	1600
	4	Център на тежестта на товара	C	Разстояние от центъра на тежестта на товара до челото на вилците	mm	500
	5	Вид задвижване		Електрическа батерия/дизел/газ		Електрическа батерия
	6	Вид управление		Ходещ/стоящ/седящ водач		Седящ водач
	7	Гуми		V – плътни/ вулкан /		V / V
	8	Колела (х–двигателни)		Брой предни / задни		2 / 1 x
Размери	9	Повдигателна уредба	h ₃	Височина на повдигане	mm	4200 ¹⁾
	10		h ₂	Свободен ход	mm	–
	11		h ₅	Увеличен свободен ход	mm	1480 ¹⁾
	12	Подвижна плоча		Присъединяване по DIN 15137		2A
	13	Размери на вилцата	s / e / l	Дебелина/ширина/дължина	mm	40 x 80 x 1150 ²⁾
	14	Наклона на УП	α / β	Напред/назад	(°)	2°±1°/ 3°±1°
	15	Габаритни размери	l ₂	Дължина до челото на вилцата	mm	1240
	16		l ₁	Габаритна дължина		2390
	17		l ₄	Изнасяне на УП напред		500
	18		l ₇	Дължина на ретрака с опорите		1690
	19		B	Ширина	mm	1285
	20		h ₁	Височина при спусната УП	mm	2100 ¹⁾
	21		h ₄	Височина при максимално повдигната УП	mm	4820 ¹⁾
	22		h ₆	Височина до покрив защитен	mm	2145
	23		h ₇	Височина до седалката на водача	mm	960
	24	Радиус на завой	Wa	Външен радиус	mm	1650
	25	Разстояние до товара	X ₁	Разстояние от оста на опорните колела до челото на вилците	mm	272
	26		X ₂	Разстояние от оста на опорните колела до челото на вилците		228
	27	Ширина на работния коридор	Ast ₃	При палет 800x1200	mm	2800
Експл. х-ки	28	Скорост		Движение с товар / без товар	km/h	9 / 10
	29			Повдигане с товар / без товар	m/s	0,23 / 0,28
	30			Спускане с товар / без товар	m/s	0,3 / 0,4
	31			Изнасяне на УП с товар / без товар	m/s	0,1 / 0,1
	32	Преодоляван наклон		С товар	%	10 / 12
Маса	33	Собствена маса		Вкл. батерията по ISO 5053 – 87	kg	3245
	34	Натоварване на осите		Без товар двигателна / опорна	kg	1924/2x660
	35			С товар УП изнесена напред двигателна / опорна	kg	585/2x2165
	36			С товар УП прибрана назад двигателна / опорна	kg	1650/2x1485
Шаси	37	Гуми		Брой, предни / задни		2 / 1
	38			Размери предни (DxB)		285 x 100
	39			Размери задни (DxB)		305 x 140
	40	База	Y		mm	1330
	41	Колея		Предна	mm	1160
	42	Просвет	m ₁	В най-ниската точка с товар	mm	65
	43		m ₂	В центъра на базата с товар	mm	65
	44	Работни спирачки		Мех./хидр./пневм./комб.		Хидравлична
	45	Установителна спирачка		Ръчна		Електромагнитна
Привод	46	Батерия		Тип		Панцерна
	47			Напрежение/капацитет при 5 часа работа	V/Ah	48/420
	48			Маса	kg	590
	50	Електродвигатели		Тягов двигател , мощност (S ₂ – 60 min.)	kW	5
	51			Подемен двигател, мощност (S ₄ – 25%)	kW	9
	52	Управление на скоростите		Тип		Импулсен регулатор
	53	Работно налягане		В сменните работни приспособления	MPa	14
	54	Ниво на шума		Средна стойност на работното място на водача	dB(A)	70...72

1 За останалите височини виж таблица "Повдигателни уредби".

Размера h₄ без защитна решетка. При наличие на защитна решетка се добавят + 420 mm.

2 Препоръчителни размери на вилчния рог



* Електрокарите са изпълнени в съответствие с БДС EN 1726-2

* Възможни са варианти различни от посочените спецификации, характеристики и батерии.

* Указаните размери и параметри са справочни и са постигнати при типови изпитателни условия. Те могат да се променят в зависимост от експлоатационния режим и съответните варианти.

* Балканкар Рекорд си запазва правото на промени върху спецификации и продукти без предупреждение

* Снимките и илюстрациите не включват всички варианти на изпълнение, допълнително оборудване и аксесоари.

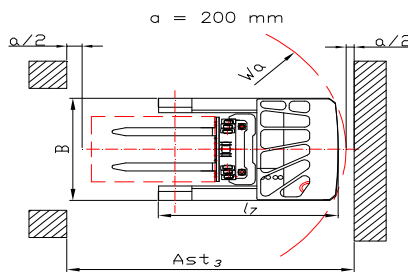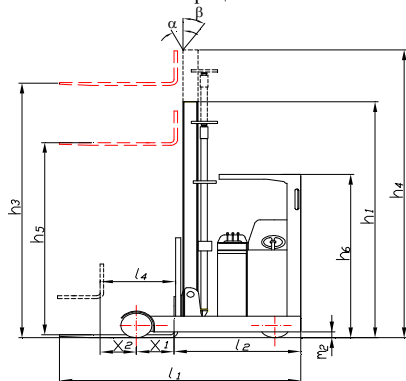

Повдигателни уредби

ТИП	Височина на повдигане h_3	Строителна височина h_1	Височина при максимално разпъната УП h_4	Свободен ход h_5
-----	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------

ТРИПЛЕКС – 1,4 t РЕТРАК

(Тримачтова, Увеличен свободен ход)

42 T	4200	2100	4820	1480
45 T	4500	2240	5240	1600
48 T	4800	2310	5450	1660
52 T	5200	2440	5840	1800
56 T	5600	2590	6290	1940
64 T	6400	2840	7040	2200

ТРИПЛЕКС – 1,6 t РЕТРАК

(Тримачтова, Увеличен свободен ход)

42 T	4200	2100	4820	1480
45 T	4500	2240	5240	1600
48 T	4800	2310	5450	1660
52 T	5200	2440	5840	1800
56 T	5600	2590	6290	1940