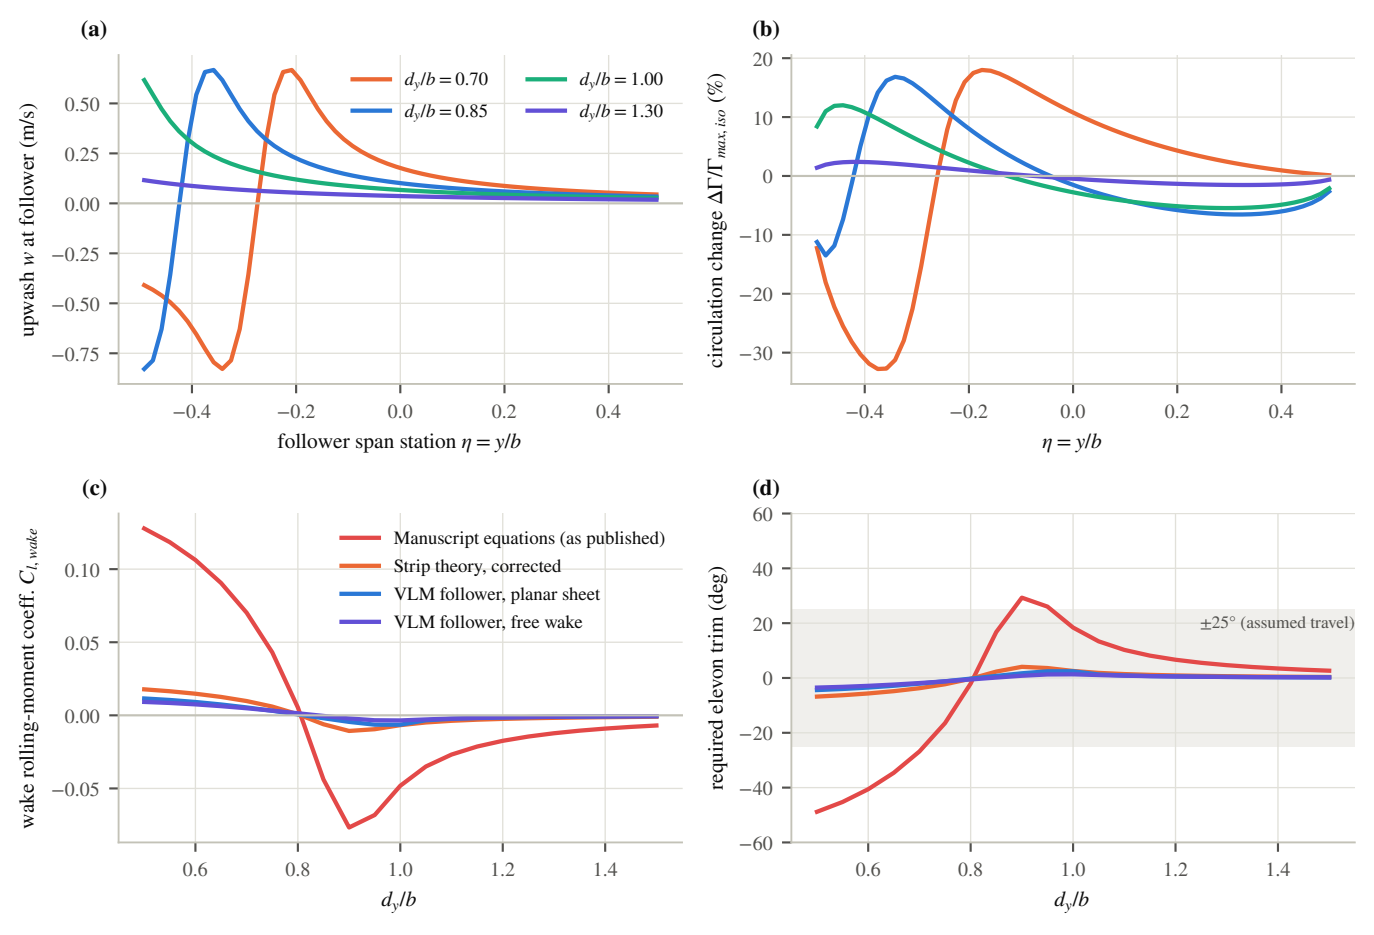
(a)
upwash w at follower (m/s)
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
$d_y/b = 0.70$
$d_y/b = 1.00$
$d_y/b = 0.85$
$d_y/b = 1.30$
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
follower span station $\eta = y/b$
(b)
circulation change $\Delta\Gamma/\Gamma_{max,\,iso}$ (%)
20
10
0
−10
−20
−30
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
$\eta = y/b$
(c)
wake rolling-moment coeff. $C_{l,\,wake}$
0.10
0.05
0.00
−0.05
Manuscript equations (as published)
Strip theory, corrected
VLM follower, planar sheet
VLM follower, free wake
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
d_y/b
(d)
required elevon trim (deg)
60
40
20
0
−20
−40
−60
±25° (assumed travel)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
d_y/b