

Rettungsdatenblätter

A

• Accent (3-Türer)	LC	ab 2000
• Accent (5-Türer)	LC	ab 2000
• Accent (3-Türer)	MC	ab 2006
• Accent (4-Türer)	MC	ab 2006
• Atos	MX/MSL/MXI	ab 1998

C

• Coupe	GK	ab 2002
• Coupe	GK	ab 2006

E

• Elantra (4-Türer)	XD	ab 2000
• Elantra (5-Türer)	XD	ab 2000

G

• Genesis Coupe	BK	ab 2011
• Genesis	DH	ab 2014
• Getz (3-Türer)	TB	ab 2002
• Getz (5-Türer)	TB	ab 2002
• Grandeur	TG	ab 2005

H

• H-1	H1	ab 1998
• H-1	H1	ab 2008
• H-350 (Cargo)	EU	ab 2015
• H-350 (Fahrgestell)	EU	ab 2015
• H-350 (Bus)	EU	ab 2016

I

• i10	PA	ab 2008
• i10	PA	ab 2011
• i10	IA	ab 2014
• i10	AC3	ab 2019
• i20 (3-Türer)	PB	ab 2008
• i20 Coupe	GB	ab 2015
• i20 (5-Türer)	PB	ab 2008
• i20 (5-Türer)	GB	ab 2014
• i30	FD/FDH	ab 2008
• i30	GDH	ab 2012
• i30	PDE	ab 2017
• i30 Coupe	GDH	ab 2013
• i30 Fastback	PDE	ab 2017
• i30cw	FD/FDH	ab 2008
• i30cw	GDH	ab 2012
• i30cw	PDE	ab 2017
• i40 (4-Türer)	VF	ab 2012
• i40cw	VF	ab 2011

In den Rettungsdatenblättern ist immer die maximal mögliche Ausstattung des Fahrzeugs angegeben.

Die Erstellung der Rettungsdatenblätter erfolgte mit freundlicher Unterstützung von Moditech Rescue Solutions B.V (www.moditech.com).

Die gezeigten Fahrzeuggrafiken sind in erweiterter interaktiver Form auch in der Datenbank Crash Recovery System zu finden.

Accent, 3-Türer

(Typ LC, 2000-2006)

Accent

Atos

(Typ MX, MXL, MXI 1998-2008)

Ioniq Elektro

(Typ AE EV, ab 2019)

1/5

Ioniq Elektro

Ioniq Elektro

(Typ AE EV, ab 2019)

2/5

Allgemeine Hinweise

- Bei Unfällen mit Airbag und/oder Gurtstrafferauslösung wird der Fahrzeugantrieb automatisch deaktiviert. Die Rückhaltesysteme sind weiterhin aktiv.
- Die Zeit bis zur vollständigen Deaktivierung des Antriebs beträgt 5 Minuten nach Durchführung der Deaktivierungsschritte.
- **Schutzausrüstung erforderlich (Isolierende Handschuhe bis 1000 V, Gesichtsschutz).**

Fahrzeug immobilisieren und deaktivieren

- Räder verkeilen, Feststellbremse betätigen und Taste P (Parken) drücken.

Methode 1:

1. Prüfen ob das Hochvoltsystem eingeschaltet ist. Symbol: .
2. Ist das System aktiv, Start-Stopp Knopf einmal betätigen.

Das Symbol darf nicht mehr leuchten!

3. Massekabel der 12 Volt Batterie abklemmen.

Ioniq Elektro


(Typ AE EV, ab 2019)

3/5

Fahrzeug immobilisieren und deaktivieren

4. Service Disconnect Stecker wie dargestellt entfernen (isolierende Schutzhandschuhe bis 1000 V erforderlich).

Ist der Start/Stop-Knopf nicht zugänglich,
Methode 2 Folgen!



Kona Elektro

- Kann die 12 Volt Batterie nicht abgeklemmt werden, sind die Rückhaltesysteme weiterhin aktiv!
- Achtung: Die Spannung im Hochvoltsystem ist erst nach ca. 5 min. vollständig deaktiviert!

Ioniq Elektro

(Typ AE EV, ab 2019)

4/5

Fahrzeug immobilisieren und deaktivieren

Methode 2:

1. Dargestellte Sicherungen aus dem Sicherungskasten entfernen.



2. Massekabel der 12 Volt Batterie abklemmen.

3. Service Disconnect Stecker wie dargestellt entfernen (isolierende Schutzhandschuhe bis 1000 V erforderlich).

Ioniq Elektro

(Typ AE EV, ab 2019)

5/5

Fahrzeug immobilisieren und deaktivieren


Service Disconnect Stecker wie dargestellt entfernen (isolierende Schutzhandschuhe bis 1000 V erforderlich).



- Kann die 12 Volt Batterie nicht abgeklemmt werden, sind die Rückhaltesysteme weiterhin aktiv!
- Achtung: Die Spannung im Hochvoltsystem ist erst nach ca. 5 min. vollständig deaktiviert!

(Grand) Santa Fe

(Typ DM/NC, 2012-2018)

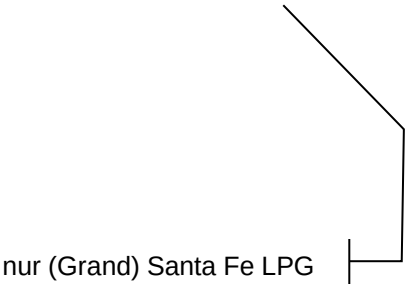

(Grand) Santa Fe