
G

G

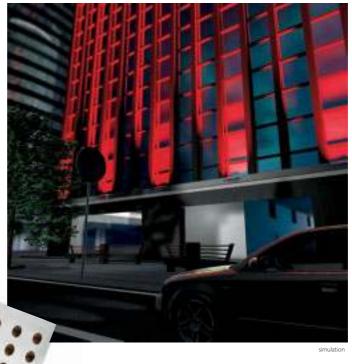

Barret

Profilo rettangolare orientabile per esterni, fissaggio con staffe. Corpo in alluminio.

Outdoor adjustable rectangular pillar, fixed by steel inox brackets. Entirely made in aluminium.

IP67 ⟨II⟩ ⟨F/ (€






Driver non compreso Driver not included vedi/see pag_83-87

2 WATT

9 LED

8683 I





15 LED

86832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alimentabile con 2 driver cod. 84623 (pag 83) o con I driver dimmerabile 24/48V DC (pag. 87). To be feeded by 2 drivers ref. 84623 (page 83) or by I dimmerable 24/48V DC driver (page 87).

30 LED

86833

497

Alimentabile con 3 driver cod. 84623 (pag 83) o con I driver dimmerabile 24/48V DC (pag. 87). To be feeded by 3 drivers ref. 84623 (page 83) or by I dimmerable 24/48V DC driver (page 87).

Colori Codice 26

C Bianco freddo Cold white W Bianco caldo Warm white N Bianco naturale White **B** Blu Blue

G Verde Green

Y Ambra Amber **R** Rosso Red

Ottiche Codice

30° 30 70° 70 Wall Washer 25



Optional su richiesta

87019 Vedi See pag. 80



87020 Vedi See pag. 80



87022 Vedi See pag. 80

27




P67 (II) F C CAVO CANO CANE 3 mt. Driver interno compreso Internal driver included

Bardir

Profilo rettangolare orientabile per esterni, fissaggio con staffe su base

Outdoor adjustable rectangular pillar, fixed by steel inox brackets. Entirely made in aluminium

fissa. Corpo in alluminio.

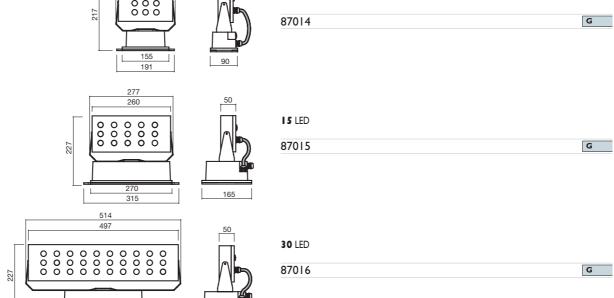



270

Colori Codio	ce	Ottiche	Codice
Colours Code		Opticals	Code
W N B Y	Bianco freddo Cold white Bianco caldo Warm white Bianco naturale White Blu Blue Ambra Amber Rosso Red Verde Green	30° 70° Wall Washer	30 70 25