



simulation

Quapik

Faretto da incasso a scomparsa.  
Applicazione con staffe per controsoffitto.  
Corpo in alluminio.

Recessed hiding spotlight,  
applied by brackets for  
false ceiling. Aluminium  
case.




Driver non compreso  
Driver not included  
vedi/see pag\_83-87



2 WATT

I LED

86935  
86936



Colori	Codice	Ottiche	Codice
Colours	Code	Opticals	Code

- |     |                          |
|-----|--------------------------|
| ● C | Bianco freddo Cold white |
| ● W | Bianco caldo Warm white  |
| ● N | Bianco naturale White    |
| ● B | Blu Blue                 |
| ● Y | Ambra Amber              |
| ● R | Rosso Red                |
| ● G | Verde Green              |

- |          |    |
|----------|----|
| Diffused | 00 |
| 30°      | 30 |
| 50°      | 50 |



## Quapik

Faretto da incasso con cornice.  
Applicazione con molle per controsoffitto.  
Corpo in alluminio.

Recessed spotlight with frame,  
applied by springs for false ceiling.  
Aluminium case.




simulation

IP44   



**Driver non compreso**  
Driver not included  
vedi/see pag\_83-87

 43x43mm

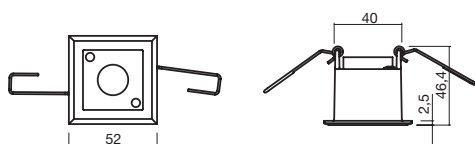

**2 WATT**


I LED

86954  
86955  
86940



B
Ne
G

Colori Codice  
Colours Code

	<b>C</b> Bianco freddo Cold white
	<b>W</b> Bianco caldo Warm white
	<b>N</b> Bianco naturale White
	<b>B</b> Blu Blue
	<b>Y</b> Ambra Amber
	<b>R</b> Rosso Red
	<b>G</b> Verde Green

Ottiche Codice  
Opticals Code

Diffused	<b>00</b>
30°	<b>30</b>
50°	<b>50</b>