



Ferramentas e Dispositivos Homologados pelo HS



Ferramentas Homologadas

Data da última atualização:

Marreta 2kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabeça forjada em aço especial, conforme norma DIN 6475, cabo em fibra de vidro com proteção e empunhadura ergonômica em polímero. C



G r a v i d a d e	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Inter m	Poss ível	Com um	Quas e Cert o
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



Lesão por impacto:

- Golpear acidentalmente mãos, pés ou outras partes do corpo.
- Rebatidas ou ricochete da marreta em superfícies duras.
- Fragmentos do material golpeado ou da própria marreta podem se desprender e atingir olhos ou outras partes do corpo.
- Erros de golpe podem causar esmagamento ou cortes em mãos e dedos.

Riscos mecânicos:

- Escorregamento da ferramenta: Cabo mal fixado ou luvas molhadas ou sujas podem levar à perda de controle da marreta.
- Quebra do cabo: Pode causar perda de equilíbrio ou impacto inesperado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilize a marreta sempre com dispositivo de segurança de proteção de mãos e dedos.
- Não golpeie em falso com a marreta com cabo em fibra.
- Não altere a forma original da marreta com cabo em fibra.
- Realize o check-list de liberação de marreta/martelo antes de sua utilização.
- Não exponha / armazene a marreta com cabo em fibra em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento da marreta com cabo em fibra.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA 498

Marreta 5kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabeça forjada em aço de alta qualidade, cabo em fibra com reforço pultrudado no centro e proteção em borracha contra batidas em falso. Cabeça com acabamento escurecido e batentes lixados, cabo com acabamento em pintura texturizada na cor cinza e empunhadura ergonômica em pintura texturizada cor preta. Batentes temperados por indução. Ferramenta desenvolvida para atividades extrapesadas. O cabo em fibra com reforço pultrudado propicia alta resistência mecânica, térmica e à corrosão, e possui baixo peso em comparação ao metal.



G r a v i d a d e	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Intermum	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



Lesão por impacto:

- Golpear acidentalmente mãos, pés ou outras partes do corpo.
- Rebatidas ou ricochete da marreta em superfícies duras.
- Fragmentos do material golpeado ou da própria marreta podem se desprender e atingir olhos ou outras partes do corpo.
- Erros de golpe podem causar esmagamento ou cortes em mãos e dedos.

Riscos mecânicos:

- Escorregamento da ferramenta: Cabo mal fixado ou luvas molhadas ou sujas podem levar à perda de controle da marreta.
- Quebra do cabo: Pode causar perda de equilíbrio ou impacto inesperado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilize a marreta sempre com dispositivo de segurança de proteção de mãos e dedos.
- Não golpeie em falso com a marreta com cabo em fibra.
- Não altere a forma original da marreta com cabo em fibra.
- Realize o check-list de liberação de marreta/martelo antes de sua utilização.
- Não exponha / armazene a marreta com cabo em fibra em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento da marreta com cabo em fibra.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA 498

Martelo de borracha

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Martelo Borracha foi desenvolvido para aplicação de pisos de cerâmica.
- Seu cabo é feito em Fibra de Vidro.
- Empunhadura de borracha termoplástica.



G r a v i d a d e	C o n s e q u ê n c i a s	P r o b a b i l i d a d e				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		R a r o	I n e s u m o	P o s s í v e l	C o m u m	Q u a s c e r t o
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



Lesão por impacto:

- Golpear acidentalmente mãos, pés ou outras partes do corpo.
- Rebatidas ou ricochete da marreta em superfícies duras.
- Fragmentos do material golpeado ou da própria marreta podem se desprender e atingir olhos ou outras partes do corpo.
- Erros de golpe podem causar esmagamento ou cortes em mãos e dedos.

Riscos mecânicos:

- Escorregamento da ferramenta: Cabo mal fixado ou luvas molhadas ou sujas podem levar à perda de controle da marreta.
- Quebra do cabo: Pode causar perda de equilíbrio ou impacto inesperado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilize a marreta sempre com dispositivo de segurança de proteção de mãos e dedos.
- Não golpeie em falso com a marreta com cabo em fibra.
- Não altere a forma original da marreta com cabo em fibra.
- Realize o check-list de liberação de marreta/martelo antes de sua utilização.
- Não exponha / armazene a marreta com cabo em fibra em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento da marreta com cabo em fibra.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Martelo unha

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabo de Fibra Resistente: Proporciona maior durabilidade, absorção de impacto e conforto durante o uso prolongado.



G r a v i d a d e	P e s s o a s	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Inter m	Poss ível	Com um	Quas e Cert o
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



Lesão por impacto:

- Golpear acidentalmente mãos, pés ou outras partes do corpo.
- Rebatidas ou ricochete da marreta em superfícies duras.
- Fragmentos do material golpeado ou da própria marreta podem se desprender e atingir olhos ou outras partes do corpo.
- Erros de golpe podem causar esmagamento ou cortes em mãos e dedos.

Riscos mecânicos:

- Escorregamento da ferramenta: Cabo mal fixado ou luvas molhadas ou sujas podem levar à perda de controle da marreta.
- Quebra do cabo: Pode causar perda de equilíbrio ou impacto inesperado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilize a marreta sempre com dispositivo de segurança de proteção de mãos e dedos.
- Não golpeie em falso com a marreta com cabo em fibra.
- Não altere a forma original da marreta com cabo em fibra.
- Realize o check-list de liberação de marreta/martelo antes de sua utilização.
- Não exponha / armazene a marreta com cabo em fibra em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento da marreta com cabo em fibra.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA 498

Batedor de bronze

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Batedor de bronze, utilizado em atividade de ajuste de rolamento de bombas e subconjuntos.

Devido o bronze ser mais macio, reduz o risco de danificar os rolamentos.

OBS: Uso exclusivo da oficina central.



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Infrequente	Possível	Comum	Quase certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



- Respeite as normas profissionais de segurança e o uso dos EPIs.
- Não golpeie em falso com o batedor.
- Não golpeie superfície com dureza superior a 46 HRC, bem como objetos pontiagudos muito duros com o martelo.
- Não altere a forma original do batedor.
- Não exponha / armazene o batedor em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento do batedor.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Não golpeie em falso com o batedor.
- Não altere a forma original do batedor.
- Preencha o check-list antes do início da atividade.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento da marreta com cabo em fibra.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Talhadeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Talhadeira manual com empunhadora para proteção de mãos.

OBS: Independente da marca, toda e qualquer talhadeira somente poderá ser utilizada com empunhadora para proteção de mãos.



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Insuficiente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



Lesão por impacto:

- Golpear acidentalmente mãos, pés ou outras partes do corpo.
- Rebatidas ou ricochete da marreta em superfícies duras.
- Fragmentos do material golpeado ou da própria marreta podem se desprender e atingir olhos ou outras partes do corpo.
- Erros de golpe podem causar esmagamento ou cortes em mãos e dedos.

Riscos mecânicos:

- Escorregamento da ferramenta: Cabo mal fixado ou luvas molhadas ou sujas podem levar à perda de controle da marreta.
- Quebra do cabo: Pode causar perda de equilíbrio ou impacto inesperado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Para utilização de talhadeiras manuais o uso de luva resistente a impacto é obrigatório.
- Utilize sempre óculos de segurança para proteger os olhos em caso de projeções de materiais.
- Verifique se a talhadeira está em boas condições: sem rachaduras, lascas ou desgaste excessivo.
- Certifique-se de que a ponta esteja afiada e adequada ao tipo de material a ser trabalhado.
- Segure a talhadeira com firmeza, mas sem força excessiva.
- Golpeie com o martelo perpendicularmente à talhadeira, evitando escorregamentos.

PRINCIPAIS EPT'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA 498

Estilete

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A retração totalmente automática da lâmina garante a você um grau de segurança extremamente elevado contra ferimentos de corte. Pois a lâmina se retrai para dentro do cabo imediatamente depois de perder o contato com o material de corte. Mesmo que você continue a acionar a alavanca.

OBS: Estilete para corte de geomembrana



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Insuficiente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



Corte em partes do corpo:

- Lesão em mãos, dedos e outras partes do corpo.

Perfuração:

- Ao aplicar força excessiva ou usar o estilete de forma inadequada, a lâmina pode perfurar a pele.
- Lâmina mal fixada ou desgaste do suporte pode causar desprendimento e projeção da lâmina.
- Utilizar o estilete com luva molhada, oleosa ou sem luvas adequadas aumenta o risco de perda de controle do estilete.
- Cortar em direção ao corpo ou sem apoio firme pode levar a acidentes graves

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Preencha o check-list antes da utilização.
- Verifique se a lâmina está bem fixada e sem desgaste excessivo.
- Substitua lâminas cegas para evitar força excessiva.
- Corte sempre para fora do corpo, nunca em direção a si.
- Apoie o material que será cortado em superfície firme e estável.
- Evite aplicar força excessiva; faça cortes suaves e controlados.
- Obrigatório a utilização de luvas anticorte homologada.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27111



LUVA ANTICORTE.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
CA 27118



MANGOTE FIOS DE AÇO INOX.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
(APROVADO PARA ATIVIDADES NA ÁREA DO FLETO PRESSÃO)
CA 27102



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Estilete

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lâmina trapezoidal retraída para cortes precisos em plástico e outros materiais. Cabo em liga de alumínio, leve e resistente. O estilete mantém a lâmina retraída quando não está em uso e somente é liberada soltando a trava de segurança e pressionando a alavanca contra o corpo do estilete.



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Insuficiente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



Corte em partes do corpo:

- Lesão em mãos, dedos e outras partes do corpo.

Perfuração:

- Ao aplicar força excessiva ou usar o estilete de forma inadequada, a lâmina pode perfurar a pele.
- Lâmina mal fixada ou desgaste do suporte pode causar desprendimento e projeção da lâmina.
- Utilizar o estilete com luva molhada, oleosa ou sem luvas adequadas aumenta o risco de perda de controle do estilete.
- Cortar em direção ao corpo ou sem apoio firme pode levar a acidentes graves

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Preencha o check-list antes da utilização.
- Verifique se a lâmina está bem fixada e sem desgaste excessivo.
- Substitua lâminas cegas para evitar força excessiva.
- Corte sempre para fora do corpo, nunca em direção a si.
- Apoie o material que será cortado em superfície firme e estável.
- Evite aplicar força excessiva; faça cortes suaves e controlados.
- Obrigatório a utilização de luvas anticorte homologada.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27111



LUVA ANTICORTE,
CONTRA AGENTES ABRASIVOS,
ESCORIANTES, CORTANTES E
PERFURANTES.
CA 27118



MANGOTE FIOS DE AÇO INOX
CONTRA AGENTES ABRASIVOS,
ESCORIANTES, CORTANTES E
PERFURANTES.
(APROVADO PARA ATIVIDADES NA ÁREA DO FILTRO PRESSÃO)
CA 27112



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Estilete

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Segurança Profissional:** Lâmina circular interna evita acidentes e protege o operador durante o uso.
- Bico Abridor Inteligente:** Design frontal permite abrir caixas sem danificar o conteúdo.
- Durabilidade Garantida:** Corpo em ABS de alta resistência, ideal para ambientes exigentes.
- Conforto no Manuseio:** Formato ergonômico que reduz a fadiga e aumenta a produtividade.



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Insuficiente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO

Corte em partes do corpo:

- Lesão em mãos, dedos e outras partes do corpo.

Perfuração:

- Ao aplicar força excessiva ou usar o estilete de forma inadequada, a lâmina pode perfurar a pele.
- Lâmina mal fixada ou desgaste do suporte pode causar desprendimento e projeção da lâmina.
- Utilizar o estilete com luva molhada, oleosa ou sem luvas adequadas aumenta o risco de perda de controle do estilete.
- Cortar em direção ao corpo ou sem apoio firme pode levar a acidentes graves

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Preencha o check-list antes da utilização.
- Verifique se a lâmina está bem fixada e sem desgaste excessivo.
- Substitua lâminas cegas para evitar força excessiva.
- Corte sempre para fora do corpo, nunca em direção a si.
- Apoie o material que será cortado em superfície firme e estável.
- Evite aplicar força excessiva; faça cortes suaves e controlados.
- Obrigatório a utilização de luvas anticorte homologada.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27911



LUVA ANTICORTE.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.
CA 27118



MANGOTE FIOS DE AÇO INOX.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.
(APROVADO PARA ATIVIDADES NA ÁREA DO FILTRO PRESSÃO)
CA 27912



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Esmerilhadeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Punho tipo "D"
- Ideal para trabalhos mais pesados em indústrias.
- Maior durabilidade para aplicações mais pesadas.
- Tecnologia AFT que previne o contragolpe no operador.
- Freio Instantâneo.
- Função antireinício evita a partida acidental.
- Partida suave.
- Gatilho "Homem Morto" não permite o travamento do gatilho.
- Punho traseiro antivibração.
- Punho traseiro giratório.
- Velocidade constante.



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Infrecuente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



Projeção de partículas:

- Fragmentos do disco ou material cortado podem atingir olhos, rosto ou corpo.
- Risco elevado quando o disco está danificado ou mal fixado.

Ruptura do disco:

- Discos inadequados para a rotação ou com fissuras podem se romper, causando acidentes graves.

Choque elétrico:

- Equipamento com isolamento danificado ou uso em ambiente úmido sem proteção adequada.

Cortes e lacerações:

- Contato direto com o disco em movimento.
- Uso incorreto ou perda de controle da ferramenta.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Preencha o check-list antes da utilização.
- Utilize esmerilhadeiras com proteção do disco instalada e em bom estado.
- Verifique se o disco está adequado para o tipo de material e rotação da máquina.
- Nunca use discos trincados ou danificados.
- Utilize a esmerilhadeira sempre com as duas mãos.
- Nunca remova a proteção do disco.
- Aguarde o disco parar completamente antes de apoiar ou guardar.
- Desconecte da tomada antes de trocar discos.
- Nunca deixa a esmerilhadeira no chão com risco de acionamento acidental.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 13971



VESTIMENTA TIPO BLUSÃO - RASPA.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
CA 36980 (CONTRATADAS)



PERNEIRA - RASPA.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
CA 31752



PROTETOR FACIAL.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV).
CA 31752



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Esmerilhadeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Gatilho Duplo:** Requer o uso das duas mãos para ativação, aumentando a segurança.
- **Alça Lateral Permanente:** Com 15 posições para melhor controle e ergonomia.
- **Controle de Retrocesso AutoStop™:** Desliga automaticamente em caso de contragolpe severo.
- **Frenagem RAPIDSTOP™:** Interrompe o disco em menos de 1 segundo.
- **Construção Robusta:** Estrutura resistente a impactos e quedas.
- **Aplicações:** Corte, desbaste e acabamento em metais, concreto e outros materiais duros.



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Infrequente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



Projeção de partículas:

- Fragmentos do disco ou material cortado podem atingir olhos, rosto ou corpo.
- Risco elevado quando o disco está danificado ou mal fixado.

Ruptura do disco:

- Discos inadequados para a rotação ou com fissuras podem se romper, causando acidentes graves.

Choque elétrico:

- Equipamento com isolamento danificado ou uso em ambiente úmido sem proteção adequada.

Cortes e lacerações:

- Contato direto com o disco em movimento.
- Uso incorreto ou perda de controle da ferramenta.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Preencha o check-list antes da utilização.
- Utilize esmerilhadeiras com proteção do disco instalada e em bom estado.
- Verifique se o disco está adequado para o tipo de material e rotação da máquina.
- Nunca use discos trincados ou danificados.
- Utilize a esmerilhadeira sempre com as duas mãos.
- Nunca remova a proteção do disco.
- Aguarde o disco parar completamente antes de apoiar ou guardar.
- Desconecte da tomada antes de trocar discos.
- Nunca deixa a esmerilhadeira no chão com risco de acionamento acidental.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072

PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 13971

VESTIMENTA TIPO BLUSÃO - RASPA.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
CA 36980 (CONTRATADAS)

PERNEIRA - RASPA.
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
CA 13990

PROTECTOR FACIAL.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV).
CA 31752

CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498




Dispositivos de Segurança Homologados

Dispositivo de extração de anel de vedação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para a fabricação do dispositivo, foi utilizada a parte flexível do saca-gaxeta já existente no mercado, devido à sua alta flexibilidade. Além disso, foi adicionado um prolongamento em raio de aço, fixado por rosca, cuja função é engatar no furo do anel para possibilitar sua remoção.

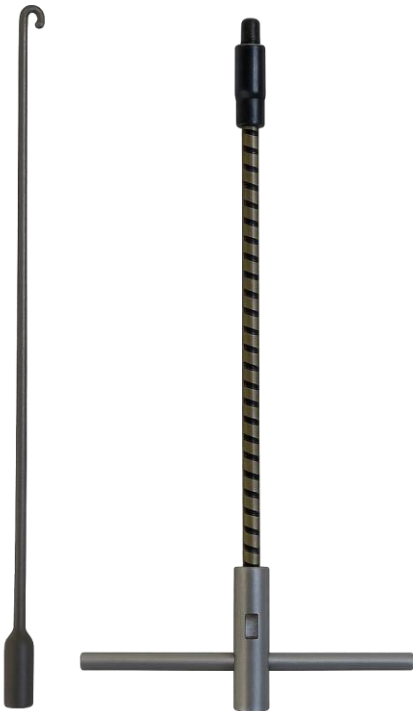

Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Insuficiente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO

Risco de prensamento de mãos e dedos.



MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilize luva de segurança adequada para atividade.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS. (TÁTIL)
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.
CA 31492



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Alça pegador de água

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada em Ferro Zincado, evita corrosão;
- Alça firme, produto de ferro, garante mais segurança no transporte;
 - Produto Higiênico, não coloca a mão no gargalo do galão;
 - Possui alça de PVC para proteção da mão
 - Prático
 - Não danifica o Galão de Água
 - Suporta carregar Galão de 10 e 20 Litros



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Infrecumum	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



- Postura inadequada na utilização.
- Queda do mesmo nível.
- Galão pode escorregar das mãos, causando impacto nos pés ou pernas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilize luva de segurança adequada para realizar o transporte de galão.
- Avalie o trajeto antes de iniciar, garantindo que esteja livre de obstáculos e pisos escorregadios.
- Mantenha a coluna ereta e dobre os joelhos para levantar o galão.
- Carregue somente 1 galão d’água por vez.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS. (TÁTIL)
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.
CA 31492




CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Pegador de grampo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado com ferro, este é um dispositivo para realização de fixação de geomembrana na área do DRS. O dispositivo retira as mãos do raio de ação no momento da fixação do grampo que é utilizado para aplicação de geomembrana.

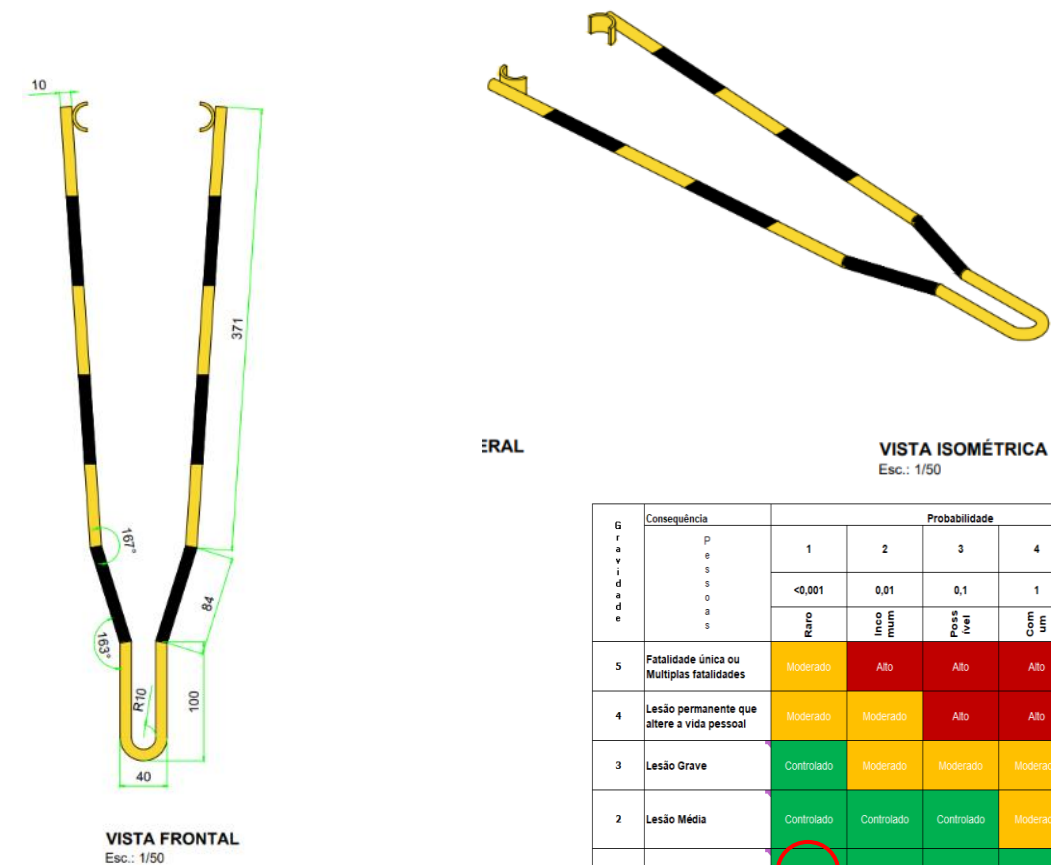

	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001 Raro	0,01 Incomum	0,1 Possível	1 Comum	10 Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



- Escorregar o grampo no momento da utilização e causar acidente.
- Caso o martelo atinja a pinça ou o grampo de forma incorreta, pode ocorrer projeção do prego, atingindo olhos ou outras partes do corpo.
- Se a pinça for muito longa ou pesada, pode comprometer a precisão do golpe, aumentando risco de erro.
- Uso prolongado ou em ângulos desconfortáveis pode causar fadiga ou lesões musculares

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Verifique se a pinça possui boa aderência e não apresenta desgaste ou trincas.
- Posicione o grampo firmemente na pinça antes de iniciar a martelagem.
- Mantenha a pinça alinhada com a superfície para evitar deslizamento.
- Nunca segure a pinça muito próxima à cabeça do grampo.
- Substitua pinças danificadas ou deformadas.
- Limpe regularmente para evitar acúmulo de resíduos que comprometam a aderência.
- Oriente os trabalhadores sobre o uso correto da pinça e os riscos envolvidos.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Pinça plástica/metal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O alicate é feito de plástico rígido de alta qualidade, que não se deforma facilmente mesmo após impactos repetidos.
- O suporte para pregos com design escalonado possui 11 furos de tamanhos diferentes que acomodam pregos de diversos comprimentos e diâmetros, dispensando a necessidade de fixá-los manualmente e protegendo seus dedos e mãos das marteladas.
- O alicate de plástico pesa apenas 83 gramas.



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Infrequente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



- Escorregar a alicate no momento da utilização e causar acidente.
- Caso o martelo atinja o alicate ou o prego de forma incorreta, pode ocorrer projeção do prego, atingindo olhos ou outras partes do corpo.
- Se o alicate for muito longa ou pesada, pode comprometer a precisão do golpe, aumentando risco de erro.
- Uso prolongado ou em ângulos desconfortáveis pode causar fadiga ou lesões musculares

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Verifique se o alicate possui boa aderência e não apresenta desgaste ou trincas.
- Posicione o prego firmemente na pinça antes de iniciar a martelagem.
- Mantenha o alicate alinhado com a superfície para evitar deslizamento.
- Nunca segure o alicate muito próxima à cabeça do grampo.
- Substitua o alicate danificadas ou deformadas.
- Limpe regularmente para evitar acúmulo de resíduos que comprometam a aderência.
- Oriente os trabalhadores sobre o uso correto do alicate e os riscos envolvidos.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333





CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498

Dispositivo de ancoragem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dispositivo de ancoragem tipo B para atividades em taludes transportável.
- Conector inox 304.
- Haste de 1,5m / aço CA50 zincado a fogo.
- Kit batedor e kit extrator.

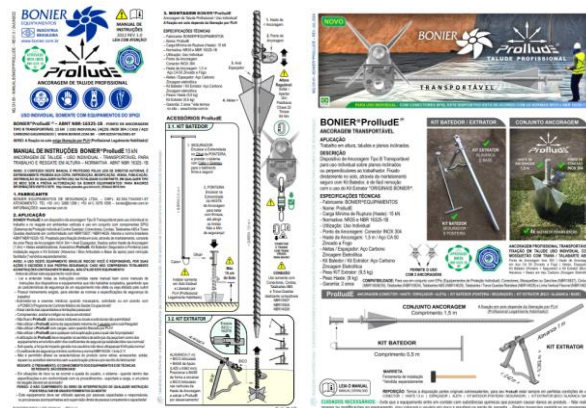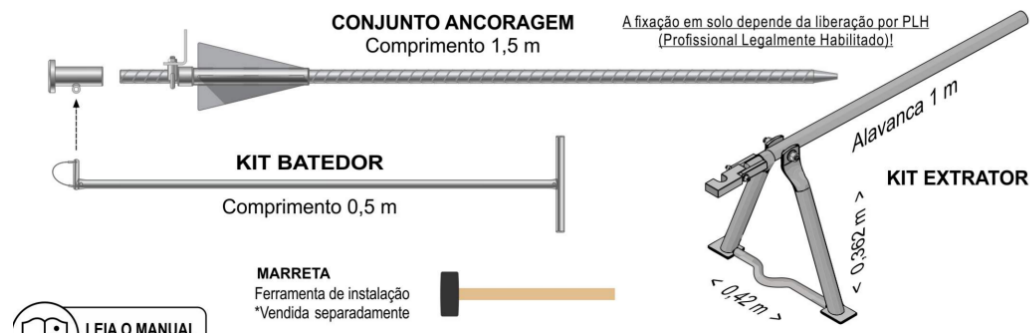

Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001 Raro	0,01 Frequente	0,1 Possível	1 Comum	10 Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO

- Não fixar o dispositivo da maneira correta.
- Utilizar dispositivo danificado, risco de queda no momento da utilização.
- Queda de talude.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Realizar check-list do dispositivo antes do uso.
- Seguir todas orientações do fabricante.
- Somente pessoas treinadas podem utilizar o dispositivo (O treinamento deverá ser realizado pelo fornecedor do dispositivo, formando multiplicadores na própria empresa).
- Não exceder o limite estabelecido pelo fabricante.
- Após a utilização, armazenar o dispositivo em local seguro.
- Não utilizar dispositivo danificado.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA.
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498



CINTURÃO DE SEGURANÇA.
CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
CA 39991 (CONTRATADAS)

Marretas smart

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- A Marreta Smart é uma ferramenta desenvolvida para atender atividades de impacto, eliminando o uso de marretas e martelos convencionais, bem como os riscos inerentes a estas tarefas. Seu pistão de acionamento manual gera impacto frontal potente e preciso, com possibilidade de adaptação de diversas ponteiros, como talhadeiras, saca-pinos e chaves de boca. Conta ainda com sistema antirreflexo, que evita o retorno da força às mãos do operador, reduzindo vibrações e aumentando a segurança.



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Insuficiente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



- Não fixar o dispositivo da maneira correta.
- Utilizar dispositivo danificado, gerando o risco de acidente com mãos e dedos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Realizar check-list do dispositivo antes do uso.
- Seguir todas orientações do fabricante.
- Somente pessoas treinadas podem utilizar o dispositivo.
- Após a utilização, armazenar o dispositivo em local seguro.
- Não utilizar dispositivo danificado.

PRINCIPAIS EPI'S



Calço ergonômico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O Calço Ergonômico HD AGMOV foi desenvolvido para calçar veículos de carga com total ergonomia e segurança. Seu design permite que o operador posicione e ajuste o calço em pé, evitando riscos de posturas inadequadas e atropelamentos durante a operação. O equipamento conta ainda com uma caixa de bloqueio compatível com sistemas de EBTV, garantindo que o veículo permaneça calçado e bloqueado, prevenindo deslocamentos acidentais ou intencionais.



Gravidade	Consequência	Probabilidade				
		1	2	3	4	5
		<0,001	0,01	0,1	1	10
		Raro	Insuficiente	Possível	Comum	Quase Certo
5	Fatalidade única ou Múltiplas fatalidades	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Lesão permanente que altere a vida pessoal	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto
3	Lesão Grave	Controlado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Lesão Média	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado	Moderado
1	Lesão leve, se houver	Controlado	Controlado	Controlado	Controlado	Moderado

PRINCIPAIS RISCOS NO USO



- Não fixar o dispositivo da maneira correta.
- Utilizar dispositivo danificado, risco de comprometimento da eficiência do dispositivo.
- Risco de atropelamento no momento do posicionamento do calço.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Realizar check-list do dispositivo antes do uso.
- Seguir todas orientações do fabricante.
- Somente pessoas treinadas podem utilizar o dispositivo.
- Após a utilização, armazenar o dispositivo em local seguro.
- Não utilizar dispositivo danificado.
- Realizar a utilização do calço com veículo totalmente desligado.
- Não se posicionar próximo de veículos para posicionamento do calço.

PRINCIPAIS EPI'S



ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO.
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
CA 19072



PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA
CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
CA 27971



LUVA ANTI IMPACTO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
CA 44333



CAPACETE - BRANCO.
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
CA: 498



Hydro

Industries that matter