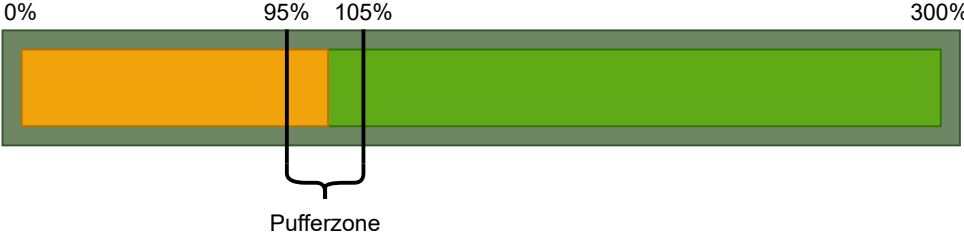


LED Leiste oben Grenzwerte	Pufferzone Isokinematisch	 0% 95% 105% 300% Pufferzone	Pufferzonen Isokinematisch: Der Roboter ändert seinen Bewegungsablauf nur, wenn der entferntere Wert überschritten wird. Bsp: Kraft ist unter 95%, dann fängt die Bewegung erst an, wenn die Kraft 105% überschreitet. Bsp: Kraft ist über 105%, dann stoppt die Bewegung erst an, wenn die Kraft 95% unterschreitet.
	Schwellwert Isotonisch	 0% 80% 300% Schwellwert	Schwellwert Isotonisch: Die Bewegung des Roboters ist nach einem Stillstand (Start, Pause, ...) geblockt, bis einmalig mindestens 80% der eingestellten Kraft erreicht werden.