OneMO | 中国移动 China Mobile

ML307A
硬件设计手册

OneMO_1207

AT版本适用
版本：V1.0.2
发布日期：2023/3/21

China Mobile IoT Co., Ltd.
iot.10086.cn

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

OneMO官网： onemo10086.com

邮箱： SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线：400-110-0866

中国移动 China Mobile OneMO 1207

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及#身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明

中国移动 China Mobile 为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。

中国移动 China Mobile OneMO 12017

关于文档

修订记录

版本	描述
V1.0.0	初版
V1.0.1	更新理论速率； 优化手册部分图示。
V1.0.2	更新“总体介绍”部分子型号差异对比描述； 更新“功耗”部分模组耗流参数； 更新“EMC和ESD特性”部分性能参数。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

目录

服务与支持 ii
文档声明 iii
关于文档 v
表格索引 8
图示索引 10
1. 引言 11
1.1. 适用型号 11
1.2. 安全须知 11
2. 总体介绍 12
2.1. 产品示意图 13
2.2. 产品概述 14
2.3. 系统框图 15
3. 应用接口 16
3.1. 引脚定义 17
3.1.1. 引脚分配 18
3.1.2. 引脚描述 20
3.2. POWER接口 23
3.2.1. VBAT 23
3.2.2. 其他电源接口 25
3.3. USB接口 26
3.4. UART接口 27
3.5. USIM接口 29
3.6. GPIO接口 32
3.7. ANALOG接口 33
3.8. AUDIO接口 33
3.9. CONTROL接口 34
3.9.1. 开关机接口 35
3.9.2. 复位接口 38
3.9.3. 唤醒输出接口 38
3.9.4. 网络状态指示接口 39
3.9.5. 模组状态指示接口 40
3.9.6. 下载控制接口 41
3.9.7. PWM接口 41
3.10. RF接口 42
3.11. RESERVED接口 43
3.12. 测试点设计 43
4. GNSS功能 44
4.1. 工作频段 44
4.2. GNSS性能 44
5. 射频特性 45
5.1. 工作频段 45
5.2. 传导测试数据 46

5.2.1. 传导接收灵敏度 46
5.2.2. 传导发射功率 47
5.3. 天线设计 48
5.3.1. 天线指标 48
6. 电气特性和可靠性 49
6.1. 极限工作条件 50
6.2. 工作和存储条件 50
6.3. 电源特性 51
6.3.1. 输入电压 51
6.3.2. 功耗 52
6.4. EMC和ESD特性 54
7. 机械特性 55
7.1. 外形尺寸 55
7.2. PCB焊盘设计 57
8. 存储和生产 58
8.1. 存储规范 58
8.2. 生产焊接 59
9. 包装 60
9.1. 包装要求 61
10. 附录 62
10.1. 参考文档 62
10.2. 缩略语 63

中国移动 China Mobile OneMO 1207

表格索引

Table 1: 适用模组 11
Table 2: 子型号差异对比 12
Table 3: ML307A模组概述 14
Table 4: 信号状态符号说明 17
Table 5: POWER 20
Table 6: UART 20
Table 7: USIM 20
Table 8: GPIO 21
Table 9: RF 21
Table 10: USB 21
Table 11: ANALOG 21
Table 12: AUDIO 21
Table 13: CONTROL 22
Table 14: GND 22
Table 15: RESERVED 22
Table 16: VBAT接口描述 23
Table 17: VDD_EXT接口描述 25
Table 18: USB 接口描述 26
Table 19: UART 接口描述 27
Table 20: USIM接口描述 29
Table 21: GPIO接口描述 32
Table 22: Analog接口描述 33
Table 23: 模拟音频接口描述 33
Table 24: CONTROL 接口描述 34
Table 25: 模组开关机接口功能定义 35
Table 26: 休眠唤醒输出接口描述 38
Table 27: 网络状态指示接口描述 39
Table 28: 模组网络状态指示 39
Table 29: 模组状态指示 40
Table 30: RF接口描述 42
Table 31: RESERVED接口描述 43
Table 32: 模组GNSS频段 44
Table 33: 模组GNSS性能 44
Table 34: 模组射频频段 45
Table 35: 传导接收灵敏度 46
Table 36: 传导发射功率 47
Table 37: 天线电缆设计要求 48
Table 38: 天线设计要求 48
Table 39: 极限工作条件 50
Table 40: 温度范围描述 50
Table 41: 输入电压要求 51

Table 42: 模组耗流.....52
Table 43: ESD性能参数（温度：25℃，湿度：45%）.....54
Table 44: 存储条件参考表.....58
Table 45: 参考文档.....62
Table 46: 缩略语.....63

中国移动 China Mobile OneMO 1207

图示索引

Figure 1: 模组示意图 13
Figure 2: 模组系统框图 15
Figure 3: 引脚分配图 18
Figure 4: 电源推荐设计 23
Figure 5: 循环状态下VBAT时序 24
Figure 6: USB接口电路示意图 26
Figure 7: UART接口示意图 28
Figure 8: SIM0接口示意图 30
Figure 9: SIM1接口示意图 31
Figure 10: 模组开关机接口示意图 35
Figure 11: 开关机按钮示意图 36
Figure 12: 开机时序图 36
Figure 13: 模组复位接口示意图 38
Figure 14: 网络状态指示接口示意图 39
Figure 15: 模组状态指示接口示意图 40
Figure 16: BOOT_MODE接口示意图 41
Figure 17: 射频参考电路 42
Figure 18: 模组顶视图（单位：mm） 55
Figure 19: 模组底视图（单位：mm） 56
Figure 20: PCB推荐封装（单位：mm） 57
Figure 21: 印膏图 59
Figure 22: 炉温曲线 59
Figure 23: 载带卷盘尺寸参考图（单位：mm） 61

1. 引言

本文档介绍模组硬件接口规范、技术参数、电气特性、射频性能指标以及机械规范等，旨在帮助用户快速理解模组的硬件功能，快速应用模组于无线通信，完成产品设计开发。

1.1. 适用型号

Table 1. 适用模组

模组系列	模组子型号
ML307A	ML307A-GSLN/ML307A-GCLN

1.2. 安全须知

	道路行驶安全第一！当你开车时，请勿使用手持移动终端设备，除非其有免提功能。请停车，再打电话！
	登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启用以防止对飞机通讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全，甚至触犯法律。
	当在医院或健康看护场所，注意是否有移动终端设备使用限制。RF干扰会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。
	移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有话费或SIM无效。当你在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。
	您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视，收音机电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。
	请将移动终端设备远离易燃气体。当你靠近加油站，油库，化工厂或爆炸作业场所，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。

2. 总体介绍

本章主要介绍模组的基础信息和功能概述。

基本信息

ML307A是一款LTE Cat.1无线上网模组，可以广泛应用于各种消费级、工业级产品上。

封装信息

ML307A采用LGA封装，共94个引脚。

该模组尺寸为 17.7mm*15.8mm*2.4mm。

子型号信息

ML307A模组目前包含以下型号：

- ML307A-GSLN
- ML307A-GCLN


Table 2. 子型号差异对比

模组型号	网络制式	供电电压	频段	适用运营商	备注
ML307A-GSLN	LTE-FDD	范围：3.4V ~ 4.5V 典型值：3.8V	Band 1/Band 3/Band 5/Band 8	▪ 中国移动 ▪ 中国电信 ▪ 中国联通	支持8MB pSRAM+8M BFLASH； 支持模拟音频接口； 支持VoLTE。
	LTE-TDD		Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41		
ML307A-GCLN	LTE-FDD		Band 1/Band 3/Band 5/Band 8		支持4MB pSRAM+4MB FLASH；可支持在线TTS； 不支持模拟音频接口； 不支持VoLTE。
	LTE-TDD		Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41		

Important: 本文档中“*”表示功能正在开发中，暂未开放。

2.1. 产品示意图

Figure 1. 模组示意图

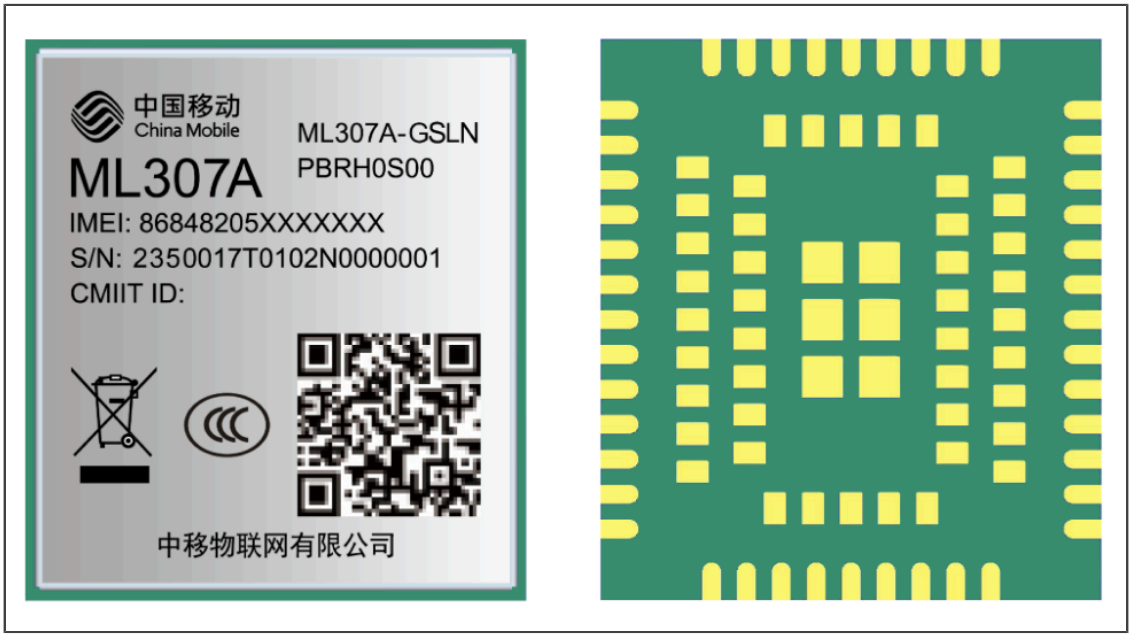

Note: 上图为模组产品设计效果展示，实际外观及标签信息请参照中移物联网有限公司提供的产品实物。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

2.2. 产品概述

本节简要介绍模组规格、主要性能和功能等。

Table 3. ML307A模组概述

类型	描述
封装	LGA94
物理特性	▪ 尺寸（长*宽*高）：17.7mm*15.8mm*2.4mm ▪ 重量：约2.9g
理论速率	▪ LTE-FDD：最大下行速率10Mbps，最大上行速率5Mbps ▪ LTE-TDD：最大下行速率9.010Mbps，最大上行速率3.096Mbps
工作频段	▪ LTE-FDD Band 1/Band 3/Band 5/Band 8 ▪ LTE-TDD Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41
发射功率	23dBm ± 2dB
温度和湿度	▪ 正常工作温度：-30℃ ~ +75℃ ▪ 扩展工作温度：-40℃ ~ +85℃ ▪ 存储温度：-45℃ ~ +90℃
工作电压范围	DC3.4V ~ 4.5V（典型值3.8V）
应用接口	▪ UART*3 ▪ USB*1 ▪ USIM*2 ▪ AUDIO*1[1] ▪ RF*1 ▪ GNSS*1 ▪ CONTROL接口*6 ▪ GPIO*4 ▪ PWM*2 ▪ ADC*1
短信业务	支持
网络协议	IPv4/IPv6/PING/NTP/DNS/TCP/UDP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTS
驱动	USB驱动：支持Windows7/10,Linux,Android4.x*~Android11.x*
固件升级	USB
3GPP标准	-


1. 仅ML307A-GSLN支持。

2.3. 系统框图

模组主要包含下列功能模块：

- 电源管理
- 基带
- 射频
- 应用接口

Figure 2. 模组系统框图

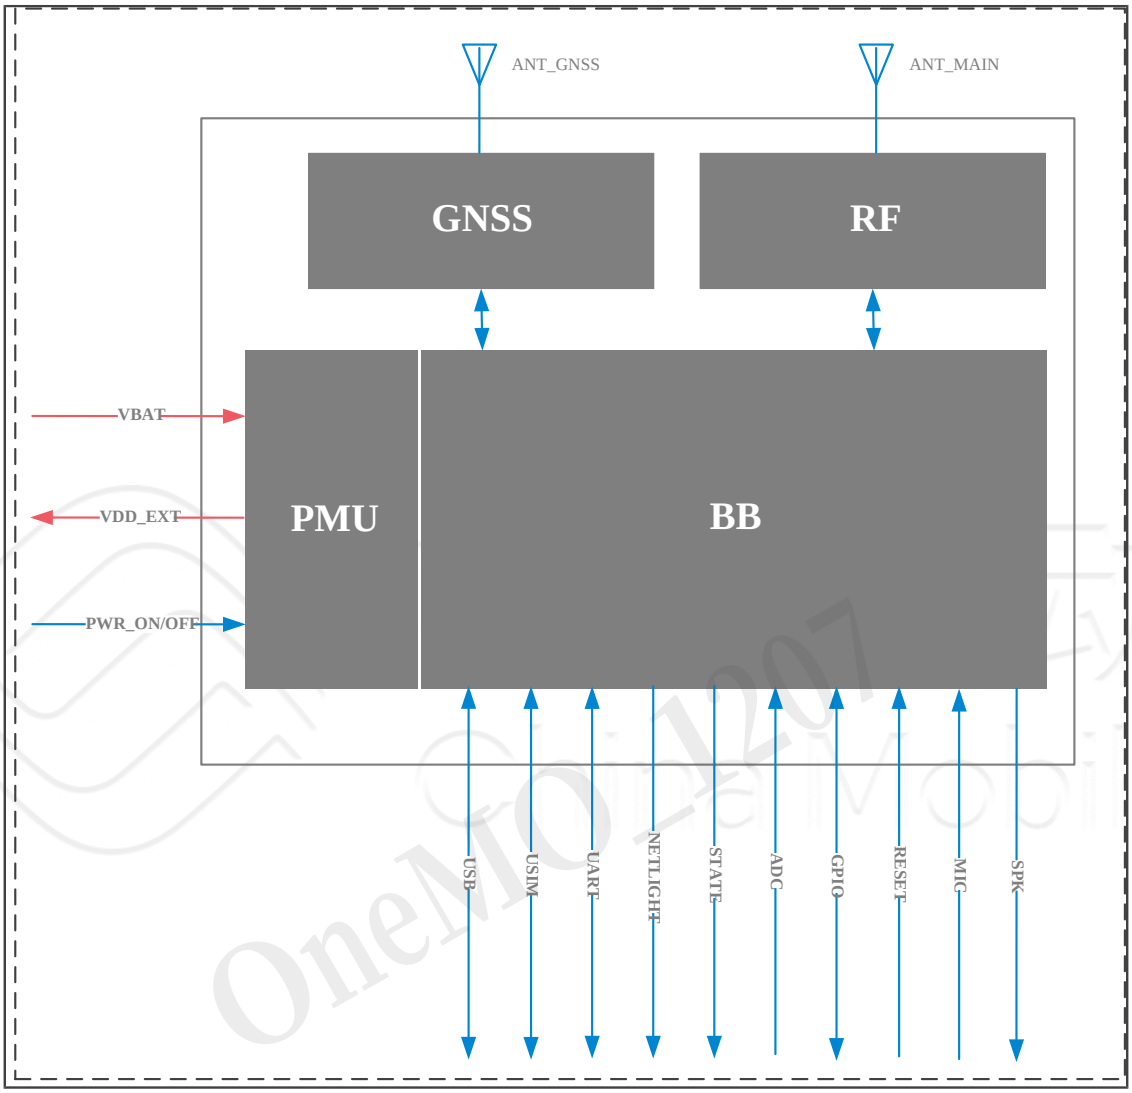

3. 应用接口

本章主要介绍模组应用接口和具体使用方法。

模组主要应用接口包括：

- POWER接口
- UART接口
- USIM接口
- GPIO接口
- RF接口
- USB接口
- ANALOG接口
- AUDIO接口
- CONTROL接口
- RESERVED接口

Important: 本文档中“*”表示功能正在开发。

中国移动 China Mobile OneMO 120

3.1. 引脚定义


本节主要介绍使用引脚定义类型、状态以及参数。

Table 4. 信号状态符号说明

分类	符号	说明
信号类型	AI	模拟输入信号
	AO	模拟输出信号
	AIO	模拟输入输出双向信号
	DI	数字输入信号
	DO	数字输出信号
	DIO	数字输入输出双向信号
	PI	电源输入信号
	PO	电源输出信号
	IO	输入输出双向信号
	SI	施密特输入信号
	OD	开漏输出信号
	OC	开集输出信号
	BOD	开漏输入输出双向信号
	BOC	开集输入输出双向信号
	RF	射频信号
默认状态	OL	输出低电平
	OH	输出高电平
	Z	高阻态
	Float	浮空
	PU	默认上拉
	PD	默认下拉
参数	VIH	高电平输入电压
	VIL	低电平输入电压
	VOH	高电平输出电压
	VOL	低电平输出电压

3.1.1. 引脚分配

Figure 3. 引脚分配图

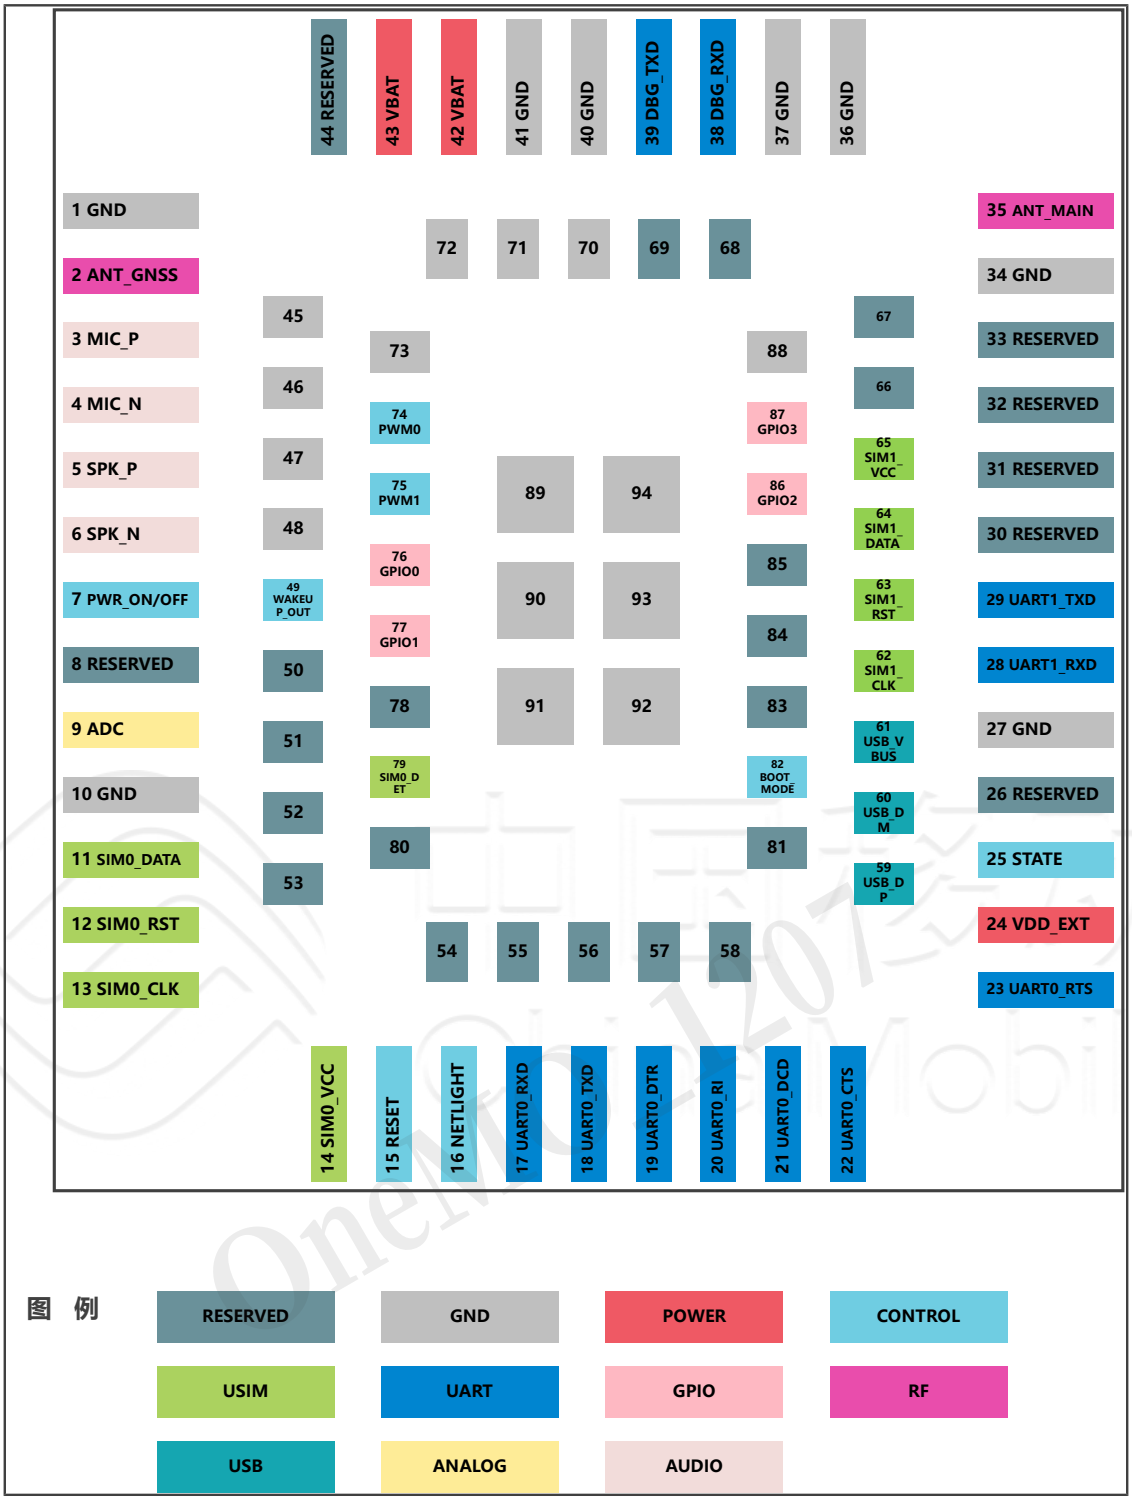

Note:

带*引脚表示功能开发中，暂不支持。
RESERVED表示预留引脚，电路设计时需保持悬空，不能进行任何电气连接。
Pin 3、Pin 4、Pin 5和Pin 6为模拟音频引脚，仅ML307A-GSLN支持使用。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

3.1.2. 引脚描述

本小节介绍模组引脚定义。

Table 5. POWER

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
VDD_EXT	24	PO	模组供电输出	-
VBAT	42	PI	模组供电输入	-
VBAT	43	PI	模组供电输入	-

Table 6. UART

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
UART0_RXD	17	DI	接收数据	
UART0_TXD	18	DO	发送数据	
UART0_DTR	19	DI	数据终端准备就绪	
UART0_RI	20	DO	串口振铃	
UART0_DCD	21	DO	载波检测	
UART0_CTS	22	DO	请求发送	1.8V电压域
UART0_RTS	23	DI	清除发送	
UART1_RXD*	28	DI	接收数据	
UART1_TXD*	29	DO	发送数据	
DBG_RXD	38	DI	调试串口接收	
DBG_TXD	39	DO	调试串口发送	

Table 7. USIM

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
SIM0_DATA	11	DIO	SIM卡数据信号	
SIM0_RST	12	DO	SIM卡复位信号	1.8V/3.0V
SIM0_CLK	13	DO	SIM卡时钟信号	
SIM0_VCC	14	PO	SIM卡供电	
SIM0_DET	79	DI	SIM卡检测信号	1.8V电压域
SIM1_CLK	62	DO	SIM卡时钟信号	
SIM1_RST	63	DO	SIM卡复位信号	1.8V/3.0V
SIM1_DATA	64	DIO	SIM卡数据信号	

Table 7. USIM (continued)

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
SIM1_VCC	65	PO	SIM卡供电	

Table 8. GPIO

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
GPIO0	76	DIO	通用输入输出	1.8V电压域
GPIO1	77	DIO	通用输入输出	
GPIO2	86	DIO	通用输入输出	
GPIO3	87	DIO	通用输入输出	

Table 9. RF

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
ANT_MAIN	35	RF	射频主集天线	-
ANT_GNSS	2	RF	GNSS天线	-

Table 10. USB

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
USB_DP	59	AIO	USB差分数据D+	-
USB_DM	60	AIO	USB差分数据D-	-
USB_VBUS	61	PI	USB电源输入	5V输入

Table 11. ANALOG

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
ADC	9	AI	ADC模数转换接口	0~1.2V

Table 12. AUDIO

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
MIC_P	3	AI	麦克风差分音频输入+	-
MIC_N	4	AI	麦克风差分音频输入-	
SPK_P	5	AO	扬声器差分音频输出+	
SPK_N	6	AO	扬声器差分音频输出-	

Table 13. CONTROL

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
PWR_ON/OFF	7	DI	模组开关机	低电平有效
RESET	15	DI	模组复位	低电平有效
BOOT_MODE	82	DI	USB强制下载	低电平有效
WAKEUP_OUT	49	DO	模组休眠唤醒输出	1.8V电压域
NETLIGHT	16	DO	网络状态指示	1.8V电压域
STATE	25	DO	模组状态指示	1.8V电压域
PWM0	74	DO	PWM输出	1.8V电压域
PWM1	75	DO	PWM输出	1.8V电压域

Table 14. GND

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
GND	1, 10, 27, 34, 36, 37, 40, 41, 45~48, 70~73, 88~94	–	地	–

Table 15. RESERVED

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
RSV	8, 26, 30~33, 44, 50~58, 66~69, 78, 80, 81, 83~85	–	保留	–

Note:

RSV表示功能暂未定义，建议做悬空处理；
输入输出方向定义的前提是模组作为主设备。

3.2. POWER接口

本节简要介绍模组电源引脚。

3.2.1. VBAT

电源设计对模组工作的稳定性至关重要，供电电源必须能够提供符合要求的负载电流。

模组提供VBAT接口用于外部供电。

Table 16. VBAT接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
VBAT	42, 43	PI	模组供电输入	-	3.4	3.8	4.5	-

为保证更好的电源供电性能，请参考以下注意事项和电路设计图。

- 为保证模组正常工作，系统电源需保持在3.4V~4.5V（典型3.8V）范围内。
- 当模组用于不同外部设备时，需注意模组的供电设计。
- 当模组在4G网络最大发射功率下工作时，现网下的瞬态工作电流能达到2A，并可能引起电源电压跌落。在任何情况下，需保证模组电源电压保持在3.4V以上，否则模组可能出现重启等意外状况。
- 外部供电LDO或者DCDC选型建议器件能输出2A以上电流，且在VBAT上至少并联2颗220uF储能电容。另外，为了减小PCB走线对供电电压的影响，需要VBAT走线尽量短，尽量宽。
- 建议在VBAT上设计一颗磁珠，隔离DTE对模组的干扰。示意图如下所示。
- 当系统电源重启时，建议采用放电电路保证电压迅速下降并连续至少100ms保持在1.8V以下。当VBAT电压处于1.8V~3.4V之间时，模组有可能会进入到不定状态，影响模组系统稳定性。循环状态下的供电时序如下图所示。

Figure 4. 电源推荐设计


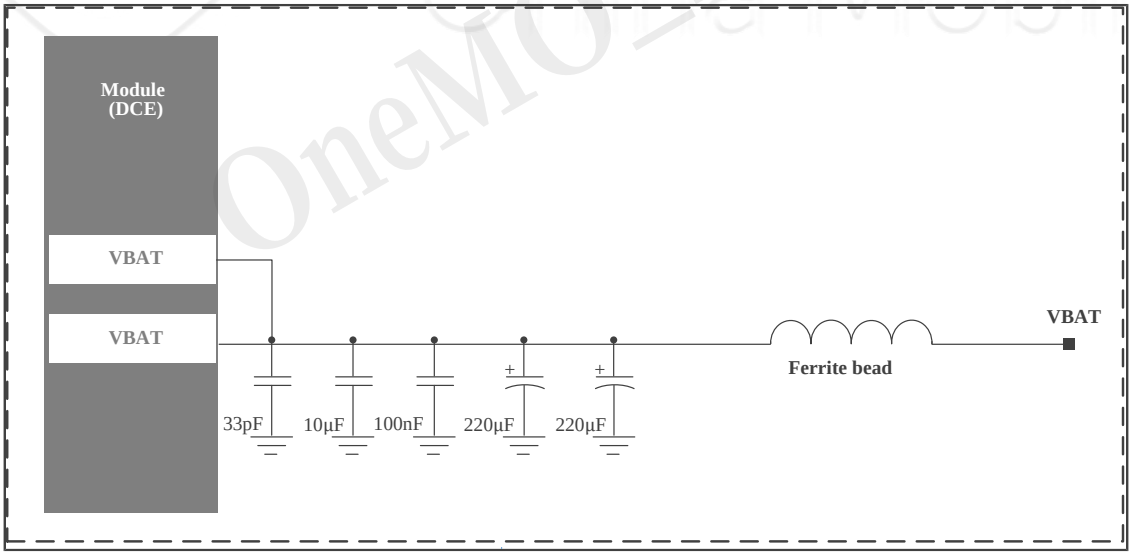


Figure 5. 循环状态下VBAT时序

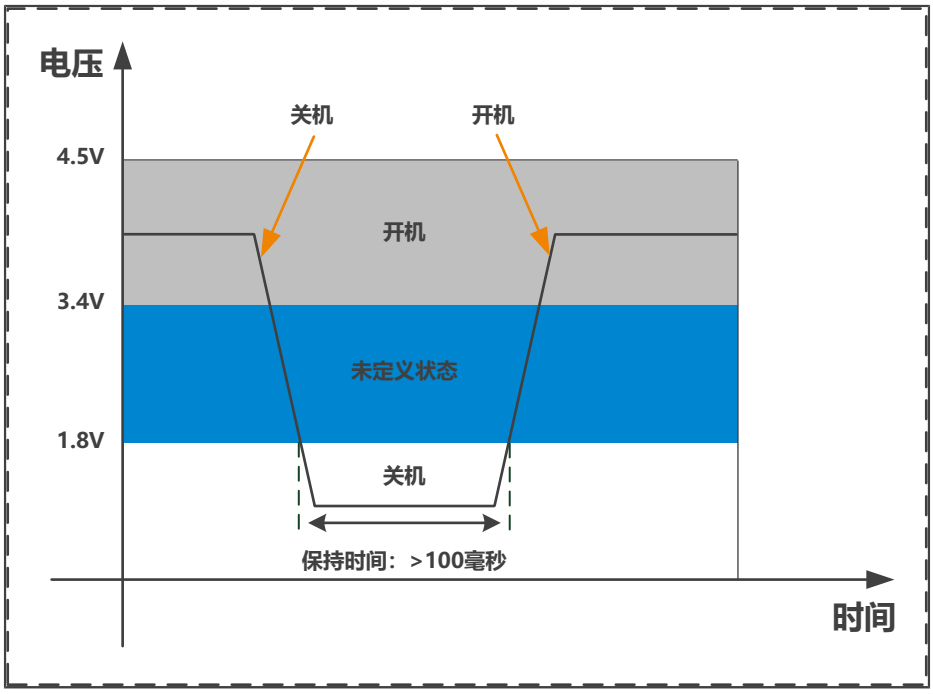

中国移动 China Mobile OneMO 12017

3.2.2. 其他电源接口

模组提供VDD_EXT接口用于外部设备供电。

Table 17. VDD_EXT接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
VDD_EXT	24	PO	模组供电输出	-	-	1.8	-	可为外部GPIO提供上拉，输出1.8V/50mA，不用则悬空。

中国移动 China Mobile OneMO 1207


3.3. USB接口

模组支持USB2.0高速接口，兼容USB2.0/USB1.1协议，接口速率最大支持480Mbps，只支持从模式，USB输入/输出信号兼容USB2.0接口规范。该接口可用于AT命令传送、数据传输、软件调试和固件升级。接口定义如下表所示。

Table 18. USB 接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
USB_DP	59	AIO	USB差分数据D+	–	–	–	–	–
USB_DM	60	AIO	USB差分数据D−	–	–	–	–	–
USB_VBUS	61	PI	USB电源输入	–	3	5	5.25	–

Figure 6. USB接口电路示意图

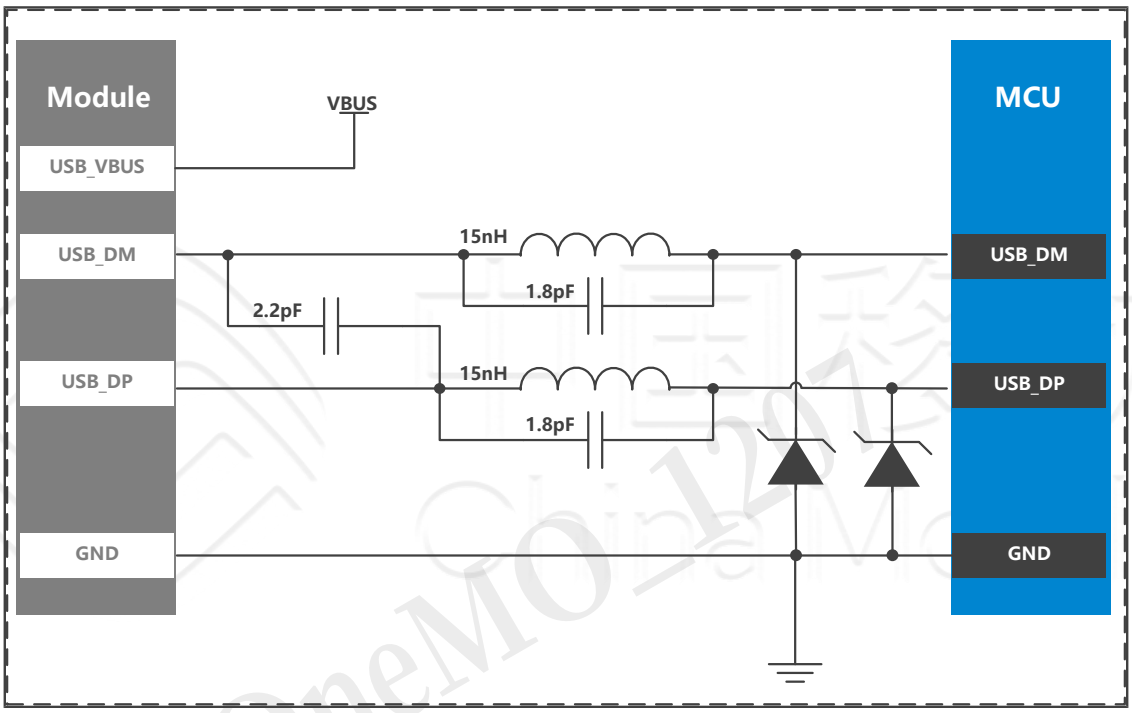

Note:

USB_DM和USB_DP布线在关键信号层，按照差分走线要求控制，需要上下左右包地保护，差分阻抗控制在90Ω，各层走线保持阻抗连续；USB差分信号线必须越短越好，并且尽可能远离高速信号和其他同频信号。

最大限度减少USB信号线上的过孔和转角以减少信号反射和阻抗变化。

USB信号线上尽量避免留有分支线，以免产生反射影响信号质量。

为防止信号辐射，USB信号线必须远离板边缘。

推荐使用15nH电感和1.8pF电容并联滤出USB线上的共模干扰，2.2pF用于滤出USB线上的差模干扰。具体的值需要根据走线微调；USB数据线上的ESD防护器件的寄生电容不能超过2pF。

3.4. UART接口

模组提供多种类型UART接口，用于AT命令通信、软件调试、日志打印等。

Table 19. UART 接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
UART0_RXD	17	DI	接收数据	VIH	1.2	–	2.0	–
				VIL	-0.3	–	0.6	
UART0_TXD	18	DO	发送数据	VOH	1.35	–	–	–
				VOL	0	–	0.45	
UART0_DTR	19	DI	数据终端准备就绪	VIH	1.2	–	2.0	–
				VIL	-0.3	–	0.6	
UART0_RI	20	DO	串口振铃	VOH	1.35	–	–	–
				VOL	0	–	0.45	
UART0_DCD	21	DO	载波检测	VOH	1.35	–	–	–
				VOL	0	–	0.45	
UART0_CTS	22	DO	请求发送	VOH	1.35	–	–	–
				VOL	0	–	0.45	
UART0_RTS	23	DI	清除发送	VIH	1.2	–	2.0	–
				VIL	-0.3	–	0.6	
UART1_RXD*	28	DI	接收数据	VIH	1.2	–	2.0	–
				VIL	-0.3	–	0.6	
UART1_TXD*	29	DO	发送数据	VOH	1.35	–	–	–
				VOL	0	–	0.45	
DBG_RXD	38	DI	调试串口接收	VIH	1.2	–	2.0	–
				VIL	-0.3	–	0.6	
DBG_TXD	39	DO	调试串口发送	VOH	1.35	–	–	–
				VOL	0	–	0.45	


UART接口

模组提供三路UART通信接口：主串口UART0、辅串口UART1（待开发）、调试串口DBG。

主要有以下特性：

- UART0用作AT命令接口，支持4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps / 115200bps / 230400bps / 460800bps / 921600bps波特率，默认波特率为115200bps，支持RTS和CTS硬件流控；
- UART1可用于与串口设备通信；
- DBG UART用作打印LOG接口，默认波特率为115200bps。

Figure 7. UART接口示意图

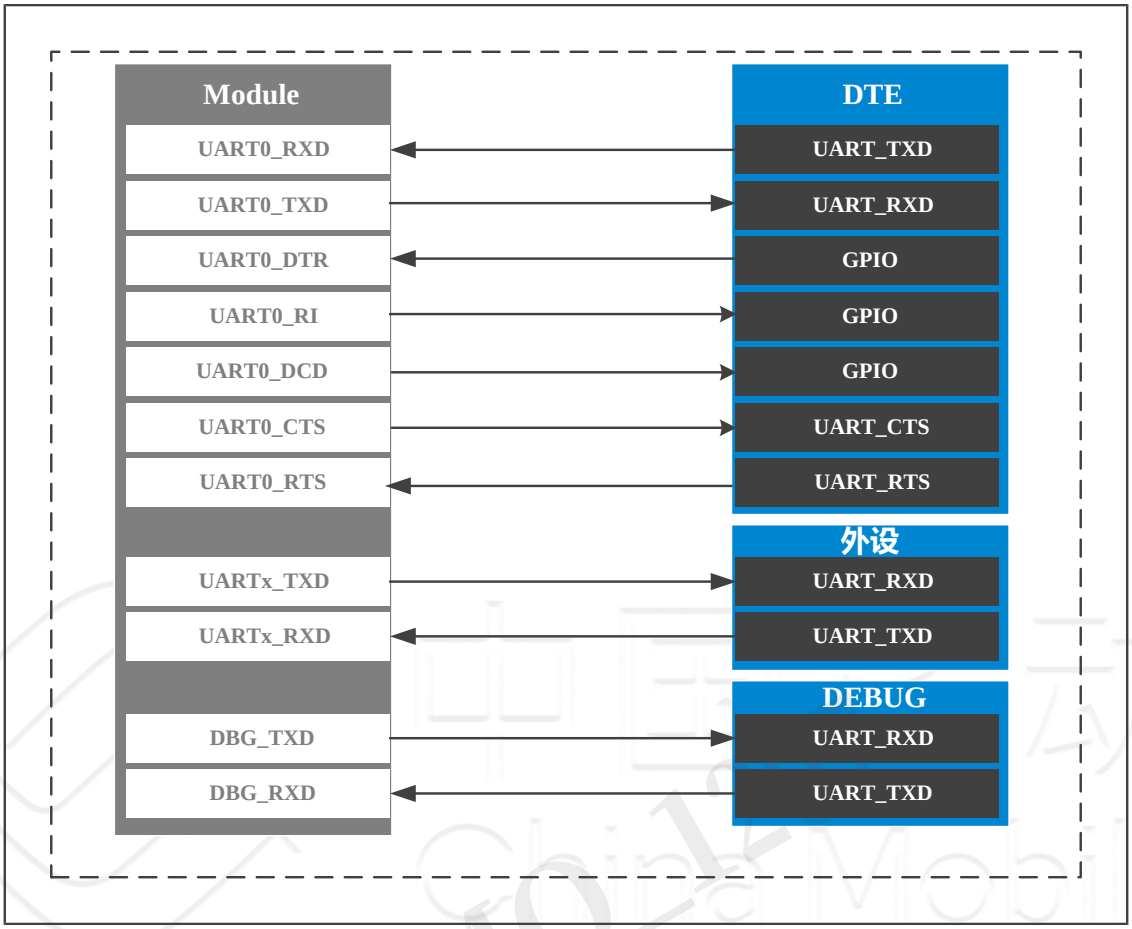

当主机和模组通过UART接口连接的时候，可以通过如下步骤使能模组进入休眠模式：

用**AT+MLPMCFG="sleepmode",2,0**命令使能休眠功能；拉高UART0_DTR引脚。

通过主机拉低UART0_DTR或利用UART0串口发送数据可退出休眠模式。

Note:

模组串口电平为1.8V，应用时注意电平是否匹配；
UART0仅可用于AT通信；模组使用RS232或3.3V TTL线进行串口通信时，需进行电平转换；
模组仅使用串口进行数据通信时，可以控制DTR允许模组进入休眠状态；
模组内部RTS和CTS已做交换，与外设连接时直连即可。

3.5. USIM接口

模组提供2路USIM接口，符合ISO7816标准，支持1.8V/3V SIM卡。

模组支持双卡单待，可通过AT命令切换SIM卡。仅SIM0接口默认支持热插拔功能。

Table 20. USIM接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
SIM0_DATA	11	DIO	SIM卡数据信号	VOH	1.35/2.55	–	–	SIM0_VCC=1.8V/3.0V
				VOL	–	–	0.45/0.45	
				VIH	1.2/1.95	–	–	
				VIL	–	–	0.6/1.0	
SIM0_RST	12	DO	SIM卡复位信号	VOH	1.35/2.55	–	–	
				VOL	–	–	0.45/0.45	
SIM0_CLK	13	DO	SIM卡时钟信号	VOH	1.35/2.55	–	–	
				VOL	–	–	0.45/0.45	
SIM0_VCC	14	PO	SIM卡供电	–	1.7	1.8	1.9	SIM0_VCC=1.8V
					2.7	3.0	3.05	SIM0_VCC=3.0V
SIM0_DET	79	DI	SIM卡检测信号	VIH	1.26	1.8	2.0	不用则悬空。
				VIL	−0.3	0	0.54	
SIM1_CLK	62	DO	SIM卡时钟信号	VOH	1.35/2.55	–	–	SIM1_VCC=1.8V/3.0V
				VOL	–	–	0.45/0.45	
SIM1_RST	63	DO	SIM卡复位信号	VOH	1.35/2.55	–	–	

Table 20. USIM接口描述 (continued)

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
				VOL	–	–	0.45/0.45	
SIM1_DATA	64	DIO	SIM卡数据信号	VOH	1.35/2.55	–	–	
				VOL	–	–	0.45/0.45	
				VIH	1.2/1.95	–	–	
				VIL	–	–	0.6/1.0	
SIM1_VCC	65	PO	SIM卡供电	–	1.7	1.8	1.9	SIM1_VCC =1.8V
					2.7	3.0	3.05	SIM1_VCC =3.0V

Figure 8. SIM0接口示意图


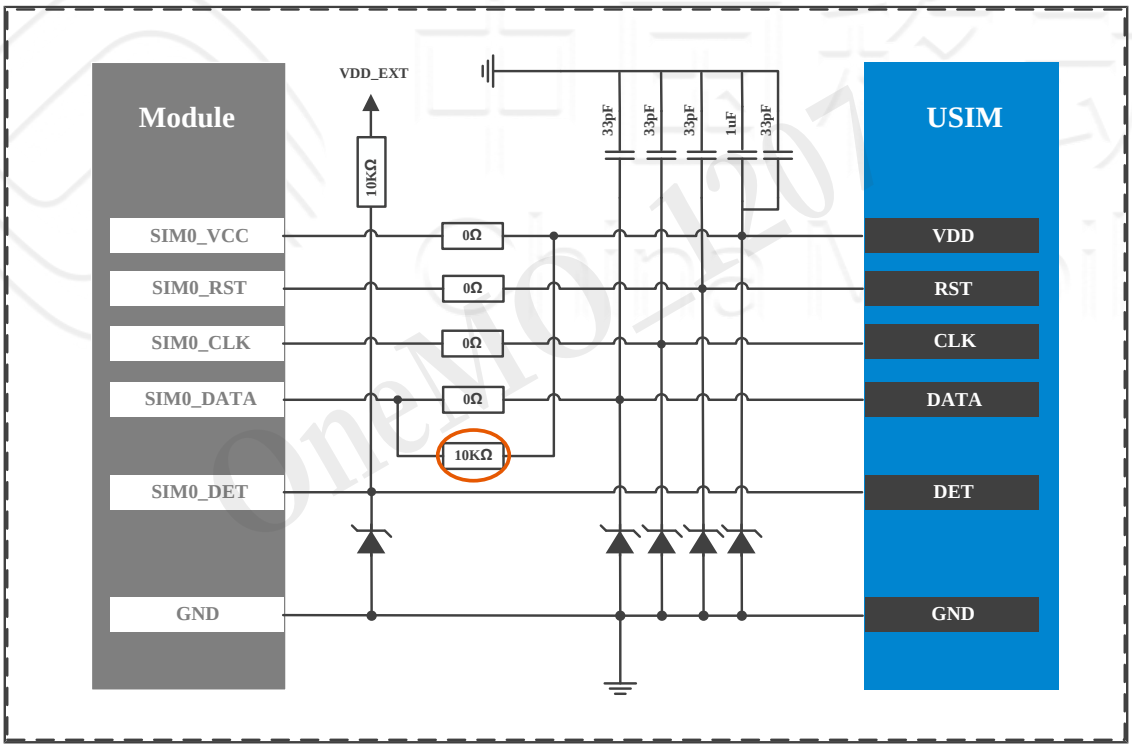


Figure 9. SIM1接口示意图

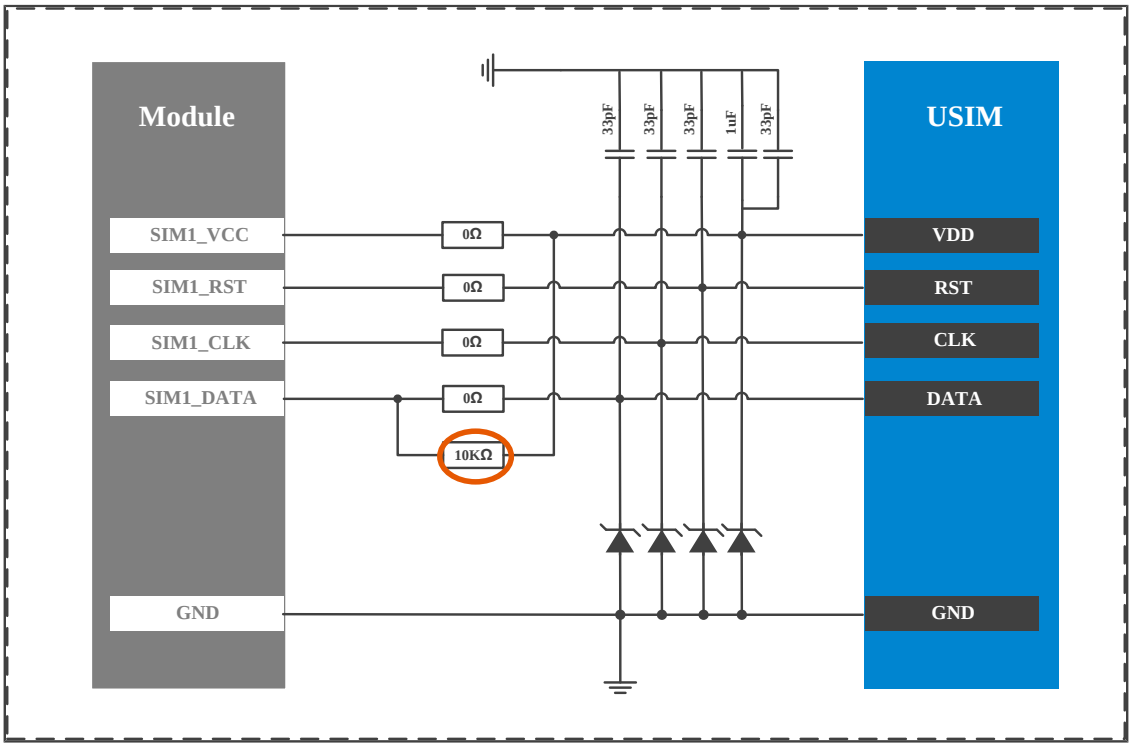

Note:

SIM_DATA必须通过10k电阻上拉到SIM_VCC，增加DATA线驱动能力；

强烈建议SIM_CLK、SIM_DATA和SIM_RST上并联33pF到地，防止射频信号干扰；

建议SIM卡座布局靠近模组SIM接口，走线过长会影响信号质量；

SIM_CLK和SIM_DATA走线包地；

SIM_VCC并联33pF和 1uF电容到地，如果SIM_VCC走线过长，1uF电容必要的时候也可以替换为4.7uF；

建议在SIM卡座附近设计ESD保护，TVS管选型Vrwm为5V，寄生电容小于10pF，布局位置尽量靠近卡座引脚；

模组默认打开SIM0热插拔功能，SIM0_DET引脚默认状态下建议外部上拉10K电阻，防止干扰；SIM0_DET高电平表示卡在位，SIM0_DET低电平表示卡拔出。

3.6. GPIO接口

模组提供4个GPIO接口，可通过AT命令配置输入输出，不用则悬空。

Table 21. GPIO接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
GPIO0	76	DIO	通用输入输出	VIL	-0.3	-	0.54	不用则悬空。
				VIH	1.26	-	2.0	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
GPIO1	77	DIO	通用输入输出	VIL	-0.3	-	0.54	
				VIH	1.26	-	2.0	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
GPIO2	86	DIO	通用输入输出	VIL	-0.3	-	0.54	
				VIH	1.26	-	2.0	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
GPIO3	87	DIO	通用输入输出	VIL	-0.3	-	0.54	
				VIH	1.26	-	2.0	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	

OneMO 1.2 移动 OneMobile

3.7. ANALOG接口

模组提供1路Analog接口，分辨率12bits，可使用AT命令读取电压值。

Table 22. Analog接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
ADC	9	AI	ADC模数转换接口	-	0	-	1.2	不用则悬空

3.8. AUDIO接口

模组提供一组AUDIO接口，包含喇叭和麦克风。

MIC_P和MIC_N通道是用于麦克风差分输入，麦克风通常选用驻极体。

SPK_P和SPK_N通道是用于扬声器差分输出，可驱动32Ω喇叭，功率37mW，若输出功率无法满足需求，可用此接口驱动外部功放器件。

Table 23. 模拟音频接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
MIC_P	3	AI	麦克风差分音频输入+	-	-	-	-	不用则悬空。
MIC_N	4	AI	麦克风差分音频输入-	-	-	-	-	
SPK_P	5	AO	扬声器差分音频输出+	-	-	-	-	
SPK_N	6	AO	扬声器差分音频输出-	-	-	-	-	

3.9. CONTROL接口

模组控制信号主要有：

- 唤醒输出接口（WAKEUP_OUT）
- 模组复位接口（RESET）
- 网络状态指示接口（NETLIGHT）
- 模组开关机接口（PWR_ON/OFF）
- 模组状态指示接口（STATE）
- 强制下载接口（BOOT_MODE）
- 脉冲宽度调制接口（PWM）

Table 24. CONTROL 接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
PWR_ON/OFF	7	DI	模组开关机	VIH	2.9	-	VBAT	-
				VIL	-0.3	-	0.5	
RESET	15	DI	模组复位	VIH	1.2	1.6	2.0	-
				VIL	-0.3	-	0.5	
NETLIGHT	16	DO	网络状态指示	VOH	1.35	1.8	-	-
				VOL	-	-	0.45	
STATE	25	DO	模组状态指示	VOH	1.35	1.8	-	-
				VOL	-	-	0.45	
WAKEUP_OUT	49	DO	模组休眠唤醒输出	VOH	1.35	1.8	-	不用则悬空。
				VOL	-	-	0.45	
BOOT_MODE	82	DI	USB强制下载	VIH	1.26	1.8	2.0	-
				VIL	-0.3	0	0.54	
PWM0	74	DO	PWM输出	VOH	1.35	1.8	-	不用则悬空。
				VOL	-	-	0.45	
PWM1	75	DO	PWM输出	VOH	1.35	1.8	-	不用则悬空。
				VOL	-	-	0.45	

3.9.1. 开关机接口

模组通过PWR_ON/OFF引脚实现开关机。

Table 25. 模组开关机接口功能定义

功能	引脚状态	操作
开机	低电平（模组关机时）	将PWR_ON/OFF引脚拉低2s~3.5s
关机	低电平（模组开机时）	将PWR_ON/OFF引脚拉低3.5s~4s

当模组处于关机模式，可以通过拉低PWR_ON/OFF引脚2s~3.5s使模组开机。推荐使用开集电路实现控制拉低。


模组在开机状态下，拉低PWR_ON/OFF引脚3.5s~4s后释放，模组将执行关机流程。

模组可通过以下的方式关机：

- 正常关机：通过PWR_ON/OFF引脚控制模组关机。
- AT命令关机：发送**AT+MPOF=0**命令关机。


模组开关机接口示意图如下所示。

Figure 10. 模组开关机接口示意图

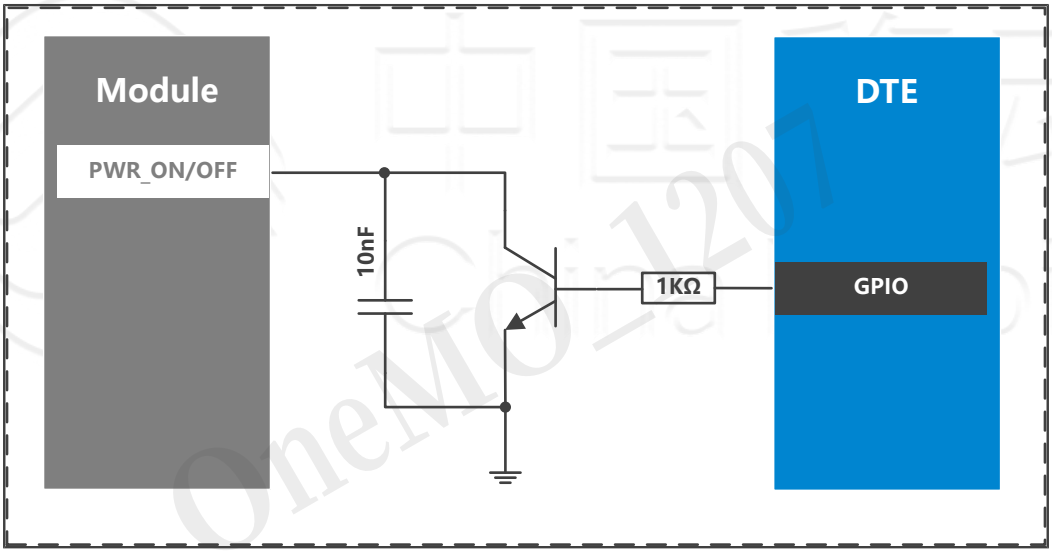


另一种控制PWR_ON/OFF的引脚方式是直接通过一个按钮开关，按钮附近需放置一个TVS用于ESD保护，参考电路如下。

Figure 11. 开关机按钮示意图

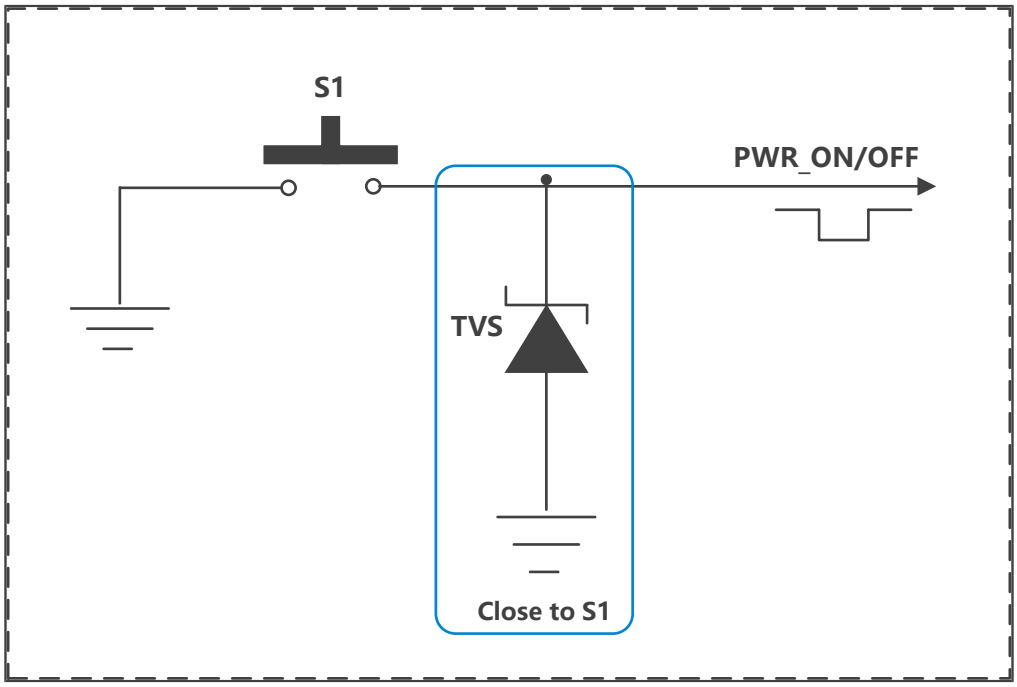

模组开机时序如下图所示。

Figure 12. 开机时序图

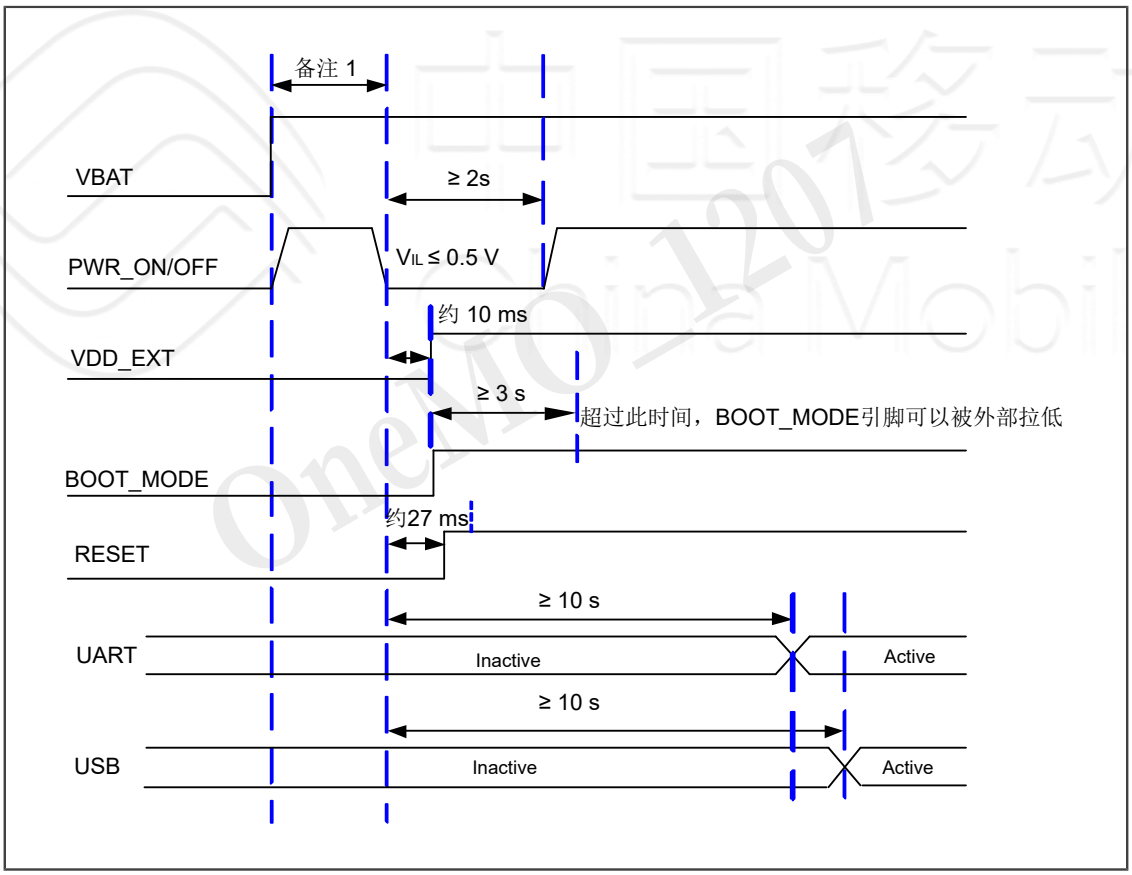

Note:

在拉低 PWR_ON/OFF引脚之前，需保证 VBAT 电压稳定。建议从 VBAT 上电到拉低 PWR_ON/OFF 引脚之间的时间间隔不少于 500ms；

如果需要上电自动开机功能且不考虑关机，则可以把 PWR_ON/OFF直接下拉到地，下拉电阻建议4.7kΩ；


BOOT_MODE引脚需模组完整开机后，才可被复用成其他功能使用，若开机前拉低，模组会进入强制下载模式。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

3.9.2. 复位接口

模组通过RESET引脚可实现硬件复位。模组软件停止响应时，通过拉低RESET引脚至少300ms后释放至高电平实现系统复位。模组复位接口示意图如下所示。

Figure 13. 模组复位接口示意图

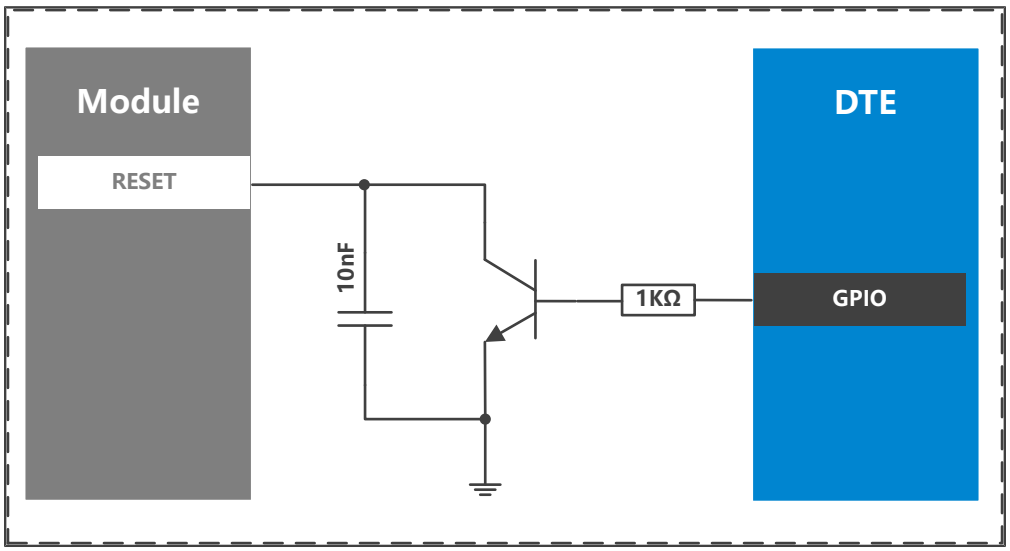

Note: RESET信号非常敏感，建议在这个接口上预留10nF~0.1uF电容进行滤波。另外，建议这条线路走线长度小于20mm，距离PCB板边大于2.54mm，且走线需包地，否则干扰信号可能引起模组复位。RESET信号拉低，模组会直接复位重启。

3.9.3. 唤醒输出接口

模组提供一个唤醒输出接口，指示模组处于唤醒或者休眠状态。

Table 26. 休眠唤醒输出接口描述

引脚名	引脚号	描述	状态	模组状态
WAKEUP_OUT	49	模组休眠唤醒输出	高电平（>1.35V）	唤醒
			低电平（<0.45V）	休眠

3.9.4. 网络状态指示接口

模组网络状态指示引脚可用于驱动指示灯，判断模组网络状态。

Table 27. 网络状态指示接口描述


引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
NETLIGHT	16	DO	网络状态指示	VOH	1.35	-	-	-
				VOL	-	-	0.45	

Table 28. 模组网络状态指示

引脚名	LED状态	状态
NETLIGHT	慢闪（100ms High /1900ms Low）	已注册LTE网络
	快闪（50ms High /950ms Low）	未注册网络
	常灭（Low）	关机或休眠状态

模组网络状态指示接口示意图如下。

Figure 14. 网络状态指示接口示意图

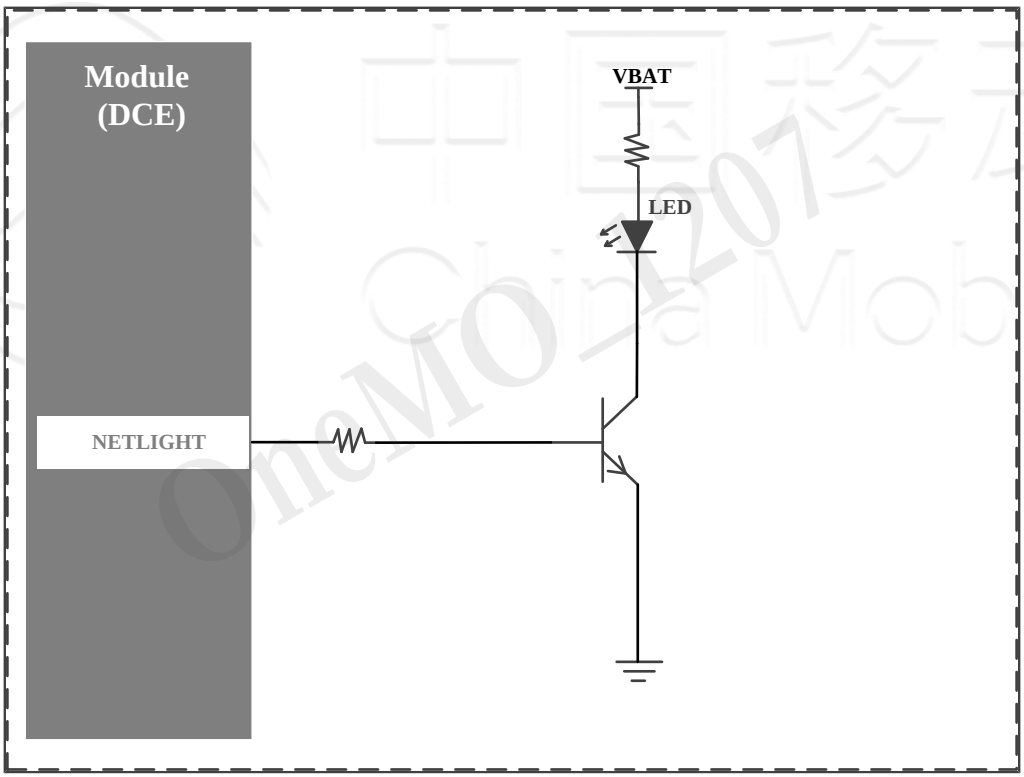

3.9.5. 模组状态指示接口


模组状态指示引脚可以用于驱动指示灯，判断模组的工作状态。

Table 29. 模组状态指示

引脚名	LED状态	备注
STATE	常亮 (High)	模组处于开机或休眠状态
	常灭 (Low)	模组处于关机状态

模组状态指示接口示意图如下图所示。

Figure 15. 模组状态指示接口示意图

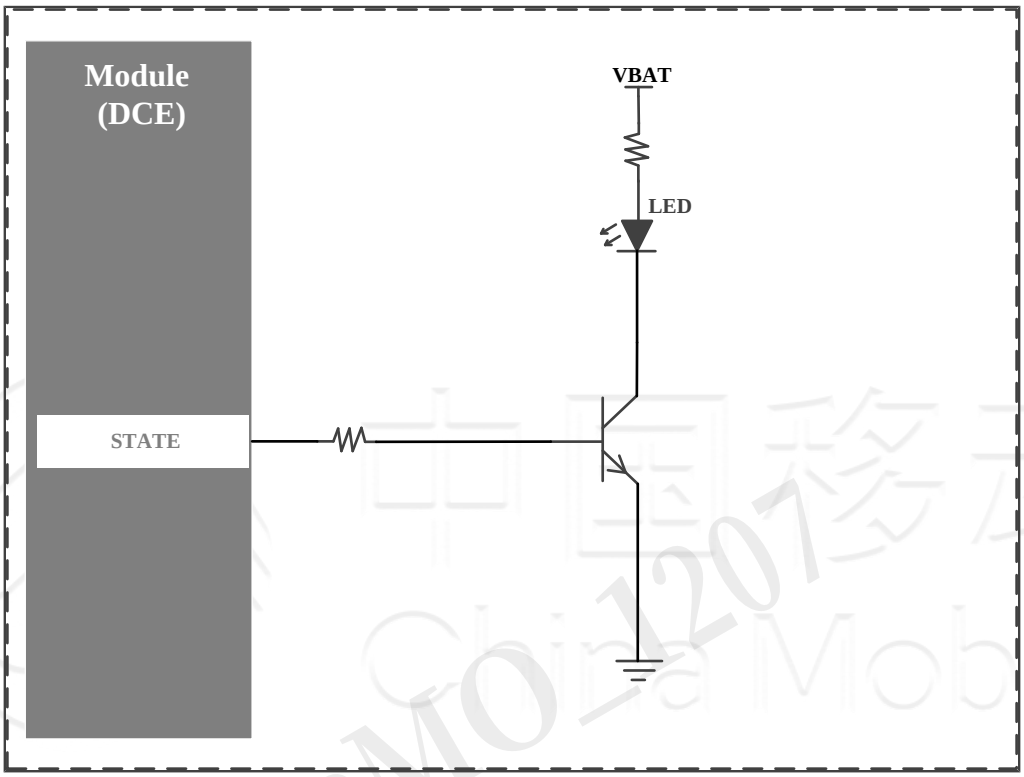


3.9.6. 下载控制接口

模组支持USB升级下载功能。开机前将BOOT_MODE下拉至GND，模组开机后将进入下载模式。在此模式下，模组可通过USB接口进行固件升级下载。

BOOT_MODE接口参考设计如下。

Figure 16. BOOT_MODE接口示意图

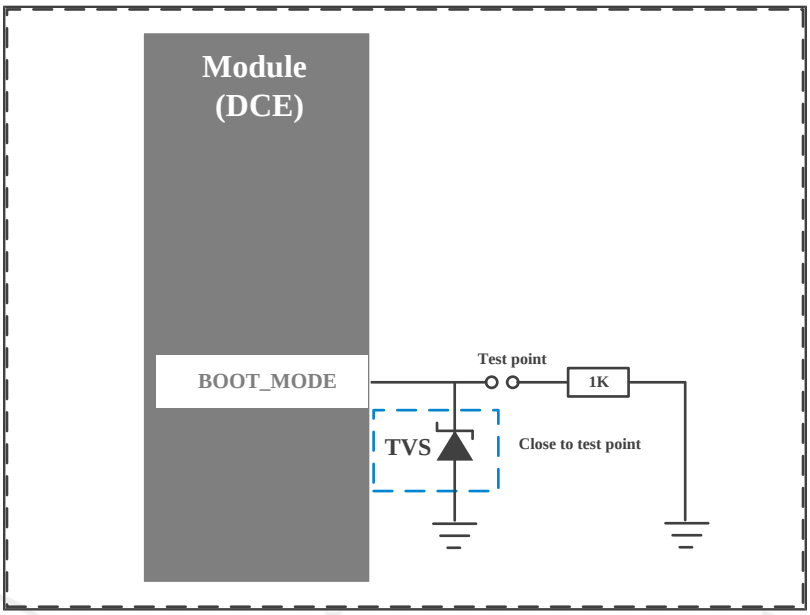

3.9.7. PWM接口

模组提供两路PWM接口，可通过AT命令配置脉冲的周期和占空比。

3.10. RF接口


模组提供两路天线接口：主天线接口（ANT_MAIN）和GNSS天线接口（ANT_GNSS）。

Table 30. RF接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
ANT_MAIN	35	RF	射频主集天线	-	-	-	-	-
ANT_GNSS	2	RF	GNSS天线	-	-	-	-	-

RF接口参考电路如下图所示。

Figure 17. 射频参考电路

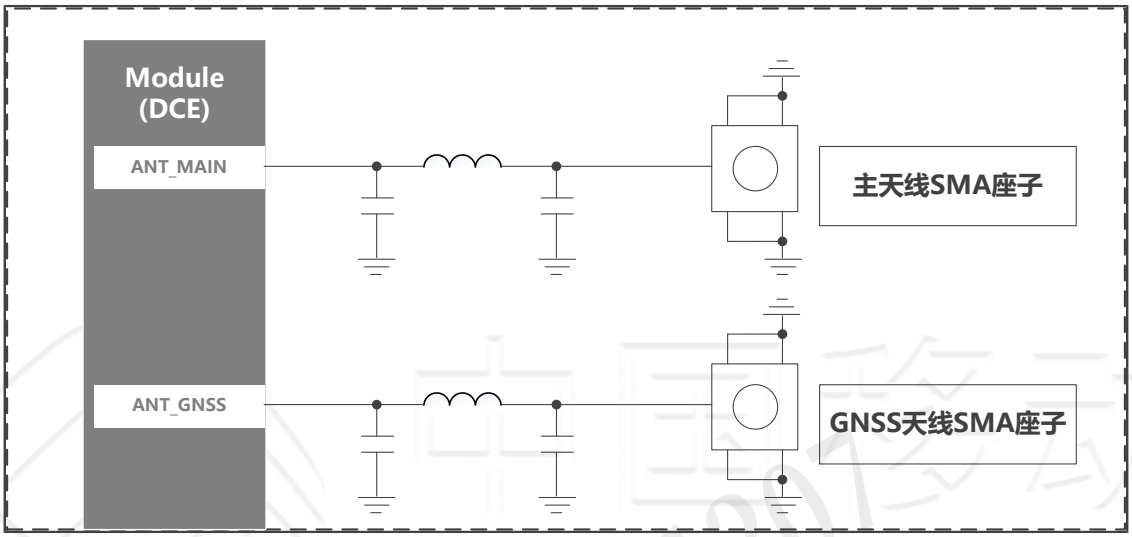

3.11. RESERVED接口

模组提供了若干RSV接口，表示该接口功能未开发完善，暂时不对外开放。外围设计时务必保持悬空状态。

Table 31. RESERVED接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
RSV	8, 26, 30~33, 44, 50~58, 66~69, 78, 80, 81, 83~85	-	保留	-	-	-	-	外部保持悬空

3.12. 测试点设计

模组应用于整机时，测试点可用于快速定位和解决问题，对系统调试非常重要。建议用户进行产品设计时，预留以下测试点。

- USB测试点：USB作为模组与AP通讯的主要通道，也是模组固件下载的通道，通过USB测试点，可实时监控模组与AP的通讯信息是否正确；紧急情况下可通过USB为模组升级固件。USB_DP/USB_DM信号需串联0 Ohm电阻，以防止USB信号线出现分支，影响USB信号质量，同时USB_VBUS也需要预留；
- BOOT_MODE：用于控制模组进入强制下载模式，通过USB升级固件；
- PWR_ON/OFF测试点：控制模组正常开机运行，必须预留；
- DBG_UART测试点：用于打印模组LOG信息；
- VBAT/VDD_EXT：VBAT信号上最好有串联的磁珠或者电阻，在做电源干扰验证的时候可以断开VBAT，用直流电源供电。可以通过VDD_EXT的电压直观的判断模组是否开机；
- 其他测试点：建议酌情预留。

4. GNSS功能

本章主要介绍模组GNSS接收机的性能。

模组内置GNSS接收机，支持GPS、BDS、GLONASS、QZSS，可多系统联合定位，支持多种SBAS信号接收处理，向用户提供快速准确的高性能定位体验。

GNSS接收机默认关闭，必要时发送AT命令开启。

4.1. 工作频段

本节介绍模组GNSS工作频段信息。

Table 32. 模组GNSS频段

频段	接收频率
GPS/QZSS L1	1575.42MHz ± 1.023MHz
BDS B1	1561.098MHz ± 2.046MHz
GLONASS L1	1602.0625MHz ± 4MHz

4.2. GNSS性能

本节介绍模组GNSS性能。

Table 33. 模组GNSS性能

参数	条件	典型值
灵敏度	捕获	-160dBm
	重捕获	-154dBm
	跟踪	-140dBm
首次定位时间	冷启动	30s
	温启动	25s
	热启动	1s

Note: 此数据为实验室测试数据，测试条件为环境温度25℃，在实网情况下受网络环境影响，仅供参考。

5. 射频特性

本章主要介绍模组射频特性。

射频特性包括：

- 工作频段
- 测试数据
- 天线设计

5.1. 工作频段

本节介绍模组工作频段信息。

Table 34. 模组射频频段

频段	发射频率	接收频率
FDD LTE Band 1	1920MHz ~ 1980MHz	2110MHz ~ 2170MHz
FDD LTE Band 3	1710MHz ~ 1785MHz	1805MHz ~ 1880MHz
FDD LTE Band 5	824MHz ~ 849MHz	869MHz ~ 894MHz
FDD LTE Band 8	880MHz ~ 915MHz	925MHz ~ 960MHz
TDD LTE Band 34	2010MHz ~ 2025MHz	2010MHz ~ 2025MHz
TDD LTE Band 38	2570MHz ~ 2620MHz	2570MHz ~ 2620MHz
TDD LTE Band 39	1880MHz ~ 1920MHz	1880MHz ~ 1920MHz
TDD LTE Band 40	2300MHz ~ 2400MHz	2300MHz ~ 2400MHz
TDD LTE Band 41	2535MHz ~ 2675MHz	2535MHz ~ 2675MHz

5.2. 传导测试数据

传导测试数据主要包含测试环境、接收灵敏度和发射功率。

5.2.1. 传导接收灵敏度

接收灵敏度指标是衡量模组接收机性能的重要参数。

Table 35. 传导接收灵敏度

频段	主集测试值（单位：dBm）	备注
LTE Band 1	-98.5	FDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 3	-98.5	FDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 5	-98.5	FDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 8	-98.5	FDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 34	-99.5	TDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 38	-99.5	TDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 39	-99.5	TDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 40	-99.5	TDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 41	-99.5	TDD QPSK throughput > 95%，10M

Note: 此数据为实验室测试数据，测试条件为环境温度25℃，在实网情况下受网络环境影响，仅供参考。

5.2.2. 传导发射功率

发射功率指标是衡量模组发射机性能的重要参数。

Table 36. 传导发射功率

频段	最大值	最小值
FDD LTE Band 1	23dBm ± 2dB	< -39dBm
FDD LTE Band 3	23dBm ± 2dB	< -39dBm
FDD LTE Band 5	23dBm ± 2dB	< -39dBm
FDD LTE Band 8	23dBm ± 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 34	23dBm ± 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 38	23dBm ± 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 39	23dBm ± 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 40	23dBm ± 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 41	23dBm ± 2dB	< -39dBm

Note: 此数据为实验室测试数据，测试条件为环境温度25℃，在实网情况下受网络环境影响，仅供参考。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

5.3. 天线设计

天线设计要求主要包含主天线指标和天线具体设计要求。

5.3.1. 天线指标

Table 37. 天线电缆设计要求

频率	要求
<1 GHz	插入损耗< 1dB
1GHz ~ 2.3 GHz	插入损耗< 1.5dB
>2.3 GHz	插入损耗< 2dB

Table 38. 天线设计要求

参数	要求
VSWR	≤ 2
效率	>30%
最大输入功率（W）	50
输入阻抗（Ω）	50

中国移动 China Mobile OneMO 1207

6. 电气特性和可靠性

本章主要介绍模组接口的电气特性和可靠性特性。

主要包括：

- 极限工作条件
- 工作和存储环境
- 电源特性
- 可靠性指标
- EMC和ESD特性

中国移动 China Mobile OneMO 1207

6.1. 极限工作条件

模组极限工作条件如下表所示，若超过极限条件，可能会对模组造成不可修复的损坏。

Table 39. 极限工作条件

参数	描述	最小值（V）	最大值（V）
VBAT	外部供电电压	-0.3	5
USB_VBUS	USB检测电压	-0.3	5.5
VIO	数字输入电压	-0.3	2.3

6.2. 工作和存储条件

模组的工作温度和存储温度如下表所示。

Table 40. 温度范围描述

参数	最小值	典型值	最大值	单位
正常工作温度	-30	+25	+75	℃
扩展工作温度	-40	+25	+85	℃
存储温度	-45	-	+90	℃

Note:

在正常工作温度范围内，模组的相关性能满足3GPP标准要求；

在扩展工作温度范围时，模组仍能保持正常工作状态，具备数据传输等功能，不会出现不可恢复的故障；仅个别射频指标可能会超出3GPP标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合3GPP标准。

6.3. 电源特性

电源特性主要包含输入电压和功耗两部分。

6.3.1. 输入电压

模组输入电压要求如下表所示。

Table 41. 输入电压要求

参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	纹波
VBAT	3.4	3.8	4.5	3%

DANGER: 当外部供电电压小于最小值时，模组不能正常工作。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

6.3.2. 功耗

模组典型工作模式下的耗流情况如下表所示。

Table 42. 模组耗流

参数	模式	条件	频段	典型值
I_{VBAT}	关机	上电不开机	-	10.01uA
		PWRKEY关机	-	117.54uA
	休眠（GNSS关闭）	AT+CFUN=0（USB 断开）	-	1.11mA
		AT+CFUN=4（USB 断开）	-	0.98mA
		DRX = 64（USB 断开）	FDD LTE Band 1	1.56mA
		DRX = 128（USB 断开）	FDD LTE Band 1	1.35mA
		DRX = 256（USB 断开）	FDD LTE Band 1	1.24mA
		DRX = 64（USB 断开）	TDD LTE Band 34	1.55mA
		DRX = 128（USB 断开）	TDD LTE Band 34	1.34mA
		DRX = 256（USB 断开）	TDD LTE Band 34	1.22mA
	待机（GNSS关闭）	DRX = 64（USB 断开）	FDD LTE Band 1	18.21mA
		DRX = 128（USB 断开）	FDD LTE Band 1	18.08mA
		DRX = 256（USB 断开）	FDD LTE Band 1	18.03mA
		DRX = 64（USB 断开）	TDD LTE Band 34	18.20mA
		DRX = 128（USB 断开）	TDD LTE Band 34	18.09mA
		DRX = 256（USB 断开）	TDD LTE Band 34	18.03mA
	连表发射（GNSS关闭）	0dBm Tx Power	FDD LTE Band 1	180.84mA
		10dBm Tx Power		305.27mA
		23dBm Tx Power		652.66mA
		0dBm Tx Power	FDD LTE Band 3	175.19mA
		10dBm Tx Power		281.39mA
		23dBm Tx Power		490.35mA
		0dBm Tx Power	FDD LTE Band 5	159.49mA
		10dBm Tx Power		310.6mA
		23dBm Tx Power		524.75mA
		0dBm Tx Power	FDD LTE Band 8	160.95mA

Table 42. 模组耗流 (continued)

参数	模式	条件	频段	典型值
		10dBm Tx Power		312.26mA
		23dBm Tx Power		501.46mA
		0dBm Tx Power		102.47mA
		10dBm Tx Power	TDD LTE Band 34	146.34mA
		23dBm Tx Power		102.47mA
		0dBm Tx Power		117.55mA
		10dBm Tx Power	TDD LTE Band 38	173.26mA
		23dBm Tx Power		271.87mA
		0dBm Tx Power		101.07mA
		10dBm Tx Power	TDD LTE Band 39	143.77mA
		23dBm Tx Power		240.13mA
		0dBm Tx Power		112.52mA
		10dBm Tx Power	TDD LTE Band 40	161.41mA
		23dBm Tx Power		232.85mA
		0dBm Tx Power		118.13mA
		10dBm Tx Power	TDD LTE Band 41	173.71mA
		23dBm Tx Power		273.66mA

Note: 测试条件为常温，输入电压3.8V；测试数据为单片模组的连表功耗，仅供参考。

6.4. EMC和ESD特性

在模组应用中，由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电，通过各种途径放电给模组，可能会对模组造成一定的损坏，因此ESD防护应该受到重视。在研发、生产组装和测试等过程中，尤其在产品设计中，均应采取ESD防护措施。例如，在电路设计的接口处以及易受静电放电损伤或影响的地方，应增加静电保护，生产中应佩戴防静电手套等。

下表为模组重点引脚ESD耐受电压情况。

Table 43. ESD性能参数（温度：25℃，湿度：45%）

测试点	接触放电(kV)	空气放电(kV)
VBAT, GND	±5	-
射频天线接口	±5	-
GNSS天线接口	±1	-
其他接口	±0.5	-

中国移动 China Mobile OneMO 12017

7. 机械特性

本章描述了模组的机械尺寸和推荐PCB封装等信息。

7.1. 外形尺寸

Figure 18. 模组顶视图（单位：mm）


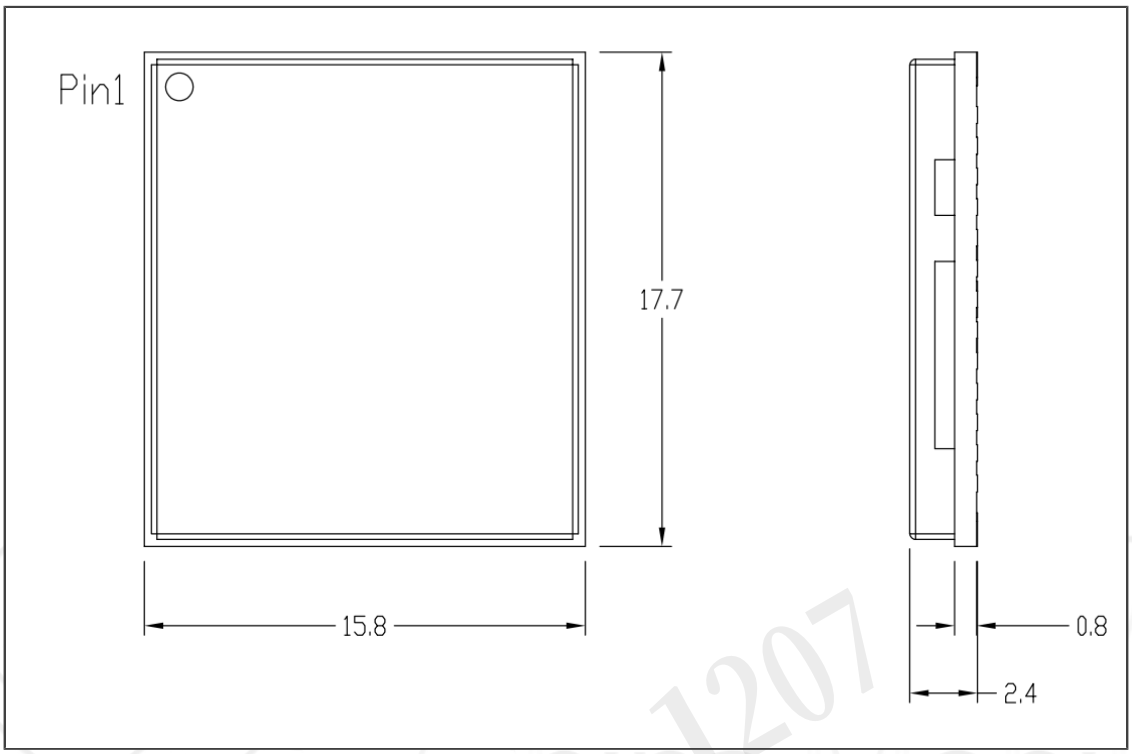



Figure 19. 模组底视图（单位：mm）

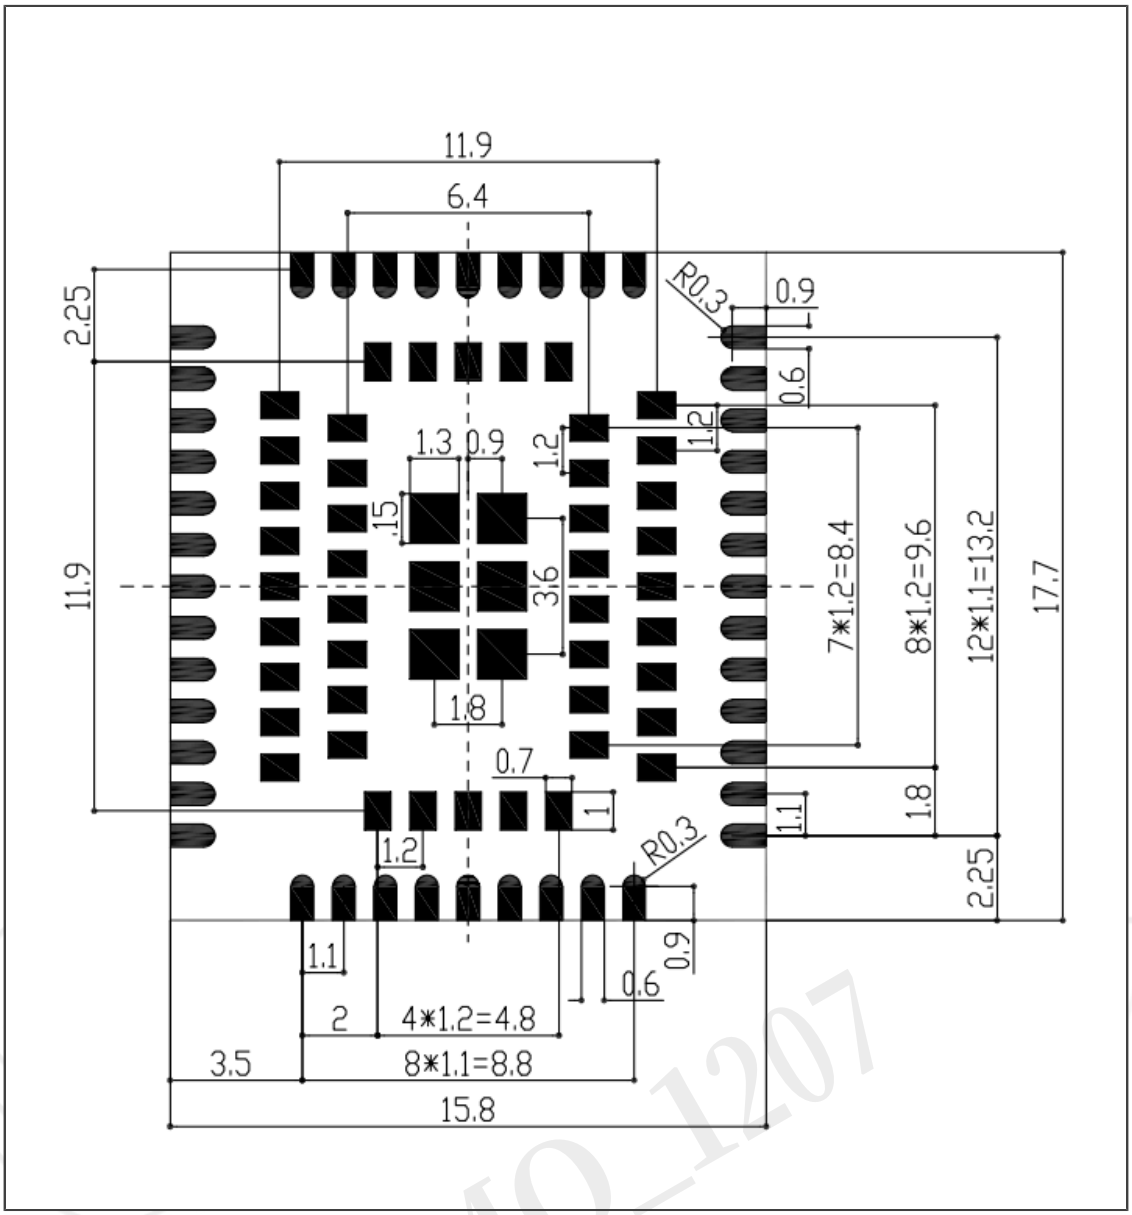

OneMO_1207

7.2. PCB焊盘设计

Figure 20. PCB推荐封装（单位：mm）

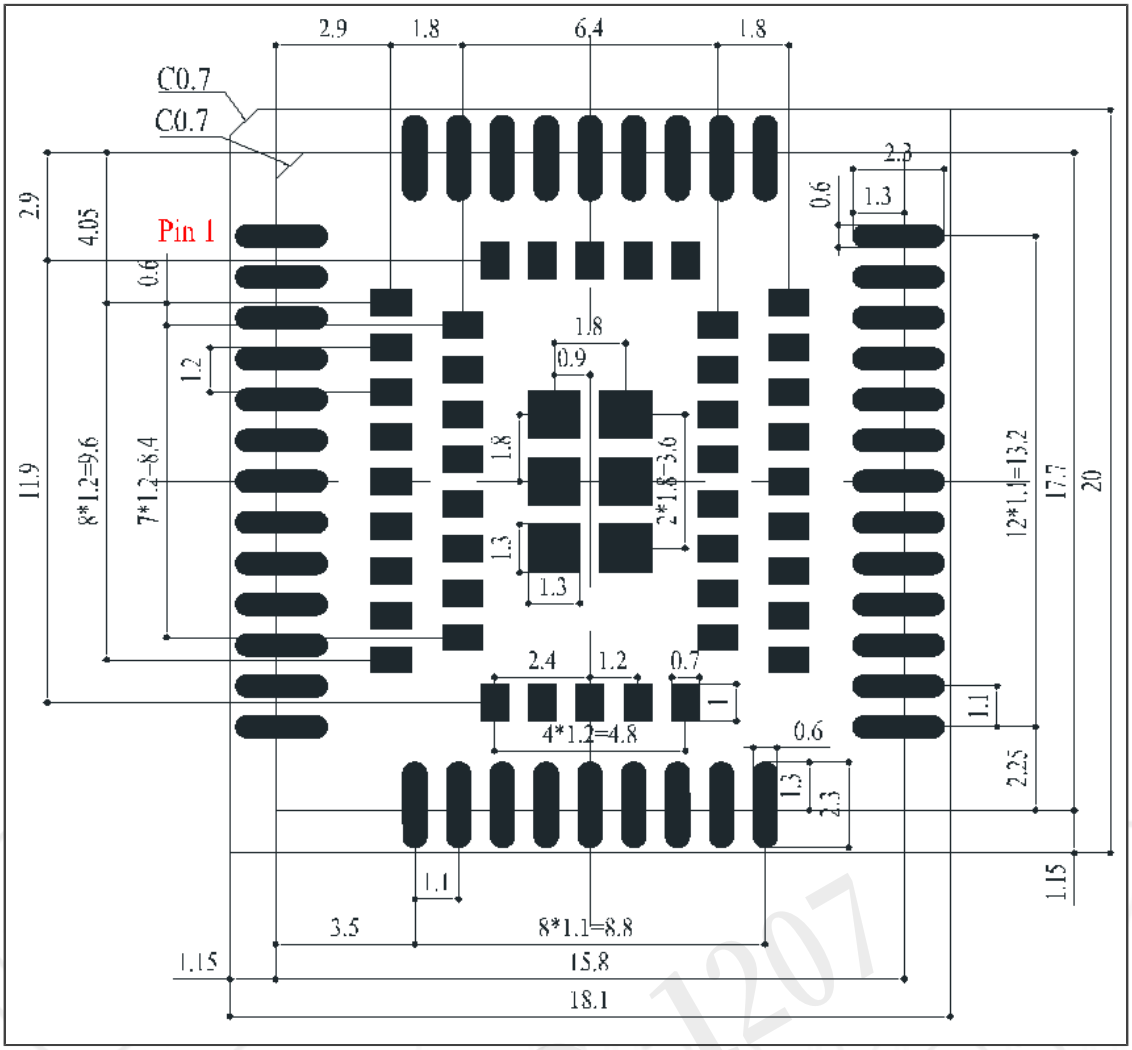

Note: 为确保器件的焊接质量，方便后续的维修操作，客户主板上模块与其他元器件之间的距离至少为3 mm。

8. 存储和生产

8.1. 存储规范

模组为湿敏产品，湿敏等级定义为4级。

模组拆封后需注意存储条件，具体标准请参考下表。存储时长超过下表所示车间寿命，必须烘烤后再贴片。

Table 44. 存储条件参考表

潮湿等级	车间寿命（工厂环境≤+30℃/60%RH）
1	无限期保质，在环境≤+30℃/85% RH条件下
2	1年
2a	4周
3	168小时
4	72小时
5	48小时
5a	24小时
6	强制烘烤后使用；烘烤后的模组，必须在规定时限内完成贴片。（具体实现以标签所示为准）

Note:


模组包装无法承受高温烘烤，烘烤前请移除模组包装；短时间的烘烤，请参照IPC/JEDECJ-STD-033规范执行；

模组存储与烘烤相关的详细标准请参考《中移物联网智能模组部通信模组贴片应用指导》。

8.2. 生产焊接


用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到PCB上，印刷刮板力度需调整合适，为保证模组印膏质量，模组焊盘部分对应的钢网厚度建议为0.15mm。

Figure 21. 印膏图

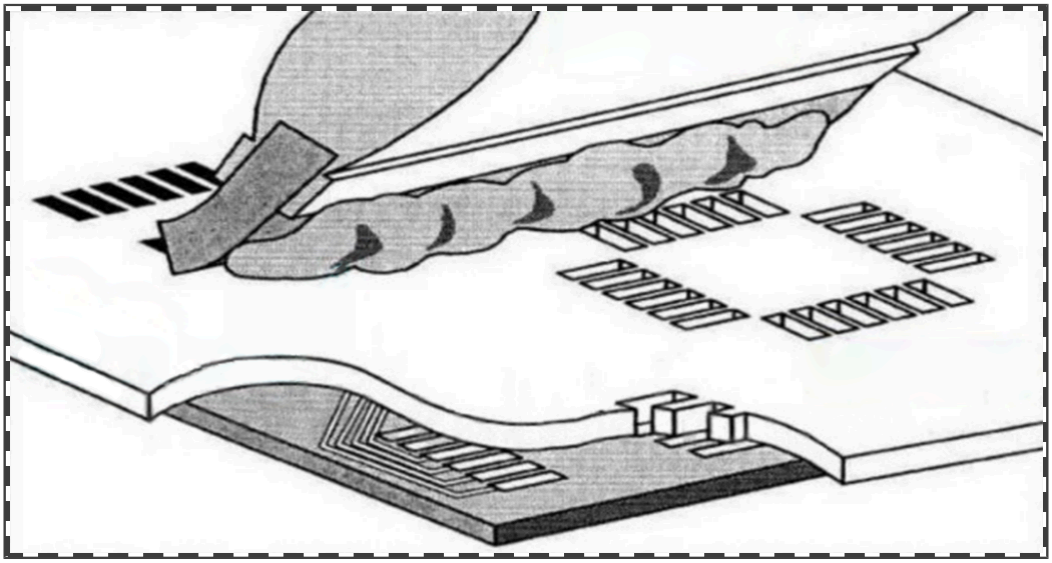

为避免模组反复受热损伤，建议客户PCB板第一面完成回流焊后再贴中移物联网模组。推荐的炉温曲线图如下图所示。

Figure 22. 炉温曲线

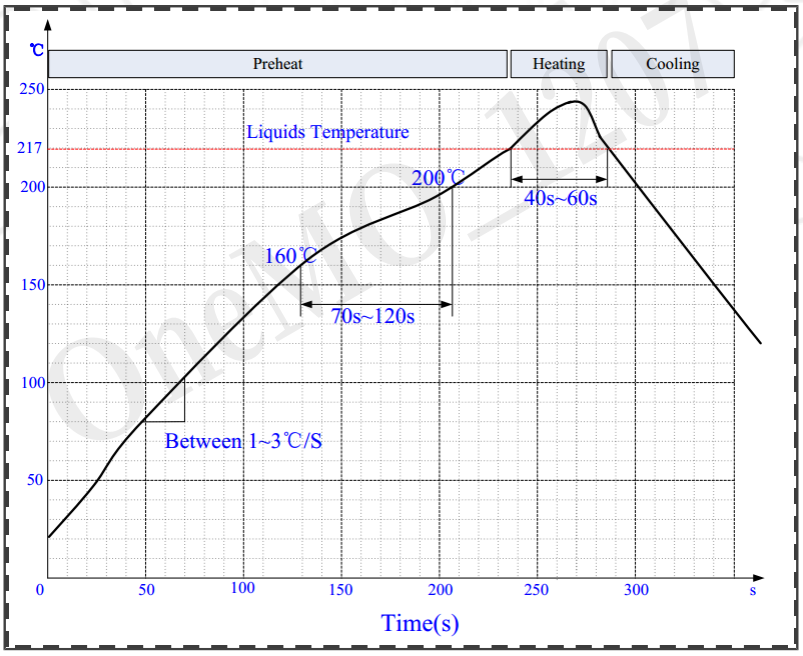


Note: 钢网制作和回流焊相关的详细要求请参考《中移物联网智能模组部通信模组贴片应用指导》。

9. 包装

卷带抽真空包装后，放入纸箱。


一盘500片，一箱4盘共2000片。

包装示意图如下。

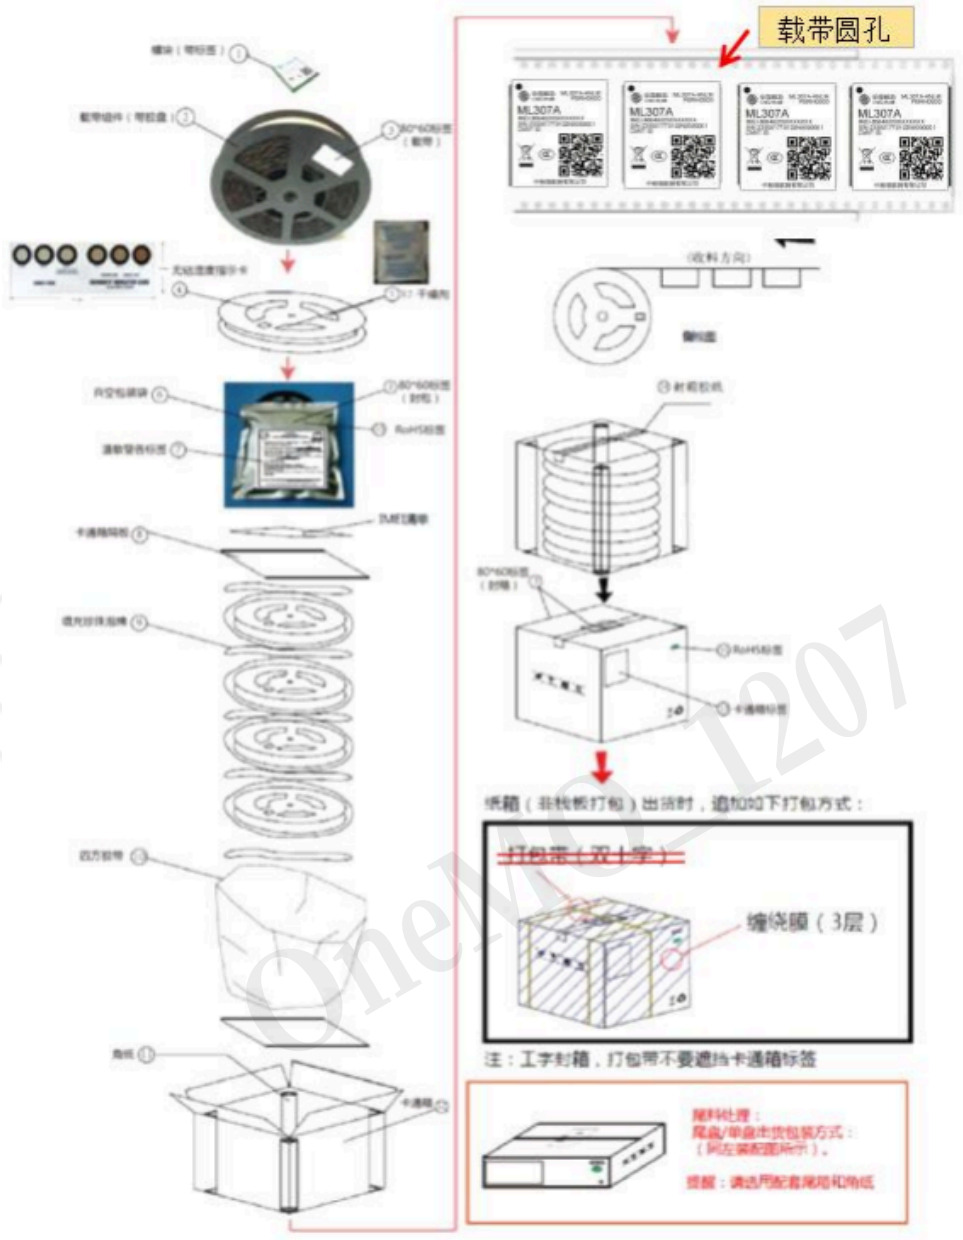

9.1. 包装要求

Figure 23. 载带卷盘尺寸参考图（单位：mm）

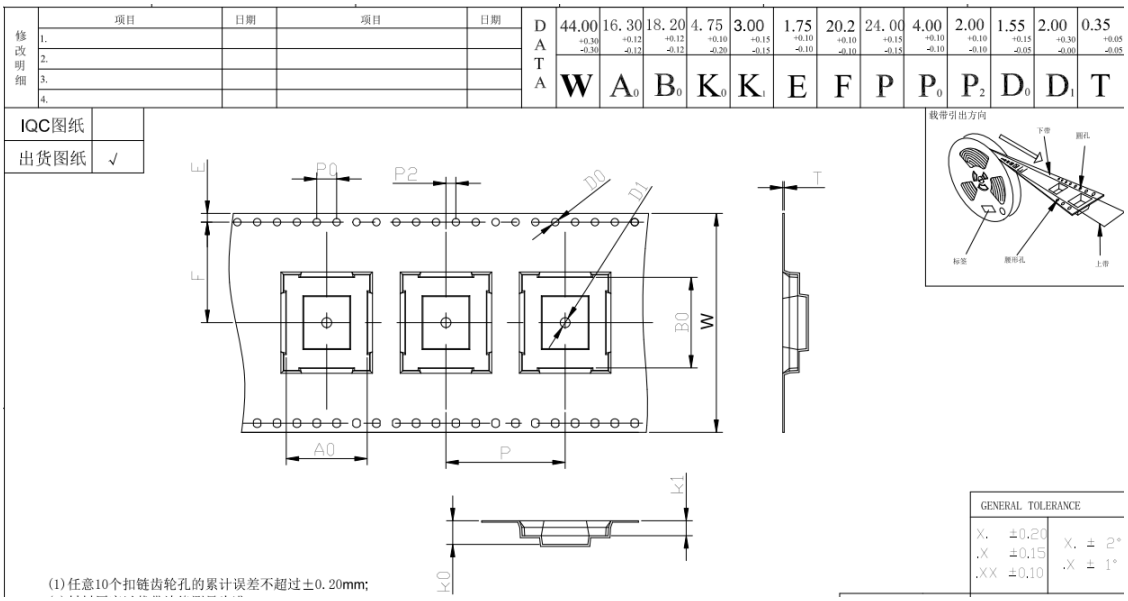

10. 附录

附录主要包含参考文档和术语缩写。

10.1. 参考文档

Table 45. 参考文档

序号	文档名称	备注
[1]	《AT命令用户手册》	-
[2]	《通信流程示例》	-
[3]	《参考设计》	-
[4]	《中移物联网智能模组部通信模组贴片应用指导》	-

中国移动 China Mobile OneMO 1207

10.2. 缩略语

Table 46. 缩略语

缩写	英文全称
CTS	Clear To Send
DRX	Discontinuous Reception
DCE	Data Communications Equipment (typically module)
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer, external controller)
eDRX	Enhanced Discontinuous Reception
ESD	Electrostatic Discharge
I/O	Input / Output
Imax	Maximum Load Current
Inorm	Normal Current
kbps	Kilo Bits Per Second
PCB	Printed Circuit Board
PSM	Power Save Mode
RF	Radio Frequency
RTC	Real Time Clock
RTS	Request To Send
RX	Receive Direction
SIM	Subscriber Identification Module
TX	Transmitting Direction
UART	Universal Asynchronous Receiver & Transmitter
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
Vmax	Maximum Voltage Value
Vnorm	Normal Voltage Value
Vmin	Minimum Voltage Value
VIHmax	Maximum Input High Level Voltage Value
VIHmin	Minimum Input High Level Voltage Value
VILmax	Maximum Input Low Level Voltage Value
VILmin	Minimum Input Low Level Voltage Value

Table 46. 缩略语 (continued)

缩写	英文全称
VImax	Absolute Maximum Input Voltage Value
VImin	Absolute Minimum Input Voltage Value
VOHmax	Maximum Output High Level Voltage Value
VOHmin	Minimum Output High Level Voltage Value
VOLmax	Maximum Output Low Level Voltage Value
VOLmin	Minimum Output Low Level Voltage Value
ADC	Analog to Digital Converter

中国移动 China Mobile OneMO 1207