


1. INPUT




2. INPUT PROTECTION

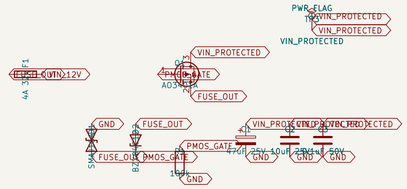


3. CHARGER (BQ24133 1.6MHz SYNC BUCK)

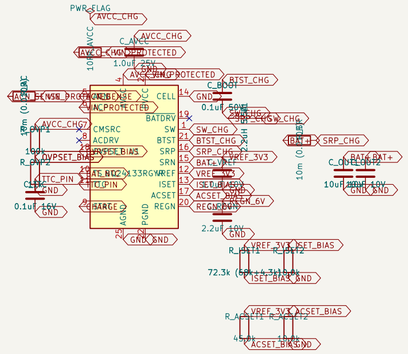

7. 5V BOOST CONVERTER (TPS61022 8A SYNC)

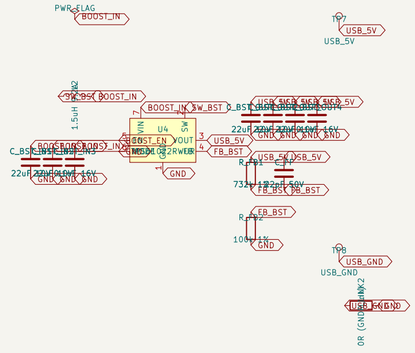

8. USB-C OUTPUT (5V 2A)

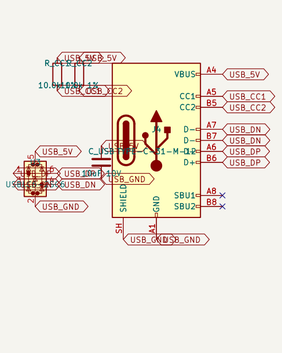

5. BATTERY CONNECTOR

6. NTC MONITORING

4. BATTERY PROTECTION (DW01A + FS8205A)

9. STATUS LEDs

10. CONTROL BUTTON

BQ24133 Charger + DW01A Protection + TPS61022 Boost
Input: 9–16V DC | Charge: 4.2V @ 2A | Output: 5V @ 2A USB-C

Power Electronics Design

Sheet: /
File: kicad project.kicad_sch

Title: 1S Li-Ion/LiPo Buck Charger & 5V 2A USB Power PCB

Size: A2	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/1