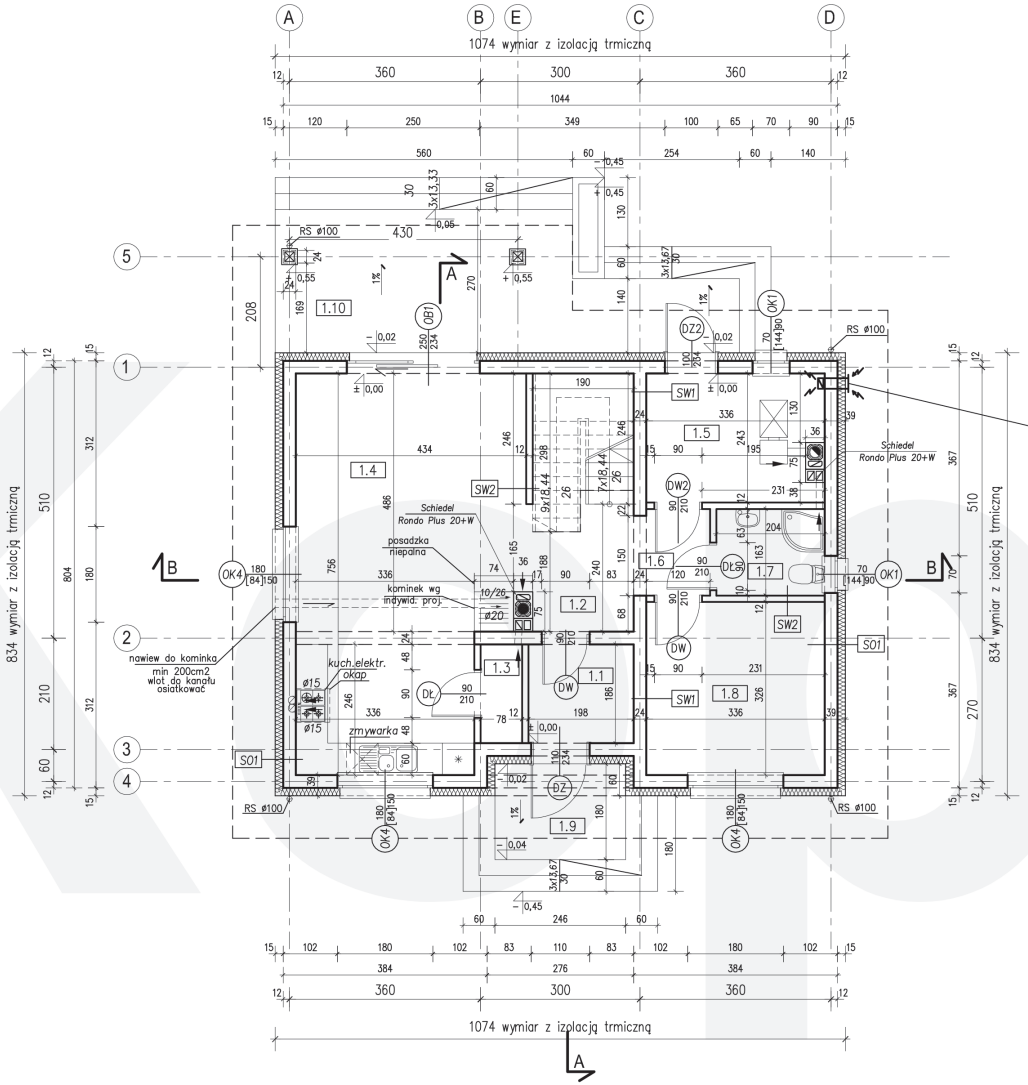


Powierzchnie pomieszczeń parteru WG PN–ISO 9836:1997			
1.1	Wiatrołap	3,56	pos.ceramiczna
1.2	Hol + Komunikacja	9,03	pos.ceramiczna
1.3	Spiżarnia	1,37	pos.ceramiczna
1.4	Salon + Kuchnia	29,82	pos.ceramiczna
1.5	Kotłownia	7,76	pos.ceramiczna
1.6	Korytarz	1,87	pos.ceramiczna
1.7	Łazienka	3,22	pos.ceramiczna
1.8	Pokój	10,75	panele drewniane
		67,38	

Tarasy i podesty			
1.9	Podest wejściowy	4,42	pos.ceramiczna
1.10	Taras	19,50	pos.ceramiczna
		23,92	

UWAGA: W przypadku zmiany kotła gazowego na kociof na biomasę należy wykonać kanał nawiewny typu Z 200x200mm z wlotem ok 2m nad terenem i wylotem 0,3m nad posadzką obustronnie osiatkowany oraz należy wymienić drzwi wewnętrzne na ogniooochronne

Zestawienie ścian zewnętrznych		
SO.1	Tynk mineralny na siatce z włókna szklan.	1,2cm
	Styropian	15,0cm
	bloczki z betonu komórkowego odm.600	24,0cm
	Tynk cementowo–wapienny	1,5cm

Zestawienie ścian wewnętrznych		
SW.1	Tynk cementowo–wapienny	1,5cm
	bloczki z betonu komórkowego odm.600	24,0cm
	Tynk cementowo–wapienny	1,5cm
SW.2	Tynk cementowo–wapienny	1,5cm
	bloczki z betonu komórkowego odm.600	12,0cm
	Tynk cementowo–wapienny	1,5cm
SW.3	Płyta G–K na ruszcie wg producenta	1,5cm
	wełna mineralna	7,0cm
	Płyta G–K na ruszcie wg producenta	1,5cm

UWAGI:
1. Wymiary zewnetrzne dotycza muru konstrukcyjnego
2. Otwory okienne i drzwiowe po wykonaniu izolacji termicznej mają wymiary o 10cm mniejsze
3. Wymiary otworów okiennych i drzwowych podane są w świetle ościeży, parapety w poziomie konstrukcyjnym.
4. Powierzchnie pomieszczeń podane są według stanu wykończonego ścian
5. Do rusztu kominka powietrze do spalania należy doprowadzić z zewnątrz przewodem pod posadzką.
6. Posadzka niepalne przed kominkiem powinna mieć szerokość min. 30 cm dla paleniska zamkniętego lub min. 60cm dla paleniska otwartego
7. Przy otworach okiennych zostosowano [wg rysunku R.1] opaski ze styropianu gr.3cm i szer.10cm.
8. Poziome odcinki wentylacji należy zakończyć wentylatorem mechanicznym.

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu gotowego autorstwa pracowni projektowej ARCHIPORTAL. Jest on chroniony na mocy przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami). Wykorzystanie tego projektu do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania w całości czy też częściowo bez wiedzy i zgody pracowni projektowej ARCHIPORTAL jest zabronione.