
BE LIGHT

Lighting Solutions

BRAND MANUAL · VERZE 1.0 · 2026

BE  LIGHT

Lighting Solutions

Primární varianta loga — světlé na tmavém pozadí

-
- Logo vždy zobrazujte v originálních proporcích — nikdy nestlačujte ani nedeformujte.
 - Zlatá ikonka je neoddelitelnou součástí loga.
 - Minimální doporučená výška loga při tisku: 15 mm.

BE  LIGHT

Primární — světlé na tmavém

Lighting Solutions

BE  LIGHT

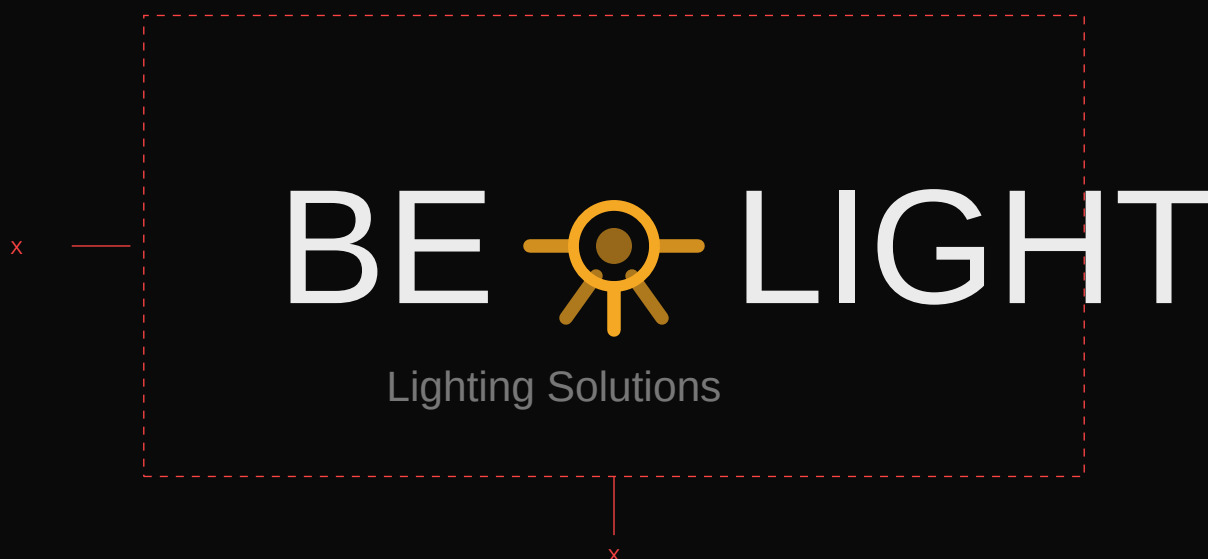
Inverzní — tmavé na světlém

Lighting Solutions

BE  LIGHT




Jednobarevná — šedá

Lighting Solutions



Ochranná zóna X = polovina výšky ikony loga (min. 5 mm při tisku)

V tomto prostoru nesmí být žádný jiný grafický prvek ani text.

			
Gold — primární akcent HEX #F5A824 RGB 245 · 168 · 36 CMYK C0 M31 Y85 K4 PMS Pantone 130 C	Dark — primární pozadí HEX #0A0A0A RGB 10 · 10 · 10 CMYK C0 M0 Y0 K96 PMS Pantone Black C	Off-White — primární text HEX #EBEBEB RGB 235 · 235 · 235 CMYK C0 M0 Y0 K8 PMS Pantone 663 C	Dark Grey — sekundární HEX #333333 RGB 51 · 51 · 51 CMYK C0 M0 Y0 K80 PMS Pantone 425 C

■ offsetovém tisku používejte Pantone hodnoty. Pro digitální tisk a obrazovky HEX / RGB.

DISPLAY FONT — LOGO & NADPISY

Cormorant Garamond

Google Fonts · Light 300 · Regular 400 · SemiBold 600 · Italic

Použití: název firmy v logu, hlavní nadpisy sekcí, výrazné citáty

BODY FONT — TEXT & NAVIGACE

DM Sans

Google Fonts · Light 300 · Regular 400 · Medium 500

Použití: tělo textu, navigace, popisky, kontaktní informace

TYPOGRAFICKÁ HIERARCHIE

H1 — Hlavní nadpis sekce

H2 — Podnadpis

H3 — Třetí úroveň

Body — Tělo textu, popisky, běžný obsah stránky

Caption — Přílohy, poznámky, sekundární informace

- ✗ Nepoužívejte logo na rušném fotografickém pozadí bez dostatečného kontrastu.
- ✗ Neměňte barvy loga — zlatá ikonka musí zůstat zlatá.
- ✗ Nepřidávejte stíny, záře ani 3D efekty.
- ✗ Neotáčejte ani nenaklánějte logo.
- ✗ Nepoužívejte logo na barevném pozadí, které není schváleno tímto manuálem.
- ✗ Neupravujte vzájemné proporce ikonky a textové části.
- ✗ Nepřidávejte rámeček ani ornamenty kolem loga.
- ✗ Nepoužívejte jiný font pro nápis BE-LIGHT než Cormorant Garamond.

Polep vozidla

Logo aplikujte na tmavý podvozek v bílé nebo zlaté variantě. Doporučujeme zlatou ikonku s bílým textem. Minimální výška loga na boku vozidla: 80 mm. Na zádi: 50 mm.

Reklamní předměty (propisky, bloky, samolepky)

Preferujte jednobarevnou variantu (zlatá nebo bílá). Na tmavých předmětech používejte zlatou. Na světlých předmětech tmavou (černou) verzi. Min. výška: 8 mm.

Výstavní systémy & roll-upy

Logo v horní třetině plochy, minimální výška 60 mm. Zachovejte ochrannou zónu.

Pracovní oděvy & výšivky

Pro výšivku používejte jednobarevnou bílou verzi loga. Minimální výška výšivky: 25 mm. Logo umístěte na hrudník vlevo nebo na záda.

Digitální komunikace (emaily, prezentace)

Používejte verzi PNG s průhledným pozadím. Na bílých prezentacích inverzní (tmavá) varianta.

Světelné nápisy & signmaking

Ikonka (kroužek + paprsky) se výborně hodí jako samostatný symbol vedle textu. Při gravírování na kov: sandblast nebo laserový lept, zlatá anodizovaná varianta.



Polep firemního vozidla



Vizítka — zlatotisk na černém kartonu



Roll-up banner na výstavbu nebo showroomu



Výšivka na pracovním polo tričku



Lighting Solutions
Kontakt

BE-LIGHT, s.r.o.
Nové sady 988/2, 602 00 Brno

info@belight.cz
+420 792 319 348

IČ: 05099749 · DIČ: CZ05099749