



BHI GROUP

ALUMINIUM CATALOGUE



HỒ SƠ NĂNG LỰC

Company Profile

Thư ngỏ

Kính gửi Quý khách hàng!

TẬP ĐOÀN BHI xin được gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác. Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

TẬP ĐOÀN BHI là nhà sản xuất các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp và kính an toàn có uy tín với các thương hiệu mạnh hiện nay: Nhôm BHI, Cửa cuốn XUHI DOOR, Kính XUHI GLASS,...

Chúng tôi cũng là đối tác cung cấp tin cậy và thường xuyên của các nhà thầu xây dựng lớn trên cả nước. Cùng với nhiều khách hàng là các Doanh nghiệp phân phối vật liệu xây dựng và các đối tác thương mại khác. Các sản phẩm do Tập đoàn BHI cung cấp đã được các khách hàng đánh giá cao về chất lượng, giá cả cạnh tranh, phong cách phục vụ tận tình chu đáo.

Với phương châm: chất lượng sản phẩm đảm bảo tốt nhất cho sự thành công, Tập đoàn BHI hy vọng sẽ được hợp tác với Quý khách hàng vì lợi ích chung và cùng phát triển.

Thông tin liên hệ:

- Văn phòng giao dịch tại Hà Nội: KĐT Times City, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Văn phòng giao dịch tại Ninh Bình: Đường Lê Đại Hành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
- Nhà máy sản xuất: KCN Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình



Thông tin doanh nghiệp

Tập đoàn BHI là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. Tiền thân của Tập đoàn BHI là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Xuân Hiển và đây cũng là Công ty thành viên chủ chốt tại Tập đoàn từ những ngày thành lập.

Ngoài ra, tập đoàn còn có các Công ty thành viên khác:

- Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Thương mại Xuân Lâm
- Công ty Cổ phần Nhà máy nhôm Xingfa Việt Pháp

Hiện nay Tập đoàn BHI hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm:

- Sản xuất công nghiệp
- Thương mại dịch vụ
- Tư vấn giải pháp

Các sản phẩm của Tập đoàn BHI được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn về chất lượng, đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Đến nay, Tập đoàn BHI đã xây dựng và lắp đặt:

- 4 Dây chuyền Đùn ép
- 2 Dây chuyền Sơn tĩnh điện
- 2 Dây chuyền Phủ film vân gỗ

Năng lực sản xuất đạt gần 12.000 tấn/năm.

Cùng với :

- 2 Hệ thống Cắt kính tự động và Gia công kính an toàn thành phẩm
- 1 Dây chuyền Cường lực kính

Năng lực sản xuất đạt trên 200.000m² kính các loại

Ngoài ra còn có:

- 1 Dây chuyền sản xuất Cửa cuốn với năng lực sản xuất gần 30.000m²/năm.
- 1 Dây chuyền sản xuất gia công Cửa nhôm thành phẩm, năng suất đạt 30.000m² cửa thành phẩm/năm.

Tập đoàn BHI định hướng phát triển thành một Tập đoàn hàng đầu và lớn mạnh hơn nữa, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đem đến cho thị trường những sản phẩm phù hợp nhất và giá cả cạnh tranh nhất, cũng như dịch vụ theo tiêu chuẩn. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt.

Xin trân trọng cảm ơn!



CENTER FOR TESTING AND CERTIFICATION - TQC CGLOBAL

GIẤY CHỨNG NHẬN

TQC

BÊN VONG CÔNG PHÁT TRIỂN

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN

Địa chỉ: Số nhà 143, Đường Lê Đại Hành, Phố Trần Phú, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Địa điểm sản xuất: Lô CN 8, KCN Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế:

ISO 9001:2015

Cho lĩnh vực:

Sản xuất và cung ứng thanh định hình (profile) hợp kim nhôm.

Sản xuất và kinh doanh của số, cửa đi và cửa cuốn bằng hợp kim nhôm.

Số Giấy chứng nhận: TQC.01.5668.1

Hiệu lực của chứng nhận: Từ 06/12/2023 đến 05/12/2026

Từ ngày 06/12/2024, Giấy chứng nhận này có hiệu lực nếu có Thông báo kết quả đánh giá giám sát duy trì hiệu lực của TQC CGLOBAL đi kèm theo (trong 03 năm thực hiện giám sát duy trì hiệu lực 02 lần).

Ngày ký: 06/12/2023

Quét mã truy xuất chứng chỉ

Dấu chứng nhận

Dấu công nhận

GIÁM ĐỐC

TQC

ISO 9001

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Lỗ Mạnh Cường

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Trụ sở: Hiệu lực chứng chỉ tại: <https://tqc.vn/khoach-hang-hieu-luc.htm> - Văn phòng cấp chứng chỉ: Tòa nhà số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xán, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: +84 906 963 10 603 - ĐT: +84 24 3676 38 15 - +84 24 3676 38 15 - +84 24 3676 38 15 Email: certify@tqc.vn Website: <http://tqc.vn>

CENTER FOR TESTING AND CERTIFICATION - TQC CGLOBAL

GIẤY CHỨNG NHẬN

TQC

BÊN VONG CÔNG PHÁT TRIỂN

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN

Địa chỉ: Số nhà 143, Đường Lê Đại Hành, Phố Trần Phú, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Địa điểm sản xuất: Lô CN 8, KCN Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế:

ISO 9001:2015

Cho lĩnh vực: Sản xuất và cung ứng kính phẳng tài nhiệt.

Số Giấy chứng nhận: TQC.01.5668.2

Hiệu lực của chứng nhận: Từ 06/12/2023 đến 05/12/2026

Từ ngày 06/12/2024, Giấy chứng nhận này có hiệu lực nếu có Thông báo kết quả đánh giá giám sát duy trì hiệu lực của TQC CGLOBAL đi kèm theo (trong 03 năm thực hiện giám sát duy trì hiệu lực 02 lần).

Ngày ký: 06/12/2023

Quét mã truy xuất chứng chỉ

Dấu chứng nhận

GIÁM ĐỐC

TQC

ISO 9001

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Lỗ Mạnh Cường

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Trụ sở: Hiệu lực chứng chỉ tại: <https://tqc.vn/khoach-hang-hieu-luc.htm> - Văn phòng cấp chứng chỉ: Tòa nhà số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xán, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: +84 906 963 10 603 - ĐT: +84 24 3676 38 15 - +84 24 3676 38 15 - +84 24 3676 38 15 Email: certify@tqc.vn Website: <http://tqc.vn>

GIẤY CHỨNG NHẬN

TQC

BÊN VONG CÔNG PHÁT TRIỂN

Chứng nhận sản phẩm

KÍNH PHẪNG TỎI NHIỆT, THANH ĐỊNH HÌNH (PROFILE) HỢP KIM NHÔM

(theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận này)

Của: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN

Địa chỉ: Số nhà 143, Đường Lê Đại Hành, Phố Trần Phú, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Địa điểm sản xuất: Lô CN 8, KCN Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:

QCVN 16:2019/BXD

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCHN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCHN ngày 31/03/2017.

Số Giấy chứng nhận: TQC.5.5668

Hiệu lực của chứng nhận: Từ 06/12/2023 đến 05/12/2026

Từ ngày 06/12/2024, Giấy chứng nhận này có hiệu lực nếu có Thông báo kết quả đánh giá giám sát duy trì hiệu lực của TQC CGLOBAL đi kèm theo (trong 03 năm thực hiện giám sát duy trì hiệu lực 02 lần).

Ngày ký: 06/12/2023

Quét mã truy xuất chứng chỉ

Dấu chứng nhận

GIÁM ĐỐC

TQC

QCVN 16:2019/BXD

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Lỗ Mạnh Cường

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Trụ sở: Hiệu lực chứng chỉ tại: <https://tqc.vn/khoach-hang-hieu-luc.htm> - Văn phòng cấp chứng chỉ: Tòa nhà số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xán, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: +84 906 963 10 603 - ĐT: +84 24 3676 38 15 - +84 24 3676 38 15 - +84 24 3676 38 15 Email: certify@tqc.vn Website: <http://tqc.vn>

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Số: 5668.1/2023/QĐ-TQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL.

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-LHHVN ngày 19/12/2017 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-LHHVN ngày 08/03/2023 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng TQC thành Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-LHHVN ngày 08/03/2023 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL;

Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1861 ngày 28/03/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 926/TĐC-HCHQ ngày 05/04/2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Báo cáo thẩm xét hồ sơ đánh giá chứng nhận ngày 05/12/2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận số TQC.01.5668.1 ngày 06 tháng 12 năm 2023, chứng nhận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN:

Địa chỉ: Số nhà 143, Đường Lê Đại Hành, Phố Trần Phú, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Địa điểm sản xuất: Lô CN 8, KCN Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015, với phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung ứng thanh định hình (profile) hợp kim nhôm.

Sản xuất và kinh doanh của số, cửa đi và cửa cuốn bằng hợp kim nhôm.

Điều 2. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN được phép sử dụng Giấy chứng nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn theo quy định của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký. Hệ thống quản lý chất lượng của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN được nêu trong Điều 1 chịu sự đánh giá giám sát định kỳ không quá 12 tháng/lần, tương ứng tối thiểu 02 lần đánh giá giám sát trong 03 năm giấy chứng nhận có hiệu lực.

Nơi nhận:

Như điều 1;

Lưu VT.

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

GIÁM ĐỐC

Ta Mạnh Cường

Page 1/1

F01.QĐ.01, Rev. 16.1.2018

SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP BHI

04

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
☎ 024-668-00338 ✉ thungkiem@tqc.vn 🌐 www.tqc.vn

BẢO CÁO THÍ NGHIỆM
Số phiếu: 231128.03/TN-TQC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIẾN
Địa chỉ: Lô CN 8, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Kiểu loại: Loại hợp kim nhôm 6063-T5
Tên mẫu: Thanh định hình (Profile) hợp kim nhôm
Mô tả mẫu: 03 thanh dài 60cm, có niêm phong
Yêu cầu: Thử nghiệm sản phẩm theo QCVN 16:2019/BXD

Nhãn hiệu: **BHI_XF55**

HÌNH ẢNH MẪU

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Ngày nhận mẫu 28/11/2023 Ngày thí nghiệm: 28/11/2023 + 04/12/2023

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Mức yêu cầu (TCVN 12513-2:2018, TCVN 12513-7:2018) Mức: 6063-T5
1	Độ bền kéo	%	TCVN 197-1:2014	185,8	≥ 150
2	Độ giãn dài nhỏ nhất	%		9,0	≥ 8
3	Thành phần hóa học*	%			
- Silic (Si)	%			0,470	0,2 + 0,6
- Sắt (Fe)	%			0,272	≤ 0,35
- Đồng (Cu)	%			0,064	≤ 0,1
- Mangan (Mn)	%			0,066	≤ 0,1
- Magie (Mg)	%	ASTM E1251-2017		0,551	0,45 + 0,9
- Crom (Cr)	%			0,031	≤ 0,1
- Niken (Ni)	%			0,010	-
- Kẽm (Zn)	%			0,048	≤ 0,1
- Titan (Ti)	%			0,017	≤ 0,1
- Nhóm (Al)	%			98,440	-

Nhận xét: Các chỉ tiêu thí nghiệm trên phù hợp với yêu cầu theo QCVN 16:2019/BXD

THÍ NGHIỆM VIÊN: PHẠM ĐỨC HẢI
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM: TRỊNH CÔNG PHÚ
KT. GIÁM ĐỐC: NGUYỄN QUANG HƯNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
☎ 024-668-00338 ✉ thungkiem@tqc.vn 🌐 www.tqc.vn

BẢO CÁO THÍ NGHIỆM
Số phiếu: 231128.05/TN-TQC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIẾN
Địa chỉ: Lô CN 8, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Kiểu loại: Loại hợp kim nhôm 6063-T5
Tên mẫu: Thanh định hình (Profile) hợp kim nhôm
Mô tả mẫu: 03 thanh dài 60cm, có niêm phong
Yêu cầu: Thử nghiệm sản phẩm theo QCVN 16:2019/BXD

Nhãn hiệu: **XUHI DOOR**

HÌNH ẢNH MẪU

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Ngày nhận mẫu 28/11/2023 Ngày thí nghiệm: 28/11/2023 + 04/12/2023

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Mức yêu cầu (TCVN 12513-2:2018, TCVN 12513-7:2018) Mức: 6063-T5
1	Độ bền kéo	%	TCVN 197-1:2014	185,3	≥ 150
2	Độ giãn dài nhỏ nhất	%		9,0	≥ 8
3	Thành phần hóa học*	%			
- Silic (Si)	%			0,470	0,2 + 0,6
- Sắt (Fe)	%			0,255	≤ 0,35
- Đồng (Cu)	%			0,052	≤ 0,1
- Mangan (Mn)	%			0,070	≤ 0,1
- Magie (Mg)	%	ASTM E1251-2017		0,513	0,45 + 0,9
- Crom (Cr)	%			0,030	≤ 0,1
- Niken (Ni)	%			0,011	-
- Kẽm (Zn)	%			0,053	≤ 0,1
- Titan (Ti)	%			0,017	≤ 0,1
- Nhóm (Al)	%			98,499	-

Nhận xét: Các chỉ tiêu thí nghiệm trên phù hợp với yêu cầu theo QCVN 16:2019/BXD

THÍ NGHIỆM VIÊN: PHẠM ĐỨC HẢI
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM: TRỊNH CÔNG PHÚ
KT. GIÁM ĐỐC: NGUYỄN QUANG HƯNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
☎ 024-668-00338 ✉ thungkiem@tqc.vn 🌐 www.tqc.vn

BẢO CÁO THÍ NGHIỆM
Số phiếu: 231128.07/TN-TQC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIẾN
Địa chỉ: Lô CN 8, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Kiểu loại: Kính tối nhiệt an toàn
Tên mẫu: Kính phẳng tối nhiệt
Mô tả mẫu: 03 tấm. Kích thước: mm : 650 x 650 x 10
Yêu cầu: Thử nghiệm sản phẩm theo QCVN 16:2019/BXD

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Ngày nhận mẫu 28/11/2023 Ngày thí nghiệm: 28/11/2023 + 04/12/2023

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Mức yêu cầu (QCVN 16:2019/BXD)
1	Kích thước và khuyết tật ngoại quan			Mẫu số 1 Mẫu số 2 Mẫu số 3	
1.1	Chiều dày	mm		10,07 10,11 10,06	
1.2	Sai lệch chiều dày	mm	TCVN 7219:2018	0,07 0,11 0,06	± 0,3
1.3	Khuyết tật dạng bọt, dị vật	-		Các mẫu không có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính	Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính
2	Pha vỡ mảnh	mảnh	TCVN 7455:2013	73 78 79	≥ 40
3	Ứng suất bề mặt ⁽¹⁾	Mpa	TCVN 8261:2009	95,1	≥ 69

Nhận xét: Các chỉ tiêu thí nghiệm trên phù hợp với yêu cầu theo QCVN 16:2019/BXD

THÍ NGHIỆM VIÊN: PHẠM ĐỨC HẢI
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM: TRỊNH CÔNG PHÚ
KT. GIÁM ĐỐC: NGUYỄN QUANG HƯNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
☎ 024-668-00338 ✉ thungkiem@tqc.vn 🌐 www.tqc.vn

BẢO CÁO THÍ NGHIỆM
Số phiếu: 231128.06/TN-TQC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIẾN
Địa chỉ: Lô CN 8, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Kiểu loại: Kính tối nhiệt an toàn
Tên mẫu: Kính phẳng tối nhiệt
Mô tả mẫu: 03 tấm. Kích thước: mm : 650 x 650 x 8
Yêu cầu: Thử nghiệm sản phẩm theo QCVN 16:2019/BXD

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Ngày nhận mẫu 28/11/2023 Ngày thí nghiệm: 28/11/2023 + 04/12/2023

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Mức yêu cầu (QCVN 16:2019/BXD)
1	Kích thước và khuyết tật ngoại quan			Mẫu số 1 Mẫu số 2 Mẫu số 3	
1.1	Chiều dày	mm		8,06 8,08 8,08	
1.2	Sai lệch chiều dày	mm	TCVN 7219:2018	0,06 0,08 0,08	± 0,3
1.3	Khuyết tật dạng bọt, dị vật	-		Các mẫu không có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính	Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính
2	Pha vỡ mảnh	mảnh	TCVN 7455:2013	81 74 76	≥ 40
3	Ứng suất bề mặt ⁽¹⁾	Mpa	TCVN 8261:2009	94,8	≥ 69

Nhận xét: Các chỉ tiêu thí nghiệm trên phù hợp với yêu cầu theo QCVN 16:2019/BXD

THÍ NGHIỆM VIÊN: PHẠM ĐỨC HẢI
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM: TRỊNH CÔNG PHÚ
KT. GIÁM ĐỐC: NGUYỄN QUANG HƯNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
☎ 024-668-00338 ✉ thungkiem@tqc.vn 🌐 www.tqc.vn

BẢO CÁO THÍ NGHIỆM

Số phiếu: 231128.08/TN-TQC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

Khách hàng : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN
Địa chỉ : Lô CN 8, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Kiểu loại : Kính tôi nhiệt an toàn
Tên mẫu : Kính phẳng tôi nhiệt
Mô tả mẫu : 03 tấm - Kích thước, mm : 650 x 650 x 12
Yêu cầu : Thử nghiệm sản phẩm theo QCVN 16:2019/BXD

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Ngày nhận mẫu 28/11/2023 Ngày thí nghiệm: 28/11/2023 + 04/12/2023

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Mức yêu cầu (QCVN 16:2019/BXD)
1	Kích thước và khuyết tật ngoại quan			Mẫu số 1 Mẫu số 2 Mẫu số 3	
1.1	Chiều dày	mm		12,1 12,08 12,05	
1.2	Sai lệch chiều dày	mm	TCVN 7219:2018	0,1 0,08 0,05	± 0,5
1.3	Khuyết tật dạng bọt, dị vật	-		Các mẫu không có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính	Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính
2	Phủ vớ mảnh	mảnh	TCVN 7455:2013	65 69 65	≥ 40
3	Ứng suất bề mặt ⁽¹⁾	Mpa	TCVN 8261:2009	95,1	≥ 69

Nhận xét: Các chỉ tiêu thí nghiệm trên phù hợp với yêu cầu theo QCVN 16:2019/BXD

THÍ NGHIỆM VIÊN: PHẠM ĐỨC HẢI
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM: TRỊNH CÔNG PHÚ
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN QUANG HƯNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
☎ 024-668-00338 ✉ thungkiem@tqc.vn 🌐 www.tqc.vn

BẢO CÁO THÍ NGHIỆM

Số phiếu: 231128.09/TN-TQC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

Khách hàng : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN
Địa chỉ : Lô CN 8, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Kiểu loại : Kính tôi nhiệt an toàn
Tên mẫu : Kính phẳng tôi nhiệt
Mô tả mẫu : 06 tấm - Kích thước, mm : 610 x 610 x 8
04 tấm - Kích thước, mm : 1900 x 860 x 8
Yêu cầu : Thử nghiệm sản phẩm theo TCVN 7455:2013

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Ngày nhận mẫu 28/11/2023 Ngày thí nghiệm: 28/11/2023 + 04/12/2023

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Mức yêu cầu (TCVN 7455:2013)
1	Kích thước và khuyết tật ngoại quan			Mẫu số 1 Mẫu số 2 Mẫu số 3	
1.1	Chiều dày	mm		8,06 8,08 8,08	
1.2	Sai lệch chiều dày	mm	TCVN 7219:2018	0,06 0,08 0,08	± 0,4
1.3	Khuyết tật dạng bọt, dị vật	-		Các mẫu không có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính	Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính
3	Độ cong vênh				
3.1	Độ cong vênh toàn phần	%	TCVN 7219:2002	0,02	< 0,5
3.2	Độ cong vênh cục bộ	%		0,03	< 0,3
4	Ứng suất bề mặt ⁽¹⁾	Mpa	TCVN 8261:2009	94,6	≥ 69
5	Độ bền và đập bi rơi	Số mẫu vỡ	TCVN 7368:2013	0	Loại I < 1 Loại II < 2
6	Độ bền và đập con lăn				
6.1	Khả năng chịu cao thử và đập đến 120 cm	-	TCVN 7368:2013	Mẫu không vỡ	Loại I Mẫu không vỡ
6.2	Khối lượng của 10 mảnh vỡ lớn nhất	g		-	< 1.300
7	Phủ vớ mảnh	mảnh	TCVN 7455:2013	68 74 69	≥ 40

Nhận xét: Các chỉ tiêu thí nghiệm trên phù hợp với yêu cầu theo TCVN 7455:2013

THÍ NGHIỆM VIÊN: PHẠM ĐỨC HẢI
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM: TRỊNH CÔNG PHÚ
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN QUANG HƯNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
☎ 024-668-00338 ✉ thungkiem@tqc.vn 🌐 www.tqc.vn

BẢO CÁO THÍ NGHIỆM

Số phiếu: 231128.10/TN-TQC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

Khách hàng : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN
Địa chỉ : Lô CN 8, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Kiểu loại : Kính tôi nhiệt an toàn
Tên mẫu : Kính phẳng tôi nhiệt
Mô tả mẫu : 06 tấm - Kích thước, mm : 610 x 610 x 10
04 tấm - Kích thước, mm : 1900 x 860 x 10
Yêu cầu : Thử nghiệm sản phẩm theo TCVN 7455:2013

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Ngày nhận mẫu 28/11/2023 Ngày thí nghiệm: 28/11/2023 + 04/12/2023

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Mức yêu cầu (TCVN 7455:2013)
1	Kích thước và khuyết tật ngoại quan			Mẫu số 1 Mẫu số 2 Mẫu số 3	
1.1	Chiều dày	mm		10,07 10,11 10,06	
1.2	Sai lệch chiều dày	mm	TCVN 7219:2018	0,07 0,11 0,06	± 0,4
1.3	Khuyết tật dạng bọt, dị vật	-		Các mẫu không có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính	Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính
3	Độ cong vênh				
3.1	Độ cong vênh toàn phần	%	TCVN 7219:2002	0,03	< 0,5
3.2	Độ cong vênh cục bộ	%		0,03	< 0,3
4	Ứng suất bề mặt ⁽¹⁾	Mpa	TCVN 8261:2009	98,2	≥ 69
5	Độ bền và đập bi rơi	Số mẫu vỡ	TCVN 7368:2013	0	Loại I < 1 Loại II < 2
6	Độ bền và đập con lăn				
6.1	Khả năng chịu cao thử và đập đến 120 cm	-	TCVN 7368:2013	Mẫu không vỡ	Loại I Mẫu không vỡ
6.2	Khối lượng của 10 mảnh vỡ lớn nhất	g		-	< 1.300
7	Phủ vớ mảnh	mảnh	TCVN 7455:2013	74 73 77	≥ 40

Nhận xét: Các chỉ tiêu thí nghiệm trên phù hợp với yêu cầu theo TCVN 7455:2013

THÍ NGHIỆM VIÊN: PHẠM ĐỨC HẢI
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM: TRỊNH CÔNG PHÚ
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN QUANG HƯNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
☎ 024-668-00338 ✉ thungkiem@tqc.vn 🌐 www.tqc.vn

BẢO CÁO THÍ NGHIỆM

Số phiếu: 231128.11/TN-TQC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

Khách hàng : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN HIỂN
Địa chỉ : Lô CN 8, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Kiểu loại : Kính tôi nhiệt an toàn
Tên mẫu : Kính phẳng tôi nhiệt
Mô tả mẫu : 06 tấm - Kích thước, mm : 610 x 610 x 12
04 tấm - Kích thước, mm : 1900 x 860 x 12
Yêu cầu : Thử nghiệm sản phẩm theo TCVN 7455:2013

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Ngày nhận mẫu 28/11/2023 Ngày thí nghiệm: 28/11/2023 + 04/12/2023

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Mức yêu cầu (TCVN 7455:2013)
1	Kích thước và khuyết tật ngoại quan			Mẫu số 1 Mẫu số 2 Mẫu số 3	
1.1	Chiều dày	mm		12,1 12,08 12,05	
1.2	Sai lệch chiều dày	mm	TCVN 7219:2018	0,1 0,08 0,05	± 0,6
1.3	Khuyết tật dạng bọt, dị vật	-		Các mẫu không có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính	Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính
3	Độ cong vênh				
3.1	Độ cong vênh toàn phần	%	TCVN 7219:2002	0,03	< 0,5
3.2	Độ cong vênh cục bộ	%		0,03	< 0,3
4	Ứng suất bề mặt ⁽¹⁾	Mpa	TCVN 8261:2009	99,7	≥ 69
5	Độ bền và đập bi rơi	Số mẫu vỡ	TCVN 7368:2013	0	Loại I < 1 Loại II < 2
6	Độ bền và đập con lăn				
6.1	Khả năng chịu cao thử và đập đến 120 cm	-	TCVN 7368:2013	Mẫu không vỡ	Loại I Mẫu không vỡ
6.2	Khối lượng của 10 mảnh vỡ lớn nhất	g		-	< 1.300
7	Phủ vớ mảnh	mảnh	TCVN 7455:2013	73 76 72	≥ 40

Nhận xét: Các chỉ tiêu thí nghiệm trên phù hợp với yêu cầu theo TCVN 7455:2013

THÍ NGHIỆM VIÊN: PHẠM ĐỨC HẢI
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM: TRỊNH CÔNG PHÚ
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN QUANG HƯNG


MÁY ĐÙN ÉP



HỆ THỐNG KHUÔN MẪU



DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN

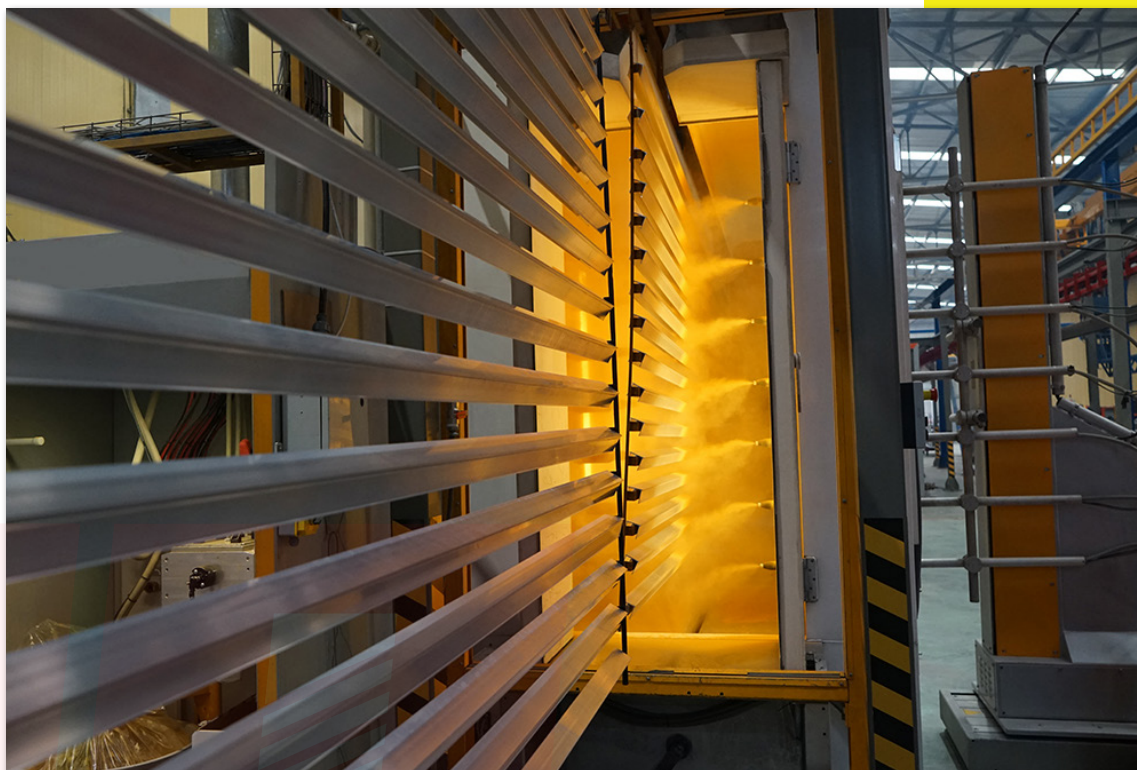

DÂY CHUYỀN PHỦ PHIM VÂN GỖ



KHO THÀNH PHẨM



KHO THÀNH PHẨM



DÂY CHUYỀN CẮT KÍNH TỰ ĐỘNG



DÂY CHUYỀN CƯỜNG LỰC KÍNH



TỔ HỢP THƯƠNG MẠI MHD TỔ HỮU - TP. HÀ NỘI



CHUNG CƯ MHD 29 TỔ HỮU - TP. HÀ NỘI



KHU ĐÔ THỊ PHƯƠNG ĐÔNG - VÂN ĐỒN, QUẢNG NINH



KHU BIỆT THỰ LIỀN KỀ - KĐT PHƯƠNG ĐÔNG, QUẢNG NINH




BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH - NINH BÌNH**KHÁCH SẠN THE VISSAI GROUP - TỈNH NINH BÌNH**

NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TỈNH NINH BÌNH - NINH BÌNH




KHÁCH SẠN THE LEGEND - TỈNH NINH BÌNH







KHUNG BAO VÁT CẠNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-K55-1.4	1.4	0,905	0.945
BHI-P55101D	1.2	0,832	0.87
BHI-K55S	1.0-1.1	0,699	0.73
BHI-K55M	0,8-0,9	0,595	0.64
BHI-KB55	0,7-0,8	0,526	0.57

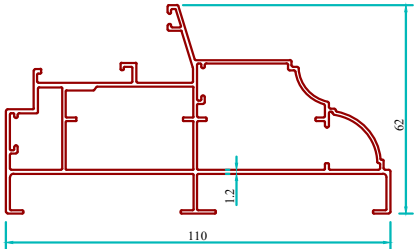


KHUNG BAO VIP LIÊN PHẪO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-VIP-K110	1.1-1.2	1.343	1.39

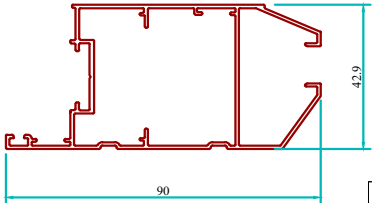


CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
P55202D-1.4	1.4	1.114	1.16
BHI-P55202D	1.2-1.3	1,067	1.11
BHI-P03T	1.0-1.1	0,864	0.91
BHI-P03TM	0,9-1.0	0,786	0.83
BHI-CCD55	0,8-0,9	0,7	0.745

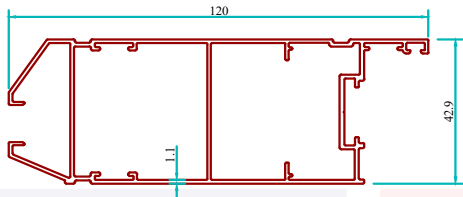


CÁNH CỬA ĐI VIP HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-VIP-P120	1.1-1.2	1.258	1.31

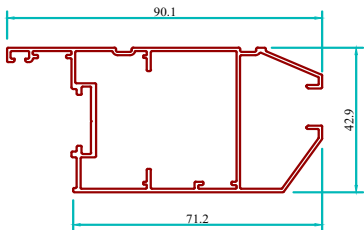


CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-P03N	1.0-1.1	0,9	0.945

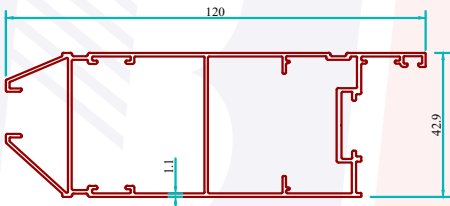


CÁNH CỬA ĐI VIP HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-VIP-D120	1.1-1.2	1.238	1.29




CÁNH CỬA SÓ HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
P55301D-1.4	1.4	0,96	1
BHI-P55301D	1.2	0,91	0.95
BHI-P02	1.0	0,767	0.81
BHI-P02M	0,9	0,688	0.73
BHI-CCS55	0,7-0,8	0,6	0.65




ĐÓ CHIA CÁNH BÀN NHỎ HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-P01B	1.0	0,77	0.8



ĐÓ ĐỘNG RĂNG SẴU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D55	1.0	0,607	0.63



ĐÓ ĐỘNG RĂNG NÔNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D55S	1.0	0,571	0.6















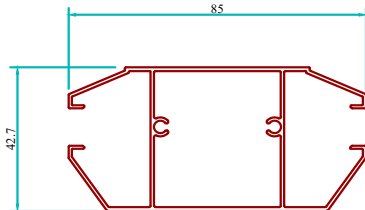



ĐÓ CHIA CÁNH BÀN TO HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TD85	1.1	0,88	0.92




ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Khả năng chịu lực tốt với độ dày 0.8 - 1.4mm.
- ▶ Có tính cách âm, cách nhiệt, độ kín khít cao, thoát nước tốt.
- ▶ Bề mặt được phủ lớp sơn tĩnh điện cao cấp.
- ▶ Mở vào phía trong hay ngoài tùy theo yêu cầu.
- ▶ Sử dụng đa dạng các loại kính và phụ kiện, đảm bảo cho cửa hoạt động nhẹ nhàng.

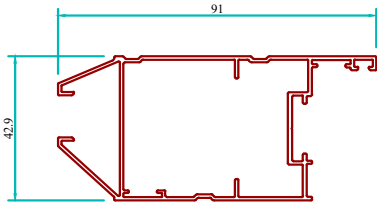																																																										
<table><tr><th colspan="3">CÁNH CỬA ĐI HỆ A</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-D91-1.4</td><td>1.4</td><td>1,077</td><td>1.11</td></tr><tr><td>BHI-D91</td><td>1.0-1.1</td><td>0,868</td><td>0.91</td></tr><tr><td>BHI-D91M</td><td>0.9-1.0</td><td>0,792</td><td>0.83</td></tr><tr><td>BHI-D91SM</td><td>0.8-0.9</td><td>0,7</td><td>0.745</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-D91-1.4	1.4	1,077	1.11	BHI-D91	1.0-1.1	0,868	0.91	BHI-D91M	0.9-1.0	0,792	0.83	BHI-D91SM	0.8-0.9	0,7	0.745	<table><tr><th colspan="3">CÁNH CỬA SÔ HỆ A</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-S76</td><td>1.0-1.1</td><td>0,758</td><td>0.81</td></tr><tr><td>BHI-DS76M</td><td>0.8-0.9</td><td>0,694</td><td>0.74</td></tr><tr><td>BHI-S76SM</td><td>0.7-0.8</td><td>0,61</td><td>0.65</td></tr></table>	CÁNH CỬA SÔ HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-S76	1.0-1.1	0,758	0.81	BHI-DS76M	0.8-0.9	0,694	0.74	BHI-S76SM	0.7-0.8	0,61	0.65	<table><tr><th colspan="3">ĐỒ CHIA CÁNH HỆ A</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-TD76</td><td>1.0</td><td>0.815</td><td>0.85</td></tr></table>	ĐỒ CHIA CÁNH HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-TD76	1.0	0.815	0.85
CÁNH CỬA ĐI HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-D91-1.4	1.4	1,077	1.11																																																							
BHI-D91	1.0-1.1	0,868	0.91																																																							
BHI-D91M	0.9-1.0	0,792	0.83																																																							
BHI-D91SM	0.8-0.9	0,7	0.745																																																							
CÁNH CỬA SÔ HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-S76	1.0-1.1	0,758	0.81																																																							
BHI-DS76M	0.8-0.9	0,694	0.74																																																							
BHI-S76SM	0.7-0.8	0,61	0.65																																																							
ĐỒ CHIA CÁNH HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-TD76	1.0	0.815	0.85																																																							
																																																										
<table><tr><th colspan="3">ĐỒ CHIA KHUNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-TS5</td><td>1.0</td><td>0.774</td><td>0.81</td></tr></table>	ĐỒ CHIA KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-TS5	1.0	0.774	0.81	<table><tr><th colspan="3">ĐÀO KHUNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-DK</td><td>1.1</td><td>0.418</td><td>0.44</td></tr></table>	ĐÀO KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-DK	1.1	0.418	0.44	<table><tr><th colspan="3">KHUNG BẢO BÀN 75</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-K75</td><td>1.2</td><td>0.983</td><td>1.02</td></tr></table>	KHUNG BẢO BÀN 75			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-K75	1.2	0.983	1.02																				
ĐỒ CHIA KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-TS5	1.0	0.774	0.81																																																							
ĐÀO KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-DK	1.1	0.418	0.44																																																							
KHUNG BẢO BÀN 75			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-K75	1.2	0.983	1.02																																																							
																																																										
<table><tr><th colspan="3">CÁNH SÔ BÀN NHỎ PLUS</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-CSPL01</td><td>0.7</td><td>0,545</td><td>0.57</td></tr></table>	CÁNH SÔ BÀN NHỎ PLUS			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-CSPL01	0.7	0,545	0.57	<table><tr><th colspan="3">PHÀO ĐƠN</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-PHAO</td><td>0.8</td><td>0,278</td><td>0.29</td></tr></table>	PHÀO ĐƠN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-PHAO	0.8	0,278	0.29	<table><tr><th colspan="3">PHÀO ĐƠN CẢI TIẾN</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-PHAOCT</td><td>0.8</td><td>0,253</td><td>0.27</td></tr></table>	PHÀO ĐƠN CẢI TIẾN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-PHAOCT	0.8	0,253	0.27																				
CÁNH SÔ BÀN NHỎ PLUS			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-CSPL01	0.7	0,545	0.57																																																							
PHÀO ĐƠN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-PHAO	0.8	0,278	0.29																																																							
PHÀO ĐƠN CẢI TIẾN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-PHAOCT	0.8	0,253	0.27																																																							
																																																										
<table><tr><th colspan="3">CÁNH ĐI BÀN NHỎ PLUS</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-CDPL02</td><td>0.7</td><td>0.612</td><td>0.64</td></tr></table>	CÁNH ĐI BÀN NHỎ PLUS			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-CDPL02	0.7	0.612	0.64	<table><tr><th colspan="3">ỐP CHÂN CÁNH</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-C91V</td><td>1.0</td><td>0.318</td><td>0.328</td></tr></table>	ỐP CHÂN CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-C91V	1.0	0.318	0.328	<table><tr><th colspan="3">NAN TRANG TRÍ</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-NTT</td><td>0.8</td><td>0,1</td><td>0.11</td></tr></table>	NAN TRANG TRÍ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-NTT	0.8	0,1	0.11																				
CÁNH ĐI BÀN NHỎ PLUS			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-CDPL02	0.7	0.612	0.64																																																							
ỐP CHÂN CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-C91V	1.0	0.318	0.328																																																							
NAN TRANG TRÍ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-NTT	0.8	0,1	0.11																																																							
																																																										
<table><tr><th colspan="3">NẸP VÁCH</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-SV55</td><td>1.0</td><td>0.213</td><td>0.223</td></tr></table>	NẸP VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-SV55	1.0	0.213	0.223	<table><tr><th colspan="3">NẸP VÁCH CẢI TIẾN</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-SV55A</td><td>1.0</td><td>0.206</td><td>0.216</td></tr></table>	NẸP VÁCH CẢI TIẾN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-SV55A	1.0	0.206	0.216	<table><tr><th colspan="3">I NỘI VÁCH</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-C3300</td><td>2.0</td><td>0,303</td><td>0.226</td></tr></table>	I NỘI VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-C3300	2.0	0,303	0.226																				
NẸP VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-SV55	1.0	0.213	0.223																																																							
NẸP VÁCH CẢI TIẾN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-SV55A	1.0	0.206	0.216																																																							
I NỘI VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																																							
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																																								
BHI-C3300	2.0	0,303	0.226																																																							

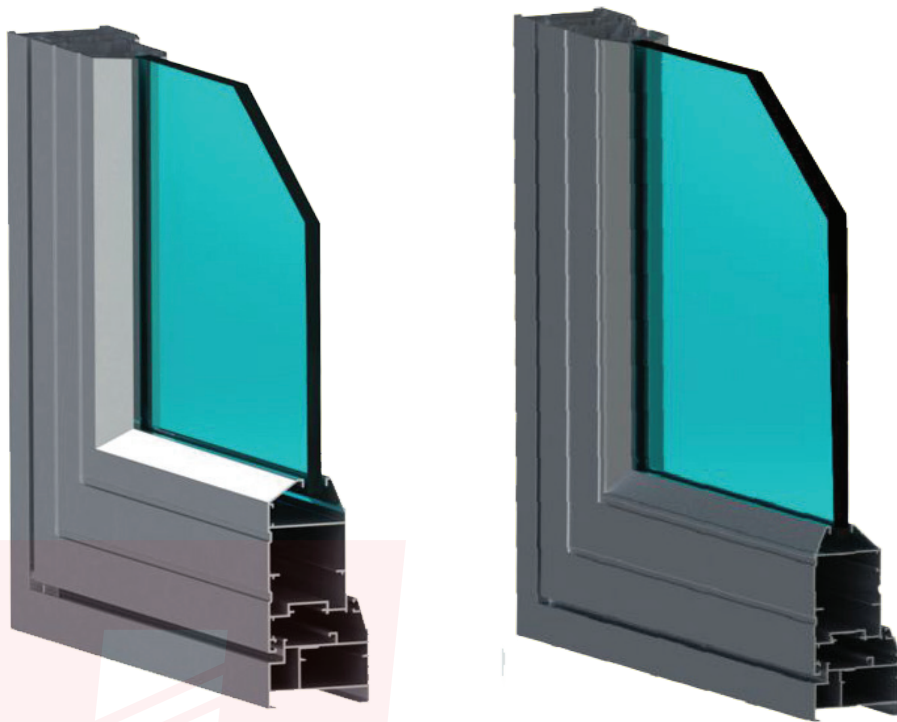





KHUNG BAO LỬA 55 HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-5517-1.4	1.4	0.947	0.98
BHI-5517-1.2	1.2	0.808	0.84
BHI-5517	0.9-1.0	0.693	0.72




CÁNH LỬA 55 HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-5566-1.4	1.4	0.811	0.83
BHI-5566-1.2	1.2	0.712	0.74
BHI-5566	0.9-1.0	0.647	0.68
BHI-5566M	0.8	0.56	0.59




ÓP LỬA 55 HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-55M	1.1	0,367	0.38




NÓI CỬA 4 CÁNH HỆ A			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-55N	1.1-1.3	0,29	0.3




KHUNG BAO RAY INOX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-IN551	1.0	0,845	0.88




CÁNH LỬA RAY INOX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-IN552	1.0	0,717	0.75




KUNG BAO LỬA XINGFA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D23151	1.4	0,961	0.99




CÁNH LỬA XINGFA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D23156	1.4	0,914	0.94




ÓP MÓC LỬA XINGFA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D23157	1.1-1.5	0,323	0.335




KUNG BAO LỬA 55 HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-55601	0.9-1.0	0,681	0.71




CÁNH LỬA 55 HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-55602	0.9-1.0	0,763	0.79



ÓP MÓC LỬA 55 HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-55603	1.0-1.1	0,307	0.32



NÓI CỬA 4 CÁNH HỆ P			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-55604	1.0-1.3	0,335	0.35



MI CHÂN NƯỚC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-MCN	1.0	0,125	0.13




RAY INOX		




ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Độ cứng cao, tăng khả năng chịu lực.
- ▶ Mẫu nhôm đa dạng, phong phú về kiểu dáng kích thước, phù hợp nhiều công trình.
- ▶ Giúp mở rộng không gian cho căn phòng, tạo tầm nhìn bao quát.
- ▶ Tính thẩm mỹ cao, cách âm cách nhiệt tốt. Chi phí bảo trì thấp so với các loại cửa khác.
- ▶ Thiết kế đơn giản, nhỏ nhắn, có thể lắp đặt tại bất cứ vị trí nào.




KHUNG BAO CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3328	2.0	1,225	1.26
BHI-C3328M	1.4	0,892	0.92
BHI-C3328-1.2	1.2	0,846	0.871




KHUNG BAO CỬA SÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3318	1.4	0,845	0.87
BHI-C3318M	1.2	0,748	0.772




CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3303	2.0	1,442	1.48
BHI-C3303M	1.4	1,094	1.14
BHI-C3303SM	1.2	1,033	1.08




CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3332	2.0	1,442	1.48
BHI-C3332M	1.4	1,094	1.14
BHI-C3332SM	1.2	1,036	1.08

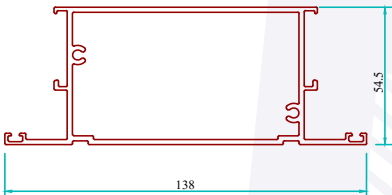


NGANG DƯỚI CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3304	2.0	2,223	2.267
BHI-C3304M	1.4	1,494	1.54
BHI-C3304SM	1.2	1,361	1.406




CÁNH SỬA SÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3202	1.4	1,088	1.12
BHI-C3202M	1.2	0,938	0.98




KHUNG VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3209	1.4	0,802	0.846
BHI-C3209M	1.2	0,707	0.75




T CHIA KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3313	1.4	1,004	1.05
BHI-C3313M	1.2	0,9	0.94




T CHIA KHUNG CÓ VÍT			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-3313MV	1.2	0,934	0.98




T CHIA VÁCH, CHIA CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3203	1.4	0,94	0.98
BHI-C3203M	1.2	0,835	0.88



ĐÓ ĐỘNG CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3323	1.8	1,053	1.09
BHI-C3323M	1.4	0,847	0.88
BHI-C3323S	1.0	0,655	0.69




ĐÓ ĐỘNG CỬA ĐI, CỬA SÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-XF22903	1.2	0,782	0.82

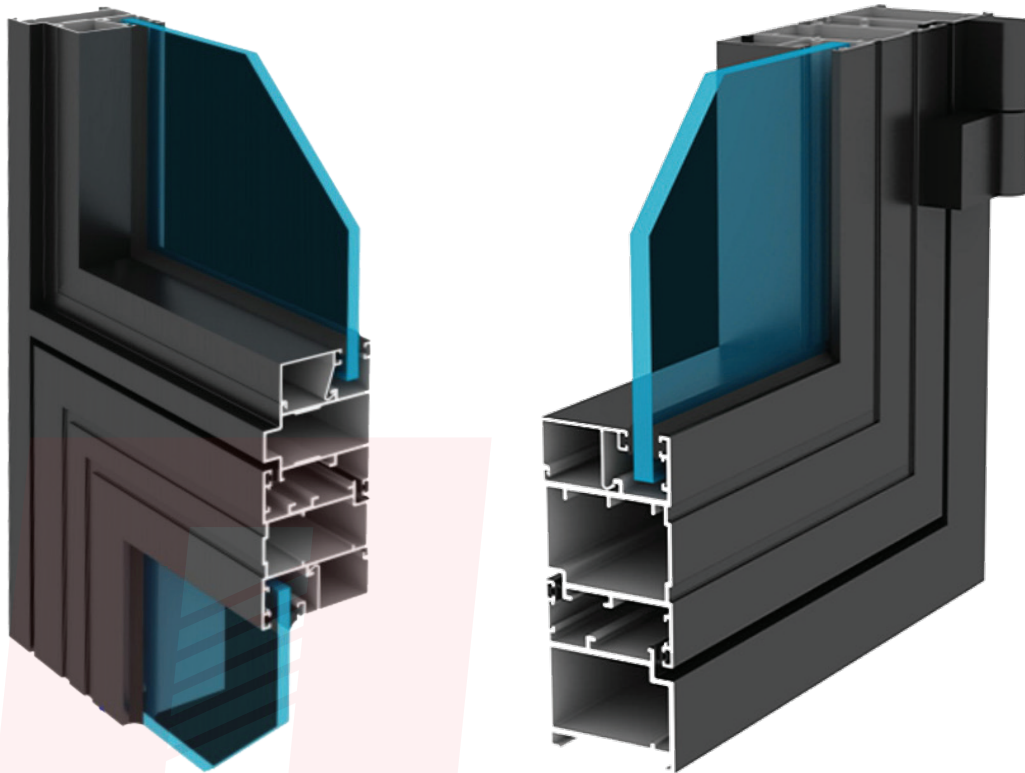


ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Khả năng chịu lực tốt với độ dày từ 1.2 - 2mm.
- ▶ Cách âm, cách nhiệt, độ kín khít cao, thoát nước tốt.
- ▶ Bề mặt được phủ lớp sơn tĩnh điện cao cấp.
- ▶ Đa dạng các hệ cửa: cửa đi, cửa sổ, mở quay, mở hất, vách cố định.
- ▶ Sử dụng đa dạng phụ kiện kim khí, cao cấp nhập khẩu đồng bộ, đảm bảo cho cửa hoạt động nhẹ nhàng.
- ▶ Sử dụng đa dạng các loại kính: kính đơn, kính an toàn, kính hộp...

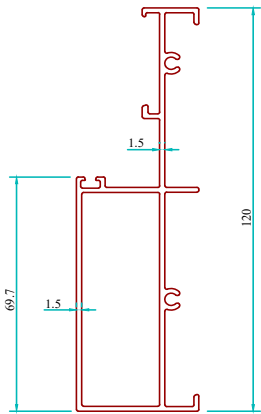


KHUNG VÁCH BÀN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-KB01	1.5-2.4	1,221	1.27

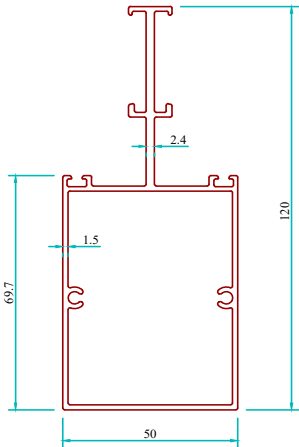


CHIA VÁCH BÀN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CV01	1.5-2.4	1,492	1.54

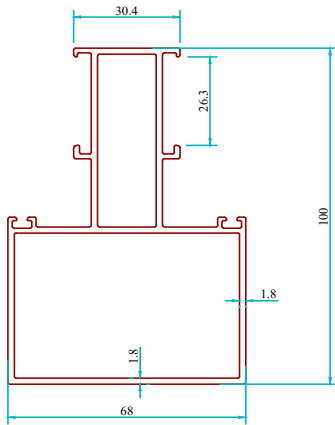


T VÁCH TẮNG CỨNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3204A	1,8	1,824	1.88




ĐẢO KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3208	1.4	0,76	0.8
BHI-C3208M	1.2	0,683	0.72




ỐP CHÂN CÁN DÙNG THANH DÂY			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3329	1.5-1.8	0,427	0.45
BHI-C3329S	1.2	0,335	0.36



ỐP CHÂN CÁN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3329A	1.2	0,372	0.39




SẠP CÁN KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3295S	0.9	0,255	0.27
BHI-C3295	1.0	0,271	0.285
BHI-C3295-1.2	1.2	0,303	0.32




SẠP CÁN KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3286	1.0	0,223	0.235




SẠP CÁN KÍNH HỘP LỚN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3246A	1.0	0,225	0.235




SẠP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3296	1.0	0,237	0.252




SẠP VÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3225	1.0	0,211	0.226




I NỘI VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3300	2.0	0,303	0.226




ĐỒ ĐỘNG CỬA SÒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3033	1.4	0.825	0.85
BHI-C3033S	1.2	0.622	0.64




NỐI GÓC VUÔNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3326	1.7	1.01	1.05




THANH CHUYỂN ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C459	2.5	0.139	0.145




CHẶN NƯỚC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3319	1.6	0.689	0.7

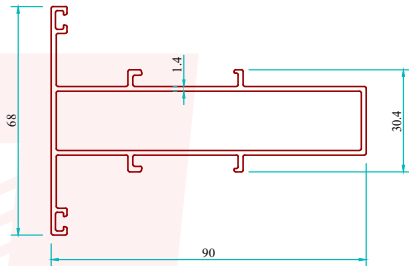









T CHIA VÁCH TĂNG CỨNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3234	1.4	1.146	1.18

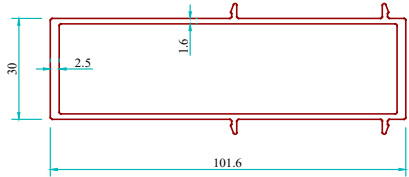

NỘI KHUNG NHỎ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3310	1.6	1.308	1.35

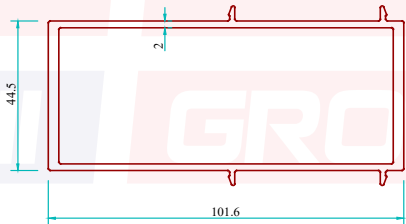


NỘI KHUNG LỚN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3740	2.0	1.822	1.86

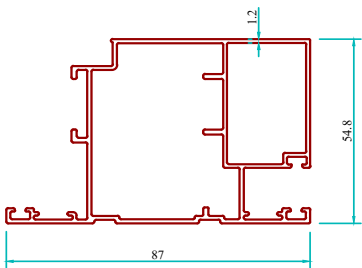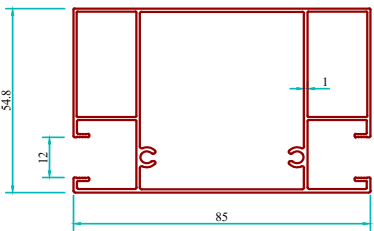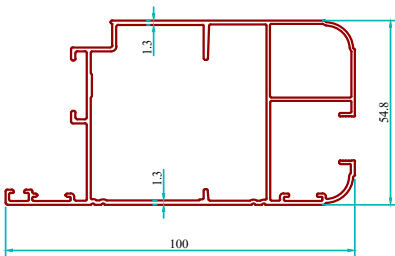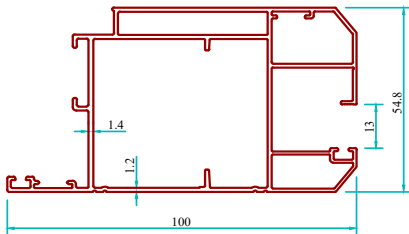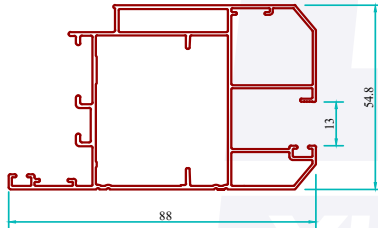
 <table><tr><th colspan="4">CÁNH CỬA ĐI LIÊN SẬP VUÔNG</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-C3303-1.2</td><td>1.2</td><td>1,201</td><td>1.25</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI LIÊN SẬP VUÔNG				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-C3303-1.2	1.2	1,201	1.25	 <table><tr><th colspan="4">CÁNH CỬA SÓ LIÊN SẬP VUÔNG</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-XF3202A</td><td>1.0-1.2</td><td>0,951</td><td>1.0</td></tr></table>	CÁNH CỬA SÓ LIÊN SẬP VUÔNG				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-XF3202A	1.0-1.2	0,951	1.0	 <table><tr><th colspan="4">ĐÓ CÁNH LIÊN SẬP VUÔNG</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-XF3203A</td><td>1.0</td><td>1,131</td><td>1.18</td></tr></table>	ĐÓ CÁNH LIÊN SẬP VUÔNG				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-XF3203A	1.0	1,131	1.18
CÁNH CỬA ĐI LIÊN SẬP VUÔNG																																						
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
BHI-C3303-1.2	1.2	1,201	1.25																																			
CÁNH CỬA SÓ LIÊN SẬP VUÔNG																																						
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
BHI-XF3202A	1.0-1.2	0,951	1.0																																			
ĐÓ CÁNH LIÊN SẬP VUÔNG																																						
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
BHI-XF3203A	1.0	1,131	1.18																																			
 <table><tr><th colspan="4">CÁNH CỬA ĐI LIÊN SẬP TRÒN</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-XF3303B</td><td>1.1-1.3</td><td>1,222</td><td>1.28</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI LIÊN SẬP TRÒN				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-XF3303B	1.1-1.3	1,222	1.28	 <table><tr><th colspan="4">CÁNH CỬA SÓ LIÊN SẬP TRÒN</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-XF3202B</td><td>1.0-1.2</td><td>0,937</td><td>0.98</td></tr></table>	CÁNH CỬA SÓ LIÊN SẬP TRÒN				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-XF3202B	1.0-1.2	0,937	0.98													
CÁNH CỬA ĐI LIÊN SẬP TRÒN																																						
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
BHI-XF3303B	1.1-1.3	1,222	1.28																																			
CÁNH CỬA SÓ LIÊN SẬP TRÒN																																						
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
BHI-XF3202B	1.0-1.2	0,937	0.98																																			
 <table><tr><th colspan="4">CÁNH CỬA ĐI ĐA KHOANG</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-XF3303C</td><td>1.1-1.3</td><td>1,444</td><td>1.47</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI ĐA KHOANG				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-XF3303C	1.1-1.3	1,444	1.47	 <table><tr><th colspan="4">CÁNH CỬA SÓ ĐA KHOANG</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-XF3202C</td><td>1.0-1.2</td><td>1,178</td><td>1.23</td></tr></table>	CÁNH CỬA SÓ ĐA KHOANG				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-XF3202C	1.0-1.2	1,178	1.23	 <table><tr><th colspan="4">ĐÓ CÁNH ĐA KHOANG</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-XF3203C</td><td>1.0</td><td>0,967</td><td>1.02</td></tr></table>	ĐÓ CÁNH ĐA KHOANG				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-XF3203C	1.0	0,967	1.02
CÁNH CỬA ĐI ĐA KHOANG																																						
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
BHI-XF3303C	1.1-1.3	1,444	1.47																																			
CÁNH CỬA SÓ ĐA KHOANG																																						
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
BHI-XF3202C	1.0-1.2	1,178	1.23																																			
ĐÓ CÁNH ĐA KHOANG																																						
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
BHI-XF3203C	1.0	0,967	1.02																																			

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Bản rộng, cánh lớn, tạo sự chắc chắn và sang trọng cho bộ cửa.
- ▶ Thiết kế đa khoang tăng độ cứng cho thanh nhôm và phù hợp với yêu cầu thị trường.
- ▶ Sử dụng đa dạng phụ kiện kim khí, cao cấp nhập khẩu đồng bộ, đảm bảo cho cửa hoạt động nhẹ nhàng.
- ▶ Thiết kế liên sập tăng tính tối ưu về mặt gia công, giúp tiết kiệm chi phí.
- ▶ Tính thẩm mỹ cao, cách âm cách nhiệt tốt.

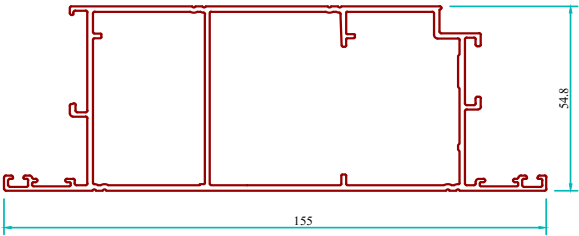


CÁNH CỬA ĐI MN BẢN TO CT			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-VIP-C155M	1.6-1.8	2.0	2.06

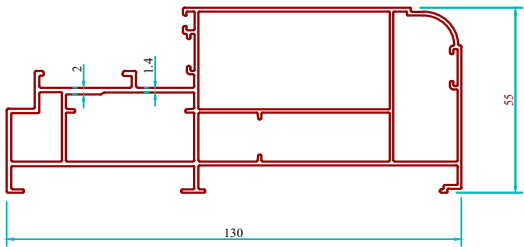


KHUNG BAO VIP BẢN TO			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-VIP-KB130	1.4	1,781	1.84

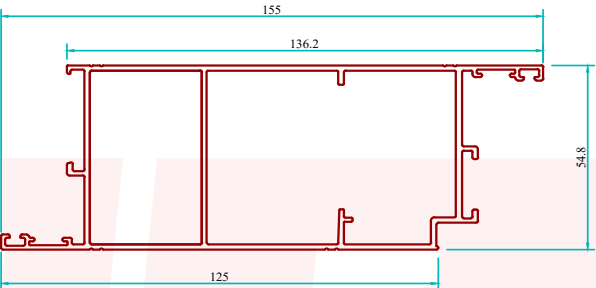


CÁNH CỬA ĐI MT BẢN TO			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-VIP-C155T	1.6-1.8	2.0	2.06

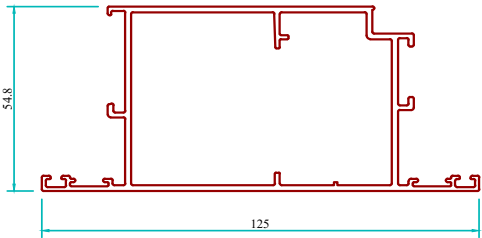


CÁNH CỬA ĐI VIP BẢN 125			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-VIP-C125N	1.7-1.8	1.63	1.68

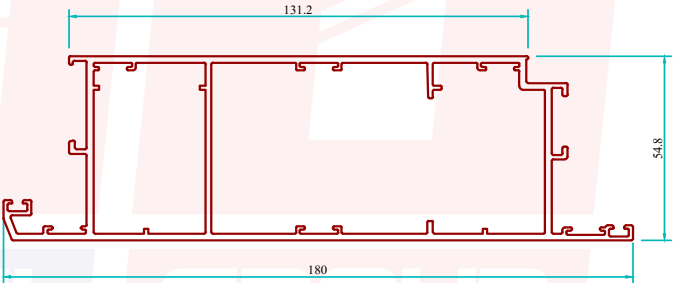


CÁNH 55 BẢN 180			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-C180	2.0	2.82	2.88

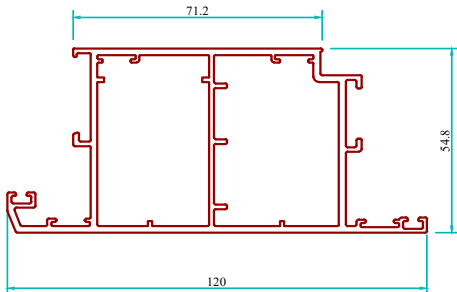


CÁNH 55 BẢN 120			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-C120	2.0	2.073	2.12




KHUNG BAO CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP5601	1.9	1.271	1.32
BHI-TP5601M	1.2	0.913	0.96

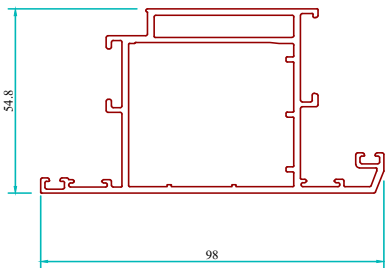


CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP5602	1.9	1.711	1.76
BHI-TP5602M	1.4	1.334	1.38

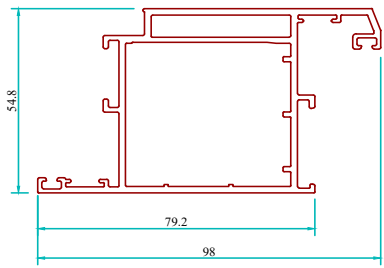


CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP5603	1.9	1.711	1.76
BHI-TP5603M	1.4	1.334	1.38




CÁNH CỬA SÒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP5604	1.4-1.6	1.158	1.2
BHI-TP5604M	1.2	1.007	1.05




KHUNG BAO CỬA SÒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3318	1.4	0,845	0.88
BHI-C3318M	1.2	0,748	0.78




ÓP CHÂN CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3329A	1.2	0,372	0.39




T CHIA KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3313	1.4	1,004	1.05
BHI-C3313M	1.2	0,9	0.94




SẠP CÁNH,VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3296	1.0	0,237	0.252




SẠP CÁNH,VÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3225	1.0	0,211	0.226




SẠP VÁCH KÍNH HỘP CT			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6010	1.0	0,358	0.375




ĐỒ ĐỘNG CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3323	1.8	1.053	1.09
BHI-C3323M	1.4	0.847	0.88
BHI-C3323S	1.0	0.655	0.69



ĐỒ ĐỘNG CỬA ĐI, CỬA SÒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-XF22903	1.2	0,782	0.82




ĐẢO KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3208	1.4	0,76	0.8
BHI-C3208M	1.2	0,683	0.72

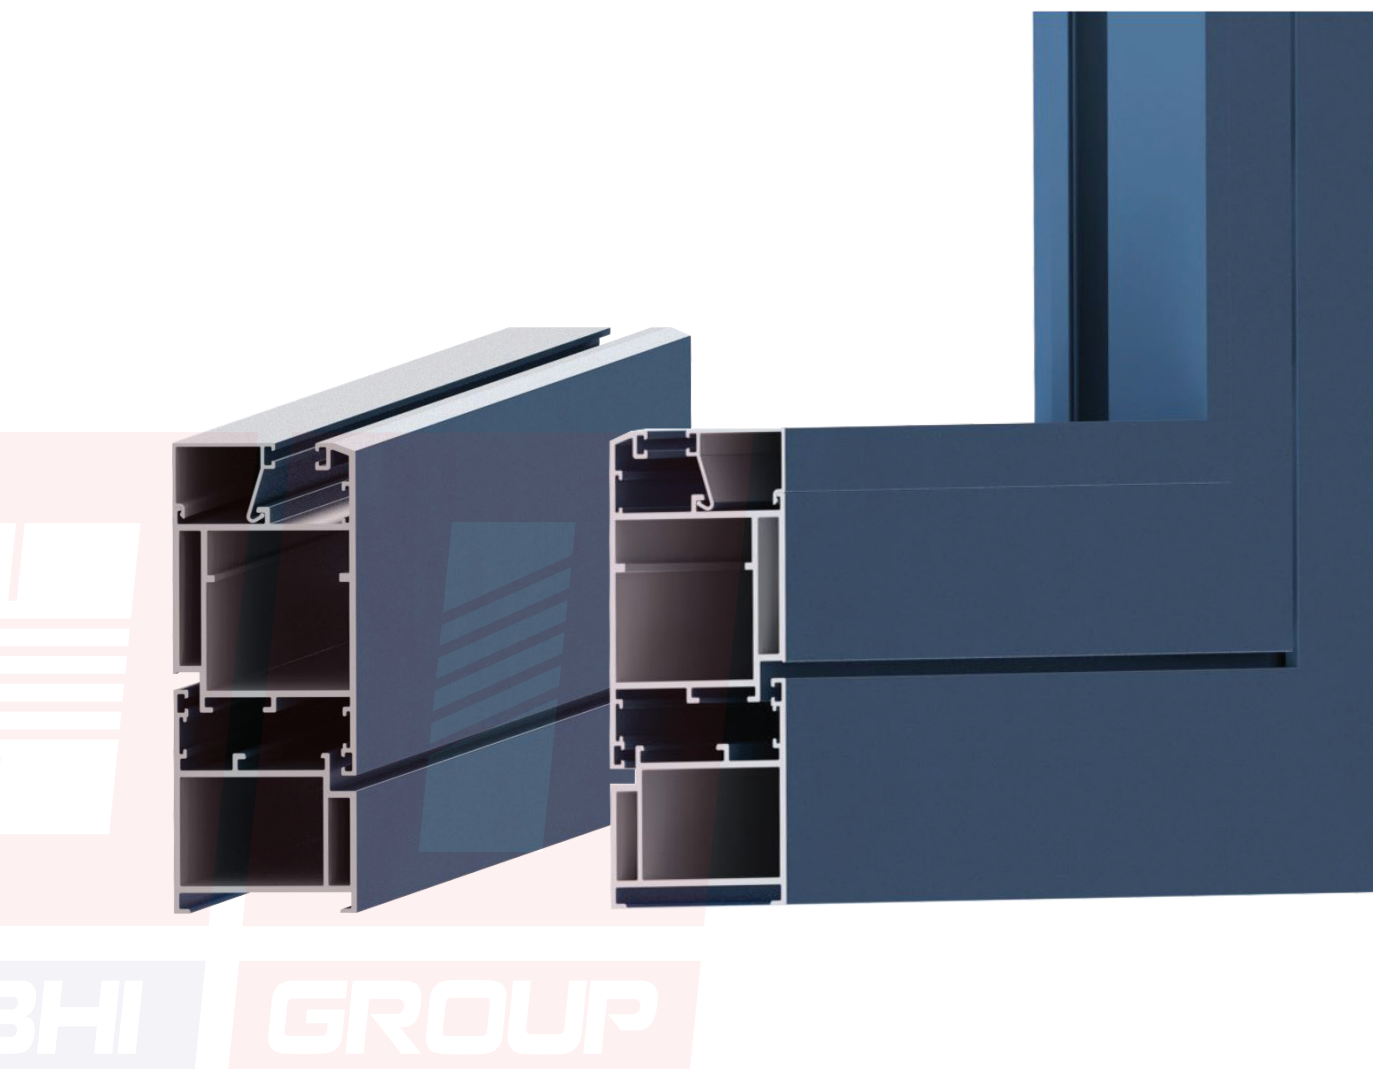


ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Bản rộng, cánh lớn, tạo sự chắc chắn và sang trọng cho bộ cửa.
- ▶ Thiết kế đa khoang tăng độ cứng cho thanh nhôm và phù hợp với yêu cầu thị trường.
- ▶ Sử dụng đa dạng phụ kiện kim khí, cao cấp nhập khẩu đồng bộ, đảm bảo cho cửa hoạt động nhẹ nhàng.
- ▶ Sản phẩm dày 1.9mm, độ bền cao.
- ▶ Tính thẩm mỹ cao, cách âm cách nhiệt tốt.




KHUNG BAO CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6001	1.9	1.44	1.49

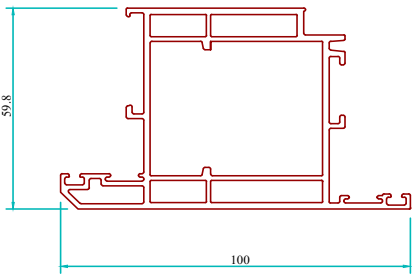


CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6002	1.9	2.045	2.1

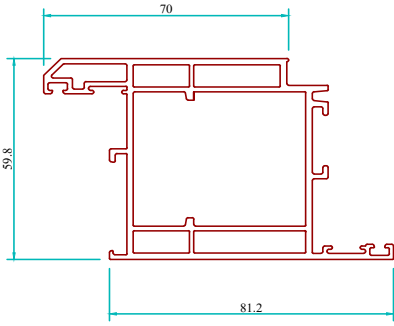


CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6003	1.9	2.045	2.1

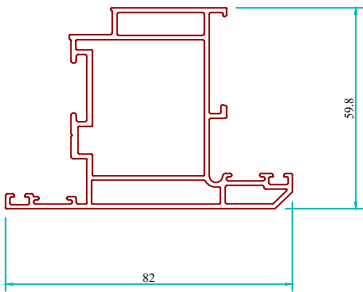


CÁNH CỬA SÔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6004	1.4-1.6	1.428	1.475




KHUNG BAO CỬA SÔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6005	1.4	1.056	1.1



CÂY ĐÓ T			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6006	1.4	1.147	1.2




ĐÓ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6007	1.4	0.898	0.94




SẬP VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6008	1.0	0.385	0.41




I NỔI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6009	2.0	0.409	0.44




ÓP CHÂN CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3329A	1.2	0.372	0.39




SẬP CÁNH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3286	1.0	0.223	0.235




SẬP CÁNH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3295S	0.9	0.255	0.27
BHI-C3295	1.0	0.271	0.285
BHI-C3295-1.2	1.2	0.303	0.32



SẬP VÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-TP6010	1.0	0.358	0.375















SẬP CÁNH KÍNH HỘP LỚN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C3246A	1.0	0.225	0.235

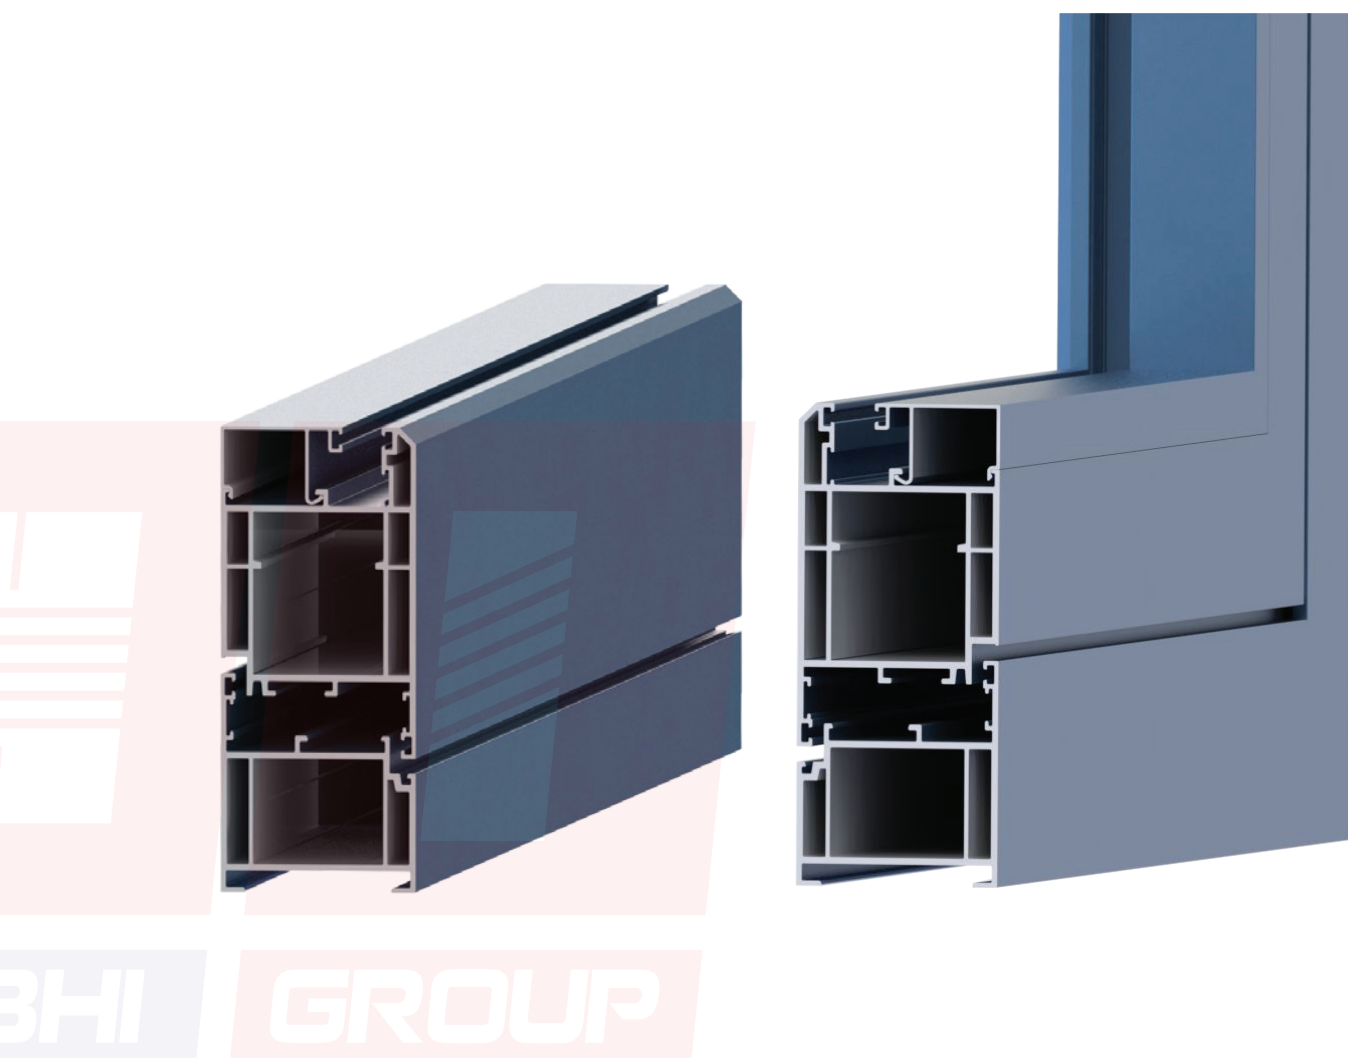

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Bản rộng, cánh lớn, tạo sự chắc chắn và sang trọng cho bộ cửa.
- ▶ Thiết kế đa khoang tăng độ cứng cho thanh nhôm và phù hợp với yêu cầu thị trường.
- ▶ Sử dụng đa dạng phụ kiện kim khí, cao cấp nhập khẩu đồng bộ, đảm bảo cho cửa hoạt động nhẹ nhàng.
- ▶ Sản phẩm dày 1.9mm, độ bền cao.
- ▶ Tính thẩm mỹ cao, cách âm cách nhiệt tốt.

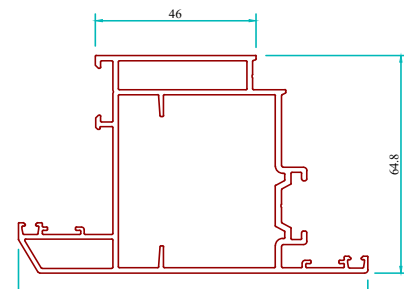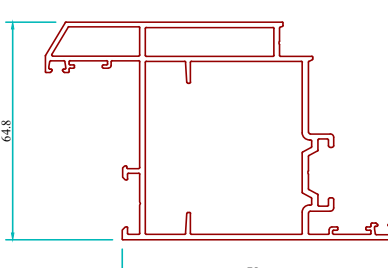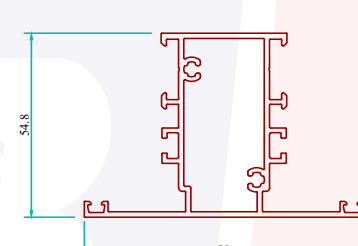 <table><tr><th colspan="3">KHUNG BAO CỬA ĐI</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX01</td><td>1.6</td><td>1.104</td><td>1.16</td></tr></table>	KHUNG BAO CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX01	1.6	1.104	1.16	 <table><tr><th colspan="3">KHUNG BAO CỬA SÔ</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX02</td><td>1.4</td><td>0,857</td><td>0.9</td></tr></table>	KHUNG BAO CỬA SÔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX02	1.4	0,857	0.9	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX03</td><td>1.6-1.8</td><td>1.743</td><td>1.82</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX03	1.6-1.8	1.743	1.82
KHUNG BAO CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX01	1.6	1.104	1.16																																			
KHUNG BAO CỬA SÔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX02	1.4	0,857	0.9																																			
CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX03	1.6-1.8	1.743	1.82																																			
 <table><tr><th colspan="3">CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX04</td><td>1.6-1.8</td><td>1.743</td><td>1.82</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX04	1.6-1.8	1.743	1.82	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH CỬA SÔ</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX05</td><td>1.4-1.6</td><td>1.358</td><td>1.42</td></tr></table>	CÁNH CỬA SÔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX05	1.4-1.6	1.358	1.42	 <table><tr><th colspan="3">CÂY ĐÓ T</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX06</td><td>1.6</td><td>1.231</td><td>1.3</td></tr></table>	CÂY ĐÓ T			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX06	1.6	1.231	1.3
CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX04	1.6-1.8	1.743	1.82																																			
CÁNH CỬA SÔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX05	1.4-1.6	1.358	1.42																																			
CÂY ĐÓ T			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX06	1.6	1.231	1.3																																			
 <table><tr><th colspan="3">ĐÓ ĐỘNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX07</td><td>1.4</td><td>0,926</td><td>0.97</td></tr></table>	ĐÓ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX07	1.4	0,926	0.97	 <table><tr><th colspan="3">ÓP CHÂN CÁNH CỬA ĐI</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX08</td><td>1.2</td><td>0,612</td><td>0.65</td></tr></table>	ÓP CHÂN CÁNH CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX08	1.2	0,612	0.65	 <table><tr><th colspan="3">ĐẢO KHUNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX09</td><td>1.4</td><td>0,728</td><td>0.77</td></tr></table>	ĐẢO KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX09	1.4	0,728	0.77
ĐÓ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX07	1.4	0,926	0.97																																			
ÓP CHÂN CÁNH CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX08	1.2	0,612	0.65																																			
ĐẢO KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX09	1.4	0,728	0.77																																			
 <table><tr><th colspan="3">NỆP KÍNH THƯỜNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX10</td><td>1.0</td><td>0,286</td><td>0.31</td></tr></table>	NỆP KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX10	1.0	0,286	0.31	 <table><tr><th colspan="3">NỆP CÁNH KÍNH HỢP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX11</td><td>1.0</td><td>0,226</td><td>0.24</td></tr></table>	NỆP CÁNH KÍNH HỢP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX11	1.0	0,226	0.24	 <table><tr><th colspan="3">NỆP CÁNH KÍNH THƯỜNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX12</td><td>1.0</td><td>0,262</td><td>1.28</td></tr></table>	NỆP CÁNH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX12	1.0	0,262	1.28
NỆP KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX10	1.0	0,286	0.31																																			
NỆP CÁNH KÍNH HỢP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX11	1.0	0,226	0.24																																			
NỆP CÁNH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX12	1.0	0,262	1.28																																			




ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Thanh profile có cấu tạo rãnh C đạt chuẩn Châu Âu, cách âm cách nhiệt vô cùng tốt nhờ cấu trúc đa khoang.
- ▶ Kết cấu nhôm có cấu trúc đa khoang cho cửa nhôm vững chắc hơn.
- ▶ Bề mặt sơn cao cấp bảo hành từ 5 - 25 năm và màu sắc đa dạng: ghi, xám đá...
- ▶ Tích hợp được nhiều hệ phụ kiện cao cấp: Hopo, Cmech, Roto, Janus...
- ▶ Kính sử dụng đa dạng, từ 8 - 30mm.
- ▶ Dễ dàng trong gia công hoá cửa nhôm hoàn thiện.
- ▶ Sử dụng hệ thống gioăng EPDM, gioăng trung gian, gioăng kép đa dạng tại Việt Nam.

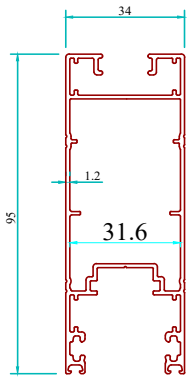


CÁNH DI 95			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LUX941	1.2	1.145	1.2
BHI-LUX941D	1.6	1.433	1.5

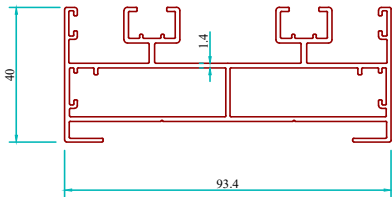


KHUNG BAO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LUX942	1.4	1.491	1.55




ỐP MÓC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LUX943	1.1	0,369	0,39




RAY DƯỚI INOX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LUX944	1.5	0,851	0,89




NẮP ỐP KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LUX945	1.0	0,178	0,187




HÈM 4 CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1548	2.0	0,62	0,64
BHI-D1548S	1.2	0,416	0,43




NẸP CHUYỂN VÁCH KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1578A	2.0	0,676	0,696

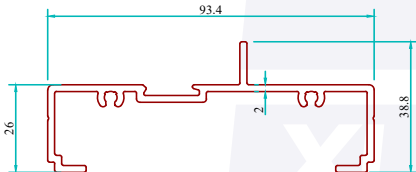

KHUNG BAO VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1559A	2.0	1,07	1,12

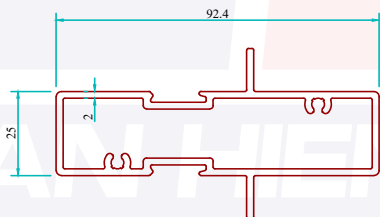

CHIA VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D2618	2.0	1,547	1,6















NẸP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C101A	0.9	0,117	1,13




NẸP VÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1779	0,9	0,101	1,11




RAY INOX		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)

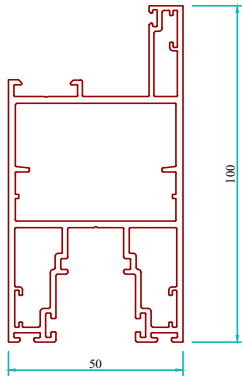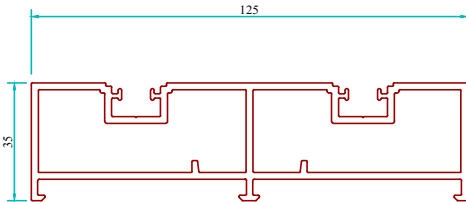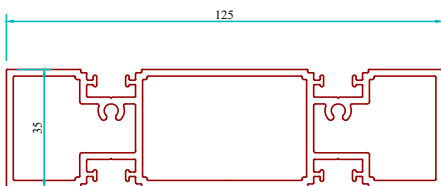
																																						
<table><tr><th colspan="3">CÁNH LỬA</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1251</td><td>2.0</td><td>2.123</td><td>2.185</td></tr></table>	CÁNH LỬA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1251	2.0	2.123	2.185	<table><tr><th colspan="3">KHUNG BAO</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1252</td><td>2.0</td><td>2.179</td><td>2.26</td></tr></table>	KHUNG BAO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1252	2.0	2.179	2.26	<table><tr><th colspan="3">ỐP MÓC</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1253</td><td>1.3</td><td>0.557</td><td>0.585</td></tr></table>	ỐP MÓC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1253	1.3	0.557	0.585
CÁNH LỬA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1251	2.0	2.123	2.185																																			
KHUNG BAO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1252	2.0	2.179	2.26																																			
ỐP MÓC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1253	1.3	0.557	0.585																																			
																																						
<table><tr><th colspan="3">RAY DƯỚI INOX</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1254</td><td>1.5-1.8</td><td>1.318</td><td>1.37</td></tr></table>	RAY DƯỚI INOX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1254	1.5-1.8	1.318	1.37	<table><tr><th colspan="3">NỆP CÁCH KÍNH HỘP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX11</td><td>1.0</td><td>0.226</td><td>0.24</td></tr></table>	NỆP CÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX11	1.0	0.226	0.24	<table><tr><th colspan="3">NỆP CÁCH KÍNH THƯỜNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX12</td><td>1.0</td><td>0.262</td><td>1.28</td></tr></table>	NỆP CÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX12	1.0	0.262	1.28
RAY DƯỚI INOX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1254	1.5-1.8	1.318	1.37																																			
NỆP CÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX11	1.0	0.226	0.24																																			
NỆP CÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX12	1.0	0.262	1.28																																			
																																						
<table><tr><th colspan="3">HÈM KHUNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1255</td><td>1.3</td><td>0.257</td><td>0.27</td></tr></table>	HÈM KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1255	1.3	0.257	0.27	<table><tr><th colspan="3">ỐP ĐÔI ĐẦU</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1257</td><td>1.3</td><td>0.342</td><td>0.36</td></tr></table>	ỐP ĐÔI ĐẦU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1257	1.3	0.342	0.36	<table><tr><th colspan="3">CHIA VÁCH</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1258</td><td>2.0</td><td>2.413</td><td>2.46</td></tr></table>	CHIA VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1258	2.0	2.413	2.46
HÈM KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1255	1.3	0.257	0.27																																			
ỐP ĐÔI ĐẦU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1257	1.3	0.342	0.36																																			
CHIA VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1258	2.0	2.413	2.46																																			
	<table><tr><th colspan="3">ỐP ĐÔI ĐẦU</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1257</td><td>1.3</td><td>0.342</td><td>0.36</td></tr></table>	ỐP ĐÔI ĐẦU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1257	1.3	0.342	0.36	<table><tr><th colspan="3">CHIA VÁCH</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1258</td><td>2.0</td><td>2.413</td><td>2.46</td></tr></table>	CHIA VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1258	2.0	2.413	2.46												
ỐP ĐÔI ĐẦU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1257	1.3	0.342	0.36																																			
CHIA VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1258	2.0	2.413	2.46																																			
<table><tr><th colspan="3">DẪN HƯỚNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1256</td><td>1.3</td><td>0.223</td><td>0.235</td></tr></table>	DẪN HƯỚNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1256	1.3	0.223	0.235																										
DẪN HƯỚNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1256	1.3	0.223	0.235																																			
<table><tr><th colspan="3">ỐP VÁCH KÍNH THƯỜNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1259</td><td>1.0</td><td>0.418</td><td>0.45</td></tr></table>	ỐP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1259	1.0	0.418	0.45		<table><tr><th colspan="3">RAY NĂM INOX</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr></table>	RAY NĂM INOX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																	
ỐP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1259	1.0	0.418	0.45																																			
RAY NĂM INOX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
<table><tr><th colspan="3">NỆP VÁCH KÍNH THƯỜNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1259</td><td>1.0</td><td>0.418</td><td>0.45</td></tr></table>	NỆP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1259	1.0	0.418	0.45	<table><tr><th colspan="3">NỆP VÁCH KÍNH HỘP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX12510</td><td>1.0</td><td>0.398</td><td>0.42</td></tr></table>	NỆP VÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX12510	1.0	0.398	0.42													
NỆP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1259	1.0	0.418	0.45																																			
NỆP VÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX12510	1.0	0.398	0.42																																			
<table><tr><th colspan="3">NỆP VÁCH KÍNH THƯỜNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX1259</td><td>1.0</td><td>0.418</td><td>0.45</td></tr></table>	NỆP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX1259	1.0	0.418	0.45	<table><tr><th colspan="3">NỆP VÁCH KÍNH HỘP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-LUX12510</td><td>1.0</td><td>0.398</td><td>0.42</td></tr></table>	NỆP VÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-LUX12510	1.0	0.398	0.42	<table><tr><th colspan="3">ỐP NÁP NHỰA</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr></table>	ỐP NÁP NHỰA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)					
NỆP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX1259	1.0	0.418	0.45																																			
NỆP VÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				
BHI-LUX12510	1.0	0.398	0.42																																			
ỐP NÁP NHỰA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																				




RAY TRÊN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1541A	2.0	1,459	1.51
BHI-D1541M	1.3	0,98	1.03




KHUNG BAO ĐUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1543A	2.0	1,134	1.18
BHI-D1543M	1.3	0,764	0.8




RAY DƯỚI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1941	2.0	1,384	1.18
BHI-D1941M	1.3	0,917	0.8

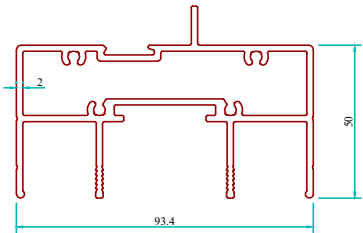


RAY TRÊN LIÊN FIX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-1551A	2.0	2.164	2.21
BHI-1551S	1.2	1.371	1.42

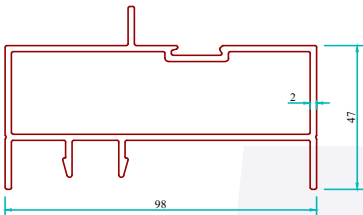


KHUNG BAO ĐUNG LIÊN FIX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D2103	2.0	1.773	1.81

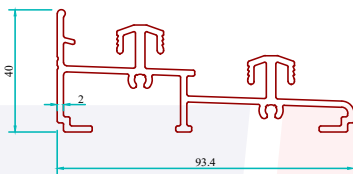


RAY LỆCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1942	2.0	1.561	1.6
BHI-D1542S	1.2	1.282	1.32




CHIA VÁCH BÀN NHỎ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1558A	2.0	1.291	1.32




ỚP CHUYỂN VÁCH CẢI TIẾN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1549S	1.2	0.457	0.48




NẾP CHUYỂN VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1549A	2.0	0.685	0.71

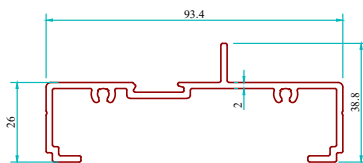


KHUNG BAO VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1559A	2.0	1,07	1.1
BHI-D1559S	1.2	0.687	0.72



CHIA VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D2618	2.0	1,547	1.58
BHI-D2618S	1.2	0.959	1.0



NẾP CHUYỂN VÁCH KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1578A	2.0	0,676	0.69
















HÈM 4 CÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1548	2.0	0,62	0.64
BHI-D1548S	1.2	0.416	0.436












NẾP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-C101A	0.9	0,117	0.12



NẾP VÁCH KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D1779	0,9	0,101	0.11

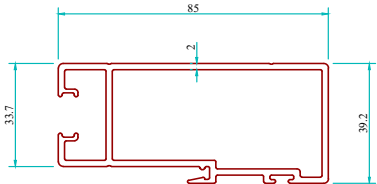
 <table><tr><th colspan="3">CÁNH NGANG TRÊN</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1544A</td><td>2.0</td><td>0,99</td><td>1.12</td></tr><tr><td>BHI-D1544M</td><td>1.2</td><td>0,665</td><td>0.69</td></tr></table>	CÁNH NGANG TRÊN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1544A	2.0	0,99	1.12	BHI-D1544M	1.2	0,665	0.69	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH NGANG DƯỚI</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1545A</td><td>2.0</td><td>1,0</td><td>1.03</td></tr><tr><td>BHI-D1545M</td><td>1.2</td><td>0,667</td><td>0.697</td></tr></table>	CÁNH NGANG DƯỚI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1545A	2.0	1,0	1.03	BHI-D1545M	1.2	0,667	0.697	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH ĐỨNG TRON</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1546A</td><td>2.0</td><td>1,273</td><td>1.3</td></tr><tr><td>BHI-D1546M</td><td>1.2</td><td>0,86</td><td>0.89</td></tr></table>	CÁNH ĐỨNG TRON			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1546A	2.0	1,273	1.3	BHI-D1546M	1.2	0,86	0.89
CÁNH NGANG TRÊN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1544A	2.0	0,99	1.12																																															
BHI-D1544M	1.2	0,665	0.69																																															
CÁNH NGANG DƯỚI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1545A	2.0	1,0	1.03																																															
BHI-D1545M	1.2	0,667	0.697																																															
CÁNH ĐỨNG TRON			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1546A	2.0	1,273	1.3																																															
BHI-D1546M	1.2	0,86	0.89																																															
 <table><tr><th colspan="3">CÁNH ĐỨNG MỘC</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1547A</td><td>2.0</td><td>1,1</td><td>1.13</td></tr><tr><td>BHI-D1547M</td><td>1.2</td><td>0,717</td><td>0.75</td></tr></table>	CÁNH ĐỨNG MỘC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1547A	2.0	1,1	1.13	BHI-D1547M	1.2	0,717	0.75	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH ĐỨNG TRON BẢN TO</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D26146</td><td>2.0</td><td>1,521</td><td>1.56</td></tr><tr><td>BHI-D1546C</td><td>1.8</td><td>1,404</td><td>1.44</td></tr></table>	CÁNH ĐỨNG TRON BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D26146	2.0	1,521	1.56	BHI-D1546C	1.8	1,404	1.44	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH ĐỨNG MỘC BẢN TO</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D28127</td><td>2.0</td><td>1,478</td><td>1.51</td></tr><tr><td>BHI-D1547C</td><td>1.8</td><td>1,347</td><td>1.4</td></tr></table>	CÁNH ĐỨNG MỘC BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D28127	2.0	1,478	1.51	BHI-D1547C	1.8	1,347	1.4
CÁNH ĐỨNG MỘC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1547A	2.0	1,1	1.13																																															
BHI-D1547M	1.2	0,717	0.75																																															
CÁNH ĐỨNG TRON BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D26146	2.0	1,521	1.56																																															
BHI-D1546C	1.8	1,404	1.44																																															
CÁNH ĐỨNG MỘC BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D28127	2.0	1,478	1.51																																															
BHI-D1547C	1.8	1,347	1.4																																															
 <table><tr><th colspan="3">CÁNH NGANG DƯỚI BẢN TO</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1555A</td><td>2.0</td><td>1,243</td><td>1.29</td></tr><tr><td>BHI-D1555S</td><td>1.2</td><td>0,82</td><td>0.86</td></tr></table>	CÁNH NGANG DƯỚI BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1555A	2.0	1,243	1.29	BHI-D1555S	1.2	0,82	0.86	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH NGANG TRÊN KÍNH HỘP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1554</td><td>2.0</td><td>0,898</td><td>0.93</td></tr></table>	CÁNH NGANG TRÊN KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1554	2.0	0,898	0.93	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH NGANG DƯỚI BẢN TO KÍNH HỘP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1585</td><td>2.0</td><td>1,152</td><td>1.19</td></tr></table>	CÁNH NGANG DƯỚI BẢN TO KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1585	2.0	1,152	1.19								
CÁNH NGANG DƯỚI BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1555A	2.0	1,243	1.29																																															
BHI-D1555S	1.2	0,82	0.86																																															
CÁNH NGANG TRÊN KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1554	2.0	0,898	0.93																																															
CÁNH NGANG DƯỚI BẢN TO KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1585	2.0	1,152	1.19																																															
 <table><tr><th colspan="3">CÁNH ĐỨNG BIÊN KÍNH HỘP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1556</td><td>2.0</td><td>1,195</td><td>1.23</td></tr></table>	CÁNH ĐỨNG BIÊN KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1556	2.0	1,195	1.23	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH ĐỨNG MỘC KÍNH HỘP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1557</td><td>2.0</td><td>1,02</td><td>1.05</td></tr></table>	CÁNH ĐỨNG MỘC KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1557	2.0	1,02	1.05																									
CÁNH ĐỨNG BIÊN KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1556	2.0	1,195	1.23																																															
CÁNH ĐỨNG MỘC KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1557	2.0	1,02	1.05																																															
 <table><tr><th colspan="3">CÁNH ĐỨNG MỘC KÍNH HỘP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1546H</td><td>1.4</td><td>1,123</td><td>1.16</td></tr></table>	CÁNH ĐỨNG MỘC KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1546H	1.4	1,123	1.16	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH ĐỨNG MỘC KÍNH HỘP</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m)</th><th>(kg/m)</th></tr><tr><td>BHI-D1547H</td><td>1.4</td><td>1,05</td><td>1.09</td></tr></table>	CÁNH ĐỨNG MỘC KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM	MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)	BHI-D1547H	1.4	1,05	1.09																									
CÁNH ĐỨNG MỘC KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1546H	1.4	1,123	1.16																																															
CÁNH ĐỨNG MỘC KÍNH HỘP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM																																															
MÃ	ĐỘ DÀY (mm)	TỈ TRỌNG (kg/m)	(kg/m)																																															
BHI-D1547H	1.4	1,05	1.09																																															

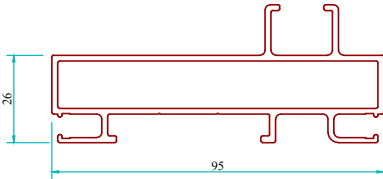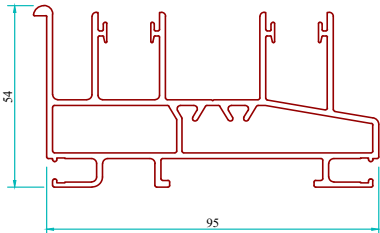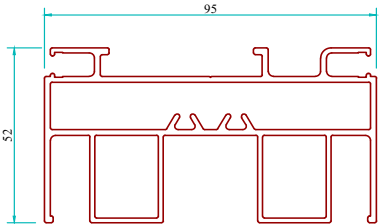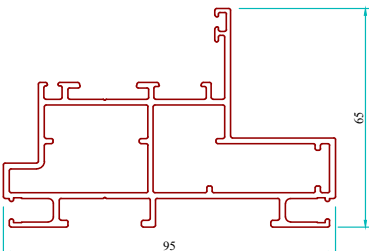 <table><tr><th colspan="4">KHUNG BAO ĐUNG</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1873</td><td>2.0</td><td>1.418</td><td>1.46</td></tr></table>	KHUNG BAO ĐUNG				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D1873	2.0	1.418	1.46	 <table><tr><th colspan="4">RAY DƯỚI</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1872</td><td>2.0</td><td>2.089</td><td>1.14</td></tr></table>	RAY DƯỚI				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D1872	2.0	2.089	1.14	 <table><tr><th colspan="4">RAY TRÊN</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1871</td><td>2.0</td><td>2.127</td><td>2.18</td></tr></table>	RAY TRÊN				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D1871	2.0	2.127	2.18								
KHUNG BAO ĐUNG																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D1873	2.0	1.418	1.46																																											
RAY DƯỚI																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D1872	2.0	2.089	1.14																																											
RAY TRÊN																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D1871	2.0	2.127	2.18																																											
 <table><tr><th colspan="4">RAY NĂM</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1887</td><td>1.4</td><td>0.209</td><td>0.22</td></tr></table>	RAY NĂM				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D1887	1.4	0.209	0.22	 <table><tr><th colspan="4">CÁNH LÙA</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1875</td><td>2.0</td><td>1.304</td><td>1.35</td></tr></table>	CÁNH LÙA				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D1875	2.0	1.304	1.35	 <table><tr><th colspan="4">ÓP MỐC CÁNH</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1877</td><td>1.5</td><td>0.482</td><td>0.52</td></tr></table>	ÓP MỐC CÁNH				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D1877	1.5	0.482	0.52								
RAY NĂM																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D1887	1.4	0.209	0.22																																											
CÁNH LÙA																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D1875	2.0	1.304	1.35																																											
ÓP MỐC CÁNH																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D1877	1.5	0.482	0.52																																											
 <table><tr><th colspan="4">NÁP BỊT</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1890</td><td>1.4</td><td>0.159</td><td>0.17</td></tr></table>	NÁP BỊT				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D1890	1.4	0.159	0.17	 <table><tr><th colspan="4">NẾP CÁNH KÍNH THƯỜNG</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1883</td><td>1.5</td><td>0.274</td><td>0.29</td></tr></table>	NẾP CÁNH KÍNH THƯỜNG				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D1883	1.5	0.274	0.29	 <table><tr><th colspan="4">THANH CHỮ H</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1870</td><td>1.5</td><td>0.275</td><td>0.29</td></tr></table>	THANH CHỮ H				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D1870	1.5	0.275	0.29								
NÁP BỊT																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D1890	1.4	0.159	0.17																																											
NẾP CÁNH KÍNH THƯỜNG																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D1883	1.5	0.274	0.29																																											
THANH CHỮ H																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D1870	1.5	0.275	0.29																																											
 <table><tr><th colspan="4">KHUNG VÁCH</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D2168</td><td>2.0</td><td>1.811</td><td>1.85</td></tr></table>	KHUNG VÁCH				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D2168	2.0	1.811	1.85	 <table><tr><th colspan="4">CHIA VÁCH</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D2169</td><td>1.7</td><td>1.183</td><td>1.22</td></tr></table>	CHIA VÁCH				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-D2169	1.7	1.183	1.22	 <table><tr><th colspan="4">SẬP VÁCH</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-C3295S</td><td>0.9</td><td>0.255</td><td>0.27</td></tr><tr><td>BHI-C3295</td><td>1.0</td><td>0.271</td><td>0.285</td></tr><tr><td>BHI-C3295-1.2</td><td>1.2</td><td>0.303</td><td>0.32</td></tr></table>	SẬP VÁCH				MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	BHI-C3295S	0.9	0.255	0.27	BHI-C3295	1.0	0.271	0.285	BHI-C3295-1.2	1.2	0.303	0.32
KHUNG VÁCH																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D2168	2.0	1.811	1.85																																											
CHIA VÁCH																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-D2169	1.7	1.183	1.22																																											
SẬP VÁCH																																														
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
BHI-C3295S	0.9	0.255	0.27																																											
BHI-C3295	1.0	0.271	0.285																																											
BHI-C3295-1.2	1.2	0.303	0.32																																											




ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Cách âm, cách nhiệt, độ kín khít cao, thoát nước tốt.
- ▶ Bề mặt được phủ lớp sơn tĩnh điện cao cấp.
- ▶ Giúp mở rộng không gian cho căn phòng, tạo tầm nhìn bao quát cho công trình.
- ▶ Vận hành nhẹ nhàng trơn tru và bền bỉ.
- ▶ Sử dụng đa dạng phụ kiện kim khí, cao cấp nhập khẩu đồng bộ, đảm bảo cho cửa hoạt động nhẹ nhàng.




KHUNG BAO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-451	0.8	0.414	0.44




CÁNH ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-452	0.8	0.6	0.64




CÁNH SỐ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-453	0.75	0.51	0.55




ĐÓ KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-454	0.9	0.471	0.5




ĐÓ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-455	0.9	0.489	0.51




NỆP VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-SV55	1.0	0.213	0.223




KHUNG BAO CỬA SỔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-4420	1,0	0,503	0,53
BHI-4420M	0,8-0,9	0,453	0,48




CÁNH CỬA SỔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-4410	0,8-0,9	0,575	0,61

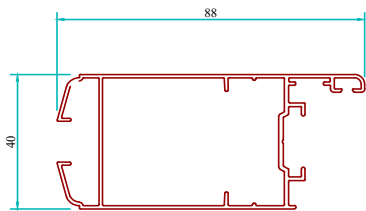


CÁNH CỬA ĐI CẢI TIẾN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-4410CT	1,0	0,832	0,87




KHUNG BAO CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-450	0,9	0,494	0,51

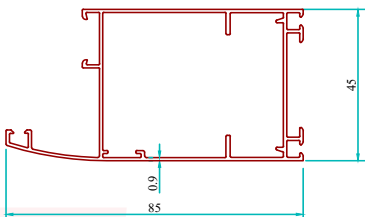


CÁNH CỬA ĐI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-4451	0,9	0,766	0,8




HÈM CỬA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-4504	1,5	0,206	0,216




ĐỘ CHIA VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-4405	1,0	0,659	0,68




NỆP KÍNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-5016	1,0	0,25	0,26




ĐỘ CHIA CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-2656	1,0	0,683	0,7




KHUNG BAO LỬA 44			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-4417	1,0	0,594	0,62




CÁNH LỬA 44			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-4488	1,0	0,539	0,56




ỚP LỬA 44			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-44M	1,0	0,289	0,3




NÔI CỬA 4 CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-44N	1,0	0,268	0,28

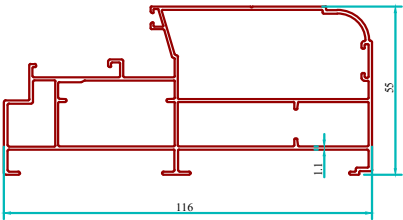


KHUNG BAO CHÍNH 55 VẬT CẠNH			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS01	1.1-1.2	1,461	1.51

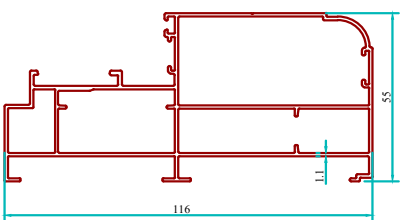


KHUNG BAO CHÍNH XINGFA 55			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS02	1.1-1.2	1,487	1.54

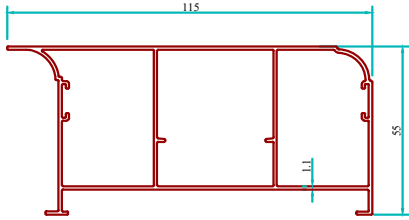


KHUNG BAO PHỤ			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS03	1.1-1.2	1,262	1.31




MIỆNG PHẪO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS04	0,8	0,128	0.134




PHẪO ỚP TƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS05	0,8	0,361	0.375




PHẪO ỚP TƯỜNG CT			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS05CT	0,8	0,28	0.3

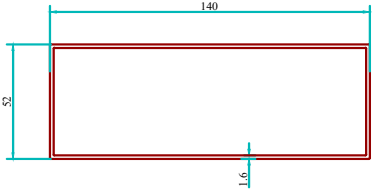


HỘP 52X140			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS06	1.6	1,63	1.69
BHI-CS06V	1.6	1,69	1.75




CHẮN SONG VUÔNG, T CHIA SONG			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS07	1.2	0,52	0.55




CHẮN SONG TRÒN			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS08	1.2	0,371	0.39




PAT LIÊN KẾT CHẮN SONG			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS09	1.3	0,403	0.413




I NỘI			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS10	1.0	0,166	0.18




ỚP KHUNG CHẮN SONG			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS11	0,9	0,359	0.39




KHUNG PHẪO ĐƠN CHẮN SONG			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS12	1.2	0,653	0.68




HỘP 25X50			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS13	1.2	0,527	0.55




SONG TRÒN 28			
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
BHI-CS14	1.5	0,41	0.43




PÁT LIÊN KẾT NHỎ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS15	1.5	0,352	0.36




SONG 30X18			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS30X18	1.5	0,348	0.363




KHUNG 32X22			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS32X22	1.5	0,407	0.425

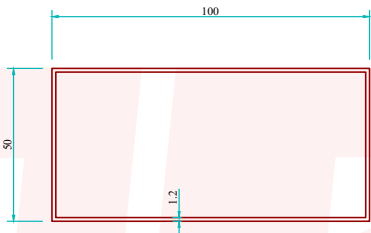


HỘP 50X100			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-50X100	1.2	0.956	1.0

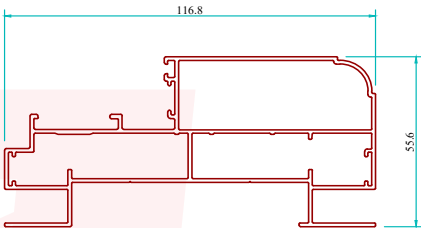


KHUNG BAO CHÍNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BH-CS16	1.2-1.4	1.624	1.65

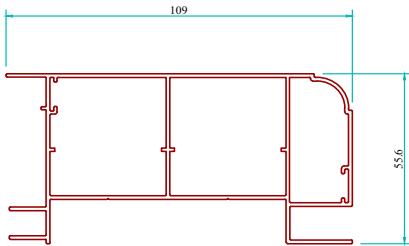


KHUNG BAO PHỤ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS17	1.2	1.418	1.45

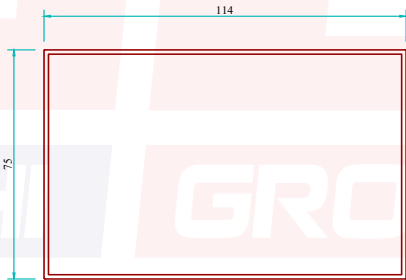


HỘP 75X114			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS18	1.4	1.408	1.44




ÔP 75X45			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS19	1.4	0.905	0.93




PHẪO ÔP TƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS20	0.8-1.0	0.46	0.47




TAY LAN CAN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LC01	1.5	1.4	1.43




KE KHUNG, TAY LAN CAN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LC02	1.5	1,215	1.22

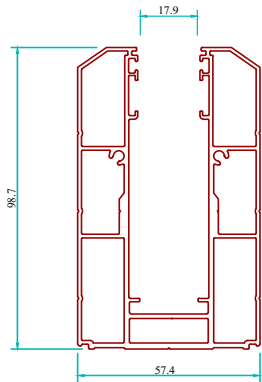


ĐẾ LAN CAN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LC03	1.5	2,24	1.29




ỐP NẮP NGOÀI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LC04	1.1	0,361	0.38















THANH LIÊN KẾT NGANG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-MAC03	2.5	1,958	2.02












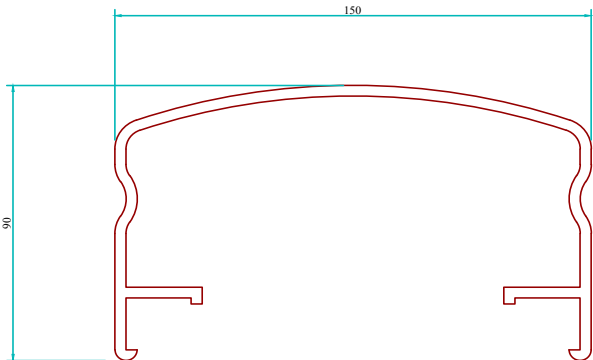















TAY LAN CAN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-MAC01	3.5	3,359	3.45

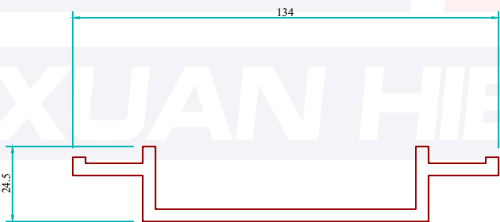

ĐẾ GIỮ TAY LAN CAN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-MAC02	4.0	1,933	1.96

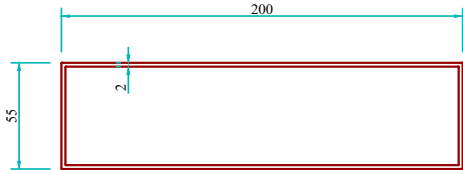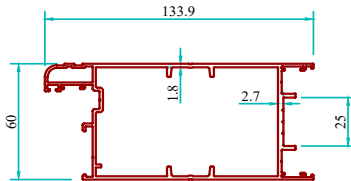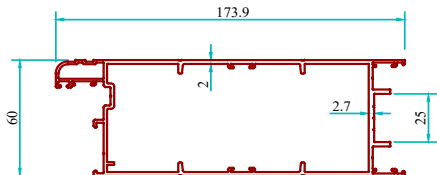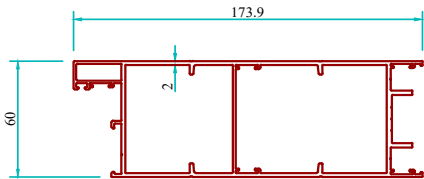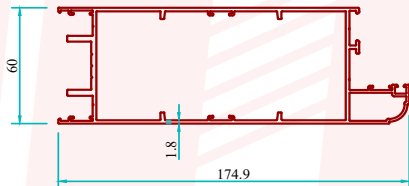
<table><tr><th colspan="3">KHUNG BAO BÀN TO 200</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL01</td><td>2.0</td><td>2,711</td><td>2.8</td></tr></table>	KHUNG BAO BÀN TO 200			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL01	2.0	2,711	2.8	<table><tr><th colspan="3">CÁNH CỬA ĐI BÀN 140</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL02</td><td>1.8</td><td>2,133</td><td>2.2</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI BÀN 140			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL02	1.8	2,133	2.2
KHUNG BAO BÀN TO 200			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL01	2.0	2,711	2.8																				
CÁNH CỬA ĐI BÀN 140			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL02	1.8	2,133	2.2																				
<table><tr><th colspan="3">CÁNH CỬA ĐI BÀN 180 TRÒN</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL03</td><td>2.0</td><td>2,786</td><td>2.89</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI BÀN 180 TRÒN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL03	2.0	2,786	2.89	<table><tr><th colspan="3">CÁNH CỬA ĐI BÀN 180 VUÔNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL06</td><td>2.0</td><td>3,034</td><td>3.14</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI BÀN 180 VUÔNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL06	2.0	3,034	3.14
CÁNH CỬA ĐI BÀN 180 TRÒN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL03	2.0	2,786	2.89																				
CÁNH CỬA ĐI BÀN 180 VUÔNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL06	2.0	3,034	3.14																				
<table><tr><th colspan="3">CÁNH CỬA ĐI BÀN 180 TRÒN</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL10</td><td>1.8</td><td>2,715</td><td>2.78</td></tr></table>	CÁNH CỬA ĐI BÀN 180 TRÒN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL10	1.8	2,715	2.78	<table><tr><th colspan="3">NÁP ỚP CÁNH</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL04</td><td>1.3</td><td>0,321</td><td>0.33</td></tr></table>	NÁP ỚP CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL04	1.3	0,321	0.33
CÁNH CỬA ĐI BÀN 180 TRÒN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL10	1.8	2,715	2.78																				
NÁP ỚP CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL04	1.3	0,321	0.33																				
	<table><tr><th colspan="3">SẠP CÁNH THUY LỰC TRÒN</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL09</td><td>1.0</td><td>0,249</td><td>0.26</td></tr></table>	SẠP CÁNH THUY LỰC TRÒN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL09	1.0	0,249	0.26											
SẠP CÁNH THUY LỰC TRÒN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL09	1.0	0,249	0.26																				
<table><tr><th colspan="3">ĐỂ SẠP Ô FIX</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL05</td><td>1.2</td><td>0,294</td><td>0.31</td></tr></table>	ĐỂ SẠP Ô FIX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL05	1.2	0,294	0.31	<table><tr><th colspan="3">ĐỂ SẠP Ô FIX BÀN TO</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL07</td><td>1.2</td><td>0,327</td><td>0.35</td></tr></table>	ĐỂ SẠP Ô FIX BÀN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL07	1.2	0,327	0.35
ĐỂ SẠP Ô FIX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL05	1.2	0,294	0.31																				
ĐỂ SẠP Ô FIX BÀN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL07	1.2	0,327	0.35																				
	<table><tr><th colspan="3">ĐỂ PHÀO TO</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-CTL08</td><td>1.0</td><td>0,237</td><td>0.25</td></tr></table>	ĐỂ PHÀO TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-CTL08	1.0	0,237	0.25											
ĐỂ PHÀO TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-CTL08	1.0	0,237	0.25																				
<table><tr><th colspan="3">SẠP CÁNH KÍNH THƯỜNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-C3296</td><td>1.0</td><td>0,237</td><td>0.252</td></tr></table>	SẠP CÁNH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-C3296	1.0	0,237	0.252	<table><tr><th colspan="3">SẠP CÁNH KÍNH HỢP</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-C3225</td><td>1.0</td><td>0,211</td><td>0.226</td></tr></table>	SẠP CÁNH KÍNH HỢP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-C3225	1.0	0,211	0.226
SẠP CÁNH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-C3296	1.0	0,237	0.252																				
SẠP CÁNH KÍNH HỢP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-C3225	1.0	0,211	0.226																				
	<table><tr><th colspan="3">NỆP VÁCH KÍNH THƯỜNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-C101A</td><td>0.9</td><td>0,117</td><td>0.12</td></tr></table>	NỆP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-C101A	0.9	0,117	0.12											
NỆP VÁCH KÍNH THƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-C101A	0.9	0,117	0.12																				
	<table><tr><th colspan="3">NỆP VÁCH KÍNH HỢP</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-D1779</td><td>0,9</td><td>0,101</td><td>0.11</td></tr></table>	NỆP VÁCH KÍNH HỢP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-D1779	0,9	0,101	0.11											
NỆP VÁCH KÍNH HỢP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																				
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																					
BHI-D1779	0,9	0,101	0.11																				

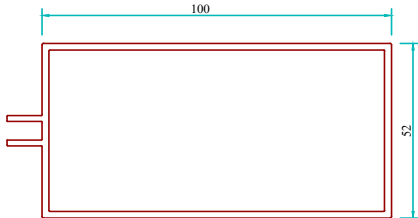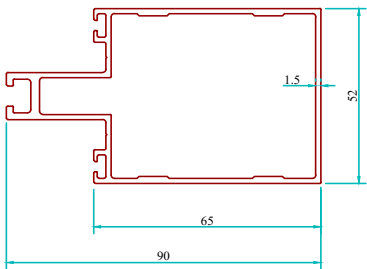																																											
<table><tr><th colspan="3">ĐỒ 52X100</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD01S</td><td>2.0</td><td>1,692</td><td>1.75</td></tr><tr><td>BHI-MD01M</td><td>1,5</td><td>1,3</td><td>1.36</td></tr></table>	ĐỒ 52X100			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD01S	2.0	1,692	1.75	BHI-MD01M	1,5	1,3	1.36	<table><tr><th colspan="3">ĐỒ 52X73</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD02D</td><td>2.0</td><td>1,42</td><td>1.46</td></tr><tr><td>BHI-MD02</td><td>1.5</td><td>1,083</td><td>1.12</td></tr></table>	ĐỒ 52X73			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD02D	2.0	1,42	1.46	BHI-MD02	1.5	1,083	1.12	<table><tr><th colspan="3">ĐỒ 52X65</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-52C102</td><td>1.5</td><td>1.335</td><td>1.38</td></tr></table>	ĐỒ 52X65			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-52C102	1.5	1.335	1.38
ĐỒ 52X100			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-MD01S	2.0	1,692	1.75																																								
BHI-MD01M	1,5	1,3	1.36																																								
ĐỒ 52X73			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-MD02D	2.0	1,42	1.46																																								
BHI-MD02	1.5	1,083	1.12																																								
ĐỒ 52X65			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-52C102	1.5	1.335	1.38																																								
																																											
<table><tr><th colspan="3">NÁP MẶT DỰNG LỘ ĐỒ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD03</td><td>1.2</td><td>0.27</td><td>0.29</td></tr></table>	NÁP MẶT DỰNG LỘ ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD03	1.2	0.27	0.29	<table><tr><th colspan="3">ĐỀ MẶT DỰNG LỘ ĐỒ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD04</td><td>2,0</td><td>0.481</td><td>0.5</td></tr></table>	ĐỀ MẶT DỰNG LỘ ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD04	2,0	0.481	0.5	<table><tr><th colspan="3">NÁP MẶT DỰNG LỘ ĐỒ 52X50</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD05</td><td>1.3</td><td>0.805</td><td>0.84</td></tr></table>	NÁP MẶT DỰNG LỘ ĐỒ 52X50			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD05	1.3	0.805	0.84								
NÁP MẶT DỰNG LỘ ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-MD03	1.2	0.27	0.29																																								
ĐỀ MẶT DỰNG LỘ ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-MD04	2,0	0.481	0.5																																								
NÁP MẶT DỰNG LỘ ĐỒ 52X50			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-MD05	1.3	0.805	0.84																																								
																																											
<table><tr><th colspan="3">KHUNG BAO CỬA SỔ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD06</td><td>1.5</td><td>0.602</td><td>0.63</td></tr></table>	KHUNG BAO CỬA SỔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD06	1.5	0.602	0.63	<table><tr><th colspan="3">CẢNH SỔ LỘ ĐỒ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD07</td><td>1.5</td><td>0.745</td><td>0.78</td></tr></table>	CẢNH SỔ LỘ ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD07	1.5	0.745	0.78	<table><tr><th colspan="3">CẢNH SỔ ĐẦU ĐỒ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD08</td><td>1.5</td><td>0.824</td><td>0.86</td></tr></table>	CẢNH SỔ ĐẦU ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD08	1.5	0.824	0.86								
KHUNG BAO CỬA SỔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-MD06	1.5	0.602	0.63																																								
CẢNH SỔ LỘ ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-MD07	1.5	0.745	0.78																																								
CẢNH SỔ ĐẦU ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-MD08	1.5	0.824	0.86																																								
																																											
<table><tr><th colspan="3">KHUNG BAO CỬA SỔ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-43A301</td><td>1.5</td><td>0.453</td><td>0.47</td></tr></table>	KHUNG BAO CỬA SỔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-43A301	1.5	0.453	0.47	<table><tr><th colspan="3">CẢNH SỔ ĐẦU ĐỒ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-43A303</td><td>1.5</td><td>0.842</td><td>0.875</td></tr></table>	CẢNH SỔ ĐẦU ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-43A303	1.5	0.842	0.875	<table><tr><th colspan="3">NẾP ĐẦU ĐỒ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD09</td><td>1.4</td><td>0.134</td><td>0.14</td></tr></table>	NẾP ĐẦU ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD09	1.4	0.134	0.14								
KHUNG BAO CỬA SỔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-43A301	1.5	0.453	0.47																																								
CẢNH SỔ ĐẦU ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-43A303	1.5	0.842	0.875																																								
NẾP ĐẦU ĐỒ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																								
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																									
BHI-MD09	1.4	0.134	0.14																																								

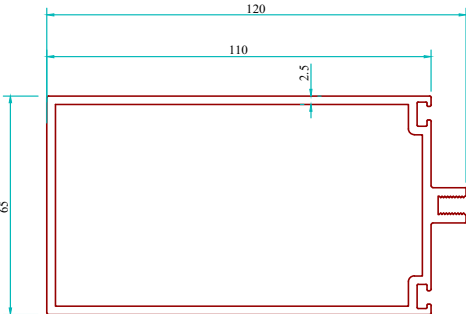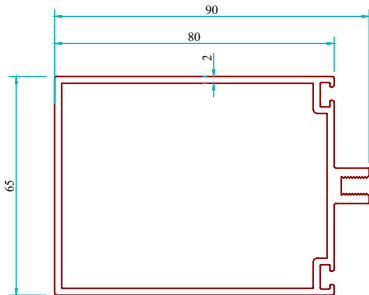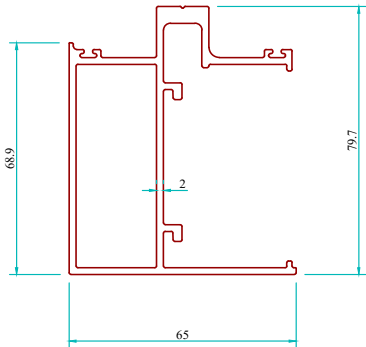
 <table><tr><th colspan="3">ĐÓ 65X110</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD651</td><td>2,5</td><td>2.525</td><td>2.59</td></tr></table>	ĐÓ 65X110			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD651	2,5	2.525	2.59	 <table><tr><th colspan="3">ĐÓ 65X80</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD652</td><td>2,0</td><td>1.754</td><td>1.8</td></tr></table>	ĐÓ 65X80			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD652	2,0	1.754	1.8	 <table><tr><th colspan="3">ĐÓ NGANG BỤNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-GK993</td><td>2,0</td><td>1.801</td><td>1.86</td></tr></table>	ĐÓ NGANG BỤNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-GK993	2,0	1.801	1.86											
ĐÓ 65X110			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-MD651	2,5	2.525	2.59																																											
ĐÓ 65X80			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-MD652	2,0	1.754	1.8																																											
ĐÓ NGANG BỤNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-GK993	2,0	1.801	1.86																																											
 <table><tr><th colspan="3">NÁP MẶT DỰNG 65 LỘ ĐÓ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-GK066</td><td>1.2</td><td>0.404</td><td>0.425</td></tr></table>	NÁP MẶT DỰNG 65 LỘ ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-GK066	1.2	0.404	0.425	 <table><tr><th colspan="3">ĐỀ MẶT DỰNG 65 LỘ ĐÓ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-GK015</td><td>3.0</td><td>0.577</td><td>0.59</td></tr></table>	ĐỀ MẶT DỰNG 65 LỘ ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-GK015	3.0	0.577	0.59	 <table><tr><th colspan="3">NÁP BỊT ĐÓ NGANG BỤNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-GK1073</td><td>1.5</td><td>0.292</td><td>0.35</td></tr></table>	NÁP BỊT ĐÓ NGANG BỤNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-GK1073	1.5	0.292	0.35											
NÁP MẶT DỰNG 65 LỘ ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-GK066	1.2	0.404	0.425																																											
ĐỀ MẶT DỰNG 65 LỘ ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-GK015	3.0	0.577	0.59																																											
NÁP BỊT ĐÓ NGANG BỤNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-GK1073	1.5	0.292	0.35																																											
 <table><tr><th colspan="3">CẢNH SỔ LỘ ĐÓ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD07</td><td>1.5</td><td>0.745</td><td>0.78</td></tr></table>	CẢNH SỔ LỘ ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD07	1.5	0.745	0.78	 <table><tr><th colspan="3">CẢNH SỔ ĐẦU ĐÓ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD08</td><td>1.5</td><td>0.824</td><td>0.86</td></tr></table>	CẢNH SỔ ĐẦU ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD08	1.5	0.824	0.86	 <table><tr><th colspan="3">CẢNH SỔ LỘ ĐÓ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-GK1365</td><td>1.5</td><td>0.801</td><td>0.84</td></tr></table>	CẢNH SỔ LỘ ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-GK1365	1.5	0.801	0.84											
CẢNH SỔ LỘ ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-MD07	1.5	0.745	0.78																																											
CẢNH SỔ ĐẦU ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-MD08	1.5	0.824	0.86																																											
CẢNH SỔ LỘ ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-GK1365	1.5	0.801	0.84																																											
 <table><tr><th colspan="3">KHUNG BAO CỬA SỔ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD06</td><td>1.5</td><td>0.602</td><td>0.63</td></tr></table>	KHUNG BAO CỬA SỔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD06	1.5	0.602	0.63	 <table><tr><th colspan="3">KE BỤNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-GK865</td><td>3.5</td><td>1.218</td><td>0.63</td></tr></table>	KE BỤNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-GK865	3.5	1.218	0.63	<table><tr><th colspan="3">I NỘI</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-GK805</td><td>1.5</td><td>0.176</td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">NẾP ĐẦU ĐÓ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-MD09</td><td>1.4</td><td>0.134</td><td>0.14</td></tr></table>	I NỘI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-GK805	1.5	0.176		NẾP ĐẦU ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-MD09	1.4	0.134	0.14
KHUNG BAO CỬA SỔ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-MD06	1.5	0.602	0.63																																											
KE BỤNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-GK865	3.5	1.218	0.63																																											
I NỘI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-GK805	1.5	0.176																																												
NẾP ĐẦU ĐÓ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																											
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																												
BHI-MD09	1.4	0.134	0.14																																											




PANO PHẪNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-3003M	0,55	0,324	0,35




PANO GẮN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-3001M	0,5	0,317	0,34




CHỚP CHỮ Z			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-E192	1,2	0,317	0,33
BHI-E192M	0,8	0,235	0,25




U CHỚP CẢI TIẾN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-E1283	1,2	0,306	0,32




U CHỚP			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-E1283A	1,2	0,290	0,31
BHI-E1283AM	0,8	0,193	0,21




LÁ CHỚP BÀN 100			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-E100	1,0	0,389	0,4




CHỚP ELIP CỐ ĐỊNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-EL150	1,2	1,168	1,21
BHI-EL150-1,5	1,5	1,42	1,47




CHỚP ELIP CHUYỂN ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-ELIP150	1,2	1,471	1,52




CHỚP LÁ LIÊU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CLL01	1,2	1,269	1,32




KẸP LÁ LIÊU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CLL02	1,2-3,0	1,502	1,54

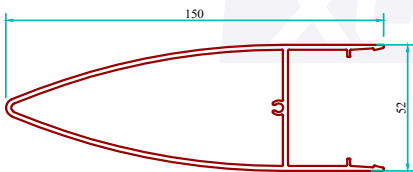


CHỚP ĐẦU DẠN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-MD11	2,0	1,948	1,99

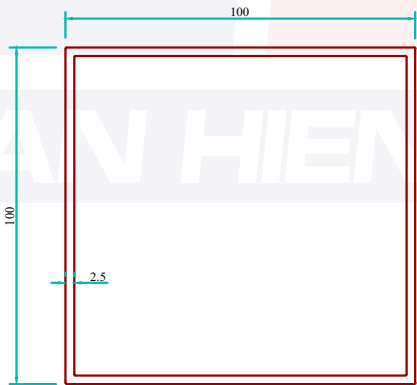

HỘP 100X100			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-100x100	2,5	2,632	2,7

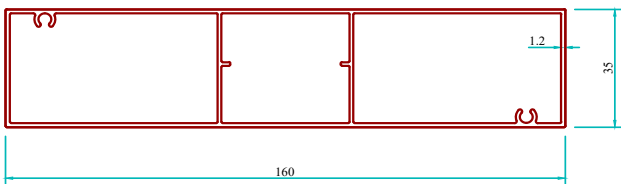

HỘP 35X160			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-35X160	1,2	1,514	1,58

















HỘP 50X50			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-50x50	1,5	0,786	0,84



ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Chống ẩm, chống cháy, cách nhiệt tốt và có độ bền cao.
- ▶ Thiết kế linh hoạt, dễ dàng thi công lắp đặt.
- ▶ Phù hợp với nhiều loại công trình từ dân dụng, đến công trình công cộng.
- ▶ Lam ít bám bụi, giảm chi phí bảo trì.

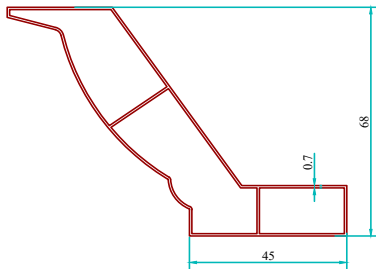	<table><tr><th colspan="3">TRỤ CHIA GIỮA</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT01</td><td>0,8-0,9</td><td>0,466</td><td>0,5</td></tr></table>	TRỤ CHIA GIỮA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT01	0,8-0,9	0,466	0,5
TRỤ CHIA GIỮA			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT01	0,8-0,9	0,466	0,5									
	<table><tr><th colspan="3">TRỤ TRƯỚC</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT02</td><td>0,9-1,0</td><td>0,741</td><td>0,78</td></tr></table>	TRỤ TRƯỚC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT02	0,9-1,0	0,741	0,78
TRỤ TRƯỚC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT02	0,9-1,0	0,741	0,78									
	<table><tr><th colspan="3">PHÁO NÓC BẢN TO</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT03</td><td>0,8-0,9</td><td>0,583</td><td>0,62</td></tr></table>	PHÁO NÓC BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT03	0,8-0,9	0,583	0,62
PHÁO NÓC BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT03	0,8-0,9	0,583	0,62									
	<table><tr><th colspan="3">CÁNH NỘI THẤT CẢI TIẾN</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT04</td><td>0,8-0,9</td><td>0,455</td><td>0,49</td></tr></table>	CÁNH NỘI THẤT CẢI TIẾN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT04	0,8-0,9	0,455	0,49
CÁNH NỘI THẤT CẢI TIẾN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT04	0,8-0,9	0,455	0,49									
	<table><tr><th colspan="3">KHUNG VÁCH TIẾT KIỆM</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT05</td><td>0,8-0,9</td><td>0,333</td><td>0,36</td></tr></table>	KHUNG VÁCH TIẾT KIỆM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT05	0,8-0,9	0,333	0,36
KHUNG VÁCH TIẾT KIỆM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT05	0,8-0,9	0,333	0,36									
	<table><tr><th colspan="3">CÂY LIÊN KẾT KHUNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT06</td><td>0,8-0,9</td><td>0,402</td><td>0,435</td></tr></table>	CÂY LIÊN KẾT KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT06	0,8-0,9	0,402	0,435
CÂY LIÊN KẾT KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT06	0,8-0,9	0,402	0,435									
	<table><tr><th colspan="3">U BÍT, U CHIA DỘT</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT07</td><td>0,8-0,9</td><td>0,104</td><td>0,11</td></tr></table>	U BÍT, U CHIA DỘT			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT07	0,8-0,9	0,104	0,11
U BÍT, U CHIA DỘT			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT07	0,8-0,9	0,104	0,11									
	<table><tr><th colspan="3">PHÁO NHỎ, BÔ VIÊN</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT08</td><td>0,8-0,9</td><td>0,27</td><td>0,29</td></tr></table>	PHÁO NHỎ, BÔ VIÊN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT08	0,8-0,9	0,27	0,29
PHÁO NHỎ, BÔ VIÊN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT08	0,8-0,9	0,27	0,29									
	<table><tr><th colspan="3">TRỤ SAU</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT09</td><td>0,9</td><td>0,306</td><td>0,33</td></tr></table>	TRỤ SAU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT09	0,9	0,306	0,33
TRỤ SAU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT09	0,9	0,306	0,33									
	<table><tr><th colspan="3">PAT CHIA Ô, VÁCH</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT10</td><td>0,9</td><td>0,207</td><td>0,212</td></tr></table>	PAT CHIA Ô, VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT10	0,9	0,207	0,212
PAT CHIA Ô, VÁCH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT10	0,9	0,207	0,212									
	<table><tr><th colspan="3">PANO SÓNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT11</td><td>0,6</td><td>0,326</td><td>0,35</td></tr></table>	PANO SÓNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT11	0,6	0,326	0,35
PANO SÓNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT11	0,6	0,326	0,35									
	<table><tr><th colspan="3">PANO 16 BẢN TO</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT12</td><td>0,8</td><td>0,62</td><td>0,67</td></tr></table>	PANO 16 BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT12	0,8	0,62	0,67
PANO 16 BẢN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT12	0,8	0,62	0,67									
	<table><tr><th colspan="3">TRỤ SAU, NGĂN KÉO</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT13</td><td>0,8-0,9</td><td>0,44</td><td>0,46</td></tr></table>	TRỤ SAU, NGĂN KÉO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT13	0,8-0,9	0,44	0,46
TRỤ SAU, NGĂN KÉO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT13	0,8-0,9	0,44	0,46									
	<table><tr><th colspan="3">KHUNG PHÁO ÔM TƯỜNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-HNT14</td><td>1,0</td><td>0,463</td><td>0,48</td></tr></table>	KHUNG PHÁO ÔM TƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-HNT14	1,0	0,463	0,48
KHUNG PHÁO ÔM TƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)									
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)										
BHI-HNT14	1,0	0,463	0,48									




ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Màu sắc giống gỗ tự nhiên đến 90%, ứng dụng nhiều trong các sản phẩm tủ nhôm kính, tủ rượu, tủ bếp...
- ▶ Giá thành thấp hơn nhiều so với gỗ tự nhiên nhưng mang lại trải nghiệm hoàn hảo.
- ▶ Khắc phục được nhiều nhược điểm của gỗ: hở, mục, xệ cánh...
- ▶ Màu sắc đặc trưng nhất là màu vân gỗ và màu trắng cho cảm giác sang trọng.
- ▶ Bề mặt sơn tĩnh điện công nghệ cao chống bám dính, dễ vệ sinh bề mặt.
- ▶ Bền bỉ, không sợ các lỗi hư hỏng như cong vênh, ẩm mốc, mối mọt, tróc màu...




KHUNG BAO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT001	1.4-1.5	1.021	1.07




CÁNH TRON			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT002	1.5-1.6	0.467	0.5




CÁNH KHUNG TRONG TẮM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT003	1.2-1.3	0.389	0.44




ỚP CÁNH CHON			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT004	1.2	0.239	0.26




ỚP CÁNH HỀM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT005	1.2	0.314	0.33




CHIA TẮM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT006	1.6	0.277	0.285




CÁNH TẮM MÔNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT007	1.2-1.3	0.594	0.63




T CHIA KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT008	1.2-1.4	1.106	1.15




SẠP KHUNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT009	1.0	0.313	0.328

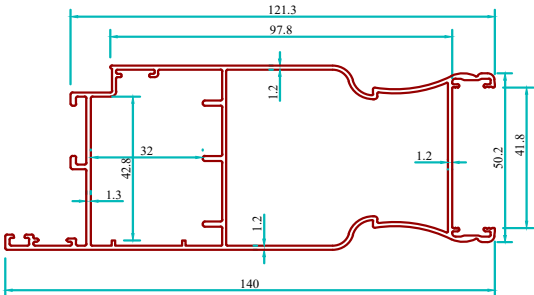

CÁNH XF TẮM TỖ ONG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT010	1.2	1.612	1.66
















MIỆNG PHỤ TẮM NHỎ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-NT011	0.9	0.378	0.4

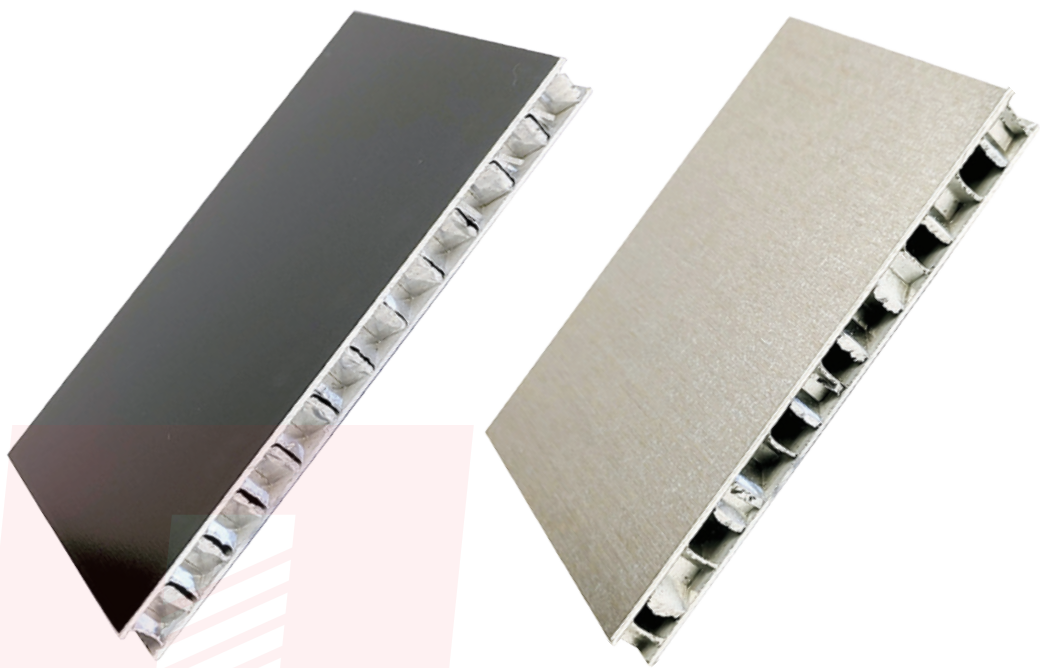

IT'S NOT JUST A DOOR
IT'S A **LIFE STYLE.**


... is an **ALUMINUM HONEYCOMB** DOOR

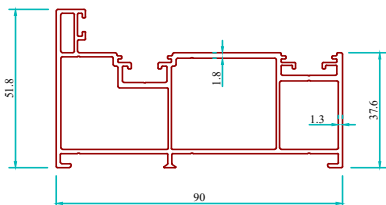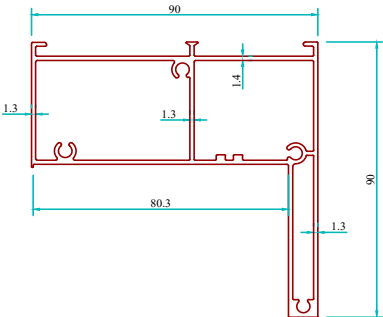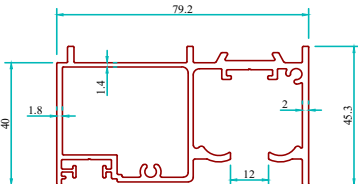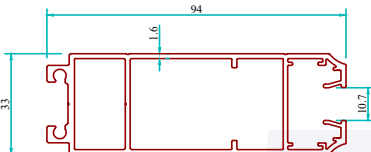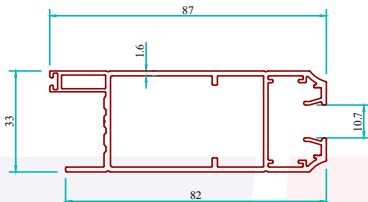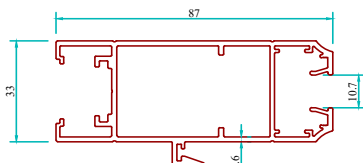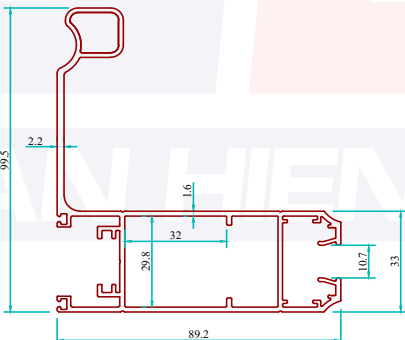 <table><tr><th colspan="3">KHUNG BAO DỨNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ01</td><td>1.3-1.8</td><td>1.479</td><td>1.53</td></tr></table>	KHUNG BAO DỨNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ01	1.3-1.8	1.479	1.53	 <table><tr><th colspan="3">KHUNG BAO NGANG TRÊN</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ02</td><td>1.3-1.4</td><td>1.642</td><td>1.692</td></tr></table>	KHUNG BAO NGANG TRÊN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ02	1.3-1.4	1.642	1.692	 <table><tr><th colspan="3">RAY DI ĐỘNG</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ03</td><td>1.4-2.0</td><td>1.573</td><td>1.61</td></tr></table>	RAY DI ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ03	1.4-2.0	1.573	1.61
KHUNG BAO DỨNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ01	1.3-1.8	1.479	1.53																																
KHUNG BAO NGANG TRÊN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ02	1.3-1.4	1.642	1.692																																
RAY DI ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ03	1.4-2.0	1.573	1.61																																
 <table><tr><th colspan="3">RAY CỐ ĐỊNH</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ04</td><td>1.4-2.0</td><td>1.576</td><td>1.61</td></tr></table>	RAY CỐ ĐỊNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ04	1.4-2.0	1.576	1.61	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH NGANG TRÊN</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ05</td><td>1.6</td><td>1.426</td><td>1.466</td></tr></table>	CÁNH NGANG TRÊN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ05	1.6	1.426	1.466	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH NGANG DƯỚI</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ06</td><td>1.6</td><td>1.198</td><td>1.24</td></tr></table>	CÁNH NGANG DƯỚI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ06	1.6	1.198	1.24
RAY CỐ ĐỊNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ04	1.4-2.0	1.576	1.61																																
CÁNH NGANG TRÊN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ05	1.6	1.426	1.466																																
CÁNH NGANG DƯỚI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ06	1.6	1.198	1.24																																
 <table><tr><th colspan="3">CÁNH DỨNG MỘC</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ07</td><td>1.6</td><td>1.351</td><td>1.39</td></tr></table>	CÁNH DỨNG MỘC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ07	1.6	1.351	1.39	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH DỨNG BIÊN BÀN LỀ</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ08</td><td>1.6-2.0</td><td>1.617</td><td>1.66</td></tr></table>	CÁNH DỨNG BIÊN BÀN LỀ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ08	1.6-2.0	1.617	1.66	 <table><tr><th colspan="3">CÁNH DỨNG KẾT HỢP TAY NẮM</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ09</td><td>1.6-2.2</td><td>1.852</td><td>1.9</td></tr></table>	CÁNH DỨNG KẾT HỢP TAY NẮM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ09	1.6-2.2	1.852	1.9
CÁNH DỨNG MỘC			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ07	1.6	1.351	1.39																																
CÁNH DỨNG BIÊN BÀN LỀ			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ08	1.6-2.0	1.617	1.66																																
CÁNH DỨNG KẾT HỢP TAY NẮM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ09	1.6-2.2	1.852	1.9																																
 <table><tr><th colspan="3">ÓP ĐỐI ĐẦU</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ10</td><td>1.0-1.2</td><td>0.247</td><td>1.26</td></tr></table>	ÓP ĐỐI ĐẦU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ10	1.0-1.2	0.247	1.26	 <table><tr><th colspan="3">HỆM CỬA 2 CÁNH</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ11</td><td>1.0</td><td>0.168</td><td>1.18</td></tr></table>	HỆM CỬA 2 CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ11	1.0	0.168	1.18												
ÓP ĐỐI ĐẦU			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ10	1.0-1.2	0.247	1.26																																
HỆM CỬA 2 CÁNH			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ11	1.0	0.168	1.18																																
 <table><tr><th colspan="3">NÁP BỊT</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ12</td><td>1.2</td><td>0.083</td><td>0.09</td></tr></table>	NÁP BỊT			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ12	1.2	0.083	0.09	 <table><tr><th colspan="3">KHUNG FIX</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ13</td><td>1.2</td><td>1.208</td><td>1.25</td></tr></table>	KHUNG FIX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ13	1.2	1.208	1.25	 <table><tr><th colspan="3">NỆP FIX</th><th rowspan="2">TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><td>BHI-TQ14</td><td>1.0</td><td>0.29</td><td>0.3</td></tr></table>	NỆP FIX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	BHI-TQ14	1.0	0.29	0.3
NÁP BỊT			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ12	1.2	0.083	0.09																																
KHUNG FIX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ13	1.2	1.208	1.25																																
NỆP FIX			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)																																
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)																																	
BHI-TQ14	1.0	0.29	0.3																																




ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


- ▶ Khả năng chịu lực tốt với độ dày 1.4 - 2mm.
- ▶ Có tính cách âm, cách nhiệt, độ kín khít cao, thoát nước tốt.
- ▶ Bề mặt được phủ lớp sơn tĩnh điện cao cấp.
- ▶ Vừa có thể trượt vừa có thể xoay giúp tiết kiệm diện tích cho ngôi nhà, không cần ray bên dưới mà vẫn lướt nhẹ nhàng êm ái.
- ▶ Hạn chế tối đa bụi bẩn, dễ dàng vệ sinh.




ÓP CẢNH HIỆM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-SLIM01	1.0-1.5	0.286	0.3




ÓP CẢNH TRON			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-SLIM02	1.0-1.5	0.266	0.29




CẢNH ĐỨNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-SLIM03	2.0-2.2	0.447	0.465




CẢNH NGANG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-SLIM04	1.4-2.0	0.754	0.78




KHUNG RAY ĐƠN			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-SLIM05	2.0-2.5	1.205	1.25




ÓP HỒNG, ÓP NỘI RAY			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-SLIM06	1.3	0.143	1.46










MIỆNG PHÀO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS04	0,8	0,128	0.135




PHÀO ÓP TƯỜNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CS05	0,8	0,361	0.38




ĐỀ PHÀO TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CTL08	1.0	0,237	0.25

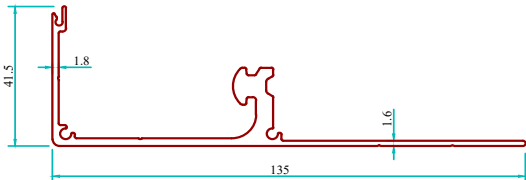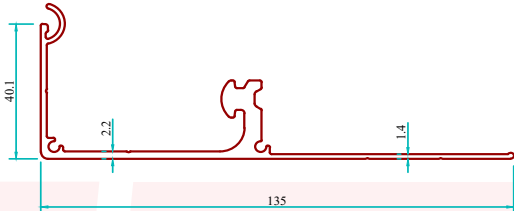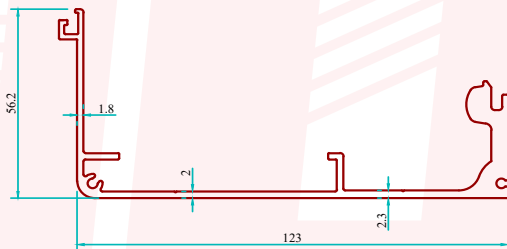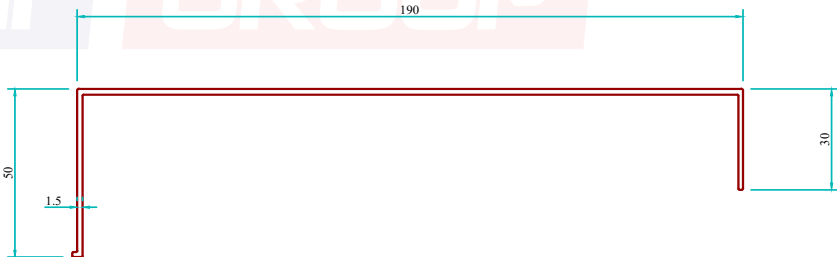
	<table><tr><th colspan="3">RAY CỬA BÀN TỰ ĐỘNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-API35A</td><td>1.6-2.3</td><td>1,327</td><td>1.39</td></tr></table>	RAY CỬA BÀN TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-API35A	1.6-2.3	1,327	1.39
RAY CỬA BÀN TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)										
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)											
BHI-API35A	1.6-2.3	1,327	1.39										
	<table><tr><th colspan="3">NÁP CỬA BÀN TỰ ĐỘNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-API35B</td><td>1.4</td><td>0,638</td><td>0.66</td></tr></table>	NÁP CỬA BÀN TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-API35B	1.4	0,638	0.66
NÁP CỬA BÀN TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)										
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)											
BHI-API35B	1.4	0,638	0.66										
	<table><tr><th colspan="3">RAY CỬA BÀN TỰ ĐỘNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-API351</td><td>1.4-2.2</td><td>1,309</td><td>1.36</td></tr></table>	RAY CỬA BÀN TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-API351	1.4-2.2	1,309	1.36
RAY CỬA BÀN TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)										
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)											
BHI-API351	1.4-2.2	1,309	1.36										
	<table><tr><th colspan="3">NÁP CỬA BÀN TỰ ĐỘNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-API352</td><td>1.3</td><td>0,586</td><td>0.61</td></tr></table>	NÁP CỬA BÀN TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-API352	1.3	0,586	0.61
NÁP CỬA BÀN TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)										
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)											
BHI-API352	1.3	0,586	0.61										
	<table><tr><th colspan="3">RAY TỰ ĐỘNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-RLT</td><td>2.3</td><td>1,746</td><td>1.8</td></tr></table>	RAY TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-RLT	2.3	1,746	1.8
RAY TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)										
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)											
BHI-RLT	2.3	1,746	1.8										
	<table><tr><th colspan="3">RAY TREO</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-RLD</td><td>2.3</td><td>0,652</td><td>0.68</td></tr></table>	RAY TREO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-RLD	2.3	0,652	0.68
RAY TREO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)										
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)											
BHI-RLD	2.3	0,652	0.68										
	<table><tr><th colspan="3">NÁP RAY CỬA TỰ ĐỘNG</th><th>TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)</th></tr><tr><th>MÃ</th><th>ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)</th><th>TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)</th><th></th></tr><tr><td>BHI-NTD</td><td>1.5</td><td>1,172</td><td>1.23</td></tr></table>	NÁP RAY CỬA TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)	MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)		BHI-NTD	1.5	1,172	1.23
NÁP RAY CỬA TỰ ĐỘNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)										
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)											
BHI-NTD	1.5	1,172	1.23										




NAN CỬA CUỐN BÀN 50			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-SI50A	0,7-0,8	0,386	0,41




NAN CỬA CUỐN BÀN 50			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-ST50A	1,0-2,0	0,559	0,58




NAN CỬA CUỐN BÀN 50			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-ST50B	1,5-2,4	0,513	0,54




NAN CỬA CUỐN BÀN 50			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-SE50A	0,8-0,9	0,472	0,496




NAN CỬA CUỐN SIÊU THOÁNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-VIP79A	1,1-1,4	0,401	0,42
BHI-XH792	1-1,2	0,354	0,372




NAN CỬA CUỐN SIÊU THOÁNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-VIP79B	1,1-2,0	0,583	0,612
BHI-XF791	1,0-1,9	0,532	0,559




NAN CỬA CUỐN BÀN 50			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-VIP51A	1,1-1,2	0,591	0,62




NAN CỬA CUỐN BÀN 60			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-LC60A	0,7-1,0	0,427	0,448




NAN CỬA CUỐN BÀN 60			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-LC60B	0,8-1,5	0,51	0,536



NAN CỬA CUỐN BÀN 60			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-LC60C	1,0-1,7	0,608	0,638




NAN CỬA CUỐN BÀN 60			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-LC60D	1,0-1,7	0,605	0,635

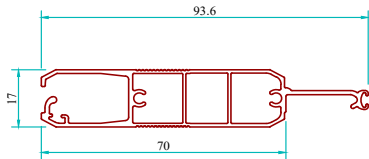


NAN CỬA CUỐN BÀN 70			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	(kg/m) (± 5%)
BHI-VIP70A	1,0-2,1	0,761	0,791




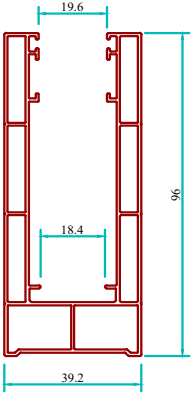


RAY U96			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-U96	1.0-1.2	1,289	1.32

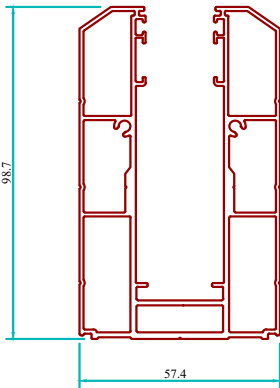


RAY CỬA CUỐN BÀN TO			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LC03	1.5	2,24	2.27




RAY U76			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-U76	1.0-1.3	0,667	0.687




RAY U60			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-U60	1.5-2.0	0,691	0.71
BHI-U60M	1.2	0,548	0.564




THANH DÂY			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-KT01	1.0	0,648	0.674




THANH DÂY BẮT TÍ ĐỒNG			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-KT02	1.0	0,372	0.39




ĐẦU MỐC THANH DÂY			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-KT03	1.1	0,158	0.167




LÁ DÂY			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-LD	1.1-2.2	0,578	0.595




NAN CỬA CUỐN BÀN 30			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-VIP30C	1.1-2.0	0,337	0.354

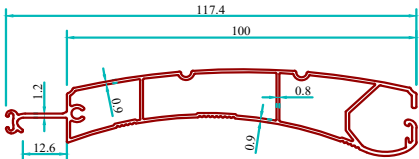


NAN CỬA BÀN 100			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-VIP100	0.9-1.2	0,847	0.86




KE V		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-KE01	3,4	0,364




KE VĨNH CỬU		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-KE02	3,0	2,142




KE VĨNH CỬU		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-KE03	4,0	2,882




KE VĨNH CỬU		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-KE04	3,0	1,963




KE VĨNH CỬU		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-KE05	4,0	3,948




KE VĨNH CỬU		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-C107	8.7	1.415

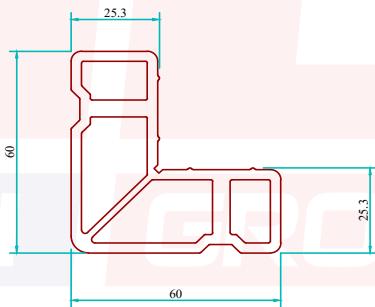


KE VĨNH CỬU		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-C1697	3.0	2.437




KE TOMAHAWK		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-KETMH01	3.0	1.686




KE TOMAHAWK		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-KETMH02	3.0	2.124

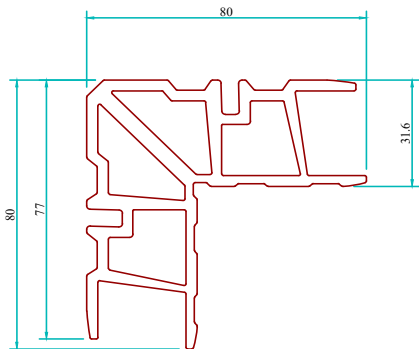


KE TOMAHAWK		
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)
BHI-KETMH03	3.0	3.527




SUỐT RÈM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-BV01	0.8	0.315	0.33




THANH DÂY RÈM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-BV02	0.9	0.301	0.316




SUỐT RÈM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-BV03	0.8	0.214	0.23




ỐNG RÈM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-BV04	1.1	0.135	0.14

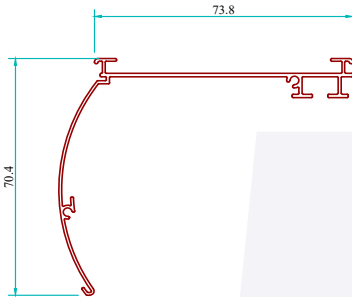


BO RÈM			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-BV05	0.9	0.5	0.53



ĐỀ SẬP 34			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-D34	1.0	0.171	0.18

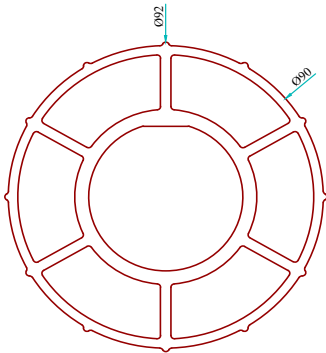



CON LẤN BĂNG TẢI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CN01	3.0	4.546	4.58

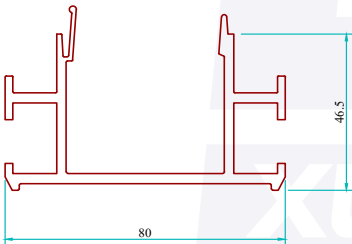

BĂNG TẢI			TỈ TRỌNG THÀNH PHẨM (kg/m) (± 5%)
MÃ	ĐỘ DÀY (mm) (± 5%)	TỈ TRỌNG (kg/m) (± 5%)	
BHI-CN02	2.7	1.757	1.8

DANH MỤC KÍNH AN TOÀN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

- ▶ Kính cường lực phẳng, cong
- ▶ Kính cường lực màu
- ▶ Kính cường lực mờ
- ▶ Kính cường lực cách âm, cách nhiệt
- ▶ Kính hộp cách âm, cách nhiệt
- ▶ Kính bán cường lực
- ▶ Kính dán an toàn

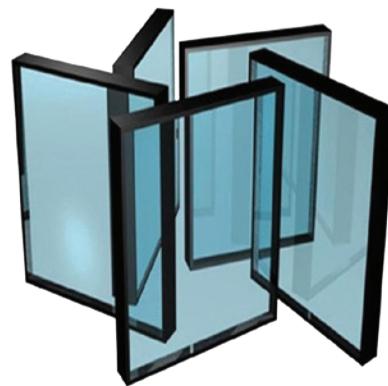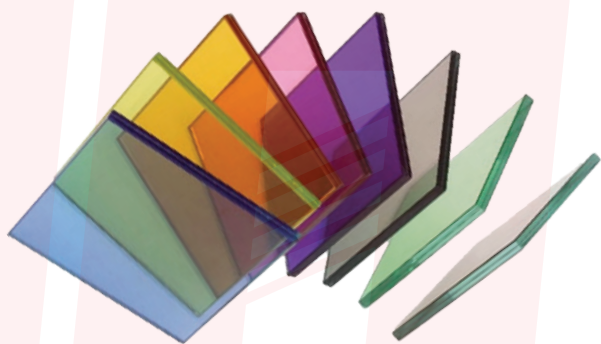

THANK YOU !

BHI GROUP

TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



v1.11.24

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

-  094.146.2121
-  Tapdoanbhi@gmail.com
-  VP Hà Nội: KĐT Times City, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
-  VP Ninh Bình: 143 Lê Đại Hành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình