



건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용
[EZ-F.B-POSMAC Duct-VS-01]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지구조	개구부 크기	개구부- 관통재 간격	관통재 크기	구조
차열 2시간	내화구조 벽체 (콘크리트, 스터드)	개구부 면적: 2,025,000 mm ² 이하 가로 2,700 mm 이하 x 세로 750 mm 이하	50 mm 이하	관통재 면적: 1,690,000 mm ² 이하 가로 2,600 mm 이하 x 세로 650 mm 이하	내화채움재 (EZ FB Duct 방화소켓 VS200) 【방화소켓 (아연도금강판, 가로 2,600 mm, 세로 650 mm, 높이 200 mm 이상, 두께 1.6 mm 이상) + 내부시트 (커버) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 380 mm 이상, 길이 594 mm 이상) x 6개 + 차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 245 mm 이상, 길이 594 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 가로 2,550 mm 이상, 세로 600 mm 이상) + 퓨즈(72도) x 4개] x 2개 + 내부시트 (상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 길이 2,595 mm 이상) x 4개 + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 25 mm 이상, 길이 2,595 mm 이상 x 2개) x 2개 + 내부시트 (좌우) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 길이 600 mm 이상) x 4개 + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 25 mm 이상, 길이 600 mm 이상) x 2개] x 2개 + 외부시트 (상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 190 mm 이하, 길이 2,660 mm 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 120 kg/m³ 이상, 두께 25 mm 이상, 너비 200 mm 이상, 길이 2,660 mm 이상) x 2개 + 외부시트 (상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 190 mm 이하, 길이 650 mm 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 120 kg/m³ 이상, 두께 25 mm 이상, 너비 200 mm 이상, 길이 650 mm 이상) x 2개】 내화채움재 (EZ FB Duct 방화소켓 VG200) 【방화소켓 (아연도금강판, 가로 2,600 mm, 세로 650 mm, 높이 200 mm 이상, 두께 1.6 mm 이상) + 내부시트 (상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 길이 2,595 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 195 mm 이상, 높이 10 mm 이상, 길이 2,595 mm 이상) x 2개 + 내부시트 (좌우) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 길이 630 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 195 mm 이상, 높이 10 mm 이상, 길이 630 mm 이상) x 2개】 x 2개 내화채움재 (EZ FB 방화플래싱) 【방화플래싱 [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 0.5 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 16개】 배관 단열재 【지지구조 주변 : 세라믹섬유 블랭킷(1단) (두께 50 mm 이상, 밀도 96 kg/m³ 이상, 너비 600 mm 이상, 양면 대칭) + 그라스울(2단) (두께 25 mm 이상, 밀도 24 kg/m³ 이상, 너비 1,400 mm 이상, 양면 대칭)】 ※ 건축물의 파난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제4조 제항 제3호 단서에 따라 방화단파를 설치하지 않은 구조이며, 이에 해당되지 않는 경우에는 사용할 수 없음

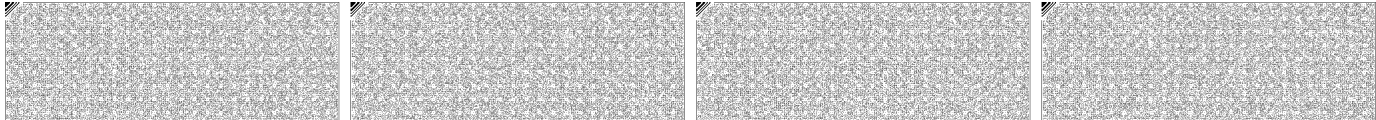

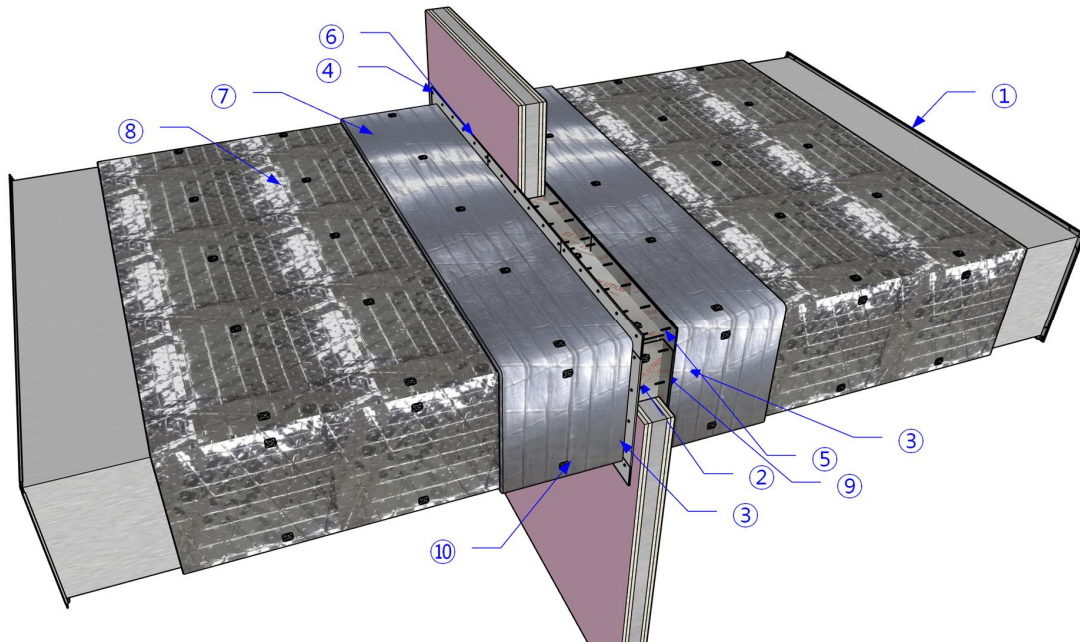

① 관통재	금속 소켓	사각덕트 (재질 : 아연도금강판) (두께 1.2 mm, 가로 2,600 mm, 세로 650 mm)
② EZ F.B Duct 방화소켓 VS200	내부	아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 가로 2,600 mm, 세로 650 mm, 높이 200 mm 이상)
	커버 (2개)	아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 가로 2,550 mm 이상, 세로 600 mm 이상) + 차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 380 mm 이상, 길이 594 mm 이상, 질량 1,354 g 이상) x 6개 + 차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 245 mm 이상, 길이 594 mm 이상, 질량 873 g 이상) + 퓨즈(72도) x 4개
	상/하	아연도금 강판(두께 1.6 mm 이상, 길이 2,595 mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 25 mm 이상) x 4개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 2,595 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 질량 2,958 g 이상) x 8개
	좌/우	아연도금 강판(두께 1.6 mm 이상, 길이 600 mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 25 mm 이상) x 4개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 600 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 질량 684 g 이상) x 8개
	외부	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 2,660 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 질량 3,032 g 이상) x 2개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 120 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 2,660 mm 이상, 너비 200 mm 이상) x 2개
	시트	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 650 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 질량 741 g 이상) x 2개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 120 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 650 mm 이상, 너비 200 mm 이상) x 2개
③ EZ F.B Duct 방화소켓 VG200 (x 2개 시공)	금속 소켓	아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 가로 2,600 mm, 세로 650 mm, 높이 200 mm 이상)
	내부	상/ 아연도금 강판(두께 1.6 mm 이상, 길이 2,595 mm 이상, 너비 195 mm 이상, 높이 10 mm 이상) x 2개 + 하 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 2,595 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 질량 2,958 g 이상) x 2개
	좌/우	아연도금 강판(두께 1.6 mm 이상, 길이 630 mm 이상, 너비 195 mm 이상, 높이 10 mm 이상) x 2개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 630 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 질량 718 g 이상) x 2개
④ EZ F.B 방화플래싱		아연도금 강판(길이 1,000 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 0.5 mm 이상) x 16개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 1,000 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 질량 750 g 이상) x 16개
⑤ 직결피스		탄소강 또는 스테인리스강(#8 x 64 mm)
⑥ 실란트		KS F 4910 F-12.5E (두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)
⑦ 지지구조 주변 단열재(1단)		세라믹 섬유 블랭킷 (두께 50 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 양면 대칭)
⑧ 지지구조 주변 단열재(2단)		그라스울 (두께 25 mm 이상, 밀도 24 kg/m ³ 이상, 너비 1,400 mm 이상, 양면 대칭)
⑨ C/BAR		아연도금강판(두께 1.0 mm, 설치간격 50 mm)
⑩ 보온판		길이 3 인치 이상 (설치간격 650 mm 이하)

