



건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용
[EZ-F.B-POSMAC Duct-VT-01]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지구조	개구부 크기	개구부- 관통재 간격	관통재 크기	구조
차열 2시간	내화구조 벽체 (콘크리트, 스터드)	개구부 면적: 2,025,000 mm ² 이하 가로 2,700 mm 이하 x 세로 750 mm 이하	50 mm 이하	관통재 면적: 1,690,000 mm ² 이하 가로 2,600 mm 이하 x 세로 650 mm 이하	방화담퍼 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조 제2항 제3호 및 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화담퍼 내화채움재 (EZ FB Duct 방화소켓 VT200) 【방화소켓 (아연도금강판 가로 2,600 mm, 세로 650 mm, 높이 200 mm 이상, 두께 1.6 mm 이상) + 내부시트 (받침대) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,280 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 195 mm 이상, 높이 10 mm 이상, 길이 1,285 mm 이상)] x 4개 + 내부시트 (상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,280 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 10 mm 이상, 길이 1,285 mm 이상) x 2개] x 4개 + 내부시트 (좌우) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 305 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 10 mm 이상, 길이 305 mm 이상) x 2개] x 8개 + 외부시트 (상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 2,660 mm 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 120 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 너비 200 mm 이상, 길이 2,660 mm 이상)] x 2개 + 외부시트 (좌우) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 650 mm 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 120 kg/m ³ 이상, 두 께 25 mm 이상, 너비 200 mm 이상, 길이 650 mm 이상)] x 2개】 x 2개 내화채움재 (EZ FB 방화플래싱) 【방화플래싱 [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 0.5 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상)] x 16개】 배관 단열재 【지지구조 주변 : 세라믹섬유 블랭킷(1단) (두께 50 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이 상, 너비 600 mm 이상, 양면 대칭) + 그라스울(2단) (두께 25 mm 이상, 밀도 24 kg/m ³ 이상, 너비 1,400 mm 이상, 양 면 대칭)】

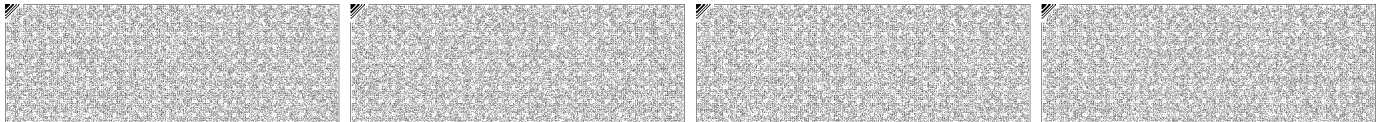

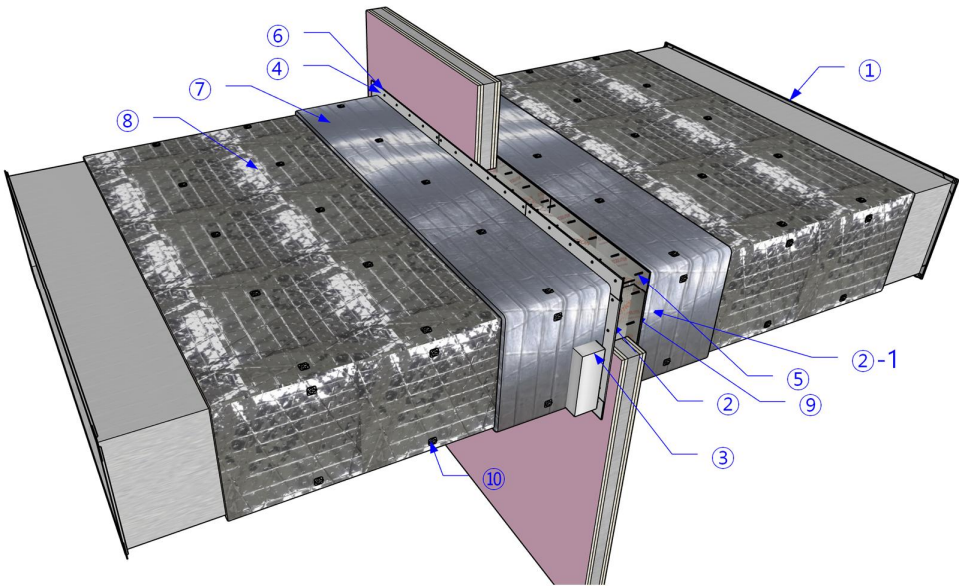

① 관통재			사각덕트 (재질 : 아연도금강판) (두께 1.2 mm, 가로 2,600 mm, 세로 650 mm)
② EZ F.B Duct 방화소켓 VT200 (x 2개 시공)	금속 소켓		아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 가로 2,600 mm, 세로 650 mm, 높이 200 mm 이상)
	내 부 시 트	받침대	아연도금 강판(두께 1.6 mm 이상, 길이 1,285 mm 이상, 너비 195 mm 이상, 높이 10 mm 이상) x 4개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,280 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 질량 1,459 g 이상) x 4개
		상 / 하	아연도금 강판(두께 1.6 mm 이상, 길이 1,285 mm 이상, 너비 10 mm 이상, 높이 10 mm 이상) x 8개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,280 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 질량 1,459 g 이상) x 4개
			좌 / 우
		외 부 시 트	상 / 하
	좌 / 우		차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 650 mm 이상, 너비 190 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 질량 741 g 이상) x 2개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 120 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 650 mm 이상, 너비 200 mm 이상) x 2개
③ 방화댐퍼			방화댐퍼(재질 : 아연도금강판) (두께 1.6 mm, 가로 2,600 mm 이상, 세로 650 mm 이상, 높이 200 mm 이상) 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조 제2항 제3호 및 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼
④ EZ F.B 방화플래싱			아연도금 강판(길이 1,000 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 0.5 mm 이상) x 16개 + 차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 길이 1,000 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 질량 750 g 이상) x 16개
⑤ 직결피스			탄소강 또는 스테인리스강(#8 x 64 mm)
⑥ 실란트			KS F 4910 F-12.5E (두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)
⑦ 지지구조 주변 단열재(1단)			세라믹 섬유 블랭킷 (두께 50 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 양면 대칭)
⑧ 지지구조 주변 단열재(2단)			그라스울 (두께 25 mm 이상, 밀도 24 kg/m ³ 이상, 너비 1,400 mm 이상, 양면 대칭)
⑨ C/BAR			아연도금강판(두께 1.0 mm, 설치간격 50 mm)
⑩ 보온판			길이 3 인치 이상 (설치간격 650 mm 이하)

