
版本号	A	物流号	CF4042

XD18091033输出轴

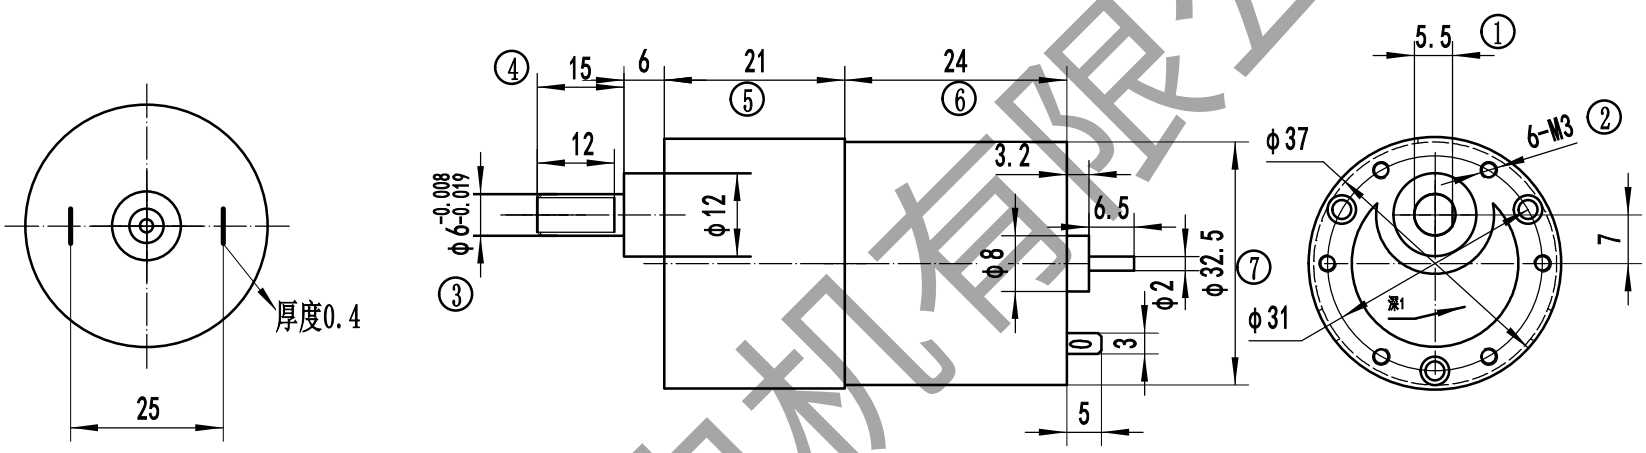


电机12V11000r/min，两头出轴

单体电机性能参数			
空载转速（r/min）	11000±10%	电机型号	3530#
额定电压（V）	12	功率（W）	13
空载电流（A）	0.045-0.055	输出轴旋转方向	CCW

减速电机性能参数			
额定电压（V）	12	功率（W）	13 ▲
空载转速（r/min）	366±10% ▲	减速比	1:30
负载转速（r/min）	330±10%	减速箱长度（mm）	21 ▲
空载电流（A）	0.06-0.07 ▲	重量(g)	160
负载电流（A）	0.21-0.245	防护等级	IP20
堵转电流（A）	0.6-0.7	噪音	55dB ▲
输出转矩（KG.cm）	0.8 ▲	输出轴旋转方向	CW ▲

标签



受控文件

产品名称	XD37GB-3530YSY-12V-366R	客户签字或盖章：	客户备注：
产品编号	CF4042		
重点管控：图纸带 ① 序号标识　参数表带 ▲ 标识			

产品批准	易望军	2021.05.7	广东信垯电机有限公司	备注：
产品审核				
产品设计				

广东信垯电机有限公司