
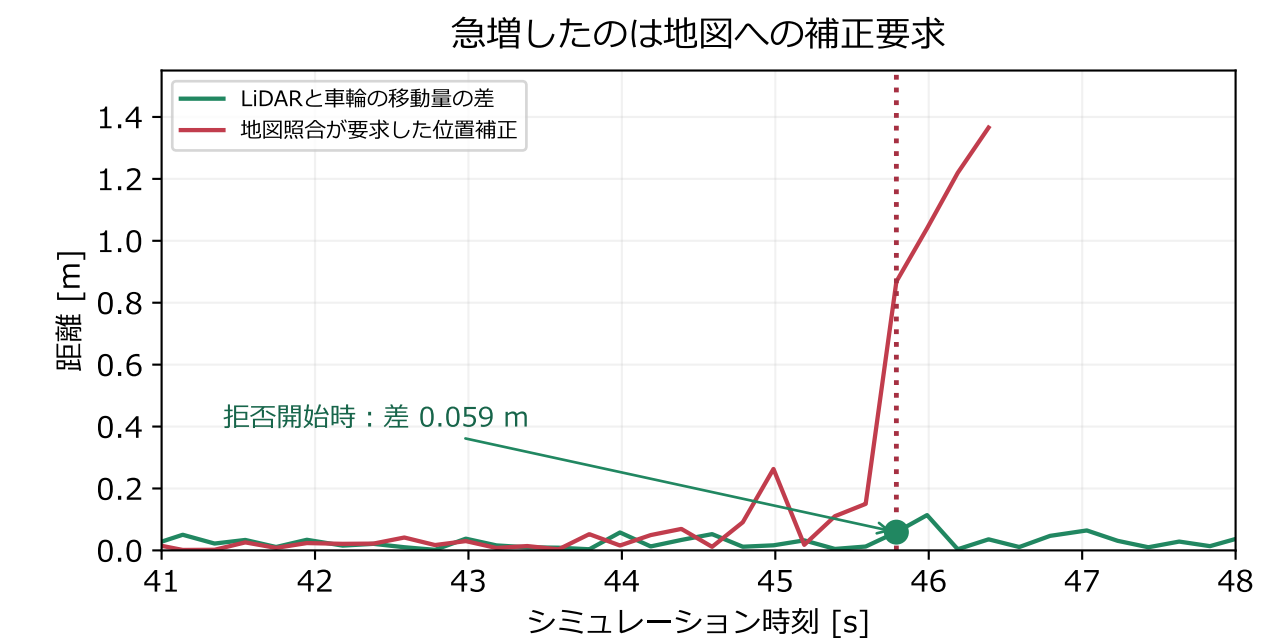
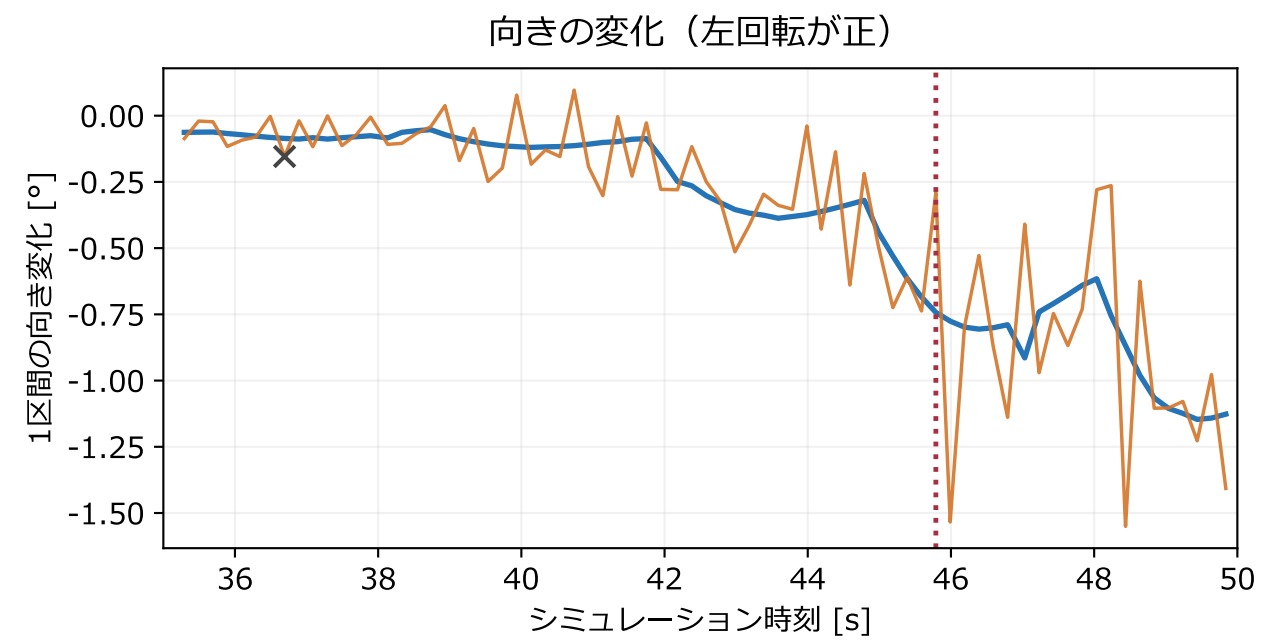


LiDARと車輪の移動量を、同じ約0.2秒間で比較

保存走行データ 35～50 s / LiDARは地図・車輪の情報なしで推定 / 73区間中72区間が診断の整合条件を満たす

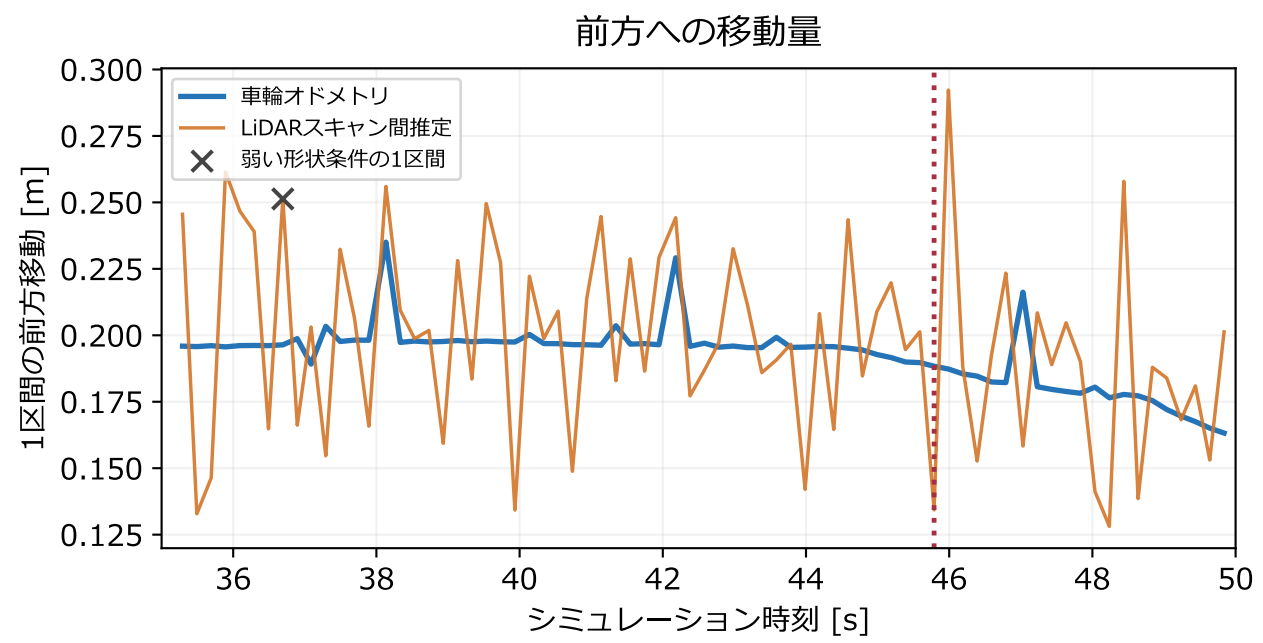

LiDAR予測へ差し替えても、地図補正は拒否

要求された地図補正：0.868 → 0.777 m

通常の採用上限：0.45 m

45.589 → 46.590 s（約1秒）の直接照合

車輪との移動量差：0.007 m / 向きの差：0.19°

※LiDARを真値とする精度ではありません。
予測の差し替えは問題の1ステップのみ。全周検証ではありません。

移動量は前時刻の車両座標で比較。LiDAR取付位置1.65 mによる回転時の移動差を補正。点線は最初の地図補正拒否。

LiDARは真値ではありません。順逆照合・初期値変更・形状の情報量を確認したオフライン診断で、制御設定は変更していません。