


실증 시나리오 - 26.04.28

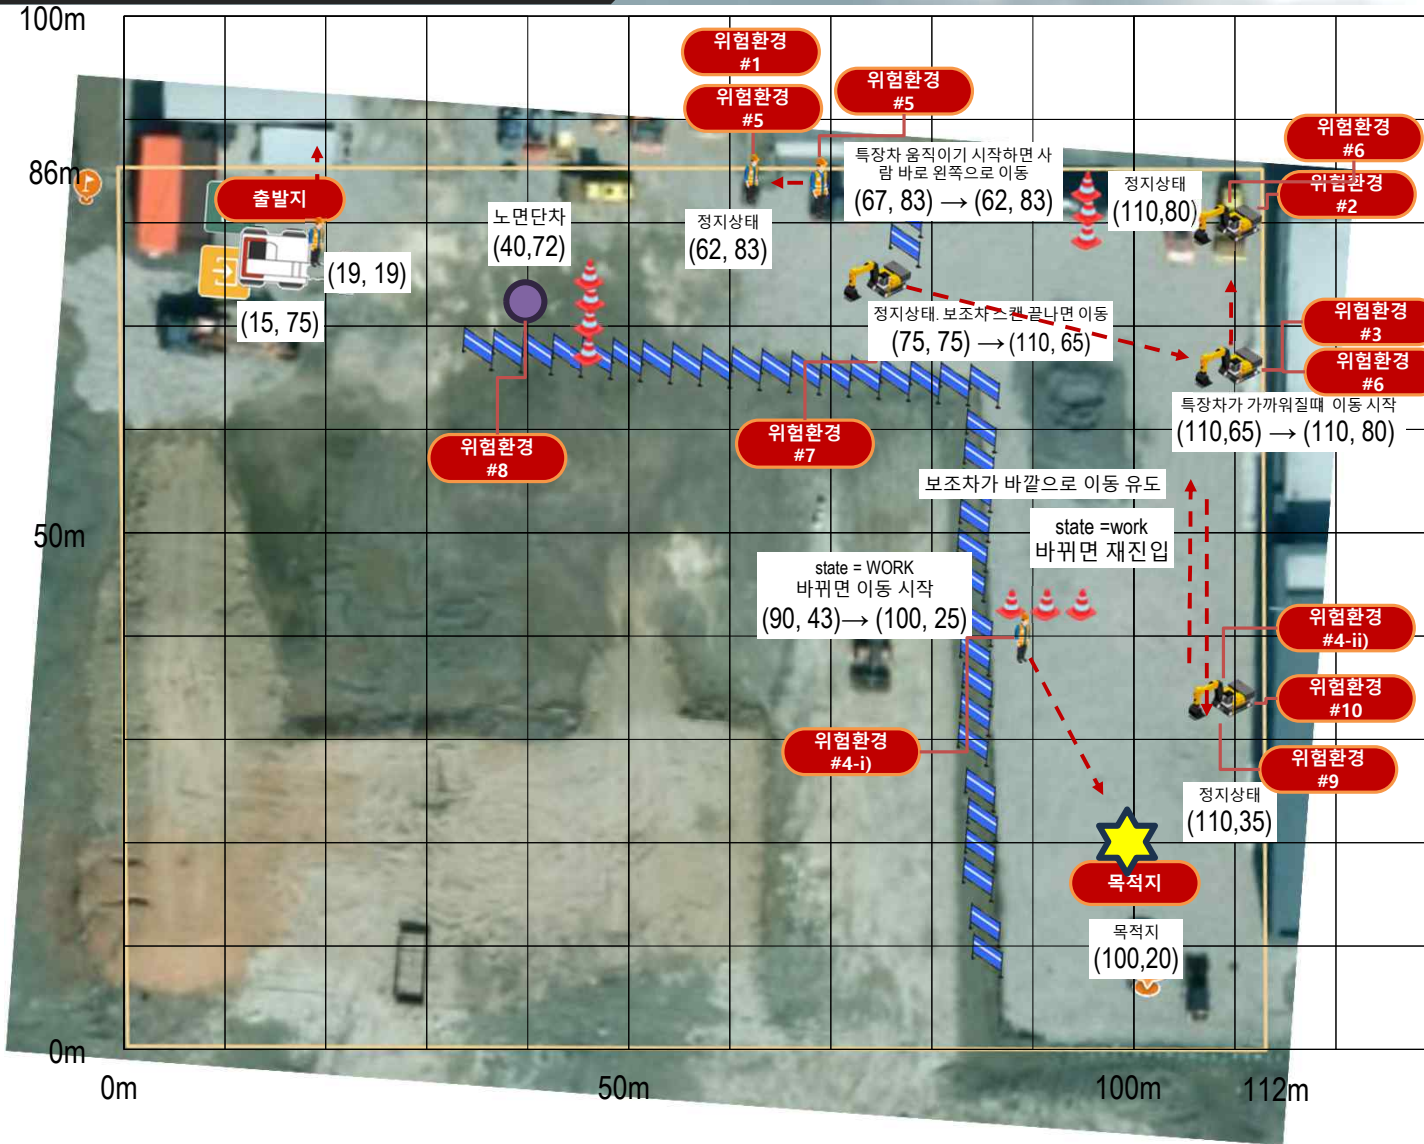

위험환경#	해당 장애물	필요조건
1. 주행 중 전역경로 근방 이동 가능한 정지 장애물이 존재하는 환경	정지 마네킹 (62, 83)	- 특장차와의 거리 <30m 이내 (특장차가 움직이면서 만족) - 경로와의 거리 <15m
2. 주행 중 사각영역 존재 환경	정지된 건설기계차량 (110, 80)	- 특장차와의 거리 <40m 이내 (만족) - 경로와의 거리 <15m - 정지상태의 건설기계 차량 필요
3. 주행 중 경로 주변 동적 장애물 통행환경	움직이는 차 (110, 65)	- 5초동안 특장차와의 거리 10~20m
4. 작업 중 경로 주변 동적 장애물 통행 환경	i) 움직이는 마네킹 (90, 43) ii) 정차한 건설기계차량 (110, 35)	i) -state=WORK 바뀌면 마네킹 이동 시작 -직선거리 20m+ 에서 5m 로 줄어듦 ii) -(110, 50) 으로 빠진 차가 마네킹 대응 끝나면 (110, 35) 으로 재진입 -직선거리 20m+ 에서 10m+ 로 줄어듦
5. 주행경로상 장애물 통행량과 과다한 환경 (사람)	마네킹 (62, 83) & 움직이는 마네킹 (67, 83)	특장차가 움직이기 시작하면 마네킹 이동 시작 - 정지 마네킹과 움직이는 마네킹 조건 만족
6. 주행경로상 장애물 통행량과 과다한 환경 (차량)	정지된 건설차 (110, 80) & 움직이는 차 (110, 75)	특장차가 가까워지면 차 이동 시작 - 건설차와 차 조건 만족
7. 미개척 지역 주행 환경	정차한 차 (75, 75)	보조차 스캔 단계: 특장차 예상 전역경로에 겹쳐지게 차량을 위치 (차량이 위치한 노면은 unscanned 으로 맵에 반영)
8. 단차가 있는 주행 환경	노면단차 (40, 72)	전역경로 근처 불균일한 노면
9. 작업 반경 내 장애물에 의한 사각지대	정차한 건설기계차량 (110, 35)	목적지 반경 30미터 이내 장애물
10. 작업 반경 근방 정차 장애물이 있는 환경	정차한 건설기계차량 (110, 35)	목적지 반경 30미터 이내 장애물 보조차 대응해 의해 차가 빠지는 시나리오 (->110,50)