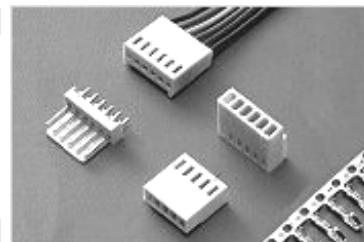


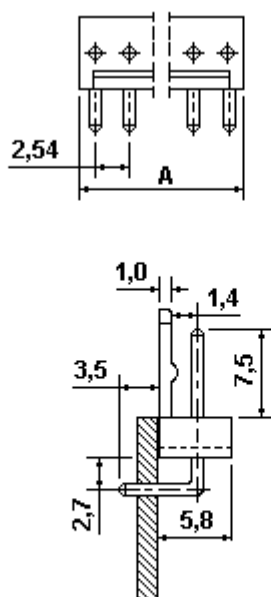
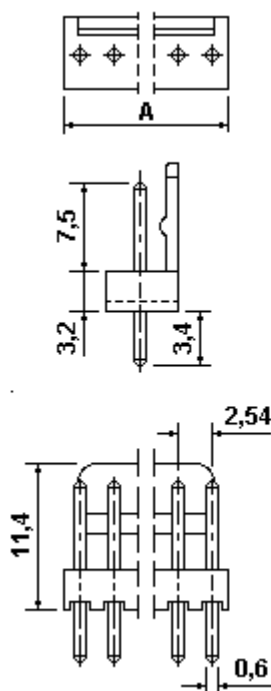


Разъемы питания WH, HU
шаг 2.54 мм
Основные характеристики:

Материал	контактов	сплав меди, олово или золото поверх никеля
	изолятора	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-O
Предельные	ток	2,5А
	напряжение	500 В в течение 1 мин.
Сопротивление	изолятора	не менее 500 МОм
	контактов	не более 2×10^{-2} Ом
Допустимые	температуры	-40 - + 105°C


Вилка
Розетка
Прямые контакты
Контакты 90° (R)


Тип	A	Тип	A
WH-2	5,1	WH-12	30,5
WH-3	7,6	WH-13	33,0
WH-4	10,2	WH-14	35,6
WH-5	12,7	WH-15	38,1
WH-6	15,3	WH-16	40,6
WH-7	17,8	WH-17	43,2
WH-8	20,3	WH-18	45,7
WH-9	22,9	WH-19	48,3
WH-10	25,4	WH-20	50,1
WH-11	28,0		

Тип	A	Тип	A
HU-2	5,6	HU-12	31,0
HU-3	8,1	HU-13	33,5
HU-4	10,7	HU-14	36,1
HU-5	13,2	HU-15	38,6
HU-6	15,8	HU-16	41,2
HU-7	18,0	HU-17	43,7
HU-8	20,9	HU-18	46,2
HU-9	23,4	HU-19	48,8
HU-10	25,9	HU-20	51,3
HU-11	28,5		