


Вид спереди на разъем

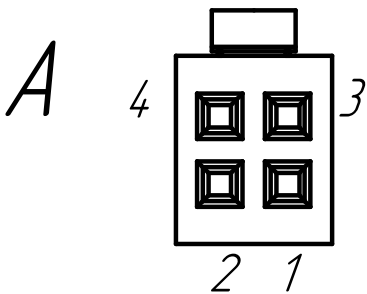

MIF2x02SH

- Примечание
- 1. На кабель необходимо надеть уплотнительную резинку ODG-5 в направлении согласно чертежу.
  - 2. Белый и синий провод необходимо переплести между собой
  - 3. Концы проводов необходимо зачистить на 5мм

Номер вывода	Цвет	Назначение
1	Черный	"-" питания
2	Синий	CANL
3	Желтый	"+" питания
4	Белый	CANH

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель для S6_Main			
Разраб.	Лопков							
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
						Лит.	Масса	Масштаб
								3:1
						Лист	Листов	1